

Pircējs



Tehniski dati

Zemūdens motorsūknis SUB 2-65-EM-CW60

Projekta nosaukums

Projekta ID
Uzstādīšanas vieta
Klienta poz. Nr.

Datums 2021-10-29

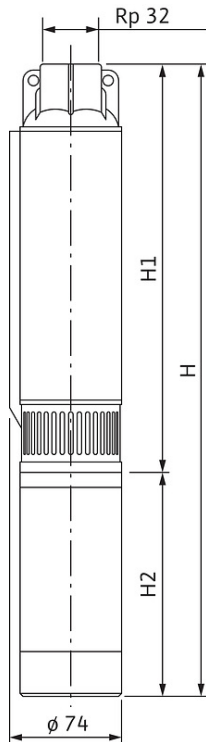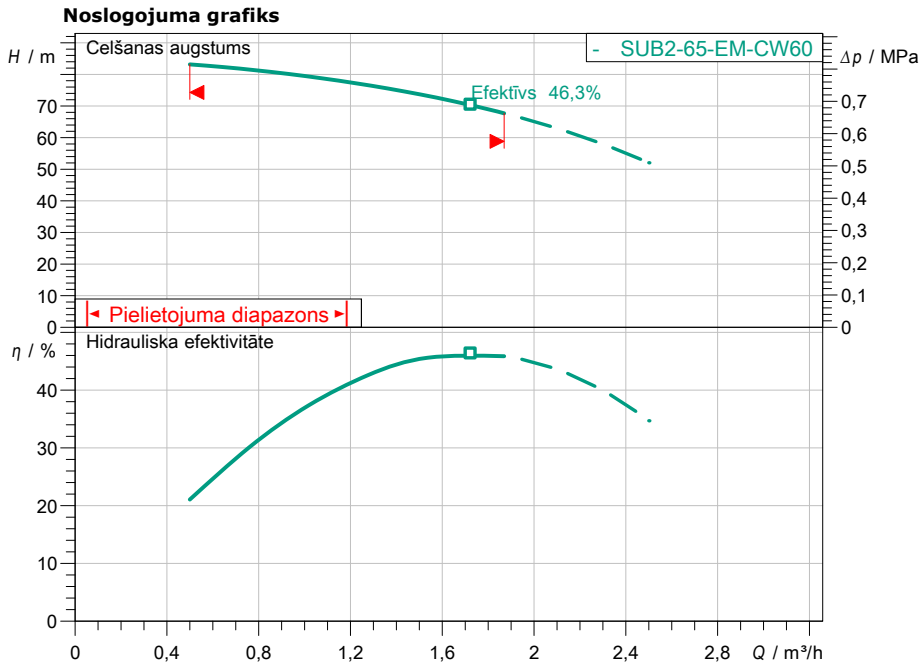

Izmēri	mm
H	1321
H1	425
H2	896

Pieprasīti dati

Plūsma	
Celšanas augstums	
Vide	Udens 100 %
Šķidruma temperatūra	20,00 °C
Blīvums	998,30 kg/m³
Kinematiskā viskozitāte	1,00 mm²/s

Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts)

Plūsma	
Celšanas augstums	
Sūkņa jauda P2	
Hidrauliska efektivitāte	
Dzinēja jauda P1	

Produktu dati

Zemūdens motorsūknis SUB 2-65-EM-CW60	
Maksimāls darba spiediens	0,9 MPa
Šķidruma temperatūra	3 °C ... +35 °C
Minimālās efektivitātes indekss (MEI)	
Max. pump diameter	

Motora dati

Elektrotīkla pieslēgums	1~ 230 V / 50 Hz
Motora tips	Tieši tiešsaistē (DOL)
Ieslēgšanas veids	m/s
Minimāla plusma pie motora	
Motora diametrs	
Pieļaujamā sprieguma tolerance	+ -6 %
Nominālais ātrums	2900 1/min
Nomināla jauda P2	0,75 kW
Nomināla strāva	5,60 A
Jaudas koeficients	
Aizsardzības pakāpe	IP68
Aizsardzības klase	

Kabelis

Pieslēguma kabeļa garums	50 m
Kabeļa veids	4G1,5

Pieslēgšanas parametri

Izlādes atveres izmērs	Rp 1¼
Atloka standarts	DIN EN 10226-1

Materiāli

Sūkņa korpuss	1.4301
Motora materiāls	1.4301
Vārpsta	1.4301
Darba rats	PC

Pasūtīšanas informācija

Neto svars apm.	24 kg
Vienības numurs	2930628LV-CW50

Reģistrācija