



# DEVI PRODUKTU KATALOGS 2021

[www.devi.lv](http://www.devi.lv)

**DEVI**<sup>®</sup> 



## Izbaudiet DEVI izstrādātās elektriskās apkures sniegto greznību

### **DEVI - inteligenti risinājumi ar ilglaicīgu iedarbību**

Devi nodrošina elektriskās apkures risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot modernām un lietotājam draudzīgām sistēmām, visus tam paredzētos izstrādājumus pielāgojot gan izmantošanai telpās, gan ārpus tām.

Šie risinājumi aptver plašu izstrādājumu klāstu, piemēram, apsildes kabeli, apsildes paklājus, pašregulējošie apsildes kabeli, mūsdienīgi termostati un piederumi.

DEVI apkures risinājumiem ir gara vēsture un vairāk nekā 75 gadu pieredze, kā rezultātā radīti spēcīgi, Dānijā projektēti izstrādājumi, kas ražoti atbilstoši augstākajiem kvalitātes kontroles standartiem.

DEVI izstrādājumus un risinājumus iespējams piemērot gandrīz visur un jebkur, kur vien varat iedomāties. Mēs šos risinājumus piedāvājam ļoti lielumam izmantošanas veidu, piemēram, lietošanai dzīvojamās ēkās un dzīvokļos, sabiedriskās ēkās, infrastruktūras objektos, sporta laukumos un arī specifiskās vietās - liftos, vilcienos, lidostās un uz ātrgaitas šosejām.

### **DEVIwarranty™ - līdz pat 20 gadu ilga garantija**

DEVI piegādā augstas kvalitātes izstrādājumus ar ilgu ekspluatācijas laiku un piedāvā labāko garantiju, kas vien tirgū atrodama.

Deviwarranty™ sastāv no četriem vislabākajiem garantijas piedāvājumiem tirgū: 20 gadu, 10 gadu, 5 gadu un standarta 2 gadu garantija, kas sniedz jums sirdsmieru, izmantojot DEVI izstrādājumus elektriskajās apkures sistēmās.

Piemēram, mūsu 20 gadu Deviwarranty™ garantija kabeliem un paklājiem attiecas ne tikai uz pašiem izstrādājumiem, bet arī uz visām saistītajām izmaksām, tādējādi sniedzot Pilno garantiju (Full Floor Warranty).

Šis izstrādājumu katalogs jūsu priekšā aptver plašu mūsu izstrādājumu un piederumu klāstu, un tajā ir paskaidrots, kuru izstrādājumu kādam mērķim izmantot.

Ja jums ir īpaši jautājumi par šiem vai jebkādiem konkrētiem risinājumiem, kas jums vajadzīgi, lūdzu, sazinieties, jo mēs, ļoti iespējams, varēsim jums palīdzēt.

# Satura rādītājs

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Produktu izvēles tabula .....                          | 2  |
| Plānais apsildes paklājs DEVIcomfort 150T (DTIR) ..... | 3  |
| Apsildes kabelis DEVIflex 18T (DTIP) .....             | 4  |
| Apsildes kabelis DEVIflex 10T (DTIP) .....             | 5  |
| Grīdas pīrāgi DEVI kabeliem .....                      | 6  |
| DEVICell dry apsildei zem koka grīdām .....            | 8  |
| DEVIdry apsildei zem koka grīdām .....                 | 9  |
| Apsildes kabelis DEVIflex 6T (DTIP) .....              | 10 |
| Apsildes kabelis DEVIbasic DSIG-20 .....               | 11 |
| Apsildes kabelis DEVISnow DTCE-20 (230 V) .....        | 12 |
| Apsildes kabelis DEVISnow DTCE-20 (400 V) .....        | 13 |
| Apsildes kabelis DEVISnow DTCE-30 (230 V) .....        | 14 |
| Apsildes kabelis DEVISnow DTCE-30 (400 V) .....        | 15 |
| Apkures kabelis DEVIsafe 20T (230 V) .....             | 16 |
| Papildaprīkojums apsildes uzstādīšanai .....           | 17 |
| Pašregulējošais kabelis DEVIpipeheat DPH-10 .....      | 18 |
| Pašregulējošais kabelis DEVIliceguard 18 .....         | 19 |
| Pašregulējošais kabelis DEVIpipeguard 25 .....         | 20 |
| Pašregulējošā apsildes kabeļa DPH-10 komplekts .....   | 21 |
| DEVI divdzīslu apsildes kabelis DEVIaqua 9T .....      | 22 |
| Papildaprīkojums pašregulējošiem kabeliem .....        | 23 |
| Cauruļu siltuma zudumi .....                           | 24 |
| Termoregulators DEVIreg 130 / 132 .....                | 25 |
| Termoregulators DEVIreg 530 / 531 / 532 .....          | 26 |
| DEVIreg Touch .....                                    | 27 |
| DEVIreg Smart .....                                    | 28 |
| Termoregulators DEVIreg 330 .....                      | 29 |
| Termoregulators DEVIreg 316 .....                      | 30 |
| Termoregulators DEVIreg 610 .....                      | 31 |
| Termoregulators DEVIreg 850 .....                      | 32 |
| Rezerves daļas un remonta komplekti .....              | 36 |
| Spoguļu apsildes sistēmas .....                        | 37 |
| Dvieļu žāvētāji DEVIrail .....                         | 38 |
| DEVI garantija .....                                   | 39 |

|                        | Standarti                                   | Iekštelpas    |             | Sniega un ledus kausēšana |                 | Saldētavu grīdas | Betona aizsardzība pret salu | Cauruļu aizsardzība pret salu |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                        |                                             | Betona grīdas | Koka grīdas | Jumti                     | Āra teritorijas |                  |                              |                               |
| DEVlcomfort DTIR-150   | IEC60335-1<br>IEC60335-2-96                 | X             |             |                           |                 |                  |                              |                               |
| DEVlflex 18T           | IEC60800:2009                               | X             |             |                           |                 |                  |                              |                               |
| DEVlflex 10T           | IEC60800:2009                               |               | X           |                           |                 | X                |                              |                               |
| DEVlcell dry           | IEC60335-1<br>IEC60335-2-96<br>EN62233:2008 |               | X           |                           |                 |                  |                              |                               |
| DEVldry                | IEC60335-1<br>IEC60335-2-96<br>EN62233:2008 |               | X           |                           |                 |                  |                              |                               |
| DEVlflex 6T            | IEC60800:2009                               |               |             |                           |                 | X                |                              |                               |
| DEVlbasic DSIG-20      | IEC60800:1992                               |               |             |                           | X               |                  | X                            |                               |
| DEVlsnow DTCE-20       | IEC60800:2009                               |               |             | X                         | X               |                  |                              |                               |
| DEVlsnow DTCE-30       | IEC60800:2009                               |               |             | X                         | X               |                  |                              |                               |
| DEVlsafe 20T           | IEC60800:2009                               |               |             | X                         |                 |                  |                              |                               |
| DEVlsnow DTCE-300      | IEC60800:2009                               |               |             |                           | X               |                  |                              |                               |
| DEVlaqua 9T            | IEC60800:2009                               |               |             |                           |                 |                  |                              | X                             |
| DEVl pipeheat DPH-10   |                                             |               |             |                           |                 |                  |                              | X                             |
| DEVl iceguard 18W/+10  |                                             |               |             |                           |                 |                  |                              | X                             |
| DEVl pipeguard 25W/+10 |                                             |               |             |                           |                 |                  |                              | X                             |





**DEVlcomfort** ir īpaši augstas kvalitātes, pašlipošs, universāls paklājs ar 360° pilnībā ekranētiem diviem vadītājiem un ar izturīgu PVC ārējo pārklājumu (nav noturīgs pret ultravioletajiem stariem). Tā stilistiski noslīpētais profils, izturīgā konstrukcija un nelielais biezums nodrošina ātru, vienkāršu un drošu uzstādīšanu, tāpēc tas ir īpaši piemērots esošo grīdu atjaunošanai. Tiklām to pieslēdz ar uzstādīšanai paredzētu vadu, kas pieslēgts masīviem vadītājiem, nodrošinot ātru uzstādīšanu. Skaidri redzamais savienojums pasargā no nejaušas apsildes kabeļa iebūvēšanas sienā.

Lai nodrošinātu ilgu ekspluatācijas laiku, visi kabeļi nepārtraukti tiek pārbaudīti, tostarp – veicot pretestības mērījumus un augstspriegumu un materiālu kontroles pasākumus, lai nodrošinātu kvalitāti. Tas nozīmē, ka mēs esam lepnī nodrošināt mūsu paplašināto pilno DEVI garantiju.

### Tehniskie dati

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVlcomfort 150T (DTIR)                                |
| Kabeļa tips        | DTIR – divdzīslas vads ar divkāršu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva                                       |
| Diametrs           | 4 mm                                                   |
| Pieslēguma vads    | 1 gab. 4 m                                             |
| Vadītāja izolācija | Teflons                                                |
| Apvalka izolācija  | PVC                                                    |
| Maks. temperatūra  | 90° C                                                  |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                     |



### Apsildes paklājs DEVlcomfort + gofrētā caurulīte (DTIR-150 W/m²)

| Kods     | Platība, m² | Jauda, W | Pretestība | Izmēri, m | Cena, € * |
|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|
| 83030560 | 0,5         | 75       | 705.3 Ω    | 0,5 x 1   | 50,50     |
| 83030562 | 1           | 150      | 352.7 Ω    | 0,5 x 2   | 61,60     |
| 140F1744 | 1,5         | 225      | 235.1 Ω    | 0,5 x 3   | 76,80     |
| 83030566 | 2           | 300      | 176.3 Ω    | 0,5 x 4   | 86,90     |
| 140F1745 | 2,5         | 375      | 141.1 Ω    | 0,5 x 5   | 104,00    |
| 83030570 | 3           | 450      | 117.6 Ω    | 0,5 x 6   | 113,00    |
| 83030572 | 3,5         | 525      | 100.8 Ω    | 0,5 x 7   | 126,00    |
| 83030574 | 4           | 600      | 88.2 Ω     | 0,5 x 8   | 138,00    |
| 83030576 | 5           | 750      | 70.5 Ω     | 0,5 x 10  | 159,00    |
| 83030578 | 6           | 900      | 58.8 Ω     | 0,5 x 12  | 189,00    |
| 83030580 | 7           | 1050     | 50.4 Ω     | 0,5 x 14  | 249,00    |
| 83030582 | 8           | 1200     | 44.1 Ω     | 0,5 x 16  | 260,00    |
| 83030584 | 9           | 1350     | 39.2 Ω     | 0,5 x 18  | 267,00    |
| 83030586 | 10          | 1500     | 35.3 Ω     | 0,5 x 20  | 295,00    |
| 83030588 | 12          | 1800     | 29.4 Ω     | 0,5 x 24  | 352,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



Apsildes kabelis **DEVIflex 18T (DTIP)** paredzēts uzstādīšanai iekštelpās un izmantojamas gan telpu pamatapkurei, gan komforta apsildei.

## Tehniskie dati

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVIflex 18T (DTIP)                                         |
| Kabeļa tips        | DTIP – divdžīslu vads ar divkāršu izolāciju un pilnu ekrānu |
| Spriegums          | 220 - 240 V maiņstrāva                                      |
| Jauda              | 18 W/m                                                      |
| Diametrs           | 6,9 mm                                                      |
| Vadītāja izolācija | PEX                                                         |
| Apvalka izolācija  | Polivinilhlorīds                                            |
| Maks. temperatūra  | 65 °C                                                       |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                          |



## Apsildes kabelis DEVIflex 18T (DTIP)

| Kods     | Garums, m | Jauda (W) pie 230 V~ | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------------------|------------|-----------|
| 140F1235 | 7,3       | 130                  | 410.3 Ω    | 53,10     |
| 140F1236 | 10        | 180                  | 294.0 Ω    | 54,00     |
| 140F1400 | 12,8      | 230                  | 230.4 Ω    | 55,00     |
| 140F1237 | 15        | 270                  | 195.0 Ω    | 57,20     |
| 140F1401 | 17,5      | 310                  | 171.2 Ω    | 59,40     |
| 140F1238 | 22        | 395                  | 134.2 Ω    | 67,30     |
| 140F1239 | 29        | 535                  | 98.6 Ω     | 78,40     |
| 140F1240 | 34        | 615                  | 86.4 Ω     | 82,90     |
| 140F1241 | 37        | 680                  | 77.7 Ω     | 88,90     |
| 140F1242 | 44        | 820                  | 64.7 Ω     | 104,00    |
| 140F1243 | 52        | 935                  | 56.7 Ω     | 114,00    |
| 140F1410 | 54        | 1005                 | 52.7 Ω     | 117,00    |
| 140F1244 | 59        | 1075                 | 49.3 Ω     | 128,00    |
| 140F1245 | 68        | 1220                 | 43.4 Ω     | 146,00    |
| 140F1246 | 74        | 1340                 | 39.5 Ω     | 155,00    |
| 140F1247 | 82        | 1485                 | 35.6 Ω     | 171,00    |
| 140F1248 | 90        | 1625                 | 32.6 Ω     | 186,00    |
| 140F1249 | 105       | 1880                 | 28.1 Ω     | 213,00    |
| 140F1250 | 118       | 2135                 | 24.8 Ω     | 241,00    |
| 140F1251 | 131       | 2420                 | 21.9 Ω     | 264,00    |
| 140F1252 | 155       | 2775                 | 19.1 Ω     | 286,00    |
| 140F1402 | 170       | 3050                 | 17.3 Ω     | 307,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m²) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).



Apsildes kabelis **DEVIflex 10T (DTIP)** tiek izmantots apsildot telpas ar koka vai reģipša grīdām un gadījumos, ja nepieciešama iespējami plānāka grīda (tā saucamā „plānā grīda”). Tas tiek izmantots arī cauruļu aizsardzībai pret aizsalšanu.

## Tehniskie dati

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nosaukums               | DEVIflex 10T (DTIP)                                         |
| Kabeļa tips             | DTIP – divdzīslu vads ar divkārtu izolāciju un pilnu ekrānu |
| Spriegums               | 220 - 240 V maiņstrāva                                      |
| Jauda                   | 10 W/m                                                      |
| Diametrs                | 6,9 mm                                                      |
| Vadītāja izolācija      | PEX                                                         |
| Apvalka izolācija       | Polivinilhlorīds                                            |
| Maks. vides temperatūra | 65 °C                                                       |
| Sertificēts             | Demko, Semko, WEEE                                          |




## Apsildes kabelis DEVIflex 10T (DTIP)

| Kods     | Garums, m | Jauda (W) pie 230 V~ | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------------------|------------|-----------|
| 140F1215 | 2         | 20                   | 2646.0 Ω   | 56,60     |
| 140F1216 | 4         | 40                   | 1324.0 Ω   | 57,60     |
| 140F1217 | 6         | 60                   | 882.0 Ω    | 58,70     |
| 140F1218 | 8         | 80                   | 660.8 Ω    | 58,90     |
| 140F1219 | 10        | 100                  | 529.0 Ω    | 62,20     |
| 140F1407 | 15        | 131                  | 403,5 Ω    | 68,30     |
| 140F1220 | 20        | 205                  | 260.0 Ω    | 74,60     |
| 140F1408 | 25        | 241                  | 219.5 Ω    | 85,70     |
| 140F1221 | 30        | 290                  | 183.0 Ω    | 94,10     |
| 140F1409 | 35        | 366                  | 145.0 Ω    | 103,00    |
| 140F1222 | 40        | 390                  | 136.0 Ω    | 109,00    |
| 140F1223 | 50        | 505                  | 105.0 Ω    | 130,00    |
| 140F1224 | 60        | 600                  | 88.2 Ω     | 149,00    |
| 140F1225 | 70        | 695                  | 76.3 Ω     | 173,00    |
| 140F1226 | 80        | 790                  | 66.9 Ω     | 194,00    |
| 140F1227 | 90        | 920                  | 57.4 Ω     | 208,00    |
| 140F1228 | 100       | 990                  | 53.4 Ω     | 234,00    |
| 140F1229 | 120       | 1220                 | 43.4 Ω     | 273,00    |
| 140F1230 | 140       | 1410                 | 37.5 Ω     | 311,00    |
| 140F1231 | 160       | 1575                 | 33.6 Ω     | 383,00    |
| 140F1232 | 180       | 1760                 | 30.1 Ω     | 457,00    |
| 140F1233 | 200       | 1990                 | 26.6 Ω     | 531,00    |
| 140F1234 | 210       | 2050                 | 25.8 Ω     | 563,00    |


\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).




## Apsilde jaunās grīdās uz pārseguma paneliem mitrā telpā ar DEVIflex DTIP-18

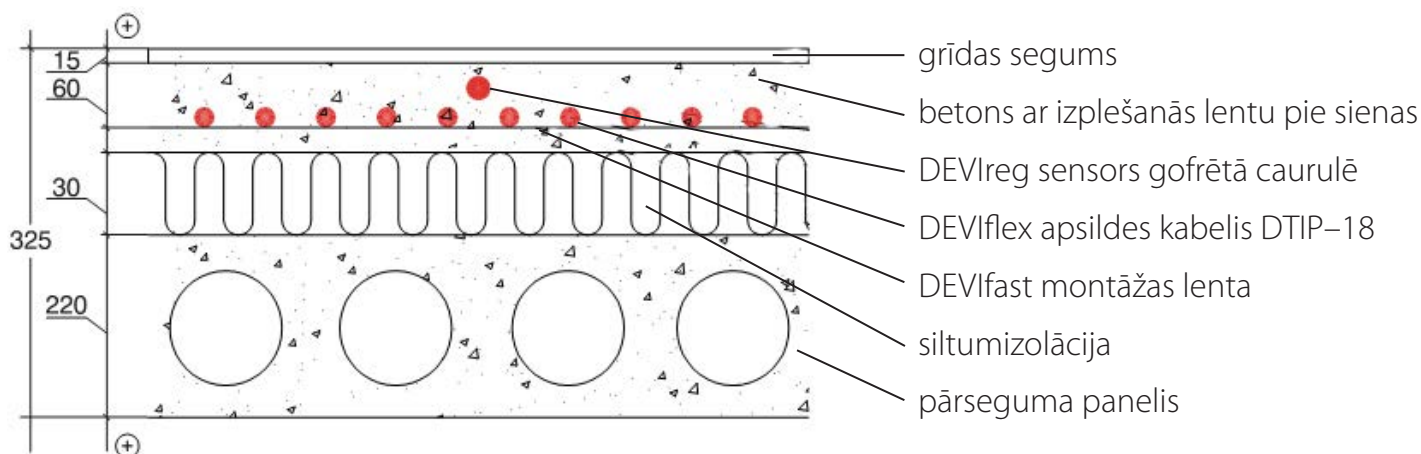

## Apsilde jaunās betona grīdās mitrā telpā ar DEVIflex DTIP-18

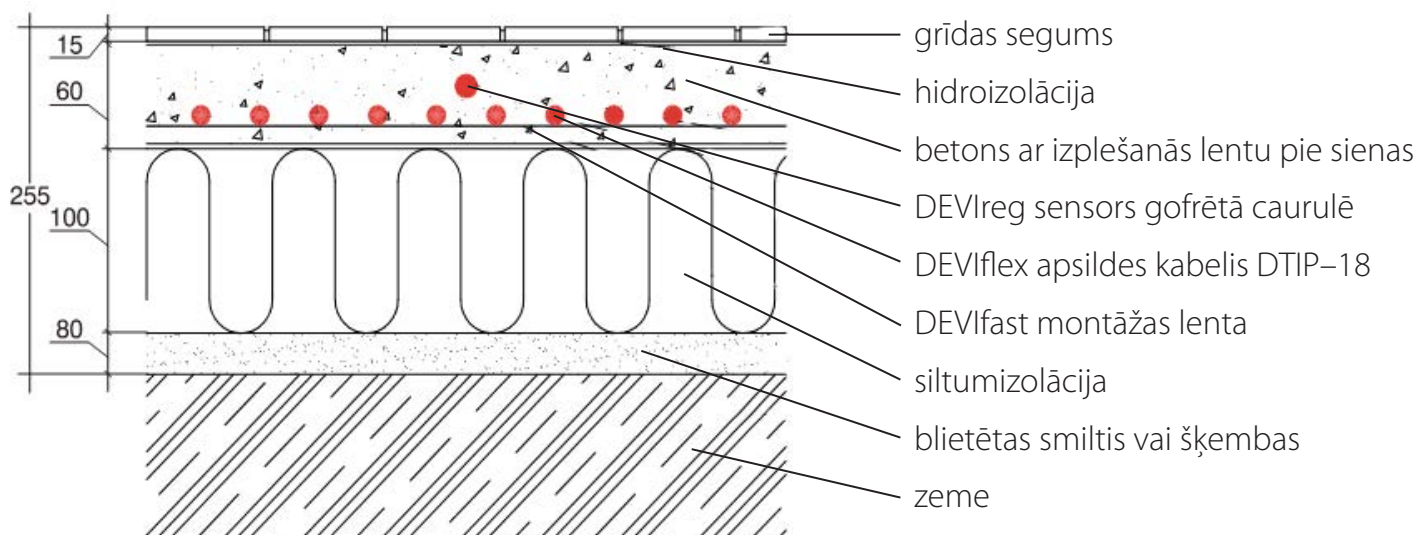


## Apsilde jaunās betona grīdās sausā telpā ar DEVIflex 18T

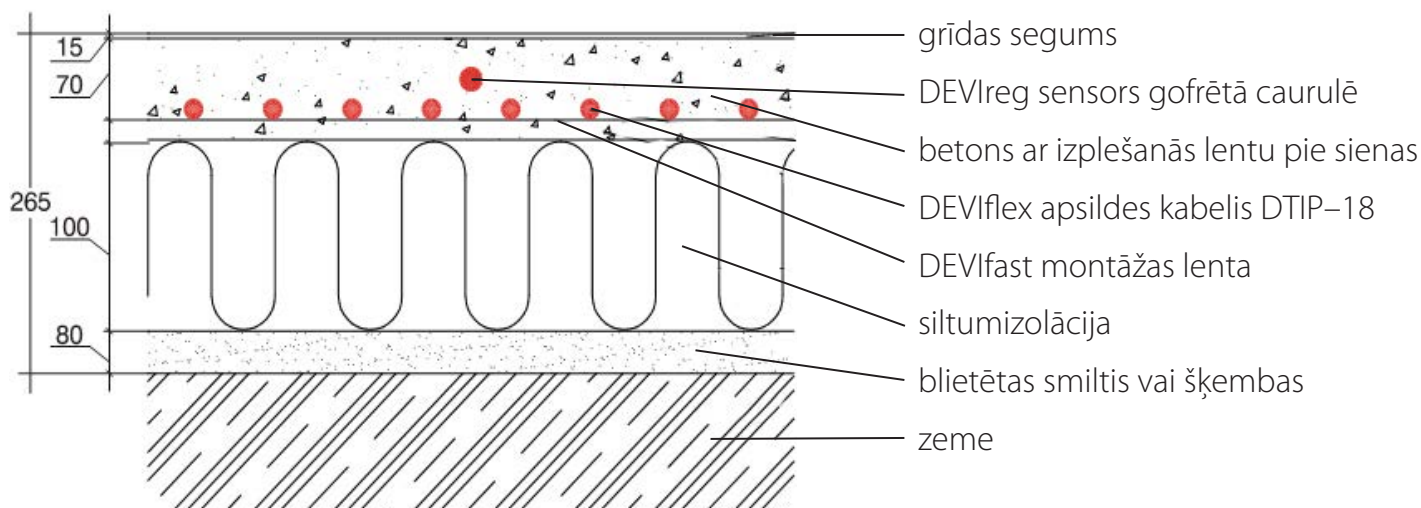





## Apsilde jaunās grīdās uz pārseguma paneļiem mitrā telpā ar DEVIflex 18T

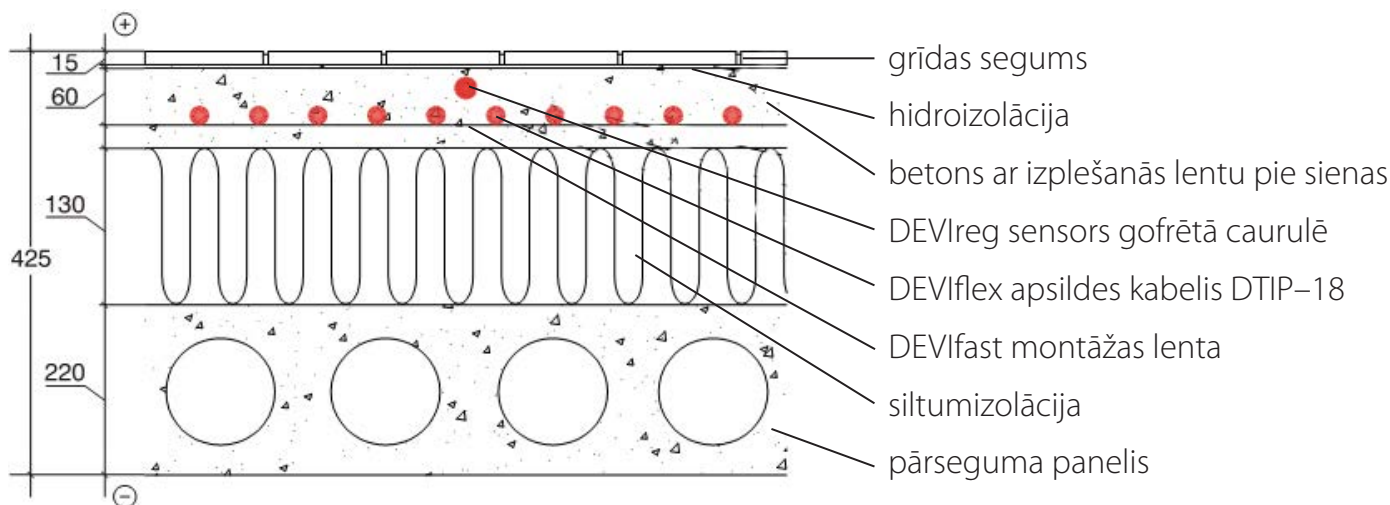

## Apsilde jaunās grīdās uz pārseguma paneļiem sausā telpā ar DEVIflex 18T

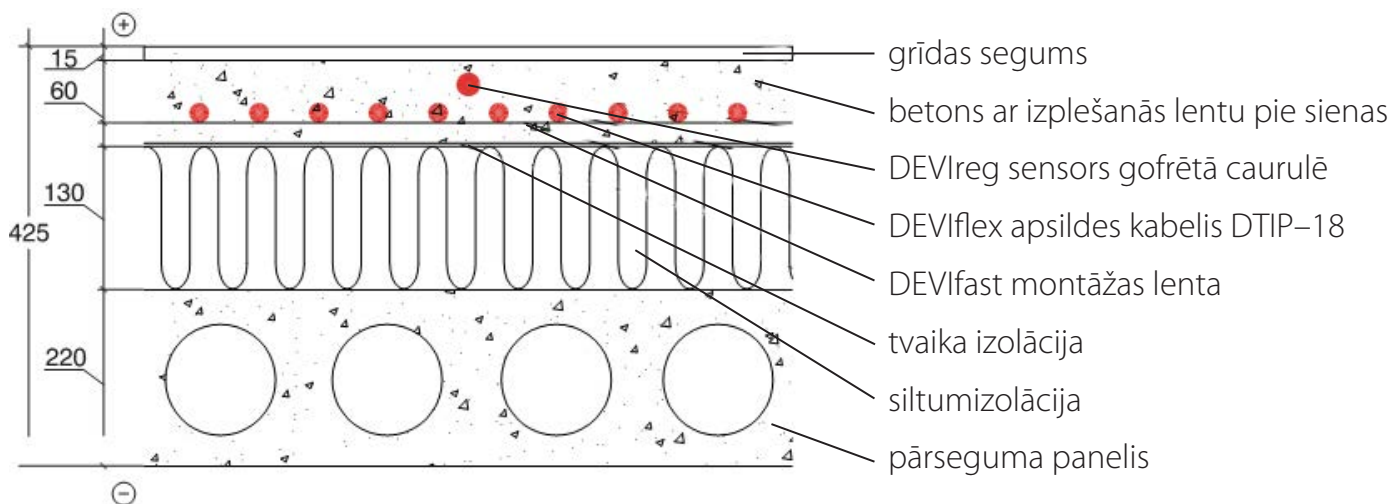

## Apsilde jaunās grīdās uz pārseguma paneļiem mitrā telpā ar DEVIflex 18T

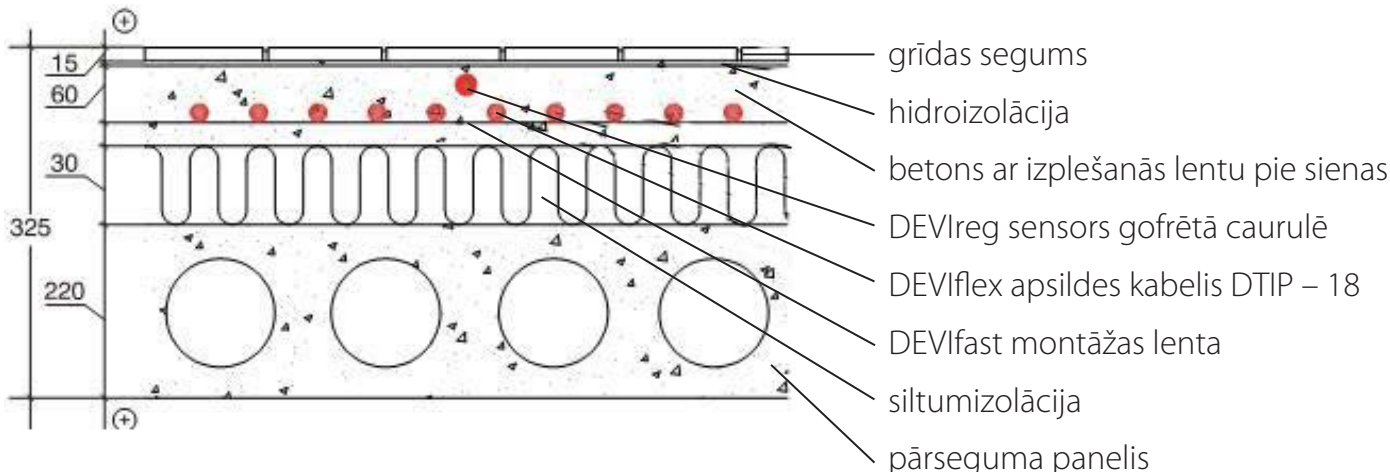




**DEVCell dry** montāžas plāksnes paredzētas apsildes kabeļu uzstādīšanai „sausā” veidā zem parketa, koka vai lamināta grīdas klājumiem.

Paredzētas uzstādīšanai iekštelpās un izmantojamas gan telpu pamatapkurei, gan komforta apsildei. Maksimāli pieļaujamā apsildes kabeļu uzstādīšanas jauda 100 W/m<sup>2</sup>.

**DEVCell dry** plāksne sastāv no 12 mm biezās ugunsdrošās putuplasta plāksnes, kas kalpo kā siltuma izolējošs slānis, un 1 mm biezās alumīnija plāksnes, kas nodrošina vienmērīgu siltuma sadalījumu uz apsildāmās virsmas.

## Tehniskie dati

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nosaukums                     | DEVCell dry                                                     |
| Konstrukcija                  | EPS ar alumīnija pārklājumu                                     |
| Iepakojums                    | 2 m <sup>2</sup> (4 plāksnes)<br>5 m <sup>2</sup> (10 plāksnes) |
| Izmērs                        | 50 x 100 cm, 0,5 m <sup>2</sup>                                 |
| Plāksnes biezums              | 12 mm                                                           |
| Pārklājuma biezums            | 1 mm                                                            |
| Siltumizolācijas biezums      | 12 mm ugunsdrošs EPS                                            |
| Siltuma vadāmības koeficients | 3 W/m <sup>2</sup> • °C                                         |
| Slodzes izturība              | 3670 kg/m <sup>2</sup>                                          |
| Maksimālā darba temperatūra   | 80 °C                                                           |
| Maksimāli uzstādāmā jauda     | 100 W/m <sup>2</sup>                                            |
| Sertificēts                   | Demko, Semko                                                    |

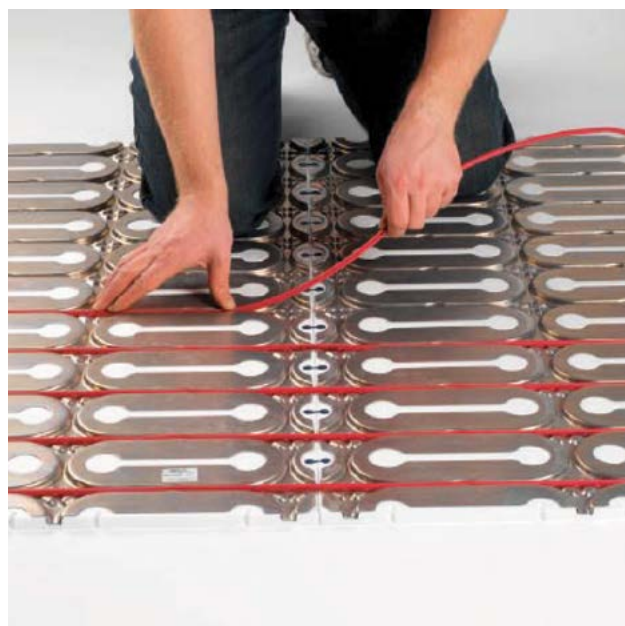

## DEVCell dry siltumizolācijas / alumīnija plāksnes

| Kods     | Nosaukums           | Apraksts                                                                  | Cena, € * |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18055300 | Flexkit for DEVCell | Gofrētā plastmasas caurule ar noslēgčaulu uzstādīšanai ar DEVCell         | 10,50     |
| 140F1131 | DEVCell dry         | 2 m <sup>2</sup> , siltumizolācijas / alumīnija apsildei zem koka grīdām  | 132,00    |
| 140F1130 | DEVCell dry         | 5 m <sup>2</sup> , siltumizolācijas / alumīnija apsildei zem koka grīdām  | 292,00    |
| 140F1132 | DEVCell dry         | 50 m <sup>2</sup> , siltumizolācijas / alumīnija apsildei zem koka grīdām | 2750,00   |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



**DEVIdry** apsildes paklājs paredzēts apsildes uzstādīšanai sausā veidā zem koka, lamināta vai mīkstajiem grīdas klājumiem. To var uzstādīt gan uz sagatavotas koka grīdas virsmas, gan betona.

**DEVIdry** paredzēts uzstādīšanai iekštelpās un izmantojams gan telpu pamatapkurei, gan komforta apsildei.

**DEVIdry** apsildes paklājs sastāv no putupolistirola ar alumīnija pārklājumu, apsildes kabeļa un mīksta, elastīga vilnas pārklājuma.

## Tehniskie dati

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Nosaukums                     | DEVIdry                                      |
| Biezums                       | 8 mm                                         |
| Spriegums                     | 230 V maiņstrāva                             |
| Strāva                        | Maks. 10 A                                   |
| IP klase paklājam             | X7                                           |
| Jauda                         | 55 W/m <sup>2</sup> vai 100 W/m <sup>2</sup> |
| Siltuma vadāmības koeficients | 8 W/m <sup>2</sup> · °C                      |
| Sertificēts                   | Demko, Semko, WEEE                           |



## DEVIdry

| Kods     | Nosaukums       | Grīdas laukums, m <sup>2</sup>              | Apsildāmais laukums, m <sup>2</sup> | Jauda, W   | Cena, €* |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 89300000 | DEVIdry 55      | 1                                           | 0,4                                 | 22         | 65,80    |
| 89300002 | DEVIdry 55      | 2                                           | 1,4                                 | 77         | 199,00   |
| 89300004 | DEVIdry 55      | 3                                           | 2,4                                 | 132        | 179,00   |
| 89300006 | DEVIdry 55      | 4                                           | 3,4                                 | 187        | 238,00   |
| 89300008 | DEVIdry 55      | 5                                           | 4,4                                 | 242        | 298,00   |
| 89300020 | DEVIdry 100     | 1                                           | 0,4                                 | 40         | 66,20    |
| 89300022 | DEVIdry 100     | 2                                           | 1,4                                 | 140        | 120,00   |
| 89300024 | DEVIdry 100     | 3                                           | 2,4                                 | 240        | 180,00   |
| 89300026 | DEVIdry 100     | 4                                           | 3,4                                 | 340        | 239,00   |
| 89300028 | DEVIdry 100     | 5                                           | 4,4                                 | 440        | 298,00   |
| 19911006 | DEVIdry Pro Kit | Ar DEVIreg Touch taimeru                    |                                     | Maks. 2300 | 163,00   |
| 19911110 | DEVIdry X25     | Savienojošais vads apsildes paklājam 25 cm  |                                     |            | 40,40    |
| 19911111 | DEVIdry X100    | Savienojošais vads apsildes paklājam 100 cm |                                     |            | 50,50    |
| 19911112 | DEVIdry X200    | Savienojošais vads apsildes paklājam 200 cm |                                     |            | 61,60    |
| 89300030 | DEVIdry FM1     | Aizpildes materiāls                         |                                     |            | 49,60    |
| 89300031 | DEVIdry FM2     | Aizpildes materiāls                         |                                     |            | 73,10    |
| 89300032 | DEVIdry FM4     | Aizpildes materiāls                         |                                     |            | 152,00   |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.




Apsildes kabelis **DEVIflex 6T (DTIP)** tiek izmantots zem saldētavām grunts aizsardzībai pret sasalšanu. Apsildes kabelis uzstāda pirmajā betona slānī, vismaz 5 cm zem siltumizolācijas slāņa. Nepieciešamā apsildes jauda šādām konstrukcijām ir 20–30 W/m².

Sistēmu obligāti dublē, jo apsildes kabelu remonts šādās konstrukcijās nav iespējams.

### Tehniskie dati

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVIflex 6T (DTIP)                                          |
| Kabeļa tips        | DTIP – divdzīslu vads ar divkāršu izolāciju un pilnu ekrānu |
| Spriegums          | 220 - 240 V maiņstrāva                                      |
| Jauda              | 6 W/m                                                       |
| Diametrs           | 6,9 mm                                                      |
| Vadītāja izolācija | XLPE                                                        |
| Apvalka izolācija  | PVC, sarkans                                                |
| Maks. temperatūra  | 65 °C                                                       |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                          |

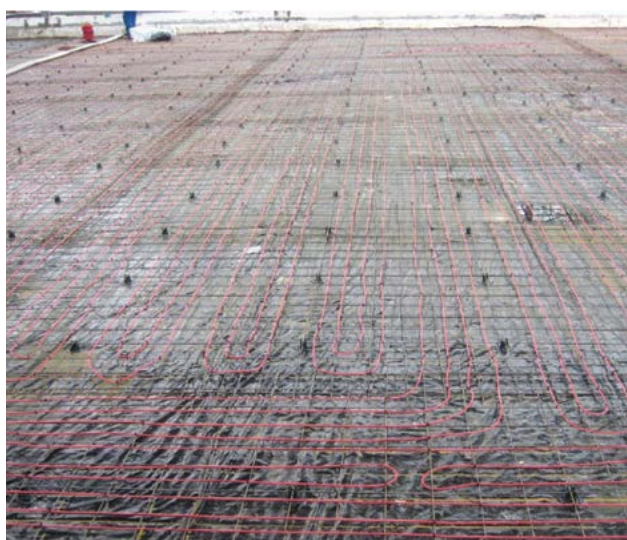

### Apsildes kabelis DEVIflex 6T (DTIP)

| Kods     | Garums, m | Jauda (W) pie 230 V~ | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------------------|------------|-----------|
| 140F1200 | 30        | 180                  | 293.4 Ω    | 72,70     |
| 140F1201 | 40        | 250                  | 211.6 Ω    | 92,90     |
| 140F1202 | 50        | 310                  | 170.0 Ω    | 115,00    |
| 140F1203 | 60        | 345                  | 152.4 Ω    | 134,00    |
| 140F1204 | 70        | 415                  | 128.1 Ω    | 144,00    |
| 140F1205 | 80        | 500                  | 105.6 Ω    | 160,00    |
| 140F1206 | 90        | 540                  | 98.1 Ω     | 173,00    |
| 140F1207 | 100       | 635                  | 83.6 Ω     | 195,00    |
| 140F1208 | 115       | 660                  | 74.0 Ω     | 205,00    |
| 140F1209 | 129       | 770                  | 68.9 Ω     | 227,00    |
| 140F1210 | 140       | 870                  | 60.8 Ω     | 235,00    |
| 140F1211 | 160       | 915                  | 57.9 Ω     | 248,00    |
| 140F1212 | 180       | 1095                 | 48.2 Ω     | 299,00    |
| 140F1213 | 190       | 1160                 | 45.6 Ω     | 309,00    |
| 140F1214 | 200       | 1260                 | 42.0 Ω     | 319,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m²) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).





Apsildes kabelis **DEVIbasic DSIG-20** tiek izmantots rampu, pievadceļu, ietvju, kāpņu un stāvlaukumu aizsardzībai no apledojuma un sniega. Tas tiek lietots arī betona grīdās nedzīvojamo telpu apsildei.

## Tehniskie dati

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVIbasic DSIG-20                                       |
| Kabeļa tips        | DSIG – viendzīslas vads ar divkāršu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 230 V/400 V maiņstrāva                                  |
| Jauda              | 20 W/m pie 230 V/380 V                                  |
| Diametrs           | 5,5 mm                                                  |
| Pieslēguma vads    | 2 gab. pa 4 metri                                       |
| Vadītāja izolācija | Šūtais polietilēns XLPE                                 |
| Apvalka izolācija  | Polivinilhlorīds PVC, UV stabilizēts                    |
| Maks. temperatūra  | 65 °C                                                   |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                      |



## Apsildes kabelis DEVIbasic DSIG-20

| Kods     | Garums, m | Jauda, W | Spriegums, V | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|
| 140F0218 | 32        | 640      | 230          | 82.7 Ω     | 103,00    |
| 140F0219 | 39        | 800      | 230          | 66.1 Ω     | 124,00    |
| 140F0220 | 53        | 1070     | 230          | 49.4 Ω     | 153,00    |
| 140F0221 | 63        | 1260     | 230          | 42.0 Ω     | 168,00    |
| 140F0222 | 74        | 1465     | 230          | 36.1 Ω     | 179,00    |
| 140F0223 | 91        | 1820     | 230          | 29.1 Ω     | 212,00    |
| 140F0224 | 110       | 2215     | 230          | 23.9 Ω     | 254,00    |
| 140F0225 | 131       | 2640     | 230          | 20.0 Ω     | 298,00    |
| 140F0226 | 159       | 3170     | 230          | 16.7 Ω     | 356,00    |
| 140F0227 | 192       | 3855     | 230          | 13.7 Ω     | 424,00    |
| 140F0228 | 228       | 4565     | 230          | 11.6 Ω     | 500,00    |
| 140F0229 | 56        | 1000     | 400          | 145.5 Ω    | 145,00    |
| 140F0230 | 69        | 1230     | 400          | 116.4 Ω    | 166,00    |
| 140F0231 | 93        | 1660     | 400          | 86.5 Ω     | 220,00    |
| 140F0232 | 126       | 2350     | 400          | 71.1 Ω     | 287,00    |
| 140F0233 | 158       | 2865     | 400          | 50.4 Ω     | 354,00    |
| 140F0234 | 192       | 3465     | 400          | 41.6 Ω     | 412,00    |
| 140F0235 | 229       | 4120     | 400          | 35.0 Ω     | 481,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).



Apsildes kabelis **DEVIsnow DTCE-20** tiek izmantots sniega un ledus kausēšanai. Rampu, pievadceļu, ietvju, stāvlaukumu, uz jumtiem un jumta tekņu aizsardzībai no apledojuma.

### Tehniskie dati

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVIsnow DTCE-20                                      |
| Kabeļa tips        | DTCE – divdzīslu vads ar divkāršu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva                                      |
| Jauda              | 20 W/m pie 230 V                                      |
| Diametrs           | 7,0 mm                                                |
| Pieslēguma vads    | 2,5 m, 2 x 1,5 un 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Vadītāja izolācija | FEP – PEX                                             |
| Apvalka izolācija  | Polivinilhlorīds PVC, UV stabilizēts                  |
| Maks. temperatūra  | 59 °C                                                 |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                    |



### Apsildes kabelis DEVIsnow DTCE-20

| Kods     | Garums, m | Jauda, W | Spriegums, V | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|
| 140F1116 | 6         | 125      | 230          | 423.2 Ω    | 79,40     |
| 83902100 | 12        | 250      | 230          | 211.6 Ω    | 101,00    |
| 140F1117 | 17        | 332      | 230          | 164.3 Ω    | 105,00    |
| 83902101 | 25        | 505      | 230          | 104.8 Ω    | 132,00    |
| 140F1118 | 33        | 677      | 230          | 78.1 Ω     | 158,00    |
| 83902102 | 40        | 855      | 230          | 61.9 Ω     | 172,00    |
| 83902103 | 50        | 1000     | 230          | 52.9 Ω     | 200,00    |
| 83902104 | 60        | 1200     | 230          | 44.1 Ω     | 240,00    |
| 83902105 | 70        | 1333     | 230          | 39.7 Ω     | 279,00    |
| 83902106 | 85        | 1695     | 230          | 31.2 Ω     | 337,00    |
| 83902107 | 100       | 2060     | 230          | 25.7 Ω     | 395,00    |
| 140F1119 | 115       | 2421     | 230          | 21.9 Ω     | 453,00    |
| 83902108 | 135       | 2685     | 230          | 19.7 Ω     | 530,00    |
| 83902109 | 150       | 3066     | 230          | 17.3 Ω     | 587,00    |
| 83902110 | 170       | 3382     | 230          | 15.6 Ω     | 664,00    |
| 83902111 | 195       | 3875     | 230          | 13.7 Ω     | 760,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).



Apsildes kabelis **DEVisnow DTCE-20** tiek izmantots sniega un ledus kausēšanai. Rampu, pievadceļu, ietvju, stāvlaukumu, uz jumtiem un jumta tekņu aizsardzībai no apledojuma.

### Tehniskie dati

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVisnow DTCE-20                                      |
| Kabeļa tips        | DTCE – divdzīslu vads ar divkāršu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 400 V maiņstrāva                                      |
| Jauda              | 20 W/m pie 400 V                                      |
| Diametrs           | 7,0 mm                                                |
| Pieslēguma vads    | 2,5 m, 2 x 1,5 un 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Vadītāja izolācija | FEP – PEX                                             |
| Apvalka izolācija  | Polivinilhlorīds PVC, UV stabilizēts                  |
| Maks. temperatūra  | 59 °C                                                 |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                    |



### Apsildes kabelis DEVisnow DTCE-20

| Kods     | Garums, m | Jauda, W | Spriegums, V | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|
| 83902112 | 21        | 433      | 400          | 369.5 Ω    | 180,00    |
| 83902113 | 30        | 570      | 400          | 280.7 Ω    | 193,00    |
| 83902114 | 43        | 888      | 400          | 180.2 Ω    | 222,00    |
| 83902115 | 56        | 1165     | 400          | 137.3 Ω    | 270,00    |
| 83902116 | 72        | 1463     | 400          | 109.4 Ω    | 302,00    |
| 83902117 | 85        | 1780     | 400          | 89.9 Ω     | 334,00    |
| 83902118 | 105       | 2073     | 400          | 77.2 Ω     | 392,00    |
| 83902119 | 135       | 2628     | 400          | 60.9 Ω     | 500,00    |
| 83902120 | 150       | 2905     | 400          | 55.1 Ω     | 552,00    |
| 83902121 | 170       | 3245     | 400          | 49.3 Ω     | 623,00    |
| 83902122 | 205       | 4108     | 400          | 39.0 Ω     | 749,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).



Apsildes kabelis **DEVisnow DTCE-30** tiek izmantots sniega un ledus kausēšanai. Rampu, pievadceļu, ietvju, stāvlaukumu, uz jumtiem un jumta tekņu aizsardzībai no apledojuma.

### Tehniskie dati

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVisnow DTCE-30                                      |
| Kabeļa tips        | DTCE – divdžīslu vads ar divkāršu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva                                      |
| Jauda              | 30 W/m pie 230 V                                      |
| Diametrs           | 7,0 mm                                                |
| Pieslēguma vads    | 2,5 m, 2 x 1,5 un 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Vadītāja izolācija | FEP – PEX                                             |
| Apvalka izolācija  | Polivinilhlorīds PVC, UV stabilizēts                  |
| Maks. temperatūra  | 80 °C                                                 |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                    |



### Apsildes kabelis DEVisnow DTCE-30

| Kods     | Garums, m | Jauda, W | Spriegums, V | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|
| 89845995 | 5         | 150      | 230          | 352.7 Ω    | 56,50     |
| 89846000 | 10        | 300      | 230          | 176.3 Ω    | 69,50     |
| 89846002 | 14        | 400      | 230          | 132.3 Ω    | 87,30     |
| 89846004 | 20        | 630      | 230          | 84.0 Ω     | 96,40     |
| 89846006 | 27        | 830      | 230          | 63.7 Ω     | 121,00    |
| 89846008 | 34        | 1020     | 230          | 51.9 Ω     | 147,00    |
| 89846010 | 40        | 1250     | 230          | 42.3 Ω     | 168,00    |
| 89846012 | 45        | 1350     | 230          | 39.2 Ω     | 189,00    |
| 89846014 | 50        | 1440     | 230          | 36.7 Ω     | 207,00    |
| 89846016 | 55        | 1700     | 230          | 31.1 Ω     | 223,00    |
| 89846018 | 63        | 1860     | 230          | 28.4 Ω     | 251,00    |
| 89846020 | 70        | 2060     | 230          | 25.7 Ω     | 266,00    |
| 89846022 | 78        | 2340     | 230          | 22.3 Ω     | 288,00    |
| 89846024 | 85        | 2420     | 230          | 21.9 Ω     | 313,00    |
| 89846026 | 95        | 2930     | 230          | 18.1 Ω     | 348,00    |
| 89846028 | 110       | 3290     | 230          | 16.1 Ω     | 403,00    |
| 89846030 | 125       | 3680     | 230          | 14.4 Ω     | 458,00    |
| 89846032 | 140       | 4110     | 230          | 12.9 Ω     | 511,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).





Apsildes kabelis **DEVisnow DTCE-30** tiek izmantots sniega un ledus kausēšanai. Rampu, pievadceļu, ietvju, stāvlaukumu, uz jumtiem un jumta tekņu aizsardzībai no apledojuma.

### Tehniskie dati

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVisnow DTCE-30                                      |
| Kabeļa tips        | DTCE – divdžislu vads ar divkāršu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 220 - 400 V maiņstrāva                                |
| Jauda              | 30 W/m pie 400 V                                      |
| Diametrs           | 7,0 mm                                                |
| Pieslēguma vads    | 2,5 m, 2 x 1,5 un 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Vadītāja izolācija | FEP – PEX                                             |
| Apvalka izolācija  | Polivinilhlorīds PVC, UV stabilizēts                  |
| Maks. temperatūra  | 80 °C                                                 |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                    |



### Apsildes kabelis DEVisnow DTCE-30

| Kods     | Garums, m | Jauda, W | Spriegums, V | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------|--------------|------------|-----------|
| 89845996 | 8,5       | 267      | 400          | 599.3 Ω    | 106,00    |
| 89846050 | 17,5      | 520      | 400          | 307.7 Ω    | 132,00    |
| 89846053 | 35        | 1090     | 400          | 146.8 Ω    | 150,00    |
| 89846056 | 70        | 2160     | 400          | 74.1 Ω     | 266,00    |
| 89846060 | 110       | 3225     | 400          | 49.6 Ω     | 398,00    |
| 89846062 | 145       | 4295     | 400          | 37.3 Ω     | 474,00    |
| 89846063 | 170       | 4955     | 400          | 32.3 Ω     | 552,00    |
| 89846065 | 190       | 5770     | 400          | 27.7 Ω     | 609,00    |
| 89846067 | 215       | 6470     | 400          | 24.7 Ω     | 681,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).



**DEVIsafe 20T** ir augstas kvalitātes, elastīgs elektriskās apkures kabelis, kas atbilst standarta IEC 60800:2009 klases M2 stingrajām prasībām.

Apalā profila dēļ tas ir vienkārši uzstādāms ārpus telpām, piemēram, uz jumta, zemes vai notekcaurulēs.



**DEVIsafe 20T** ir pilnībā ekranēts divdzīslu kabelis ar izturīgu melnas krāsas polivinilhlorīda ārējo apvalku, ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu. Augstākās kvalitātes materiāli un izturīgā konstrukcija nozīmē, ka visiem mūsu **DEVIsafe 20T** kabeļiem ir unikāla 20 gadu **DEVI** garantija.

## Tehniskie dati

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Nosaukums               | DEVIsafe 20T                            |
| Spriegums               | 220 - 400 V maiņstrāva                  |
| Jauda                   | 20 W/m                                  |
| Diametrs                | 6,9 mm                                  |
| Vadītāja izolācija      | PEX                                     |
| Apvalka izolācija       | Polivinilhlorīds PVC,<br>UV stabilizēts |
| Maks. vides temperatūra | 65 °C                                   |




## Apsildes kabelis DEVIsafe 20T

| Kods     | Garums, m | Jauda (W) pie 230 V~ | Pretestība | Cena, € * |
|----------|-----------|----------------------|------------|-----------|
| 140F1273 | 6         | 125                  | 430.1 Ω    | 54,50     |
| 140F1274 | 12        | 245                  | 216.5 Ω    | 66,10     |
| 140F1275 | 17        | 335                  | 157.3 Ω    | 69,00     |
| 140F1276 | 25        | 505                  | 105.2 Ω    | 88,60     |
| 140F1277 | 33        | 670                  | 79.2 Ω     | 102,00    |
| 140F1278 | 42        | 835                  | 63.4 Ω     | 122,00    |
| 140F1279 | 50        | 1000                 | 53.0 Ω     | 135,00    |
| 140F1280 | 60        | 1200                 | 44.1 Ω     | 152,00    |
| 140F1281 | 68        | 1365                 | 38.7 Ω     | 171,00    |
| 140F1282 | 85        | 1700                 | 31.2 Ω     | 205,00    |
| 140F1283 | 101       | 2030                 | 26.1 Ω     | 235,00    |
| 140F1284 | 118       | 2360                 | 22.4 Ω     | 268,00    |
| 140F1285 | 135       | 2690                 | 19.7 Ω     | 297,00    |
| 140F1286 | 152       | 3035                 | 17.5 Ω     | 329,00    |
| 140F1287 | 170       | 3390                 | 15.6 Ω     | 367,00    |
| 140F1288 | 194       | 3890                 | 13.6 Ω     | 417,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.  
Apsildāmā platība (m<sup>2</sup>) reiz 100 dalīts un kabeļa garumu (m) = attālums starp kabeļu līnijām (cm).

| Kods     | Nosaukums                                                                                                                          | Cena, € * |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19808234 | Apsildes kabeļu stiprinājuma lenta, tērauda <b>DEVIfast</b> 5 m                                                                    | 9,06      |
| 19808236 | Apsildes kabeļu stiprinājuma lenta, tērauda <b>DEVIfast</b> 25 m                                                                   | 24,50     |
| 19808238 | Apsildes kabeļu stiprinājuma lenta, kapara <b>DEVIfast</b> 25 m                                                                    | 173,00    |
| 19808216 | Kabeļu stiprinājuma lenta <b>DEVIfast</b> , dubulta 50 m/75 mm                                                                     | 156,00    |
| 19805266 | Apsildes kabeļu stiprinājuma lenta <b>DEVIfast</b> 1 m                                                                             | 2,07      |
| 18055354 | Gofrēta plastmasas caurule d=6,7 mm, l=2,5 m ar vara noslēgčaulu.<br>Lieto grīdas temperatūras sensora uzstādīšanai grīdā.         | 20,20     |
| 19805076 | Alumīnija lenta 50 m x 38 mm pašlīmējoša ar brīdinošu uzrakstu.<br>Lieto apsildes kabeļa stiprināšanai pie caurulēm. Rulli 50 m.   | 33,90     |
| 19805258 | <b>DEVIDrain</b> stiprinājumi uz ķēdes.<br>Iepakojumā 25 gab.                                                                      | 4,76      |
| 140F1511 | <b>DEVigut</b> stiprinājumi notekrenēm.<br>Iepakojumā 25 gab.                                                                      | 23,00     |
| 19805192 | <b>DEVclip Roofhook</b> stiprinājumi metāla jumtiem.<br>Iepakojumā 25 gab.                                                         | 14,10     |
| 19805193 | <b>DEVclip Guardhook</b> stiprinājumi metāla jumtiem.<br>Iepakojumā 20+10+30 gab.                                                  | 31,40     |
|          | <b>DEVichain</b> 4 mm cinkota garo posmu metāla ķēde apsildes kabeļu stiprināšanai vertikālajās notekcaurulēs.<br>Iepakojumā 50 m. |           |
| 19805449 | Šķērssstienis ķēdes stiprināšanai notekrenē.                                                                                       | 9,25      |



\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



**DEVIpipeline 10** ir pašregulācijas apsildes kabelis, kas galvenokārt tiek izmantots, lai pasargātu caurules no aizsalšanas.


Pašregulācijas funkcija nodrošina apsildes jaudas pieaugšanu vai samazināšanu atbilstoši apkārtējai vides temperatūrai.

### Tehniskie dati

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Nosaukums          | DEVIpipeline DPH-10 |
| Kabeļa tips        | Pašregulējošais     |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva    |
| Jauda              | 10 W/m pie 10 °C    |
| Izmērs             | 7.7 mm x 5.3 mm     |
| Vadītāja izolācija | TPE                 |
| Apvalka izolācija  | Poliolefīns         |
| Maks. temperatūra  | 65 °C               |
| Sertificēts        | Intertek-Semko      |



| Switch on temperature | DEVIpipeline DPH-10 |       |       |       |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|-------|
|                       | 16 A                | 20 A  | 25 A  | 32 A  |
| 10 °C                 | 145 m               | 162 m | 162 m | 162 m |
| -15 °C                | 93 m                | 125 m | 142 m | 162 m |
| -30 °C                | 77 m                | 106 m | 135 m | 160 m |

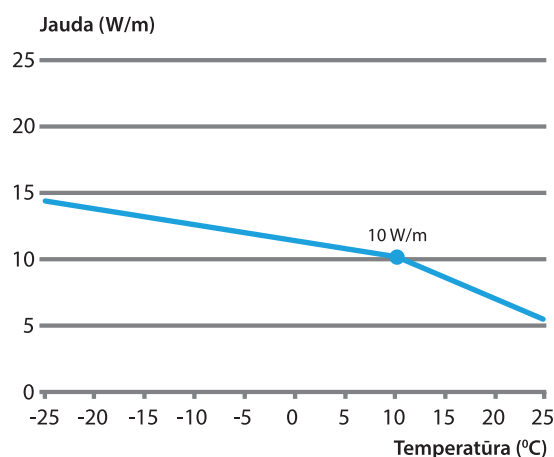

### Apsildes kabelis DEVIpipeline DPH-10

| Kods     | Garums, m                    | Jauda, W | Spriegums, V | Cena, € * |
|----------|------------------------------|----------|--------------|-----------|
| 98300015 | 300 m spole                  | 10 W/m   | 230          | 7,27      |
| 98300016 | 100 m spole                  | 10 W/m   | 230          | 7,27      |
| 98300017 | 1000 m spole                 | 10 W/m   | 230          | 7,27      |
| 98300019 | nogriezts vajadzīgos garumos | 10 W/m   | 230          | 7,27      |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.





**DEVliceguard 18** ir pašregulējošs apsildes kabelis, kas galvenokārt tiek izmantots, lai pasargātu caurules no aizsalšanas.

Kabeļa pašregulācijas funkcija nodrošina apsildes jaudas pieaugšanu vai samazināšanu atbilstoši apkārtējai vides temperatūrai.

Apsildes kabelis ir elastīgs, to var griezt jebkurā garumā un tas ir vienkārši uzstādāms tiešā veidā gan uz jumta seguma, gan noteku sistēmā.

## Tehniskie dati

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Nosaukums          | DEVliceguard 18  |
| Kabeļa tips        | Pašregulējošais  |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva |
| Jauda              | 18 W/m pie 10 °C |
| Izmērs             | 11.8 mm x 5.8 mm |
| Vadītāja izolācija | TPE              |
| Apvalka izolācija  | Poliolefīns      |
| Maks. temperatūra  | 65 °C            |
| Sertificēts        | Semko            |




| Switch on temperature | DEVliceguard 18 |       |       |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                       | 16 A            | 20 A  | 25 A  | 32 A  |
| 10 °C                 | 145 m           | 162 m | 162 m | 162 m |
| -15 °C                | 93 m            | 125 m | 142 m | 162 m |
| -30 °C                | 77 m            | 106 m | 135 m | 160 m |

## Apsildes kabelis DEVliceguard 18

| Kods     | Garums, m                    | Jauda, W | Spriegums, V | Cena, € * |
|----------|------------------------------|----------|--------------|-----------|
| 98300810 | 100 m                        | 18 W/m   | 230          | 8,48      |
| 98300809 | 300 m                        | 18 W/m   | 230          | 8,48      |
| 98300831 | 800 m                        | 18 W/m   | 230          | 8,48      |
| 98300827 | nogriezts vajadzīgos garumos | 18 W/m   | 230          | 8,48      |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.

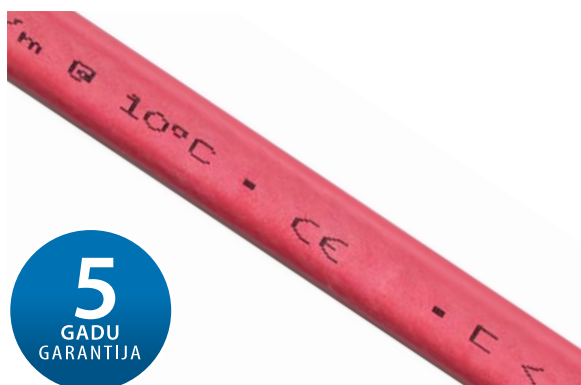

**DEVlpipeguard 25** pašregulācijas apsildes kabelis, kas galvenokārt tiek izmantots, lai pasargātu caurules no aizsalšanas.

Pašregulācijas funkcija nodrošina apsildes jaudas pieaugšanu vai samazināšanu atbilstoši apkārtējai vides temperatūrai.

Kabeļa poliolefīna ārējais apvalks ir ļoti izturīgs pret skarbajiem vides apstākļiem un koroziju, kā arī tas kalpo kā aizsardzība pret mehānisku bojāšanu.

## Tehniskie dati

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Nosaukums          | DEVlpipeguard 25     |
| Kabeļa tips        | Pašregulējošais      |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva     |
| Jauda              | 20 W/m pie 0 °C, 1 m |
| Izmērs             | 11,3 x 5,8 mm        |
| Vadītāja izolācija | TPE                  |
| Apvalka izolācija  | Poliolefīns          |
| Maks. temperatūra  | 65 °C                |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE   |



| Switch on temperature | DEVlpipeguard 25 |       |       |       |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|
|                       | 16 A             | 20 A  | 25 A  | 32 A  |
| 10 °C                 | 145 m            | 162 m | 162 m | 162 m |
| -15 °C                | 93 m             | 125 m | 142 m | 162 m |
| -30 °C                | 77 m             | 106 m | 135 m | 160 m |

## Apsildes kabelis DEVlpipeguard 25

| Kods     | Garums, m                    | Jauda, W | Spriegums, V | Cena, € * |
|----------|------------------------------|----------|--------------|-----------|
| 98300761 | 100 m                        | 25 W/m   | 230          | 10,40     |
| 98300759 | 300 m                        | 25 W/m   | 230          | 10,40     |
| 98300758 | 800 m                        | 25 W/m   | 230          | 10,40     |
| 98300763 | nogriezts vajadzīgos garumos | 25 W/m   | 230          | 10,40     |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



Pašregulējošā apsildes kabeļa **DPH-10** komplekts ir paredzēts cauruļu aizsardzībai no aizsalšanas. Kabelis maina jaudu atkarībā no apkārtējās vides temperatūras, tāpēc tam nav nepieciešams termoregulators un tas var krustot pats sevi vai saskarties ar siltumu nevadošiem materiāliem. **DPH-10** komplektu uzstāda uz caurules vienā līnijā vai aptinot. Lai kabeli ievadītu caurulē, nepieciešams papildus iegādāties ievada blīvējumu. (Art.nr. 19805367). Pašregulējošais apsildes kabelis **DPH-10** ir pieslēdzams pie 230 ~ V tīkla.

### Tehniskie dati

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Nosaukums          | DPH-10 komplekts                            |
| Kabeļa tips        | Divdzīslu vads ar ekrānu                    |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva                            |
| Jauda              | 10 W/m pie +10 °C                           |
| Izmērs             | 7,3 x 5,3 mm                                |
| Pieslēguma vads    | 2,5 m, 3 x 1 mm <sup>2</sup> + kontaktdakša |
| Vadītāja izolācija | Poliolefin                                  |
| Apvalka izolācija  | Teflons (fluoropolimera), gaiši zils        |
| Maks. temperatūra  | 40 °C                                       |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                          |



### Apsildes kabelis DPH-10

| Kods     | Garums, m | Jauda, W | Spriegums, V | Cena, € * |
|----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 98300071 | 2         | 20       | 230          | 49,50     |
| 98300072 | 4         | 40       | 230          | 64,90     |
| 98300073 | 6         | 60       | 230          | 88,60     |
| 98300074 | 8         | 80       | 230          | 112,00    |
| 98300075 | 10        | 100      | 230          | 122,00    |
| 98300076 | 12        | 120      | 230          | 146,00    |
| 98300077 | 14        | 140      | 230          | 166,00    |
| 98300078 | 16        | 160      | 230          | 179,00    |
| 98300079 | 19        | 190      | 230          | 229,00    |
| 98300080 | 22        | 220      | 230          | 265,00    |
| 98300081 | 25        | 250      | 230          | 312,00    |


\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



## Tehniskie dati

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Nosaukums          | DEVlaqua 9T                    |
| Kabeļa tips        | DTIV divdzīslu ekranizēts      |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva               |
| Jauda              | 9 W/m pie 230 V                |
| Diametrs           | 7 mm                           |
| Pieslēguma vads    | 2,3 m, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vadītāja izolācija | XLPE                           |
| Apvalka izolācija  | polietilēns MDPE               |
| Maks. temperatūra  | 65°C                           |
| Sertificēts        | DTCHA                          |
| Garantija          | 20 gadi                        |

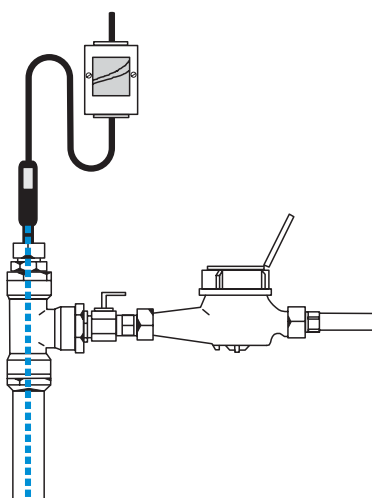

**DEVlaqua 9T** ir apaļš, augstas kvalitātes pilnībā ekranēts rezistīvs divdzīslu apsildes kabelis ar cietu ārējo apvalku gaiši zilā krāsā. Ir apstiprināts izmantošanai tādiem pielietojuma veidiem, kas paredz saskari ar dzeramo ūdeni ar temperatūru līdz 23 °C. **DEVlaqua 9T** ir apsildes kabelis, kas ir konstruēts uzstādīšanai dzeramā ūdens padeves cauruļū iekšpusē ar mērķi novērst cauruļvadu sasalšanu (nav paredzēts tam, lai saglabātu augstu ūdens temperatūru caurulēs). DEVlaqua 9T ir konstruēts ar izvadu 9 W/m pie 230 V, jo tieši šāda

attiecība palīdz nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp nepieciešamo veiktspēju un produkta ilgtermiņa lietojumu. Apsildes kabelis tiek piegādāts fiksētos garumos (neparedz gatava produkta griešanu), ar hermētiskām 3/4" un 1" uzmavām, lai nodrošinātu ūdens necaurlaidīgu apsildes kabeļa ievadu dzeramā ūdens padeves caurulē.

## Divdzīslu apsildes kabelis DEVlaqua 9T

| Kods     | Nosaukums        | Izmērs, m | Jauda, W | Spriegums, V | Cena, € * |
|----------|------------------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 140F0000 | DEVlaqua 9T 3M   | 3         | 25       | 230          | 77,90     |
| 140F0001 | DEVlaqua 9T 5M   | 5         | 45       | 230          | 87,80     |
| 140F0002 | DEVlaqua 9T 7M   | 7         | 65       | 230          | 99,70     |
| 140F0003 | DEVlaqua 9T 10M  | 10        | 90       | 230          | 111,00    |
| 140F0004 | DEVlaqua 9T 12M  | 12        | 110      | 230          | 123,00    |
| 140F0005 | DEVlaqua 9T 15M  | 15        | 135      | 230          | 135,00    |
| 140F0006 | DEVlaqua 9T 20M  | 20        | 180      | 230          | 146,00    |
| 140F0007 | DEVlaqua 9T 25M  | 25        | 225      | 230          | 160,00    |
| 140F0008 | DEVlaqua 9T 30M  | 30        | 270      | 230          | 171,00    |
| 140F0009 | DEVlaqua 9T 35M  | 35        | 315      | 230          | 184,00    |
| 140F0010 | DEVlaqua 9T 40M  | 40        | 360      | 230          | 195,00    |
| 140F0011 | DEVlaqua 9T 50M  | 50        | 450      | 230          | 220,00    |
| 140F0012 | DEVlaqua 9T 60M  | 60        | 540      | 230          | 245,00    |
| 140F0013 | DEVlaqua 9T 70M  | 70        | 630      | 230          | 272,00    |
| 140F0014 | DEVlaqua 9T 80M  | 80        | 720      | 230          | 297,00    |
| 140F0015 | DEVlaqua 9T 90M  | 90        | 810      | 230          | 321,00    |
| 140F0016 | DEVlaqua 9T 100M | 100       | 900      | 230          | 346,00    |
| 140F0017 | DEVlaqua 9T 110M | 110       | 990      | 230          | 372,00    |
| 140F0018 | DEVlaqua 9T 120M | 120       | 1080     | 230          | 397,00    |
| 140F0019 | DEVlaqua 9T 130M | 130       | 1170     | 230          | 422,00    |
| 140F0020 | DEVlaqua 9T 140M | 140       | 1260     | 230          | 446,00    |
| 140F0021 | DEVlaqua 9T 150M | 150       | 1350     | 230          | 472,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%). Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



| Kods     | Nosaukums                                                                                                                                | Cena, € * |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Uzlīme „Uzmanību!” 80 mm x 40 mm                                                                                                         |           |
| 19805076 | Alumīnija lenta 50 mm x 38 mm, pašlimējoša, ar brīdinošu uzrakstu.<br>Lieto apsildes kabeļa stiprināšanai pie caurulēm.<br>Rulli – 50 m. | 33,90     |
| 19805366 | Pārejas blīvējums ar vītņi ¾" un 1".<br>DPH-10 apsildes kabeļa ievadišanai caurulē.                                                      | 21,10     |
| 19805761 | Pašregulējošā kabeļa savienojums – kabelis/<br>aukstais vads                                                                             | 12,50     |
| 19805753 | Pašregulējošā kabeļa savienojums – kabelis/<br>sadales kārba                                                                             | 10,70     |
| 19806415 | Pašregulējošā kabeļa DPH-10 savienojums –<br>kabelis/ aukstais vads                                                                      | 7,25      |



\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.

| Caurules<br>diametrs<br>Siltum-<br>izolācijas<br>biezums | "mm<br>ΔT<br>(°C) | 1/2  | 3/4  | 1    | 1 1/4 | 1 1/2 | 2     | 2 1/2 | 3   | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                          |                   | 15   | 20   | 25   | 32    | 40    | 50    | 65    | 80  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 10 mm                                                    | 20                | 7.2  | 8.4  | 10.0 | 12.0  | 13.4  | 16.2  | 19.0  | 23  | 29  | 41  | 52  | 64  | 74  | 81  | 92  | 103 | 115 | 137 |
|                                                          | 30                | 10.7 | 12.6 | 15.0 | 18.0  | 20.2  | 24.4  | 29.0  | 34  | 43  | 61  | 78  | 95  | 111 | 121 | 138 | 155 | 172 | 205 |
|                                                          | 40                | 14.3 | 16.8 | 20.0 | 24.0  | 26.8  | 32.5  | 38.0  | 45  | 57  | 81  | 104 | 127 | 148 | 162 | 184 | 207 | 229 | 274 |
|                                                          | 60                | 21.5 | 25.2 | 30.0 | 36.0  | 40.2  | 48.7  | 58.0  | 68  | 86  | 122 | 156 | 191 | 222 | 243 | 276 | 310 | 343 | 411 |
|                                                          | 80                | 28.6 | 33.7 | 40.0 | 48.1  | 53.6  | 65.0  | 77.0  | 90  | 114 | 163 | 208 | 255 | 295 | 323 | 368 | 413 | 458 | 548 |
|                                                          | 100               | 36.0 | 42.4 | 50.3 | 60.5  | 67.4  | 81.7  | 97.0  | 114 | 144 | 205 | 261 | 320 | 372 | 407 | 463 | 520 | 576 | 689 |
|                                                          | 120               | 44.5 | 52.3 | 62.2 | 74.8  | 83.4  | 101.0 | 119.0 | 140 | 177 | 253 | 322 | 395 | 459 | 502 | 572 | 641 | 711 | 850 |
| 20 mm                                                    | 20                | 4.6  | 5.3  | 6.1  | 7.2   | 7.9   | 9.4   | 11.0  | 13  | 16  | 22  | 29  | 34  | 40  | 44  | 50  | 56  | 61  | 73  |
|                                                          | 30                | 6.8  | 7.9  | 9.1  | 10.8  | 11.9  | 14.2  | 16.0  | 19  | 24  | 33  | 42  | 51  | 60  | 66  | 75  | 83  | 92  | 110 |
|                                                          | 40                | 9.1  | 10.6 | 12.2 | 14.4  | 15.8  | 18.8  | 22.0  | 25  | 32  | 44  | 56  | 68  | 80  | 88  | 99  | 111 | 123 | 147 |
|                                                          | 60                | 13.6 | 15.7 | 18.2 | 21.6  | 23.9  | 28.2  | 33.0  | 38  | 48  | 67  | 84  | 103 | 120 | 131 | 149 | 167 | 184 | 220 |
|                                                          | 80                | 18.2 | 21.0 | 24.4 | 28.8  | 31.8  | 37.7  | 44.0  | 51  | 63  | 89  | 113 | 137 | 160 | 175 | 199 | 222 | 246 | 293 |
|                                                          | 100               | 23.0 | 26.4 | 30.7 | 36.2  | 40.0  | 47.4  | 55.0  | 64  | 80  | 112 | 142 | 172 | 202 | 220 | 250 | 280 | 310 | 369 |
|                                                          | 120               | 28.4 | 32.8 | 37.9 | 44.9  | 49.4  | 58.7  | 68.0  | 79  | 99  | 138 | 175 | 212 | 249 | 272 | 309 | 346 | 383 | 456 |
| 30 mm                                                    | 20                | 3.6  | 4.1  | 4.7  | 5.5   | 6.0   | 7.0   | 8.0   | 9   | 11  | 16  | 20  | 24  | 28  | 31  | 34  | 38  | 43  | 51  |
|                                                          | 30                | 5.4  | 6.1  | 7.1  | 8.2   | 9.0   | 10.6  | 12.0  | 14  | 17  | 24  | 30  | 36  | 42  | 46  | 52  | 58  | 64  | 76  |
|                                                          | 40                | 7.3  | 8.3  | 9.5  | 10.9  | 12.0  | 14.0  | 16.0  | 19  | 23  | 31  | 40  | 48  | 56  | 61  | 69  | 77  | 85  | 101 |
|                                                          | 60                | 10.9 | 12.4 | 14.2 | 16.4  | 18.0  | 21.0  | 24.0  | 28  | 34  | 47  | 59  | 72  | 84  | 91  | 103 | 116 | 128 | 152 |
|                                                          | 80                | 14.5 | 16.4 | 18.8 | 21.8  | 24.0  | 28.0  | 32.0  | 37  | 46  | 63  | 79  | 96  | 112 | 122 | 138 | 154 | 170 | 202 |
|                                                          | 100               | 18.2 | 20.8 | 23.8 | 27.6  | 30.1  | 35.3  | 41.0  | 47  | 57  | 79  | 100 | 121 | 141 | 153 | 174 | 194 | 214 | 254 |
|                                                          | 120               | 22.7 | 25.7 | 29.4 | 34.1  | 37.3  | 43.6  | 50.0  | 58  | 71  | 98  | 123 | 149 | 174 | 190 | 215 | 240 | 265 | 315 |
| 40 mm                                                    | 20                | 3.1  | 3.5  | 4.0  | 4.6   | 4.9   | 5.8   | 7.0   | 8   | 9   | 12  | 16  | 19  | 22  | 24  | 27  | 29  | 33  | 39  |
|                                                          | 30                | 4.7  | 5.3  | 6.0  | 6.8   | 7.4   | 8.6   | 10.0  | 11  | 14  | 19  | 23  | 28  | 33  | 35  | 40  | 44  | 49  | 58  |
|                                                          | 40                | 6.2  | 7.1  | 7.9  | 9.1   | 10.0  | 11.5  | 13.0  | 15  | 18  | 25  | 31  | 37  | 43  | 47  | 53  | 59  | 66  | 78  |
|                                                          | 60                | 9.4  | 10.6 | 12.0 | 13.7  | 14.9  | 17.3  | 20.0  | 22  | 27  | 37  | 46  | 56  | 65  | 71  | 80  | 89  | 98  | 117 |
|                                                          | 80                | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.2  | 19.9  | 23.0  | 26.0  | 30  | 37  | 50  | 62  | 75  | 87  | 94  | 107 | 119 | 131 | 155 |
|                                                          | 100               | 15.7 | 17.6 | 20.0 | 23.0  | 25.1  | 28.9  | 33.0  | 38  | 46  | 63  | 78  | 94  | 109 | 119 | 134 | 150 | 165 | 196 |
|                                                          | 120               | 19.6 | 22.0 | 24.8 | 28.4  | 31.0  | 35.9  | 41.0  | 47  | 57  | 72  | 96  | 116 | 135 | 147 | 166 | 185 | 204 | 242 |
| 50 mm                                                    | 20                | 2.8  | 3.1  | 3.5  | 4.0   | 4.3   | 5.0   | 6.0   | 7   | 8   | 10  | 13  | 16  | 18  | 19  | 22  | 24  | 27  | 32  |
|                                                          | 30                | 4.2  | 4.7  | 5.3  | 6.0   | 6.5   | 7.4   | 9.0   | 10  | 12  | 16  | 19  | 23  | 27  | 29  | 33  | 37  | 40  | 48  |
|                                                          | 40                | 5.6  | 6.2  | 7.1  | 8.0   | 8.6   | 10.0  | 11.0  | 13  | 16  | 21  | 26  | 31  | 36  | 39  | 44  | 49  | 56  | 78  |
|                                                          | 60                | 8.4  | 9.4  | 10.6 | 12.0  | 13.8  | 15.0  | 17.0  | 19  | 23  | 31  | 39  | 46  | 54  | 58  | 66  | 73  | 80  | 95  |
|                                                          | 80                | 11.3 | 12.5 | 14.0 | 16.1  | 17.4  | 19.9  | 23.0  | 26  | 31  | 42  | 51  | 62  | 72  | 78  | 88  | 97  | 107 | 127 |
|                                                          | 100               | 14.2 | 15.7 | 17.8 | 20.2  | 21.8  | 25.1  | 28.0  | 32  | 39  | 52  | 65  | 78  | 90  | 98  | 110 | 123 | 135 | 160 |
|                                                          | 120               | 17.5 | 19.6 | 22.0 | 25.0  | 27.0  | 31.1  | 35.0  | 40  | 48  | 65  | 80  | 96  | 112 | 121 | 136 | 152 | 167 | 198 |
| 75 mm                                                    | 20                | 2.4  | 2.6  | 2.9  | 3.2   | 3.5   | 3.9   | 5.0   | 6   | 7   | 8   | 9   | 11  | 13  | 14  | 15  | 17  | 19  | 22  |
|                                                          | 30                | 3.5  | 3.8  | 4.3  | 4.8   | 5.2   | 5.9   | 6.0   | 7   | 9   | 11  | 14  | 17  | 19  | 21  | 23  | 26  | 28  | 33  |
|                                                          | 40                | 4.7  | 5.2  | 5.8  | 6.5   | 7.0   | 7.8   | 9.0   | 10  | 12  | 15  | 19  | 22  | 26  | 28  | 31  | 34  | 38  | 44  |
|                                                          | 60                | 7.1  | 7.8  | 8.6  | 9.7   | 10.4  | 11.8  | 13.0  | 15  | 17  | 23  | 28  | 33  | 38  | 41  | 46  | 51  | 56  | 66  |
|                                                          | 80                | 9.4  | 10.3 | 11.5 | 12.9  | 13.8  | 15.6  | 18.0  | 20  | 23  | 30  | 37  | 44  | 51  | 55  | 62  | 68  | 75  | 88  |
|                                                          | 100               | 11.9 | 13.1 | 14.5 | 16.2  | 17.4  | 19.7  | 22.0  | 25  | 29  | 38  | 47  | 56  | 64  | 69  | 78  | 88  | 94  | 111 |
|                                                          | 120               | 14.6 | 16.1 | 17.9 | 20.0  | 21.6  | 24.4  | 27.0  | 31  | 36  | 48  | 58  | 68  | 80  | 86  | 96  | 107 | 117 | 137 |
| 100 mm                                                   | 20                | 2.0  | 2.3  | 2.5  | 2.8   | 3.0   | 3.4   | 4.0   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 15  | 17  |
|                                                          | 30                | 3.1  | 3.5  | 3.7  | 4.2   | 4.4   | 4.8   | 5.0   | 6   | 7   | 9   | 11  | 13  | 15  | 16  | 18  | 20  | 22  | 26  |
|                                                          | 40                | 4.2  | 4.6  | 5.0  | 5.6   | 6.0   | 6.7   | 7.0   | 8   | 10  | 12  | 15  | 18  | 20  | 23  | 24  | 27  | 29  | 34  |
|                                                          | 60                | 6.2  | 6.8  | 7.6  | 8.4   | 8.0   | 10.1  | 11.0  | 12  | 15  | 19  | 23  | 27  | 30  | 33  | 36  | 40  | 44  | 51  |
|                                                          | 80                | 8.4  | 9.1  | 10.1 | 11.2  | 12.0  | 13.4  | 15.0  | 16  | 19  | 25  | 30  | 35  | 41  | 44  | 49  | 54  | 59  | 69  |
|                                                          | 100               | 10.5 | 11.5 | 12.7 | 14.2  | 15.0  | 16.8  | 19.0  | 21  | 24  | 31  | 38  | 45  | 51  | 55  | 61  | 68  | 74  | 86  |
|                                                          | 120               | 13.1 | 14.3 | 15.7 | 17.5  | 18.6  | 20.9  | 23.0  | 26  | 30  | 39  | 47  | 55  | 63  | 68  | 76  | 84  | 91  | 107 |
| 150 mm                                                   | 20                | 1.8  | 1.9  | 2.1  | 2.4   | 2.5   | 2.8   | 3.0   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|                                                          | 30                | 2.8  | 2.9  | 3.2  | 3.5   | 3.7   | 4.1   | 4.5   | 5   | 6   | 7   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 15  | 16  | 18  |
|                                                          | 40                | 3.6  | 4.0  | 4.3  | 4.7   | 4.9   | 5.5   | 6.0   | 7   | 8   | 10  | 11  | 13  | 15  | 16  | 18  | 19  | 21  | 24  |
|                                                          | 60                | 5.4  | 5.9  | 6.4  | 7.1   | 7.4   | 8.3   | 9.0   | 10  | 11  | 14  | 17  | 20  | 22  | 24  | 27  | 29  | 32  | 37  |
|                                                          | 80                | 7.2  | 7.8  | 8.5  | 9.4   | 10.0  | 11.0  | 12.0  | 13  | 15  | 19  | 23  | 26  | 30  | 32  | 35  | 39  | 42  | 49  |
|                                                          | 100               | 7.9  | 8.3  | 9.1  | 10.4  | 12.3  | 13.0  | 15.0  | 17  | 21  | 28  | 32  | 37  | 42  | 45  | 50  | 54  | 59  | 68  |
|                                                          | 120               | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.6  | 15.5  | 17.0  | 19.0  | 21  | 24  | 30  | 35  | 41  | 46  | 50  | 55  | 60  | 66  | 76  |
| 150 mm                                                   | 130               | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 16.1  | 17.0  | 18.8  | 21.0  | 23  | 26  | 33  | 39  | 45  | 51  | 55  | 61  | 66  | 72  | 84  |



## Tehniskie dati

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva<br>+10%/-20%, 50 Hz |
| Aktīvā slodze      | 15 A, 230 V,<br>maks. 3450 W         |
| Induktīvā slodze   | cos j = 0,3 maks. 1 A                |
| Histerēze          | ± 0,2 °C                             |
| Indikators         | sarkans / zaļš                       |
| Darba temperatūra  | -10 °C - +50 °C                      |
| Izmērs             | 82 x 82 x 36 mm                      |
| Aizsardzības klase | IP 30                                |
| Sertificēts        | Demko, Semko,<br>WEEE                |


**DEVIreg 130/132** elektroniskie termoregulatori paredzēti uzstādīšanai iekštelpās uz sienas virsapmetuma un izmantojami gan telpu pamatapkurei, gan komforta apsildei.

**DEVIreg130** izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei.


**DEVIreg132** izmanto, lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem.

## Pieslēguma shēmas

devireg<sup>TM</sup> 130

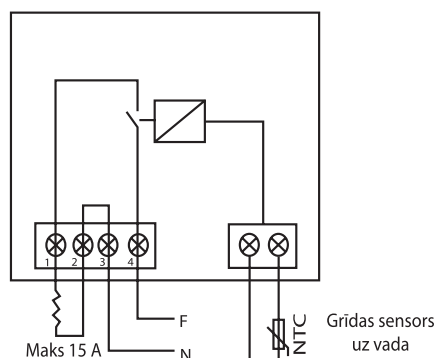

devireg<sup>TM</sup> 132

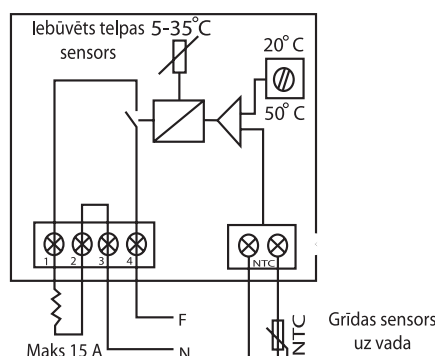

| Kods     | Nosaukums   | Sensora tips                                  | Temperatūra, °C                             | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|
| 140F1010 | DEVIreg 130 | Grīdas sensors 3 m                            | +5 °C – +45 °C                              | 15 A             | 42,40     |
| 140F1011 | DEVIreg 132 | Iebūvēts telpas sensors un grīdas sensors 3 m | +5 °C – +35 °C<br>ar grīdas t° ierobežotāju | 15 A             | 42,40     |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



**2**  
GADU  
GARANTIJA

## Tehniskie dati

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva<br>+10%/-20%, 50 Hz |
| Aktīvā slodze      | 15 A, 230 V,<br>maks. 3450 W         |
| Induktīvā slodze   | cos j = 0,3 maks. 4 A                |
| Histerēze          | ± 0,2 °C                             |
| Indikators         | sarkans / zaļš                       |
| Darba temperatūra  | -10 °C - +30 °C                      |
| Izmērs             | 85 x 85 x 47 mm                      |
| Aizsardzības klase | IP 31                                |
| Sertificēts        | Demko, Semko,<br>WEEE                |


**DEVIreg 530/531/532** elektroniskie termoregulatori paredzēti uzstādīšanai iekšējās uz sienas zemapmetuma montāžas kārbā un izmantojami gan telpu pamatapkurei, gan komforta apsildei.

**DEVIreg 530** izmanto grīdas apsildes sistēmas vadībai. Termoregulators ir komplektēts ar grīdas sensoru vēlamās grīdas temperatūras kontrolei.

**DEVIreg 531** izmanto, lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei.

**DEVIreg 532** izmanto, lai nodrošinātu vēlamo istabas temperatūru. Termoregulators ir apgādāts ar iebūvētu sensoru telpas temperatūras kontrolei un ārējo sensoru grīdas maksimālās temperatūras ierobežošanai. Sensors maksimālās temperatūras ierobežošanai paredzēts, lai ierobežotu maksimālo temperatūru koka grīdām vai citiem grīdas klājumiem.

## Pieslēguma shēmas

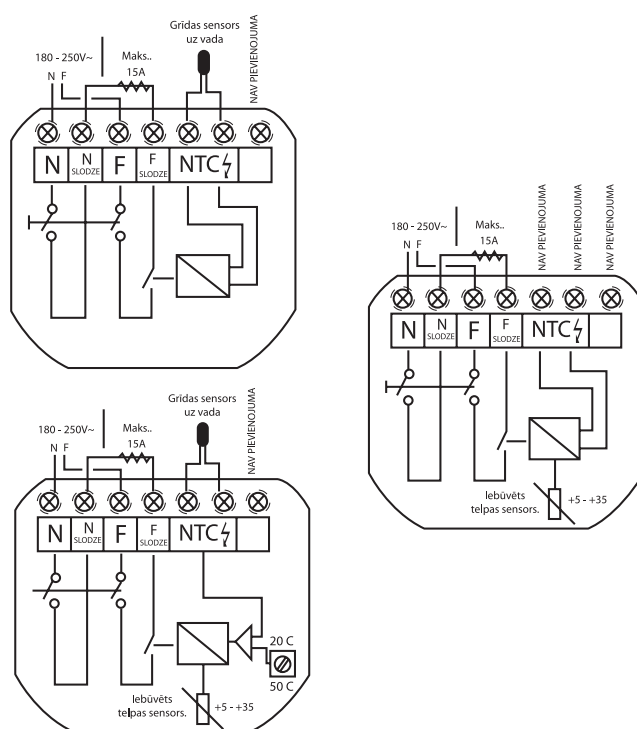

| Kods     | Nosaukums   | Sensora tips                                  | Temperatūra, °C                          | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|
| 140F1032 | DEVIreg 530 | Grīdas sensors 3 m                            | +5 °C – +45 °C                           | 15 A             | 56,60     |
| 140F1036 | DEVIreg 531 | Iebūvēts telpas sensors                       | +5 °C – +35 °C                           | 15 A             | 56,60     |
| 140F1039 | DEVIreg 532 | Iebūvēts telpas sensors un grīdas sensors 3 m | +5 °C – +35 °C ar grīdas t° ierobežotāju | 15 A             | 56,60     |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.





**DEVlreg Touch** ir radīts, pirmkārt, domājot par elektrisko grīdas apsildes termostatu sarežģīto lietošanu, uz kuriem var attiecināt teicienu: "katru reizi kā pirmo reizi". Otrkārt, **DEVlreg Touch** ir radīts ar izpratni, ka stabils, uzticams produkts ir labāks nekā funkcijām pārbagāts, bet sarežģīts. Elektrisko silto grīdu var uzstādīt jaunos objektos, kā arī remontējot dzīvokli, māju, pagrabu vai terasi, nelaužot veco grīdu. Izmantojot taimera termostatu jūs sabalansējat komfortu un enerģijas patēriņu.

### Tehniskie dati

|                               |                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbības spriegums            | 220-240V 50/60Hz                                                                                                            |
| Gaidīšanas enerģijas patēriņš | < 400 mW                                                                                                                    |
| Releji:                       |                                                                                                                             |
| Pretestības slodze            | 16 A/3680 W @ 230V                                                                                                          |
| Induktīvā slodze              | Cos $\phi$ = 0,3 max. 1 A                                                                                                   |
| Sensoru bloks                 | DEVI, NTC 15 kOhm at 25°C<br>Zemsprieguma galvanizācija, atdalīta no strāvas padeves<br>Saderīgs ar citu ražotāju sensoriem |
| Sensora parametri             | 0°C 42 kOhm<br>20°C 18 kOhm<br>50°C 6 kOhm                                                                                  |
| Regulēšana                    | PWM – Pulse Wide Modulation                                                                                                 |
| Temperatūras diapazons        | +5 līdz +30°C                                                                                                               |
| Grīdas temperatūras limiti    | Max. +20 līdz +35°C (+45°C)<br>Min +10 līdz +35°C (+45°C)                                                                   |
| Sala aizsardzība              | +5°C (+5 līdz +9°C)                                                                                                         |
| Temperatūras diapazons        | 5-35°C (telpas) vai 5-45°C (grīdas)                                                                                         |
| Ekonomiska perioda diapazons  | 0° līdz +30°C                                                                                                               |
| Uzglabāšanas temperatūra      | -20° līdz +65°C                                                                                                             |
| Rezerves baterija             | Saglabā: Patstāvīgi - datums, laiks<br>Taimera iestatījumus - 24stundas                                                     |
| IP klase                      | 21                                                                                                                          |
| Izmēri (H/W/D)                | 2-daļīga pieskārienu droša konstrukcija                                                                                     |
| -Samontēti (dizaina rāmis)    | 85 mm x 85 mm x 44 mm                                                                                                       |
| -Augšējā daļā                 | 67 mm x 67 mm x 22 mm                                                                                                       |
| -Apakšējā daļā                | 67 mm x 67 mm x 22 mm (no sienas virsmas)                                                                                   |

| Kods     | Nosaukums                | Sensora tips            | Apraksts  | Temperatūra, °C | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
| 140F1064 | DEVlreg Touch balts      | grīdas + telpas sensors | ELKO      | +5...+45 °C     | 16 A             | 119,00    |
| 140F1065 | DEVlreg Touch balts      | grīdas + telpas sensors | Bez rāmja | +5...+45 °C     | 16 A             | 119,00    |
| 140F1069 | DEVlreg Touch melns      | grīdas + telpas sensors | ELKO      | +5...+45 °C     | 16 A             | 119,00    |
| 140F1078 | DEVlreg Touch ziloņkaula | grīdas + telpas sensors | ELKO      | +5...+45 °C     | 16 A             | 119,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



**DEVlreg Smart** ir intuitīvi programmējams termo-regulators ar taimerī, savienojams ar WiFi un **DEVlsmart**. Ar lietojumprogrammas palīdzību tas ir kontrolējams no jebkuras vietas, jebkurā brīdī. Termoregulators ir paredzēts, galvenokārt, elektrisko grīdu sildelementu kontroles nodrošināšanai. Termoregulators ir veidots uzstādīšanai tikai kā stacionārs aprīkojums un, pateicoties speciāli izstrādātai divdaļīgai konstrukcijai, ir piemērots lielumam rāmju un sensoru skaitam.

**DEVlreg Smart** ir ātrs un intuitīvi uzstādāms, izmantojot lietojumprogrammas veidni. Tas ir aprīkots ar atvērtā loga funkciju un energotaupīgu programmu, ieskaitot optimālu apsildes procesa sākuma/beigu kontroli, kas nodrošina to, ka vēlamā temperatūra tiks sasniegta pareizajā laikā, tādā veidā samazinot apkures izmaksas.

### Priekšrocības:

- WiFi savienojamība
- Attālā vadība ar DEVlsmart lietojumprogrammu
- Atsevišķs DEVlreg Smart termoregulators var būt savienots ar līdz 10 mobilām ierīcēm, izmantojot DEVlsmart lietojumprogrammu
- Var uzturēt sakarus ar divām mobilām ierīcēm vienlaicīgi
- Ar vienu DEVlsmart lietojumprogrammu jūs varat pārvaldīt tik daudzas vietas, aprīkotas ar tik daudziem DEVlreg Smart termoregulatoriem, cik jums ir nepieciešams
- Adaptīvā PWM funkcija
- Savienojams ar citu ražotāju rāmju sistēmām
- Savienojams ar citu ražotāju konkurētspējīgiem NTC sensoriem

Atbilstība standartiem:

- EN/IEC 60730-1 (vispārējie)
- EN/IEC 60730-2-9 (termoregulators)

### Tehniskie dati

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Spriegums          | 220-240V,<br>50/60Hz        |
| Aktīvā slodze      | 16 A, 230V,<br>maks. 3680 W |
| Induktīvā slodze   | 1 A (Cos = 0.3)             |
| Darba temperatūra  | +5...+45 °C                 |
| Izmērs             | 85 mm x 85 mm x<br>20-24 mm |
| Aizsardzības klase | IP 21                       |
| Sertificēts        | Demko, Semko,<br>WEEE       |
| Aizsardzības klase | IP 31                       |

| Kods     | Nosaukums                       | Sensora tips            | Temperatūra, °C | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 140F1140 | DEVlreg Smart Polar balta krāsa | grīdas + telpas sensors | +5...+45 °C     | 16 A             | 166,00    |
| 140F1141 | DEVlreg Smart Balta krāsa       | grīdas + telpas sensors | +5...+45 °C     | 16 A             | 166,00    |
| 140F1142 | DEVlreg Smart Zilona krāsa      | grīdas + telpas sensors | +5...+45 °C     | 16 A             | 166,00    |
| 140F1143 | DEVlreg Smart Melnā krāsā       | grīdas + telpas sensors | +5...+45 °C     | 16 A             | 166,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).


Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.




**DEVlreg 330** ir elektronisks termoregulators, kas paredzēts uzstādīšanai uz DIN profila. Tiek pielietots, lai vadītu apsildes procesu (pēc grīdas vai gaisa temperatūras), dzesēšanas iekārtām, sniega un ledus kausēšanas sistēmu vadībai ūdens notekrēnēs, caurulēs utt.

### Pieslēguma shēmas

#### Apsilde

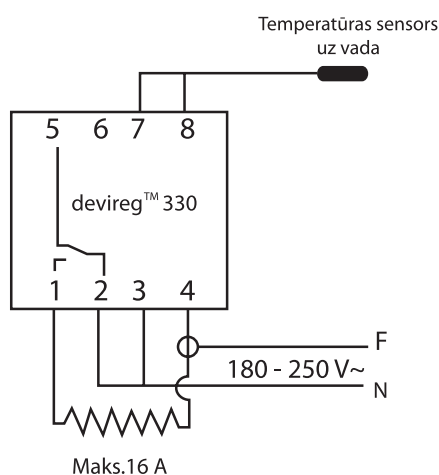

#### Dzesēšana

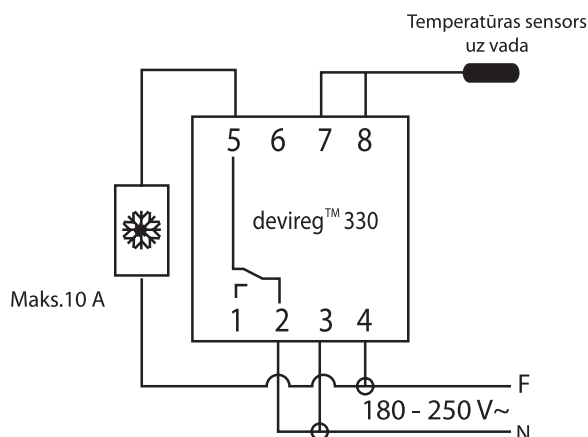

### Tehniskie dati

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Spriegums                       | 180 – 250 V, 50 Hz             |
| Strāvas slodze (klemmes 2 un 5) | 10 A, 230 V, maks. 2300 V      |
| Strāvas slodze (klemmes 1 un 2) | 16 A, 230 V, maks. 3680 V      |
| Induktīvā slodze                | $\cos \varphi = 0,3$ maks. 2 A |
| Indikators                      | Sarkans / zaļš                 |
| Aizsardzības klase              | IP 20                          |
| Sensora tips                    | NTC                            |
| Sertificēts                     | Demko, Semko, WEEE             |

| Kods     | Nosaukums   | Temperatūra, °C | Sensora tips | Nakts pazeminājums | Histerēze | Sensora IP | Cena, € * |
|----------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 140F1070 | DEVlreg 330 | -10°C – +10°C   | Grīdas       | –                  | 0,4°C     | 65         | 85,20     |
| 140F1072 | DEVlreg 330 | +5°C – +45°C    | Grīdas       | -5°C               | 0,4°C     | 65         | 92,70     |
| 140F1073 | DEVlreg 330 | +60°C – +160°C  | Grīdas       | –                  | 1,5°C     | 65         | 152,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.




**DEVlreg 316** ir universāls elektronisks termoregulators, paredzēts uzstādīšanai uz DIN profila. Tiek pielietots, lai vadītu apsildes procesu (pēc grīdas vai gaisa temperatūras), ventilācijai, dzesēšanas iekārtām vai kā diferenciālais termoregulators sniega un ledus kausēšanas sistēmu vadībai ūdens notekrēnēs, caurulēs utt.

## Tehniskie dati


|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatūras diapazons                      | no -10°C līdz +50°C       |
| Darba temperatūra                           | no -10°C līdz +50°C       |
| Spriegums                                   | 180 – 250 V, 50 Hz        |
| Strāvas slodze                              | 16 A, 230 V, maks. 3680 W |
| Regulējamais nakts pazeminājums             | 0,2°C līdz 8°C            |
| Regulējamais diferenciālis                  | 0,2°C līdz 6°C            |
| Mitrumaizsardzības klase                    | IP 20                     |
| Regulēšana                                  |                           |
| diapazons I                                 | no -10°C līdz +50°C       |
| diapazons II                                | no -10°C līdz +5°C        |
| Sensora tips                                | NTC                       |
| Sensora pretestība pie dažādām temperatūrām |                           |
|                                             | -10°C 66 kOhm             |
|                                             | 0°C 42 kOhm               |
|                                             | +25°C 15 kOhm             |
|                                             | +50°C 6 kOhm              |
| Sertificēts                                 | Demko, Semko, WEEE        |

## Pieslēguma shēmas

### Apsilde:

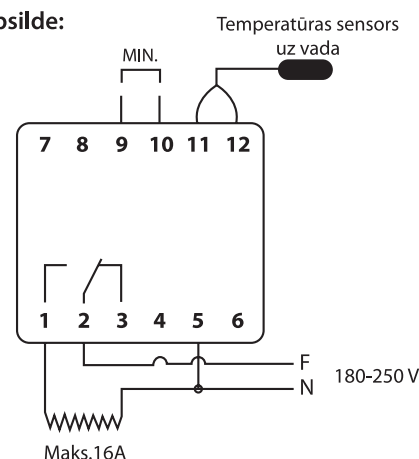

### Dzesēšana:

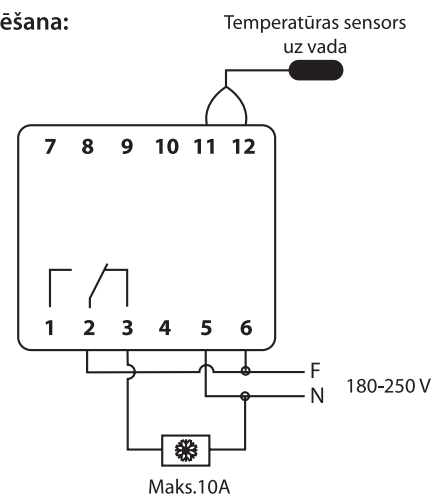

| Kods     | Nosaukums   | Temperatūra, °C | Sensora tips      | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 140F1075 | DEVlreg 316 | -10°C – +10°C   | āra sensors IP 44 | 16A              | 111,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.






**DEVlreg 610** ir elektronisks termoregulators, kas izstrādāts apsildīšanas un dzesēšanas procesu vadībai temperatūras diapazonā no  $-10^{\circ}\text{C}$  līdz  $+50^{\circ}\text{C}$ . **DEVlreg 610** korpusa aizsardzības pakāpe ir IP 44, kas nozīmē, ka to var izmantot mitrās telpās un ārpus telpām.

## Tehniskie dati


|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|
| Temperatūras diapazons                      | no $-10^{\circ}\text{C}$ līdz $+50^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                           |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Darba temperatūra                           | no $-30^{\circ}\text{C}$ līdz $+50^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                           |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Spriegums                                   | 180 – 250 V, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Strāvas slodze                              | 16 A, 230 V, maks. 3680 W                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Induktīvā slodze                            | 3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Histerēze                                   | $0,4^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Mitrumaizsardzības klase                    | IP 44                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Sensora tips                                | NTC                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Sensora pretestība pie dažādām temperatūrām | <table> <tr> <td><math>-10^{\circ}\text{C}</math></td><td>66 kOhm</td></tr> <tr> <td><math>0^{\circ}\text{C}</math></td><td>42 kOhm</td></tr> <tr> <td><math>+25^{\circ}\text{C}</math></td><td>15 kOhm</td></tr> <tr> <td><math>+50^{\circ}\text{C}</math></td><td>6 kOhm</td></tr> </table> | $-10^{\circ}\text{C}$ | 66 kOhm | $0^{\circ}\text{C}$ | 42 kOhm | $+25^{\circ}\text{C}$ | 15 kOhm | $+50^{\circ}\text{C}$ | 6 kOhm |
| $-10^{\circ}\text{C}$                       | 66 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| $0^{\circ}\text{C}$                         | 42 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| $+25^{\circ}\text{C}$                       | 15 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| $+50^{\circ}\text{C}$                       | 6 kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |
| Sertificēts                                 | Demko, Semko, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |                     |         |                       |         |                       |        |

## Pieslēguma shēmas

### Apsilde:

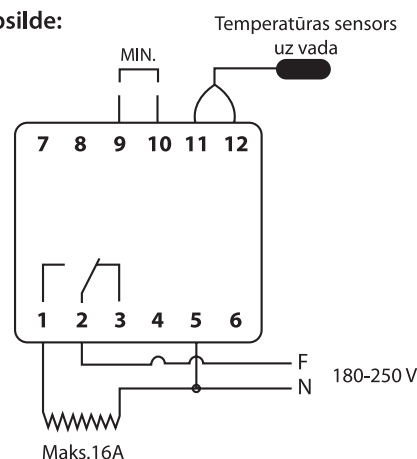

### Dzesēšana:

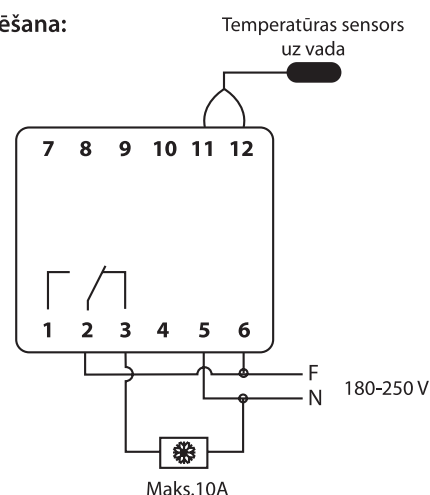

| Kods     | Nosaukums   | Temperatūra, $^{\circ}\text{C}$             | Sensora tips      | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 140F1080 | DEVlreg 610 | $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ | āra sensors IP 44 | 16A              | 108,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).


Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



**DEVlreg 850** ir labākais risinājums, lai atbrīvotu jumtus un jumtu notekrenes no ledus, sniega un lāstekām, kā arī, lai atbrīvotu dažādas ārējās teritorijas no ledus un sniega. Kad jumta vai zemes sensors reģistrē zemas temperatūras un mitruma kombināciju, kas norāda par ledus vai sniega kārtas veidošanās sākumu uz jumta, notekrenē, vai uz zemes virsmas, **DEVlreg 850** ieslēdz apsildes sistēmu un tā tiek atslēgta tikko virsma ir sausa.

## Tehniskie dati

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Spriegums                            | 230 VAC +10% / -20%                                           |
| Patērējamā jauda:                    |                                                               |
| DEVlreg 850                          | Maks. 3 W                                                     |
| Zemes sensori                        | Maks. 13 W                                                    |
| Jumta sensors                        | Maks. 8 W                                                     |
| Releji (ieskaitot trauksmes releju): |                                                               |
| Rezistīvā slodze                     | 250V ~15A                                                     |
| Induktīvā slodze                     | 1A ( jaudas faktors 0,3)                                      |
| IP klase:                            |                                                               |
| DEVlreg 850                          | IP 20                                                         |
| Sensori                              | IP 67                                                         |
| Ekspluatācijas temperatūra:          |                                                               |
| DEVlreg 850                          | -10°C līdz +40°C                                              |
| Sensori – zemes                      | -30°C līdz +70°C                                              |
| Sensori – jumta                      | -50°C līdz +70°C                                              |
| Sensoru tips                         | Mitruma / temperatūras sensori, pievienojami "DEVlbus" tīklam |
| Sensoru kabelis                      | 15 m 4 x 1 mm <sup>2</sup> (var tikt pagarināts)              |
| Ekrāns                               | 2 x 16 – zīmju izgaismots ekrāns                              |
| Izmēri:                              |                                                               |
| DEVlreg 850 (uz DIN sliedes)         | Dziļums x augstums x platums<br>53 mm x 86 mm x 150 mm        |
| Zemes sensors                        | D = 87 mm; augstums = 74 mm                                   |
| Zemes sensora čaula                  | D = 93 mm; augstums = 98 mm                                   |
| Jumta sensors                        | 15 mm x 23,5 mm x 216 mm                                      |
| Sertificēts                          | Demko, Semko, WEEE                                            |

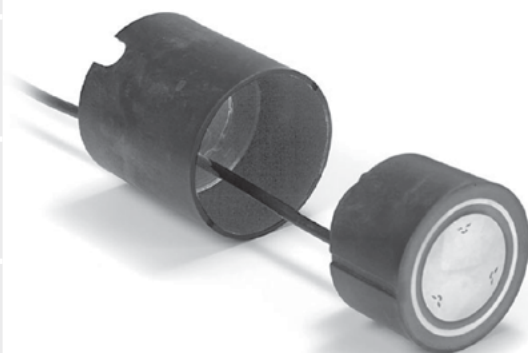

| Kods     | Nosaukums                                                          | Strāvas stiprums | Cena, € * |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 140F1085 | DEVlreg 850 + barošanas bloks 24 V                                 | 15A              | 385,00    |
| 140F1087 | 2 zemes sensori mitruma / temperatūras reģistr. priekš DEVlreg 850 |                  | 541,00    |
| 140F1086 | 1 jumta sensors mitruma / temperatūras reģistr. priekš DEVlreg 850 |                  | 271,00    |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).


Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.

### Zemes apsildes sistēma


Sistēmas efektīvas darbības pamatā ir pareizs sensoru izvietojums. Tāpēc svarīgi ir stingri ievērot sekojošas izvietojšanas prasības:

Zemes sensoru skaits:


- 1) Jo lielāks sensoru skaits, jo precīzāka sistēmas darbība.
- 2) Viens sensors ir jāuzstāda vietā, kur sniegs un ledus visātrāk nokļūst uz apsildāmās teritorijas (lai ātrāk konstatētu mitrumu) un viens sensors vietā, kur sniegs un ledus noturas visilgāk (pilnīgai teritorijas atkausēšanai). Ja to nevar noteikt uzstādīšanas brīdī, vienkārši novietojiet sensorus pēc iespējas tālāk vienu no otra.
- 3) Uzstādot tikai vienu sensoru Jums ir jāizvēlas svarīgākais:
  - a) Ātra reaģēšana un sistēmas aktivizēšana.
  - b) Pilnīgi visa sniega un ledus nokaussēšana.

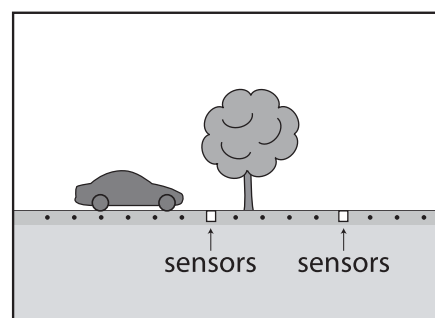

Vadot sistēmu ar vienu zemes sensoru tās aktivizēšanai būs nepieciešams ilgāks laika posms nekā vadot apsildes sistēmu ar diviem zemes sensoriem, kur viens zemes sensors kontrolē zemes temperatūru, bet otrs zemes sensors kontrolē mitrumu.

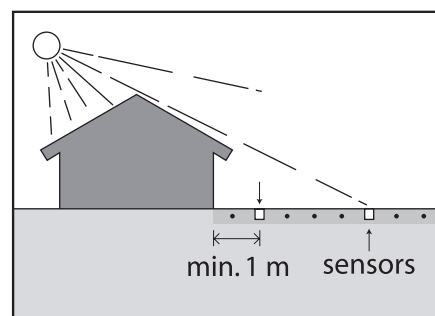


- 4) Ar vairāk kā diviem sensoriem ir iespējams nodrošināt precīzāku apsildāmās platības kontroli.




Zemes sensoru izvietojums uz apsildāmā laukuma:

- 1) Sensoriem jāatrodas apsildāmajā teritorijā un vismaz 1 m no apsildāmās teritorijas malas.
- 2) Sensoriem jāatrodas starp apsildes kabeļa līnijām. Jāievēro, lai attālums starp sensoru un apsildes kabeli būtu min. 1 cm.
- 3) Attālums starp abiem sensoriem – min. 1 m.

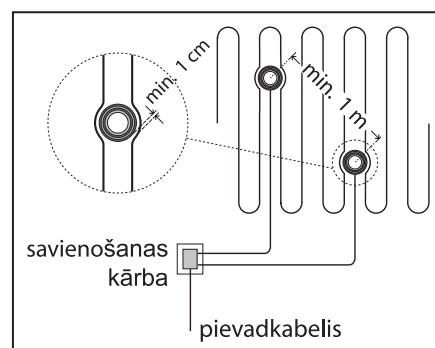


Sensora kabeļa instalācija:

- 1) Sensora kabelis instalējams metāla vai plastmasas instalācijas caurulē.
- 2) Apmēram 0,5 m no sensora pievadkabeļa jāsaritina sensora čaulas apakšā.
- 3) Ievietojiet sensoru čaulā, līdz tas atspiežas pret čaulas iekšpuses aploci un sensora virsma sakrīt ar čaulas augšmalu.
- 4) Sensora izvilkšanai kalpo divi izgriezumi čaulas augšmalā. Sensora rievām jāsakrīt ar čaulas izgriezumiem.

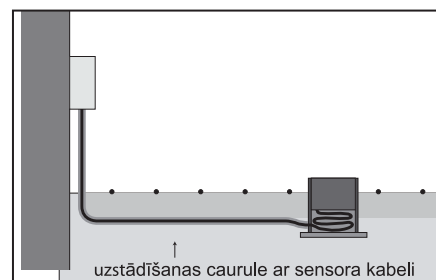

### Jumta apsildes sistēma


Šī ir pilnīgi automātiska sistēma, kas informāciju par stāvokli uz jumta saņem no digitāla sensora. Tā vada apsildi pēc sensora noraidītajiem datiem par temperatūras un mitruma līmeni. Apsildes sistēmas vadība pēc temperatūras un mitruma rādītājiem ļauj ietaupīt līdz 75% enerģijas, salīdzinot ar sistēmām, kas mēra tikai temperatūras rādījumus. Ar DEVlreg 850 lietotais digitālais sensors dod precīzākus datus kā analogās sistēmas. Rezultātā tiek iegūta labāka funkcionalitāte un zemāks enerģijas patēriņš.

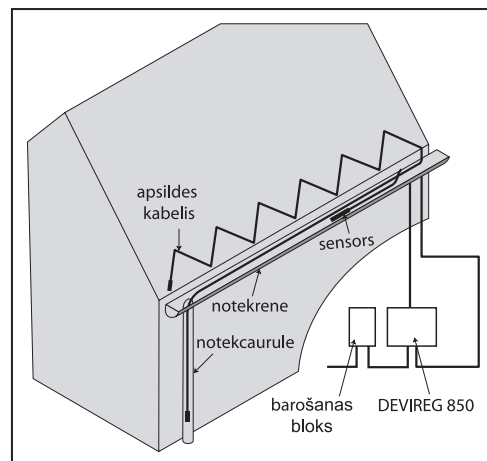

Sistēmas efektīvas darbības pamatā ir sensora (-u) pareizs izvietojums. Tāpēc ir svarīgi stingri ievērot sekojošus noteikumus sensoru izvietošanā:

Jumta sensoru skaits:

- 1) Palielinot sensoru skaitu tiek nodrošināta precīzāka sistēmas darbība.
- 2) Sensors ir jāuzstāda vietā, kur sniegs un ledus parādīsies vispirms (lai ātrāk uzsāktu apsildi). Pārējos sensorus uzstāda vietās, kur sniegs un ledus noturas visilgāk (pilnīgai sniega nokausēšanai). Ja to nevar noteikt uzstādīšanas brīdī, vienkārši novietojiet sensorus pēc iespējas tālāk vienu no otra.
- 3) Ar vairāk kā diviem sensoriem ir iespējams nodrošināt precīzāku apsildes sistēmas kontroli.

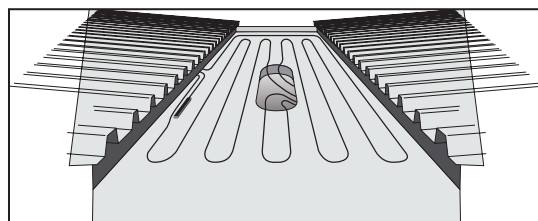




Katra jumta sensora izvietojums:

- 1) Sensors jāuzstāda apsildāmā vietā - visbiežāk notekrenē, bet atsevišķos gadījumos tas var tikt uzstādīts arī uz jumta.
- 2) Sensori jāuzstāda vietā, kur sniegs un mitrums vispirms var nokļūt uz jumta vai notekrenes. Pārliecinieties, ka sensors novietots atklātā vietā, ko nenosedz koki, citas celtnes, to jumti u.c, pēc iespējas vietā, kur sniegs un ledus rada vislielākās problēmas.
- 3) Nav vispārēju rekomendāciju par sensoru novietojumu pēc debess pušu orientācijas, bet pieredze rāda, ka piemērotākais ir mājas notekrenē ziemeļu - ziemeļrietumu pusē.
- 4) Sensors jānovieto blakus vai starp apsildes kabeļu līnijām. Ievērojiet vismaz 1 cm attālumu starp sensoru un apsildes kabeli.
- 5) Sensora misiņa virsmai jābūt novietotai horizontāli.
- 6) Pareizā stāvoklī sensoru noturēt palīdzēs tā stiprināšana, pielīmējot vai vienkārši ievietojot notekrenē.


Stiprinājuma austiņas var tikt nogrieztas, ja tās netiek izmantotas.



### Pievadkabeļa uzstādīšana

Sensoru pieslēgšanai nepieciešams pievadkabelis. Katram sensoram ir 15 m garš pievadkabelis. Kabeli var pagarināt saskaņā ar pievienoto tabulu. Pievadkabeļim jābūt ar četrām dzīslām.

**DEVlreg 850**  
pieslēguma shēma

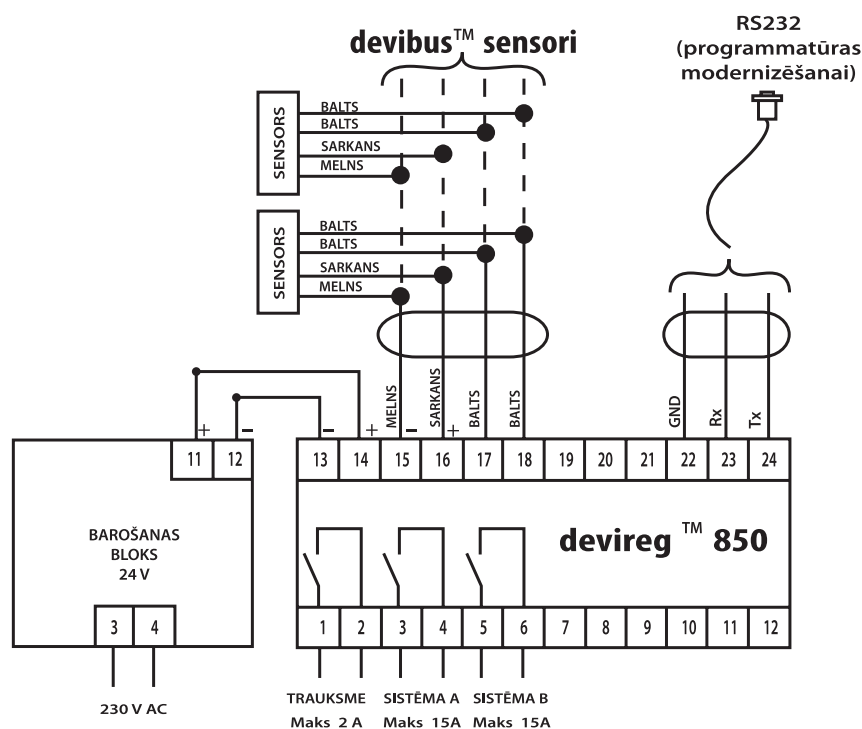


\* Papildus barošanas bloks ir nepieciešams, ja ir vairāk kā 3 vai 4 sensori.

| Kods     | Nosaukums                                                                    | Cena, € * |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 140F1090 | Telpas sensors -10° – +50°C, IP 20                                           | 32,30     |
| 140F1096 | Āra sensors -10° – +50°C, IP 44                                              | 23,70     |
| 140F1091 | Grīdas sensors 3 m, 15 kOhm pie +25°C, IP 65                                 | 19,80     |
| 19121250 | Sensors uz vada 2,5 m, 100 kOhm, (tikai DEVlreg 330, +30° – +90°C)           | 28,47     |
| 140F1088 | Zemes sensors mitruma un t° reģistrēšanai (tikai priekš DEVlreg 850 II)      | 312,00    |
| 140F1089 | Barošanas bloks 24 V, (tikai priekš DEVlreg 850 II)                          | 77,10     |
| 18055240 | Remonta komplekts DEVlcrimp (CS2A) (tikai priekš DEVlmat apsilde paklājiem)  | 20,90     |
| 18055350 | Remonta komplekts DEVlcrimp (CS2A) (tikai priekš DEVlflex apsilde kabeljiem) | 41,50     |



\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.

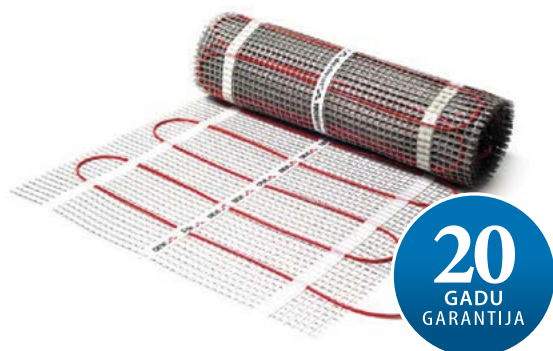

Spoguļu apsildes paklājs **DEVI DSVF-140** pielietojams spoguļa norasošanas novēršanai vannas istabā, dušas telpā, pirtī vai jebkurā citā telpā ar paaugstinātu gaisa mitrumu un temperatūru. Apsildes paklāju instalē līdzīgi kā grīdās, iestrādājot flīžu līmes kārtā spoguļa aizmugurē. Pieslēdz pie vannas istabas apgaismojuma slēdža bez termoregulatora.

### Tehniskie dati

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Nosaukums          | DEVI DSVF-140                                         |
| Kabeļa tips        | DSVF viendzīslas vads ar divkārtu izolāciju un ekrānu |
| Spriegums          | 230 V maiņstrāva                                      |
| Diametrs           | 2,8 mm                                                |
| Pieslēguma vads    | 2 gab. pa 4 m                                         |
| Vadītāja izolācija | Teflons                                               |
| Apvalka izolācija  | PVDF                                                  |
| Maks. temperatūra  | 90 °C                                                 |
| Sertificēts        | Demko, Semko, WEEE                                    |



| Kods     | Platība, m <sup>2</sup> | Jauda, W | Izmēri, cm | Cena, € * |
|----------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 83000301 | 0,35                    | 50       | 70 x 50    | 68,20     |
| 83000300 | 0,48                    | 75       | 80 x 60    | 72,80     |



**DEVIfoil Spoguļu apsildes plēves.**  
Spoguļa aizsardzībai pret norasošanu.

| Kods     | Platība, m <sup>2</sup> | Jauda, W | Izmēri, cm | Cena, € * |
|----------|-------------------------|----------|------------|-----------|
| 62000000 | 0,98                    | 17,5     | 27,4x35,8  | 37,60     |
| 62000001 | 2,15                    | 40       | 41,0x52,4  | 65,20     |
| 62000002 | 3,70                    | 70       | 70,8x52,4  | 77,40     |


\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



Elektriskie dvieļu žāvētāji **DEVIrail** paredzēti vannas istabām, dušas telpām un citās vietās dvieļu žāvēšanai. Dvieļu žāvētāji tiek piedāvāti ar 20 W jaudu (modelis U), 40 W jaudu (modelis S), 60 W jaudu (modelis M), hromēti vai baltā krāsā.

Dvieļu žāvētāji **DEVIrail** ir pievienojami elektrotīklam stacionāri vai iespraužami rozetē. Visiem dvieļu žāvētājiem komplektā ietilpst stiprinājuma skrūves un dībeļi. Ir iespējams iegādāties papildus kronšteinus dvieļu žāvētāja nostiprināšanai.

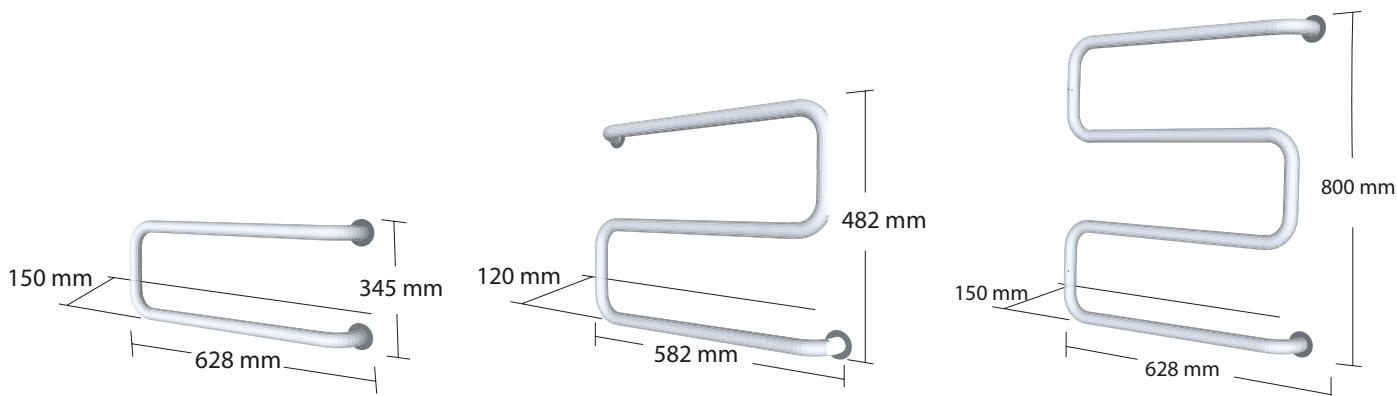

| Kods     | Jauda, W                        | Krāsa   | Cena, € * |
|----------|---------------------------------|---------|-----------|
| 98806144 | 20                              | Balts   | 52,90     |
| 98806151 | 20                              | Hromēts | 80,00     |
| 98804941 | 40                              | Balts   | 62,70     |
| 98804958 | 40                              | Hromēts | 93,80     |
| 98808140 | 60                              | Balts   | 74,80     |
| 98808157 | 60                              | Hromēts | 125,00    |
| 98805203 | Papildus kronšteins             | Balts   | 6,65      |
| 98805195 | Papildus kronšteins             | Hromēts | 11,90     |
| 98805013 | Instalācijas komplekts, balts   | Balts   | 5,81      |
| 98805021 | Instalācijas komplekts, hromēts | Hromēts | 12,00     |

\* Visas cenas norādītas bez PVN (21%).

Rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas Latvijas tirgum.



Jūs esat nopircis DEVI apsildes sistēmu, kura noteikti uzlabos ērtības Jūsu mājās un ļaus Jums ietaupīt līdzekļus.

DEVI pilnībā atrisina apkures problēmas ar DEVI apsildes kabeliem, DEVI<sup>mat</sup> un DEVI<sup>dry</sup> apsildes paklājiem, DEVI<sup>reg</sup> un DEVI<sup>link</sup> termoregulatoriem, DEVI<sup>fast</sup> montāžas lentām un DEVI pašregulējošiem apsildes kabeliem kombinācijā ar papildu izstrādājumiem, kas pilnveido produktu programmu.

Ja Jūsu apkures sistēmā tomēr rodas problēmas, mēs šeit DEVI un mūsu ražotnes Dānijā, būdami Eiropas Savienības piegādātāji, pakļaujamies vispārējiem produkcijas saistību noteikumiem, kā noteikts Direktīvā 85/374/CEE, un visiem attiecīgajiem nacionālajiem likumiem.

20 gadu garantija attiecas uz DEVI apkures kabeliem, DEVI<sup>mat</sup> apsildāmo paklāju un DEVI<sup>cell Dry</sup>.

5 gadu garantija attiecas uz DEVI pašregulējošiem apsildes kabeliem.

2 gadu garantija attiecas uz DEVI<sup>reg</sup> termoregulatoriem, kontroles sistēmām, programmu risinājumiem un DEVI<sup>fast</sup> montāžas piederumiem.

Garantija tiek nodrošināta:

- ja pareizi un saskaņā ar norādījumiem ir aizpildīts GARANTIJAS SERTIFIKĀTS nākamajā lapā un, ja defektu ir pārbaudījis pilnvarots DEVI izplatītājs, vai arī defekts ir ticis viņam uzrādīts.
- ir uzziņēta apsildes paklāja DEVI<sup>mat</sup> vai apsildes kabeļa DEVI ieklāšanas shēma.
- tiek uzrādīts preces pirkuma kvīts vai preču pavadzīme–rēķins.

Lūdzu, ievērojiet, ka, lai varētu veikt garantijas saistības, GARANTIJAS SERTIFIKĀTAM jābūt aizpildītam vietējā valsts valodā un montāžas instrukcijas priekšējās lapas augšējā kreisā stūrī ir jābūt Jūsu valsts ISO kodam.

DEVI apņemas bez maksas remontēt vai piegādāt klientam jaunu detaļu bez sekundāriem maksājumiem, kas saistīti ar mezgla remontu. Bojātu DEVI<sup>reg</sup> termoregulatoru gadījumā DEVI bez maksas un bez nepamatotiem kavējumiem remontēs mezgli.

DEVI garantija nesedz montāžas darbus, ko veikuši nekvalificēti elektriķi, vai kļūmes, kas radušās citu piegādāto nepareizo konstrukciju dēļ, nepareizas uzstādīšanas vai citu tās radīto bojājumu dēļ. Gadījumā, ja tiek pieprasīts, lai DEVI pārbaudītu vai remontētu jebkādu defektu, kuri radušies augstāk minēto iemeslu dēļ, tad viss darbs ir jāapmaksā pilnībā.

DEVI garantija ir spēkā neesoša, ja nav nokārtoti maksājumi par iekārtām.

DEVI vienmēr nekavējoties atbildēs uz visiem mūsu klientu jautājumiem un saprātīgām prasībām godīgi un efektīvi. Augstāk minētā garantija attiecas uz atbildību par produkciju, turpretim likumdošanas jautājumos par preču pārdošanu ir jāatsaucas uz nacionālajiem likumiem.





DANFOSS SIA  
Tīraines iela 1, Rīga  
Tālr.: +371 67 339 166  
Fakss: +371 67 361 313  
[www.devi.lv](http://www.devi.lv)