MasterFinish CLN 689

Reiniger für alle Arten von Betonschalungen auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Anwendungsgebiet

Reinigung von Schalungen aller Art zur Vorbereitung des Trennmittelauftrags um optimale, fleckenfreie Betonoberflächen zu erzielen. Wegen der hohen Reinigungskraft ist bei unbekannten Schalhauttypen ein Vorversuch notwendig.

Wirkung

MasterFinish CLN 689 hat eine starke Reinigungswirkung und entfernt Staub, Reste von Fetten, Ölen und anderen Verunreinigungen, wie Kleber und Styropor. Die verbleibende Microschicht verstärkt die Trennwirkung des nachfolgenden Trennmittels und wirkt rostschützend. Wegen der hohen Reinigungswirkung können Lacke und Beschichtungen angelöst werden.

Dosierung

Je nach Verschmutzung 35 – 40 mL/m^2

Verarbeitung

MasterFinish CLN 689 wird mit einem Hochdrucksprühgerät, Pinsel oder Bürste auf die Schalung aufgebracht. Bei Palettenanlagen zur Fertigung von Decken und Wänden erzielt man optimale Ergebnisse mit einem Sprühbalken vor der Bürstenreinigung. Bei manueller Reinigung ist der Reiniger vor der Trennmittelapplikation mittels Abzieher oder sauberen Mopp zu entfernen. Verbleibende Überschüsse können zu Oberflächenstörungen führen. Ein längerer Kontakt mit verzinkten Metallteilen ist zu vermeiden, da es zu Reaktionen mit bestimmten Inhaltsstoffen kommen kann. Der Kontakt mit Lacken, Gummis, Schaumstoffen wie Styropor und Neopor oder Ähnliches ist zu vermeiden, da es zu Materialbeschädigungen kommen kann.

Hinweise

Der Kontakt mit Lacken, Gummis, Schaumstoffen wie Styropor und Neopor oder Ähnliches ist zu vermeiden, da es zu Materialbeschädigungen kommen kann.

Lagerbedingungen

MasterFinish CLN 689 ist in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost, starker Sonneinstrahlung und Verunreinigungen geschützt werden. Angebrochene Gebinde Geschlossen aufbewahren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Esteröle auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Aussehen und Farbe	gelblich, klare Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,88 ± 0,02 g/cm^3

Ausgabe MBS-5 vom 28.09.2026, CB

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 9, 39443 Staßfurt,Germany
Telefon: +49 (0) 39266 / 9418-0, Telefax: +49 (0) 39266 / 9418-51, www.master-builders-solutions.com

MasterFinish CLN 689

Reiniger für alle Arten von Betonschalungen auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Rechtlicher Hinweis


Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 9, 39443 Staßfurt,Germany
Telefon: +49 (0) 39266 / 9418-0, Telefax: +49 (0) 39266 / 9418-51, www.master-builders-solutions.com

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Leitfaden für die manuelle Anwendung von Formtrennmitteln

1




Verwenden Sie die richtige Düse

2

Sprühgerät zu ¾ mit Formtrennmittel befüllen




3




Druck auf min. 4 Bar halten

4

Reinigen Sie Ihre Form / Schalung gründlich

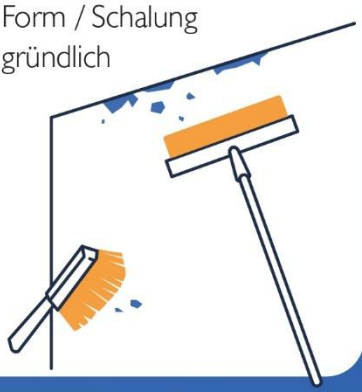

5

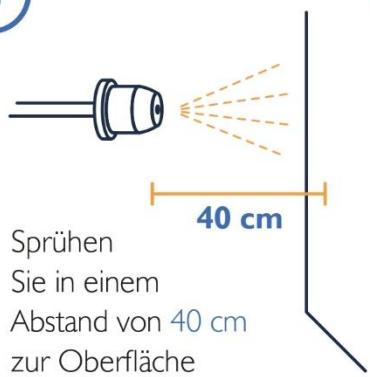

Sprühen Sie in einem Abstand von 40 cm zur Oberfläche der Form / Schalung

6

Sprühen Sie nicht wahllos



7

Sprühen Sie in strukturierten Mustern, um die gesamte Oberfläche zu bedecken



8

Ergebnis: Keine Pfützen und Tropfen mehr



9

Vorteil: Gleichmäßige Schicht

