

MasterSure 200

Nouvelle technologie d'adjuvant à effet progressif, améliorant le maintien de maniabilité des bétons, sans retard de prise

Description

Le MasterSure 200 est une innovation issue des travaux de recherches des laboratoires R&D de Master Builders Solutions. Le MasterSure 200 est un plastifiant réducteur d'eau, conçu à partir de polymères spécifiques améliorant significativement le maintien de maniabilité des bétons, sans impacter leurs résistances initiales.


En fonction de l'alcalinité des ciments, MasterSure 200 sera utilisé seul (ciments faiblement alcalins) ou en synergie avec un réducteur d'eau Master Builders Solutions (ciments moyennement ou fortement alcalins)

La nouvelle chimie des MasterSure

La famille de produits MasterSure est basée sur une avancée technologique brevetée par Master Builders Solutions : l'utilisation de polymères dits « à effets progressifs ».

Les polymères constituant le MasterSure 200 ne sont pas immédiatement actifs, ils s'adsorbent progressivement sur les particules de liant au cours du temps.

Cette propriété inédite du MasterSure 200 permet un ajustement sur mesure du maintien de maniabilité des bétons, sans retard de prise et de durcissement.

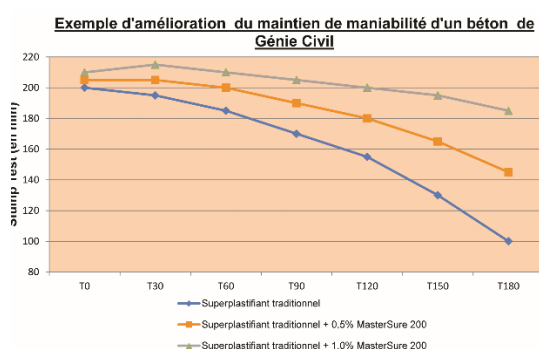

Domaines d'application

Le MasterSure 200 est recommandé pour la fabrication de béton plastique à autoplacant, nécessitant un long maintien d'ouvrabilité et des résistances élevées.

Le MasterSure 200 est donc adapté à l'industrie du Béton Prêt à l'Emploi ainsi qu'aux centrales de chantiers de Génie Civil.

Il peut être utilisé pour la réalisation des bétons suivants :

- Béton Prêt à l'Emploi selon la norme NF EN 206 + A2/CN ;
- Béton fabriqué en centrales de chantier ;
- Béton pompé ;
- Béton autoplacant ;
- Béton Hautes Performances et Ultra-Hautes Performances ;
- Béton à faible impact environnemental et à haute teneur en additions minérales ;
- Béton architectonique.

Le MasterSure 200 peut être utilisé en synergie avec les MasterPozzolith, MasterPolyheed ou MasterGlenium.

Propriétés

Les avantages du MasterSure 200 portent principalement sur le maintien de maniabilité du béton à l'état frais sans diminution de ses résistances initiales.

A l'état frais

- Contrôle du maintien de la consistance des bétons :
 - Amélioration du maintien de maniabilité ;
 - Ajustement flexible des temps de maniabilité ;
 - Diminution du risque d'ajout d'eau, lié à une perte de slump ;
 - Pas de retard de prise ;
- Bonne compatibilité avec tous les types de ciments et d'additions minérales.

A l'état durci

- Excellentes résistances initiales et finales ;
- Amélioration de la qualité des parements (coulage à slump constant) ;
- Diminution des problématiques liées aux ajouts d'eau (fissurations, pertes de résistances, pathologies).

MasterSure 200

Nouvelle technologie d'adjuvant à effet progressif, améliorant le maintien de maniabilité des bétons, sans retard de prise

Mode d'emploi

L'effet optimal est généralement obtenu par incorporation du MasterSure 200 dans le béton en différé, c'est-à-dire après l'addition de 70 % de l'eau de gâchage dans le malaxeur. Toutefois, il est possible d'incorporer le MasterSure 200 dans l'eau de gâchage.

Eviter d'ajouter le MasterSure 200 directement sur les granulats.

Stockage

Le MasterSure 200 doit être stocké à une température supérieure à + 5°C.

Normalisation

Le MasterSure 200 est un adjuvant CE NF, classé dans la catégorie des plastifiants réducteurs d'eau, selon la norme NF EN 934-2.

Dosage

Plage normale d'utilisation

0,2 % à 3,0 % du poids du ciment soit 0,19 L à 2,83 L pour 100 kg de ciment.

Pour d'autres utilisations, consulter votre Agent local Master Builders Solutions France.

Compatibilité

Pour une utilisation en synergie avec un autre adjuvant de la gamme Master Builders Solutions, consulter votre Agent local Master Builders Solutions France.

Conditionnement

Le MasterSure 200 est disponible en en bidon de 10 L, fût de 210 L, container de 1 000 L et vrac.

Durée de vie

Le MasterSure 200 a une durée de vie de 12 mois, à compter de la date de fabrication.

MasterSure 200

Nouvelle technologie d'adjuvant à effet progressif, améliorant le maintien de maniabilité des bétons, sans retard de prise

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre à brun
Masse volumique à 20°C	1,06 ± 0,03 g/cm ³
pH	5,6 ± 2,0
Teneur en chlore	< 0,1 %
Extrait sec	27,5 % ± 1,3 %
Na ₂ O eq	≤ 2 %
Valeur GWP applicable selon les DEP EFCA ([A1] - [A3])*	0,689 kgeqCO ₂ /kg
Transport	Non classé

*Valeur utilisable uniquement dans les pays membres de l'EFCA (dont la France).

MasterSure 200

Nouvelle technologie d'adjuvant à effet progressif, améliorant le maintien de maniabilité des bétons, sans retard de prise

Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>