MasterFinish MPT 2100

Mischerschutz auf Basis nachwachsender Rohstoff mit speziellen Additiven und leichter biologischer Abbaubarkeit (nach OECD 301)

Anwendungsgebiet

MasterFinish MPT 2100 ist ein Mischer- und Maschinenschutz zum Einsatz in der Asphaltindustrie. In der Asphaltverarbeitung wird MasterFinish MPT 2100 als Pflegemittel und Gleitreiniger für Mulden, Straßenfertigern und Arbeitsgeräten eingesetzt. Mit einem Flammpunkt >175 °C eignet es sich auch für sehr hohe und anspruchsvolle Verarbeitungstemperaturen.

Wirkung

MasterFinish MPT 2100 ist ein Mischerschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit speziellen Additiven

- zum Einsatz direkt nach der Nassreinigung
- bei den meisten Gummisorten keine Quellung
- leicht versprühbar
- geruchsmild und frei von flüchtigen Kohlenwasserstoffen (VOC)
- biologisch leicht abbaubar (OECD 301)

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 30 – 40 m^2 je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish MPT 2100 wird unverdünnt mittels Sprühgerät aufgetragen. In der betonverarbeitenden Industrie wird das Produkt nach jeder Nassreinigung erneut aufgetragen. Das Einsprühen kann unmittelbar nach der Reinigung, wenn das Spritzwasser abgelaufen ist, auf die nassen Flächen oder nach der Abtrocknung erfolgen. Nicht als Langzeitschutz bei der Lagerung geeignet. Bei starker, direkter Sonneneinstrahlung kann es zu Verkrustungen kommen, die sich mit einem geeigneten Reiniger entfernen lassen.

Hinweise

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt.

Lagerbedingungen

MasterFinish MPT 2100 ist in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost, starker Sonneinstrahlung und Verunreinigungen geschützt werden. Angebrochene Gebinde geschlossen aufbewahren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Native Öle und synthetische Ester auf Basis pflanzlicher Öle sowie spezielle Additive
Aussehen und Farbe	gelblich, klare Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,90 ± 0,02 g/cm^3

Ausgabe MBS-4 vom 28.09.2026, CB

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 9, 39443 Staßfurt,Germany
Telefon: +49 (0) 39266 / 9418-0, Telefax: +49 (0) 39266 / 9418-51, www.master-builders-solutions.com

MasterFinish MPT 2100

Mischerschutz auf Basis nachwachsender Rohstoff mit speziellen Additiven und leichter biologischer Abbaubarkeit (nach OECD 301)

Rechtlicher Hinweis


Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 9, 39443 Staßfurt,Germany
Telefon: +49 (0) 39266 / 9418-0, Telefax: +49 (0) 39266 / 9418-51, www.master-builders-solutions.com

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Leitfaden für die manuelle Anwendung von Formtrennmitteln

1




Verwenden Sie die richtige Düse

2

Sprühgerät zu ¾ mit Formtrennmittel befüllen




3




Druck auf min. 4 Bar halten

4

Reinigen Sie Ihre Form / Schalung gründlich

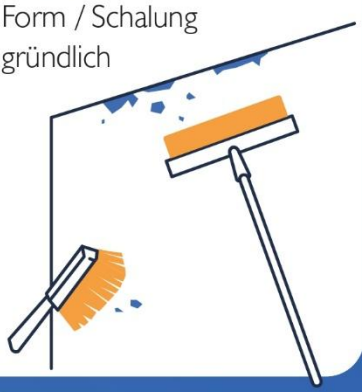

5

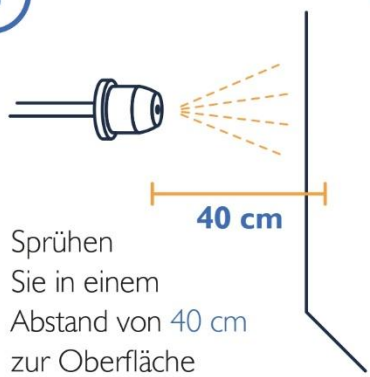

Sprühen Sie in einem Abstand von 40 cm zur Oberfläche der Form / Schalung

6

Sprühen Sie nicht wahllos



7

Sprühen Sie in strukturierten Mustern, um die gesamte Oberfläche zu bedecken



8

Ergebnis: Keine Pfützen und Tropfen mehr



9

Vorteil: Gleichmäßige Schicht

