

# MasterFiber®

Solutions pour les bétons  
renforcés de fibres




# MasterFiber®: Objectif atteint avec la fibre parfaite – une solution économique, viable et durable.


## Fibres non structurales

### 1 MasterFiber® 006 Protection contre le feu pour le béton, recommandée pour les piliers, les poutres intérieures de tunnels et les composants spéciaux

- Améliore la résistance au feu avec un dosage recommandé de 2 kg/m<sup>3</sup>. En cas d'incendie, les microfibrilles fondent et créent des microcanaux dans le béton, permettant à la pression de vapeur d'eau de s'échapper et empêchant ou réduisant nettement l'écaillage.




### Réduction [%]



### 2 MasterFiber® 018 Limitation des fissures de retrait pour le béton et le mortier, recommandée pour les sols industriels et revêtements

- Le retrait plastique est causé par le changement de volume du béton frais en cas d'évaporation (perte d'eau) après la pose, lorsque le mélange est plastique et n'a pas encore durci. Des fissures peuvent apparaître si l'on empêche ce retrait.
- Le réseau de fibres tridimensionnel MasterFiber® est l'une des méthodes les plus efficaces pour réduire la tendance à la fissuration lors du retrait plastique (voir le schéma).

Aperçu	MasterFiber® 006	MasterFiber® 018	MasterFiber® 151 SPA	MasterFiber® 235 SPA	MasterFiber® 245 SPA	MasterFiber® 400	MasterFiber® 401	MasterFiber® 040
Plage de dosage recommandée [kg/m <sup>3</sup> ]	0.6–3.0	0.6–3.0	4–10	2.5–10.0	2.5–10.0	5–35	5–35	Béton: 0.5–5.0 BUHP: 15–45
Type	Microfibres classe Ia	Microfibres classe Ia	Macrofibres classe II	Macrofibres classe II	Macrofibres classe II	Microfibres classe Ia	Microfibres classe Ia	Microfibres classe Ia
Polymère	PP	PP	PP	PP	PP	PVA	PVA	PVA
Densité [kg/dm <sup>3</sup> ]	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	1.30	1.30	1.30
Longueur [mm]	6	18	50	30	48	18	12	env. 8
Diamètre équivalent [µm]	34	34	850	700	700	200	200	env. 40
Rapport d'élongement [-]	176	529	59	43	69	90	60	env. 200
Module d'élasticité (sécan) [GPa]	–	–	4.0	6.0	6.0	7.1	8.5	–
Module d'élasticité (Young) [GPa]	–	–	≥ 4.7	≥ 8.0	≥ 8.0	≥ 27.0	≥ 27.0	env. 41.0
Résistance à la traction [MPa]	–	–	490	500	500	750	800	env. 1600
Point de fusion T <sub>f</sub> [°C]	150–170	150–170	150–170	150–170	150–170	200–230	200–230	200–230
Incidence sur la consistance du béton (Vébé sans/avec)	0.6 kg/m <sup>3</sup> : 8s/8s	0.6 kg/m <sup>3</sup> : 8s/13s	4.0 kg/m <sup>3</sup> : 6s/8s	5.0 kg/m <sup>3</sup> : 9s/14s	4.0 kg/m <sup>3</sup> : 6s/6s	32.5 kg/m <sup>3</sup> : 3s/15s	32.5 kg/m <sup>3</sup> : 3s/17s	–
Dosage pour obtenir la résistance à la flexion résiduelle requise	–	–	4.0 kg/m <sup>3</sup>	5.0 kg/m <sup>3</sup>	4.0 kg/m <sup>3</sup>	32.5 kg/m <sup>3</sup>	32.5 kg/m <sup>3</sup>	–




## Fibres structurales

- 3 MasterFiber® 151 SPA**  
**Béton projeté par voie sèche ou humide**
- Ces fibres améliorent la puissance de dissipation et réduisent les rebonds pour les applications de béton projeté. Un dosage de 6 kg/m<sup>3</sup> correspond à env. 35 kg/m<sup>3</sup> de fibres d'acier.
- 4 MasterFiber® 235 SPA**  
**Armature alternative, recommandée pour les sols industriels et les dalles**
- Ces fibres limitent la formation de fissures liée au retrait lors du séchage et aux variations de température sur le béton frais.
  - Elles améliorent la ductilité, augmentent la résistance à la flexion après fissuration ainsi que la résistance aux chocs du béton.
  - Alternative au renforcement de treillis secondaire.
- 5 MasterFiber® 245 SPA**  
**Armature alternative, recommandée pour les éléments préfabriqués et le BUHP**
- Ces fibres améliorent la ductilité des composants en béton. La résistance à la flexion après fissuration ainsi que la résistance aux chocs du béton sont également améliorées.
  - Permet de remplacer complètement ou partiellement les armatures en acier.
- 6 MasterFiber® 400, 401 & 040**  
**BHP et BUHP à base de fibres en polymères, recommandés pour les éléments préfabriqués fins et de haute qualité**
- Ces fibres limitent la formation de fissures liée au retrait lors du séchage et aux variations de température sur le béton frais.
  - Elles améliorent la ductilité, augmentent la résistance à la flexion après fissuration ainsi que la résistance aux chocs du béton fin.
  - Augmente la résistance à la déformation des matériaux composites à base de ciment avec des dosages à partir de 20 kg/m<sup>3</sup> environ.

Sans armature ni fibres, le béton se fissure et se brise immédiatement après avoir dépassé le seuil de résistance à la flexion (courbe orange sur le schéma ci-dessous).

Le béton fibré est un matériau composite constitué d'une matrice en béton et de fibres. Les fibres structurales n'agissent que lorsque le béton est fissuré. Les macrofibres MasterFiber® permettent de répartir les tensions, de transférer les forces de traction entre les fissures (courbes bleues sur le schéma ci-dessous) et d'améliorer nettement la ductilité du béton.

### SN EN 14651 – Résistance résiduelle à la traction par flexion

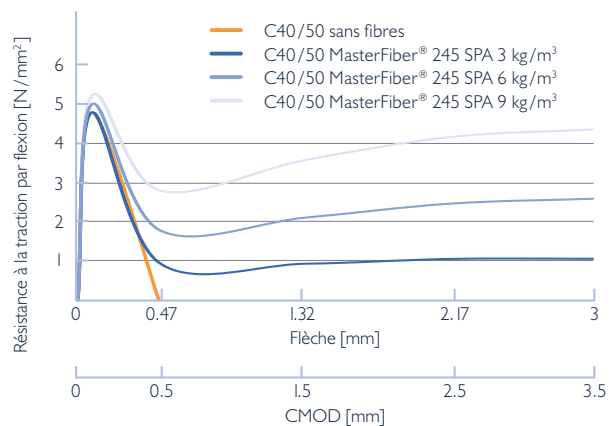

#### Avantages par rapport aux armatures/fibres en acier:

- Bonne résistance aux produits chimiques (résistances aux substances acides et alcalines)
- Absence de rouille
- Utilisation simple et facile
- Faible usure des malaxeurs et des convoyeur



# Master Builders Solutions® dédié à l'industrie de la construction

## MasterAir®

Adjuvants entraîneurs d'air (LP) pour les bétons résistants aux cycles gel/dégel

## MasterCast®

Produits pour l'industrie des produits en béton

## MasterCem®

Produits pour les cimentiers

## MasterCO<sub>2</sub>re®

Produits pour les bétons bas carbone

## MasterEase®

Superplastifiants pour béton à faible viscosité

## MasterFinish®

Agents de démoulage et protection du malaxeur

## MasterFiber®

Fibres polymères pour le béton

## MasterGlenium®

Superplastifiants pour béton

## MasterKure®

Produits pour la cure des surfaces en béton

## MasterLife®

Produits pour améliorer la durabilité

## MasterMatrix®

Produits pour le contrôle de la rhéologie

## MasterPel®

Solutions pour l'hydrophobicité, la réduction des efflorescences et la protection des surfaces

## MasterPolyheed®

Superplastifiants avec réduction modérée de l'eau

## MasterPozzolith®

Superplastifiants avec faible réduction d'eau

## MasterRheobuild®

Superplastifiants pour applications conventionnelles

## MasterRoc®

Produits pour les travaux souterrains

## MasterSet®

Produits pour le contrôle de la prise du béton

## MasterSphere®

Produits pour la fabrication robuste de bétons résistants aux cycles gel/dégel

## MasterSuna®

Produits pour bétons à base de sables argileux ou de granulats recyclés

## MasterSure®

Produits pour un excellent maintien de l'ouvrabilité

## Master X-Seed®

Accélérateurs de durcissement (HBE) innovants pour le béton

Découvrez la technologie MasterCO<sub>2</sub>re® : le système intelligent de clusters pour la production de béton à faible teneur en clinker.

[info.master-builders-solutions.com/de/masterco2re](http://info.master-builders-solutions.com/de/masterco2re)



## Master Builders Solutions Suisse SA

Schachen, 5113 Holderbank  
T +41 27 327 65 87  
[info-as.ch@masterbuilders.com](mailto:info-as.ch@masterbuilders.com)  
[www.master-builders-solutions.ch](http://www.master-builders-solutions.ch)

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et expériences les plus récentes. Elles ne doivent pas être considérées comme une source d'information contractuelle sur la qualité de nos produits, car de nombreux facteurs peuvent influencer leurs utilisations ou leurs applications, et de ce fait, ne dispensent pas l'utilisateur final de réaliser ses propres essais de convenance. Les caractéristiques contractuelles des produits sont contenues dans la dernière version de la fiche technique. Le contenu de la brochure, tels que dessins, photographies, caractéristiques, proportions, poids, etc... peut changer sans préavis. Il convient aux utilisateurs de nos produits, de s'assurer et de respecter tout droit de propriété intellectuelle et la législation en vigueur. (03/2026)

® marque déposée de Master Builders Solutions® dans de nombreux pays à travers le monde

