

MasterJoint™ 908

MS Polimer Esaslı Tek Bileşenli Yüksek Dayanımlı Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı

Tanımı

MasterJoint™ 908, MS polimer esaslı, tek bileşenli, çok amaçlı kullanılabilen, yüksek yapışma ve yüksek mukavemete sahip güçlü yapıştırıcı. **MasterJoint™ 908** ağır yapı malzemelerinin yapıştırılarak sabitlenmesini sağlar.

Kullanım Yerleri

- Ses izolasyon panellerinin montajında (taş yünü, ahşap ve plastik köpük paneller)
- Isı izolasyon panellerinin sabitlenmesinde
- Cephe ve tavan kaplama elemanlarının sabitlenmesinde
- Panel, profil ve farklı birçok elemanın, taş, beton, ayna, cam, alçı levha, PU, PVC, poliester, plastik, seramik, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, ahşap gibi yüzeylere yapıştırılmasında

Özellikleri ve Faydaları

- Tek bileşenlidir
- Nemli veya ıslak yüzeylerde bile kabarcık oluşum gözlenmez
- Akma yapmaz
- Boyanabilir *
- Hacim kaybı göstermez
- Astar kullanılmasına gerek yoktur (Uygulamaya başlamadan önce ön test yapılması tavsiye edilir)
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Mükemmel elastikiyet özellik gösterir.

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Havanın nemi ile kürlenme özelliğine sahiptir
- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte yumuşak ve elastik bir özelliğe sahiptir
- French A+ VOC emisyon sınıfına sahiptir.

*Boyamadan önce, en iyi sonucu elde etmek için saha denemesi yapılmalıdır.

Uygulama Yöntemi

MasterJoint™ 908 astar gerektirmeyen bir yapıştırıcıdır. (Uygulamaya başlamadan önce ön test yapılması tavsiye edilir.) **MasterJoint™ 908** kartuşun nozul takılacak plastik kısmı kesilerek ucu açılır ve nozul monte edilir. Nozulun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, uygun bir kartuş tabancasına takılır. **MasterJoint™ 908** yüzeye noktasal veya şerit halinde uygulanır. Şeritler dikey olarak uygulanmalıdır. Nem ve sıcaklığa bağlı olarak uygulama yapılan yüzeyler en fazla 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir. Bu aşamada yapıştırılan yüzeyler tam hizalama için hareket ettirilebilir. İşlem bittikten sonra yüzeyler birbiriyle tamamen temas edecek şekilde elle veya kauçuk çekiç ile baskı uygulanmalıdır. Uygulama esnasında taşan yapıştırıcı spatula ile yüzeyden alınmalıdır.

Teknik Özellikler

MasterJoint™ 908	MS Polimer Esaslı
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1.49 ± 0.03 gr/ml
Shore A Sertliği (ISO 868)	50
Kopmada Uzama (ISO 37)	≥%300
Hacim Kaybı	<%3
Kabuk Bağlama Süresi	15 – 20 dk
Kürlenme Süresi	2.5 mm/ 24 saat
Çekme Dayanımı (ISO 37)	3.0 – 3.5 N/mm ²

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS


Group



MasterJoint™ 908

MS Polimer Esaslı Tek Bileşenli Yüksek Dayanımlı Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı

Doğru Uygulama

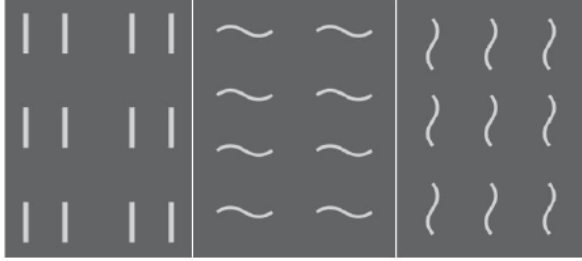

Yanlış Uygulama



Dikkat Edilmesi Gerekenler

- **MasterJoint™ 908**, +5°C'nin altında ve +40°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
- MS polimer esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığı ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu tava ömrünü ve çalışma zamanını uzatır. Yüksek sıcaklıklar viskoziteyi artırır, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalmır.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar sanayi benzini (whitespirit) veya alkol ile temizlenmelidir. **MasterJoint™ 908** sertleştikten sonra mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat

MasterJoint™ 908 sosis (290 ml) ile yapılabilen teorik derz uzunlukları:

Uygulama Genişliği	10 mm	15 mm	20 mm
Uygulama Derinliği	5 mm	8 mm	10 mm
Verim	6 metre	2,5 metre	1,5 metre

Ambalaj

290 ml'lik kartuş (Bir kutuda 12 adet bulunmaktadır.)

Depolama

MasterJoint™ 908, açılmamış orijinal ambalajında, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda, ahşap paletler üzerinde depolanmalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 9 aydır. Ambalajları açılan ürünler tüketilmelidir.

Güvenlik Tavsiyeleri

Alişılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısıdır.

MasterJoint™ 908

MS Polimer Esaslı Tek Bileşenli Yüksek Dayanımlı Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı

Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A
No:26/8 Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group

