

MasterSet[®] AC 30

Anvendes til at fremskynde afbindingen, hvor cement indgår som bindemiddel

EGENSKABER

MasterSet AC 30 fremskynder betonens afbinding således at der opnås en hurtig frostsikring og en fremskyndelse af afformningstidspunktet.

DOSERING

Minimum: 0,5 vægt% af cement

Maximum: 2,0 vægt% af cement

Bivirkning ved normal dosering: Ingen

Bivirkning ved overdosering: Ukontrollabel afbinding

En tilstræbt virkning bør understøttes af prøveblanding, idet følgende parametre har indflydelse på forbruget:

- Cement- og puzzolantype
- Betontemperatur
- Vandcementtal
- Øvrige additiver

MasterSet AC 30 kan tilsættes sammen med blandevandet og bør ikke blandes med andre tilsætningsstoffer i koncentreret form.

Må ikke tilsættes tørre materialer.

BÆREDYGTIGHED

MasterSet AC 30 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

OPBEVARING

MasterSet AC 30 skal opbevares ved minimum +10°C og maximum +25°C.

Ved foreskrevne temperatur i original emballage er holdbarheden 2 år.

LEVERING

25 kg dunk. 200 kg tromle. Tank.

ARBEJDSMILJØ


Se særskilt sikkerhedsblad/brugsanvisning.

MAL-kode: Ikke omfattet

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Chloridfri accelerator
Aktiv komponent	Jordalkalisalt
Tørstofindhold	45,0±2,2%
Chloridindhold	<0,01%
Ækvivalent Na ₂ O	<0,2%
Densitet	1,40±0,03 kg/ltr.
pH-værdi	8,0±1,0
Udseende	Klar væske

VEJLEDENDE DOSERING

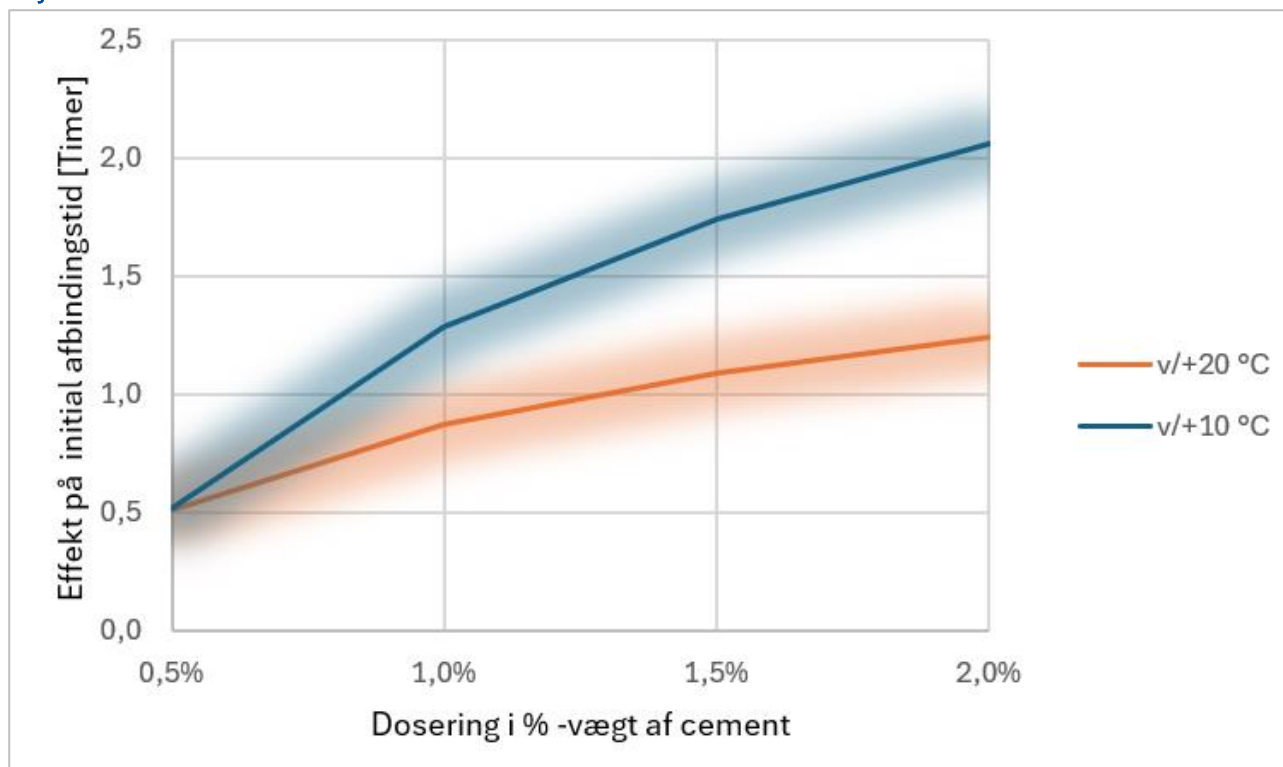

Vejledende doseringsniveau baseret på mørteltest med CEM I 52,5 N og CEM II/B-M(Q-LL) 52,5 N
 Accelererende effekt på afbindetid bestemt som relativ ændring i afbindetid (Vicat) i forhold til en referencemørtel uden accelerator.

	
03	
Master Builders Solutions Denmark A/S Hallandsvej 1 DK-6230 Rødekro	
DoP: DK0220/01	
EN 934-2:2009+A1:2012 Notified body: 0615	
Set Accelerating Admixtures for Concrete EN934-2 T6	
Chloride ion content:	< 0,01%
Alkali content:	< 0,2%
Corrosion behaviour:	Contains the following components from EN 934-1:2008: Annex A.2 Nitrate
Compressive strength:	Passed
Setting time:	Passed
Air content:	Passed
Dangerous substances:	None
www.master-builders-solutions.dk	

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.