


MasterPozzolith 220 con. 15% PL

Plastificeerder/Waterreducerder voor mortel- en betonspecie.

PL EN 934-2 : T2

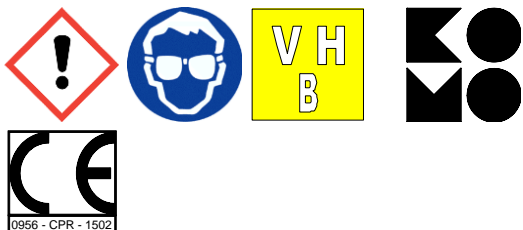

BESCHRIJVING

MasterPozzolith 220 con. 15% PL is een plastificeerder/waterreducerder voor betonspecie op basis van lignine sulfonaat

Daarnaast geeft deze hulpstof een thixotrope nevenwerking aan de specie waardoor de specie geplaatst kan worden onder een helligshoek.

TOEPASSING

MasterPozzolith 220 con. 15% PL kan gebruikt worden voor de productie van :

- Transportbeton
- Ongewapend beton
- Gewapend beton
- Voorgespannen beton

MasterPozzolith 220 con. 15% PL kan toegepast worden in betonspecie in de consistentie gebieden (EN 206) :

- S1 tot S3
- F1 tot F3

MasterPozzolith 220 con. 15% PL wordt geadviseerd voor toepassing in betonspecie met een temperatuur bereik van :

- +5 'C tot +30 'C

DOSERING

MasterPozzolith 220 con. 15% PL heeft een doseringsbereik in g per 100 kg cement / bindmiddel van :

Voor plastificerende toepassing.

- 300 tot 1200

Voor thixotrope toepassing

- 100 tot 300

MasterPozzolith 220 con. 15% PL heeft het meeste effect indien het gedoseerd wordt nadat het water geheel of gedeeltelijk is toegevoegd aan de overige componenten van de betonspecie.

Voor specifieke toepassingen kunnen andere doseringen worden gehanteerd. Een vooronderzoek is daarbij noodzakelijk.

VERENIGBAARHEID

MasterPozzolith 220 con. 15% PL is oplosbaar in water.

GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

MasterPozzolith 220 con. 15% PL dient voorafgaand aan de toepassing door middel van een geschiktheidsonderzoek onderzocht te worden of het het gewenste effect heeft.

Bij dit onderzoek moeten de grondstoffen van de betoncentrale gebruikt worden in de betonsamenstelling waarin de hulpstof toegepast zal worden.

MasterPozzolith 220 con. 15% PL kan een ander effect geven op bijvoorbeeld het behoud van verwerkbaarheid en sterkte ontwikkeling. Enkele aspecten die daarbij van invloed kunnen zijn, zijn :

temperatuur van de omgeving en de specie, cementsoort, -klasse, mengverhouding, andere hulpstoffen, soort toeslagmateriaal, transportmethode en dergelijke.

BIJWERKINGEN

MasterPozzolith 220 con. 15% PL kan bij overschrijding van de geadviseerde dosering een ongewenste bijwerking geven. Hierbij kan gedacht worden aan :

- Lange vertragingstijd
- Langzame sterkteontwikkeling
- Ontmenging, Bleeding

OPSLAG

MasterPozzolith 220 con. 15% PL moet vorstvrij, uit de zon en in gesloten tanks of verpakking opgeslagen worden.

Geadviseerde opslag temperatuur is tussen +5' C en +30'C. MasterPozzolith 220 con. 15% PL kan indien het toch bevroren is, langzaam ontdooid worden waarna het mechanisch omgeroerd moet worden tot een homogeen geheel.

Indien het product niet gemengd is gedurende een periode, is het zinvol om dit voor gebruik mechanisch goed te mengen.

Gebruik geen perslucht om het product te mengen.

Bij bulkopslag dient rekening gehouden te worden met lokaal geldende regels ten aanzien van de opslag van chemicaliën.

Aanbevolen wordt om bulkopslag tanks periodiek te reinigen om groei van micro-organismen in met name de spatzone te voorkomen.

Bij wisseling van hulpstof dienen opslagtank, toe- en afvoerleidingen volledig gereinigd te worden om verontreiniging van het product te voorkomen.

MasterPozzolith 220 con. 15% PL

Plastificeerder/Waterreducerder voor mortel- en betonspecie.

PL EN 934-2 : T2

HOUDBAARHEID

MasterPozzolith 220 con. 15% PL heeft, indien opgeslagen volgens het opslag advies, een houdbaarheidstermijn van minimaal 12 maanden na productie datum.

VOORZORGSMATREGELEN

MasterPozzolith 220 con. 15% PL is niet schadelijk voor gezondheid en milieu en heeft ook geen speciale kenmerken nodig volgens de EC richtlijnen.

Bij gebruik van dit product dienen algemene voorzorgsmaatregelen voor de omgang met chemische stoffen in acht te worden genomen.

Voorafgaand aan het gebruik en voor verdere inlichtingen wordt dringend aangeraden het veiligheidsinformatieblad (MSDS) te raadplegen.

Gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Tijdens het werken met dit product niet eten, drinken of roken.

EXTRA INFORMATIE

Voor extra informatie en aspecten die niet in dit product informatie blad beschreven zijn verwijzen wij naar ondersteuning bij uw technisch adviseur.

MasterPozzolith 220 con. 15% PL

Plastificeerder/Waterreducerder voor mortel- en betonspecie.

PL EN 934-2 : T2

Technische gegevens	
Categorie volgens EN934-2	: PL EN 934-2 : T2
Chloride gehalte in %m	: max. 0,10
Totaal Chloride in %m	: max. 0,10
Natriumoxide-eq. in %m	: max. 2,0
Corrosie gedrag	: Bevat uitsluitend componenten volgens EN 934-1:2008, Annex A. I
Hoofdwerking	: plastificerend
Nevenwerking	: thixotroop
Volumieke massa kg/l	: 1,060
Droge stofgehalte EN480-8	: 14,50
pH	: 5,0 - 9,0
Aggregatie toestand	: vloeibaar
Toepassingstemperatuur	: vanaf 5°C
Kleur	: bruin
VHB kleurcode	: geel
Effectief bestanddeel	: lignine sulfonaat

Master Builders Solutions
Nederland B.V.

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60
e-mail : mbs-cc-nl@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/nl-nl
B.T.W. NL8601.94.048B01



De data die in dit technische informatieblad worden vermeld alsmede adviezen en andere ondersteunende activiteiten zijn gebaseerd op onze huidige technische kennis en ervaring. In verband met de vele factoren bij de verwerking en toepassing van onze producten, wordt de koper van onze producten niet ontslagen van zijn verplichting om deze producten zelf te keuren en te testen, specifiek met betrekking tot de geschiktheid van de geleverde goederen voor de geïmplementeerde processen of daaruit voortvloeiende producten. De data garanderen niet bepaalde eigenschappen of de geschiktheid voor een concrete toepassing van het product. Alle bijbehorende beschrijvingen, tekeningen, foto's, data, verhoudingen, gewichten etc. kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigen niet de overeengekomen contractuele kwaliteit van het product. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten om eventuele Intellectuele eigendomsrechten, bestaande wet- en regelgeving in acht te nemen. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.