MasterFinish MPT 349

Leicht biologisch abbaubarer (OECD 301) Mischerschutz auf nachwachsender Ölbasis

Anwendungsgebiet

MasterFinish MPT 349 ist ein Mischer- und Maschinenschutz zum Einsatz in der Beton- und Asphaltindustrie. MasterFinish MPT 349 schützt Betonmischer, Beton- und Mörtelpumpen, LKW-Mulden, Betonkübel, Straßenfertiger, Baugeräte und Baumaschinen vor Anhaftungen von Mörtel und Beton. In der Asphaltverarbeitung wird MasterFinish MPT 349 als Pflegemittel und Gleitreiniger für Mulden, Straßenfertigern und Arbeitsgeräten eingesetzt.

Wirkung

MasterFinish MPT 349 ist ein Mischerschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe und daher leicht biologisch abbaubar (geprüft nach OECD 301B).

- zum Einsatz direkt nach der Nassreinigung
- i. d. Regel. keine Lufterhöhung im Beton
- bei den meisten Gummisorten keine Quellung
- leicht versprühbar
- guter Korrosionsschutz

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 30 – 40 m^2 je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish MPT 349 ist verarbeitungsfertig und sollte mittels Hochdruck- oder Elektrosprühgerät nach jeder Reinigung erneut aufgetragen werden. Das Einsprühen kann unmittelbar nach der Reinigung, wenn das Spritzwasser abgelaufen ist, auf die feuchten Flächen oder nach dem Abtrocknen erfolgen. Zum Einsatz als Dauerlagerschutz nicht geeignet. Bei starker Sonneneinstrahlung kann es zu Verkrustungen kommen, die mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden können.

Hinweise

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Nachteile bekannt.

Lagerbedingungen

MasterFinish MPT 349 ist in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost, starker Sonneinstrahlung und Verunreinigungen geschützt werden. Angebrochene Gebinde Geschlossen aufbewahren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Native Öle und Esteröle auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Aussehen und Farbe	gelblich, klare Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,91 ± 0,02 g/cm^3

Ausgabe MBS-4 vom 28.09.2026, CB

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 9, 39443 Staßfurt,Germany
Telefon: +49 (0) 39266 / 9418-0, Telefax: +49 (0) 39266 / 9418-51, www.master-builders-solutions.com

MasterFinish MPT 349

Leicht biologisch abbaubarer (OECD 301) Mischerschutz auf nachwachsender Ölbasis

Rechtlicher Hinweis


Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 9, 39443 Staßfurt,Germany
Telefon: +49 (0) 39266 / 9418-0, Telefax: +49 (0) 39266 / 9418-51, www.master-builders-solutions.com

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS

Leitfaden für die manuelle Anwendung von Formtrennmitteln

1




Verwenden Sie die richtige Düse

2

Sprühgerät zu ¾ mit Formtrennmittel befüllen




3




Druck auf min. 4 Bar halten

4

Reinigen Sie Ihre Form / Schalung gründlich

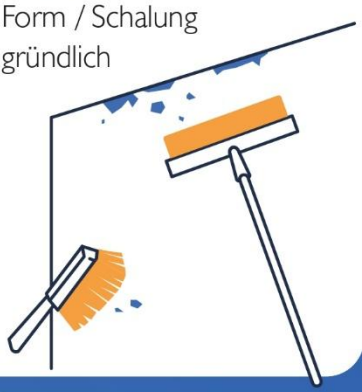

5

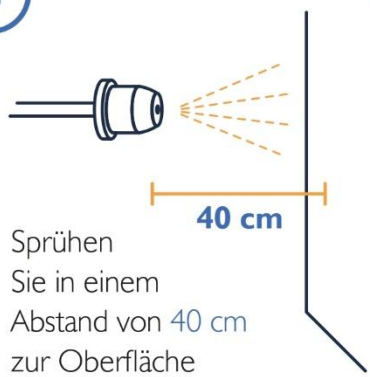

Sprühen Sie in einem Abstand von 40 cm zur Oberfläche der Form / Schalung

6

Sprühen Sie nicht wahllos



7

Sprühen Sie in strukturierten Mustern, um die gesamte Oberfläche zu bedecken



8

Ergebnis: Keine Pfützen und Tropfen mehr



9

Vorteil: Gleichmäßige Schicht

