

Dulux®

Acratex®

屋顶涂层系统 应用指南



Worth doing, worth Dulux.®

屋顶涂层系统应用指南

工作前检查清单

1. 合适的产品

澳大利亚的每个屋顶都是不一样的。请遵循这个简单的过程，以确保您使用正确的产品实现最佳的屋顶修复效果。

2. 所需护理


釉面红陶瓦极其光滑，在上面行走时必须格外小心，建议穿防滑鞋。红陶瓦屋顶极其脆弱，容易破碎，在其上行走时需格外小心。



混凝土瓦屋顶



红陶瓦


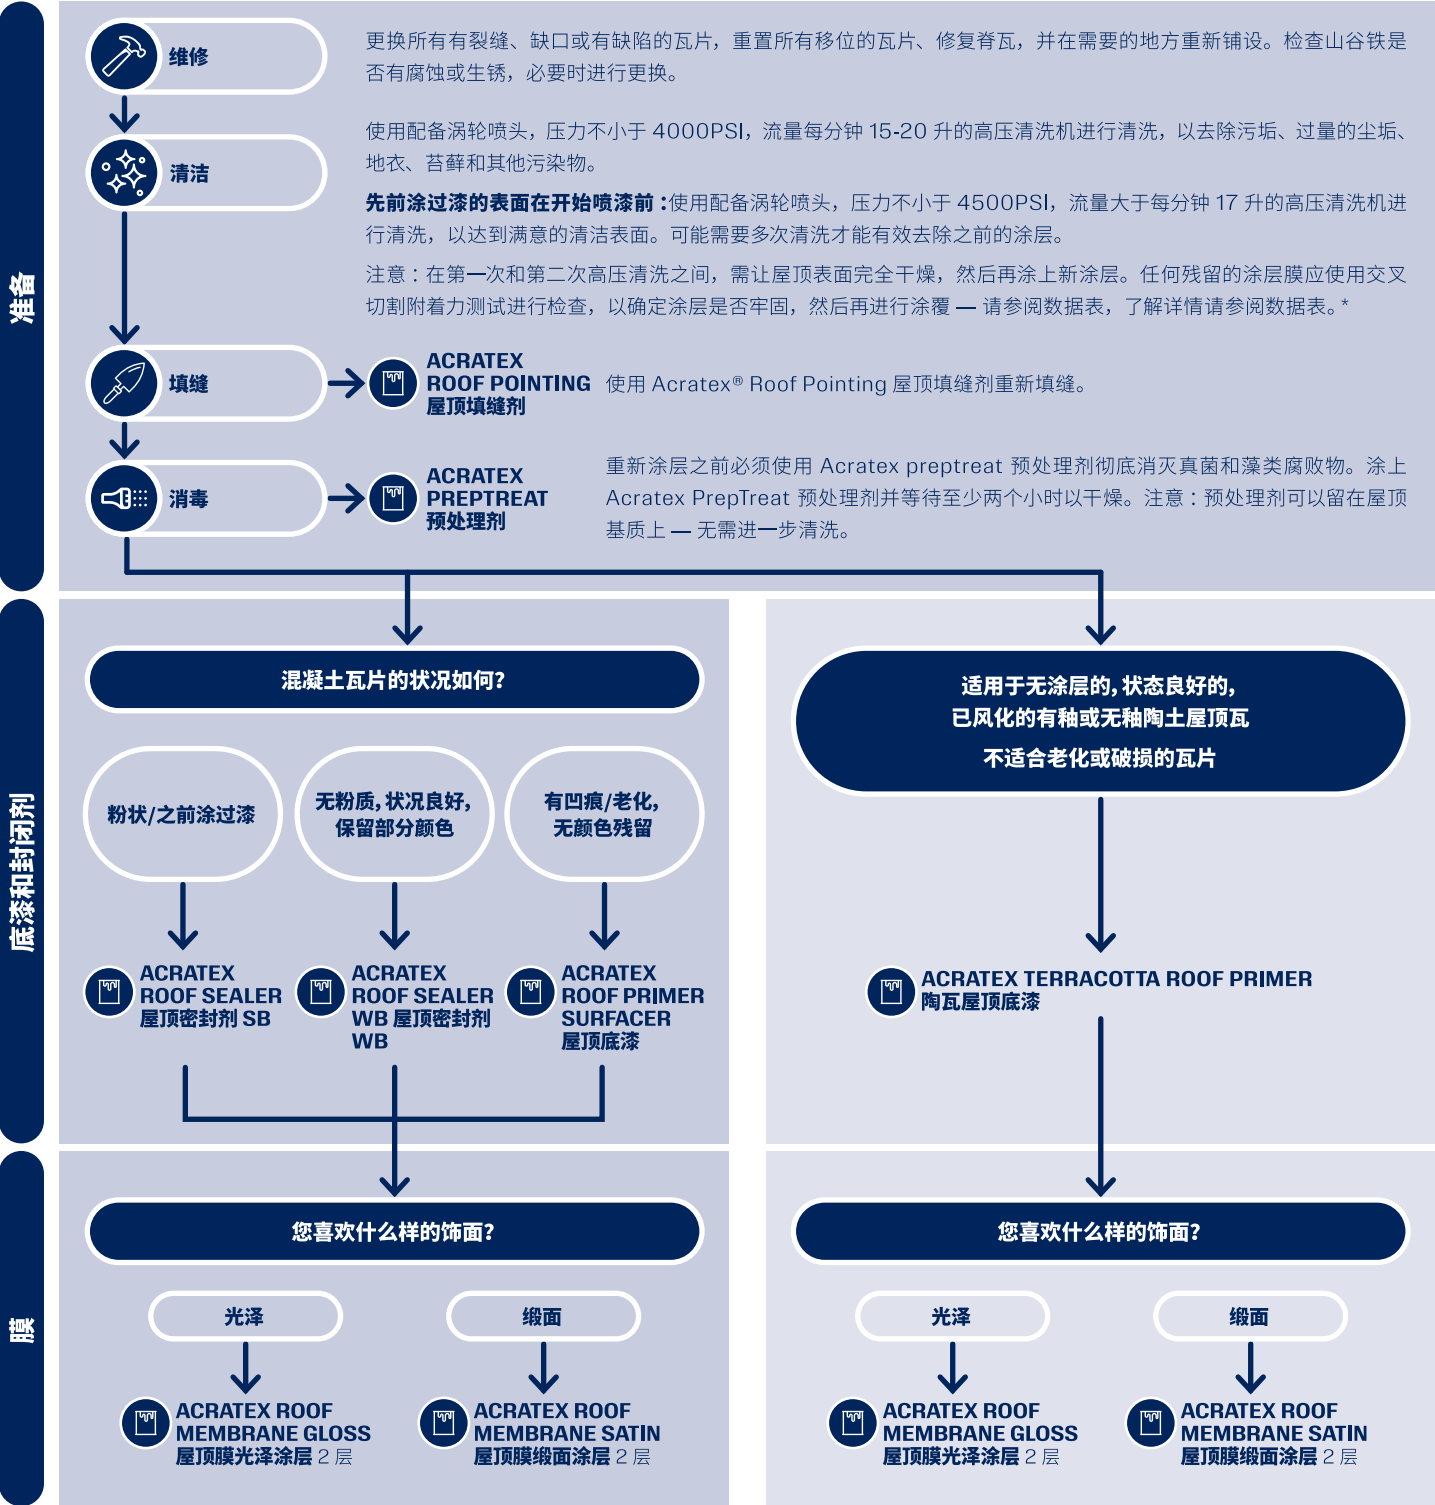


3. 断开雨水管

修复之前，请断开与雨水箱相连的雨水管或将水引入花坛或草坪。涂层施覆后，保持雨水管断开，至少在两场较大降雨后，或在固化三周后清洗屋顶。

4. 交叉切割附着力测试

用锋利的刀片在现有涂层上切割一个小的交叉切口。将纤维素胶带紧紧压在切口上，然后迅速撕下胶带。如果涂层脱落，则说明其附着力不牢固，应予以去除。在涂漆表面随机重复测试，以检查该区域的牢固性。

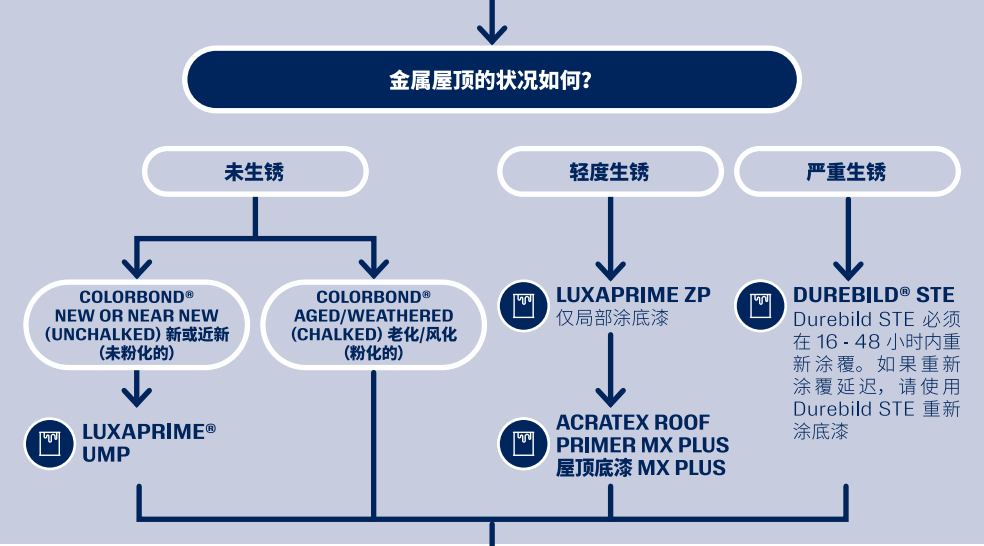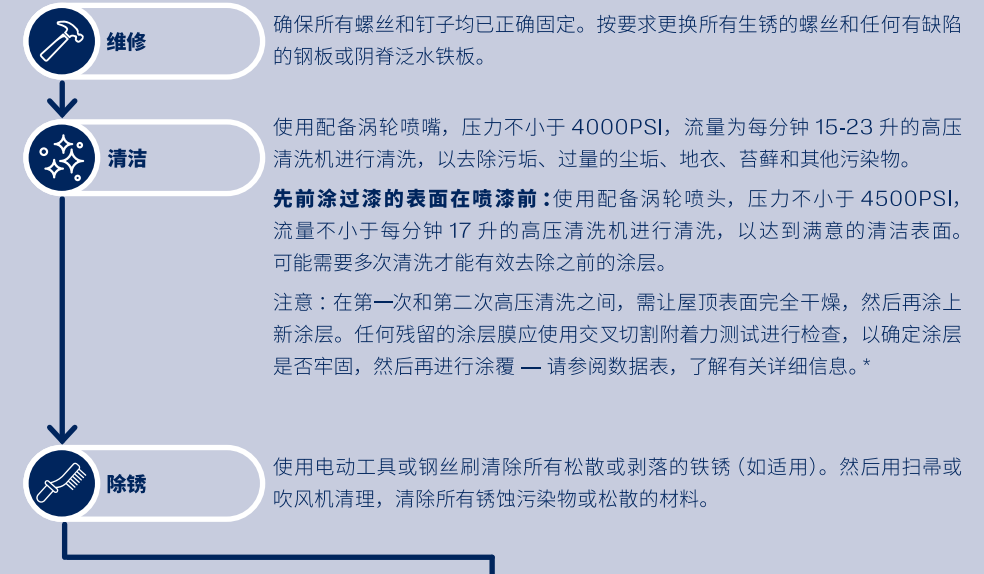

在使用产品之前，请务必参阅产品数据表 and 材料安全数据表。可通过 DuSpec+® duspecplus.com.au 获得。

* 在开始使用之前，承包商有责任确保屋顶表面按照相关的 Dulux® Acratex 规范进行适当的准备。如果未能正确地准备表面，可能会影响涂层系统的性能，还可能产生其他后果。

屋顶涂层系统产品系列

准备

产品编号	产品描述	容量	再涂时间* (小时)	m ² /15 升桶	最小湿膜厚度 (微米) 需要 1 层^	最小干膜厚度 (微米) 需要 1 层^	喷嘴
19485771-15L	Acratex® PrepTreat 预处理剂	15 升	4	180	不适用	不适用	不适用
多样	Acratex Roof Pointing 屋顶填缝剂	10 升	2	不适用	不适用	不适用	不适用

底漆和封闭剂

产品编号	产品描述	容量	再涂时间* (小时)	m ² /15 升桶	最小湿膜厚度 (微米) 需要 1 层^	最小干膜厚度 (微米) 需要 1 层^	喷嘴
19485940-15L	Acratex Roof Sealer WB 屋顶密封剂 WB	15 升	2	标准涂层: 150	标准涂层: 83	标准涂层: 25	617-619 LP
				防尘层: 300	防尘层: 41	防尘层: 12	
19485752-15L	Acratex Roof Sealer SB 屋顶密封剂 SB	15 升	4	150	100	20	611-613 LP
19485941-15L	Acratex Roof Primer Surfacer 屋顶底漆表面涂层	15 升	4	60	233	100	621-623 LP
194X2295-15L	Acratex Roof Primer MX Plus 屋顶底漆 MX Plus	15 升	4	143	105	40	617-619 LP
19485959-15L	Acratex Roof Bond GI 屋顶粘合剂 GI	15 升	4	75	195	75	623-1223 LP
19485943-15L	Acratex Terracotta Roof Primer 陶瓦屋顶底漆	15 升	2	140	105	31	611-613 LP
多样	Dulux® Protective Coatings Luxaprim® UMP Primer (Dulux® 防护涂料 Luxaprim® UMP 底漆)	4 升	4	23 (4 升)	175	50	0.013-0.019
		15 升		87 (15 升)			
多样	Dulux Protective Coatings Durebild® STE (多乐士防护涂料 Durebild® STE)	4 升	14	26 (4 升)	150	125	0.017-0.021
		15 升		100 (15 升)			
多样	Dulux Protective Coatings Luxaprim ZP Primer (多乐士防护涂料 Luxaprim ZP 底漆)	4 升	5	24 (4 升)	165	75	0.017-0.021
		15 升		90 (15 升)			

膜

产品编号	产品描述	容量	再涂时间* (小时)	m ² /15 升桶	最小湿膜厚度 (微米) 需要 1-2 层^	最小干膜厚度 (微米) 需要 1-2 层^	喷嘴
多样	Acratex Roof Membrane Gloss 屋顶膜光泽涂层	15 升	2	90	168	67	621-623 LP
	Acratex Roof Membrane Satin 屋顶膜缎面涂层						
	Acratex Roof Membrane with InfraCOOL® Technology (采用 InfraCOOL® 技术的 Acratex 屋顶膜)						
194X0302-15L	Acratex Cool Roof Commercial 凉爽屋顶商用	15 升	4	81	186	75	623-1223 LP

* 涂上 Acratex PrepTreat 预处理剂并等待至少两个小时以使其干燥。再涂时间以小时为单位，以 25°C/50% 相对湿度为规定值。
^ 使用前请参阅产品数据和 MSDS。涂布率可能会有所不同，具体取决于屋顶基材的状态和形状。

了解更多信息，请访问 acratex.com.au 或致电 Acratex 客户服务 13 23 77