

Dulux®


AcraTex®

AcraGuard

لم يسبق أن كانت طلاءات البناء أسهل من ذلك



حماية أكبر لسُمك طبقة الدهان

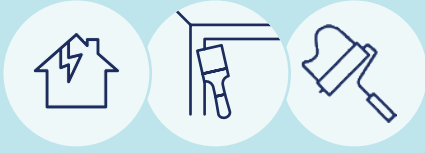

يستوعب حركة الشقوق الصغيرة **0.28 ملم** (3.5 × سُمك الشريط الجاف (DFT))

حافة رطبة ممتدة يزيد من وقت الفتح لتقليل علامات اللفة الدوارة وتأطير الصور

سُمك طبقة الدهان الجاف لكل طبقة

سُمك طبقة الدهان الرطب لكل طبقة

41 ميكرون

100 ميكرون

AcraGuard

+70%

+42%

أكثر سمكًا

أكثر سمكًا

24 ميكرون

70 ميكرون

طلاء خارجي قياسي

Pre-Cast و Tilt Concrete

يتيح الاقتران مع أكراتكس® BondFree Concentrate حماية سريعة وسهلة للجدران الخرسانية الجديدة. BondFree Concentrate هو محلول تنظيف قابل للتخفيف في الماء مصمم لإزالة عوامل تحرير الشكل من النوع العازل (قواطع الروابط) من الألواح الخرسانية قبل الطلاء.

Fibre Cement تغطية

يعد AcraGuard الحل الأمثل لحماية الكسوة الجديدة من **express jointed** أو **lap jointed fibre cement**. إنه ذاتي التحضير، لذلك ليست هناك حاجة إلى مادة تمهيدية إضافية. وبفضل التغطية التي تبلغ 10 أمتار مربعة لكل لتر، يمكنك تغطية مساحات كبيرة من كسوة الأسمنت الليفي بطبقتين سريعتين وسهلتين.





تغطية 10 م²/لتر

تم تصميم AcraGuard لتغطية مساحات كبيرة من الأسطح الجديدة للبناء، مع توفير حماية طبقة طلاء عالية الجودة.



التحضير الذاتي

يقوم AcraGuard بالتحضير الذاتي على أسطح البناء الجديدة مثل الكسوة الجديدة من fibre cement و Tilt-Up / Pre-Cast Concrete عند استخدامها مع Dulux® Acratex® BondFree Concentrate لإعداد السطح.



سُمك شريط الدهان الجاف
41 ميكرون لكل طبقة



قابلة للصبغ بآلاف الألوان
من ديولكس



ضمان لمدة 10 سنوات*



إعادة الطلاء بعد 3 ساعات



استعمال AcraGuard

تم صناعة AcraGuard لضمان التطبيق السريع والسهل.

- تحضير ذاتي على الأسطح الجديدة النظيفة
- حافة رطبة ممتدة - مزيد من الوقت للتطبيق
- سهولة التطبيق - تقليل علامات اللفة الدوارة وتأثير الصور

*يتم إصدار ضمان على المواد لمدة 10 سنوات فيما يخص أداء المنتج عند استعمال Dulux Acratex AcraGuard وفقاً لمواصفات المنتج ومعدلات الانتشار وتفصيل إعداد السطح الموضحة في دليل مواصفات Dulux Acratex أو مواصفات DuSpec+ ذات الصلة.

تضمن Dulux Acratex أن نظام الطلاء سيحفظ سلامة الشريط ولن يتقشر أو يتشقق نتيجة للتصنيع أو التركيبة الخاطئة.

Dulux®

AcraTex®

مجموعة منتجات AcraGuard Topcoat

اسم المنتج	الطلاء التأسيسي	لامع	الحجم	طبقات الطلاء	وقت إعادة الطلاء	التغطية م ² لكل دلو	رطب	جاف
AcraTex AcraGuard VW	Vivid White		15 لتر	2	3 ساعات	150	100	41
AcraTex AcraGuard DTB	Deep	غير لامع	15 لتر	2	3 ساعات	150	100	41
AcraTex AcraGuard UDTB	Ultra Deep		15 لتر	2	3 ساعات	150	100	41
AcraTex AcraGuard EBTB	Extra Bright		15 لتر	2	3 ساعات	150	100	41

أنظمة طلاء AcraGuard

رقم المواصفات DuSpec+	الطبقة العلوية	الطبقة الأساسية	العملية تحضير السطح	طبقة الاساس	وصف النظام
AUAC02694 AUAC02688	AcraGuard	AcraGuard	مباشرة إلى طبقة الاساس على الكسوة النظيفة والجديدة من fibre cement	Express Jointed / Lap Jointed Fibre Cement تيطغت	أنظمة التحضير الذاتي
AUAC02427	AcraGuard	AcraGuard	Dulux AcraTex BondFree Concentrate	ديج Off Form Pre-Cast, Tilt-Up Concrete	
AUAC01425	AcraGuard × 2 طبقة	AcraTex Sedona	جهاز المفصل، املأها واختتمها بمادة مانعة للتسرب من مادة البولي يوريثين القابلة للطلاء	كسوة Fibre Cement حيث يكون ملمس السطح مطلوباً	أنظمة الملمس



لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة acratex.com.au

خدمة العملاء 13 23 77

Dulux AcraTex هو جزء من DuluxGroup (أستراليا) Pty Ltd .ABN 67 000 049 427
Dulux و AcraTex هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة DuluxGroup (Australia) Pty Ltd

