

**Dulux**<sup>®</sup>

**AcraTex**<sup>®</sup>

# AcraGuard

将砌体涂层变得前所未有的简单




# 自底漆



AcraGuard 与 Dulux® Acratex® BondFree Concentrate 浓缩液一起使用时, 在新砌体表面 (例如新的纤维水泥涂层和倾翻式/预制混凝土) 上具有自底漆性能, 搭配使用以准备表面。

# 覆盖率 10m<sup>2</sup>/L



AcraGuard 旨在覆盖新砌体表面的大面积区域, 同时提供高膜厚涂层的保护。



## AcraGuard 的使用

AcraGuard 的配方确保了使用的快速和简单。

- 在干净的新砌体表面形成自底漆
- 延伸湿边 —— 更多上漆时间
- 易于使用 —— 减少滚筒印迹和边框痕迹再次



每层干膜厚度 41 微米



可调成数千种多乐士颜色




10 年保修\*



再涂时间为 3 小时

\*当按照 Dulux Acratex 规格手册或相关 DuSpec+ 规格中概述的产品规格、涂布率和表面处理细节使用 Dulux Acratex AcraGuard 时, 产品性能将享有 10 年的材料保修。Dulux Acratex 保证该涂层系统将保持其膜的完整性, 并不会因制造或配方缺陷而发生剥落或破裂。

# 更高膜厚保护

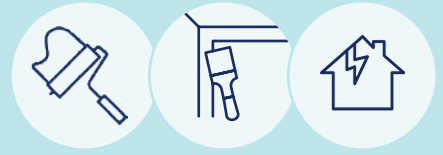

	每层湿膜厚度	每层干膜厚度
AcraGuard	100 微米	41 微米
	<b>+42% 增厚</b>	<b>+70% 增厚</b>
标准外墙涂料	70 微米	24 微米

**延伸湿边**增加了开放时间, 从而减少滚筒重叠印迹和框图效应

适应小裂缝位移达 **0.28 毫米** (3.5 倍干膜厚度 (DFT))

# 倾斜和预制混凝土

搭配Acratex® BondFree Concentrate 浓缩液可以快速轻松地保护新混凝土墙。BondFree Concentrate 浓缩液是一种可用水稀释的清洁溶液, 旨在涂层之前去除混凝土板表面的阻隔型脱模剂 (防粘剂)。



# 纤维水泥覆层

AcraGuard 是保护新型**快速接缝或重叠接缝纤维水泥覆层的完美产品**。它是自底漆, 因此不需要额外的底漆。每升覆盖面积为 10 平方米, 您只需快速轻松地涂两层即可覆盖大面积的纤维水泥覆层。



Dulux®

AcraTex®

## AcraGuard 面漆产品系列

产品名称	基漆	光泽	容量	涂层	再涂时间	每桶覆盖面积 m <sup>2</sup>	湿膜	干膜
							使用绒毛滚筒的涂层厚度 (微米/每层)	
AcraTex AcraGuard VW	Vivid White							
AcraTex AcraGuard DTB	Deep	哑光	15 升	2	3 小时	150	100	41
AcraTex AcraGuard UDTB	Ultra Deep							
AcraTex AcraGuard EBTB	Extra Bright							

## AcraGuard 涂层系统

系统描述	基材	过程			DuSpec+ 规格编号
		表面处理	底漆	面漆	
自底漆系统	快速接缝/重叠接缝纤维水泥覆层	直接涂覆在干净的新纤维水泥覆层上	AcraGuard	AcraGuard	AUAC02694 AUAC02688
	新现浇、预制、倾翻式混凝土	Dulux AcraTex BondFree Concentrate 浓缩液	AcraGuard	AcraGuard	AUAC02427
纹理系统	需纹理效果的纤维水泥覆层	对接缝进行底漆处理, 使用可涂漆的聚氨酯接缝密封剂填充并密封。	AcraTex Sedona	AcraGuard x 2 层	AUAC01425



访问 [acratex.com.au](http://acratex.com.au), 了解更多信息

客户服务 13 23 77

Dulux AcraTex 是 DuluxGroup (澳大利亚) 有限公司的一个部门。ABN 67 000 049 427。  
Dulux, AcraTex 是 DuluxGroup (Australia) Pty Ltd 的注册商标