

Hertek wireless noodverlichting: altijd een veilig idee.

Voordelen

- Geschikt voor gebouwen met meerdere verdiepingen
- Ideaal voor vervangingsmarkt
- Conform NEN-EN 50172 en NEN-EN 60234

Hertek wireless noodverlichting biedt u de voordelen van een centraal bewaakt systeem, met de mogelijkheid armaturen te schakelen, zonder extra bekabeling. Hertek wireless noodverlichtingsarmaturen communiceren met elkaar zonder storing op uw WiFi of DECT netwerk. Ieder armatuur werkt als een zender én ontvanger waardoor een onderling bereik van 30 meter is gegarandeerd. Behalen wij dit onverwachts niet? Dan krijgt u van Hertek een gratis repeater.

U sluit de wireless armaturen eenvoudig aan op nieuwe of bestaande locaties zonder extra

bekabeling, u verkort de installatietijd aanzienlijk. Tevens neemt de foutgevoeligheid af door het gebruik van vooraf uniek geadresseerde armaturen. Dit draagt bij in het verlagen van uw installatiekosten.

Met het HWN300 wireless touchscreen, krijgt u inzicht in de staat van uw noodverlichtingssysteem en geeft deze een melding wanneer het systeem niet in nominale staat verkeert. De gebruiksvriendelijke software geeft u duidelijke informatie zodat u gericht en effectief onderhoud verricht en uw onderhoudstijd verkort.

Onze bestsellers



Spotlite

- ✓ Maximale lichtspreading in gangen, open ruimtes of hoge plafonds
- ✓ Elegante design en snelle plafondmontage
- ✓ Tijdbesparende installatie
- ✓ Inclusief lenzen gang/circle



Guidelite

- ✓ Eenvoudige montage door het all-in-one concept
- ✓ Inclusief pictogramvellen

Unieke montagetools



Montageset



Universele renovatiekit

Ontdek online!

hertek.nl



- ✓ 10 jaar garantie op armatuur
- ✓ 8 jaar garantie op batterij
- ✓ Montagegemak
- ✓ Dé kennispartij
- ✓ Complete oplossingen





Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 58 41 11
E info@hertek.nl

hertek.nl

NBR017.01

Wireless noodverlichting

Vluchtrouteaanduiding

product	kleur	inbouw	opbouw	leesafstand	incl.pictogramvellen
 Guidelite	○ ●		✓	22 m	✓
 Guidelite+	○ ●		✓	24 m	✓
 Flexlux IP65	○		✓	20 m	✓

Vluchtrouteverlichting

product	kleur	inbouw	opbouw	montagehoogte
 Spotlite	○ ●	✓	✓	2 - 12 m
 Exitlite IP65	○ ●		✓	2 - 4 m
 Flexlux IP65	○		✓	2 - 4 m

Speciale armaturen




Cubeview

framelos met driezijdige aanduiding voor grote leesafstand



Longview

stijlvol in aluminium voor omvangrijke ruimten

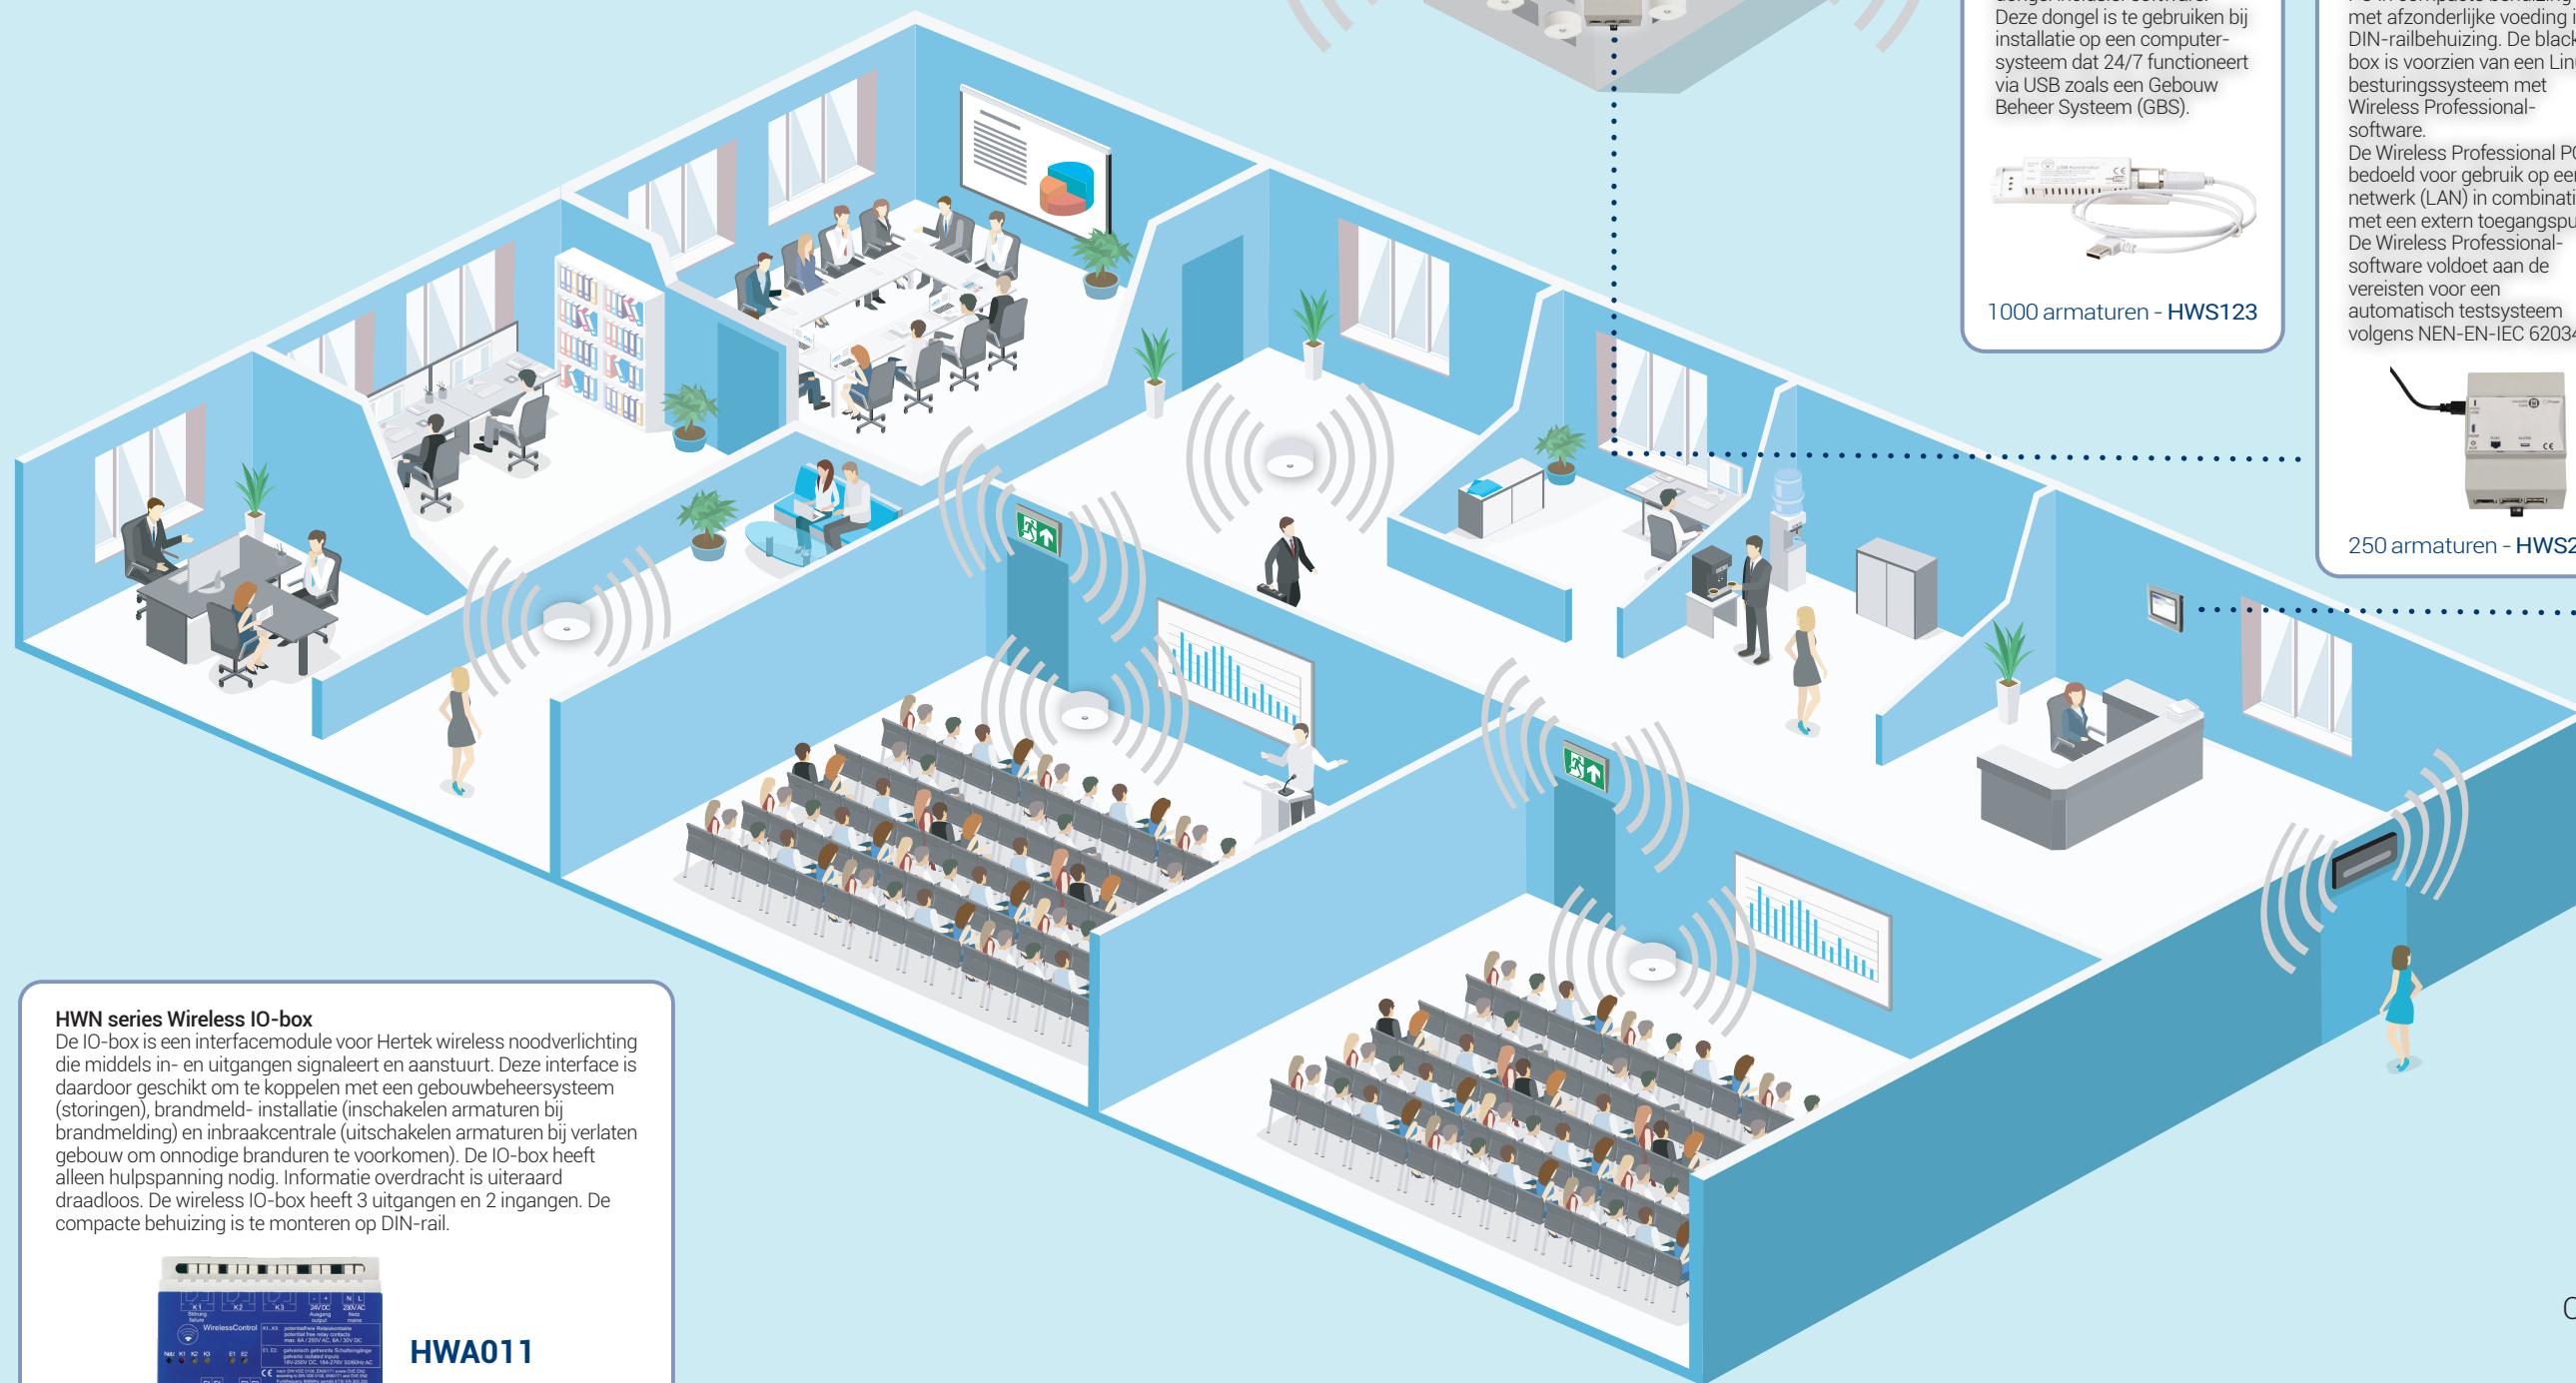

Afhankelijk van de projectomvang, IT-infrastructuur en gewenste systeemintegratie biedt Hertek een drietal opties aan wireless oplossingen. Dankzij deze wireless mogelijkheden is monitoren van de noodverlichtingsinstallatie kinderspeel! De status is in één oogopslag digitaal inzichtelijk. Elk dezentraal armatuur dat is uitgerust met een wireless module maakt verbinding met andere armaturen. Hiervoor is geen busbekabeling nodig. De wireless module in het armatuur rapporteert zijn eigen status en die van andere armaturen naar de dongel. Dankzij de radiofrequentie van 868 MHz is zelfs gewapend beton geen onoverkomelijke barrière. Hiervoor bieden wij dan ook 30 meter dekkinggarantie. De wireless systemen worden geleverd inclusief visualisatiesoftware voor verbinding met het bestaand Windows® systeem.

HWN100 Wireless dongel

De HWN100 is een USB dongel inclusief software. Deze dongel is te gebruiken bij installatie op een computersysteem dat 24/7 functioneert via USB zoals een Gebouw Beheer Systeem (GBS).



1000 armaturen - HWS123

HWN200 Wireless black box

De HWN200 is een industriële PC in compacte behuizing met afzonderlijke voeding in DIN-railbehuizing. De black box is voorzien van een Linux besturingssysteem met Wireless Professional-software. De Wireless Professional PC is bedoeld voor gebruik op een netwerk (LAN) in combinatie met een extern toegangspunt. De Wireless Professional-software voldoet aan de vereisten voor een automatisch testsysteem volgens NEN-EN-IEC 62034.



250 armaturen - HWS222

HWN300 Wireless touchscreen


De HWN300 is een industriële computer met touchscreen. Hiermee heeft u altijd zicht op de huidige status van de installatie. Door zijn strakke design is het touchscreen in iedere omgeving toe te passen. Een extra USB poort maakt het mogelijk om een extern toetsenbord of muis aan te sluiten.



1000 armaturen - HWS320

HWN series Wireless IO-box

De IO-box is een interfacemodule voor Hertek wireless noodverlichting die middels in- en uitgangen signaleert en aanstuurt. Deze interface is daardoor geschikt om te koppelen met een gebouwbeheersysteem (storings), brandmeld- installatie (inschakelen armaturen bij brandmelding) en inbraakcentrale (uitschakelen armaturen bij verlaten gebouw om onnodige branduren te voorkomen). De IO-box heeft alleen hulpspanning nodig. Informatie overdracht is uiteraard draadloos. De wireless IO-box heeft 3 uitgangen en 2 ingangen. De compacte behuizing is te monteren op DIN-rail.



HWA011

Ontdek online!

hertek.nl

