

Hertek decentrale noodverlichting: altijd een veilig idee.

Veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak staan centraal bij Hertek Safety. Onze decentrale noodverlichting combineert maximale flexibiliteit met snelle, eenvoudige installatie. Van kantoor tot zorginstelling.

Waarom kiezen voor Hertek noodverlichting?

- ✓ Verhoogt de veiligheid bij calamiteiten.
- ✓ Helpt mensen snel de dichtstbijzijnde uitgang te vinden.
- ✓ Wettelijke verplichting (Arbowet en Bbl).
- ✓ Support op maat.
- ✓ Complete oplossingen voor wireless, centraal en decentraal.
- ✓ Training, ontwikkeling en kennis die uw organisatie vooruit helpt.

Met Hertek bent u altijd verzekerd van een veilige en betrouwbare oplossing die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze bestsellers



Spotlite

- ✓ Maximale lichtspreiding in gangen, open ruimtes en hoge plafonds
- ✓ Elegant design en snelle plafondmontage
- ✓ Tijdbesparende installatie
- ✓ Inclusief lenzen gang/circle



Guidelite

- ✓ Eenvoudige montage door het all-in-one concept
- ✓ Inclusief pictogramvellen

Unieke montagetools



Montageset




Universele renovatiekit

Ontdek online!







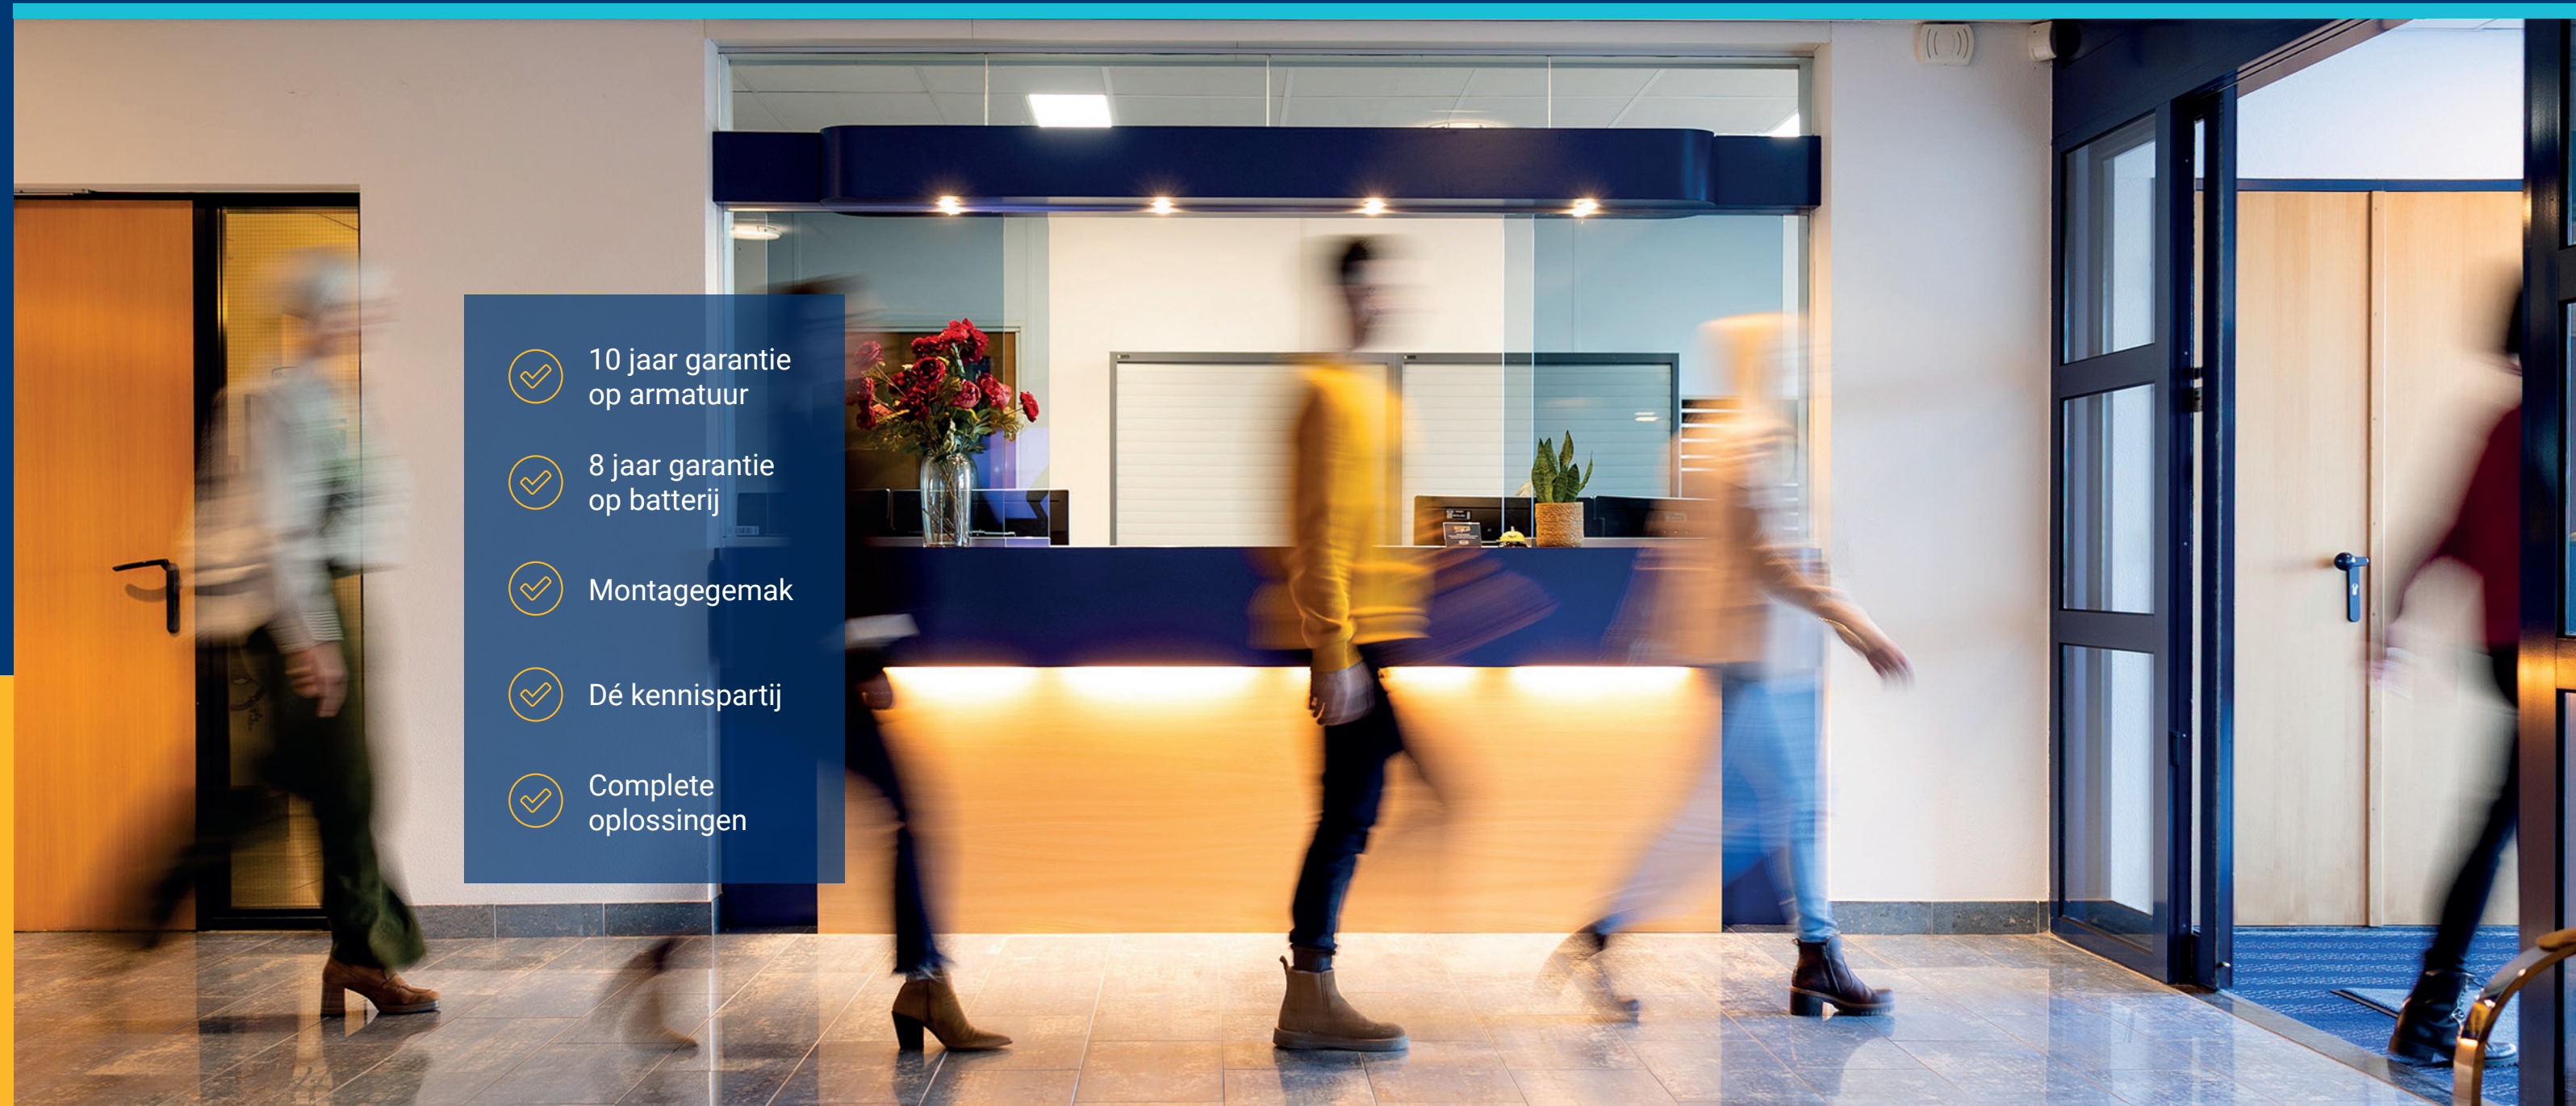




[hertek.nl](https://www.hertek.nl)



- ✓ 10 jaar garantie op armatuur
- ✓ 8 jaar garantie op batterij
- ✓ Montagegemak
- ✓ Dé kennispartij
- ✓ Complete oplossingen



Vluchtrouteaanduiding

product	kleur	inbouw	opbouw	leesafstand	incl.pictogramvellen
 Guidelite	○●		✓	22 m	✓
 Guidelite+	○●		✓	24 m	✓
 Multiled	○●●	✓	✓	30 m	
 Multiled Stelar	○●	✓		30 m	
 Evolux	○●	✓	✓	25 m	
 Omnilux IP65	○●		✓	24 m	✓
 Unilux IP65	○		✓	27 m	✓
 Signlite	○		✓	22 m	✓
 Signlite+	○●		✓	22 m	✓
 Trendlux IP65/IK10	○		✓	35 m	
 Flexlux IP65	○		✓	20 m	✓

Vluchtrouteverlichting

product	kleur	inbouw	opbouw	montagehoogte
 Spotlite	○●	✓	✓	2 - 12 m
 Spotlux	○●●	✓	✓	2,75 - 8 m
 Ecospot	○●	✓		2,40 - 5 m
 Evolux	○●	✓	✓	2,75 - 4,50 m
 Unilux IP65	○		✓	2,40 - 4 m
 Omnilux IP65	○●		✓	2,40 - 10 m
 Trendlux IP65/IK10	○		✓	2,75 - 4,50 m
 Flexlux IP65	○		✓	2 - 4 m
 Exitlite IP65	○●		✓	2 - 4 m

Speciale armaturen



Spanningsrail
click-and-shine installatiegemak



Multiled Cinema
onopvallend in beeld, helder in nood



Cubeview
frameeloos met driezijdige aanduiding voor grote leesafstand (50 m)



Longview
stijlvol in aluminium voor omvangrijke ruimten, leesafstand 56 m



Atelux
explosieveilig armatuur voor Ex-zones



Powerlux
krachtige professional, voor hoge plafonds (20 m) met brede lichtspreiding



Ontdek online!

hertek.nl

