


OVLÁDÁNÍ

Ovládání pomocí madel na horním nebo dolním profilu. Plisé nebo Duette® se automaticky zastaví v jakékoli požadované poloze (nahore, dole, uprostřed atd.).



Péče o Plisé a Duette®

Dle přiloženého návodu pro péči a údržbu. Informujte se prosím u svého odborného prodejce ohledně typu Vašich konkrétních látek a případně si tento údaj poznamenejte do návodu pro péči a údržbu.



POZOR

Zatemňovací látky nelze prát.

5 LET ZÁRUKA

LEHA Plisé a Duette® do střešních oken představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHENEN
nach Maß

www.leha.at

Návod k montáži a obsluze

PLISÉ & DUETTE®

Typ VOU

Způsob montáže 4



Montáž na okenní rám
(bez nutnosti šroubování a vrtání)






MONTÁŽ

DODRŽUJTE PROSÍM TYTO POKYNY:

- Žaluzie Plisé příp. Duette® mají vestavěné pružiny, které zajišťují, aby se žaluzie zastavily v jakékoliv požadované výšce. Proto žaluzie dosáhnou objednané výšky až ve smontovaném stavu.
- Při rozbalování nepoškodte výrobek ostrým nožem – zvláště prosím neprořezávejte okolo omotané šňůry.


Počet dílů na žaluzii

	
2	2

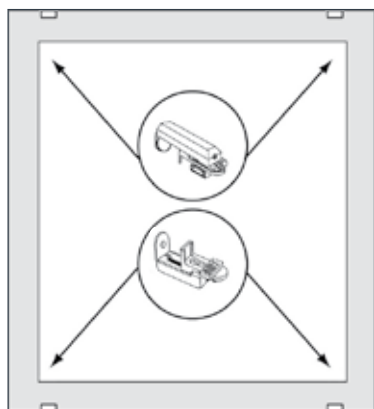


Upevnění svíracího nalepovacího držáku nahoře a dole

Umístěte svírací nalepovací držáky do požadované polohy **A** a dotáhněte imbusovým klíčem **B**.




Pořadí montáže upínacích patek

Dejte pozor, aby byl profil s magnety nahoře! Magnety slouží ke stabilnímu upevnění.

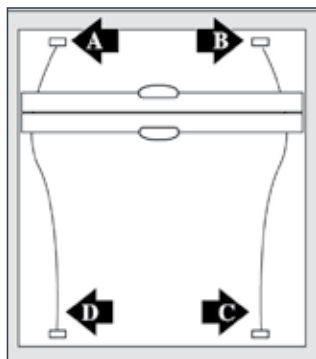


Magnety

Napínací šňůry držte vodorovně směrem vzhůru a kontrolujte, aby se do sebe nezamotaly. Pak přes šroubovací díl nasuňte **A** upínací patku **B**.

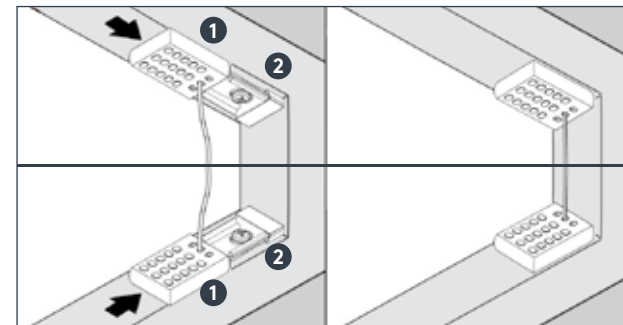

DEMONTÁŽ



Upínací patky **1** vysuňte ze šroubovacích dílů **2**