

OVLÁDÁNÍ


Zavěšení závěsu

Jezdci s vnitřním pojezdovým profilem:
Kulatá hlava umožňuje axiální pootočení.

Spotřeba:


Na běžný metr použijte cca. 16 kusů jezdců u řasících pásek dodržujte odstup mezi jezdcí cca. 6 cm, u automatické pásky použijte po jednom jezdcí na každý záhyb.

Háčky s karabinkou provlékněte dvěma sousedním kapsičkami a zavřete. Jezdce jsou odolné proti vyvážení a mohou i během praní zůstat na závěsu.

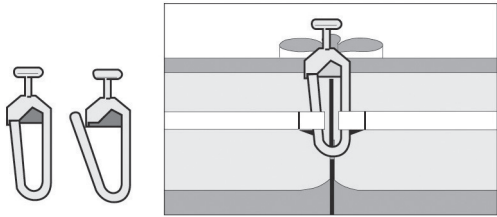

Boční zafixování závěsu

Navlékací otvor je cca. 5 cm od konce garnýže. Pokud se některý z jezdců dostane mimo navlékací otvor, závěs se na té straně automaticky zarazí.

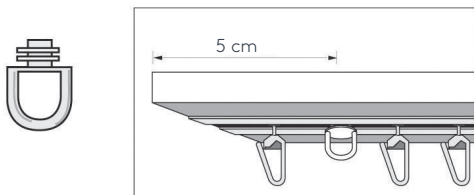

5 LET ZÁRUKA

Garnýže LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Návod k montáži

GARNÝŽE

z mistrovské dílny




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENNE
nach Maß



UPOZORNĚNÍ

Boční čela

V případě garnýží s bočními čely jsou čela o něco delší, aby se daly přizpůsobit přesně na míru (např. u stavebních nerovností).



Montáž od stěny ke stěně


Garnýže pro montáž od stěny ke stěně se dodávají v nadměrné délce. To znamená, že je lze při montáži přizpůsobit přesně na požadovaný rozměr.




MONTÁŽ

Montáž na strop

Montážní sada **GD**:
Kompletní se šrouby a hmoždinkami.




Vyvrtejte do desky profilu otvory o rozměru 6mm–vnější otvory 10 cm od okraje, zbývající v odstupech max. 70 cm. Garnýž podržte v požadované poloze, vyznačte si polohu otvorů a do stropu vyvrtejte otvory o rozměru 6 mm. Zatlučte hmoždinky a garnýž připevněte pomocí šroubů.

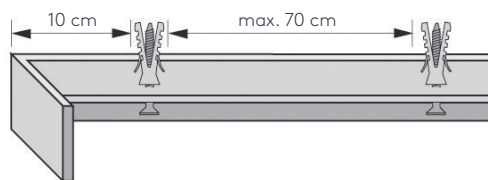


Montáž na stěnu

1 Montážní sada **GWB**:
Kompletní s mostem, L-držákem, šrouby a hmoždinkami.
Vhodná pro vzdálenost od stěny 6–15 cm.

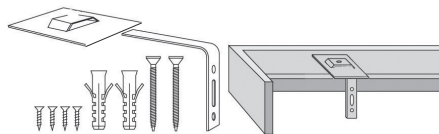

2 Montážní sada **GWN**:
Kompletní s mostem, závitovým kolíkem, šrouby a hmoždinkami.
Vhodná pro vzdálenost od stěny 12–25 cm.

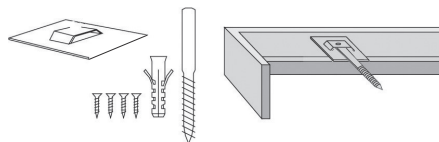

Most našroubujte na záda garnýže cca. 20 cm od okraje (po střed otvoru).

Garnýž podržte v požadované poloze a na stěnu si vyznačte rozměry pro montáž L-držáku na stěnu. Vyvrtejte do stěny otvory o rozměru 6mm, zatlučte hmoždinky, našroubujte L-držáky a připevněte most.

Pro garnýže od délky 200 cm je třeba umístit doprostřed garnýže třetí L-držák.

POZOR:
Dbejte prosím na polohu mostu!

