


BEDIENUNG

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels seitlichem Kettenzug. Die Kugelkette immer möglichst senkrecht nach unten ziehen. Schräges Ziehen vermeiden.

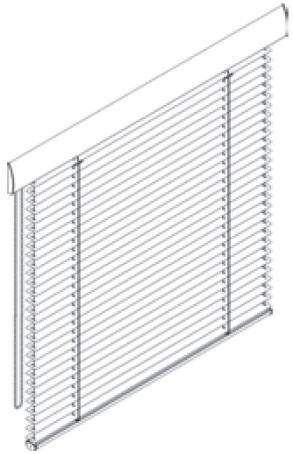

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Jalousie sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Jalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHANIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

JALOUSIE FRONTLINE

mit Abdeckblende und
Kettenbedienung



Montageart 5 und 7
seilgeführt in der geraden und
schrägen Glasleiste




Version 10.15

MONTAGE

1 Eckträger befestigen

Befestigen Sie die Jalousie mit dem Eckträger und dem Eckantrieb auf den Rahmen und kontrollieren Sie, dass die Schiene in der Glaslichte passend sitzt.




2 Position Schraublöcher

Senkrecht darunter übertragen Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Schraublöcher auf die Glasleiste.



3 Befestigung Spannbock mit Arretierring

Entfernen Sie die werkseitig vormontierte Presshülse samt Spannrippe! Befestigen Sie den transparenten Spannbock möglichst lotrecht auf die Glasleiste. Ziehen Sie das Seil durch den Arretierring und befestigen Sie das Seil mit der Schraube. Schieben Sie den Arretierring samt Seil in den Spannbock; achten Sie darauf, dass das Seil gespannt ist.

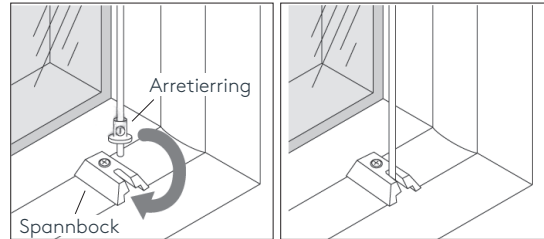

4 Blende montieren

Zuerst oben einhängen und durch leichtes Andrücken einrasten lassen.

