

# BEDIENUNG

Die Bedienung erfolgt mit „Softraise“, einer patentierten Verzögerungstechnik für optimalen Bedienungs-komfort. Ein Handgriff genügt und das Rollo rollt sanft auf und ab und lässt sich stufenlos arretieren.



## Rollo herunterziehen

Ziehen Sie an der Schnur bzw. am Griff, bis sich das Rollo in der gewünschten Stellung befindet und lassen Sie dann los.



## Rollo hochziehen

Ziehen Sie zuerst an der Schnur bzw. am Griff ein wenig nach unten (1.) und folgen Sie dann mit leichtem Gegenzug (2.) der Aufwärtsbewegung des Rollos.

## Pflege lt. Pflegeanleitung

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer Feinwaschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. LEHA-Kollektion.

# 5 JAHRE GARANTIE

LEHA Springrollo sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Springrollo den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter [www.leha.at](http://www.leha.at)



Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

# SPRING-ROLLO

Typ SPRO



ohne Montageprofil




# MONTAGE

Die Montage der LEHA Rollos erfolgt sehr einfach durch das Befestigen der beiden Träger. Ihre Rollos werden komplett mit Trägern und Befestigungsmaterial geliefert. Die Montage erfolgt mit:


## Universalträgern

für Wand-, Decken- oder Nischenmontage


### Wandmontage



### Nischenmontage




### Deckenmontage



## Abdeckkappen

für Universalträger




## Trägermontage


- 1.1. Befestigen Sie zuerst den rechten Träger.
- 1.2. Ermitteln Sie gleich anhand der Rollobreite den richtigen Abstand für den linken Träger.

## Rollo einhängen

- 2.1. Rollo auf der linken Seite mit dem Kreuzloch in den Träger einhängen.



- 2.2. Die Fixierung an der rechten Seite öffnen und das Rollo am Träger einrasten lassen.



## Was tun Sie,...

**wenn sich das Rollo nach der Montage nicht aufrollt:**  
Hier ist meist die Vorspannung der Rollofeder während des Transportes verloren gegangen. LEHA Rollos sind werkseits bereits vorgespannt!

- a) Rollo ca. 30 cm von der oberen Endlage (hochgerollter Zustand) herunterziehen.
- b) Rollo aushängen und von Hand wieder aufwickeln.
- c) Rollo wieder einhängen.
- d) Sollte die Spannung noch immer zu gering sein, wiederholen Sie den Vorgang.

Auf keinen Fall dürfen Sie die obenstehende Vorgangsweise mehr als dreimal wiederholen, da die Feder sonst überlastet wird. Ist die Feder zu stark gespannt, besteht Bruchgefahr. Dann das Rollo aushängen und von Hand etwas abwickeln, anschließend wieder einhängen.

**wenn sich das Rollo schief aufwickelt:**


Überprüfen Sie, ob das Rollo in der Waage ist und korrigieren Sie die Träger.

**wenn das Rollo klemmt:**

Überprüfen Sie, ob die Welle ausreichend Spiel zwischen den Trägern hat und nicht klemmt.

# SONDERAUSSTATTUNG

## Seilverspannung

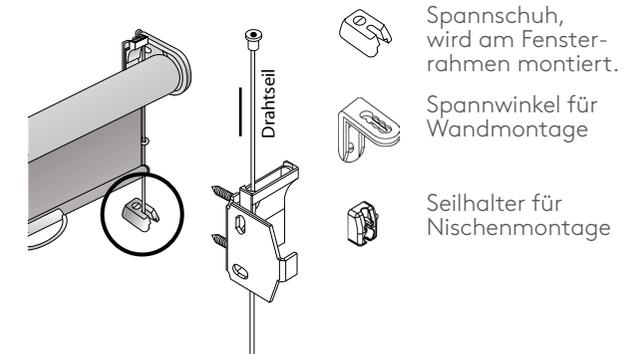

## Klemm-Klebeträger

für Kunststoff-Fenster

