

Technische Informationen

# JALOUSIE



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß

A close-up photograph of horizontal window blinds. The blinds are partially open, showing the alternating light and dark slats. The slats have a fine, repeating pattern. On the right side, a vertical cord is visible with several white plastic pullers. In the lower center, there is a white square logo containing the letters 'LEHA' in a stylized, bold font.

LEHA

# INHALT

|  |            |
|--|------------|
| <b>Typenübersicht mit<br/>Größenbegrenzungen</b> | <b>4-5</b> |
|--|------------|

## **Modelle**

|   |              |
|---|--------------|
| 16 mm und 25 mm Jalousie Duplex                                   | <b>7-13</b>  |
| 16 mm und 25 mm Jalousie Varioline                                | <b>15-21</b> |
| 16 mm und 25 mm Glasleistenjalousie Ecoline                       | <b>23-27</b> |
| 16 mm und 25 mm Jalousie Monocommando                             | <b>30-31</b> |
| 50 mm Jalousie Kettenbedienung                                    | <b>32-33</b> |
| 16 mm und 25 mm Jalousie mit Schnurzug und Wendestab              | <b>34-35</b> |
| 25 mm Jalousie MegaView   | <b>36-37</b> |
| 16 mm und 25 mm Jalousie mit Motorantrieb 24V verkabelt oder Akku | <b>38-39</b> |
| 50 mm Jalousie mit Motorantrieb 230V verkabelt                    | <b>40-41</b> |
| 25 mm Jalousie mit Giebelanlage                                   | <b>42-43</b> |
| Maßanleitung für freihängende Jalousien                           | <b>44-49</b> |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Kindersicherheit</b> | <b>51</b> |
|-------------------------|-----------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>PowerView</b> | <b>54-55</b> |
|------------------|--------------|




# Typenübersicht mit Größenbegrenzungen



Handgriffbedienung


| Art. Nr. | Bedienung   | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| J16GLVOU | Varioline mit 2 Bedienungsschienen & Drehknopfwendung oben              | 16                   | 30,8              | 120               | 40              | 200             | 2                             |
| J25GLVOU |   |                      |                   | 133,2             | 40              | 150             | 2                             |
| J16VOU   | Duplex mit 2 Bedienungsschienen, Wendung mit Schieberegler oben & unten | 16                   | 27                | 150*              | 20              | 230             | 2                             |
| J25VOU   |   |                      |                   | 25                | 27              | 150*            | 20                            |

\* ab Breite 140 cm ist die max. Höhe 180 cm.




Monocommandbedienung

| Art. Nr. | Bedienung             | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| J16EZ    | Kette bis Höhe 200 cm | 16                   | 33                | 270               | 20              | 200             | 6                             |
|          | Kette bis Höhe 230 cm | 16                   | 45                | 270               | 20              | 230             | 6                             |
| J25EZ    | Kette bis Höhe 200 cm | 25                   | 33                | 330               | 20              | 200             | 6                             |
|          | Kette bis Höhe 300 cm | 25                   | 45                | 330               | 20              | 300             | 6                             |




Ecoline mit Kette und Blende

| Art. Nr. | Bedienung                 | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| J16GLS   | Ecoline mit Blende, Kette | 16                   | 32                | 200               | 20              | 210             | 2                             |
|          |                           | 16                   | 38                | 200               | 20              | 260             | 2                             |
| J25GLS   |                           | 25                   | 32                | 250               | 20              | 210             | 2,5                           |
| J25GLS   |                           | 25                   | 38                | 250               | 20              | 300             | 4                             |



Monocommandbedienung


| Art. Nr. | Bedienung | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| J50KET   | Kette     | 50                   | 60                | 460               | 40              | 460             | 8                             |



### Schnur- und Wendestabbedienung

| Art. Nr. | Bedienung      | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| J16      | Schnurzug/Stab | 16                   | 24*               | 270               | 20              | 230             | 6                             |
| J25      |                | 25                   | 24*               | 330               | 20              | 300             | 6                             |

\* = Bei Breite 24.0 bis 27.4 cm müssen Schnur- und Stabbedienung an gegenüberliegenden Seiten angebracht sein

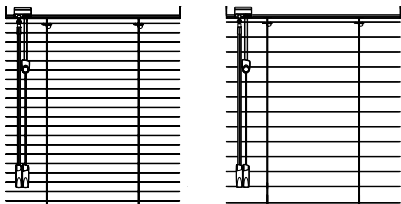

### Megaview

| Art. Nr. | Bedienung               | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| J25MV    | Megaview Schnurzug/Stab | 25                   | 32                | 330               | 20              | 300             | 4                             |



### Sonderform

| Art. Nr. | Bedienung                           | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm | Max. Höhe in cm | Max. Fläche in m <sup>2</sup> | Steigung  |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| J25G     | Giebeljalousie, Schnurzug/Wendestab | 25                   | 32                | 200               | 20              | 230             | 3,8                           | 10° – 45° |



### Motorantrieb

| Art. Nr. | Bedienung         | Lamellenbreite in mm | Min. Breite in cm | Max. Breite in cm | Min. Höhe in cm  | Max. Höhe in cm  | Max. Fläche in m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| J50MOT   | 230V              | 50                   | 70                | 460               | 40               | 460              | 20                            |
| J16EL    | 24V bzw. mit Akku | 16                   | motoren abhängig  | motoren abhängig  | motoren abhängig | motoren abhängig | motoren abhängig              |
| J25EL    | 24V bzw. mit Akku | 25                   | motoren abhängig  | motoren abhängig  | motoren abhängig | motoren abhängig | motoren abhängig              |



A photograph of a window with light green horizontal blinds. The window is set in a white frame. On the white windowsill in front of the window, there are several decorative items: a stack of three books wrapped in grey paper with a grey ribbon, a white candle in a gold-colored metal holder, a small dark brown wooden container, and a tall, thin gold-colored vase containing a small green plant. The background outside the window shows a dark grey wall and some bare tree branches. The word "DUPLEX" is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image.

**DUPLEX**

16mm

25mm

# Jalousie Duplex

mit Schieberegler, oben und unten wendbar

Art. Nr. J16VOU = 16 mm Lamellenbreite

Art. Nr. J25VOU = 25 mm Lamellenbreite






**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Unterschiene (27 x 20 mm) in weiß (ähnlich RAL9016), grau (ähnlich RAL9006) oder schwarz (ähnlich RAL9005), Schnüre farblich passend, verspannt (Pendelsicherung), Kunststoff-Teile in weiß, grau oder schwarz, Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, **mit Ausnahme von perforierten Lamellen**. Montage am Fensterrahmen oder in die Glasleiste.

**Bedienung:** Heben und Senken der Lamellen mit Griffbedienung, Wenden der Lamellen mittels Schieberegler oben und unten, Bedienung von oben und unten gleichzeitig möglich. Erreichbarkeit von Hand notwendig, zuverlässiger Halt in oberer Endlage durch zwei Magneten in der Oberschiene.

### maximale /minimale Maße


| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J16VOU   | 16 mm          | 27 cm       | 150 cm      | 20 cm     | 230 cm    | 2 m <sup>2</sup> |
| J25VOU   | 25 mm          | 27 cm       | 150 cm      | 20 cm     | 250 cm    | 2 m <sup>2</sup> |



### Pakethöhe

| Höhe in cm | 25 mm   | 16 mm   |
|------------|---------|---------|
| 100 cm     | 9,5 cm  | 9,5 cm  |
| 150 cm     | 11,5 cm | 12 cm   |
| 200 cm     | 13,5 cm | 14,5 cm |

### Einbaumaße

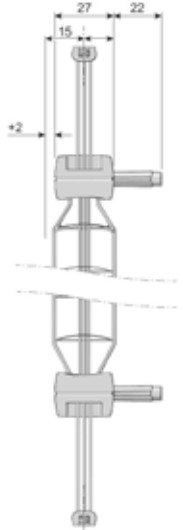







### Geführte Klebeschienen TruFit ohne Bohren

Vorteil: Bedienschienen bleiben immer waagrecht, da diese mit den seitlichen Klebeschienen exakt geführt werden.

Schienenfarben wie weiß, grau, beige, anthrazit, dunkelbraun oder schwarz

### Montagematerial

| Montageart <b>M5</b> <b>M7</b>   | Montageart <b>M3</b>   | Montageart <b>M8G</b>   |
|--|--|---|
| Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten  | Montage am Fensterrahmen   | Montage zum Kleben mit Klebeleisten auf das Glas                                      |
|  Schnurspanner Art. Nr. 15.6455<br> Spannschuhhalter Art. Nr. 15.6456<br> Schnurspannerabdeckung Art. Nr. 15.6457<br>(oben + unten) |  Wandwinkel Art. Nr. 29.7824<br> Abdeckung für Wandwinkel Art. Nr. 29.7825<br>(oben + unten) |  |

### Bestellangaben

1. Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25VOU bzw. J16VOU
2. Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion
3. Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 27cm, max. 150 cm
4. Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 20 cm, max. 250 cm
5. Montageart \_\_\_\_\_ **M3** **M5** **M7** **M8G**
6. Schienenfarbe \_\_\_\_\_ weiß, grau oder schwarz

### EXTRAS GEGEN AUFZAHLUNG

7. Montageart **M8G** \_\_\_\_\_ Jalousie in Klebeleisten geführt


Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

# Montage in die gerade Glaslichte


bei geraden, rechtwinkligen Glasleisten, mit mindestens 15 mm Tiefe



gerade, rechtwinklige Glasleiste (Tiefe 15 mm) mit Spannschuh

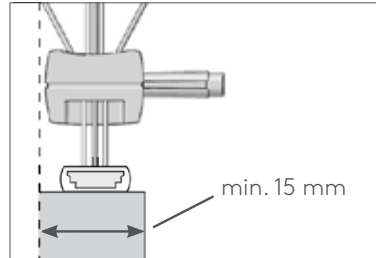

Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Unterschiene



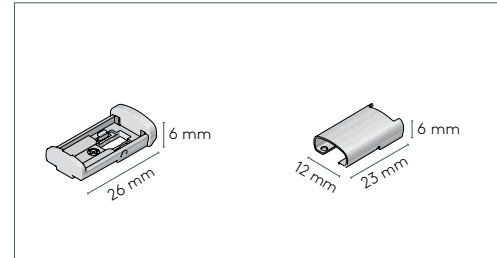


Anschraubteil: Art. Nr. 15.6456  
Schnurspannerabdeckung: Art. Nr. 15.6457 mit Magnetfunktion

## Maßanleitung für Jalousie M5

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

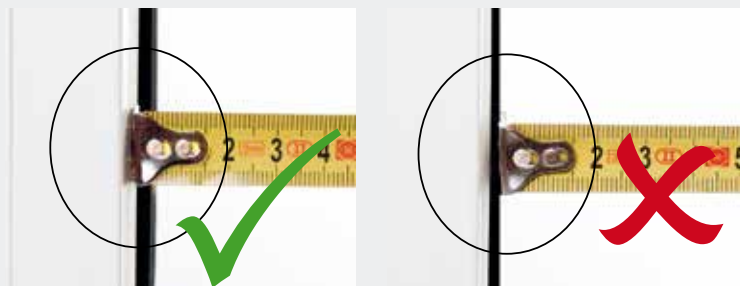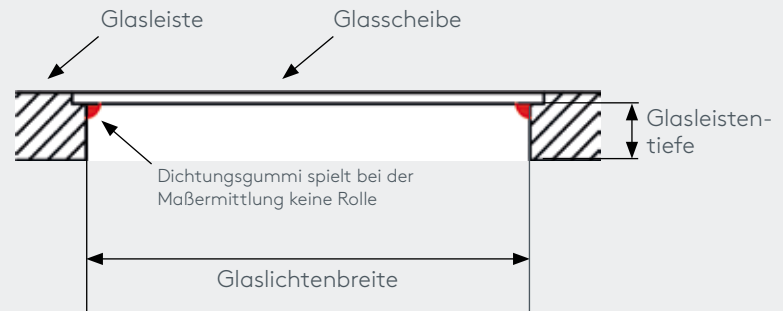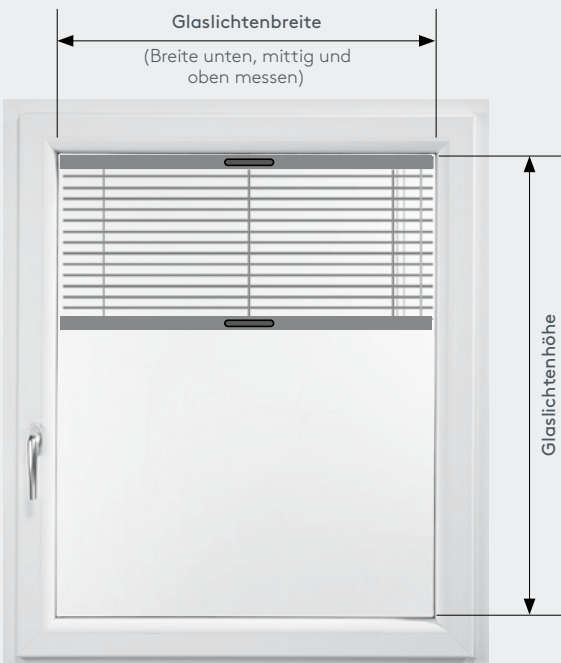


# Montage in die schräge Glaslichte


bei konischen, schrägen Glasleisten, mit mindestens 15 mm Tiefe



konisch schräge Glasleiste  
(Tiefe 15 mm) mit Spannschuh

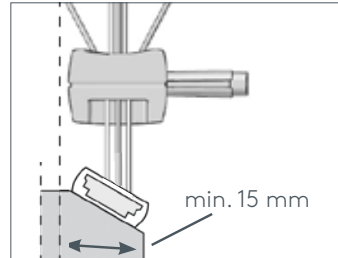

Schnitt Glasleiste mit  
Spannschuh und Unterschiene  
min. 15 mm

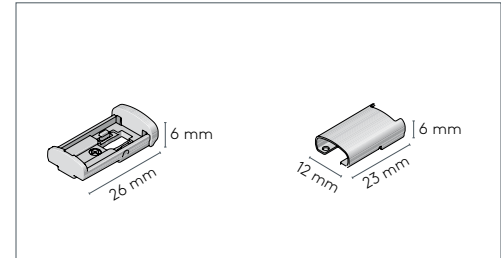




Anschraubteil:  
Art. Nr. 15.6456

Schnurspannerabdeckung:  
Art. Nr. 15.6457 mit  
Magnetfunktion

## Maßanleitung für Jalousie M7

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

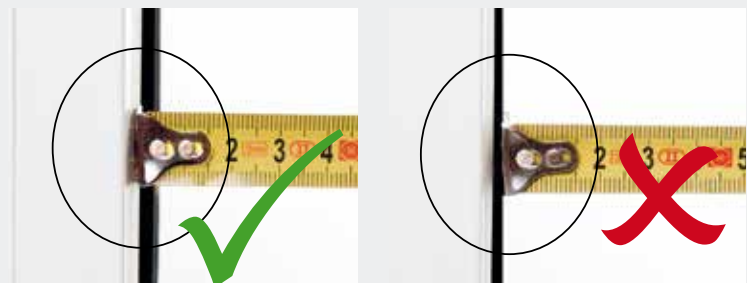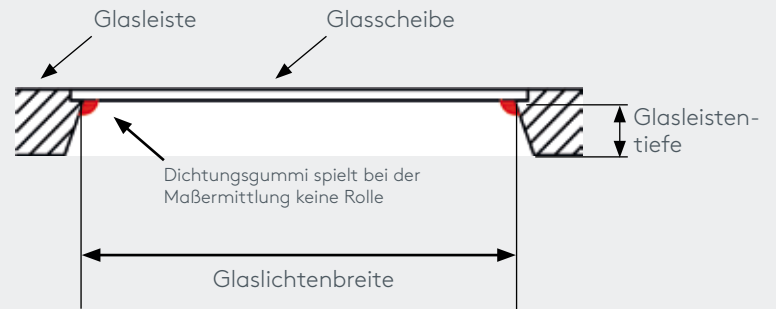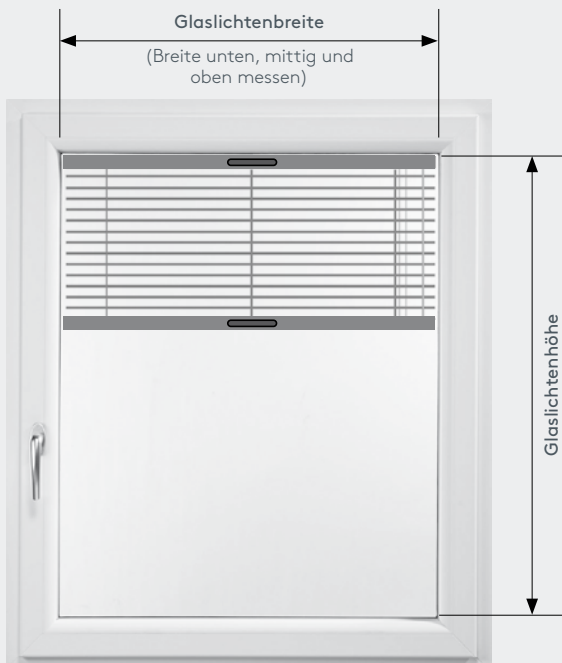


# Montage auf das Glas TruFit mit Klebeleisten




Glasleistenform egal, zum Kleben (kein Anbohren des Fensters), gegen Aufzählung



Glasleistenform egal ob gerade, konisch oder rund



Schnitt Klebeleiste

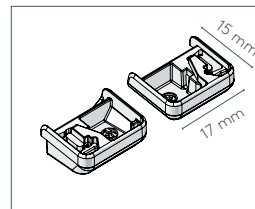

Spannschuh Duplex  
Art. Nr. 15.6402


**TruFit** ermöglicht eine einfache Montage von Jalousie Duplex auf das Glas – ganz **ohne Bohren und Schrauben**. Die Leisten werden direkt auf die Glasscheibe geklebt, die Jalousie in die Halterung eingeklipst. Auch für Kippfenster bis zu einer maximalen Neigung von 15° geeignet. Nur möglich für Duplex. Die Breite der Leiste beträgt 20 mm (siehe Querschnitt), max. Fläche 2,0 m<sup>2</sup>.

⚠ **ACHTUNG:** maximale Breite = 150 cm  
maximale Höhe = 230 cm  
maximale Fläche = 2 m<sup>2</sup>

## Maßanleitung

### • Kein Dichtungsgummi bzw. Dichtungsgummi schmaler als 5 mm


Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 2 mm  
Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe - 2 mm

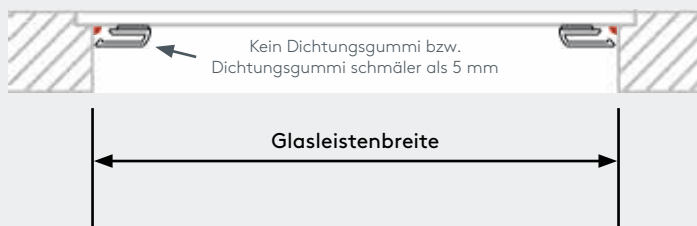

Gummidichtung schmaler als 5 mm

### • Dichtungsgummi breiter als 5 mm

Fertige Breite = sichtbare Glasbreite + 7 mm  
Fertige Höhe = sichtbare Glashöhe + 7 mm

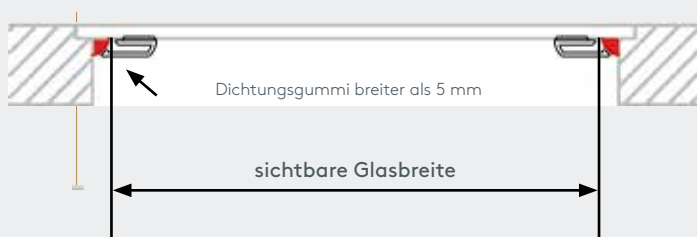

Gummidichtung breiter als 5,1 mm




# Montage auf den Rahmen

Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund


M3



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund

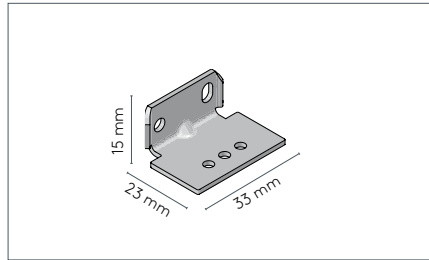

Wandwinkel  
Art. Nr. 29.7824

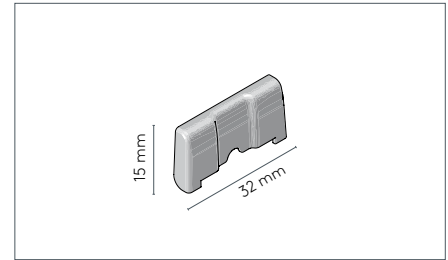

Abdeckung für Wandwinkel  
Art. Nr. 29.7825


## Maßanleitung für Duplex M3

am Fensterrahmen mit Schraubbefestigung

fertige Breite = Breite der Glaslichte + seitlicher Überstand links und rechts

fertige Höhe = Höhe der Glaslichte + Überstand oben und unten

**Achtung:** Beachten Sie vorspringende Beschlagteile, Griffe usw.  
Der Flügel ist unter Umständen nicht mehr vollständig zu öffnen.  
Die Jalousie trägt ca. 33 mm auf.

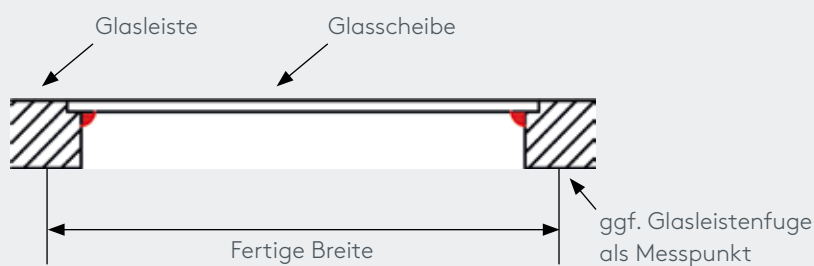

Empfohlener Messpunkt:  
**Glasleistenfuge**  
ggf. auf Beschläge achten



Empfohlener Messpunkt:  
**Rahmenmitte**



# VARIOLINE

The image shows a bright, airy room with four tall, narrow windows. Each window is fitted with dark brown Venetian blinds. The blinds are partially open, allowing natural light to filter through and offering a view of a landscape with trees and a body of water. In the foreground, a light-colored butterfly chair with a black metal frame is positioned on the left. Next to it is a small, round, three-legged table with a light-colored top and dark legs, holding a small dark cup. The room has white walls with decorative crown molding and a light-colored wooden floor. The overall atmosphere is clean, modern, and serene.

# Jalousie Varioline

von oben und unten mit Griff bedienbar, Wendung mit oberem Drehknopf


Art. Nr. J25GLVOU = 25 mm Lamellenbreite

Art. Nr. J16GLVOU = 16 mm Lamellenbreite



25 mm

ab Breite 90,1 cm zweiter Griff erforderlich

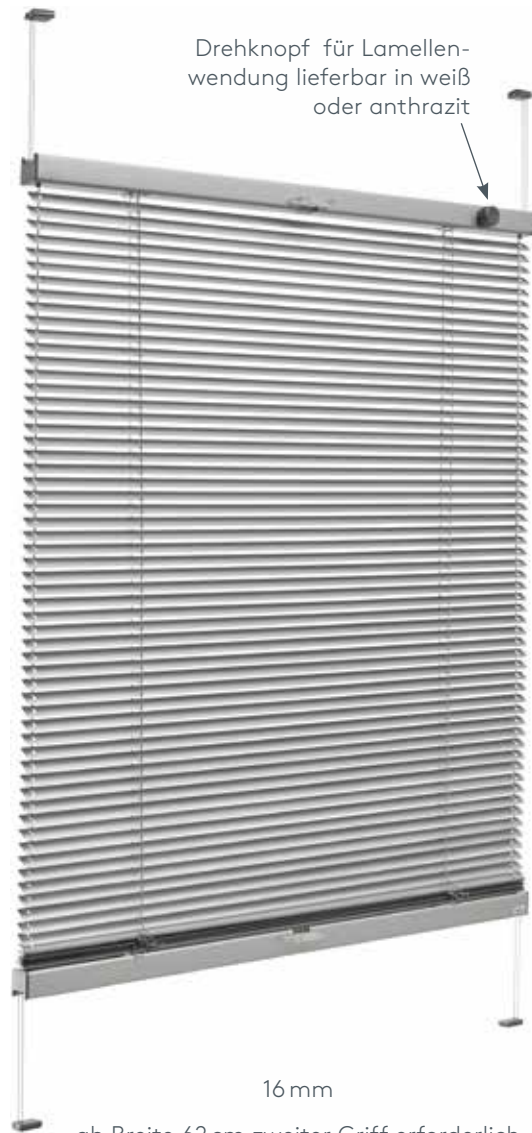

16 mm


ab Breite 62 cm zweiter Griff erforderlich

**Metallgriff EOS**  
Art. Nr. 15.7741  
Auf Wunsch



Lieferbar in weiß, beige, alu, antik, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

**Metallgriff FUSION**  
Art. Nr. 15.7704  
Auf Wunsch




Lieferbar in weiß, beige, alu, anthrazit, dunkelbraun und schwarz

Griffe EOS und FUSION sind für Verschiebestab nicht geeignet.

Sollten anstelle der Kunststoffgriffe Metallgriffe Art. Nr. 15.7741 bzw. 15.7704 gewünscht werden, ist dies gegen Aufzahlung möglich. 25 mm: ab Breite 90 cm und 16 mm ab Breite 62 cm insgesamt 4 Griffe erforderlich.

**Kunststoffgriff FLEX, klappbar**  
Art. Nr. 15.7208  
Standard



**Verschiebestab Art. Nr. 15.1599**  
+ Länge, silber



**Stablänge**

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Bedienhilfe Verschiebestab, wenn die Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.




**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Unterschiene, Schnüre farblich passend, verspannt (Pendelsicherung), Kunststoff-Teile nur in weiß oder grau, Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, **mit Ausnahme von perforierten Lamellen.** Montage am Fensterrahmen oder in die Glasleiste.

**Bedienung:** Heben und Senken der Lamellen mittels Griffbedienung (klappbarer Kunststoffgriff), gegen Aufzählung mit Metallgriff lieferbar, von oben und unten gleichzeitig möglich, Wenden der Lamellen mittels Drehknopf an der Oberleiste. Erreichbarkeit von Hand notwendig. Bedienung mit Verschiebestab (gegen Aufzählung) möglich.

### maximale /minimale Maße


| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J16GLVOU | 16 mm          | 30,8 cm     | 120 cm      | 40 cm     | 200 cm    | 2 m <sup>2</sup> |
|          |                |             | 133,2 cm    | 40 cm     | 150 cm    | 2 m <sup>2</sup> |
| J25GLVOU | 25 mm          | 30,8 cm     | 120 cm      | 40 cm     | 200 cm    | 2 m <sup>2</sup> |
|          |                |             | 133,2 cm    | 40 cm     | 150 cm    | 2 m <sup>2</sup> |

### Pakethöhe



| Höhe in cm | Paket-höhe |
|------------|------------|
| 100 cm     | 9,5 cm     |
| 150 cm     | 11,5 cm    |
| 200 cm     | 13,5 cm    |

### Einbaumaße

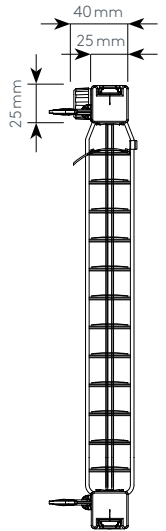

### Montagematerial

| Montageart <b>(M9)</b>   | Montageart <b>(M5) (M7)</b>   | Montageart <b>(MR)</b>   |
|--|---|--|
| <b>Montage am Fensterrahmen</b>  | <b>Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten</b>  | <b>Montage in die Glaslichte mit auskragendem Spannschuh</b>   |
| <p>Kunststoffträger:<br/>Art. Nr. 15.7999<br/>(oben links und rechts)</p> <p>Kunststoffträger:<br/>Art. Nr. 15.7999<br/>(unten links und rechts)</p> | <p>Spannschuh<br/>Art. Nr. 15.7807<br/>(oben)</p> <p>Spannschuhhalter<br/>Art. Nr. 15.7828</p> <p>Spannschuh<br/>Art. Nr. 15.7807<br/>(unten)</p> | <p>Spannschuhhalter rund auskragend<br/>Art. Nr. 15.7929<br/>(links)</p> <p>Spannschuh</p> <p>Spannschuhhalter rund auskragend<br/>Art. Nr. 15.7930<br/>(rechts)</p> |

### Bestellangaben

- Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25GLVOU bzw. J16GLVOU
- Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion
- Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 30,8 cm, max. 133,2 cm
- Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 40 cm, max. 200 cm, max. Fläche 2 m<sup>2</sup>
- Montageart \_\_\_\_\_ **(M5) (M7) (M9) (MR)**
- Drehknopf für Wendung \_\_\_\_\_ rechts oder links (Standard rechts)
- Drehknopffarbe \_\_\_\_\_ weiß oder anthrazit

### EXTRAS GEGEN AUFZAHLUNG

- Verschiebestab \_\_\_\_\_ Art. Nr. 15.1599 + Länge
- Metallgriff \_\_\_\_\_ EOS oder FUSION


Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

# Montage in die gerade Glaslichte


bei geraden, rechtwinkligen Glasleisten, mit mindestens 15 mm Tiefe



gerade, rechtwinklige Glasleiste (Tiefe 15 mm) mit Spannschuh

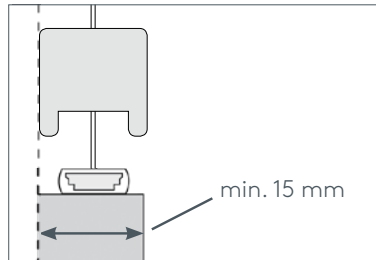

Schnitt Glasleiste mit Spannschuh und Unterschiene

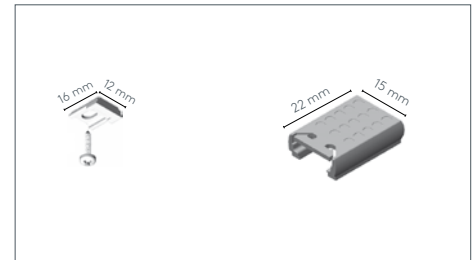



Anschraubteil:  
Art. Nr. 15.7828

Spannschuh:  
Art. Nr. 15.7807  
mit Magnetfunktion

## Maßanleitung für Jalousie M5

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

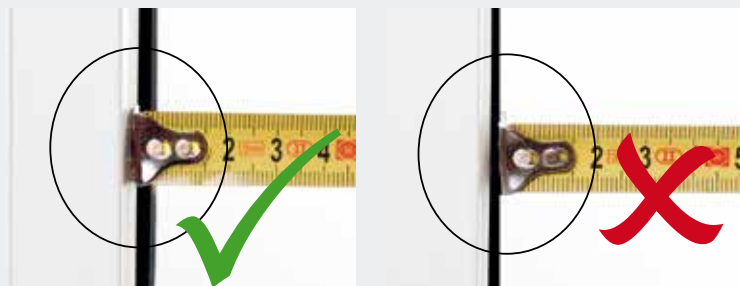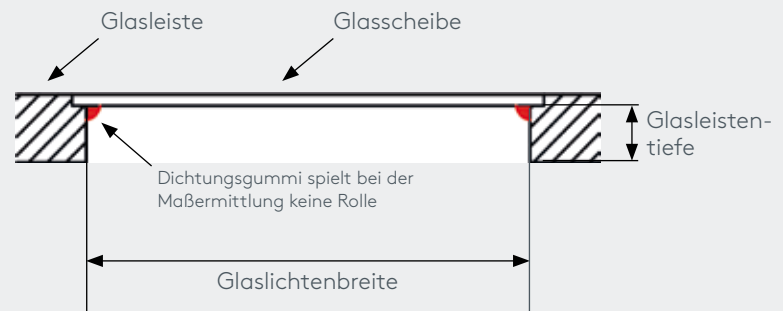


# Montage in die schräge Glaslichte


bei konischen, schrägen Glasleisten, mit mindestens 15 mm Tiefe



konisch schräge Glasleiste  
(Tiefe 15 mm) mit Spanschuh

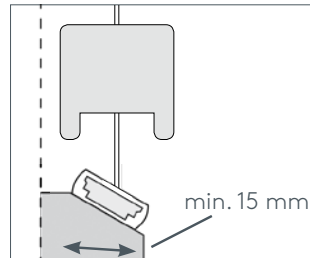

Schnitt Glasleiste mit  
Spanschuh und Unterschiene

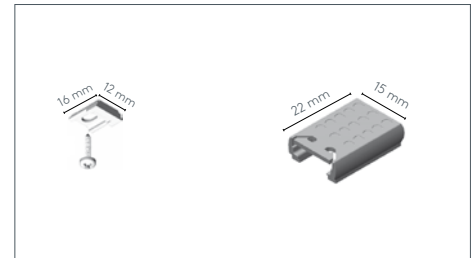




Anschraubteil:  
Art. Nr. 15.7828

Spanschuh:  
Art. Nr. 15.7807  
mit Magnetfunktion

## Maßanleitung für Jalousie M7

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

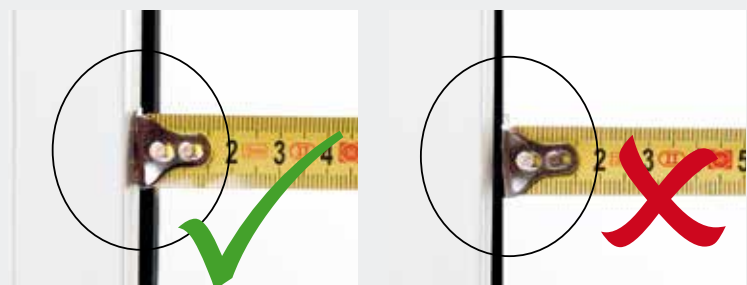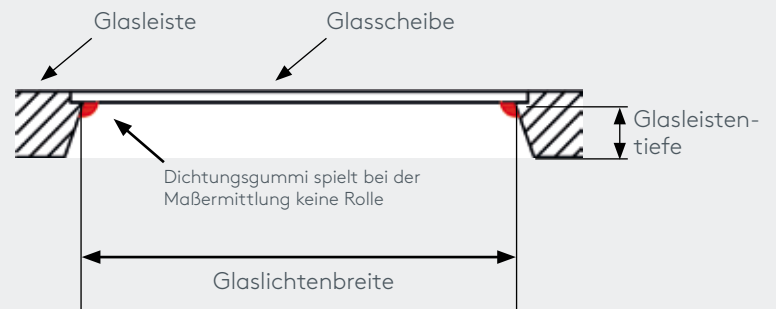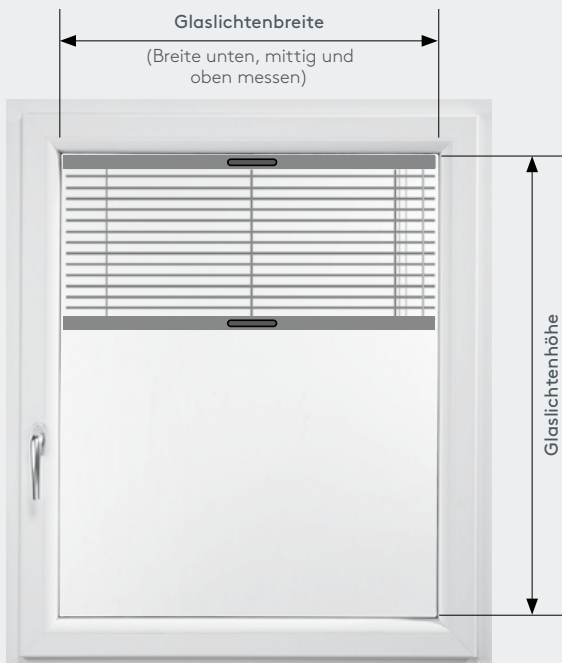


# Montage in die Glaslichte (verspannt)

bei runden und schmalen Glasleisten zum Schrauben




runde Glasleiste

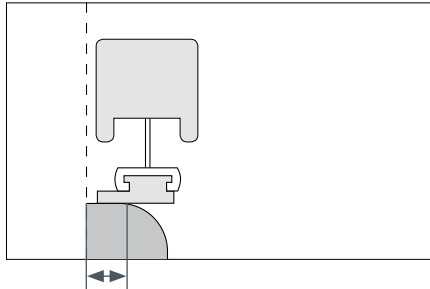

min. 9 mm gerade Auflagefläche

Schnitt Glasleiste mit  
Spannschuh und Unterschiene




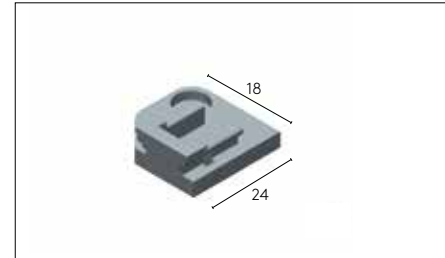


Spannschuhhalter rund  
Art. Nr. 15.7929 (rechts), 15.7830 (links)\*  
\*erst ab 01/2016 lieferbar

## Maßanleitung für Jalousie MR

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 2 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

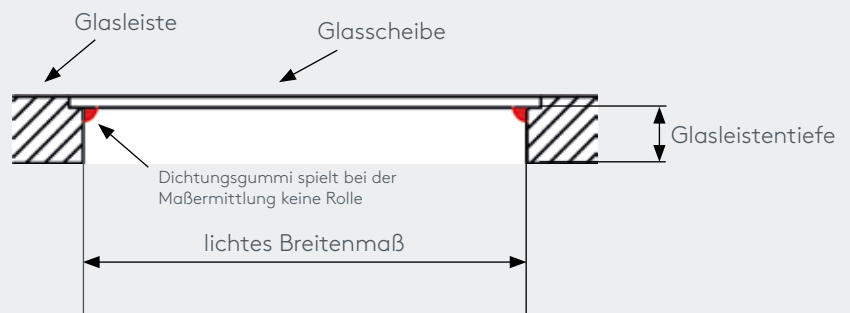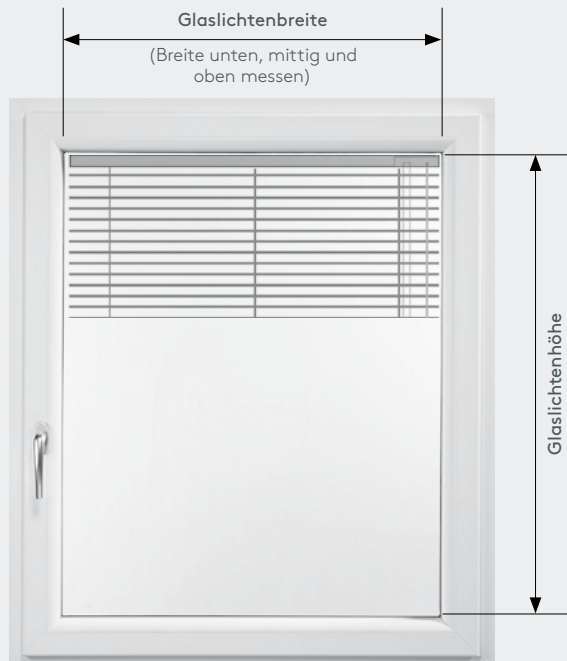

Dichtungsgummi spielt bei der  
Maßermittlung keine Rolle




# Montage auf den Rahmen (verspannt)


Glasleistenform egal, zum Schrauben



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund

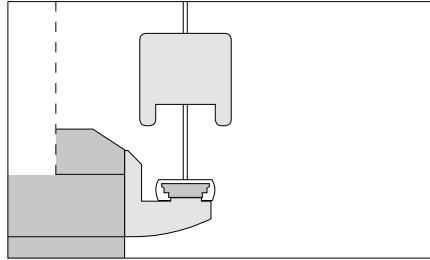



Schnitt Fensterrahmen mit Kunststoffträger und Unterschiene

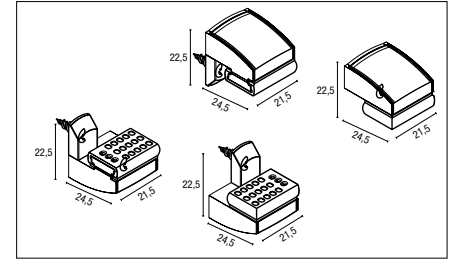

Kunststoffträger - Paar  
Art. Nr. 15.7999

## Maßanleitung für Jalousie M9

Fertige Breite: Wir empfehlen beidseitig je 1cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge. Bitte auf Fenstergriff achten!  
Fertige Höhe: Wir empfehlen oben und unten je 3cm Überstand, bzw. von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge.

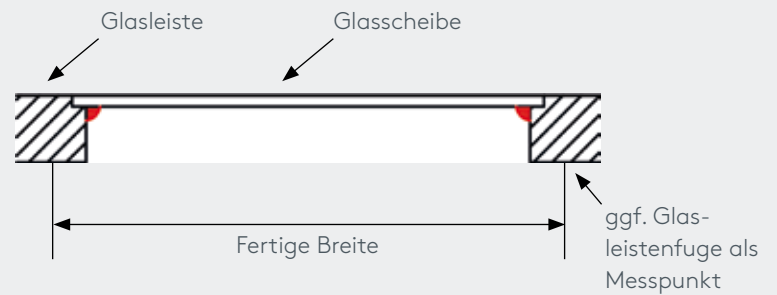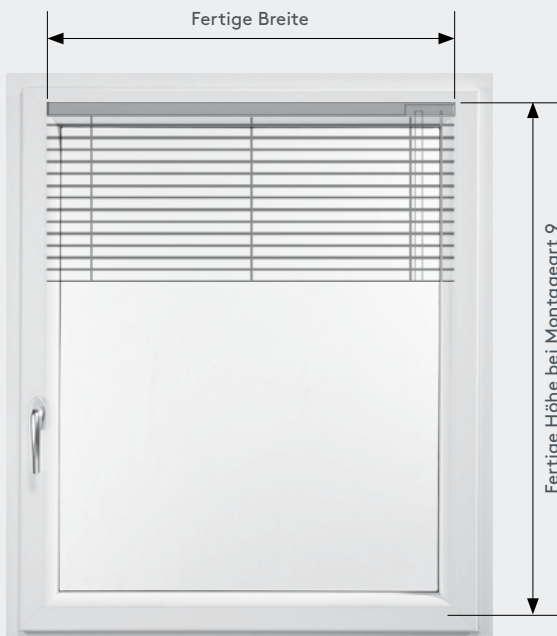

Empfohlener Messpunkt:  
**Glasleistenfuge**  
ggf. auf Beschläge achten



Empfohlener Messpunkt:  
**Glasleistenfuge**



A photograph of a window with grey horizontal blinds. The blinds are partially open, revealing a view of green plants outside. The word "ECOLINE" is overlaid in large white letters across the center of the blinds. The window frame is white, and a handle is visible on the right side.

**ECOLINE**

16mm

25mm

# Jalousie Ecoline mit Blende

mit Endloskette und oberer Abdeckblende

Art. Nr. J25GLS = 25 mm Lamellenbreite

Art. Nr. J16GLS = 16 mm Lamellenbreite




25 mm



16 mm

## Blendenfarben



weiß  
RAL 9016



alu  
RAL 9006



sepiabraun  
RAL 8014


**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, formschöne, gerundete Blende (50 mm hoch) standardmäßig in weiß, auf Wunsch in alu oder braun lieferbar, **links und rechts 25 mm überstehend**, stahlseilgeführt (Pendelsicherung), mit seitlichem Kettenzug, mit selbstsperrendem Getriebe, Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, Montage in die Glasleiste.

**Bedienung:** Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug, Bedienungsseite wahlweise links oder rechts, Kettenlänge nach Wunsch (in 10 cm Abstufungen)

**maximale /minimale Maße**

| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J16GLS   | 16 mm          | 32 cm       | 200 cm      | 20 cm     | 260 cm    | 2 m <sup>2</sup> |
| J25GLS   | 25 mm          | 32 cm       | 250 cm      | 20 cm     | 300 cm    | 4 m <sup>2</sup> |

**Einbaumaße**

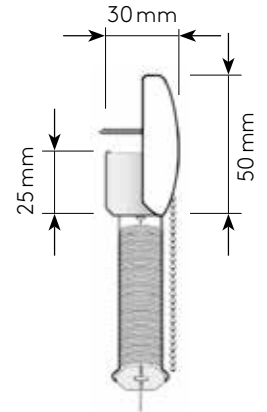

**Montagematerial**


Montageart 5+7 (M5) + (M7)

Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten

Spannschuh:  
Art. Nr.: 15.6115  
(unten)

**Hinweis:** Stulpverkürzung ist nicht möglich

Seitenansicht

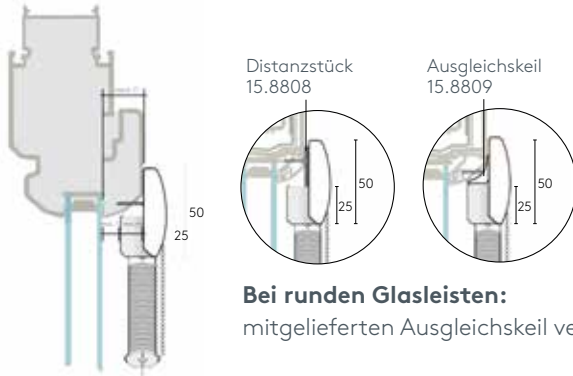

Blendenüberstand pro Seite 25 mm



**Bestellangaben**

1. Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25GLS bzw. J16GLS
2. Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion
3. Fertige Jalousien-Breite \_ min. 32 cm, max. 250 cm
4. Fertige Jalousien-Höhe \_ min. 20 cm, max. 300 cm
5. Bedienungsseite \_\_\_\_\_ rechts oder links
6. Länge der Bedienung \_\_\_\_\_ in cm; Auf Kindersicherheit achten!
7. Montageart \_\_\_\_\_ (M5) (M7)
8. Blendenfarbe \_\_\_\_\_ Standard weiß, ohne Aufzahlung auch in alu oder braun erhältlich. Auf Anfrage RAL-Beschichtung gegen Aufzahlung möglich.
9. Glasleistentiefe \_\_\_\_\_ min. 17 mm wenn kleiner bitte mitgeliefertes Distanzstück verwenden. Achten Sie auf Fenstersprossen.
10. Kettenfarbe \_\_\_\_\_ Kunststoff weiß, grau oder Metallkette

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!




# Montage in die gerade Glaslichte


bei geraden, rechtwinkligen Glasleisten, mit mindestens 17 mm Tiefe



gerade, rechtwinklige Glasleiste (Tiefe 17mm) mit Spannfuß Art. Nr. 15.6115

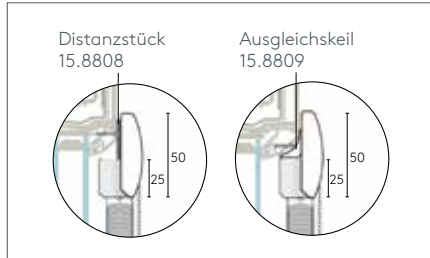

Bei runden Glasleisten: mitgelieferten Ausgleichskeil verwenden!



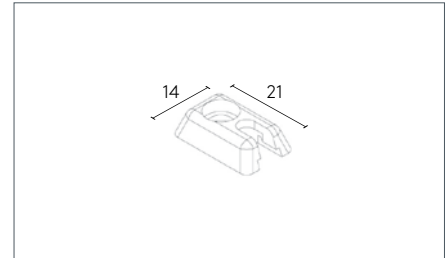


Spannfuß transparent (unten) Art. Nr. 15.6115

## Maßanleitung für Jalousie M5

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

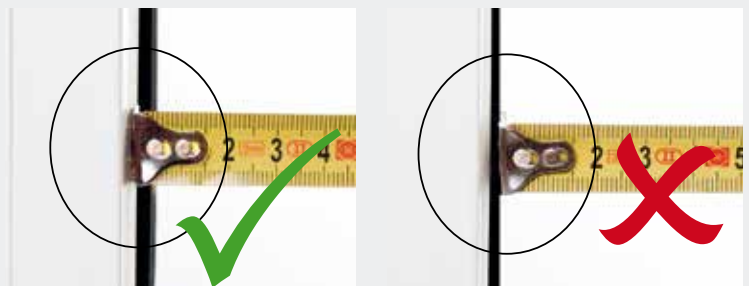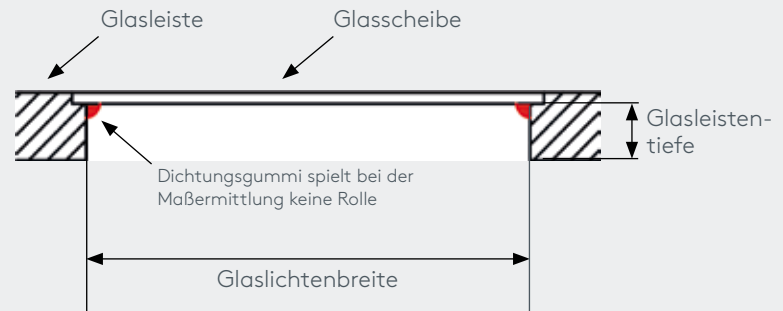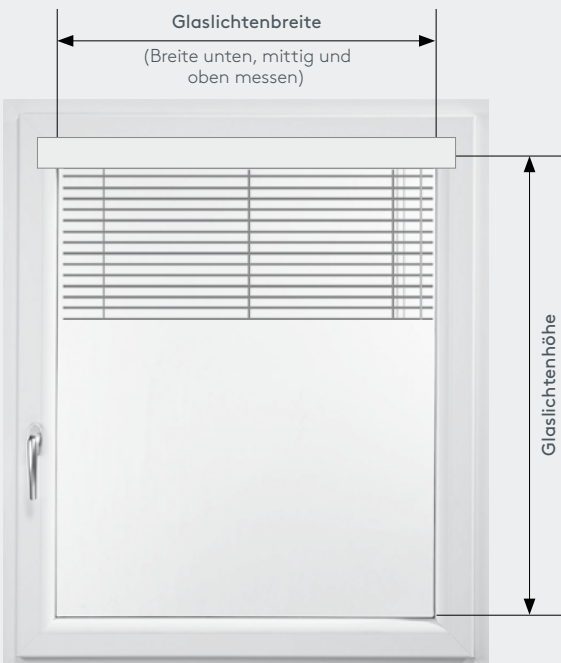


# Montage in die schräge Glaslichte


bei konischen, schrägen Glasleisten, mit mindestens 17 mm Tiefe



konisch schräge Glasleiste mit Spannfuß Art. Nr. 15.6115

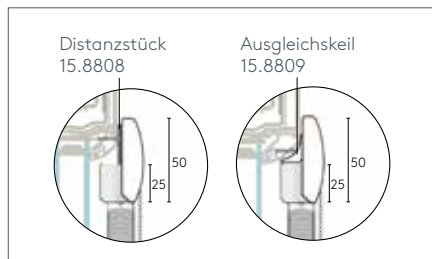

Bei runden Glasleisten: mitgelieferten Ausgleichskeil verwenden!



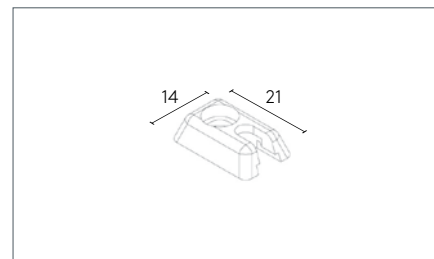


Spannfuß transparent (unten) Art. Nr. 15.6115

## Maßanleitung für Jalousie M7

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

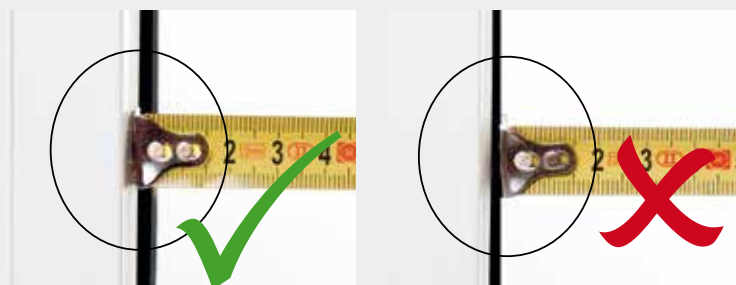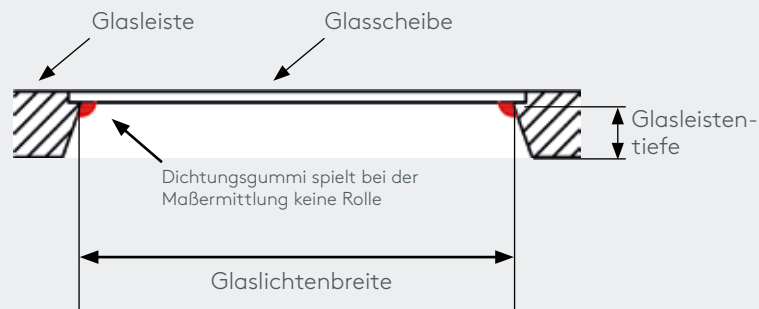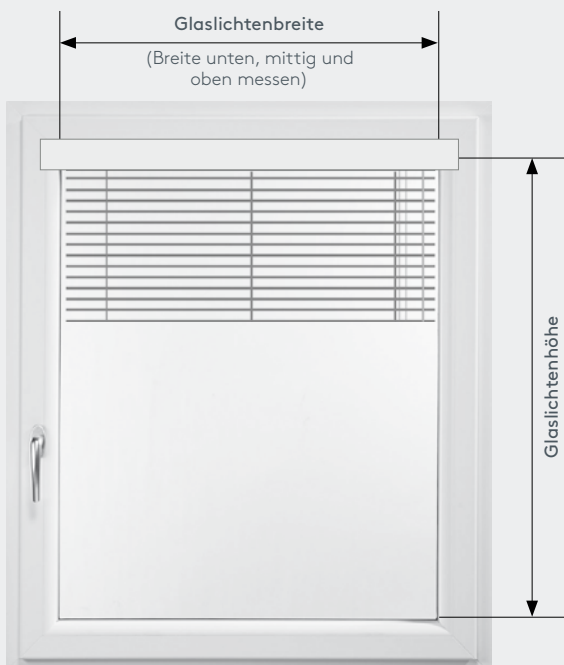





# JALOUSIE KLASSIK





16mm

25mm

# Jalousie Monocommando

mit Endloskette und selbstsperrendem Getriebe

Art. Nr. J25EZ = 25 mm Lamellenbreite

Art. Nr. J16EZ = 16 mm Lamellenbreite



25 mm



16 mm




**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Unterschiene, Schnüre farblich passend ohne Aufzählung, mit Kettenantrieb, Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, gleichmäßige Schnurwicklung auf Konus, Montage am Fensterrahmen, in die Glasleiste, an die Wand oder an die Decke.

**Bedienung:** Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug, Bedienseite wahlweise links oder rechts,


**Kettenlängen:** ACHTUNG lieferbare Bedienungslängen: 30 cm, 40 cm, 50 cm, ..., 200 cm

**Einbaumaße**

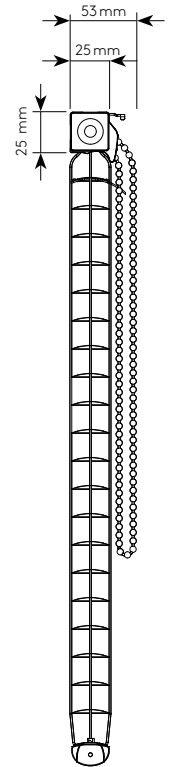

**maximale /minimale Maße**

| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J16EZ    | 16 mm          | 45 cm       | 270 cm      | 20 cm     | 230 cm    | 6 m <sup>2</sup> |
| J25EZ    | 25 mm          | 45 cm       | 330 cm      | 20 cm     | 300 cm    | 6 m <sup>2</sup> |



**Pakethöhe**

| Höhe in cm | Pakethöhe |
|------------|-----------|
| 100 cm     | 8 cm      |
| 150 cm     | 9,5 cm    |
| 200 cm     | 11 cm     |
| 250 cm     | 13 cm     |
| 300 cm     | 14 cm     |

**Montagematerial**

| Montageart M1   | Montageart M2  | Montageart M3  | Montageart M4  | Montageart M5 M7   |
|---|--|--|--|--|
| freihängend   |  | mit Pendelsicherung ohne Aufzählung  |  |  |
| Deckenmontage   | Wandmontage  | Montage am Fensterrahmen   | Klemm-Klebe-Montage am Fensterrahmen   | Montage in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten  |
| <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> <p>Spannwinkel:<br/>Art. Nr.: 15.6116<br/>(unten)</p> | <p>Klemmträger:<br/>Art. Nr.: 14.3247<br/>(oben)</p> <p>Klemmträger:<br/>Art. Nr.: 15.0921<br/>(unten)</p> | <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> <p>Spannfuß:<br/>Art. Nr.: 15.6115<br/>(unten)</p> <p>Ausgleichskeil 11°:<br/>Art. Nr. JKEIL<br/>(zusätzlich für Montageart 7)</p> |

**Bestellangaben**

1. Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25EZ bzw. J16EZ
  2. Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion (übrige Teile farblich passend)
  3. Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 45 cm, max. 330 cm
  4. Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 20 cm, max. 300 cm
  5. Bedienseite Kette \_\_\_\_\_ rechts oder links
  6. Länge der Bedienung \_\_\_\_\_ in cm; Auf Kindersicherheit achten!
  7. Montageart \_\_\_\_\_ **M1 M2 M3 M4 M5 M7**
  8. Kettenfarbe \_\_\_\_\_ Kunststoff weiß, grau oder Metalkette
- EXTRAS GEGEN AUFZÄHLUNG**
9. Klemmklebeträger \_\_\_\_\_ M4 gegen Aufzählung
  10. Mehrfärbiger Behang \_\_\_\_\_ gegen Aufzählung

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

# Jalousie 50 mm mit Kettenbedienung

Art. Nr. J50KET = 50 mm Lamellenbreite

Als dekorativer Abschluss wird hier eine zusätzliche Lamelle in Behangfarbe eingeschoben.



Abbildung mit Leiterkordel



Abb. Spannseil  
Befestigung nach unten

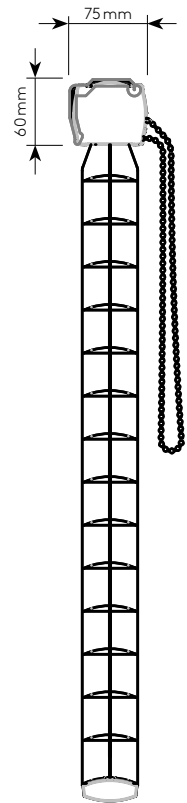


Abb. Spannseil  
Befestigung zur Wand

**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, 50 mm breit, Ober- und Unterschiene in weiß, schwarz oder silber eloxiert, mit Abdecklamelle (als dekorativer Abschluss wird vorne eine zusätzliche Lamelle in Behangfarbe eingeschoben), Kunststoff-Teile und Schnüre farblich passend, Leiterkordel (Standard) oder Leiterband (gegen Aufzahlung), Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion.

**Bedienung:** Heben, Senken und Wenden der Lamellen durch Endloskette, Kettenaustritt frontseitig, wahlweise links oder rechts.


### Einbaumaße



### maximale /minimale Maße





| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J50KET   | 50 mm          | 60 cm       | 460 cm      | 40 cm     | 460 cm    | 8 m <sup>2</sup> |

### Pakethöhe



| Höhe in cm | 50 mm Leiterkordel | 50 mm Leiterband |
|------------|--------------------|------------------|
| 100 cm     | 11 cm              | 14 cm            |
| 150 cm     | 12 cm              | 16 cm            |
| 200 cm     | 14 cm              | 19 cm            |
| 250 cm     | 15 cm              | 21 cm            |
| 300 cm     | 16 cm              | 24 cm            |
| 350 cm     | 17 cm              | 26 cm            |
| 400 cm     | 19 cm              | 29 cm            |

### Montagematerial

| Montageart                            | Montageart                            |
|--|--|
| freihängend  |  |
| Deckenmontage  | Wandmontage  |
|  <p>Träger:<br/>Art. Nr.: 16.6813</p> |  <p>Träger:<br/>Art. Nr.: 16.6813</p> |

### Bestellangaben

- Art. Nr. \_\_\_\_\_ J50KET
- Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion
- Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 60 cm, max. 460 cm
- Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 40 cm, max. 460 cm, max. Fläche 8 m<sup>2</sup>
- Bedienungsseite Kette \_\_\_\_\_ rechts oder links
- Länge der Bedienung \_\_\_\_\_ in cm; Auf Kindersicherheit achten!
- Montageart \_\_\_\_\_   freihängend
- Ausführung \_\_\_\_\_ Standard mit Leiterkordel. Auf Wunsch mit Leiterband
- Kettenfarbe \_\_\_\_\_ Kunststoff weiß, grau, schwarz oder Metalkette
- Technikfarbe \_\_\_\_\_ weiß, grau oder schwarz

### EXTRAS GEGEN AUFZAHLUNG

- Spannseil \_\_\_\_\_ gegen Aufzahlung

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

16mm

25mm

# Jalousie mit Schnurzug und Wendestab

Art. Nr. J25 = 25 mm Lamellenbreite

Art. Nr. J16 = 16 mm Lamellenbreite



25 mm



16 mm

schwarz



silber



weiß




Abb. Wendestab aus Aluminium  
gegen Aufzählung

**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Untersiene, Kunststoffteile und Schnüre farblich passend ohne Aufzählung. Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion.

Montage am Fensterrahmen, in die Glasleiste, an die Wand oder an die Decke.


**Bedienung:** Heben und Senken der Lamellen mittels Schnurzug mit Schnurbremse, Schnurverbinder mit Kindersicherung, Feineinstellung der Lamellenwendung, mit transparentem Wendestab mit Getriebeuntersetzung, Bedienungsseite wahlweise links oder rechts, Länge des Bedienungsstabs nach Wahl.

### maximale /minimale Maße

| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J16      | 16 mm          | 24 cm       | 270 cm      | 20 cm     | 230 cm    | 6 m <sup>2</sup> |
| J25      | 25 mm          | 24 cm       | 330 cm      | 20 cm     | 300 cm    | 6 m <sup>2</sup> |


\* = Bei Breite 24.0 bis 27.4 cm müssen Schnur- und Stabbedienung auf der gegenüberliegenden Seite angebracht sein

### Pakethöhe



| Höhe in cm | 25 mm  | 16 mm |
|------------|--------|-------|
| 100 cm     | 8 cm   | 8 cm  |
| 150 cm     | 9,5 cm | 10 cm |
| 200 cm     | 11 cm  | 12 cm |
| 250 cm     | 13 cm  | 14 cm |
| 300 cm     | 14 cm  | -     |

### Einbaumaße

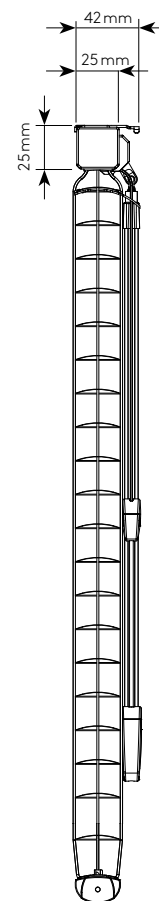

### Montagematerial

| Montageart (M1)                                       | Montageart (M2)  | Montageart (M3)  | Montageart (M4)  | Montageart (M5) (M7)   |
|---|--|--|--|--|
| freihängend   |  | mit Pendelsicherung ohne Aufzählung  |  |  |
| Deckenmontage   | Wandmontage  | Montage am Fensterrahmen   | Klemm-Klebe-Montage am Fensterrahmen   | Montage in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten  |
| <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> <p>Spannwinkel:<br/>Art. Nr.: 15.6116<br/>(unten)</p> | <p>Klemmträger:<br/>Art. Nr.: 14.3247<br/>(oben)</p> <p>Klemmträger:<br/>Art. Nr.: 15.0921<br/>(unten)</p> | <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> <p>Ausgleichskeil 11°:<br/>Art. Nr. JKEIL<br/>(zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Spannfuß:<br/>Art. Nr.: 15.6115<br/>(unten)</p> |

### Bestellangaben

- Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25 bzw. J16
- Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion (übrige Teile farblich passend)
- Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 24 cm, max. 330 cm (J25), bei J16 nur max. Breite 270 cm
- Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 20 cm, max. 300 cm, max. Fläche 6 m<sup>2</sup> (J25), bei J16 nur max. Höhe 230 cm
- Bedienungsseite Aufzugsschnur \_\_\_\_\_ rechts oder links
- Bedienungsseite Wendestab \_\_\_\_\_ rechts oder links
- Länge der Bedienung \_\_\_\_\_ in cm; Auf Kindersicherheit achten!
- Montageart \_\_\_\_\_ (M1 M2 M3 M4 M5 M7)
- Sonstiges \_\_\_\_\_ verlängerte Wandträger, abweichende Schienen- und Schnurfarben

### EXTRAS GEGEN AUFZÄHLUNG

- Mehrfarbiger Behang \_\_\_\_\_ gegen Aufzählung
- Klemmklebeträger \_\_\_\_\_ (M4) gegen Aufzählung
- Wendestab aus Aluminium \_\_\_\_\_ weiß, grau oder schwarz gegen Aufzählung

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!



# Jalousie 25 mm MegaView™

mit Schnurzug und Wendestab, mit besserer Durchsicht

Art. Nr. J25MV = 25 mm Lamellenbreite




offen  
(doppelte Durchsicht)




geschlossen

herkömmliche  
Jalousie



MegaView  
Jalousie




**Funktion:** Durch ein patentiertes Lamellen-Wendungssystem werden die Lamellen paarweise gebündelt und erlauben dadurch einen doppelt so großen Durchblick. Lieferbar mit allen 25 mm breiten Lamellen.

**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, ca. 5 mm Überlappung, Ober- und Unterschiene, Kunststoff-Teile und Schnüre farblich passend ohne Aufzählung. Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion.


**Bedienung:** Heben und Senken der Lamellen mittels Schnurzug und Schnurbremse, Bedienungsseite wahlweise links oder rechts, Schnurlänge nach Wunsch, Schnurverbinder mit Kindersicherung, Wendung der Lamellen um 180° mit untersetztem Wendestab, Bedienungsseite wahlweise links oder rechts, Länge des Bedienungsstabs nach Wahl. Montage am Fensterrahmen, in die Glasleiste, an die Wand oder an die Decke.

## Einbaumaße

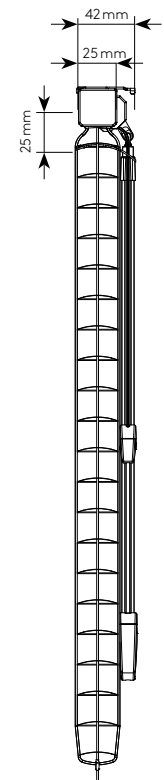

## maximale /minimale Maße

| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche      |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| J25MV    | 25 mm          | 32 cm       | 330 cm      | 20 cm     | 300 cm    | 4 m <sup>2</sup> |



## Pakethöhe

| Höhe in cm | Pakethöhe |
|------------|-----------|
| 100 cm     | 8 cm      |
| 150 cm     | 10 cm     |
| 200 cm     | 12 cm     |
| 250 cm     | 14 cm     |
| 300 cm     | 15,5 cm   |

## Montagematerial

| Montageart M1   | Montageart M2  | Montageart M3  | Montageart M4  | Montageart M5 M7   |
|---|--|--|--|--|
| freihängend   |  | mit Pendelsicherung ohne Aufzählung  |  |  |
| Deckenmontage   | Wandmontage  | Montage am Fensterrahmen   | Klemm-Klebe-Montage am Fensterrahmen   | Montage in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten  |
| <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372 (oben)</p> <p>Spannwinkel:<br/>Art. Nr.: 15.6116<br/>(unten)</p> | <p>Klemmträger:<br/>Art. Nr.: 14.3247 (oben)</p> <p>Klemmträger:<br/>Art. Nr.: 15.0921 (unten)</p> | <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> <p>Spannfuß:<br/>Art. Nr.: 15.6115<br/>(unten)</p> <p>Ausgleichskeil 11°:<br/>Art. Nr. JKEIL<br/>(zusätzlich für Montageart 7)</p> |

## Bestellangaben

- Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25MV
- Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion (übrige Teile farblich passend)
- Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 32 cm, max. 330 cm
- Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 20 cm, max. 300 cm, max. Fläche 4 m<sup>2</sup>
- Bedienungsseite Aufzugsschnur \_\_\_\_\_ rechts oder links
- Bedienungsseite Wendestab \_\_\_\_\_ rechts oder links
- Länge der Bedienung \_\_\_\_\_ in cm; Auf Kindersicherheit achten!
- Montageart \_\_\_\_\_ M1 M2 M3 M5 M7

## EXTRAS GEGEN AUFZÄHLUNG

- Mehrfarbiger Behang \_\_\_\_\_ gegen Aufzählung
- Klemmklebeträger \_\_\_\_\_ M4 gegen Aufzählung

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

# Jalousie mit Motorantrieb 24V verkabelt oder Akku

Art. Nr. J25EL = 25 mm Lamellenbreite

Art. Nr. J16EL = 16 mm Lamellenbreite



25 mm



16 mm


| Motortyp   | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | max. Höhe | max. Fläche        |
|--|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| 15.0120 M25S 2T Hunter Douglas 24V, verkabelt    | 16 mm          | 50 cm       | 270 cm      | 300 cm    | 5,4 m <sup>2</sup> |
|  | 25 mm          | 50 cm       | 330 cm      | 300 cm    | 5,5 m <sup>2</sup> |
| 15.5001 Motor Somfy T&L WT 0,6 nM 24V, verkabelt | 16 mm          | 38 cm       | 270 cm      | 200 cm    | 3 m <sup>2</sup>   |
|  | 25 mm          | 38 cm       | 300 cm      | 200 cm    | 3 m <sup>2</sup>   |
| 15.5002 Motor Somfy T&L WT 0,8 nM 24V, verkabelt | 16 mm          | 48 cm       | 270 cm      | 300 cm    | 4 m <sup>2</sup>   |
|  | 25 mm          | 48 cm       | 330 cm      | 300 cm    | 4 m <sup>2</sup>   |
| 15.5003 Motor Somfy T&L WT 1,2 nM 24V, verkabelt | 16 mm          | 54 cm       | 270 cm      | 300 cm    | 5,4 m <sup>2</sup> |
|  | 25 mm          | 54 cm       | 330 cm      | 300 cm    | 5,5 m <sup>2</sup> |
| 55.8153 Motor PowerView inkl. Akku extern 3.0    | 16 mm          | 53 cm       | 270 cm      | 230 cm    | 5,5 m <sup>2</sup> |
|  | 25 mm          | 53 cm       | 330 cm      | 300 cm    | 5,5 m <sup>2</sup> |
| 15.0913 Motor Bliss inkl. Akku intern 2.0        | 16 mm          | 56 cm       | 270 cm      | 230 cm    | 4,5 m <sup>2</sup> |
|  | 25 mm          | 56 cm       | 330 cm      | 300 cm    | 5 m <sup>2</sup>   |

Technische Daten, Zubehör (Handsender, Schalter, Trafos ...) siehe Seite 54 - 57.

**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, Ober- und Unterschiene, Schnüre farblich passend ohne Aufzählung, mit Motorantrieb, Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, gleichmäßige Schnurwicklung auf Konus. Montage am Fensterrahmen, in die Glasleiste, an die Wand oder an die Decke.


**Bedienung:** Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Motor

**Pakethöhe**









| Höhe in cm | Paket-höhe |
|------------|------------|
| 100 cm     | 8 cm       |
| 150 cm     | 9,5 cm     |
| 200 cm     | 11 cm      |
| 250 cm     | 13 cm      |
| 300 cm     | 14 cm      |

**Einbaumaße**



**Montagematerial**

| Montageart M1   | Montageart M2  | Montageart M3   | Montageart M5 M7   |
|---|--|---|--|
| freihängend   |  | mit Pendelsicherung ohne Aufzählung (nur bei kabellosen Antrieben)  |  |
| Deckenmontage   | Wandmontage  | Montage am Fensterrahmen  | Montage in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten  |
|  <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> |  <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> |  <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p>  <p>Spann winkel:<br/>Art. Nr.: 15.6116<br/>(unten)</p> |  <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p>  <p>Spannfuß:<br/>Art. Nr.: 15.6115<br/>(unten)</p> |

**Bestellangaben**

- Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25EL bzw. J16EL
  - Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion (übrige Teile farblich passend)
  - Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ Motorenabhängig
  - Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 20 cm, max. 300 cm
  - Motorseite \_\_\_\_\_ rechts oder links
  - Montageart \_\_\_\_\_ M1 M2 M3 M5 M7
- EXTRAS GEGEN AUFZÄHLUNG**
- Motortyp \_\_\_\_\_ laut Liste

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

# Jalousie 50 mm mit Motorantrieb 230 V verkabelt

Art. Nr. J50MOT = 50 mm Lamellenbreite

Als dekorativer Abschluss wird hier eine zusätzliche Lamelle in Behangfarbe eingeschoben.



Abb. Spannseil  
Befestigung nach unten



Abb. Spannseil  
Befestigung zur Wand

| Motortyp   | min. Breite | max. Breite | max. Höhe | max. Fläche       |
|--|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 16.6839 GJ5606kr Geiger 230V für Schalter, verkabelt                         | 70 cm       | 460 cm      | 460 cm    | 20 m <sup>2</sup> |
| 16.6840 GJ5606kF03 Geiger 230V mit Funk, verkabelt                           | 70 cm       | 460 cm      | 460 cm    | 20 m <sup>2</sup> |
| Technische Daten, Zubehör (Handsender, Schalter, Trafos ...) siehe Seite 58. |             |             |           |                   |


Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!




**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Luxaflex Lamellen, 50 mm breit, Ober- und Unterschiene in weiß, schwarz oder silber eloxiert, mit Abdecklamelle (Farbe gleich wie Lamelle), Kunststoff-Teile und Schnüre farblich passend. Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, Leiterkordel (Standard) oder Leiterband (gegen Aufzahlung). Montage an die Decke oder an die Wand.

**Bedienung:** Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels 230V-Motor, Motor mittig (Kabelaustritt hinten mittig).



**Pakethöhe**



| Höhe in cm | 50 mm Leiterkordel | 50 mm Leiterband |
|------------|--------------------|------------------|
| 100 cm     | 11 cm              | 14 cm            |
| 150 cm     | 12 cm              | 16 cm            |
| 200 cm     | 14 cm              | 19 cm            |
| 250 cm     | 15 cm              | 21 cm            |
| 300 cm     | 16 cm              | 24 cm            |
| 350 cm     | 17 cm              | 26 cm            |
| 400 cm     | 19 cm              | 29 cm            |

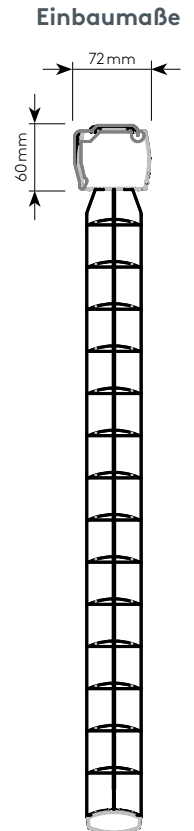

### Montagematerial

| Montageart 1 (M1)   | Montageart 2 (M2)   |
|---|---|
| freihängend   |   |
| Deckenmontage   | Wandmontage   |
| <br>Träger:<br>Art. Nr.: 16.6813 | <br>Träger:<br>Art. Nr.: 16.6813 |

### Bestellangaben

1. Art. Nr. \_\_\_\_\_ J50MOT
2. Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion
3. Ausführung \_\_\_\_\_ Leiterkordel (Standard) oder Leiterband (gegen Aufzahlung)
4. Fertige Jalousien-Breite \_\_\_\_\_ min. 70 cm, max. 460 cm
5. Fertige Jalousien-Höhe \_\_\_\_\_ min. 40 cm, max. 460 cm
6. Kabelaustritt \_\_\_\_\_ hinten mittig
7. Montageart \_\_\_\_\_ (M1) (M2) freihängend
8. Technikfarbe \_\_\_\_\_ weiß, grau (alu) oder schwarz

#### EXTRAS GEGEN AUFZAHLUNG

9. Zubehör \_\_\_\_\_ Handsender, Schalter, usw. siehe Seite 58
10. Spannseil \_\_\_\_\_ gegen Aufzahlung

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!

# Jalousie 25 mm Giebelanlage mit Schnurzug und Wendestab


Art. Nr. J25G = 25 mm Lamellenbreite



**Beschreibung:** Hochwertige, dauerhaft elastische Lamellen, 25 mm breit, Ober- und Unterschiene, Kunststoff-Teile und Schnüre farblich passend ohne Aufzählung. Lamellenauswahl lt. LEHA Kollektion, Montage am Fensterrahmen, in die Glasleiste, an die Wand oder an die Decke.


**Bedienung:** Heben und Senken der Lamellen mittels Schnurzug und Schnurbremse, Schnurverbinder mit Kindersicherung, Feineinstellung der Lamellenwendung dank Wendestab mit Getriebeuntersetzung, Bedienseite nur an der kleineren Höhe möglich, Länge der Bedienung nach Wahl, Jalousie nur bis zur kleinen Höhe hochziehbar, die gesamte Jalousie kann gewendet werden.

**Einbaumaße**

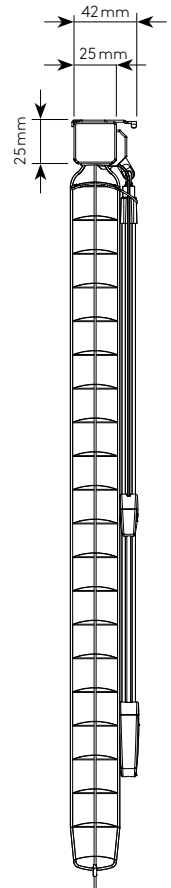

**maximale /minimale Maße**

| Art. Nr. | Lamellenbreite | min. Breite | max. Breite | min. Höhe | max. Höhe | max. Fläche        | Neigung   |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| J25G     | 25 mm          | 32 cm       | 200 cm      | 20 cm     | 230 cm    | 3,8 m <sup>2</sup> | 10° – 45° |

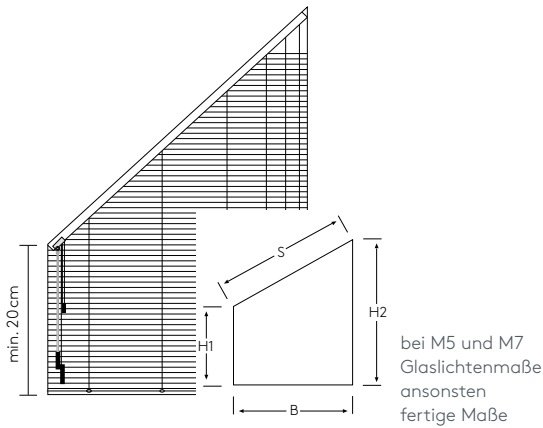

**Montagematerial** (siehe Seite 12-15)

| Montageart 1 (M1)                                     |  | Montageart 2 (M2)  |  | Montageart 3 (M3)  |  | Montageart 5+7 (M5 + M7)  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|
| freihängend   |  |  |  | mit Pendelsicherung ohne Aufzählung  |  |   |  |
| Deckenmontage   |  | Wandmontage  |  | Montage am Fensterrahmen   |  | Montage in die Glasleiste, an geraden oder schrägen Glasleisten   |  |
| <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> |  | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> |  | <p>Universalträger:<br/>Art. Nr.: 15.5372<br/>(oben)</p> <p>Spannwinkel:<br/>Art. Nr.: 15.6116<br/>(unten)</p> |  | <p>Deckenträger:<br/>Art. Nr.: 15.5373<br/>(oben)</p> <p>Spannfuß:<br/>Art. Nr.: 15.6115<br/>(unten)</p> <p>Ausgleichskeil 11°:<br/>Art. Nr. JKEL<br/>(zusätzlich für Montageart 7)</p> |  |

**Bestellangaben**

1. Art. Nr. \_\_\_\_\_ J25G
2. Farbe der Lamellen \_\_\_\_\_ lt. LEHA Kollektion (übrige Teile farblich passend)
3. Breite (Grundlinie) \_\_\_\_\_ Montageart 1, 5, 7, bitte Lichte Maße angeben, Montageart 2, 3, fertige Maße angeben, max. 200 cm
4. Schräge \_\_\_\_\_ Montageart 1, 5, 7, bitte Lichte Maße angeben, Montageart 2, 3, fertige Maße angeben, max. 200 cm
5. Höhe 1 (H1) \_\_\_\_\_ min. 20 cm
6. Höhe 2 (H2) \_\_\_\_\_ max. 230 cm
7. Bedienseite \_\_\_\_\_ an der kleinen Höhe
8. Länge der Bedienung \_\_\_\_\_ in cm; Auf Kindersicherheit achten!
9. Montageart \_\_\_\_\_ (M1 M2 M3 M5 M7)

Jalousien sind in der Breite nicht kürzbar!


# Montage in die gerade Glaslichte

bei geraden, rechtwinkligen Glasleisten, mit mindestens 15 mm Tiefe


M5



gerade, rechtwinklige Glasleiste (Tiefe 15 mm) mit Spannfuß Art. Nr. 15.6115

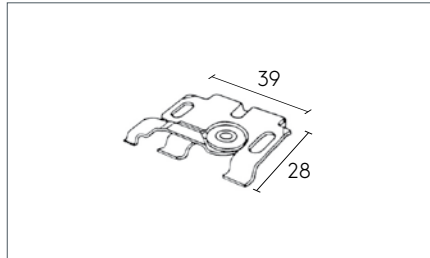

Deckenträger (oben)  
Art. Nr. 15.5373



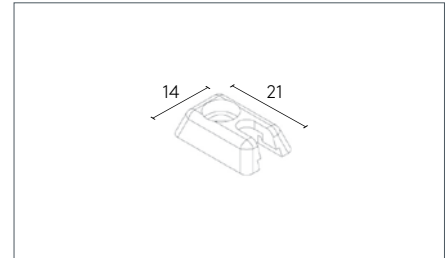


Spannfuß transparent (unten)  
Art. Nr. 15.6115

## Maßanleitung für Jalousie M5

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

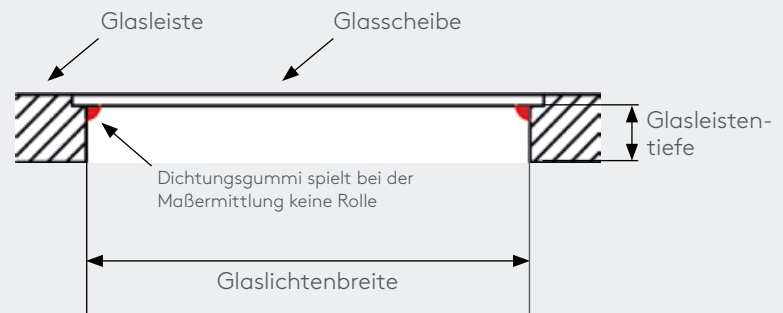


# Montage in die schräge Glaslichte

bei konischen, schrägen Glasleisten, mit mindestens 15 mm Tiefe

M7




konisch schräge Glasleiste mit Spannfuß Art. Nr. 15.6115

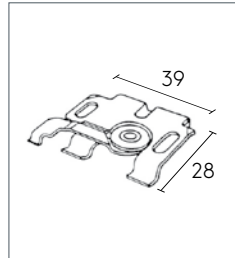

Deckenträger (oben)  
Art. Nr. 15.5373



Ausgleichskeil 11°:  
Art. Nr. JKEIL



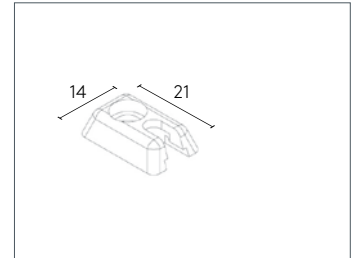


Spannfuß transparent (unten)  
Art. Nr. 15.6115

## Maßanleitung für Jalousie M7

Fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm

Fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

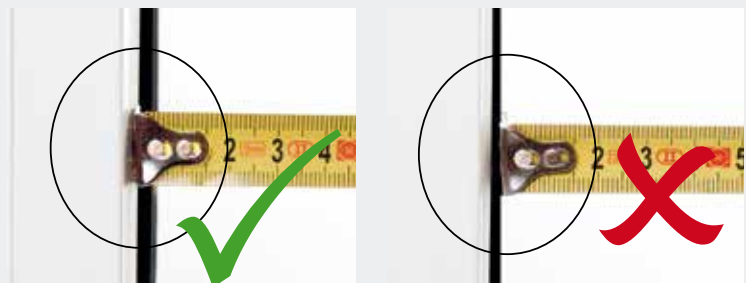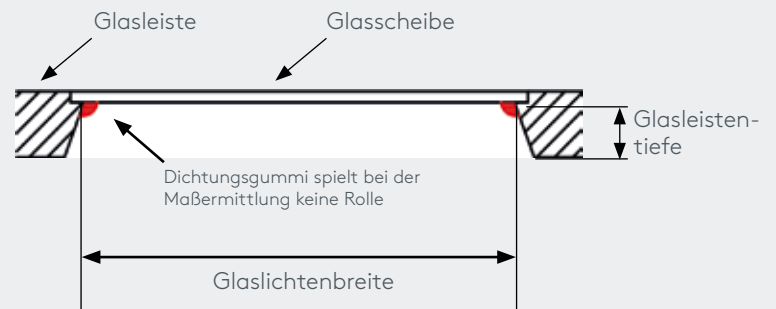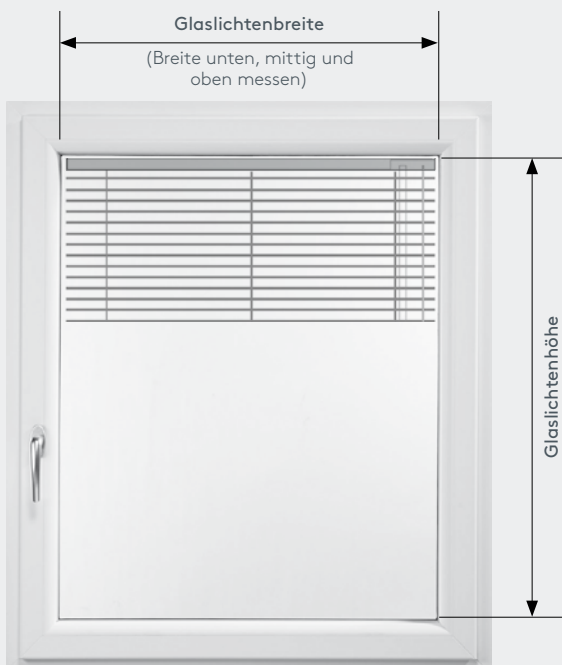




# Montage auf den Rahmen

Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund


M3



Glasleistenform egal ob gerade, konisch, rund

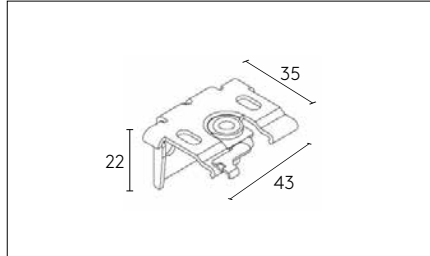

Wandträger (oben)  
Art. Nr. 15.5372

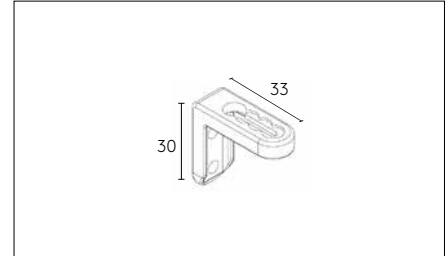

Spannwinkel transparent (unten)  
Art. Nr. 15.6116


## Maßanleitung für Jalousie M3

am Fensterrahmen mit Schraubbefestigung

fertige Breite = Breite der Glaslichte + seitlicher Überstand links und rechts

fertige Höhe = Höhe der Glaslichte + Überstand oben und unten

**Achtung:** Beachten Sie vorspringende Beschlagsteile, Griffe usw.  
Der Flügel ist unter Umständen nicht mehr vollständig zu öffnen.  
Die Jalousie trägt ca. 42mm auf.

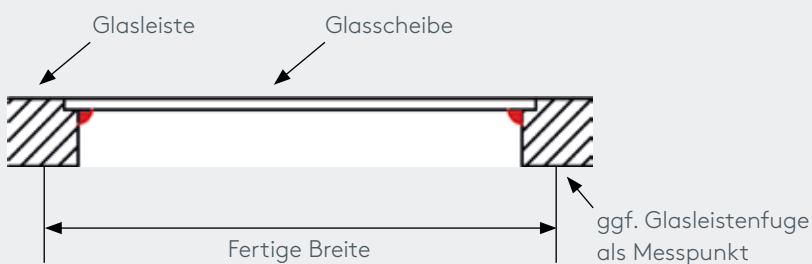

Empfohlener Messpunkt:  
**Glasleistenfuge**  
ggf. auf Beschläge achten




Empfohlener Messpunkt:  
**Rahmenmitte**

# Montage auf den Rahmen zum Klemmen


Glasleistenform egal, zum Klemmen, ohne Schrauben



Klemm-Klebe-Abspannwinkel unten  
Art. Nr. 15.0921

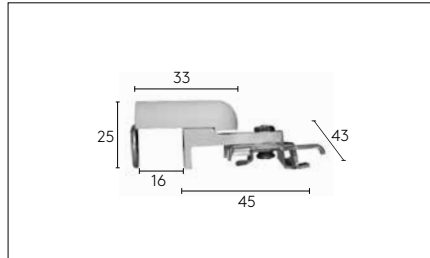

Klemm-Klebeträger oben  
Art.-Nr. 14.3247

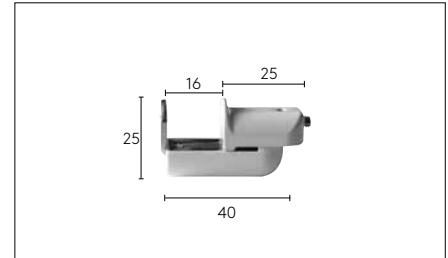

Klemm-Klebe-Abspannwinkel unten  
Art.-Nr. 15.0921

## Maßanleitung für Jalousie M4 Klemmträger

am Fensterrahmen mit Klemmklebeträger

Speziell für Kunststoff- oder Alufenster (Rahmen braucht nicht angebohrt werden)

fertige Breite = Breite der Glaslichte + seitlicher Überstand links und rechts bzw. von Fuge zu Fuge

fertige Höhe = Höhe des Fensterrahmens (Oberkante zu Unterkante)

**Achtung:** Beachten Sie vorspringende Beschlagteile, Griffe usw.


Der Flügel ist unter Umständen nicht mehr vollständig zu öffnen. Die Jalousie trägt ca. 45 mm auf.



Fertige Breite:  
Empfohlener Messpunkt:  
**Glasleistenfuge**  
ggf. auf Beschläge achten




Fertige Höhe:  
Empfohlener Messpunkt:  
**Ende Fensterflügel**

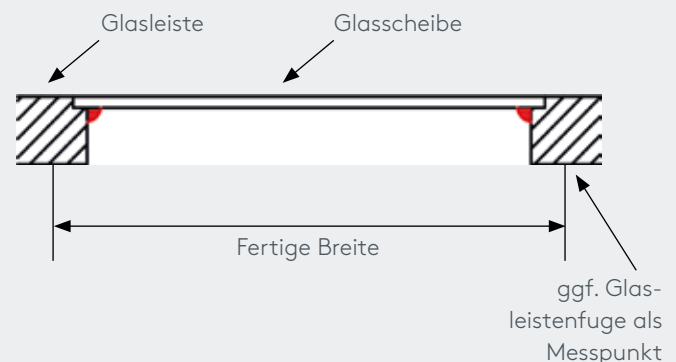

# Montage Decke oder Wand (freihängend)

**M1**

## ● Montage an die Decke (Montageart 1)

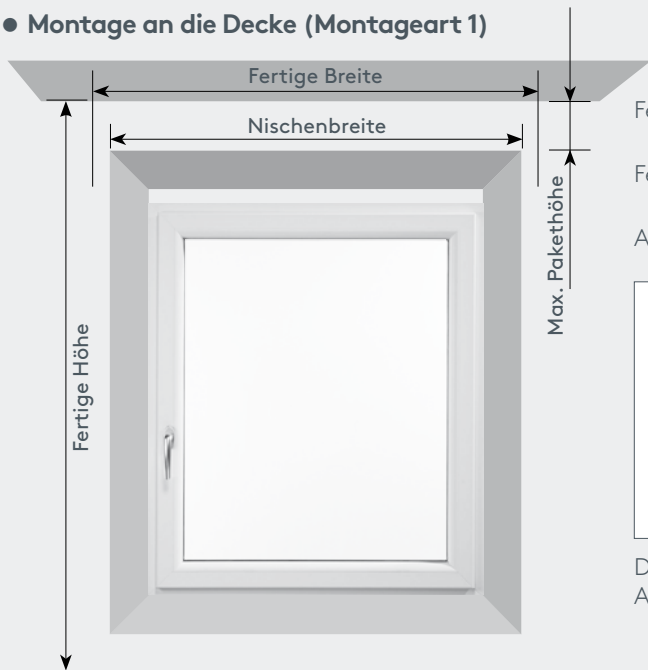


Fertige Breite = Nischenbreite + gewünschter Überstand (je Seite ca. 5 cm)

Fertige Höhe = von Decke bis gewünschter Überstand unten


Achtung Pakethöhe beachten!

### 16 + 25 mm Jalousie



Deckenträger  
Art. Nr. 15.5373


### 50 mm Jalousie

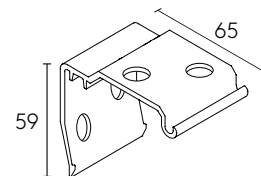

Universalträger  
Art. Nr. 16.6813

**M2**


## ● Montage an die Wand (Montageart 2)

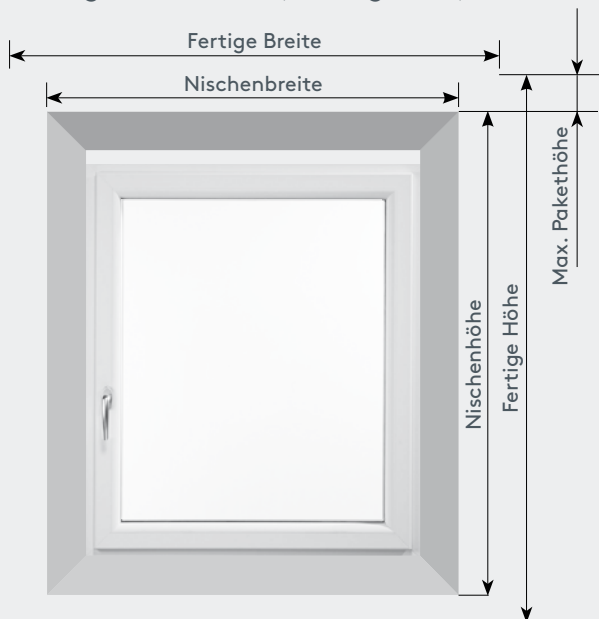

Fertige Breite = Nischenbreite + 10 cm Überstand


Fertige Höhe = Nischenhöhe + gewünschter Überstand oben und unten (beliebig), Pakethöhe beachten (siehe Modellblatt).

### 16 + 25 mm Jalousie



Wandträger  
Art. Nr. 15.5372

### 50 mm Jalousie



Universalträger  
Art. Nr. 16.6813



STOCK INTERIORS

BEFORE THEY PASS AWAY JIMMY NELSON








# Kindersicherheit

## • ortsfeste Verspannung

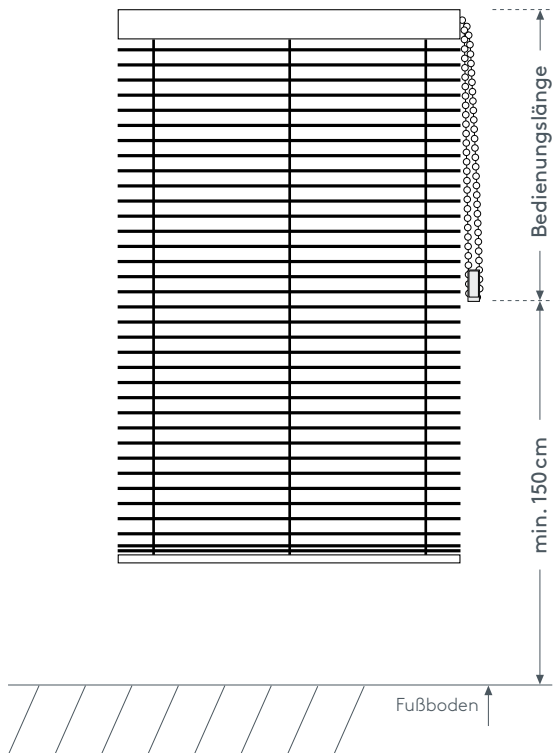

**Ketten und Schnüre müssen min. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!**



Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr. 18.6152



Schnurhaspel  
transparent

Art. Nr. 15.6870



Schnurverbinder  
kindersicher


Art. Nr. 15.6618

## ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



# Intelligente Fensterbehänge, die Ihr Leben leichter machen

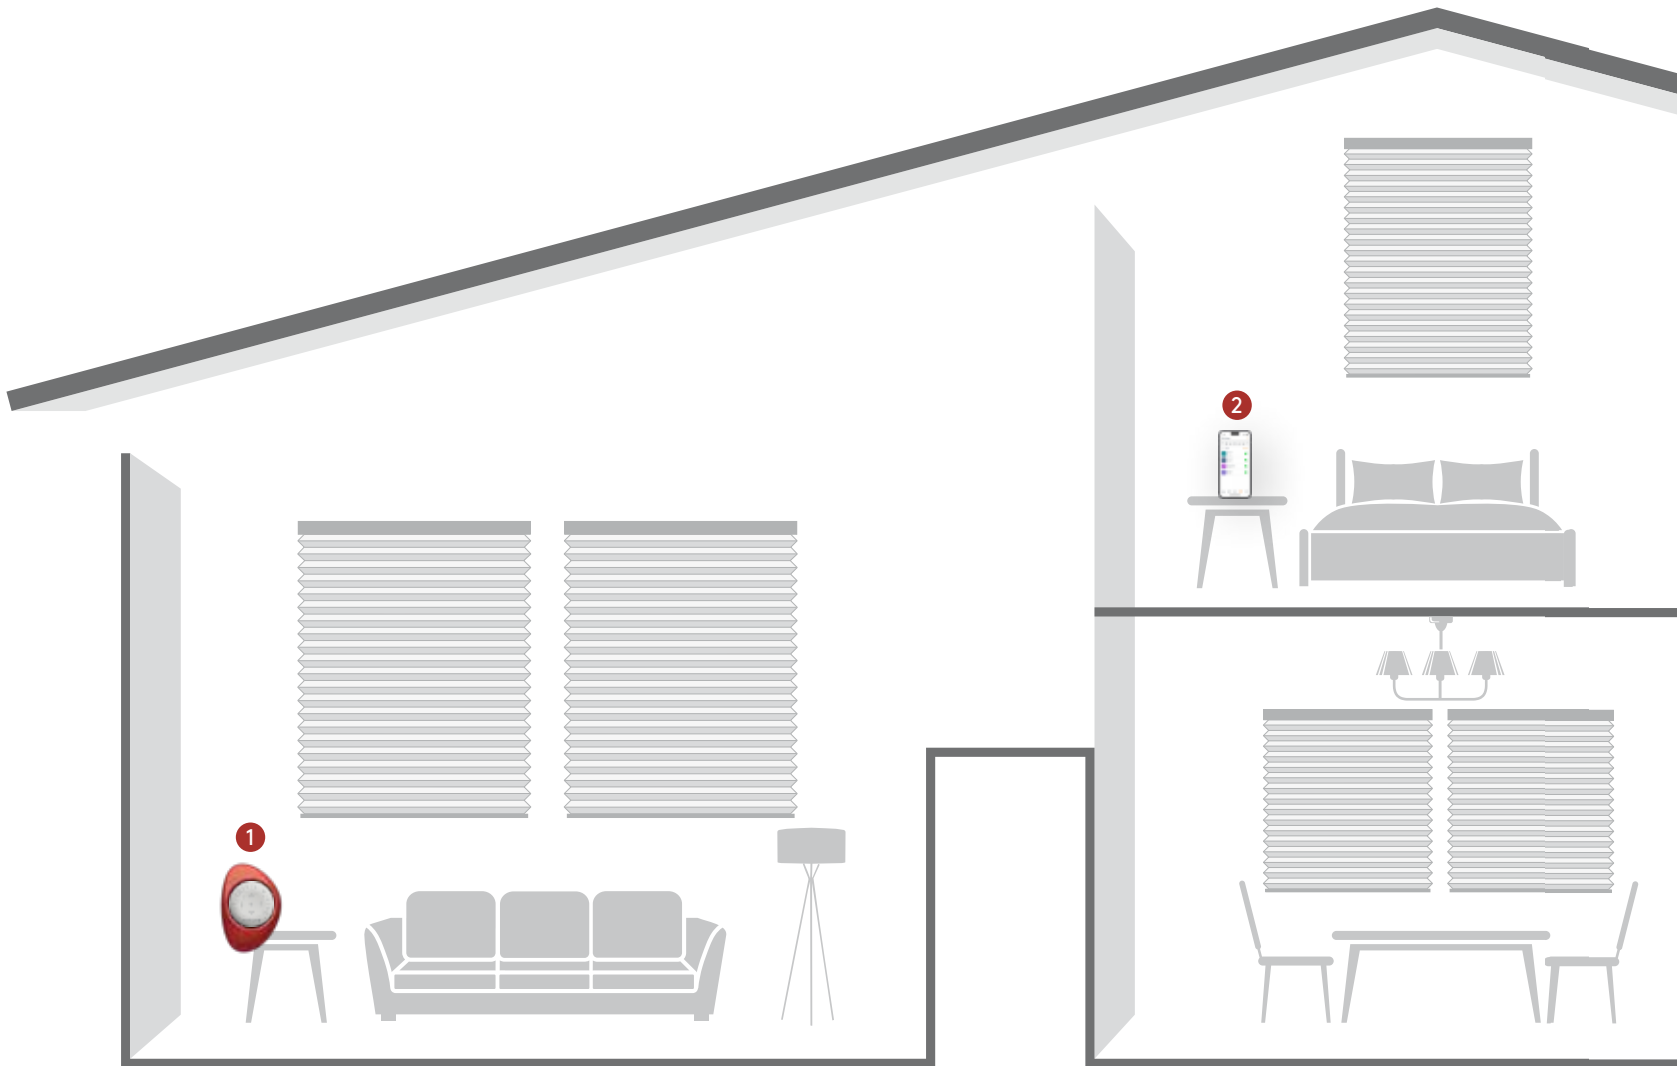

## 1 Mehrkanalfernbedienung

Steuern Sie einzelne oder Gruppen von Sonnenschutzprodukten mit der Mehrkanalfernbedienung. Erhältlich als handlicher Pebble® oder Wandhalterung.



## 2 PowerView® App

Mit unserer innovativen App für Android® und iOS® steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte und erstellen Szenen und Zeitpläne.



## 3 PowerView® Gateway

Der „Gateway“ verbindet sich mit Ihrem WiFi-Router. Er ist die zentrale Schnitt- und Schaltstelle für das gesamte PowerView® -System. Hier werden alle Einstellungen und Zeitpläne gespeichert und aktiviert (matter®-fähig).

OFFEN & ERWEITERBAR

IFTTT

Control4

amazon echo alexa

nest

CRESTRON

LOXONE



## Bestellhilfe

Welche Komponenten benötigt man um ein Sonnenschutzprodukt „einfach“ zu steuern?

- › Smartphone oder Tablet
- › Mehrkanalfernbedienung mit Pebble® oder Wandhalter, es wird kein Hub benötigt

Wie viele Sonnenschutzprodukte kann man maximal pro Kanal anlernen?

- › pro Kanal (Gruppe) der Mehrkanalfernbedienung können beliebig viele Sonnenschutzprodukte angelernt werden

Kann ein einzelnes Sonnenschutzprodukt auch in mehr als einem Kanal angelernt werden?


- › ja, das ist möglich

Welche Komponenten benötigt man für die Steuerung mit Smartphone oder Tablet?

- › Sonnenschutzprodukt(e)

# Einzelteile

PowerView®

|   | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|---|----------|---|
|  | 15.9065  | <p><b>Pebble®</b><br/> <b>Mehrkanalhandsender 6 Kanal</b><br/>           Schale clear frost / Einsatz weiß ①<br/>           Schale cobalt / Einsatz weiß ②<br/>           Schale lime / Einsatz weiß ③<br/>           Schale night / Einsatz weiß ④<br/>           Schale poppy / Einsatz weiß ⑤<br/>           Schale stone / Einsatz weiß ⑥<br/>           Schale weiß / Einsatz weiß ⑦<br/>           Schale misty / Einsatz weiß ⑧<br/>           Schale oyster / Einsatz weiß ⑨<br/>           Schale ecru / Einsatz weiß ⑩</p> <p>Schale clear frost / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale cobalt / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale lime / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale night / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale poppy / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale stone / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale weiß / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale misty / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale oyster / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale ecru / Einsatz schwarz (o. Abb.)</p> <p>per Stk.</p> |

NEU!

|   | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|---|----------|---|
|  | 15.9065  | <p><b>Pebble® Echtholz</b><br/> <b>Mehrkanalhandsender 6 Kanal</b><br/>           Schale birke / Einsatz weiß ①<br/>           Schale eiche / Einsatz weiß ②<br/>           Schale wallnuss / Einsatz weiß ③</p> <p>Schale birke / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale eiche / Einsatz schwarz (o. Abb.)<br/>           Schale wallnuss / Einsatz schwarz (o. Abb.)</p> <p>per Stk.</p> |


|   | Art. Nr. | Art. Bez.  |
|---|----------|--|
|  | 15.9064  | <p><b>Mehrkanalfernbedienung mit Wandhalter 6 Kanal</b><br/>           nickel matt / weiß ①<br/>           schwarz matt / weiß ②<br/>           weiß matt / weiß ③</p> <p>nickel matt / schwarz (o. Abb.)<br/>           schwarz matt / schwarz (o. Abb.)<br/>           weiß matt / schwarz (o. Abb.)</p> <p>per Stk.</p> |





# Einzelteile


PowerView®


|   | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|---|----------|---|
|  | 15.8145  | <b>Batterie für Hand- und Wandsender</b><br>Varta CR2032 3 V<br>(pro Handsender werden zwei Batterien benötigt)<br><br>per Stk. |


|   | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|---|----------|---|
|  | 15.8067  | <b>Akku extern</b><br>für PowerView®<br>weiß, grau oder schwarz<br><br>per Stk. |


|  | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|--|----------|---|
|  | 15.8151  | <b>Trafo HT18 extern</b><br>für bis zu zwei Anlagen<br><br>per Stk. |


|   | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|---|----------|---|
|  | 15.8065  | <b>Trafo PS18</b><br>mit 5 m Netzkabel<br>für max. 16 Anlagen<br><br>per Stk. |

|  | Art. Nr. | Art. Bez.   |
|--|----------|---|
|  | 15.9060  | <b>Gateway 3.0 PRO</b><br>(WLAN+Ethernet)*                    |
|  | 15.9061  | <b>Gateway 3.0</b><br>(nur WLAN)<br><br>inkl. Netzteil, Kabel |

|  | Art. Nr. | Art. Bez.  |
|--|----------|--|
|  | 15.8069  | <b>Adapter</b><br>für Gruppen Trafo PS18<br><br>per Stk. |

|   | Art. Nr. | Art. Bez.  |
|---|----------|--|
|  | 15.8068  | <b>Ladegerät</b><br>für Akku 15.8067<br><br>per Stk. |

|  | Art. Nr. | Art. Bez.  |
|--|----------|--|
|  | 15.8150  | <b>Doppelstecker</b><br>für zwei Anlagen<br><br>per Stk. |

|  | Art. Nr. | Art. Bez.  |
|--|----------|--|
|  |          | <b>Kabel lose</b><br>für Ausführung mit Trafo HT18<br><br>per Stk. |
|  | 15.8146  | 40 cm  |
|  | 15.8147  | 125 cm   |
|  | 15.8148  | 380 cm   |
|  | 15.8149  | 610 cm   |





SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß