

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

ALUSCHIENE

455/W TOP ONDA
460/W SPEED ONDA



Abb. 455/W TOP ONDA


Montage mit Deckenspannern



AS-AT19-2110

MONTAGE

min. Wandabstand




Stoffzugabe	X =
1:1,5	75 mm
1:1,75	80 mm
1:2,0	90 mm
1:2,25	100 mm
1:1,4	50 mm

- 1 Die ersten beiden Deckenspanner werden je Seite ca. 10 cm vom Schienenende nach innen montiert.
- 2 Die restlichen Spanner auf die Schienenlänge aufteilen und von Spanner zu Spanner ca. 30 cm Abstand berücksichtigen.
- 3 Aluschiene auf Spanner andrücken und Hebel fest fixieren.


! ACHTUNG

Wandabstand für Vorhangpaket und Hindernisse beachten.

Deckenspanner aus Kunststoff

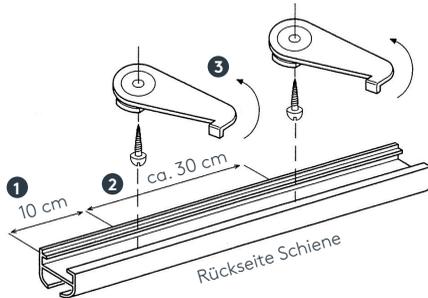

Deckenspanner aus Metall

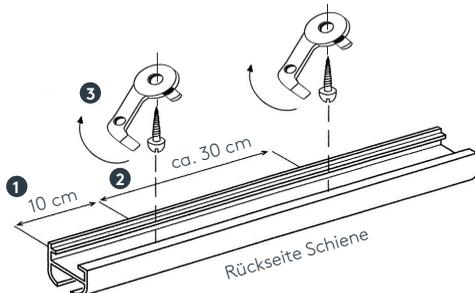

BEDIENUNG

Stechhaken einhängen

- 1 Die ersten zwei Stechhaken in den Bügel einhängen.
- 2 Der dritte Haken wird von vorne in die Öse eingefädelt, da die Welle nach hinten verläuft.



- 3 Wenn die Welle von hinten nach vorne läuft, wird der Haken von hinten in die Öse eingefädelt.
- 4 Diesen Vorgang abwechselnd bis zum Ende der Schiene fortführen, wo die letzten beiden Haken auch in den Bügel eingehängt werden.



Bedienung mit Verschiebestab

