

CZ

ŘÍMSKÁ ROLETA



OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru



OBSAH

Přehled typů - techniky	4-5
Příklady navazování vzoru, důležité pokyny pro objednávku	6
Jak měřit při montáži na strop a na stěnu	7
Jak měřit – zasklívací lišta	8-9

Techniky (bez šití)

SMART	10-11
ISI-CLICK	12-13
ISI-PIN	14-15
MINOR	16-17
X-LARGE s řetízem (pro nadměrné velikosti)	18-19
X-LARGE s motorem 230 V (pro nadměrné velikosti)	20-23
Příplatky za elektrický pohon 230 V	22
Schémata zapojení	23
VOU a DVOU	24-25

Římská roleta

POWerview	26-27
-----------------	-------

Šití (bez techniky)

LIDO	28-29
LEGGERO	30-31
CADENZA	32-33
SEGMENTA	34-35
REPRISE	36-37
CAPRIOLE	38-39
CASCADE	40-41
VARIOSHADE a ATELIER	42-43
LEPORELLO	44-45

Římská roleta atypických tvarů

ASCENDO pro šikmá okna	46-47
ARIE pro oblouková okna	48-49


Římská roleta atypických tvarů

Volány	50-51
Okraj	53
Lemovka, třásně	53
Podšívka	53

Bezpečnost dětí	55
-----------------------	----


Jednotlivé díly	56-75
-----------------------	-------

Přehled typů - techniky




Technika SMART s kazetou a ovládáním řetízkem

min. šířka	max. šířka	max. výška	pohon	max. hmotnost
30 cm	200 cm	350 cm	převodovka 1:1	2,3 kg
30 cm	400 cm	350 cm	převodovka 3:1	5,0 kg




Technika ISI-CLICK s ovládáním řetízkem

min. šířka	max. šířka	max. výška	pohon	max. hmotnost
40 cm	160 cm	280 cm	převodovka 1:1	2 kg
40 cm	260 cm	280 cm	převodovka 3:1	4 kg



Technika ISI-PIN s ovládáním řetízkem


min. šířka	max. šířka	max. výška	pohon	max. hmotnost
40 cm	160 cm	280 cm	převodovka 1:1	2 kg
40 cm	260 cm	280 cm	převodovka 3:1	4 kg



Technika MINOR s ovládáním šňůrou

min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost
20 cm	140 cm	280 cm	2 kg


Přehled typů - techniky



Římská roleta s pohonem PowerView




min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost
62 cm	250 cm	200 cm	4 kg
95 cm	250 cm	260 cm	4 kg



Technika X-LARGE s ovládáním řetízem


min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	max. hmotnost
50 cm	400 cm	550 cm	22 m ²	11 kg



Technika X-LARGE elektro s motorem 230V




min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	max. hmotnost
56 cm	400 cm	550 cm	22 m ²	17 kg



Technika VOU s ovládáním madlem

min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	max. hmotnost
15 cm	100 cm	220 cm	2 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg



Technika DVOU s ovládáním madlem

min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	max. hmotnost
15 cm	100 cm	180 cm	1,8 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg

Příklady navazování vzoru a pokyny pro objednávku

Navazování vzoru stejně (standard)



Navazování vzoru nahodile



vedle sebe stejně



vedle sebe navazující



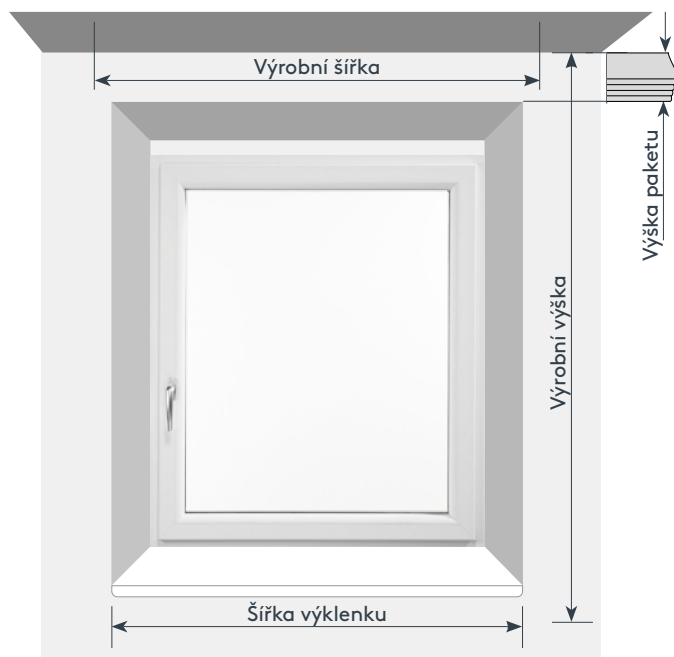
Důležitá upozornění pro objednávku

- Pro uvedení objednacích údajů šicích prací prosím použijte Objednací formuláře LEHA.
- Látka, kterou je třeba přidat, aby navazoval vzor, se ve vzorcích pro výpočet potřebného množství materiálu nebere v úvahu.
- Látky se mohou stříhat a zpracovávat pouze po vlákně. Na takto způsobený nežádoucí šikmý průběh vzoru nelze brát ohled.
- Zásilejte prosím vždy dostatečné množství látky, kterou označíte názvem firmy a číslem objednávky, komise.
- U vlastních látek označte **vnitřní prostorovou stranu a horní hranu látky**.
- Pokud látka nedorazí spolu s objednávkou, uveďte prosím popis látky a vzoru hned při objednání, aby se předešlo záměně.
- **V objednávce prosím uveďte, zda mají být římské rolety nainstalovány vedle sebe, resp. v jednom prostoru (průběh vzoru).**
Z technických důvodů zůstane mezi římskými roletami malá mezera.
- Podélné sešití je možné pouze v místě vytahovacích pásek.

Jak měřit při montáži na strop a na stěnu

pro modely LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISÉ, CAPRIOLE a CASCADE

Montáž na strop

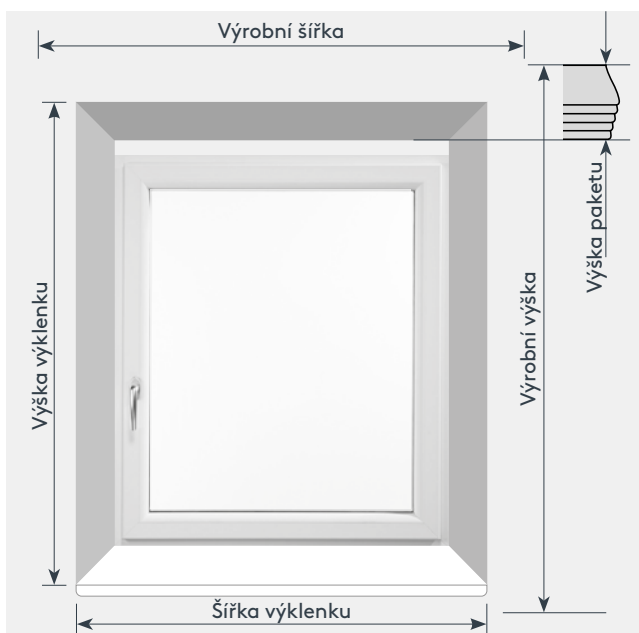


Výrobní šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah
doporučený přesah na každé straně 7 cm

Výrobní výška = od stropu po požadovaný přesah dole

i Dbejte prosím na výšku paketu! Viz modelové listy.

Montáž na stěnu



Výrobní šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah
doporučený přesah na každé straně 7 cm

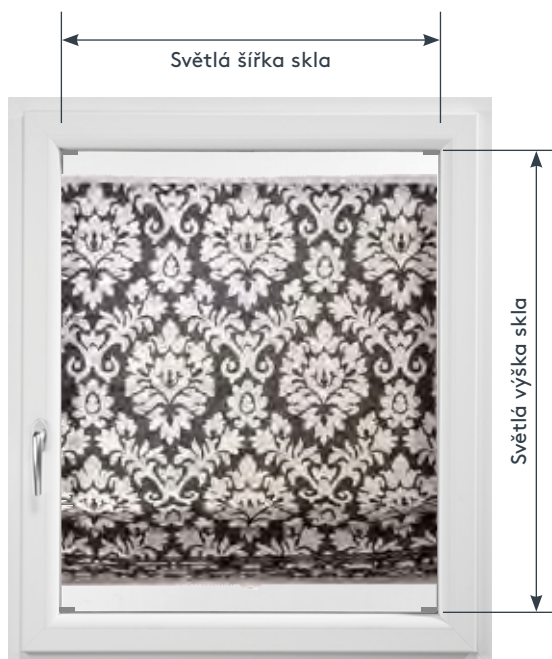
Výrobní výška = výška výklenku + požadovaný přesah nahoře a dole

i Dbejte prosím na výšku paketu! Viz modelové listy.

Jak měřit - zasklívací lišta

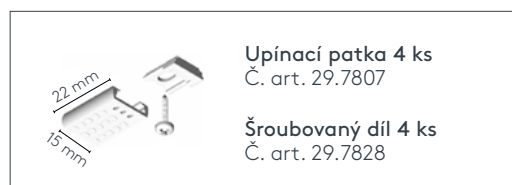
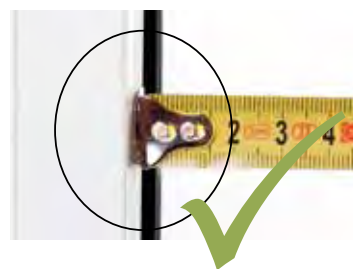
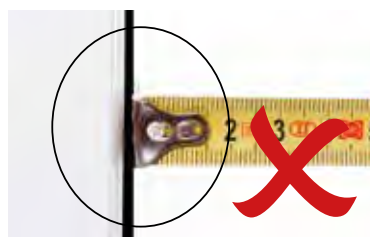
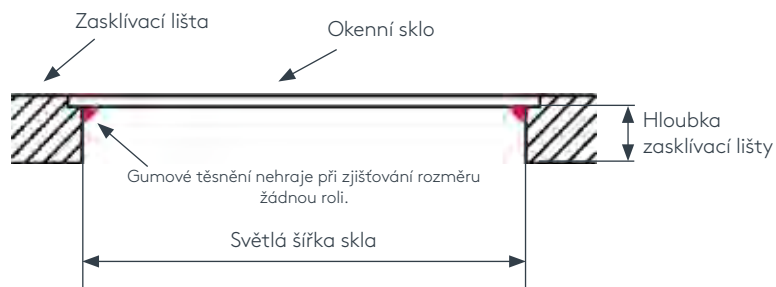
pro modely VARIOSHADE, LEPORELLO a ATELIER

Způsob montáže 5 do světých rozměrů skla, napnutá v případě rovné zasklívací lišty

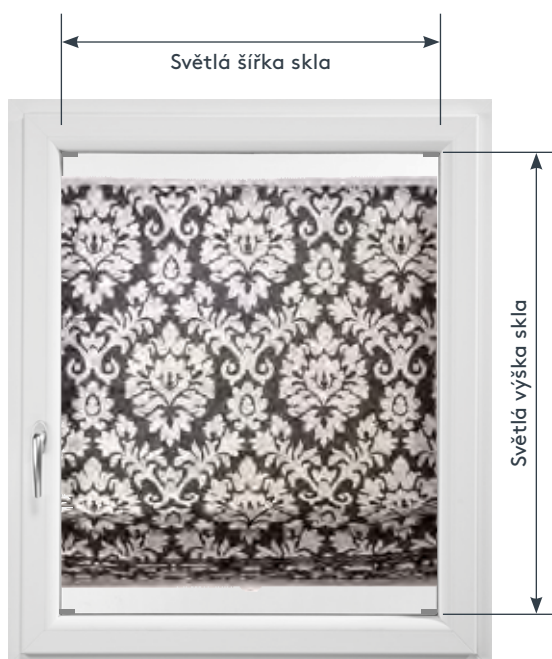


Výrobní šířka = světlá šířka skla - 3 mm

Výrobní výška = světlá výška skla

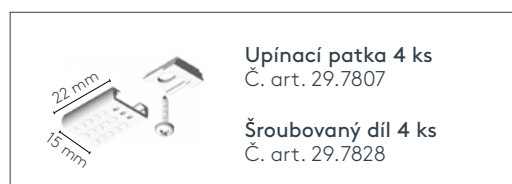
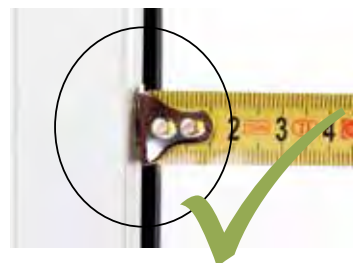
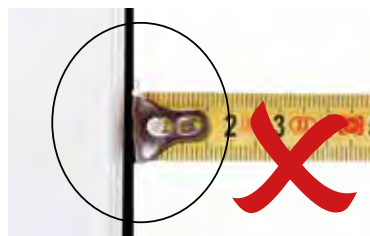
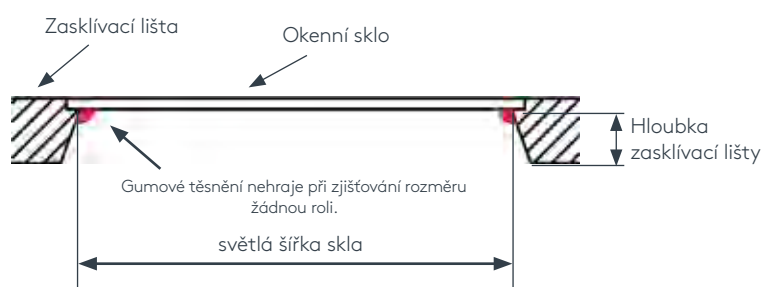


Způsob montáže 7 do světých rozměrů skla, napnutá v případě šikmé zasklívací lišty



Výrobní šířka = světlá šířka skla - 1 mm

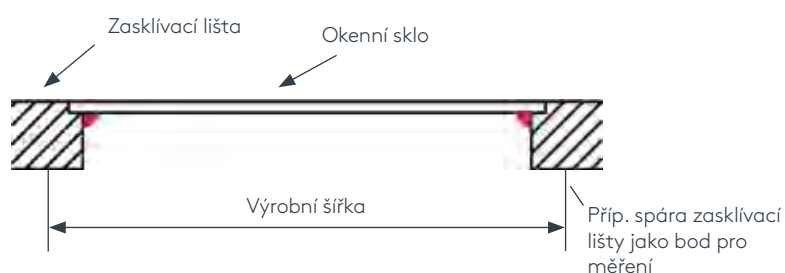
Výrobní výška = světlá výška skla



Způsob montáže 9 na rámu, napnutá (tvar zasklívací lišty není důležitý)



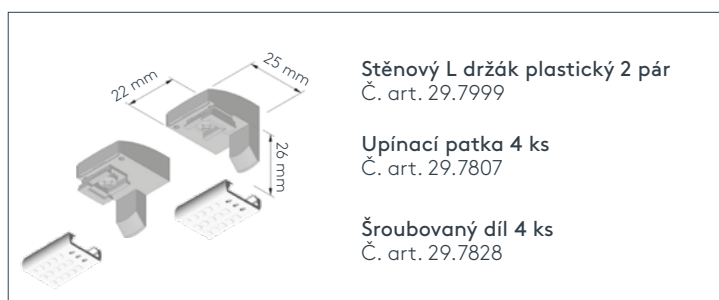
Výrobní šířka = od jedné spáry zasklívací lišty ke druhé
Výrobní výška = od jedné spáry zasklívací lišty ke druhé



Doporučený měřicí bod:
spára zasklívací lišty
dbejte příp. na kování



Doporučený měřicí bod:
spára zasklívací lišty

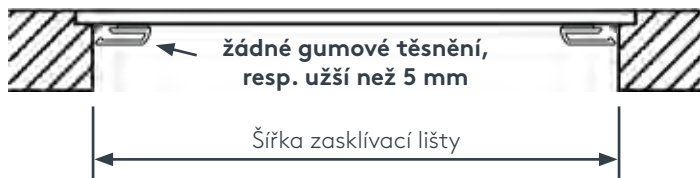


Způsob montáže 8 na skle, napnutá (tvar zasklívací lišty není důležitý)

i POZOR:
maximální šířka = 83 cm

Gumové těsnění buď žádné, nebo do 5 mm

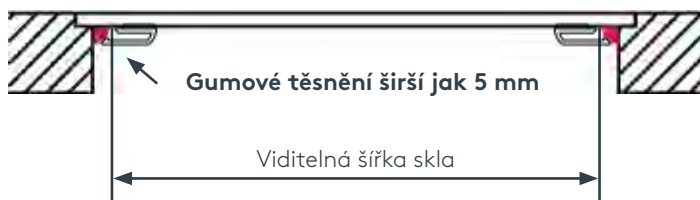
Výrobní šířka = světlá šířka skla - 2 mm
Výrobní výška = světlá výška skla - 2 mm



Gumové těsnění do 5 mm

Gumové těsnění od 5,1 mm

Výrobní šířka = viditelná šířka skla + 7 mm
Výrobní výška = viditelná výška skla + 7 mm



Gumové těsnění od 5,1 mm

Technika SMART (bez šití)

s kazetou a ovládáním řetízkem

Č. art. „ME110/SM“



Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME110/SM	LIDO	28
ME111/SM	LEGGERO	30
ME160/SM	CADENZA	32
ME300/SM	SEGMENTA	34
ME141/SM	REPRISE	36

Technika SMART za římskou roletu

V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

	do šířky v cm												
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	za dalších 20 cm
Počet držáků	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	

Demontáž látky kvůli čištění

Tipy na péči pro římskou roletu LEHA SMART

Toto video naleznete také na internetových stránkách www.youtube.com



Stáhněte římskou roletu až dolů



Vytáhněte příčné profily



Odtrhněte látku z horního profilu



Vyvlékne šňůru



Uvolněte klip šňůry

Vlastnosti produktu

Technika římské rolety SMART kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu do výšky 350 cm, horní profil bílý

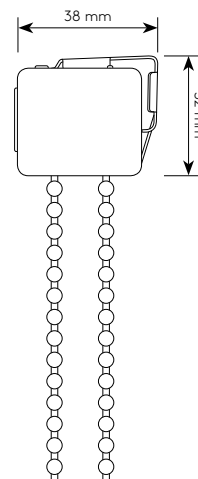
Ovládání Standard s plastovým nekonečným řetízem v bílé barvě, na přání s kovovým řetízem (bez příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízku v bílé barvě

Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

maximální / minimální rozměry

Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	Převodovka	max. hmotnost
Na řetízek	30 cm	200 cm	350 cm	1:1	2,3 kg
Na řetízek	30 cm	400 cm	350 cm	3:1	5,0 kg

Průřez SMART
s univerzálním držákem




Montážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu



Univerzální držák na stěnu a strop
Č. art. 28.2021 (standard)

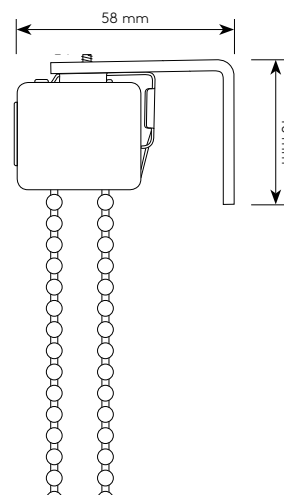


Stěnový L-držák 58 mm
Č. art. 28.2022



Stěnový L-držák variabilní 49–142 mm
Art. 15.6034

Průřez SMART
se stěnovým L-držákem



 Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky pro techniku SMART s ovládáním řetízem

1. Č. art. _____ ME110/SM, ME111/SM, ME160/SM, ME300/SM, ME141/SM

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop

5. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo

6. Délka ovládání _____ v cm*

7. Redukce převodovky _____ 1:1 nebo 3:1

Extra za příplatek

8. Prodloužený stěnový L-držák _Č. art. 28.2022 (58 mm), 15.6034 (49–142 mm)

Extra bez příplatku

9. Kovový ovládací řetízek _____ nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Technika ISI-CLICK (bez šití)

s ovládáním řetízkem

Č. art. „ME110/CL“



Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME110/CL	LIDO	28
ME111/CL	LEGGERO	30
ME160/CL	CADENZA	32
ME300/CL	SEGMENTA	34
ME141/CL	REPRISE	36
ME131/CL	CAPRIOLE	38
ME132/CL	CASCADE	40

Technika ISI-CLICK za římskou roletu

V případě mezer rozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

	do šířky v cm									
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Počet držáků	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5

Demontáž látky kvůli čištění

Tipy na péči pro římskou roletu LEHA ISI-CLICK
Toto video naleznete také na internetových stránkách www.youtube.com



Stáhněte římskou roletu až dolů



Vytáhněte příčné profily



Odtrhněte látku z horního profilu



Vytrhněte šňůru

Vlastnosti produktu

Technika římské rolety ISI-CLICK kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu do výšky 280 cm, technika v bílé barvě

Ovládání Standard s plastovým řetízem v bílé barvě, na přání s kovovým řetízem (bez příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízek v bílé barvě


Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

maximální / minimální rozměry


Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	Převodovka	max. hmotnost
Na řetízek	40 cm	160 cm	280 cm	1:1	2 kg
Na řetízek	40 cm	260 cm	280 cm	3:1	4 kg

Montážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu

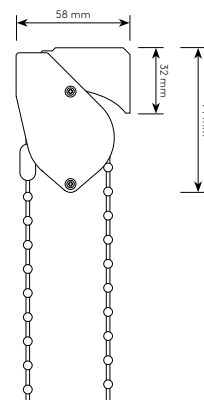


Univerzální držák na stěnu a strop 45 mm
Č. art. 9430-10 (standard)

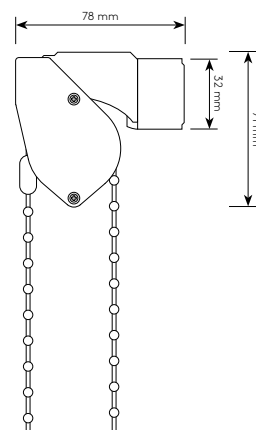


Stěnový L-držák 65 mm
Č. art. 9430-12

Průřez ISI-CLICK
s univerzálním držákem 45 mm



Průřez ISI-CLICK
se stěnovým L-držákem 65 mm



Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky pro techniku ISI-CLICK s ovládáním řetízem

1. Č. art. _____ ME110/CL, ME111/CL, ME160/CL, ME300/CL, ME141/CL,
ME131/CL, ME132/CL

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo

5. Délka ovládání _____ v cm*

6. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop (s univerzálním držákem 9430-10)

7. Redukce převodovky _____ 1:1 nebo 3:1

Extra bez příplatku

8. Prodloužený odstup od stěny _Č. art. 9430-12 (stěnový L-držák 65 mm)

9. Kovový ovládací řetízek ____ nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Technika ISI-PIN (bez šití)

s ovládáním řetízkem

Č. art. „ME110/IP“



Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME110/IP	LIDO	28
ME111/IP	LEGGERO	30
ME160/IP	CADENZA	32
ME300/IP	SEGMENTA	34
ME141/IP	REPRISE	36

Technika ISI-PIN za římskou roletu

V případě mezer rozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

	do šířky v cm									
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm
Počet držáků	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5

Demontáž látky kvůli čištění

Tipy na péči pro římskou roletu LEHA ISI-PIN
Toto video naleznete také na internetových stránkách www.youtube.com



Stáhněte římskou roletu až dolů



Vytáhněte příčné profily



Odtrhněte látku z horního profilu



Vyvléknete šňůru

Vlastnosti produktu

Technika římské rolety ISI-PIN kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu do výšky 280 cm, technika v bílé barvě

Ovládání standard s plastovým řetízem v bílé barvě, na přání s kovovým řetízem (bez příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízek v bílé barvě


Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

maximální / minimální rozměry


Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	Převodovka	max. hmotnost
Na řetízek	40 cm	160 cm	280 cm	1:1	2 kg
Na řetízek	40 cm	260 cm	280 cm	3:1	4 kg

Montážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu

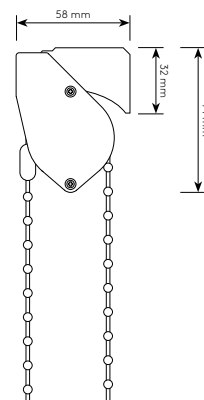


Univerzální držák na stěnu a strop 45 mm
Č. art. 9430-10 (standard)

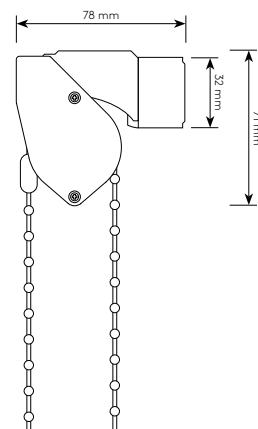


Stěnový L-držák 65 mm
Č. art. 9430-12

Průřez ISI-PIN
s univerzálním držákem 45 mm



Průřez ISI-PIN
se stěnovým L-držákem 65 mm



Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky pro techniku ISI-PIN s ovládáním řetízem

1. Č. art. _____ ME110/IP, ME111/IP, ME160/IP, ME300/IP, ME141/IP
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo
5. Délka ovládání _____ v cm*
6. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop (s univerzálním držákem 9430-10)
7. Redukce převodovky _____ 1:1 nebo 3:1

Extra bez příplatku

8. Prodloužený odstup od stěny _Č. art. 9430-12 (stěnový L-držák 65 mm)
9. Kovový ovládací řetízek _____ nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Technika MINOR (bez šití)

s ovládáním pomocí tažné šňůry

Č. art. „ME110/MI“



Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME110/MI	LIDO	28
ME111/MI	LEGGERO	30
ME160/MI	CADENZA	32
ME141/MI	REPRISE	36
ME131/MI	CAPRIOLE	38
ME132/MI	CASCADE	40

Technika MINOR za římskou roletu

V případě mezírozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

	do šířky v cm			
	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Počet držáků	2	2	3	3

Demontáž látky kvůli čištění



Stáhněte římskou roletu až dolů



Vyjměte příčné profil



Odtrhněte látku z horního profilu



Vytáhněte šňůru ze zámku šňůry a oček

Vlastnosti produktu

Technika římské rolety MINOR kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu do výšky 280 cm, vhodná pro lehké závěsy

Oládní tažnou šňůrou vlevo nebo vpravo, zůstane stát v každé libovolné výšce díky namontovanému zámku šňůry

Montáž pomocí nástěnného klipu přímo na okenní rám - malá montážní hloubka, na přání s univerzálním držákem na strop nebo stěnu, za příplatek pomocí svorky (viz strana 67)

maximální / minimální rozměry

Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost
šňůrou	20 cm	140 cm	280 cm	2 kg

Montážní situace

Montáž na okenní rám (standard)


Montážní hloubka 15 mm



se stěnovým klipem
Č. art. 9750-04

Montáž na strop nebo na stěnu

Montážní hloubka 38 mm



s univerzálním držákem
Č. art. 9210-10


 Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky pro techniku MINOR s ovládáním pomocí tažné šňůry


1. Č. art. _____ ME110/MI, ME111/MI, ME160/MI, ME141/MI, ME131/MI, ME132/MI
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo
5. Délka ovládání _____ v cm*
6. Způsob montáže _____ standard stěnovým klipem 9750-04, na přání univerzální držák 9210-10

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Průřez MINOR
se stěnovým klipem 9750-04



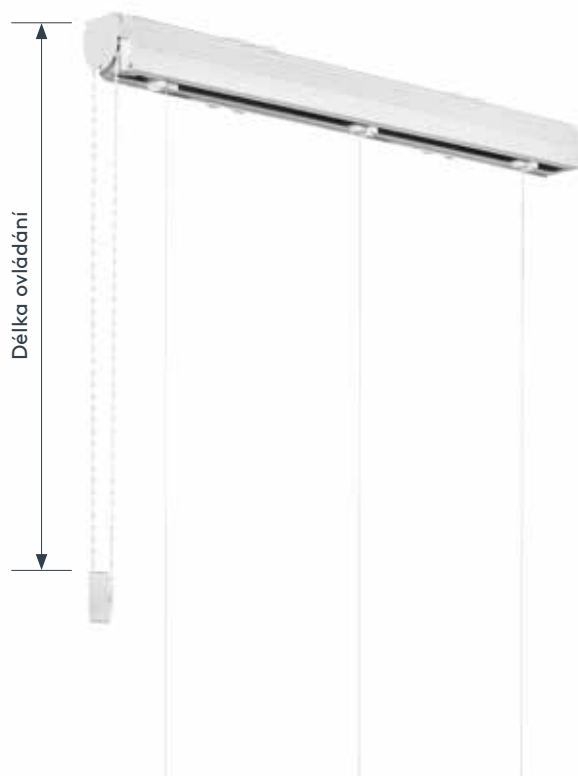
Průřez MINOR
s univerzálním držákem 9210-10



Technika X-LARGE (bez šití)

s kazetou a ovládáním řetízkem, vhodné pro nadměrné velikosti

Č. art. „ME110/XL“



Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME110/XL	LIDO	28
ME111/XL	LEGGERO	30
ME160/XL	CADENZA	32
ME300/XL	SEGMENTA	34

Technika X-LARGE za římskou roletu

V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

	do šířky v cm										
	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm
Počet držáků	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7

Vlastnosti produktu

Technika římské rolety XL kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu do výšky 550 cm, stabilní kazeta pro velké a těžké závěsy

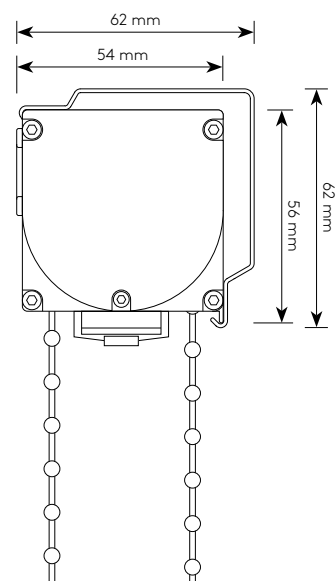
Ovládání Standard s plastovým nekonečným řetízem v bílé barvě, na přání s kovovým řetízem (bez příplatku), včetně napínáku řetízku a závaží na řetízku v bílé barvě

Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

maximální / minimální rozměry


Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	Převodovka	max. hmotnost
Na řetízek	50 cm	400 cm	550 cm	5:1	11 kg

Průřez X-LARGE



Montážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu



s univerzálním držák
Č. art. 9717

 Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky pro techniku X-LARGE s ovládáním řetízem

1. Č. art. _____ ME110/XL, ME111/XL, ME160/XL, ME300/XL

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo

5. Délka ovládání _____ v cm*

6. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop

Extra bez příplatku

7. Kovový ovládací řetízek ____ nerezový vzhled, černá, pochromovaná, saténově niklová, old brass, brass

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Technika X-LARGE elektro (bez šití)

s kazetou a elektrickým pohonem 230 V, vhodné pro nadměrné velikosti

Č. art. „ME110/XL-EL“



Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME110/XL-EL	LIDO	28
ME111/XL-EL	LEGGERO	30
ME160/XL-EL	CADENZA	32
ME300/XL-EL	SEGMENTA	34

Technika X-LARGE Elektro za římskou roletu

V případě mezirozměrů platí nejbližší vyšší rozměr z měřítka.

	do šířky v cm										
	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm
Počet držáků	4	4	5	5	6	7	7	8	9	9	10

Motor 230V

připraveno pro ovládání vypínačem

s integrovaným přijímačem signálu

Vlastnosti produktu

Technika římské rolety XL-EL kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu do výšky 550 cm, stabilní kazeta pro těžké závěsy


Ovládání pohon pomocí 230 V elektrického motoru (integrován v kazetě), volitelně připraven pro ovládání vypínačem nebo s integrovaným rádiovým přijímačem, další příslušenství viz strana 73.

Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

maximální / minimální rozměry


Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost
Motor 230V	56 cm	400 cm	550 cm	17 kg

Průřez X-LARGE elektro



Montážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu



s univerzálním držák
Č. art. 9717

 Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky pro techniku X-LARGE s motorem 230 V

1. Č. art. _____ ME110/XL-EL, ME111/XL-EL, ME160/XL-EL, ME300/XL-EL

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Strana motoru _____ vlevo nebo vpravo

5. Typ motoru _____ motor 230V připravený pro ovládání vypínačem nebo
motor 230V s integrovaným rádiovým přijímačem

6. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop s univerzálními držáky

Extra za příplatek

7. Elektropříslušenství _____ viz strana 22

Příplatky za elektrický pohon 230 V

na druh techniky X-LARGE elektro

Motor 230V pro ovládání vypínačem

		Příslušenství	
	Motor 230V	Vypínač Smoove Uno pro jeden systém	Vypínač Smoove Duo pro dva systémy
			
Č. art.		85.9504	85.9523
množství/barva	1	bílá	bílá

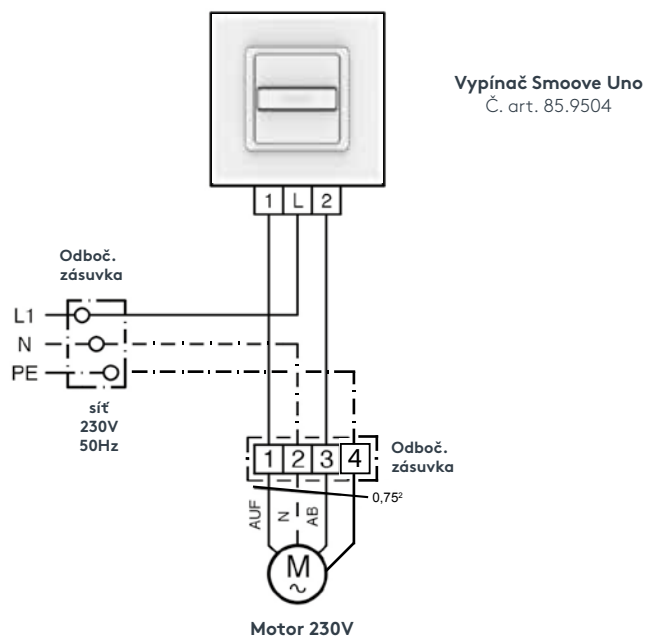
Motor s integrovaným dálkovým přijímačem

		Příslušenství	
	Motor 230V Integrovaný rádiový přijímač	1-kanálový dálkový ovladač Situo 1 RTS	5-kanálový dálkový ovladač Situo 5 RTS
			
Č. art.		85.8621	85.8622
množství/barva	1	bílá	bílá

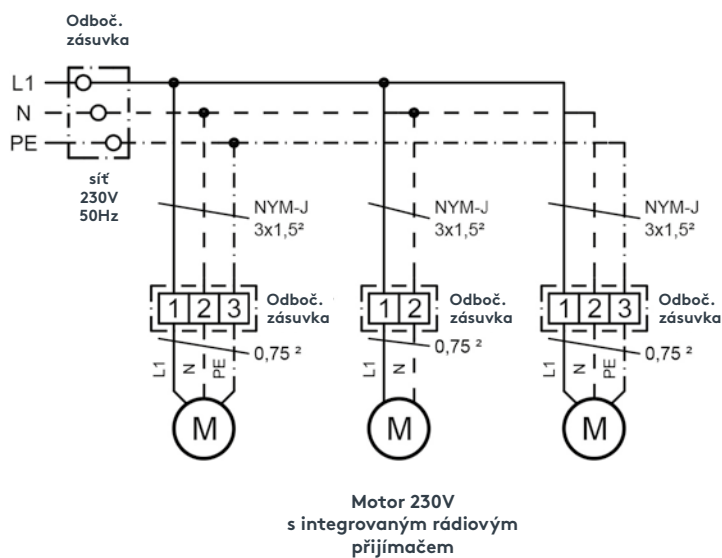
Příslušenství			
	16-kanálový dálkový ovladač Telis 16 RTS	Nástěnný vysílač Smoove 1 RTS 1-kanálový	Nástěnný vysílač Smoove 1 RTS 1-kanálový
			
Č. art.	85.8501	85.8502	85.8502
množství/barva	bílá, stříbrná	bílá, černá, stříbrná	stříbrná

Schémata pro motory 230V

Příklad připojení motoru se spínačem



Příklad připojení motoru s integrovaným radiovým přijímačem a dálkovým ovladačem



5-kanálové dálkové ovládání
Sítuo 5 RTS

Č. art. 85.8622

Možné přiřazení kanálů např.:

- Kanál 1 = pohon 1
- Kanál 2 = pohon 2
- Kanál 3 = pohon 3
- Kanál 4 = pohon 1+2
- Kanál 5 = pohon 1,2,3

Technika VOU (bez šití)

pro ušití VARIOSHADE, LEPORELLO a ATELIER
Č. art. „ME118, ME318, ME350“

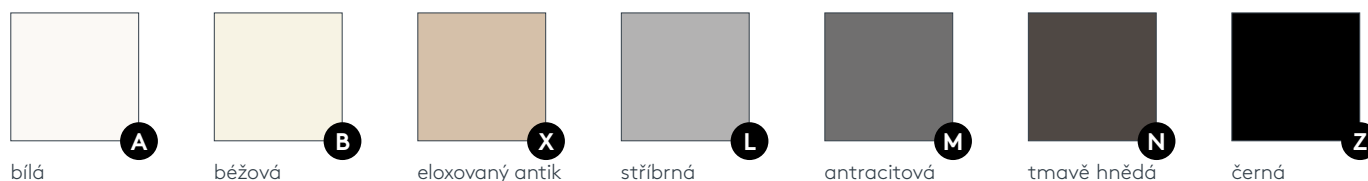


Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
ME118	VARIOSHADE	42
ME318	LEPORELLO	44

Barvy profilů volně volitelné bez příplatku, standardní barva bílá



K dodání v bílé, béžové, stříbrné, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.



K dodání v bílé, béžové, stříbrné, antik, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě.



transparentní pro posuvnou tyč

Kovové madla EOS a FUSION nejsou pro posuvnou tyč vhodná.

Posuvná tyč Č. art. 29.1599 + délka, stříbrná	
	Délka tyče
	100 cm
	125 cm
	150 cm
	175 cm
	200 cm
	225 cm
	250 cm

Posuvná tyč jako ovládací pomůcka, pokud na madla nelze dosáhnout rukou.

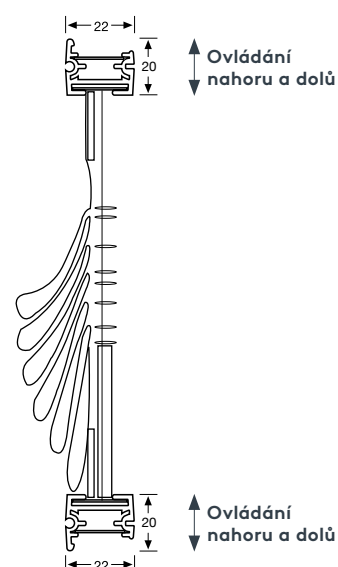
Vlastnosti produktu

Technika římské rolety VOU a DVOU kompletní systém na míru, bez šití, včetně příslušenství pro šití a montážního materiálu, nahoře namontované magnety pro stabilní uchycení

Ovládání pomocí **kovového madla**, volitelně ovládatelné shora a zespodu, zůstává stát ve všech polohách, upevnění závěsu pomocí suchého zipu nahoře a dole, v uzavřeném stavu záhyby nevisí přes spodní profil

Montáž do světlých rozměrů skla (zasklívací lišta hluboká min. 15 mm), nalepení na zasklívací lištu nebo na sklo

Průřez VOU



maximální/ minimální rozměry


Technika	Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška**	Hmotnost	max. plocha
VOU	Madlo	15 cm	100 cm*	220 cm	1,3 kg	2,0 m ²
VOU	Madlo	15 cm	120 cm*	150 cm	1,3 kg	1,8 m ²
DVOU	Madlo	15 cm	100 cm	180 cm	1,3 kg	1,8 m ²
DVOU	Madlo	15 cm	120 cm	150 cm	1,3 kg	1,8 m ²

*pro způsob montáže 8 je max. hotová šířka 83 cm

**v případě podšitých římských rolet je max. výška 170 cm

Montážní situace


Způsob montáže 5 a 7
do zasklívací lišty



Upínací patka
Č. art. 29.7807

Držák upínací patky
Č. art. 29.7828

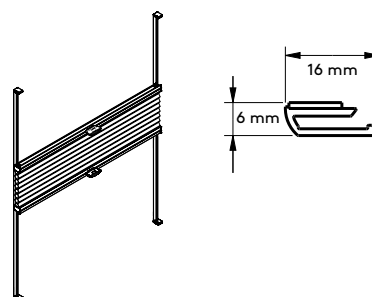
Způsob montáže 9
na zasklívací lištu



Plastový držák
Č. art. 29.7999

Upínací patka
Č. art. 29.7807

Způsob montáže 8
nalepená na sklo



Stick & Click
Č. art. PLMON8

Jak měřit viz strana 8-9

Co uvést do objednávky pro techniku VOU und DVOU

1. Č. art. _____ ME118, ME318, ME350
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Způsob montáže _____ do světlých rozměrů skla M5 rovná zasklívací lišta nebo M7 šikmá zasklívací lišta, nalepená na sklo M8, na zasklívací lištu M9
5. Barva techniky _____ standard bílá (A), na přání béžová (B), stříbrná (L), antracitová (M), černohnědá (N), černá (Z), eloxovaný antik (X)

Extra za příplatek

6. Posuvná tyč* _____ Č. art. 29.1599 + délka tyče

*Posuvnou tyč lze použít pouze ve spojení s transparentním, sklápným madlem

Římská roleta PowerView, šitá, látka dodaná

s kazetou a pohonem PowerView 18V

Č. art. „RV110/PW“

Technika PowerView pro římskou roletu

včetně šití s dodanou látkou, bez motoru

Č. art.	Způsob šití
RV 110/PW	LIDO 110
RV 111/PW	LEGGERO 111
RV 160/PW	CADENZA 160
RV 300/PW	SEGMENTA 300

volitelná elektrická napájení

	Č. art.	Ozn. art.
	85.8143	Trafo 18V DC Samostatné trafo s 2,9 m kabelem za ks
	85.8151	Trafo HT18 až pro dva systémy za ks
	85.8065	Trafo PS18 až pro 16 systémů s napájecím kabelem za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	85.8069	Adaptér pro trafo PS-18 za ks
		Kabel volný pro provedení s traťem (HT18, PS18) 15.8146 40 cm 15.8147 125 cm 15.8148 308 cm 15.8149 610 cm
	15.8150	Dvojita zastrčka pro dva systémy za ks

Možnosti ovládání viz strana 69–71



Ruční dálkový
ovladač



Nástěnný
vysílač



App


Vlastnosti produktu

Římská roleta PowerView kompletní systém na míru, s šitím, včetně montážního materiálu, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, obzvláště ideální pro pozdější montáže, protože nejsou nutné žádné kabely

Obsluha pomocí dálkového ovladače, nástěnného vysílače nebo aplikace, motor integrován v horním profilu, elektrické napájení Standard integrované s akumulátorem v horním profilu, volitelně s trafem

Montáž pomocí univerzálního držáku na strop nebo na stěnu

Průřez PowerView




i Technika volně není možná, jen kompletně s ušitou látkou

maximální / minimální rozměry


Způsob montáže	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost
Motor PowerView	62 cm	250 cm	200 cm	4 kg
Motor PowerView	95 cm	250 cm	260 cm	4 kg

Montážní situace

Montáž na strop nebo na stěnu



Stropní držák
Č. art. 29.7801



Stěnový L-držák
Č. art. 29.7963

Počet tažných šňůr

různý a závisí na způsobu šití

Č. art.	Způsob šití	viz strana
RV110/PW	LIDO	28
RV111/PW	LEGGERO	30
RV160/PW	CADENZA	32
RV300/PW	SEGMENTA	34

i Jak měřit viz strana 7

Co uvést do objednávky římské rolety PowerView

1. Č. art. _____ RV110/PW, RV111/PW, RV160/PW, RV300/PW

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Strana motoru _____ vlevo nebo vpravo

5. Elektrické napájení _____ standard, akumulátor, volitelně trafo

6. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop s univerzálními držáky

Extra za příplatek

7. Nabíječka pro akumulátor _____ Č. art. 15.8068

8. Trafo _____ viz strana 26

9. Příslušenství pro řídicí jednotku _____ viz strana 69-71

Šití LIDO (bez techniky)

Č. art. „KONF110“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR POWerview X-LARGE	2	20,0–45 cm
	3	45,1–75 cm
	4	75,1–95 cm
	5	95,1–115 cm
	6	115,1–140 cm
	7	140,1–165 cm
	8	165,1–190 cm
	9	190,1–215 cm
	10	215,1–240 cm
	11	240,1–265 cm
	12	265,1–290 cm
	13	290,1–315 cm
	14	315,1–340 cm
	15	340,1–365 cm
	16	365,1–400 cm

Vlastnosti produktu

Hladká římská roleta, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- vždy 6 cm bočního lemu, kromě techniky SMART s 7 cm bočním lemem
- do 100 cm výšky hloubka skladu 7,5 cm a rozteč skladů 15 cm
- od 100 cm výšky hloubka skladu 9,5 cm a rozteč skladů 19 cm

maximální / minimální rozměry

mín. šířka	max. šířka	max. výška
25 cm	400 cm	550 cm

⚠ zohledněte max. rozměr techniky

Potřeba látky

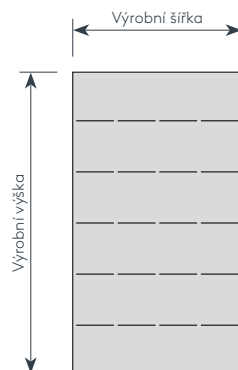
Šířka přístřihu = výrobní šířka + 16 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 30 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 100 cm	ca. 14 cm
do 120 cm	ca. 16 cm
do 140 cm	ca. 17 cm
do 160 cm	ca. 18 cm
do 180 cm	ca. 19 cm
do 200 cm	ca. 20 cm
do 220 cm	ca. 21 cm
do 240 cm	ca. 22 cm
za dalších 20 cm	ca. 1 cm

⚠ *výšky paketů závisí na látce a technice.



Šití

Co uvést do objednávky šití LIDO

1. Č. art. _____ KONF110

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne

5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití LEGGERO (bez techniky)

Č. art. „KONF111“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR POWerview X-LARGE	2	20,0–45 cm
	3	45,1–75 cm
	4	75,1–95 cm
	5	95,1–115 cm
	6	115,1–140 cm
	7	140,1–165 cm
	8	165,1–190 cm
	9	190,1–215 cm
	10	215,1–240 cm
	11	240,1–265 cm
	12	265,1–290 cm
	13	290,1–315 cm
	14	315,1–340 cm
	15	340,1–365 cm
	16	365,1–400 cm

Vlastnosti produktu

Hladká římská roleta, sklady nejsou žehlené, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- vždy 6 cm bočního lemu, kromě techniky SMART s 7 cm bočním lemem
- hloubka skladu 15 cm a rozteč skladů 30 cm

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška
25 cm	400 cm	550 cm

! zohledněte max. rozměr techniky

Potřeba látky

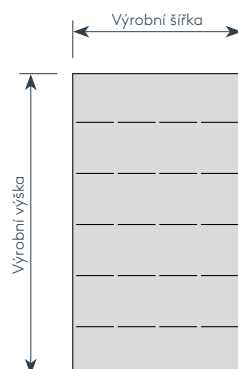
Šířka přístřihu = výrobní šířka + 16 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 35 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 130 cm	ca. 19 cm
do 150 cm	ca. 20 cm
do 180 cm	ca. 21 cm
do 240 cm	ca. 22 cm
do 280 cm	ca. 23 cm
za dalších 20 cm	ca. 1 cm

! *výšky paketů závisí na látce a technice.



Co uvést do objednávky šití LEGGERO

1. Č. art. _____ KONF111
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne
5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití CADENZA (bez techniky)

Č. art. „KONF160“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
SMART	2	20,0–50 cm
	3	50,1–88 cm
ISI-CLICK	4	88,1–127 cm
	5	127,1–165 cm
ISI-PIN	6	165,1–203 cm
MINOR	7	203,1–241 cm
POWerview	8	241,1–279 cm
	9	279,1–317 cm
X-LARGE	10	317,1–355 cm
	11	355,1–400 cm

Vlastnosti produktu

Římska roleta s tunýlky na přední straně, které poskytnou jemnou optickou podporu, uchycení závěsu na suchý zip, pohodlná montáž a demontáž závěsu, možná kombinace na dveře a okna

- do 302 cm hotové šířky s 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna
- od 302 cm hotové šířky s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
- Technika X-LARGE s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
- hloubka skládů = polovina rozteče mezi segmenty, sklady musí být ve výšce rovnoměrně rozdělené
- vzdálenost segmentů mezi 19 a 25 cm

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška
20 cm	400 cm	550 cm

Potřeba látky

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 70 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí
Podšívka není možná!

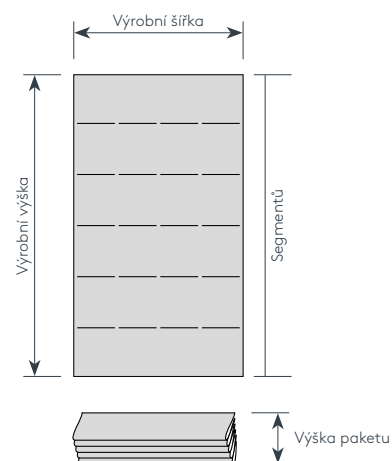
Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 130 cm	ca. 18 cm
do 140 cm	ca. 19 cm
do 150 cm	ca. 20 cm
do 200 cm	ca. 22 cm
do 230 cm	ca. 23 cm
do 260 cm	ca. 24 cm
do 280 cm	ca. 25 cm
za dalších 20 cm	ca. 1 cm

❗ *výšky paketů závisí na látce a technice.

Počet segmentů

Výrobní výška	Počet segmentů
40,0–91,5 cm	3
91,6–116,5 cm	4
116,6–141,5 cm	5
141,6–166,5 cm	6
166,6–191,5 cm	7
191,6–216,5 cm	8
216,6–241,5 cm	9
241,6–266,5 cm	10
266,6–291,5 cm	11
za dalších 25 cm	+ 1



Co uvést do objednávky šití CADENZA

1. Č. art. _____ KONF160
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne
5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití SEGMENTA (bez techniky)

Č. art. „KONF300“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
SMART ISI-CLICK ISI-PIN POWerview X-LARGE	2	20,0–64 cm
	3	64,1–104 cm
	4	104,1–143 cm
	5	143,1–183 cm
	6	183,1–218 cm
	7	218,1–253 cm
	8	253,1–288 cm
	9	288,1–328 cm
	10	328,1–363 cm
	11	363,1–400 cm

Vlastnosti produktu

Římska roleta s tunýlky na přední straně, díky svým plochým segmentům obdrží ve vytaženém stavu plochý komplet, ideální na vysoká okna, upevnění závěsu na suchý zip

- do 220 cm hotové šířky s 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna
- od 220 cm hotové šířky s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
- Technika X-LARGE s 6 mm příčnými tyčemi
- u tunýlků jsou ze zadní strany našitá k vedení šňůry plastová očka
- vzdálenost segmentů mezi 24 a 28 cm
- segmenty musí být rovnoměrně rozdělené ve výšce, je nutný lichý počet segmentů

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška
20 cm	400 cm	550 cm

! zohledněte max. rozměr techniky

Potřeba látky

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 70 cm

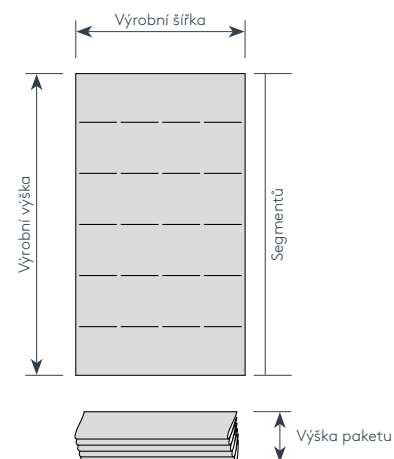
Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí
Podšívká není možná!

Výška paketů

Výrobní výška	Počet segmentů*	Výška paketu**
60–77 cm	3	ca. 30 cm
78–135 cm	5	ca. 35 cm
136–201 cm	7	ca. 37 cm
202–275 cm	9	ca. 39 cm
276–350 cm	11	ca. 41 cm
351–550 cm	13	ca. 43 cm

* musí být vždy lichý

** výšky paketů závisí na látce a technice.



Co uvést do objednávky šití SEGMENTA

1. Č. art. _____ KONF300
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne
5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití REPRIZE (bez techniky)

Č. art. „KONF141“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
SMART ISI-CLICK ISI-PIN MINOR	2	20,0–64 cm
	3	64,1–104 cm
	4	104,1–143 cm
	5	143,1–183 cm
	6	183,1–218 cm
	7	218,1–253 cm
	8	253,1–288 cm
	9	288,1–328 cm
	10	328,1–363 cm
	11	363,1–400 cm

Vlastnosti produktu

Římska roleta s tunýlky na zadní straně, ideální pro vzorované látky, protože nebude narušeno navazování vzoru, uchycení závěsu na suchý zip, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- do 302 cm hotové šířky s 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna
- od 302 cm hotové šířky s 6 mm příčnými tyčemi z hliníku
- na zadní straně s našitými 20 mm páskami
- vždy 4 cm složeného bočního lemu
- vzdálenost mezi sklady 19 cm, hloubka skladů = poloviční vzdálenost mezi sklady

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška
20 cm	400 cm	550 cm

Potřeba látky


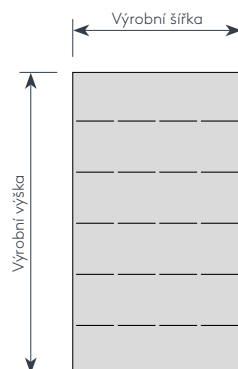
Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 30 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 150 cm	ca. 18 cm
do 200 cm	ca. 20 cm
do 250 cm	ca. 23 cm
do 300 cm	ca. 25 cm
za dalších 50 cm	ca. 3 cm

*výšky paketů závisí na látce a technice.



Co uvést do objednávky šití REPRISE

1. Č. art. _____ KONF141

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne

5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití CAPRIOLE (bez techniky)

Č. art. „KONF131“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
ISI-CLICK MINOR	5	20,0–68 cm
	6	68,1–95 cm
	7	95,1–122 cm
	8	122,1–149 cm
	9	149,1–176 cm
	10	176,1–203 cm
	11	203,1–230 cm
	12	230,1–260 cm

Vlastnosti produktu

Dekoratívni římská roleta s přesazenými jednoduchými příčnými záhyby, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- vždy 5 cm bočního lemu
- dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil
- jednoduché příčné sklady v odstupu zhruba 15cm dělené s výškovým přesazením

maximální/ minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška
20 cm	260 cm	280 cm

Potřeba látky


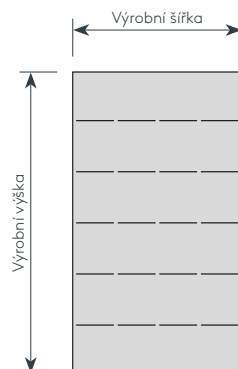
Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 30 %

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 120 cm	ca. 16 cm
do 160 cm	ca. 18 cm
do 180 cm	ca. 20 cm
do 220 cm	ca. 22 cm
do 260 cm	ca. 24 cm
do 280 cm	ca. 26 cm

*výšky paketů závisí na látce a technice.



Co uvést do objednávky šití CAPRIOLE

1. Č. art. _____ KONF131

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne

5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití CASCADE (bez techniky)

Č. art. „KONF132“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
ISI-CLICK MINOR	5	20,0–68 cm
	6	68,1–95 cm
	7	95,1–122 cm
	8	122,1–149 cm
	9	149,1–176 cm
	10	176,1–203 cm
	11	203,1–230 cm
	12	230,1–260 cm

Vlastnosti produktu

Dekoratívni římská roleta s dvojitými příčnými záhyby, upevnění závěsu pomocí suchého zipu, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- vždy 5 cm bočního lemu
- dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil
- dekorativní dvojitě příčné sklady v odstupech zhruba 15cm dělené s výškovým přesazením

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška
20 cm	260 cm	280 cm

Potřeba látky


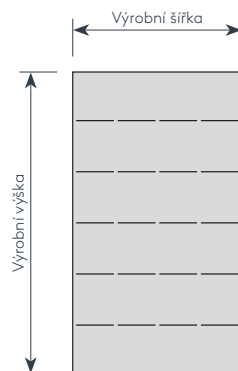
Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 50 %

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 120 cm	ca. 16 cm
do 160 cm	ca. 18 cm
do 180 cm	ca. 20 cm
do 220 cm	ca. 22 cm
do 260 cm	ca. 24 cm
do 280 cm	ca. 26 cm

*výšky paketů závisí na látce a technice.



Co uvést do objednávky šití CASCADE

1. Č. art. _____ KONF132

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne

5. Druh techniky _____ uvést, pokud je LEHA technika k dispozici

Šití VARIOSHADE a ATELIER (bez techniky)

Č. art. „KONF118“ a „KONF350“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
VOU DVOU	2	15–32,9 cm
	3	33–57,9 cm
	4	58–82,9 cm
	5	83–107,9 cm
	6	108–120,0 cm

Vlastnosti produktu

Hladká římská roleta k montáži v zasklívací liště nebo na okenním rámu, upevnění závěsu pomocí suchého zipu nahoře a dole, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- vždy 4 cm bočního lemu
- hloubka záhybu 7,5 cm a rozteč skladů max. 15 cm
- v zavřeném stavu nepřevyšují sklady před dolní profil
- ovladatelná shora a zdola

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	max. hmotnost
15 cm	100 cm	220 cm	2,0 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg

pro způsob montáže 8 je max. hotová šířka 83 cm, v případě podšitých římských rolet je max. výška 170 cm

Potřeba látky

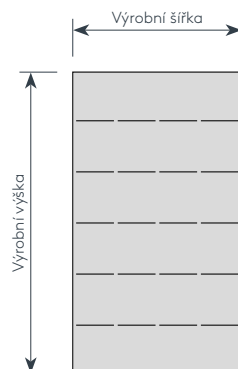
Šířka přístřihu = výrobní šířka + 10 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 10 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketů

Výrobní výška	Výška paketu*
do 100 cm	ca. 14 cm
do 150 cm	ca. 15 cm
do 200 cm	ca. 16 cm
do 220 cm	ca. 18 cm

*výška paketu závisí na látce.



Co uvést do objednávky šití VARIOSHADE a ATELIER

1. Č. art. _____ KONF118, KONF350

2. Výrobní šířka _____ v cm

3. Výrobní výška _____ v cm

4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne

Šití LEPORELLO (bez techniky)

Č. art. „KONF318“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	výrobní šířka
VOU	2	15–32,9 cm
	3	33–57,9 cm
	4	58–82,9 cm
	5	83–107,9 cm
	6	108–120,0 cm

Vlastnosti produktu

Římská roleta s tunýlky pro montáž v zasklívací liště nebo na okenním rámu, upevnění závěsu pomocí suchého zipu nahoře a dole, pohodlná montáž a demontáž závěsu

- lemy na přední straně se 4 mm příčnými tyčemi ze skelného vlákna
- vždy 4 cm bočního lemu
- segmenty jsou rozděleny v rovnoměrných vzdálenostech, výška segmentu 13–20 cm
- v zavřeném stavu nepřevyšují sklady přes dolní profil

maximální / minimální rozměry

min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha	max. hmotnost
15 cm	100 cm	220 cm	2,0 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	1,8 m ²	1,3 kg

Způsob montáže 8 max. výrobní šířka 83 cm

Potřeba látky

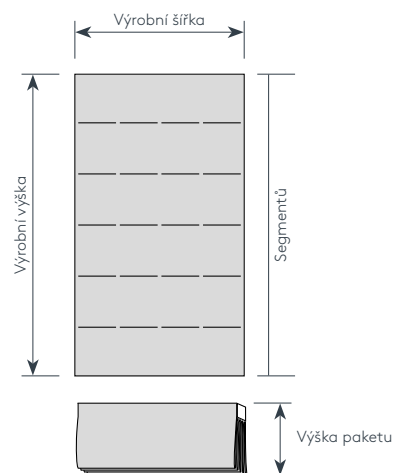
Šířka přistřihu = výrobní šířka + 10 cm
Výška přistřihu = výrobní výška + 35 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí
Podšívka není možná!

Výška paketů

Výrobní výška	Počet segmentů	Výška paketu*
do 100 cm	5	ca. 20 cm
do 120 cm	7	ca. 17 cm
do 140 cm	7	ca. 20 cm
do 160 cm	9	ca. 18 cm
do 180 cm	9	ca. 30 cm
do 200 cm	11	ca. 18 cm
do 220 cm	11	ca. 20 cm

*výška paketu závisí na látce.



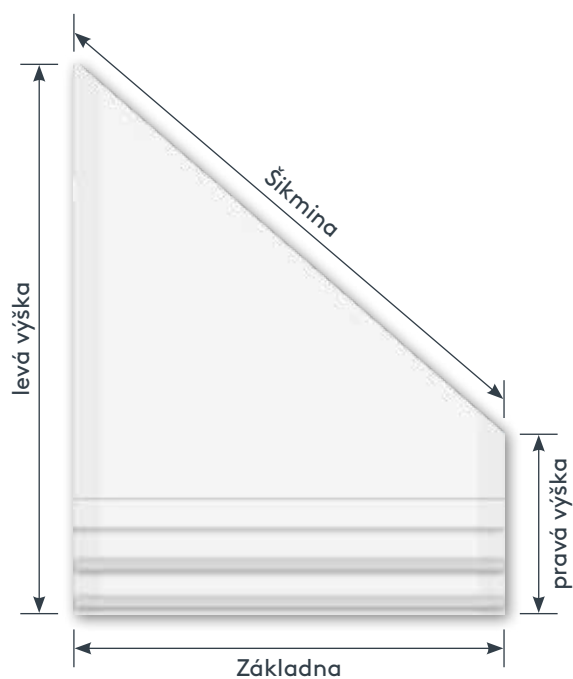
Co uvést do objednávky šití LEPORELLO

1. Č. art. _____ KONF318
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ v cm
4. Technika k dispozici _____ ano nebo ne

Římská roleta ASCENDO pro šikmá okna

s technikou ISI-CLICK ovládání řetízkem

Č. art. „RV115/CL“



Vlastnosti produktu

Hladká římská roleta pro šikmá okna s technikou ISI-CLICK, suchý zip pro uchycení závěsu na techniku (v bílé), závěs se skládá v šikmině, není možný volán

- vždy 6 cm bočního lemu a dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil
- hloubka skladů 7,5 cm, rozteč skladů 15 cm

maximální / minimální rozměry

Technika	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost	max. úhel
ISI-CLICK	30 cm	150 cm	280 cm	3,0 kg	45°

Potřeba látky

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm
Výška přístřihu = výrobní výška + 20 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketu

Výška římské rolety	Výška paketu
do 140 cm	ca. 14 cm
do 200 cm	ca. 15 cm
do 240 cm	ca. 16 cm
do 280 cm	ca. 17 cm

Co uvést do objednávky římské rolety pro šikmá okna

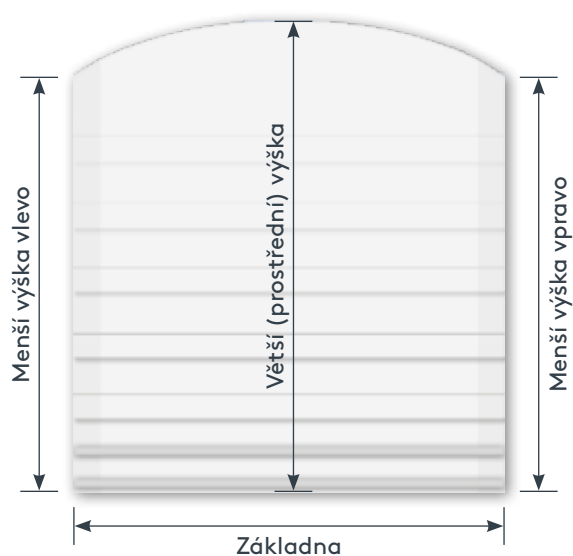
1. Č. art. _____ RV115/CL
2. Šikmina _____ v cm
3. Základna _____ v cm
4. Levá výška _____ v cm
5. Pravá výška _____ v cm
6. Délka ovládání _____ v cm*
7. Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
8. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Římská roleta ARIE pro oblouková okna vč. techniky

s technikou MINOR ovládání tažnou šňůrou bez zarážky

Č. art. „RV190/SZ“



Počet tažných šňůr

Technika	Počet tažných šňůr	Výrobní šířka
ŠŤŮROU	2	25–45 cm
	3	45,1–75 cm
	4	75,1–95 cm
	5	95,1–115 cm
	6	115,1–140 cm
	7	140,1–160 cm

Vlastnosti produktu

Hladká římská roleta pro oblouková okna s technikou MINOR, suchý zip pro uchycení závěsu na techniku (v bílé),
Bez samosvorného mechanismu šňůry – tahové šňůry jsou fixovány pouze na navijáku, horní segment je pevný.

- vždy 6 cm bočního lemu a dole 4,5 cm tunýlek pro zatěžovací profil
- hloubka skladů 7,5 cm, rozteč skladů 15 cm

maximální/ minimální rozměry

Technika	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. hmotnost
šňůrou	25 cm	160 cm	300 cm	2,0 kg

Potřeba látky

Šířka přístřihu = výrobní šířka + 20 cm
Výška přístřihu = výrobní výška (větší výška) + 20 cm

Zkontrolujte případné vady látky! LEHA všechny látky předem žehlí

Výška paketu (bez výšky segmentů)

Výška římské rolety	Výška paketu
do 140 cm	ca. 14 cm
do 200 cm	ca. 15 cm
do 240 cm	ca. 16 cm
do 280 cm	ca. 17 cm
do 300 cm	ca. 18 cm

Co uvést do objednávky římských rolet pro oblouková okna

1. Č. art. _____ RV190/SZ
2. Základna _____ v cm
3. Větší (prostřední) výška _____ v cm
4. Menší výška vlevo _____ v cm
5. Menší výška vpravo _____ v cm
6. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo
7. Délka šňůry _____ v cm*
8. Způsob montáže _____ na stěnu nebo na strop

* Dbejte na bezpečnost dětí (viz strana 55)

Mimořádná výbava

Volány



Trojúhelník s nasazeným pravoúhelníkem

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 1	40 cm



Pravoúhelník

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 4	40 cm



Pravoúhelník se sešikmenými rohy

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 16	40 cm



Sinus

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 5	40 cm



Sinus se šikmým pásem

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 17	40 cm

Dodejte šikmý pás



Vrcholek

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 11	přední část 35 cm zadní část 45 cm



Ozubené zakončení pro vsunutí tyče

Č. art.	Spotřeba látky
RVVOL 10	40 cm

pracováno se smyčkami

Volán na přání

Pro specialisty v našem krejčovském ateliéru není žádná překážka problém. Kromě volánů navržených naší firmou rádi zhotoví i kreace podle Vašich osobních představ (se saténovými nebo šikmými páskami příp. s použitím kontrastních látek). Zpracují i hotové nebo svépomocí háčkové krajkové obruby.

Volány se nejlépe zpracovávají z dekoračních látek - záclony nejsou až tak vhodné.

Co uvést do objednávky pro volán na přání

1. Náčrt _____ emailem, faxem nebo přiložit
2. Výrobní výška _____ dekorační výška – znamenat vždy včetně výšky volánu (12 cm)
3. Provedení _____ počet oblouků, zubů cimbuří atd.




Mimořádná výbava

okraj, lemovka, třásně, podšívka

	Č. art.	Ozn. art.
 obr. okraj oboustranný  obr. okraj třístranný	RVEIN1	Okraj za římskou roletu 1-stranný
	RVEIN	2-stranný
	RVEIN3	3-stranný
	RVEIN4	4-stranný

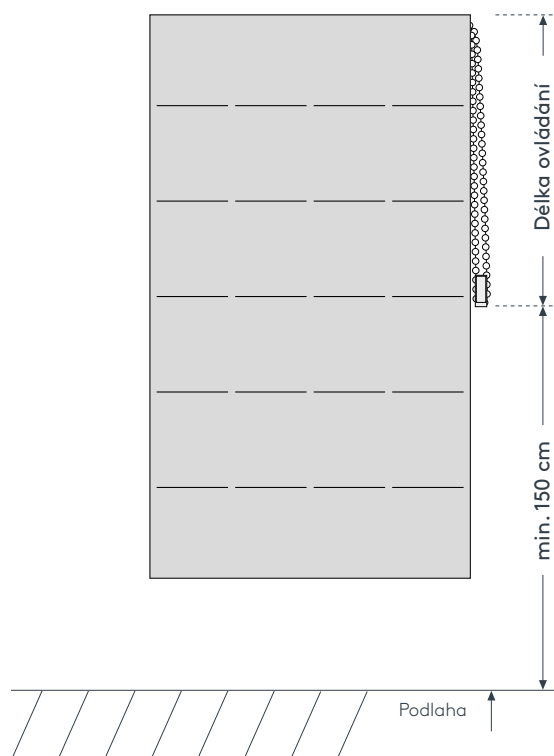
	Č. art.	Ozn. art.
	RVSCH	Našít lemovku, třásně poskytnuta lemovka, třásně za bm

	podšívka									
	do šířky v cm									
	Č. art.	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm
	RVFUT									
	Ceny platí do výšky 300 cm Podšívka dodána POZOR! U Segmenta, Cadenza a Leporello není možná podšívka!									



Bezpečnost dětí

Stabilní upnutí



Řetízek a šňůra musí být min. 150 cm nad úrovní podlahy a stabilně upnuté!


POZOR

- Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tažných šňůr, řetízků a pásků a také ovládacími šňůrami sloužícími k zakrývání oken.
- Šňůry je třeba udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo uškrcení nebo zamotání. Krk dítěte se může do šňůry zamotat.
- Postele, dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále od šňůr sloužících k zakrývání oken.
- Šňůry se nesmí vzájemně spojovat. Je třeba zajistit, aby se šňůry do sebe nezamotaly a nevytvořily smyčku.



Nezbytné bezpečnostní přípravy jsou součástí dodávky.

	Č. art.	Ozn. art.
	88.6152	Napínák řetízku plast bílá nebo antracitová včetně montážní sady za set


	Č. art.	Ozn. art.
	85.6870	Naviják šňůry plast, transparentní včetně montážní sady za set

	Č. art.	Ozn. art.
	15.6879	Rozpojovací očko bezpečné pro děti plast, transparentní za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	28.1940	Kroužek plast, transparentní za ks


Jednotlivé díly

Příslušenství k šití


	Č. art.	Ozn. art.
	9430-61	Upevnění šňůry plast, transparentní k přišití druh techniky SMART, ISI-CLICK, ISI-PIN, MINOR za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	28.1524	Kotva šňůry plast, transparentní způsob šití LIDO, LEGGERO za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	28.1940	Kroužek plast, transparentní vnější průměr 13 mm způsob šití LIDO, LIDO-IF, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	15.6879	Rozpojovací očko bezpečné pro děti plast, transparentní způsob šití LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	9510-63	Vodící očko plast, transparentní k přišití způsob šití CADENZA, SEGMENTA za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-61	Dolní klip plast, transparentní k přišití způsob šití CADENZA, SEGMENTA, REPRIS, LIDO-IF za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	4132	Háček plast, bílá Způsob šití VARIO SHADE, LEPORELLO, ATELIER, ARIE za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9110-40	Trendclip plast, bílá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-65	Šňůra Profilux 300 cm s Nupsis 6 mm za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-67	Šňůra Profilux 300 cm s Nupsis 10 mm za ks

Jednotlivé díly

Šňůrky

	Č. art.	Ozn. art.
	9430-67	Vytahovací šňůra 0,8 mm bílá druh techniky ISI-CLICK a ISI-PIN za bm VPE 1000 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-48	Vytahovací šňůra 0,9 mm bílá druh techniky MINOR a ISI-FIX za bm VPE 100 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9725	Vytahovací šňůra 1,4 mm bílá, 580 cm druh techniky X-LARGE za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-49	Ovládací šňůra 2,0 mm bílá druh techniky MINOR, ISI-FIX a způsob šití ARIE za bm VPE 100 bm

Jednotlivé díly

Pásky

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-51	Velurová páska 2 cm bílá způsob šití LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE, CAPRIOLE, CASCADE, VARIOSHADE, LEPORELLO, ATELIER, LIDO-IF za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-52	Velurová páska měkká 2 cm bílá pojezd panelu AMBIENTE za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9410-51	Velurová páska 3,8 cm bílá pojezd panelu FOX za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9410-52	Velurová páska 3 cm bílá pojezd panelu HOME za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-54	Velurová páska 2 cm bílá samolepící za bm VPE 25 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-50	Páska s háčky 2 cm bílá za bm VPE 25 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-53	Páska s háčky 2 cm bílá samolepicí za bm VPE 25 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-72	Páska závěsu MONZA transparentní způsob šití LIDO-IF za bm

Jednotlivé díly

Pásky

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-61	Páska se smyčkami 2 cm transparentní odstup sklady 15 cm do výšky 100 cm způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE za bm VPE 200 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-68	Páska se smyčkami 2 cm transparentní vzdálenost mezi sklady 19 cm od výšky 100 cm způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE za bm VPE 200 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-56	Páska s kruhovými očky 1,6 cm transparentní vzdálenost mezi sklady 19 cm do výšky 100 cm způsob šití LEGGERO druh techniky PowerView s způsob šití LIDO, LEGGERO za bm VPE 200 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-69	Páska s kruhovými očky 1,5 cm transparentní odstup kroužků 30 cm od výšky 100 cm způsob šití LEGGERO za bm VPE 200 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9110-38	Páska s očky 2 cm transparentní způsob šití REPRIZE, VARIOSHADE, ATELIER pro háček 4132 za bm VPE 200 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-62	Páska se smyčkami 2 cm transparentní potaženo k nažehlení vzdálenost mezi sklady 15 cm do výšky 100 cm způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE za bm VPE 200 bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9200-76	Páska se smyčkami 2 cm transparentní potaženo k nažehlení vzdálenost mezi sklady 19 cm od výšky 100 cm způsob šití LIDO, LIDO-IF, ASCENDO, ARIE za bm VPE 200 bm


	Č. art.	Ozn. art.
	9150-12	Páska pro zasouvání profilu 3 cm transparentní s kapsami od 302 cm šířka způsob šití REPRISE za bm VPE 200 bm


	Č. art.	Ozn. art.
	9100-80	Páska se smyčkami 2 cm transparentní 1-sklad 1:1,25 způsob šití CAPRIOLE za bm VPE 200 bm


	Č. art.	Ozn. art.
	9100-82	Páska se smyčkami 2 cm transparentní 2-sklad 1:1,5 způsob šití CASCADE za bm VPE 200 bm


Jednotlivé díly všeobecně


zatěžkávací lišty a příčné tyče


	Č. art.	Ozn. art.
	9100-60	Zatěžovací profil akrylové sklo, transparentní skladovací délka 300 cm, za bm
	9100-60ABG	zkráceno na míru za bm způsob šití LIDO a LEGGERO


	Č. art.	Ozn. art.
	9100-40	Zatěžovací profil přírodní hliník skladovací délka 6 m za bm
	9100-40ABG	zkráceno na míru za bm dekorativní látky způsob šití LIDO a LEGGERO


	Č. art.	Ozn. art.
	28.1500	Zatěžovací profil 5 mm pozinkovaná oce skladovací délka 6 m za bm
	28.1500ABG	zkráceno na míru za bm dekorativní látky způsob šití LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-39	Příčný profil 4 mm skleněná vlákna, bílá skladovací délka 6 m za bm
	9100-39ABG	zkráceno na míru za bm způsob šití SEGMENTA, REPRI- SE, LEPORELLO, CADENZA

	Č. art.	Ozn. art.
	15.6007	Fixační profil Ø 9 mm Plast, transparentní skladovací délka 3 m za bm
	15.6007ABG	zkráceno na míru za bm pro povrchový záhyb způsob šití LIDO, LEGGERO, CADENZA

	Č. art.	Ozn. art.
	28.1700	Příčný profil Ø 6 mm přírodní hliník skladovací délka 4 m za bm
	28.1700ABG	zkráceno na míru za bm pro způsob šití SEGMENTA druh techniky X-LARGE











	Č. art.	Ozn. art.
	9100-35	Vkládaný profil plast, transparentní pro fixaci šířky skladovací délka 5 m za bm
	9100-35ABG	zkráceno na míru za bm pro druh techniky ISI-FIX

	Č. art.	Ozn. art.
	28.1542	Koncovka plast, transparentní pro zatěžovací profil 28.1500 za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9100-31	Koncovka plast, bílá pro příčný profil 9100-39 za ks








Jednotlivé díly

Technika SMART s ovládáním řetízkem





	Č. art. 28.2001	Ozn. art. Horní profil bílá zkráceno na míru za bm
	Č. art. 28.2021	Ozn. art. Univerzálním držák kovový k montáži na stěnu a strop za ks
	Č. art. 28.2022	Ozn. art. Stěnový L-držák bílá, 5,8 cm za ks
	Č. art. 15.6034	Ozn. art. Stěnový L-držák variabilní bílá, 49-142 mm za ks
	Č. art. 28.2026	Ozn. art. Klip šňůry s 350 cm tažnou šňůrou Barva šňůry bílá, béžová, krémová, šedá nebo hnědá za ks
	Č. art. 28.2052	Ozn. art. Převodovka oboustranně použitelná za ks
	Č. art. 15.6813 15.6814	Ozn. art. Kolo řetízku oboustranně použitelná 1:1 za ks 3:1 za ks
	Č. art. 28.2041 28.2042	Ozn. art. Záslepka převodovky plast, bílá barva vlevo za ks vpravo za ks
	Č. art. 28.2002	Ozn. art. Záslepka opačná strana plast, bílá barva za ks
	Č. art. 28.2025	Ozn. art. Kónus dlouhý od výšky 220 cm za ks
	Č. art. 28.2031	Ozn. art. Kónus krátký do výšky 220 cm za ks

Jednotlivé díly



Technika ISI-CLICK a ISI-PIN s ovládáním řetízkem

	Č. art. 9430-03 9430-03ABG	Ozn. art. Hřídel skladovací délka 6 m za bm zkráceno na míru za bm		Č. art. 9430-01 9430-01ABG	Ozn. art. Horní profil bílý skladovací délka 6 m za bm zkráceno na míru za bm
	Č. art. 9430-12	Ozn. art. Stěnový L-držák 65 mm plast, bílá za ks		Č. art. 9430-10	Ozn. art. S univerzálním držákem 45 mm plast, bílá k montáži na stěnu a strop (standard) za ks
	Č. art. 9100-20	Ozn. art. Koncovka plast, bílá pro horní profil 9430-01 za ks		Č. art. 9430-13 9430-14 9430-15 9430-16	Ozn. art. Převodovka řetízku světle šedá uvnitř 1:1 vlevo za ks 1:1 vpravo za ks 3:1 vlevo za ks 3:1 vpravo za ks
	Č. art. 9430-50	Ozn. art. Vzpěra hřídele plast, bílá za ks		Č. art. 9430-60	Ozn. art. Vedení řetízku pro šikmá okna za ks

Jednotlivé díly speciální technika ISI-CLICK


	Č. art. 9430-68	Ozn. art. Koncovka šňůry 10 mm bílý šňůra o délce 320 cm od 01/2015 za ks
	Č. art. 9430-65	Ozn. art. Koncovka šňůry 6 mm bílý šňůra o délce 320 cm do 12/2014 za ks
	Č. art. 9430-66	Ozn. art. Koncovka šňůry 10 mm bílý bez šňůry od 01/2015 za ks
	Č. art. 9430-67	Ozn. art. Vytahovací šňůra 0,8 mm pro zácvak šňůry 9430-66 za bm
	Č. art. 9430-63	Ozn. art. Kroužek unášeče pro zácvak šňůry 9430-66 a 9430-68 za ks
	Č. art. 9100-64	Ozn. art. Zašívací očko kovové vložky plast, transparentní za ks

Jednotlivé díly speciální technika ISI-PIN

	Č. art. 9410-08	Ozn. art. Kotouč unášeče plast, bílá za ks
	Č. art. 9710-62	Ozn. art. Zašívací očko plast, transparentní za ks
	Č. art. 9430-67	Ozn. art. Vytahovací šňůra 0,8 mm bílý za bm


Jednotlivé díly


Ovládání řetízem technika SMART, ISI-CLICK a ISI-PIN

	Č. art.	Ozn. art.
		Nekonečný řetízek 4,5 x 6 mm plast, bílá
		za ks
	85.6070	x = 40 cm
	85.5424	x = 50 cm
	85.5350	x = 60 cm
	85.6073	x = 70 cm
	85.6075	x = 80 cm
	85.5351	x = 90 cm
	85.5426	x = 100 cm
	85.6078	x = 110 cm
	85.5352	x = 120 cm
	85.1118	x = 130 cm
	85.1111	x = 140 cm
	85.5353	x = 150 cm
	85.1112	x = 160 cm
	85.1121	x = 170 cm
	85.1120	x = 180 cm
	85.1113	x = 190 cm
	85.5354	x = 200 cm
	85.1114	x = 210 cm
	85.1115	x = 220 cm
	85.1116	x = 230 cm
	85.1117	x = 240 cm
	85.5355	x = 250 cm
	85.5422	x = 300 cm
	85.1535	x = 350 cm

	Č. art.	Ozn. art.
	85.5134	Kuličkový řetízek 4,5 x 6 mm plast, bílá
		za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	85.9100	Kuličkový řetízek 4,5 x 6 mm kovový
		nerezový vzhled, černá, pochro- movaná, saténově niklová, old brass, brass
		za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	24.5344	Spojka řetízku plast, transparentní
		za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	24.5357	Spojka řetízku kov, vzhled ušlechtilé oceli
		za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	88.6152	Napínák řetízku plast, bílá nebo antracitová včetně montážní sady
		za set


	Č. art.	Ozn. art.
	85.4120	Závaží řetízku LEHA bílá, šedá nebo černá
		za ks


Jednotlivé díly


Technika MINOR s ovládací šňůrou


	Č. art.	Ozn. art.
	9430-01	Horní profil bílý skladovací délka 6 m za bm
	9430-01ABG	zkráceno na míru za bm


	Č. art.	Ozn. art.
	9100-20	Koncovka plast, bílá pro horní profil 9430-01 za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	9210-10	S univerzálním držákem plast, bílá k montáži na stěnu a strop za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	9750-04	Stěnový klip plast, bílá za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	8349	Svírací držák bílá, přichyceno na okenní rám za pár


	Č. art.	Ozn. art.
	9750-05	Zámek šňůry k zapojití za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9750-02	Vedení šňůry bílá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	85.6870	Naviják šňůry plast, transparentní vč. montážní sady za set

	Č. art.	Ozn. art.
	17.6010	Koncovka šňůry plast, bílá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9000-03	Spojka šňůry hliník za set


	Č. art.	Ozn. art.
	9510-48	Šňůra 0,9 mm bílá za bm


	Č. art.	Ozn. art.
	9510-49	Ovládací šňůra 2 mm bílá za bm

Jednotlivé díly


Technika ISI-FIX s ovládací šňůrou


	Č. art.	Ozn. art.
	28.1940	Kroužek plast, transparentní vnější průměr 13 mm za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	9510-61	Dolní klip plast, transparentní zašívací za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-48	Šňůra 0,9 mm bílá za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9510-49	Ovládací šňůra 2 mm bílá za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9000-03	Spojka šňůry hliník za set

	Č. art.	Ozn. art.
	9200-25	Závaží šňůry 220 g bílá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	85.6870	Naviják šňůry plast, transparentní vč. montážní sady za set

Jednotlivé díly

Technika PowerView®

	Č. art.	Ozn. art.
 10 INFO: Hub je nutný	15.8141	Pebble® pro ovládání scén s Pebble krytem Kryt clear frost/vložka bílá ① Kryt cobalt/vložka bílá ② Kryt lime/vložka bílá ③ Kryt night/vložka bílá ④ Kryt poppy/vložka bílá ⑤ Kryt stone/vložka bílá ⑥ Kryt weiß/vložka bílá ⑦ Kryt misty/vložka bílá ⑧ Kryt oyster/vložka bílá ⑨ Kryt ecru/vložka bílá ⑩ Kryt clear frost/vložka černá Kryt cobalt/vložka černá Kryt lime/vložka černá Kryt night/vložka černá Kryt poppy/vložka černá Kryt stone/vložka černá Kryt weiß/vložka černá Kryt misty/vložka černá Kryt oyster/vložka černá Kryt ecru/vložka černá za set

	Č. art.	Ozn. art.
	15.8100	Pebble® Vícekanálové dálkové ovládání 6 kanálů s Pebble krytem Kryt clear frost/vložka bílá ① Kryt cobalt/vložka bílá ② Kryt lime/vložka bílá ③ Kryt night/vložka bílá ④ Kryt poppy/vložka bílá ⑤ Kryt stone/vložka bílá ⑥ Kryt weiß/vložka bílá ⑦ Kryt misty/vložka bílá ⑧ Kryt oyster/vložka bílá ⑨ Kryt ecru/vložka bílá ⑩ Kryt clear frost/vložka černá Kryt cobalt/vložka černá Kryt lime/vložka černá Kryt night/vložka černá Kryt poppy/vložka černá Kryt stone/vložka černá Kryt weiß/vložka černá Kryt misty/vložka černá Kryt oyster/vložka černá Kryt ecru/vložka černá za set

Jednotlivé díly


Technika PowerView®


	Č. art.	Ozn. art.
 1 2 3 i INFO: Hub je nutný	15.8137	Ovladač scén se sadou držáků na zeď nikl matný / bílá ① černá matná / bílá ② bílá matná / bílá ③ nikl matný / černá (bez obr.) černá matná / černá (bez obr.) bílá matná / černá (bez obr.) za set

	Č. art.	Ozn. art.
 1 2 3	15.8142	Vícekanálové dálkové ovládání se sadou držáků na zeď 6 kanálů nikl matný / bílá ① černá matná / bílá ② bílá matná / bílá ③ nikl matný / černá (bez obr.) černá matná / černá (bez obr.) bílá matná / černá (bez obr.) za set




	Č. art.	Ozn. art.
 53 mm i INFO: Hub je nutný	15.8104	Ovladač scén samotný bílá nebo černá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
 53 mm	15.8101	Vícekanálový ovladač samotný bílá nebo černá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
 103 mm 71 mm	15.8102	Pebble kryt samotný clear frost, cobalt, lime, night, poppy, stone, weiß, misty, oyster, ecru za ks


	Č. art.	Ozn. art.
 67 mm 17 mm	15.8105	Držák na zeď samotný nikl matný, černá matná nebo bílá matná za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	15.8145	Baterie pro dálkový ovladač Varta CR2032 3 V pro ruční a nástěnný vysílač za ks


	Č. art. 15.8067	Ozn. art. Externí baterie pro PowerView® za ks
	Č. art. 15.8068	Ozn. art. Nabíječka pro akumulátor 15.8067 za ks
	Č. art. 85.8143	Ozn. art. Trafo 18VDC s 2,9 m kabelem pro jeden systém za ks
	Č. art. 85.8151	Ozn. art. Trafo HT18 extern až pro dva systémy za ks
	Č. art. 15.8150	Ozn. art. Dvojitá zástrčka pro dva systémy za ks
	Č. art. 15.8146 15.8147 15.8148 15.8149	Ozn. art. Kabel volný pro verzi s transformátorem HT18 nebo PS18 za ks 40 cm 125 cm 380 cm 610 cm
	Č. art. 85.8065	Ozn. art. Trafo PS18 s 5 m napájecím kabelem až pro 16 systémů za ks
	Č. art. 85.8069	Ozn. art. Adaptér pro skupinový transformátor PS18 za ks
	Č. art. 15.8060	Ozn. art. Hub 2.0 vč. Síťový zdroj, kabel za ks
	Č. art. 15.8061	Ozn. art. Repeater 2.0 zesilovač rozsahu za ks


Jednotlivé díly

Technika X-LARGE s ovládáním řetízkem nebo elektromotorem


	Č. art.	Ozn. art.
	9713	Kazeta bílá skladovací délka 6 m za bm
	9713ABG	zkráceno na míru za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	9715	Koncovka oboustranně použitelná bílá, za ks
	9737	Koncovka na straně motoru bílá, za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9718	Převodovka 5:1 oboustranně použitelná max. 12 kg za ks



	Č. art.	Ozn. art.
	9717	S univerzálním držákem bílá za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	9725	Šňůra k vytahování 1,4 mm bílá, 580 cm za ks

	Č. art.	Ozn. art.
		Nekonečný řetízek 4,5 x 6 mm plast, bílá za ks
	85.6070	x = 40 cm
	85.5424	x = 50 cm
	85.5350	x = 60 cm
	85.6073	x = 70 cm
	85.6075	x = 80 cm
	85.5351	x = 90 cm
	85.5426	x = 100 cm
	85.6078	x = 110 cm
	85.5352	x = 120 cm
	85.1118	x = 130 cm
	85.1111	x = 140 cm
	85.5353	x = 150 cm
	85.1112	x = 160 cm
	85.1121	x = 170 cm
	85.1120	x = 180 cm
	85.1113	x = 190 cm
	85.5354	x = 200 cm
	85.1114	x = 210 cm
	85.1115	x = 220 cm
	85.1116	x = 230 cm
	85.1117	x = 240 cm
	85.5355	x = 250 cm
	85.5422	x = 300 cm
	85.1535	x = 350 cm


	Č. art.	Ozn. art.
	85.5134	Kuličkový řetízek 4,5 x 6 mm plast, bílá za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	85.9100	Kuličkový řetízek 4,5 x 6 mm kovový nerezový vzhled, černá, pochro- movaná, saténově niklová, old brass, brass za bm

	Č. art. 24.5344	Ozn. art. Spojka řetízku plast, transparentní za ks
	Č. art. 24.5357	Ozn. art. Spojka řetízku kovový, nerezový vzhled za ks
	Č. art. 88.6152	Ozn. art. Napínák šňůry plast, bílá nebo antracitová vč. montážní sady za set
	Č. art. 85.4120	Ozn. art. Závaží řetízku LEHA bílá, šedá nebo černá za ks
	Č. art. 85.9504	Ozn. art. Vypínač Smoove Uno pro jeden systém bílá za ks
	Č. art. 85.9523	Ozn. art. Vypínač Smoove Duo pro dva systémy bílá za ks
	Č. art. 85.8621	Ozn. art. Ruční dalkový ovladač Situo 1 RTS 1 kanálový bílá za ks
	Č. art. 85.8622	Ozn. art. Ruční dalkový ovladač Situo 5 RTS 5 kanálový bílá za ks
	Č. art. 85.8501	Ozn. art. Ruční dalkový ovladač Telis 16 RTS 16 kanálový bílá, stříbrná za ks
	Č. art. 85.8502	Ozn. art. Nástěnný vysílač Smoove 1 RTS 1 kanálový bílá, černá, stříbrná za ks


Jednotlivé díly


Technika VOU a DVOU s ovládacím madlem


	Č. art.	Ozn. art.
	29.7186	Ovládací profil VOU v bílé, béžové, antik, hliníkové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	29.7810	Magnetická deska za ks
	29.7934	Magnetická destička pro upínací patka 29.7807 za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	29.7684 29.7685	Koncovka v bílé, béžové, šedé, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě vlevo za ks vpravo za ks


	Č. art.	Ozn. art.
	29.2001	Šňůra pro plísé 0,9 mm v barvách: 0204 bílá, 4451 béžová, 5651 rez, 4450 krémová, 3451 zelená, 7010 šedá, 2652 modrá, 2805 máta, 5454 lilek, 4756 hnědá, 4853 tmavě hnědá, 2052 fialová, 1601 antracitová, 3251 lovecká zelená za bm


	Č. art.	Ozn. art.
	29.7861	Přípravek pro přivrtání a montáž za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	29.7807	Upínací patka pro způsob montáže 5 a 7 barevně sladěno za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	29.7828	Šroubovaný díl proupínací patku transparentní za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	29.7929 29.7930	Držák upínací patky, vyčnívající v bílé, béžové, šedé, antracitové, černé a hnědé barvě pro kulaté zasklívací lišty vlevo za ks vpravo za ks

	Č. art.	Ozn. art.
	29.7965	Stěnový L držák pro způsob montáže 2 a 3 (nahore a dole) bílý, šedý, tmavě hnědý nebo antracitové barvě za ks






	Č. art.	Ozn. art.
	29.7999	Plastový držák - pár pro způsob montáže 9 v bílé, šedé, krémové, hnědé nebo antracitové barvě za pár (vlevo a vpravo)

	Č. art.	Ozn. art.
 Průřez	29.7190 ABG	Nalepovací profil M8 zkráceno na míru k dodání v bílé, šedé, béžové, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě za bm

	Č. art.	Ozn. art.
	29.7915	Pozinkovaný L-úhelník pro způsob montáže 8 za ks

Jednotlivé díly

Technika VOU a DVOU s ovládacím madlem

	Č. art. 24.6545	Ozn. art. Základní adhezivní nátěr pro způsob montáže 8 za ks
	Č. art. 24.6536	Ozn. art. Čistící hadřík pro způsob montáže 8 za ks
	Č. art. 29.7946 29.7945	Ozn. art. Upínací patka M8 v bílé, béžové, šedé, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě vlevo za ks vpravo za ks
	Č. art. 29.7814	Ozn. art. Magnetická deska malá pro způsob montáže 8 za ks
	Č. art. 29.7947	Ozn. art. Víko pro upínací patku M8 v bílé, béžové, šedé, antracitové, tmavě hnědé a černé barvě za ks
	Č. art. 29.7208	Ozn. art. Ovládací madlo FLEX plast, transparentní za ks
	Č. art. 29.7741	Ozn. art. Kovové madlo EOS v bílé, šedé, béžové, antik, an- tracitové, tmavě hnědé, a černé barvě za ks (Musí být dosažitelné rukou – ovládání posuv- nou tyčí není možné!)
	Č. art. 29.7704	Ozn. art. Kovové madlo FUSION v bílé, šedé, béžové, antik, antraci- tové, tmavě hnědé, a černé barvě za ks (Musí být dosažitelné rukou – ovládání posuv- nou tyčí není možné!)
	Č. art. 29.1599	Ozn. art. Posuvná tyč včetně nástěnného držáku stříbrná 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm 225 cm 250 cm
	Č. art. 16.2047	Ozn. art. Stěnový držák pro posuvnou tyč šedá barva za ks



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß