


Technische Informationen

RAFFROLLO




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Typenübersicht Techniken




Technik SMART mit Kassette und Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
30 cm	400 cm	350 cm	Getriebe 1:1	2,3 kg
30 cm	400 cm	350 cm	Getriebe 3:1	5,0 kg




Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
40 cm	300 cm	280 cm	Getriebe 1:1	2 kg
40 cm	300 cm	280 cm	Getriebe 3:1	4 kg




Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	Antrieb	max. Gewicht
40 cm	300 cm	280 cm	Getriebe 1:1	2 kg
40 cm	300 cm	280 cm	Getriebe 3:1	4 kg




Technik MINOR mit Zugschnur-Bedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe		max. Gewicht
20 cm	140 cm	280 cm		2 kg




Technik XL mit Kettenbedienung (auch für Übergrößen)

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
50 cm	580 cm	550 cm	30 m ²	11 kg



Technik XL mit Motor 230V (auch für Übergrößen)

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
56 cm	580 cm	550 cm	30 m ²	17 kg



Technik VARIOSHADE mit Griffbedienung

min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche	max. Gewicht
15 cm	100 cm	220 cm	2 m ²	1,3 kg
15 cm	120 cm	150 cm	2 m ²	1,3 kg

Rapportbeispiele



• Rapport gleich (Standard)



• Rapport willkürlich



• nebeneinander Mustergleich




• nebeneinander fortlaufend

Maßanleitung Decken- und Wandmontage

für Modelle LIDO, LEGGERO, CADENZA, SEGMENTA, REPRISE, CAPRIOLE und CASCADE



Deckenmontage

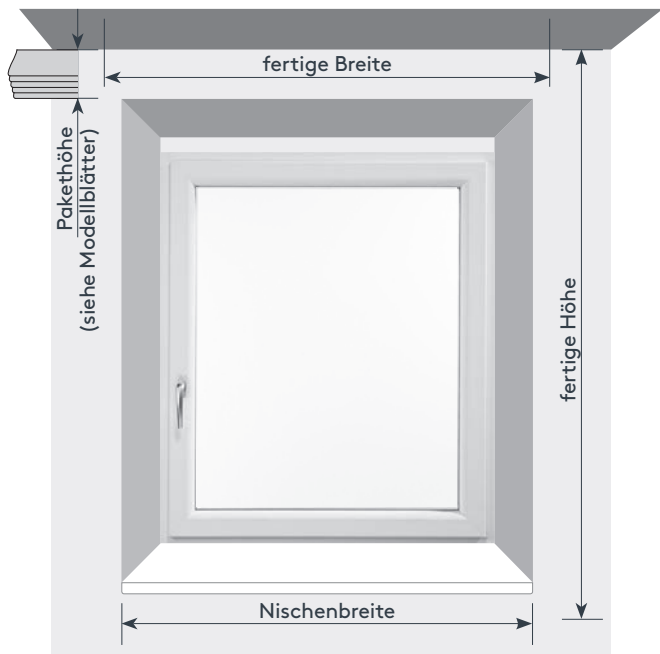


fertige Breite: Nischenbreite + gewünschten Überstand
(empfohlen je 7 cm pro Seite)

Abbildung Deckenmontage

fertige Höhe: Decke bis gewünschten Überstand unten

Achten Sie bitte auf die Pakethöhe.

Wandmontage

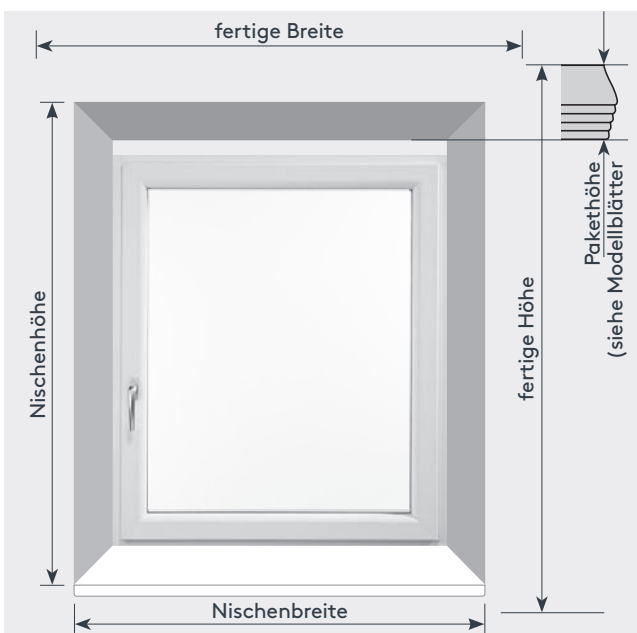

fertige Breite: Nischenbreite + gewünschten Überstand
(empfohlen je 7 cm pro Seite)

Abbildung Wandmontage

fertige Höhe: Nischenhöhe + gewünschten Überstand oben und unten

Achten Sie bitte auf die Pakethöhe.




Abbildung Modell Atelier (Dachfenster)

Maßanleitung Glasleiste

für Modelle VARIOSHADE, LEPORELLO und ATELIER





in die Glaslichte: Montageart 5 und 7

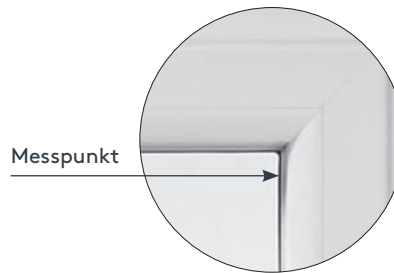

Montageart 5 (gerade Glasleiste)
fertige Breite = Glaslichtenbreite - 3 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

Montageart 7 (schräge Glasleiste)
fertige Breite = Glaslichtenbreite - 1 mm
fertige Höhe = Glaslichtenhöhe

auf die Glasleiste: Montageart 9

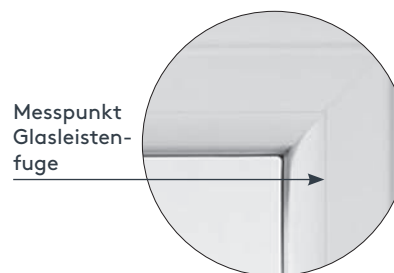

fertige Breite = von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge
fertige Höhe = von Glasleistenfuge zu Glasleistenfuge

Technik SMART (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/SM“



Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo SMART
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstäbe herausziehen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur ausfädeln



Schnurclip lösen

Technik SMART (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/SM“



Raffrollo-Technik SMART: komplette Anlage nach Maß, inkl. Nähzubehör und Montage-material, Oberschiene weiß


Bedienung: Standard mit Kunststoff-Endloskette in weiß, auf Wunsch auch mit Metall-kette (ohne Aufpreis), inkl. Kettenspanner in weiß

Montage: mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

maximale / minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Kettenzug Getriebe 1:1	30 cm	400 cm	350 cm	2,3 kg
Kettenzug Getriebe 3:1	30 cm	400 cm	350 cm	5,0 kg

Querschnitt SMART
mit Universalträger

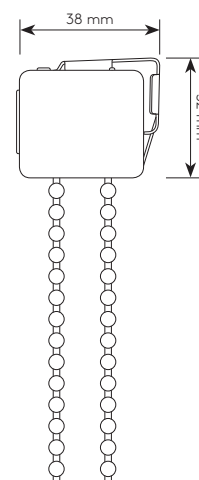


Einbausituation (Montageart)

Decken- oder Wandmontage:




Universalträger für Wand und Decke
Art. 28.2021 (Standard)



Wandträger
Art. 28.2022

Querschnitt SMART
mit Wandträger

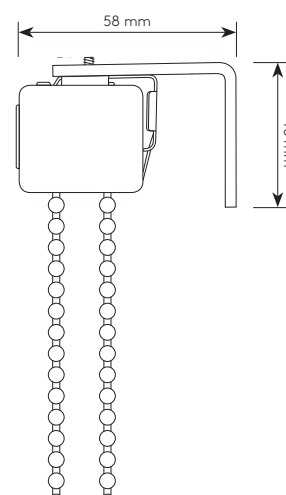

Maßanleitung siehe Seite 5.

Bestellangaben Technik SMART mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/SM

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Montageart _____ Wand oder Decke

5. Bedienungsseite _____ links oder rechts

6. Bedienungslänge _____ in cm*

7. Getriebeuntersetzung ____ 1:1 oder 3:1

Extras gegen Aufpreis

8. verlängerter Wandträger _Art. Nr. 28.2022 (58 mm), 15.6034 (49-142 mm, siehe Seite 47)

Extras ohne Aufpreis

9. Metall-Bedienungskette _ja/nein

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Technik ISI-CLICK (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/CL“



Stoffdemontage für Reinigung

Pflege-tipps für LEHA Raffrollo ISI-CLICK
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstäbe herausziehen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur ausklicken

Technik ISI-CLICK (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/CL“



Raffrollo-Technik ISI-CLICK: komplette Anlage nach Maß, inkl. Nähzubehör und Montagematerial, Technik in weiß

Bedienung: Standard mit Kunststoffkette in weiß, auf Wunsch mit Metallkette (ohne Aufpreis), inkl. Kettenspanner in weiß, Aufzugsschnüre sind mittels Kugel in Mitnehmerring fixiert und können leicht abgenommen werden


Montage: mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

maximale / minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Kettenzug 1:1	40 cm	300 cm	280 cm	2 kg
Kettenzug 3:1*	40 cm	300 cm	280 cm	4 kg


*mit Umlaufkette

Querschnitt ISI-CLICK mit Universalträger

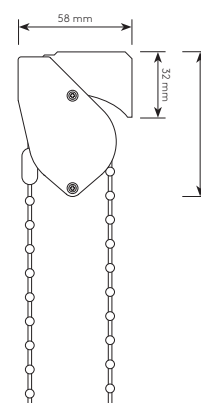


Einbausituation (Montageart)

Decken- oder Wandmontage:




Universalträger für Wand und Decke 45 mm:
Art. 9430-10 (Standard)



Wandträger 65 mm (ohne Aufpreis):
Art. 9430-12

Querschnitt ISI-CLICK mit Wandträger 65 mm

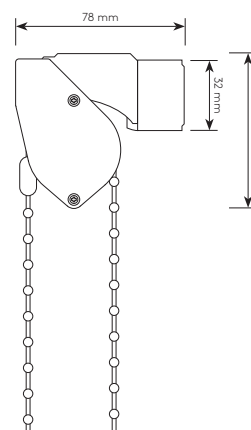

Maßanleitung siehe Seite 5.

Bestellangaben Technik ISI-CLICK mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/CL
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Bedienungsseite _____ links oder rechts
5. Bedienungslänge _____ in cm*
6. Montageart _____ Wand oder Decke (mit Universalträger 9430-10)
7. Getriebeuntersetzung _____ 1:1 oder 3:1

Extras ohne Aufpreis

8. verlängerter Wandabstand Art. Nr. 9430-12 (Wandträger 65 mm)


9. Metall-Bedienungskette ____ja/nein

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Technik ISI-PIN (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/IP“

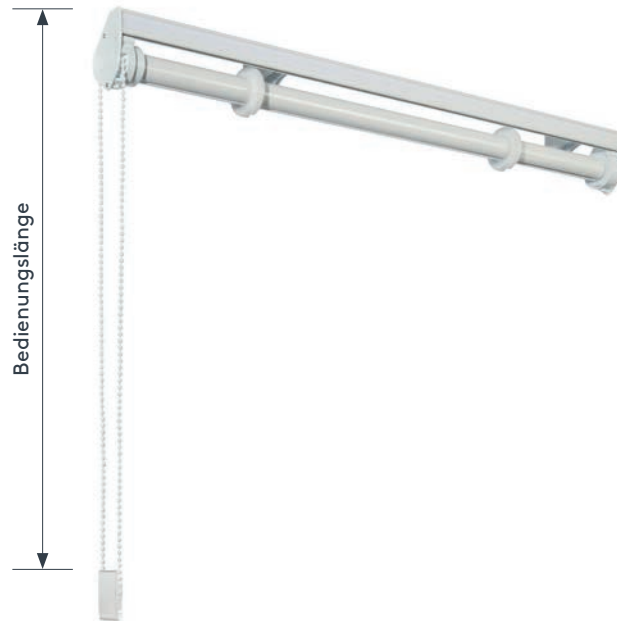

Stoffdemontage für Reinigung

Pflegetipps für LEHA Raffrollo ISI-PIN
Dieses Video finden Sie auch auf www.youtube.com



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstäbe herausziehen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur ausfädeln

Technik ISI-PIN (ohne Näharbeit)

mit Kettenbedienung

Art. Nr. „ME110/IP“



Raffrollo-Technik ISI-PIN: komplette Anlage nach Maß, inkl. Nähzubehör und Montage-material, Technik in weiß

Bedienung: Standard mit Kunststoffkette in weiß, auf Wunsch mit Metallkette (ohne Aufpreis) inkl. Kettenspanner in weiß, spielend leichtes wechseln des Vorhangs möglich: Aufnahme der Aufzugsschnüre erfolgt vollkommen selbsttätig durch die ISI-PIN Scheibe

Montage: mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand


maximale / minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Kettenzug 1:1	40 cm	300 cm	280 cm	2 kg
Kettenzug 3:1*	40 cm	300 cm	280 cm	4 kg


*mit Umlaufkette

Einbausituation (Montageart)

Decken- oder Wandmontage:




Universalträger für Wand und Decke 45 mm:
Art. 9430-10 (Standard)




Wandträger 65 mm (ohne Aufpreis):
Art. 9430-12

Maßanleitung siehe Seite 5.

Querschnitt ISI-PIN
mit Universalträger

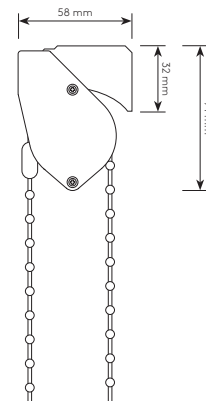

Querschnitt ISI-PIN
mit Wandträger 65 mm

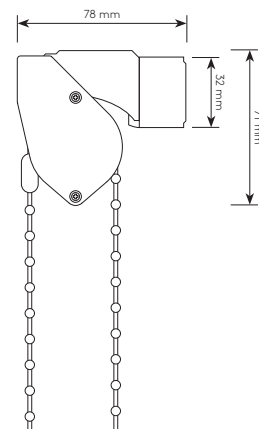

Bestellangaben Technik ISI-PIN mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/IP
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Bedienungsseite _____ links oder rechts
5. Bedienungslänge _____ in cm*
6. Montageart _____ Wand oder Decke (mit Universalträger 9430-10)
7. Getriebeuntersetzung _____ 1:1 oder 3:1

Extras ohne Aufpreis

8. verlängerter Wandabstand Art. Nr. 9430-12 (Wandträger 65 mm)

9. Metall-Bedienungskette ____ja/nein

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Technik MINOR (ohne Näharbeit)

mit Zugschnur-Bedienung

Art. Nr. „ME110/MI“



Stoffdemontage für Reinigung



Raffrollo ganz nach unten ziehen



Fallstab herausnehmen



Stoff von Oberschiene abziehen



Schnur aus Schnurschloss und Ösen herausziehen

Technik MINOR (ohne Näharbeit)

mit Zugschnur-Bedienung

Art. Nr. „ME110/MI“



Raffrollo-Technik MINOR: komplette Anlage nach Maß inkl. Nähzubehör und Montage-material, geeignet für leichte Vorhänge

Bedienung: mit Schnurzug links oder rechts, bleibt dank eingebautem Schnurschloss in jeder beliebigen Höhe stehen

Montage: Mittels Wandclip direkt auf den Fensterrahmen – geringe Einbautiefe, auf Wunsch mit Universalträger an Decke oder Wand, gegen Aufpreis mit Klemmklebeträger (siehe Seite 52)

maximale / minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Schnurzug	20 cm	140 cm	280 cm	2 kg

Einbausituation (Montageart)

Fensterrahmenmontage (Standard):

Einbautiefe 15 mm




Abb. Wandclip
Art. 9750-04

Decken- oder Wandmontage:

Einbautiefe 38 mm






Abb. Universalträger (ohne Aufpreis)
Art. 9210-10

Querschnitt MINOR
Wandclip 9750-04

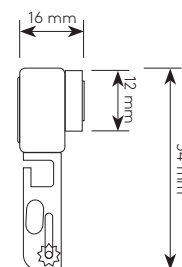

Querschnitt MINOR
Universalträger 9210-10

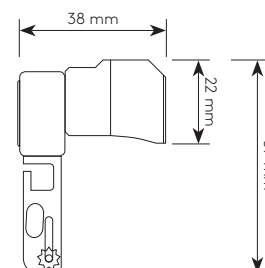

Maßanleitung siehe Seite 5.


Bestellangaben Technik MINOR mit Zugschnur Bedienung

1. Art. Nr. _____ ME110/MI
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Bedienungsseite _____ links oder rechts
5. Bedienungslänge _____ in cm*
6. Montageart _____ Standard: Clip 9750-04, auf Wunsch Universalträger 9210-10

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Technik XL (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung (auch für Übergrößen)
Art. Nr. „ME300/XL“

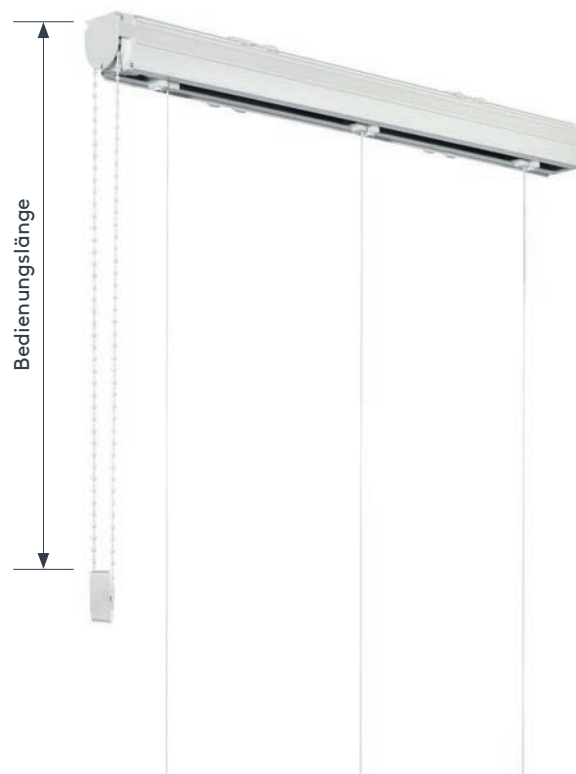

Technik XL (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Kettenbedienung (auch für Übergrößen)
Art. Nr. „ME300/XL“



Raffrollo-Technik XL: komplette Anlage nach Maß, inkl. Nähzubehör und Montagematerial, stabile Kassette für große und schwere Vorhänge

Bedienung: Standard mit Kunststoff-Endloskette in weiß, auf Wunsch auch mit Metallkette (ohne Aufpreis), Standard inkl. Kettenspanner in weiß


Montage: mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

maximale / minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
5:1	50 cm	580 cm	550 cm	11 kg

Einbausituation (Montageart)

Decken- oder Wandmontage:



Universalträger
Art. 9717

Maßanleitung siehe Seite 5.

Bestellangaben Technik XL mit Kettenbedienung

1. Art. Nr. _____ ME300/XL

2. Fertige Breite _____ in cm

3. Fertige Höhe _____ in cm

4. Bedienungsseite _____ links oder rechts

5. Bedienungslänge _____ in cm*


6. Montageart _____ Wand oder Decke

Extras ohne Aufpreis

7. Metall-Bedienungskette ____ja/nein

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Querschnitt XL

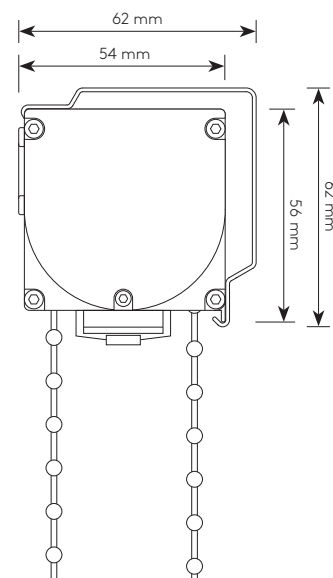

Technik XL-EL mit Motor 230 V (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Elektroantrieb 230 V (auch für Übergrößen)

Art. Nr. „ME300/XL-EL“



Motorgeräusch kaum hörbar



Motor Somfy-Sonesse® + Somfy-Sonesse® RTS eingebaut

Technik XL-EL mit Motor 230 V (ohne Näharbeit)

mit Kassette und Elektroantrieb 230 V (auch für Übergrößen)

Art. Nr. „ME300/XL-EL“




Raffrollo-Technik XL-EL: komplette Anlage nach Maß, inkl. Nähzubehör und Montage-material, stabile Kassette für schwere Stoffe

Bedienung: Antrieb mittels 230 V E-Motor (in Kassette integriert), wahlweise Motor Somfy Sonesse 40 oder Sonesse 40 RTS mit integriertem Funkempfänger, weiteres Zubehör siehe Seite 65.

Montage: mittels Universalträger an die Decke oder an die Wand

Querschnitt XL-EL mit Motor 230 V

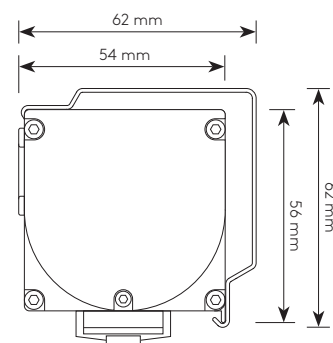


maximale / minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Elektro 230 V	56 cm	580 cm	550 cm	17 kg

Einbausituation (Montageart)

Decken- oder Wandmontage:



Universalträger
Art. 9717

Maßanleitung siehe Seite 5.

Bestellangaben Technik XL-EL mit Motor 230 V

1. Art. Nr. _____ ME300/XL-EL
2. Fertige Breite _____ in cm
3. Fertige Höhe _____ in cm
4. Motorseite _____ links oder rechts
5. Montageart _____ Wand oder Decke mit Universalträgern

Technik VARIOSHADE (ohne Näharbeit)

mit Griffbedienung
Art. Nr. „ME118/VOU“




Schienenfarben ohne Aufpreis frei wählbar, Standardfarbe weiß




weiß

A




beige

B




silber

L




anthrazit

M



schwarz-
braun

N



schwarz

Z

Metall-Griff, Standard



in allen 6 Schienenfarben
lieferbar (ohne Aufpreis)
Bedienung mit Verschiebestab
nicht möglich!

Optional: transparenter Griff	Verschiebestab Art. Nr.: 29.1599 + Länge, silber	Stablänge
		100 cm
		125 cm
		150 cm
		175 cm
		200 cm
		225 cm
Erforderlich bei Verwen- dung des Verschiebe- stabes. (Griff klappbar)		250 cm
Passend für Typ VOU wenn Griffe mit bloßer Hand nicht erreichbar sind.		

Technik VARIOSHADE (ohne Näharbeit)

mit Griffbedienung

Art. Nr. „ME118/VOU“



Raffrollo-Technik VARIOSHADE: komplette Anlage nach Maß, inkl. Nähzubehör und Montagematerial), oben eingebaute Magnete für sicheren Halt

Bedienung: mittels **Metall-Griff** wahlweise von oben und unten bedienbar, bleibt in allen Positionen stehen, Vorhangbefestigung mit Klettband oben und unten, im geschlossenen Zustand hängen die Falten nicht über die Unterschiene hinab

Montage: in die Glaslichte (Glasleiste mind. 15 mm tief) oder auf die Glasleiste


maximale/minimale Maße

Antrieb	min. Breite	max. Breite	max. Höhe*	max. Gewicht	max. Fläche
Griffbedienung	15 cm	100 cm	220 cm	1,3 kg	2 m ²
Griffbedienung	15 cm	120 cm	150 cm	1,3 kg	2 m ²

*bei gefütterten Raffrollo max. Höhe 170 cm


Einbausituation (Montageart)

M5, M7 Montage in die Glaslichte




Spannschuh:
Art. 29.7807

M9 Montage auf die Glasleiste



Kunststoffträger inkl. Spannschnurbefestigung: Art. 29.7999

Querschnitt VARIOSHADE

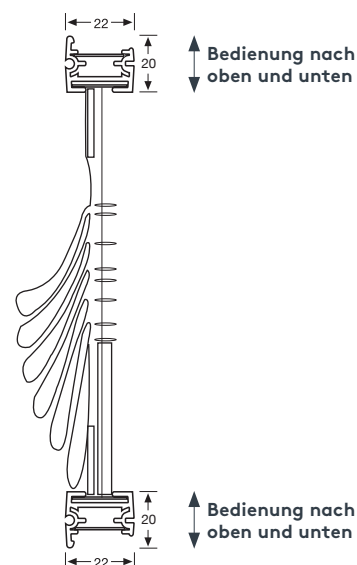

Maßanleitung siehe Seite 9.

Bestellangaben Technik VARIOSHADE mit Griffbedienung


- Art. Nr. _____ ME118/VOU
- Fertige Breite _____ in cm
- Fertige Höhe _____ in cm
- Montageart _____ in die Glaslichte, M5 gerade Glasleiste, M7 schräge Glasleiste
M9 (auf die Glasleiste)
- Technikfarbe _____ Standard weiß (A), auf Wunsch beige (B), silber (L),
anthrazit (M), schwarzbraun (N), schwarz (Z)
- Extras gegen Aufpreis
- Verschiebestab* _____ Art. Nr. 29.1599 + Stablänge

*Verwendung des Verschiebestabes nur in Verbindung mit transparentem, klappbarem Griff möglich

Raffrollo ASCENDO für Giebelfenster

mit Kettenbedienung ISI-CLICK

Art. Nr. „RV115/CL“

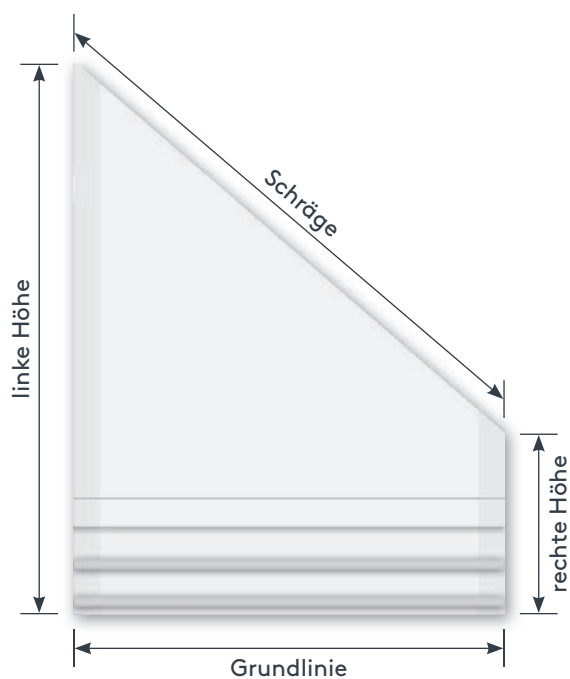

Raffrollo ASCENDO für Giebfenster

mit Kettenbedienung ISI-CLICK

Art. Nr. „RV115/CL“



Glattes Raffrollo für Giebfenster mit Technik ISI-CLICK, jeweils 6 cm Seitensaum, 4,5 cm Hohlsaum unten für Beschwerungsstab, 7,5 cm Faltenbreite, 15 cm Faltenabstand und Klettband für Vorhangbefestigung an die Technik (in weiß). Der Vorhang faltet sich in der Schräge zusammen.

maximale / minimale Maße

Technik	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht	max. Steigung
ISI-Click	30 cm	150 cm	280 cm	3,0 kg	45°

Stoffbedarf

Zuschnittbreite = fertige Breite + 20 cm

Zuschnitthöhe = fertige Höhe + 20 cm

Wichtige Bestellhinweise

- a.) Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt
- b.) Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden.
Auf den ggf. dann störend schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- c.) Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- d.) Bei den beigegebenen Stoffen, bitte **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- e.) Wenn der Stoff nicht zusammen mit der Bestellung einlangt, bitte Stoff-Beschreibung und -Muster gleich bei der Bestellung bekanntgeben, um Verwechslungen zu vermeiden
- f.) **Werden Raffrollos nebeneinander montiert, bzw. in einem Raum - bitte bei Bestellung angeben (Musterverlauf).**
Aus techn. Gründen bleibt zwischen den Raffrollos eine kleine Lücke bestehen.
- g.) Längsstückelungen nur entlang den Aufzugsbändern möglich

Pakethöhe ca.

Raffrollo-Höhe	Pakethöhe
bis 140 cm	14 cm
bis 200 cm	15 cm
bis 240 cm	16 cm
bis 280 cm	17 cm

Bestellangaben Raffrollo für GIEBELFENSTER


1. Art. Nr. _____ RV115/CL
2. Schräge _____ in cm
3. Grundlinie _____ in cm
4. linke Höhe _____ in cm
5. rechte Höhe _____ in cm
6. Bedienungslänge _____ in cm*
7. Bedienungsseite _____ rechts oder links
8. Montageart _____ Wand oder Decke

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Raffrollo ARIE für gebogene Fenster inkl. Technik

mit Schnurzug MINOR ohne Sperre

Art. Nr. „RV190/SZ“

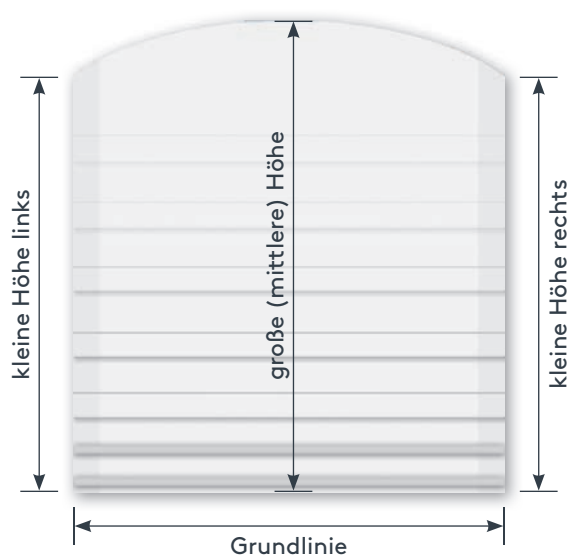

Raffrollo ARIE für gebogene Fenster inkl. Technik

mit Schnurzug MINOR ohne Sperre

Art. Nr. „RV190/SZ“



Glattes Raffrollo für Sonderformen mit jeweils 6 cm Seitensaum, 4,5 cm Hohlraum unten für Beschwerungsstab, 7,5 cm Faltenbreite, 15 cm Faltenabstand und Klettband für Vorhangbefestigung an die Technik (in weiß). **Ohne Schnurschloss** – die Aufzugsschnüre werden an der Schnurhaspel fixiert, oberes Segment feststehend.

maximale / minimale Maße

Technik	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Gewicht
Schnurzug	25 cm	160 cm	300 cm	2,0 kg

Stoffbedarf

Zuschnittbreite =	fertige Breite + 20 cm
Zuschnitthöhe =	fertige Höhe (große Höhe) + 20 cm

Wichtige Bestellhinweise

- a.) Eventuelle Zugaben für Rapport-Verschnitt sind in den Formeln nicht berücksichtigt
- b.) Stoffe können nur fadengerade geschnitten und verarbeitet werden.
Auf den ggf. dann störend schiefen Musterverlauf kann keine Rücksicht genommen werden.
- c.) Senden Sie bitte immer ausreichend Stoff ein.
- d.) Bei den beigeestellten Stoffen, bitte **Rauminnenseite** und **Stoffoberkante** kennzeichnen.
- e.) Wenn der Stoff nicht zusammen mit der Bestellung einlangt, bitte Stoff-Beschreibung und -Muster gleich bei der Bestellung bekanntgeben, um Verwechslungen zu vermeiden
- f.) **Werden Raffrollos nebeneinander montiert, bzw. in einem Raum - bitte bei Bestellung angeben (Musterverlauf).**
Aus techn. Gründen bleibt zwischen den Raffrollos eine kleine Lücke bestehen.
- g.) Längsstückelungen nur entlang den Aufzugsbändern möglich

Pakethöhe ca.

Raffrollo-Höhe	Pakethöhe
bis 140 cm	14 cm
bis 200 cm	15 cm
bis 240 cm	16 cm
bis 280 cm	17 cm
bis 300 cm	18 cm

Bestellangaben Raffrollo für gebogene Fenster

1. Art. Nr. _____ RV190/SZ
2. Grundlinie _____ in cm
3. große (mittlere) Höhe _____ in cm
4. kleine Höhe links _____ in cm
5. kleine Höhe rechts _____ in cm
6. Bedienungsseite _____ links oder rechts
7. Schnurlänge _____ in cm*
8. Montageart _____ Wand oder Decke

*auf Kindersicherheit achten (siehe Seite 29)

Volants



Dreieck mit angesetztem Rechteck

Art. Nr. RVVOL 1
Stoffverbrauch 40 cm



Rechteck

Art. Nr. RVVOL 4
Stoffverbrauch 40 cm



Rechteck mit abgeschrägten Ecken

Art. Nr. RVVOL 16
Stoffverbrauch 40 cm



Sinus

Art. Nr. RVVOL 5
Stoffverbrauch 40 cm



Sinus mit Schrägband

Art. Nr. RVVOL 17
Stoffverbrauch 40 cm
Schrägband bitte beistellen



Piz

Art. Nr.
Stoffverbrauch

RVVOL 11
vorderer Teil 35 cm / hinterer Teil 45 cm



Zinne für Stangeneinschub

Art. Nr.
Stoffverbrauch

RVVOL 10
40 cm
mit Schlaufen gearbeitet

Volant nach Wunsch

Unseren Spezialistinnen im Nähatelier ist nichts zu kompliziert. Neben den von LEHA vorgeschlagenen Volants nähen sie auch gerne nach Ihren persönlichen Vorstellungen (auch mit Satin- bzw. Schrägbändern oder Kontraststoffen) oder verarbeiten ausgefertigte bzw. selbstgehäkelte Spitzenborten.

Volants werden am besten aus Dekorstoffen angefertigt – Stores eignen sich dazu weniger.


Bestellangaben für Volant nach Wunsch

1. Skizze _____ bitte faxen oder beistellen
2. Fertige Höhe _____ Dekorationshöhe – wird immer einschließlich Volanthöhe (12 cm) verstanden
3. Ausführung _____ Anzahl der Bögen, Zinnen usw.




Kindersicherheit

• ortsfeste Verspannung

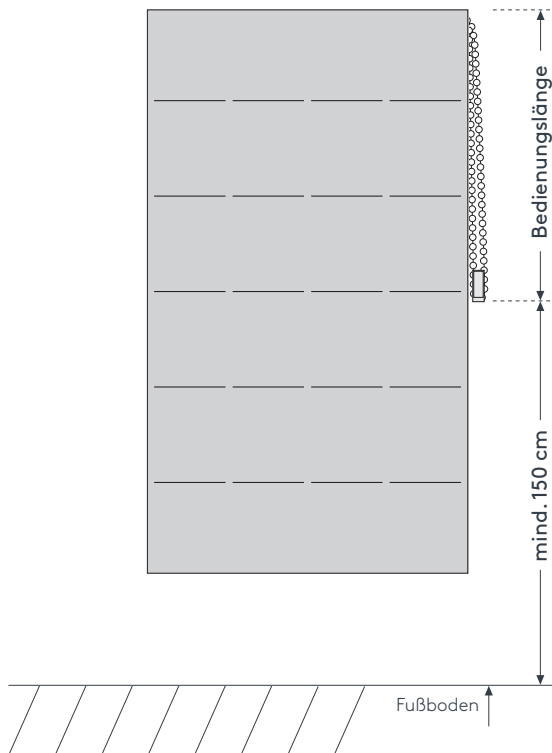

Kette und Schnur müssen mind. 150 cm über dem Boden enden und ortsfest verspannt sein!

• Abrissglied

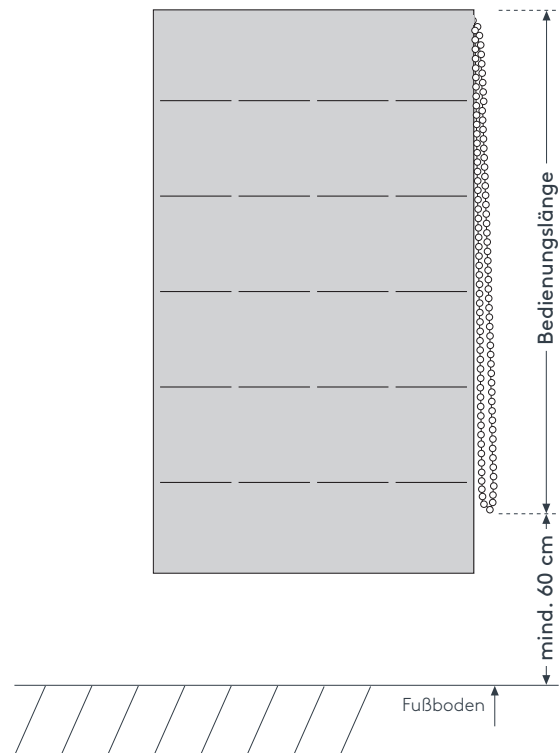

**Alternative mit Abrissglied in der Kette
(nur für leichte Stoffe und Raffrollos mit einer maximalen Höhe von 150 cm)**



Die notwendige Sicherheitsvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr. 18.6152



Abrissglied

Art. Nr. 15.6878


ACHTUNG

- Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren, Ketten oder Gurten zum Ziehen sowie Schnüren zur Betätigung von Fensterabdeckungen strangulieren.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Sie können sich ebenfalls um den Hals wickeln.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Binden Sie Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich Schnüre nicht verdrehen und eine Schlinge bilden.



Schaltplan für Motor Sonesse 40

Anschlussbeispiel Somfy Sonesse 40 Antrieb mit Schalter

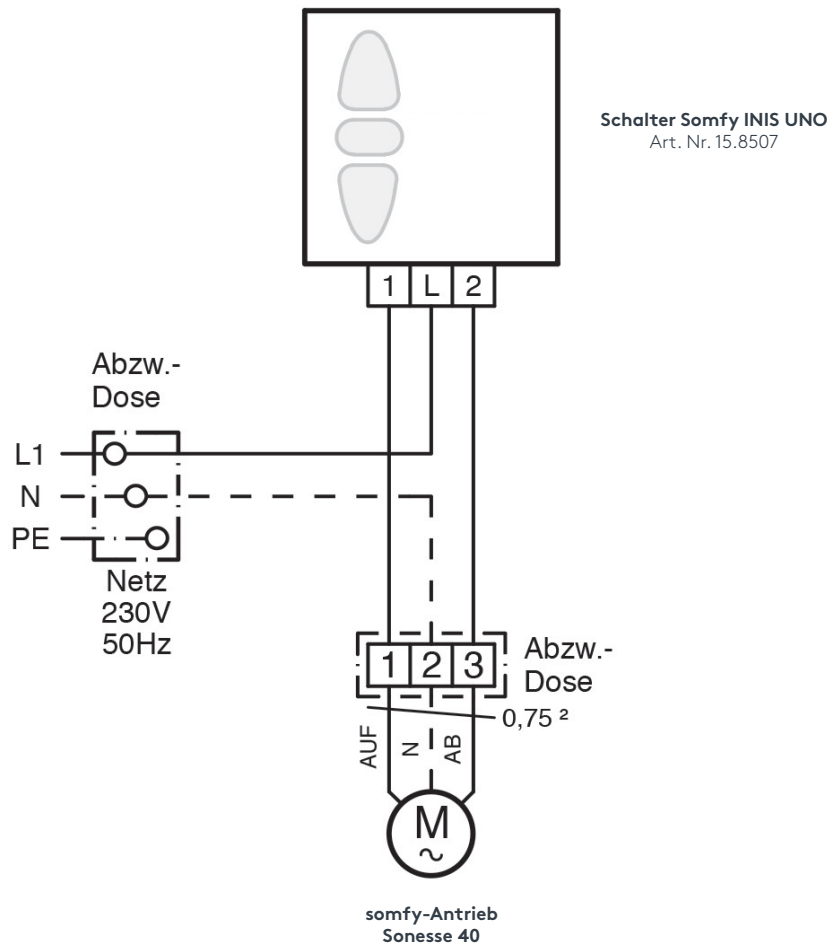


Hinweis: Es sind die Somfy Ansteuerrichtlinien zu beachten

Schaltplan für Motor Sonesse 40 RTS



Anschlussbeispiel Somfy Sonesse 40 RTS Antrieb mit Handsender

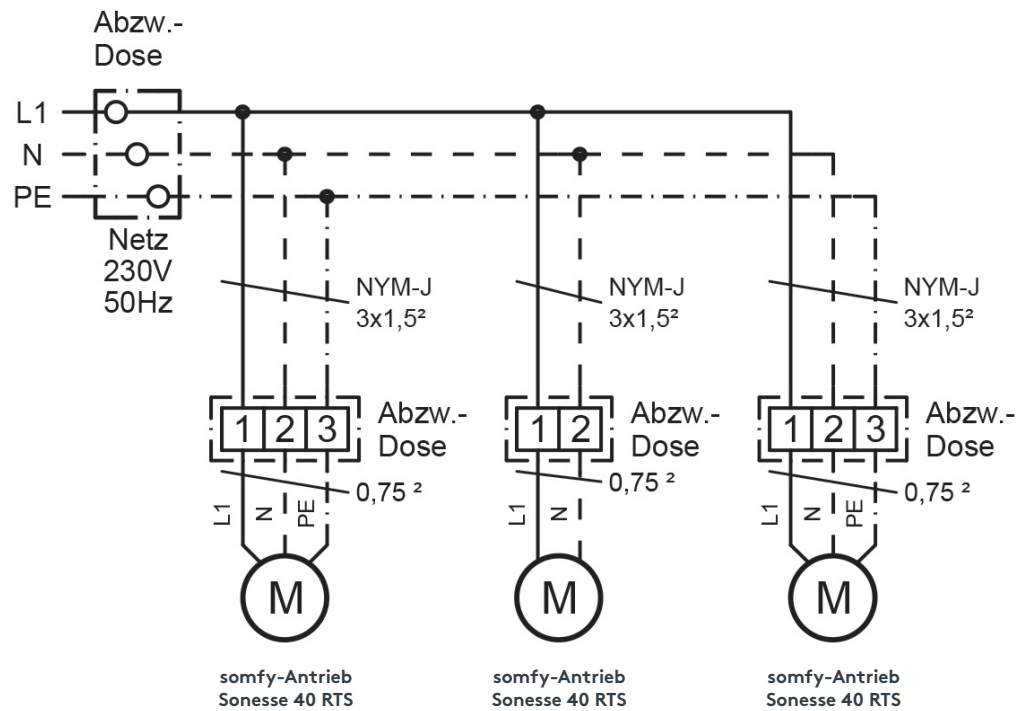

5-Kanal Handsender

Art. Nr. 35.8529



Mögliche Kanaluordnungen z.B.:

- Kanal 1 = Antrieb 1
- Kanal 2 = Antrieb 2
- Kanal 3 = Antrieb 3
- Kanal 4 = Antrieb 1+2
- Kanal 5 = Antrieb 1,2,3





SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß