

PLISSEE & DUETTE


Typ FTN

M5

M7


Montageart 5 = Montage in der geraden Glasleiste

Montageart 7 = Montage in der schrägen Glasleiste (mit Ausgleichskeilen)

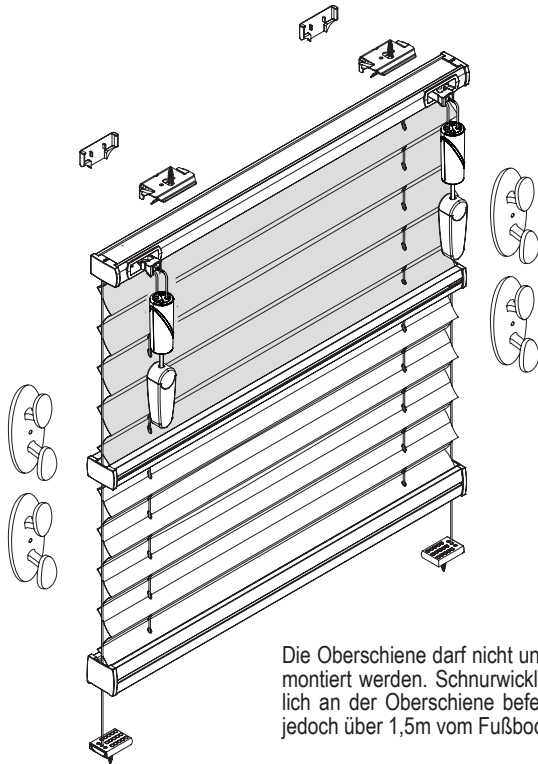


Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.


Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile				
0 - 80 cm	2	2	2	4	2
81 - 150 cm	3	3	2	5	2

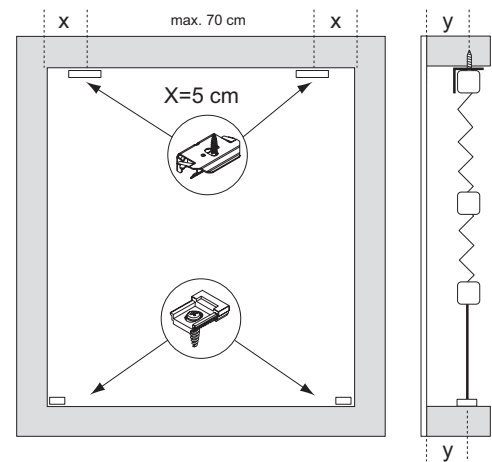


Montage der Abdeckkappen




Trägermontage




Reihenfolge montage

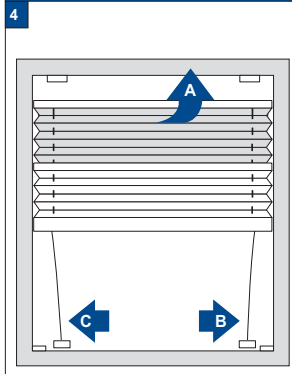


Reihenfolge Schiene einklippen

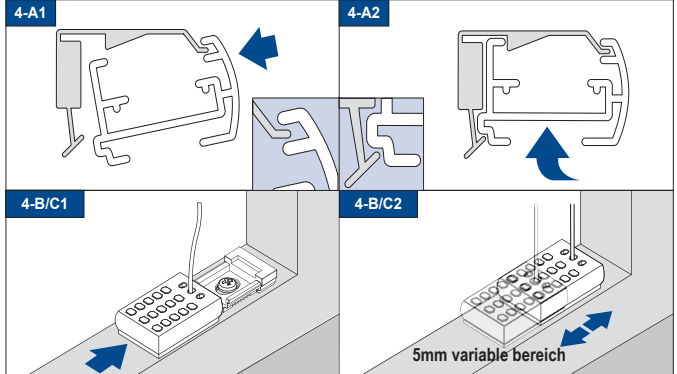


Spannfußmontage




Bedienung: Behang lösen und bewegen

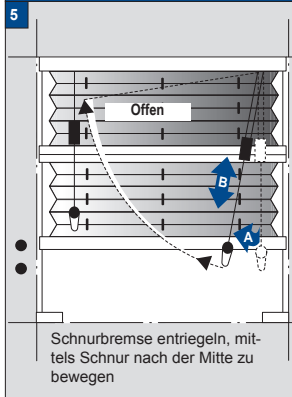

Behang arretieren

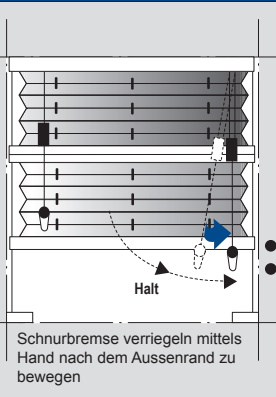

Demontage

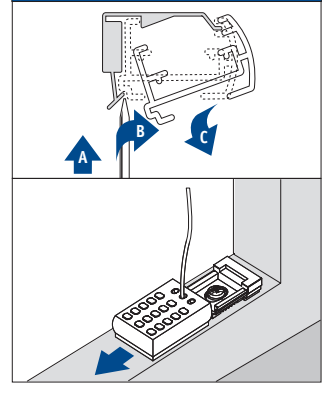

! * Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.