


UPOZORNĚNÍ



Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tahových šňůr, řetízků a vnitřních ovládacích šňůr. Šňůry je třeba udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo uškrcení nebo zamotání. Krk dítěte se může do šňůry zamotat. Postele, dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále od šňůr pro ovládání zakrytí oken. Šňůry se nesmí vzájemně spojovat. Je třeba zajistit, aby se šňůry do sebe nezamotaly a nevytvořily smyčku.

Tahová šňůra + naklápěcí tyč



Pro minimalizaci nebezpečí úrazu doporučujeme použít náš naviják na šňůru, který namontujete min. 1,5 m nad úroveň podlahy.

monocommand



Pro minimalizaci nebezpečí úrazu doporučujeme použít náš hák na řetízek, který namontujete min. 1,5 m nad úroveň podlahy.

Péče dle návodu pro péči a údržbu

Materiál není nutné brát do ruky. Při běžném znečištění (prach) se jednoduše očistí měkkým hadříkem nebo štětcem.

5 LET ZÁRUKA

Žaluzie LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

www.leha.at

Návod k montáži a obsluze

ŽALUZIE

16 mm nebo 25 mm
se šňůrou a naklápěcí
tyčí nebo monocommand






přímo do šikmé zasklívací lišty




Luxaflex
window styling

MONTÁŽ

Nejdříve namontujte držáky. První držák by měl být umístěn mezi mechanikou navíjení pásky a naklápění, protože vnitřní žaluzie LEHA se musí pohybovat volně a bez omezení. Druhý držák je umístěn na opačné straně, zhruba na stejnou vzdálenost od konce žaluzie. U větších žaluzií se dodávají více než 2 držáky. Všechny držáky montujte opticky pravidelně. U větších látek je užitečné, umístit na straně ovládání 2 držáky blíže u sebe.

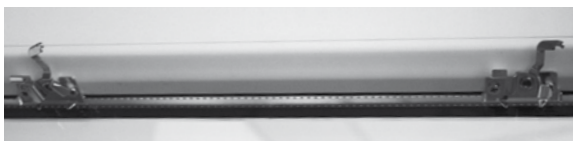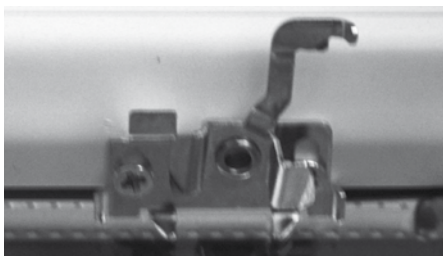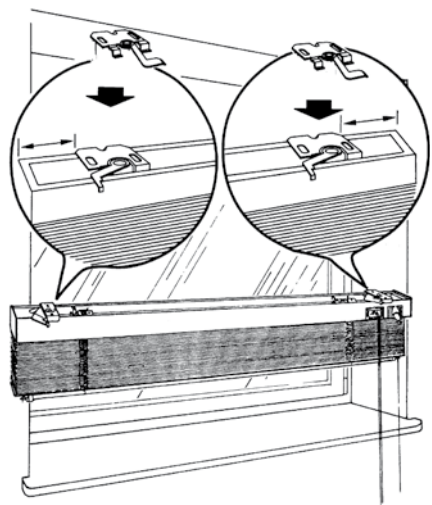

Nyní podržte žaluzii i s nasazenými držáky u horní drážky skla a vyznačte si polohu přišroubování držáků pro následnou montáž vč. vyrovnávacích klínek. (Na každý držák se dodávají 2 ks).

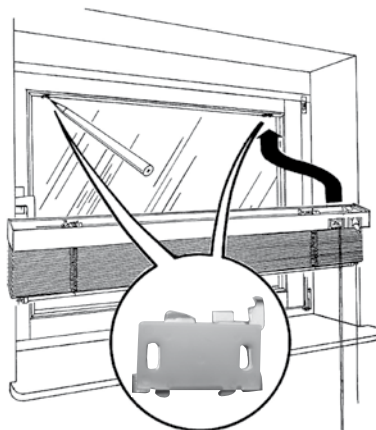


Otevřete držák. Horní profil pevně natlačte otvorem nahoru a zafixujte páčkou pod lemem.

Kolmo pod něj přeneste pomocí vrtací šablony na zasklívací lištu polohu otvorů pro šrouby. Pak našroubujte oba upínací kozlíky (spárou ven, obr. 1). Spusťte žaluzie, vodící lanko navlečte do první trubičky a zašroubujte malým šroubovákem (obr. 2). První trubičku zasuňte do aretační patky a druhou trubičku zafixujte na lanko tak, aby bylo napnuté. Trubičku zavěste do druhé aretační patky.




Poloha šroubů
Vrtací šablona

Obr. 1
Okno



Obr. 2

Upínací kozlík našroubujte uvnitř skla a zavěste vodící lanko

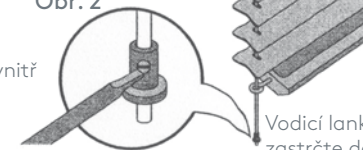

Vodící lanko zastrčte do aretace a zašroubujte.

OVLÁDÁNÍ

Tahová šňůra + naklápěcí tyč

Tahová šňůra + naklápěcí tyč
Šňůrami lehce zatáhněte směrem ke středu žaluzie, můžete ji otvírat nebo zavírat. Mírným tahem k vnějšímu okraji se žaluzie zafixuje v jakékoli požadované poloze. Pro otevírání a zavírání nastavte lamely co nejvíce vodorovně. Naklápěcí tyčí lze žaluzie LEHA mírně naklápět do libovolné polohy.



Naklápěcí tyč k naklápění

Ovládací šňůra k otevírání a zavírání

Ovládání řetízkiem

Otevírání, zavírání a naklápění lamel pomocí řetízku.

