

Technische Informationen

ALUSCHIENEN



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß




Bestellen Sie einfach online

Sie haben noch keinen Händlerzugang?
Dann registrieren Sie sich direkt hier:
www.leha.link/b2bshop



Telefon **+43 7272 5661-0**

E-Mail **info@leha.at**

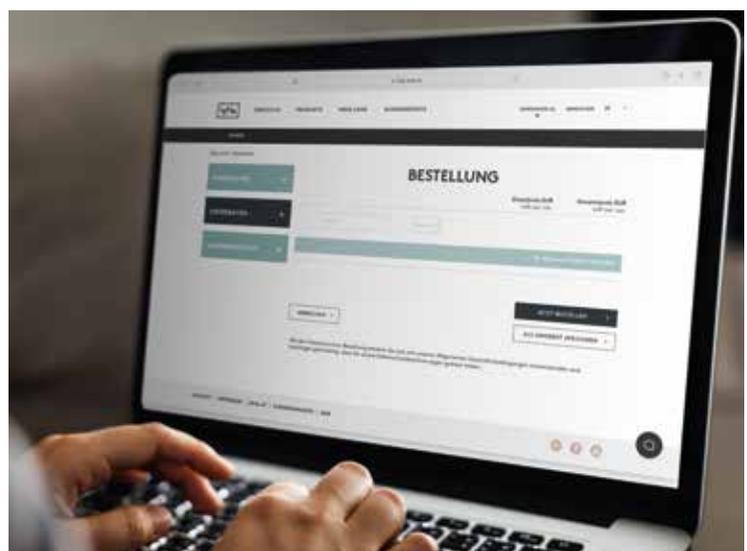

INHALT

Maßanleitung _____ 4-13

Montage vor der Fensternische _____	4
Montage von Wand-zu-Wand _____	4
Gerade Schiene _____	4
Schiene mit runder Retoure _____	4
Schienen mit Teilung _____	4
Innen- und Außenrundbogen _____	5
Erkerbogen _____	6
Horizontalbogen _____	7
Vertikalbogen _____	7
Bogen für Dachschräge _____	7
Innen- und Außengehrung _____	8

Standardmaße bei gebogenen Schienen _____	10-12
Mögliche Biege-Innenradien _____	13

Maßanleitung

Montage vor der Fensternische




Montage von Wand-zu-Wand



Gerade Schiene



Schiene mit runder Retoure

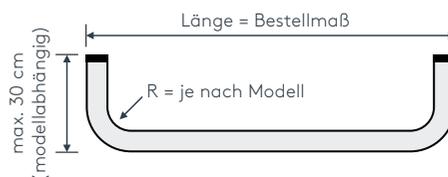

Schienen mit Teilung

Schienen über 6 m (modellabhängig, da nicht alle max. 6 m lang sind) werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch. Profilverbinder sind automatisch im Lieferumfang enthalten (gegen Aufzahlung)

Hinweis für Elektrozugschienen über 6 m Länge: Anlagen dieser Länge müssen geteilt geliefert werden. Das bauseitige Zusammenbauen und Einstellen der Zuginrichtung erfordert etwas Erfahrung. Es wird daher dringend empfohlen, die Montage von LEHA-Spezialisten durchführen zu lassen.



Ausklinkung

falls keine Angabe, ob Ausklinkung links oder rechts, wird rechts ausgeklinkt.

Maßanleitung

Innen- und Außenrundbogen

Falls Sie nicht eigens darauf hinweisen, werden Ihre Skizzen von LEHA immer als **Draufsicht** und Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben, als Mauermaße verstanden.

Bestellangaben Innenrundbogen



Mauermaß links = **M1**

Mauermaß rechts = **M2**

Winkel = **90°**

Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht
Schieneabstand = **Z** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

Hinweis: Bei Wandmontage ist der Wandabstand abhängig von den Wandträgern auf den einzelnen Modellkarten.

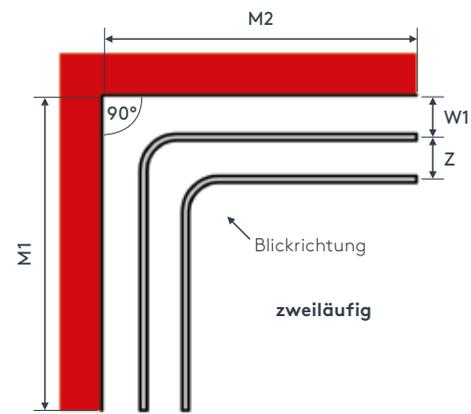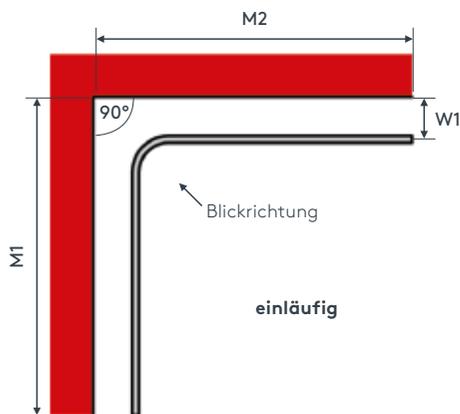

Bestellangaben Außenrundbogen



Mauermaß links = **M1**

Mauermaß rechts = **M2**

Winkel = **90°**

Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht
Wandabstand = **W2** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht
Schieneabstand = **Z** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

Hinweis: Bei Wandmontage ist der Wandabstand abhängig von den Wandträgern auf den einzelnen Modellkarten.

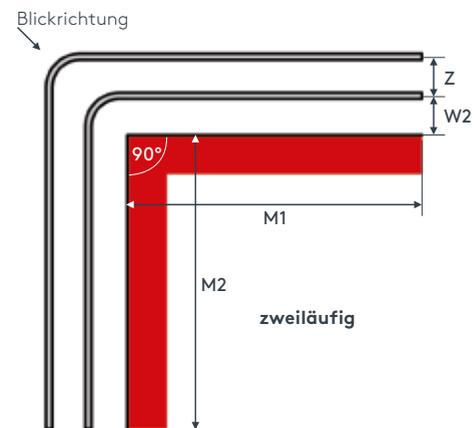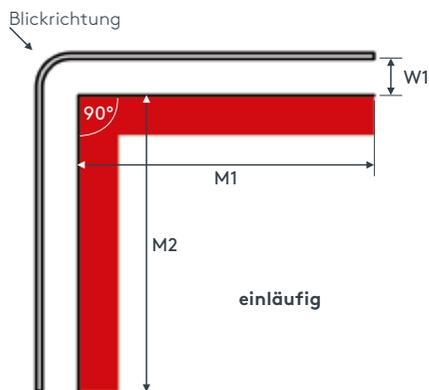

* Standardmaße siehe Seite 10-12

Maßanleitung

Erkerbogen >90°

Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten lt. Schablone. Beliebige viele Bögen möglich. Skizzen für Erkerbögen werden von LEHA immer als **Draufsicht** und Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben, als Mauermaße verstanden. Standardmaße siehe Seite 10–12.

Bestellvariante 1

Mauermaß links = **M1**



Mauermaß mittig = **M2**

Mauermaß rechts = **M3**

Winkel = α

Winkel = β

Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

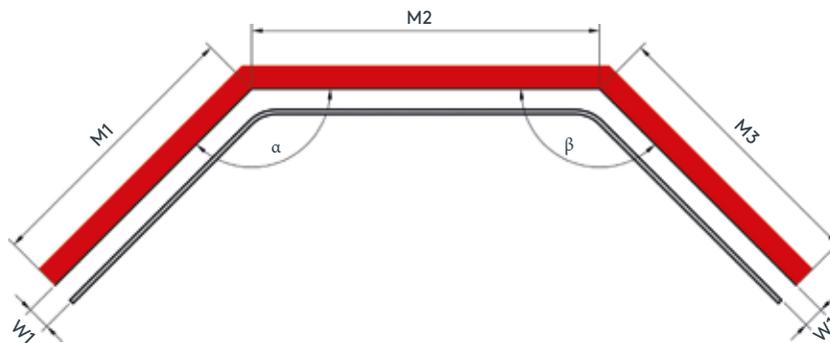

Bestellvariante 2

Mauermaß links = **M1**


Mauermaß mittig = **M2**

Mauermaß rechts = **M3**

Diagonale links = **D1**

Diagonale rechts = **D2**

Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

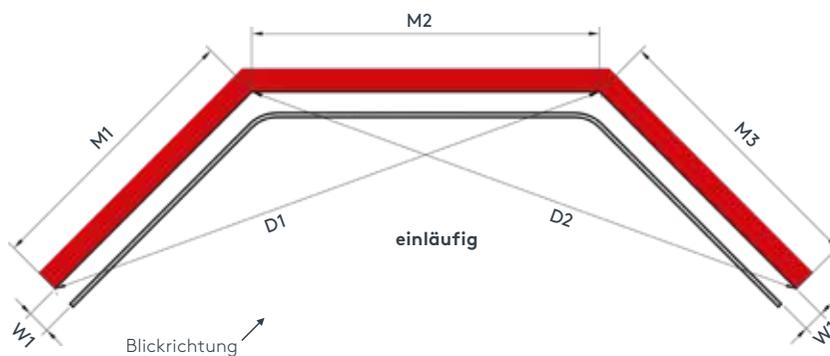

* Standardmaße siehe Seite 10–12



Maßanleitung

Horizontalbogen

Horizontalbogen lt. Schablone – Innen- oder Außenbogen. Skizzen für Horizontalbögen werden von LEHA immer als **Draufsicht** und Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben, als Mauermaße verstanden. Standardmaße siehe Seite 10–12.

Bestellangaben


Bogen-Abwicklung = **A**
 Durchbiegung in der Bogenmitte = **B**
 Sehne = **S**
 Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

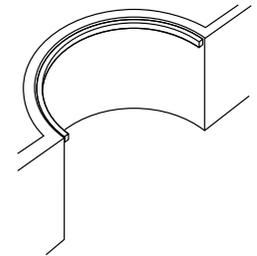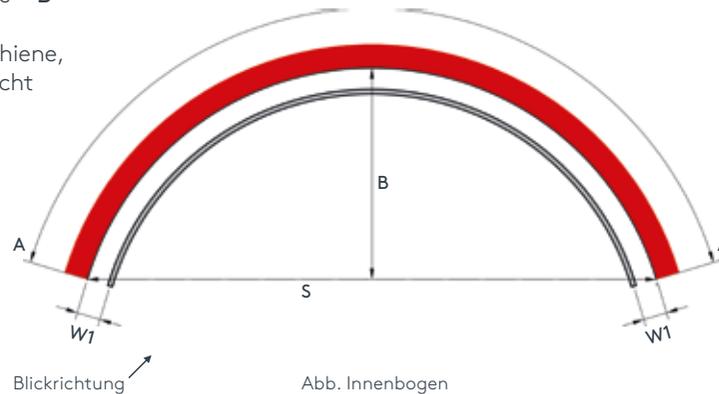

Vertikalbogen

Fenster- und Gewölbefbogen lt. Schablone. Bitte Laufseite und Rücken kennzeichnen. Skizzen für Vertikalbögen werden von LEHA immer als **Frontalansicht** und Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben, als Mauermaße verstanden.

Bestellangaben
 Höhe links = **H1**
 Höhe mittig = **H2**
 Höhe rechts = **H3**
 Montageüberstand = **MÜ**
 Grundlinie = **G**

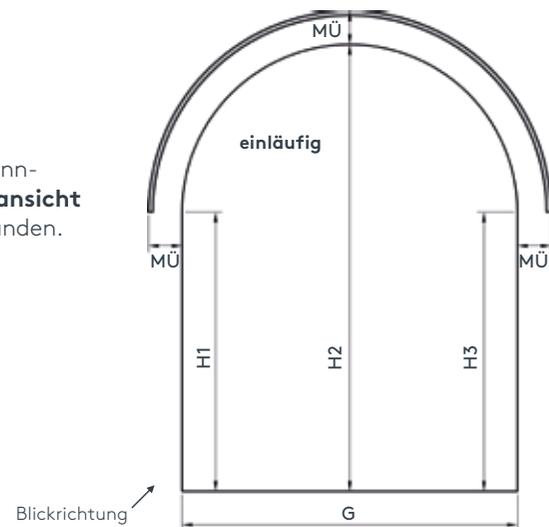


Bogen für Dachschräge

Skizzen für Dachschrägen werden von LEHA immer als **Frontalansicht** und Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben, als Mauermaße verstanden.

Bestellvariante 1
 Höhe links = **H1** Winkel = α
 Höhe rechts = **H2** Montageüberstand = **MÜ**
 Grundlinie = **G** Seitenüberstand = **SÜ**

Bestellvariante 2
 Schräge = **S** Winkel = α
 Länge = **L** Montageüberstand = **MÜ**
 Seitenüberstand = **SÜ**

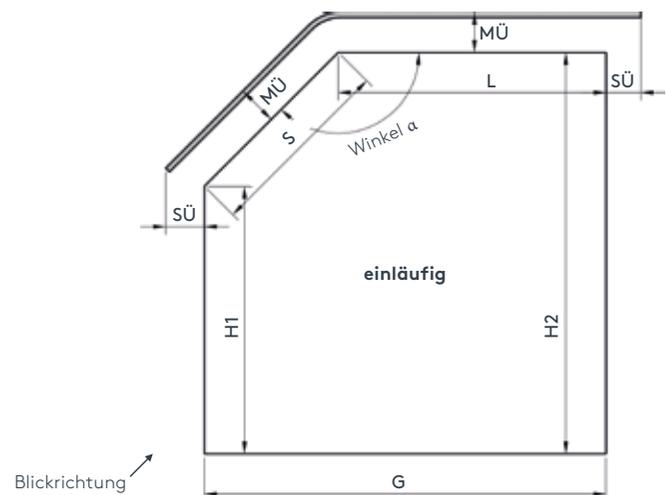

Maßanleitung

Innen- und Außengehrung

Falls Sie nicht eigens darauf hinweisen, werden Ihre Skizzen von LEHA immer als **Draufsicht** und Bemaßungen, wenn nicht anders angegeben, als Mauermaße verstanden.

Hinweis: Gleiter können nicht über die Gehrung gezogen werden.

Bestellangaben Innengehrung



Mauermaß links = **M1**

Mauermaß rechts = **M2**

Winkel = **90°**

Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht
Schienenabstand = **Z** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

Hinweis: Bei Wandmontage ist der Wandabstand abhängig von den Wandträgern auf den einzelnen Modellkarten.

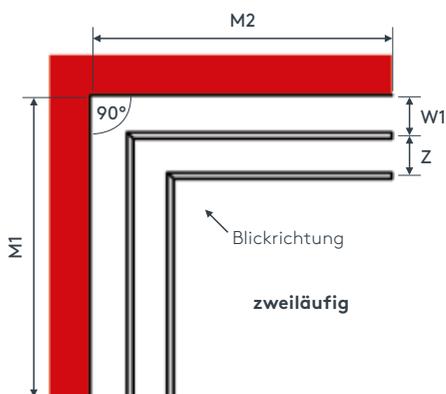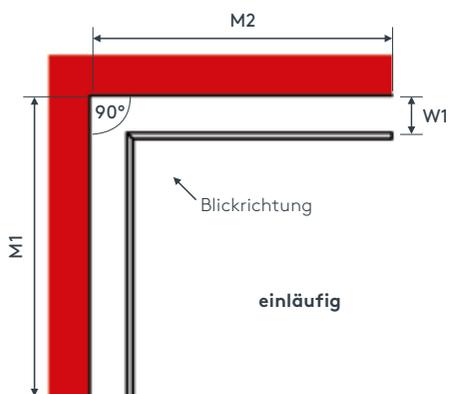

Bestellangaben Außengehrung



Mauermaß links = **M1**

Mauermaß rechts = **M2**

Winkel = **90°**


Wandabstand = **W1** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht
Schienenabstand = **Z** bis Mitte Schiene, wenn von Standardmaß* abweicht

Hinweis: Bei Wandmontage ist der Wandabstand abhängig von den Wandträgern auf den einzelnen Modellkarten.

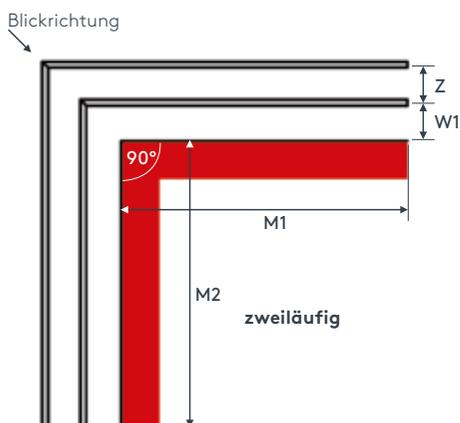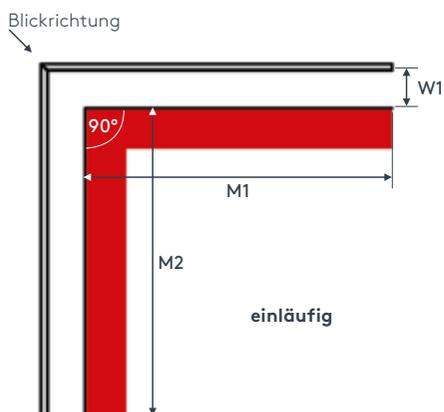

Standardmaße bei gebogenen Schienen

Runde Retoure

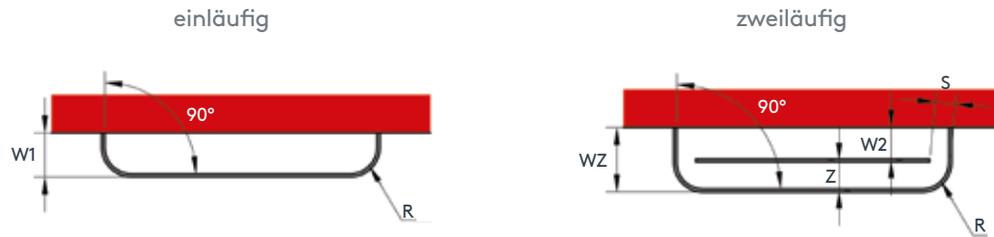


	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	712 NANO	426 LINEA	412 UNO
R Standardinnenradius	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	13 cm	7 cm	10 cm
W1 Wandabstand	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	20 cm	12 cm	12 cm
W2 Wandabstand	15 cm	15 cm	7 cm	15 cm	-	7 cm	7 cm
Z Schienenabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm
WZ Wandabstand	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	-	12 cm	12 cm
S Seitenabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm

	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI	430 ELITE
R Standardinnenradius	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm	10 cm
W1 Wandabstand	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
W2 Wandabstand	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	15 cm
Z Schienenabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
WZ Wandabstand	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
S Seitenabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm



Standardmaße bei gebogenen Schienen

Rundbogen einläufig

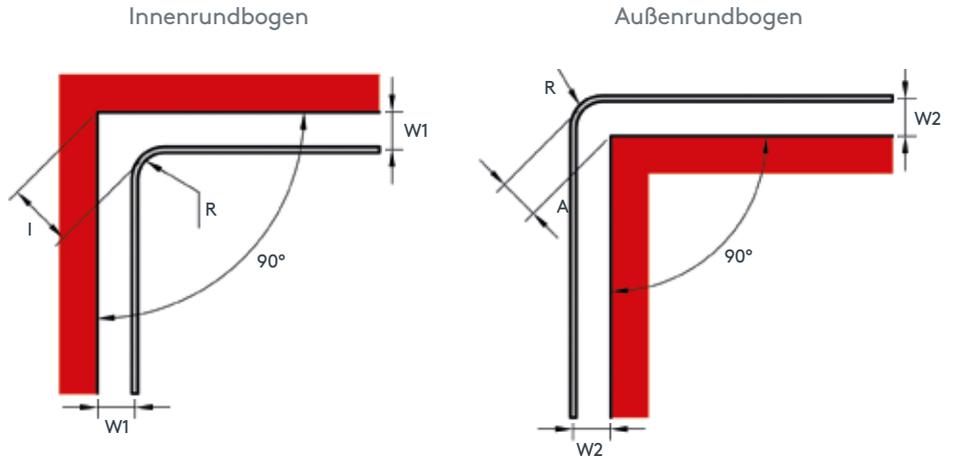

	455 TOP	454 RUN	555 HEAVY	466 ZENIT	460 SPEED	465 ROUND	712 NANO
R Standardinnenradius	15 cm	15 cm	35 cm	7 cm	14 cm	15 cm	13 cm
W1 Wandabstand	5 cm	5 cm	10 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
I Eckabstand innen	14 cm	14 cm	29 cm	10 cm	13 cm	16 cm	13 cm
W2 Wandabstand	8 cm	8 cm	14 cm	5 cm	8 cm	7 cm	8 cm
A Eckabstand außen	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	5 cm


	426 LINEA	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI
R Standardinnenradius	7 cm	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm
W1 Wandabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Eckabstand innen	10 cm	12 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
W2 Wandabstand	5 cm	8 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
A Eckabstand außen	4 cm	7 cm	4 cm	5 cm	4 cm	5 cm	5 cm

	SLOT	SUBWAY	701 DRIVE	591 POWER	430 ELITE	490 FORTE	202 SZENE
R Standardinnenradius	17 cm	25 cm	35 cm	27 cm	10 cm	12 cm	27 cm
W1 Wandabstand	8 cm	8 cm	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm	10 cm
I Eckabstand innen	19 cm	22 cm	29 cm	26 cm	12 cm	12 cm	26 cm
W2 Wandabstand	11 cm	13 cm	14 cm	13 cm	8 cm	8 cm	13 cm
A Eckabstand außen	8 cm	7 cm	5 cm	7 cm	7 cm	6 cm	7 cm

	458 PRAXIS	464 RONDO	OUTSIDE	OUTRUN
R Standardinnenradius	12 cm	30 cm	25 cm	25 cm
W1 Wandabstand	-	-	8 cm	8 cm
I Eckabstand innen	-	-	22 cm	22 cm
W2 Wandabstand	-	-	11 cm	11 cm
A Eckabstand außen	-	-	5 cm	5 cm

Standardmaße bei gebogenen Schienen

Rundbogen zweiläufig

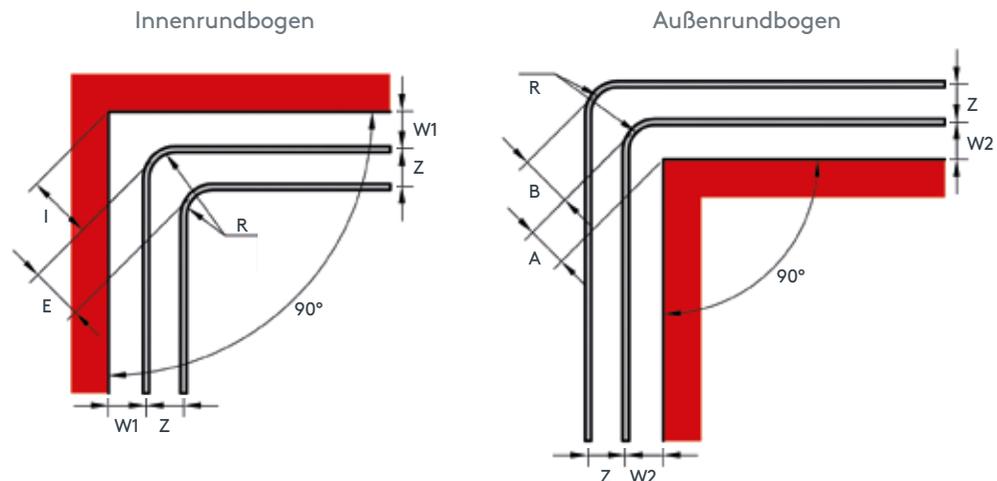

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	ROUND 465	426 LINEA
R Standardinnenradius	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	15 cm	7 cm
W1 Wandabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
Z Schienenabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Eckabstand innen	14 cm	14 cm	10 cm	14 cm	16 cm	10 cm
E Schienenabstand	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Wandabstand	8 cm	8 cm	5 cm	8 cm	7 cm	5 cm
A Eckabstand außen	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	4 cm
B Schienenabstand	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	430 ELITE
R Standardinnenradius	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	10 cm
W1 Wandabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Z Schienenabstand	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Eckabstand innen	12 cm	12 cm	11 cm	11 cm	12 cm
E Schienenabstand	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Wandabstand	8 cm	8 cm	6 cm	6 cm	8 cm
A Eckabstand außen	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	7 cm
B Schienenabstand	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

Mögliche Biege-Innenradien

	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	17 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	25 cm	27 cm	28 cm	30 cm	35 cm
455 TOP				•				ST					•			•		
454 RUN								ST										
555 HEAVY																		ST
466 ZENIT	ST										•							
422 DISKRET																		ST
460 SPEED							ST											
465 ROUND								ST										
712 NANO						ST												
426 LINEA	ST																	
412 UNO				ST				•										
417 BASIC				ST					•									
406 MAGNUM		ST			•													
860 MODUL			ST							•				•				•
HM105 INLINE		ST			•													
HM110 MAXI		ST			•													
HM20112 SLOT									ST		18-100 cm auf Anfrage							
HM20115 SUBWAY														ST	26-100 cm auf Anfrage			
701 DRIVE																		ST
591 POWER																ST		
421 MOVE																		ST
430 ELITE				ST														
490 FORTE					ST													
202 SZENE																ST		
458 PRAXIS					ST			•				•						
464 RONDO																		ST
HM20150 OUTSIDE														ST				
HM454 OTRUN														ST				

Legende ST = Standard-Innenradius • = weitere mögliche Radien

Achtung: größere Radien auf Anfrage!

