

HINWEIS

Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

LEHA-Jalousie mit Ober- und Unterschiene, Lamellen-Behang, Deckenträger, Schrauben, Schnurzug und Wendestab bzw. Kette.

PFLEGE

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung (Staub) mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Jalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Jalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängelaufreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

JALOUSIE

16 mm oder 25 mm

mit Schnurzug und
Wendestab bzw.
Monocommando




Montageart 2
freihängend an der Wand




MONTAGE


Zuerst die Träger montieren. Der erste Träger sollte zwischen der Mechanik für Bandspule und Wendung sitzen, denn die LEHA-Innenjalousie muss frei und unbehindert laufen. Der zweite Träger sitzt auf der anderen Seite, etwa im gleichen Abstand zum Jalousien-Ende. Bei größeren Jalousien werden mehr als 2 Träger geliefert. Bitte alle Träger nach regelmäßiger Optik montieren. Es ist nützlich, bei größeren Behängen an der Bedienungsseite 2 Träger näher zueinander zu setzen.



Wandträger




Wandabstandsträger
(optional)

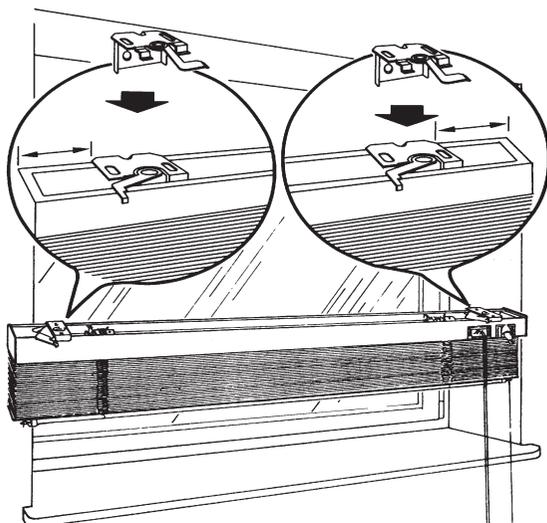


2 Träger montieren

Halten Sie jetzt die Jalousie mit den aufgesteckten Trägern an die Wand und markieren Sie, wo die Träger festzuschrauben sind. Träger montieren.

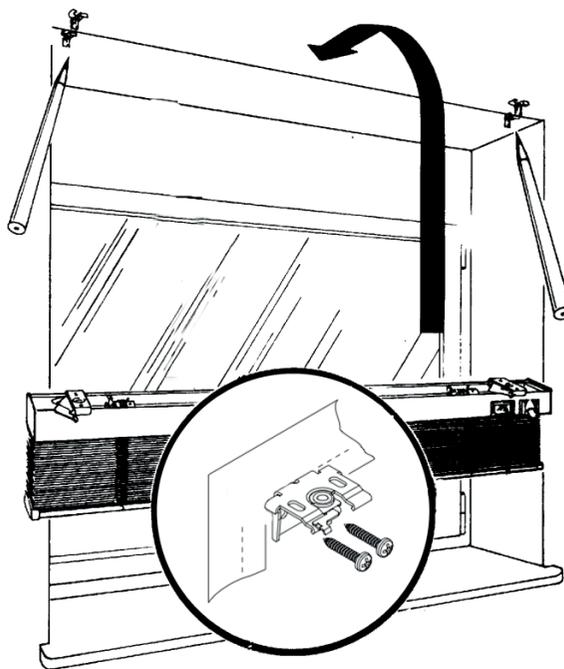

3 Einhängen der Oberschiene in die Träger


Träger öffnen. Oberschiene mit der Öffnung nach oben fest andrücken und mit dem kleinen Hebel unter der Bördelung fixieren.

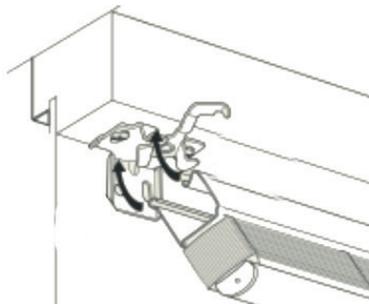

BEDIENUNG

Schnurzug und Wendestab

Aufzugkordeln leicht zur Jalousie-Mitte ziehen, Sie können die Jalousie heben oder senken. Leicht nach außen führen, die Jalousie wird in jeder gewünschten Position fixiert. Zum Heben und Senken die Lamellen mit dem Wendestab möglichst in waagrechte Position einstellen.

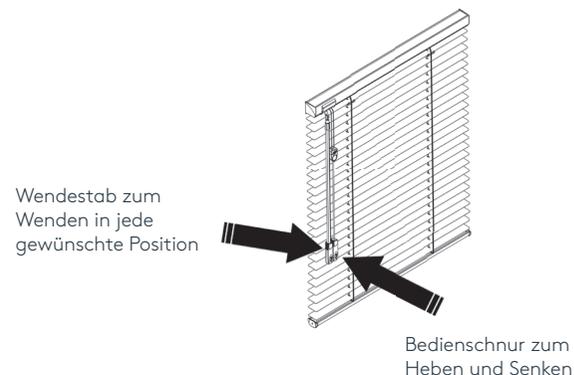

Monocommando (Kettenzug)

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug.

