


# PLISSEE & DUETTE





Typ FE

M1


Montageart 1 = Deckenmontage

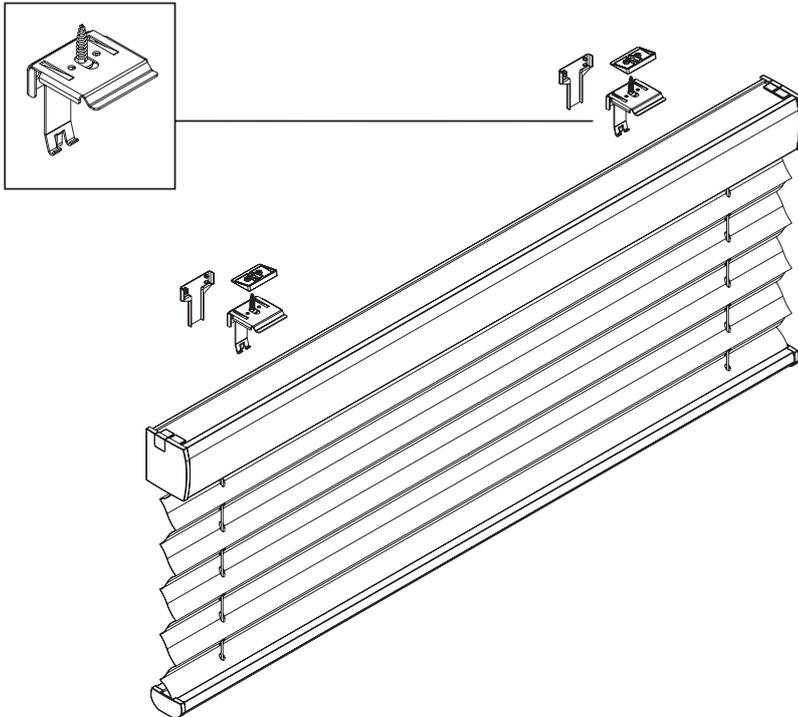

| Anlagenbreite | Anzahl der Bauteile |   |   |
|---------------|---------------------|---|---|
|               |                     |   |   |
| 0 - 80 cm     | 2                   | 2 | 2 |
| 81 - 150 cm   | 3                   | 3 | 3 |
| 151 - 220 cm  | 4                   | 4 | 4 |
| 221 - 230 cm  | 5                   | 5 | 5 |

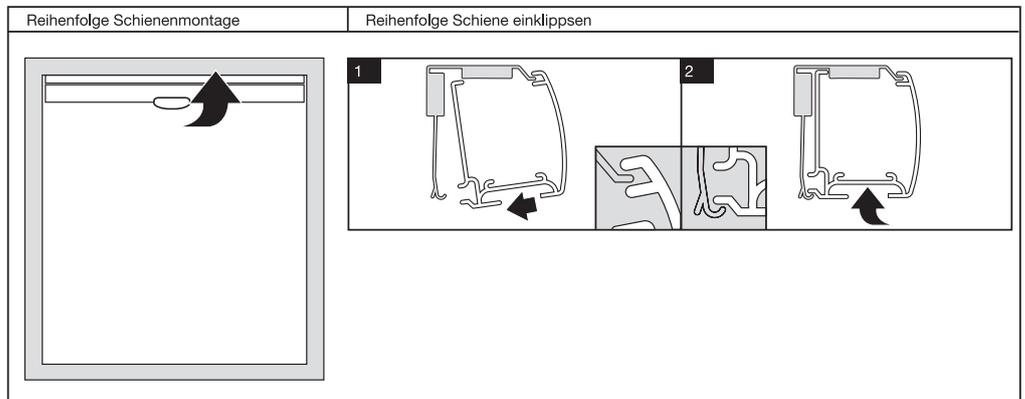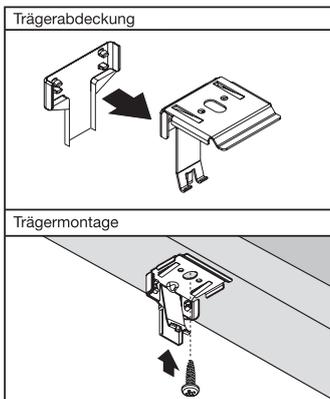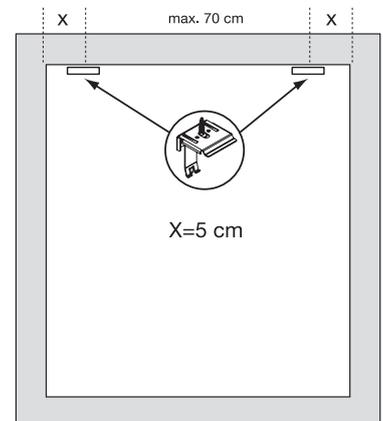

**ANSCHLUSS:**  
 Der eingebaute Motor (24 Volt) mit automatischer Endlageneinstellung darf nur mit einem Trafo/Netzteil an das 230 Volt-Stromnetz angeschlossen werden.  
 Bitte nur vom Duette-Hersteller empfohlene Trafos/Netzteile und Bedienelemente einsetzen.  
 Für den Anschluss ist der Schaltplan des Trafoherstellers unbedingt zu beachten.

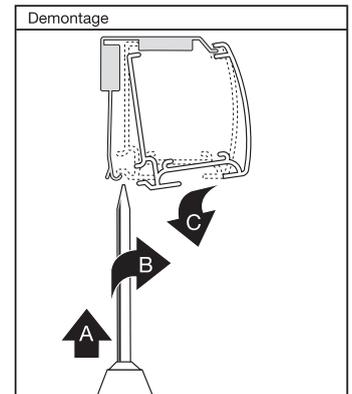

Vor Inbetriebnahme oder Durchführung von Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten an diesem Produkt muss die Stromversorgung ordnungsgemäß unterbunden werden (ausgenommen Motor mit Akku).  
 Unter Umständen ist für die Montage dieses Produkts die Verwendung einer geeigneten Leiter oder Treppe erforderlich.  
 Bei Produkten, die über Funkbedienungs- oder Zeitschalter verfügen, ist jederzeit damit zu rechnen, dass ein Öffnen/Schließen der Anlage stattfinden kann, selbst wenn sich niemand in unmittelbarer Nähe des Produkts befindet.