

# Montage innenlauf Star




## Maße für Wandplattenmontage






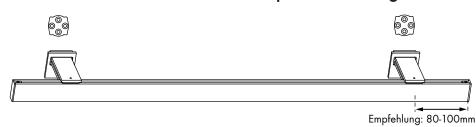









### Ohne Zwischenträger

- 1. Beide Träger an die Wand montieren ①
- 2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
- 3. Profil auf einer Seite einhängen ③
- 4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ④ ausrichten und verschrauben.
- 5. Endstück anschrauben ⑤



## Mit Zwischenträger

- 1. Alle Träger an die Wand montieren ①
- 2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ② Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
- 3. Schrauben des Zwischenträgers ins Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben (6)
- 4. Profil in die Außenträger einhängen, 3+4 ausrichten und verschrauben.



In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Träger ausrichtbar

#### Dilamakimumiaa

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.
- Laufkanäle sind werkseitig silikonisiert. Bei Bedarf wiederholen. Dabei nur die Laufflächen benetzen.

