



VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Když není roleta přesně vodorovně, můžete nastavit výšku pomocí dodaného imbusového klíče.

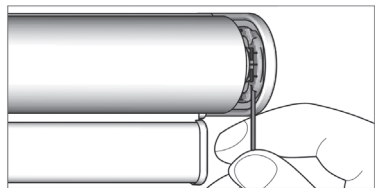


Pro tento účel umístěte imbusový klíč do imbusového šroubu nosiče, viz obrázek.

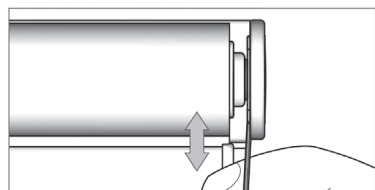

Otočte nyní imbusový klíč doleva pro změnu nastavení výšky rolety nahoru a doprava pro nastavení výšky rolety dolů. Když roletu nastavujete nahoru, můžete ji pro podporu přizvednout ještě i rukou.

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ

Napnutí lanka

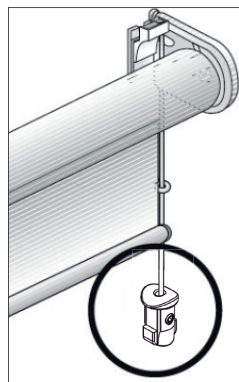

Připraveno k montáži s použitím:





Upínací kozlík je montován na okenní rám (standard)



Upínací úhelník pro montáž na stěnu



Fixační krytka



5 LET ZÁRUKA

LEHA rolety jsou rakouské kvalitní výrobky. Díky přesnému zpracování a kontrole může LEHA zaručit, že bude každá žaluzie vyhovovat těm nejvyšším požadavkům. Při správné montáži a obsluze se z výrobku budete těšit celé dlouhé roky. Pokud by se přesto vyskytla nějaká závada, kontaktujte prosím vašeho odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti
a potěšení




OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVESOVÉ PROFILY
na míru

www.leha.cz

Návod k montáži a obsluze

XL ROLETA

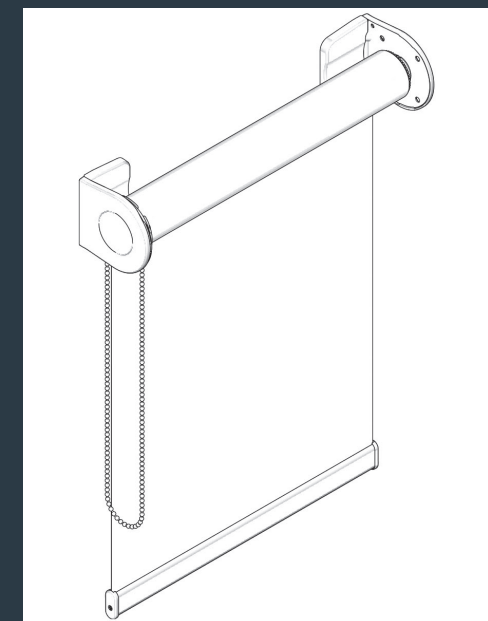

Kuličkový řetěz, páka nebo elektricky.




RO-AT5-1804

MONTÁŽ


1 Montáž nosičů

Přišroubujte přiložené nosiče do požadované polohy. Vyrovnajte je pomocí vodováhy.

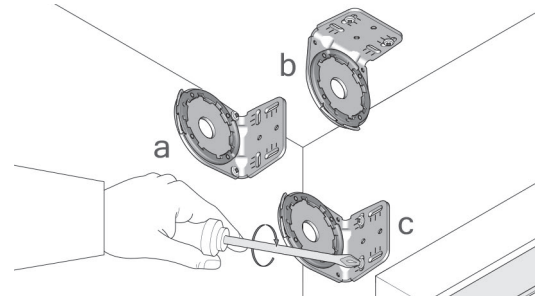


- a. montáž do niky
- b. montáž ke stropu
- c. montáž na stěnu


objednací šířka = montážní šířka (vnější hrana nosiče)

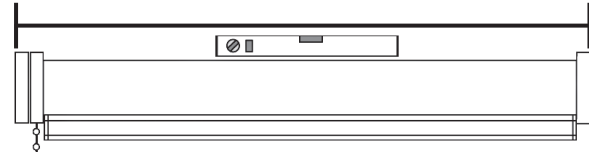


2 Zavěšení rolety

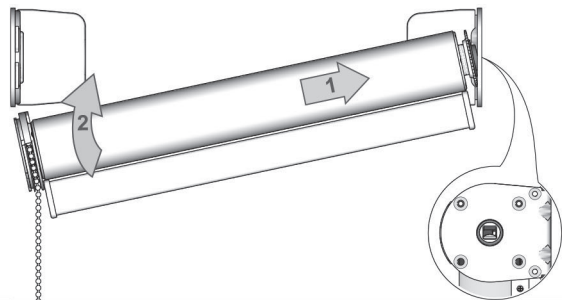

3 Fixování rolety

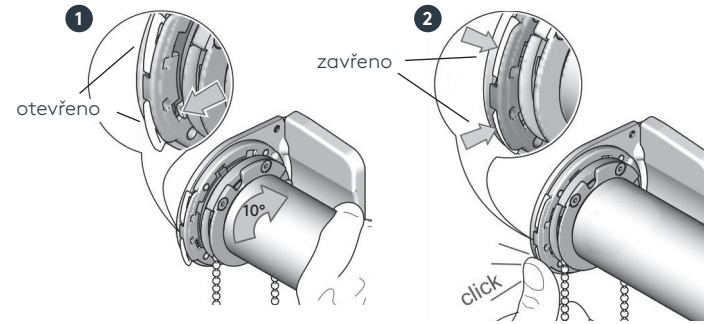


Ozubení vložte dle obr. 1 otočte o 10° a oba bezpečnostní uzávěry zacvakněte dle obr. 2

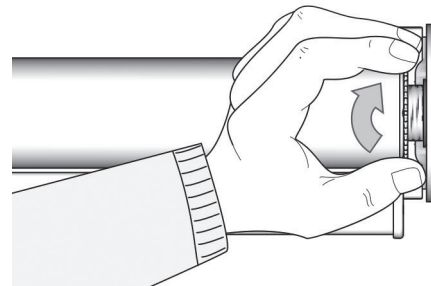


POZOR: Bezpečnostní kolečko otočte až nadoraz ve směru hřídele rolety a zafixujte.

Demontáž = opačné pořadí


SPOJENÉ ROLETY

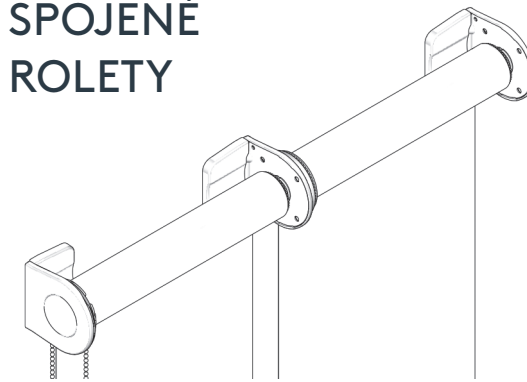


1 Montáž nosičů

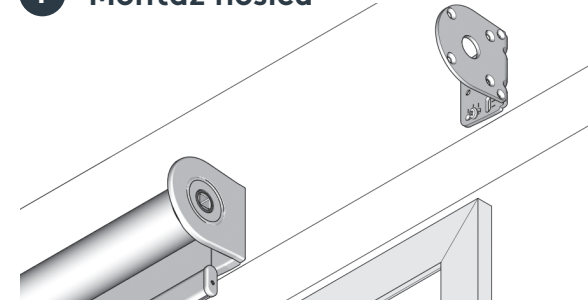


objednací šířka = montážní šířka (vnější hrana nosiče)

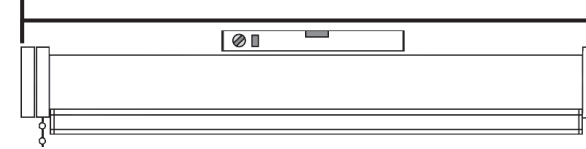


2 Vložení spojovacího dílu

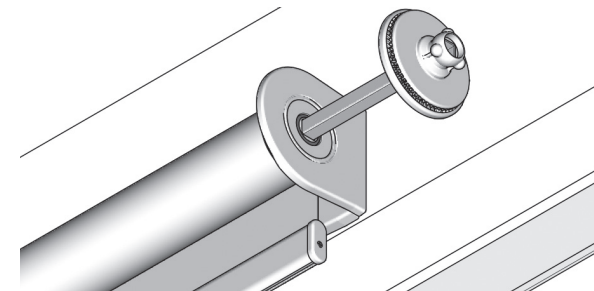

3 Zavěšení rolety

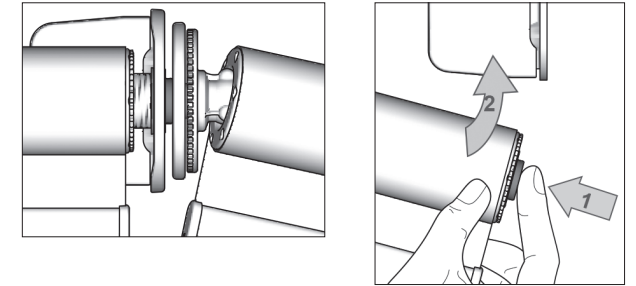


4 Nastavení spojené rolety

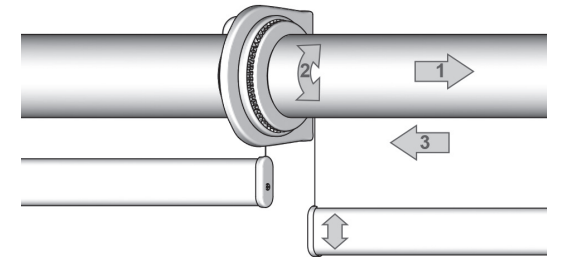

1. Hřídele rolety potáhněte ven a podržte.
2. Otočte do požadované polohy (výšková rovnost).
3. Opět zacvakněte hřídele rolety.

5 Fixování rolety

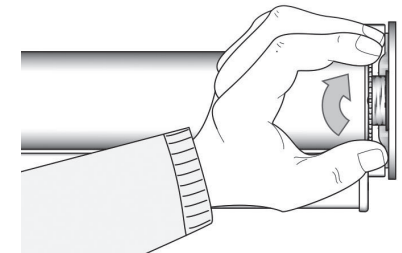

POZOR: Bezpečnostní kolečko pro zafixování otočte až nadoraz ve směru hřídele rolety.