


OVLÁDÁNÍ

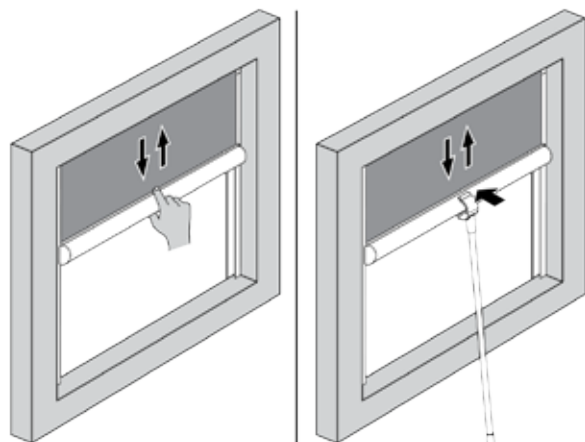

Ruční ovládání

Ovládací tyč
(za příplatek)

Návod k péči a údržbě

Šetrná péče není nezbytná. Při běžném zněčištění stačí jednoduše setřít na vlhko slabým roztokem pracího prostředku nebo okartáčovat dle kolekce LEHA.

5 LET ZÁRUKA

Rolety LEHA Nano představují rakouské výrobky špičkové kvality.

Díky přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každá roleta Nano bude odpovídat těm nejvyšším požadavkům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet dlouhá léta radost. Pokud by se i přesto vyskytly závady, obraťte se prosím na svého specializovaného prodejce.



Podrobné záruční podmínky
na adrese www.leha.at



OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru


Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Návod k montáži a obsluze

ROLETA NANO

s jednou kazetou

Č. art. GLRO-V

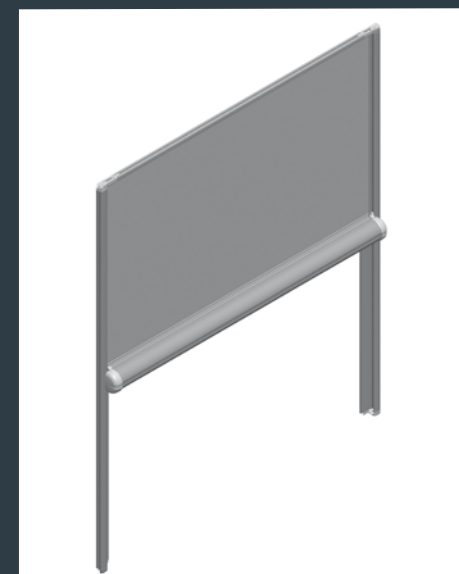


Montáž na sklo




MONTÁŽ


- 1** POZOR Zamlžená okna před montáží osušte! Pak očistěte sklo podle obrázku přiloženým čistícím ubrouskem. Počkejte 5 minut, dokud sklo neuschne.




- 2** V dalším kroku naneste na sklo přílnavý primer podle obrázku a nechte jej 5 minut schnout. (Pro aktivaci primeru jej uprostřed stiskněte, dokud kanyla nepraskne).




- 3** Vysuňte boční profily z transportních pojistek.

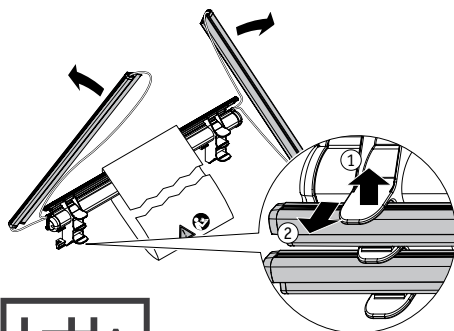


- 4** Umístěte kazetu do bočního profilu a posuňte transportní pojistku opět na boční profil pro zafixování kazety.

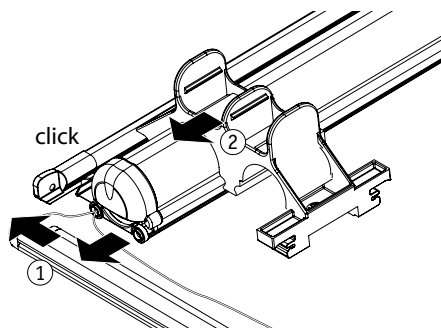


- 5** Zatáhněte za tahový kroužek, dokud se bílý napínák šňůry v profilu nepotká s černým napínákem šňůry. Držte kroužek v tahu a dotáhněte šestihranný šroub inbusovým klíčem.

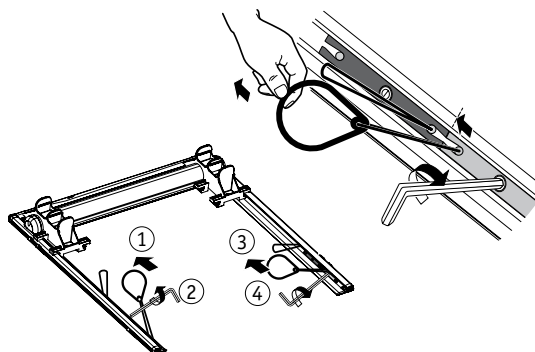

- 6** Stáhněte ochranné pásy z nalepovacích profilů a nalepte je na sklo. Profily namáčkните pevně na sklo, aby lepidlo drželo po celé ploše.

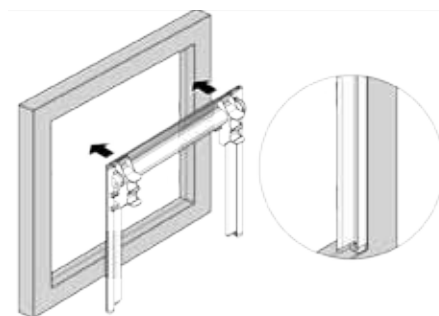

- 7** Nyní uvolněte transportní pojistky z profilů. Pokud má roleta do stran příliš velkou vůli, použijte přibalené distanční kusy.

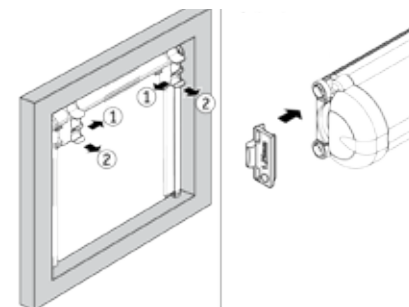

- 8** Sedí-li roleta správně, odstříhněte šňůru tahových kroužků. Berte prosím v úvahu, že lepidlo potřebuje dobu vytvrzení ca. 24 hodin.

