


ROLETY



OCHRANA PŘED SLUNCEM
A ZÁVĚSOVÉ PROFILY
na míru

Přehled typů s omezením velikostí




Roleta na řetízek

č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
KKRO	31	35	220	300	6,5
KKROPLUS	37	35	260	300	7,8
KKROPLUS	50	35	300	300	9



Roleta na řetízek s kazetou

č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
KKROCASS	31	35	220	300	6,8
KKROCASS	37	35	300	300	9



Pružinová roleta s ovládáním uprostřed

č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
SPRO	34	40*	220	260	5,4

* Minimální šířka je závislá na výšce




Roleta Literise s ovládáním za dolní profil, bez šňůr a řetízků

č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
LRRO	37	60	280	280	6

Roleta Enero s pohonem na baterie


č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
ENERO	51*	64	300	300	9

* od šířky 244 cm průměr hřídele 61 mm



Roleta na elektromotor


č. art.	pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
ELROPLUS24	Motor 24V	37	55	300	260	7,8
ELROPLUS230	Motor 230V	50	55	300	300	9



Roleta X-large

č. art.	pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
XLRO-KK	Kette	62	40	400	600	16
XLRO-KU	Kurbel	62	40	400	600	23
XLRO-EL	Elektro 230V	62	86	400	600	16


Přehled typů s omezením velikostí



Objektová roleta s bočními vodicími profily

č. art.	Antrieb	Welle (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
OBRO-KK	řetízek	50	40	360	400	9
OBRO-KU	klika	50	40	360	400	9
OBRO-EL	elektro 230V	50	60	360	400	9
OBRO-ENERO*	baterie	51	64	250	300	7,5

* bez bočních vodicích profilů



Miniroletka k montáži na okenní rám


č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)	látka
MNRO	20	20	150	160	2,4	standard
MNRO	20	20	120	150	1,8	VDKL



Kompaktní roleta s kazetou a bočními vodicími profily, montáž na okenní rám

č. art.	Antrieb	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
KPRO-KK	řetízek	29	40	200	260*	5,2
KPRO-EL	elektro	32	40	200	260*	5,2


* Maximální výška je závislá na látce



Roleta Nano k nalepení na sklo


č. art.	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
GLRO-V	35	120	40	140	1,7
GLRO-VOU	35	120	70	180-220*	1,8

* Maximální výška je závislá na látce



Roleta do střešních oken „SKYLIGHT“ s bočními vodicími profily


č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
SKRO	25	35	120	140	1,6



Roleta do střešních oken „RETRO“ s bočními dřevěnými lištami s drážkou

č. art.	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
DFRO	25	34	150	160	2,6

Jak měřit

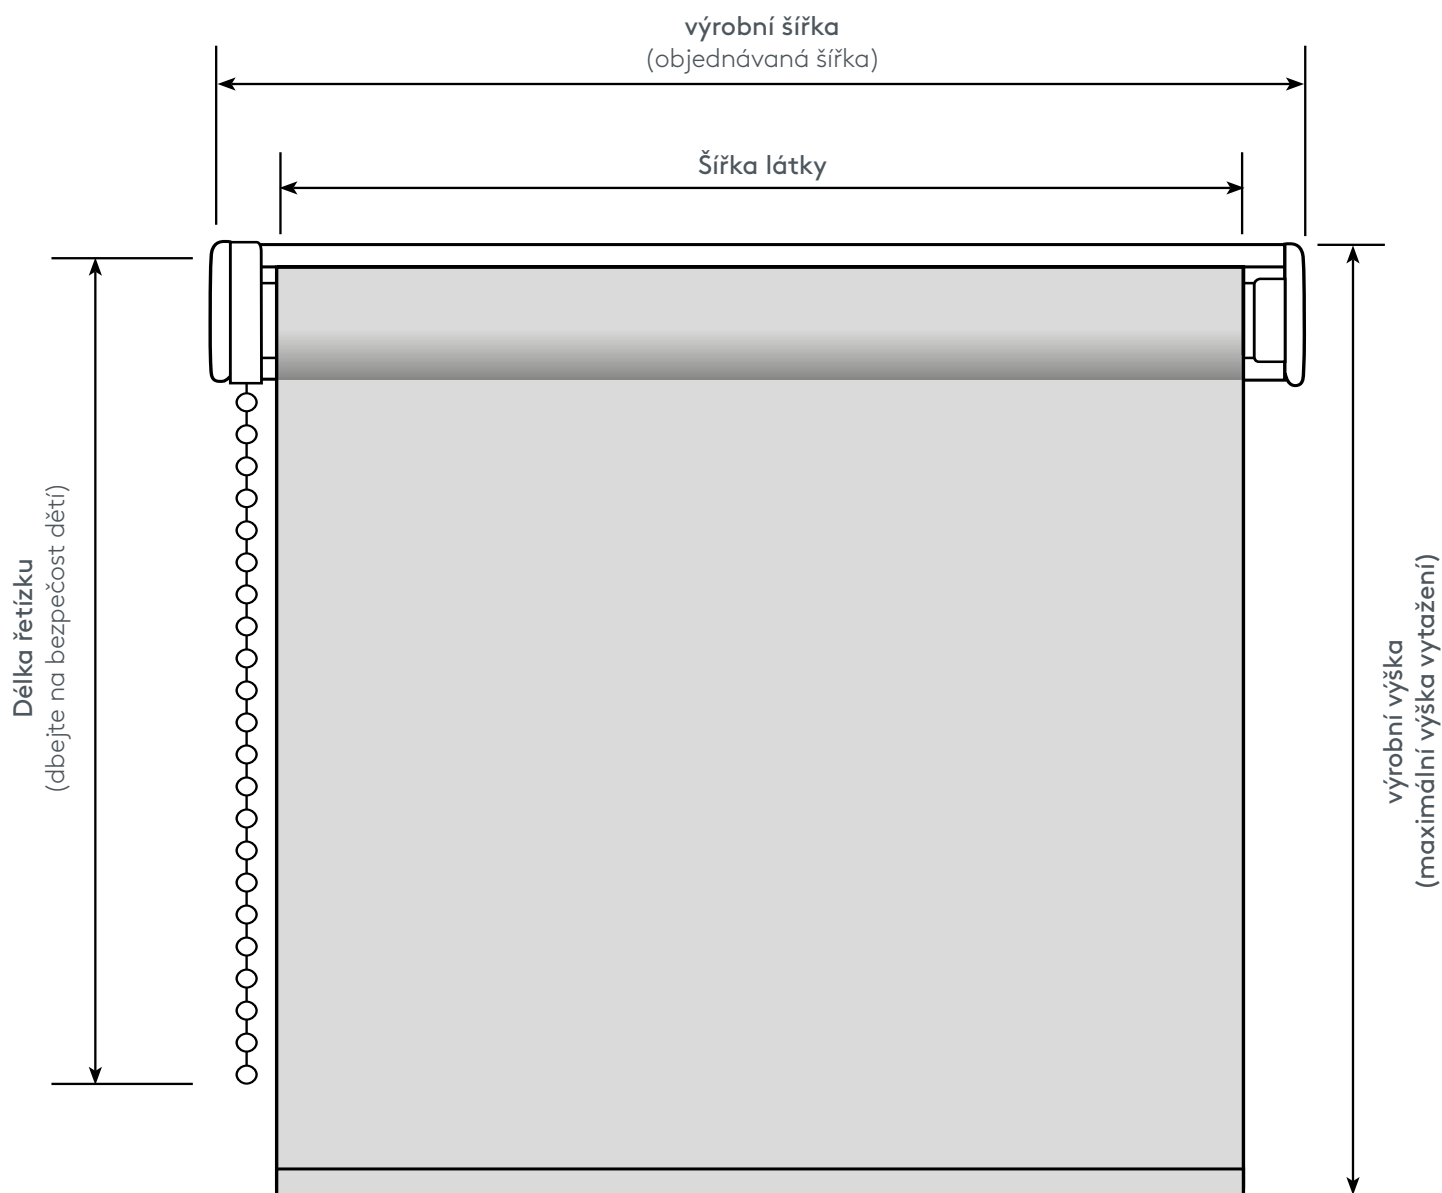

! Šířka látky je podle daného modelu o 3–7 cm užší než objednávaná šířka.

POZOR


- Malé děti se mohou uškrtnout smyčkou šňůry, řetízku nebo popruhu k ovládání zakrytí oken.
- Šňůry je třeba držet z dosahu dětí, aby se zabránilo omotání kolem krku a uškrcení.
- Dětské postýlky a nábytek je třeba umístit v bezpečné vzdálenosti od těchto šňůr.
- Šňůry nikdy nesvazujte k sobě. Zajistěte, aby se šňůry nemohly smotat a vytvořit smyčku.



Montáž na strop, stěnu nebo do okenního výklenku

W

Doporučené rozměry pro montáž na stěnu

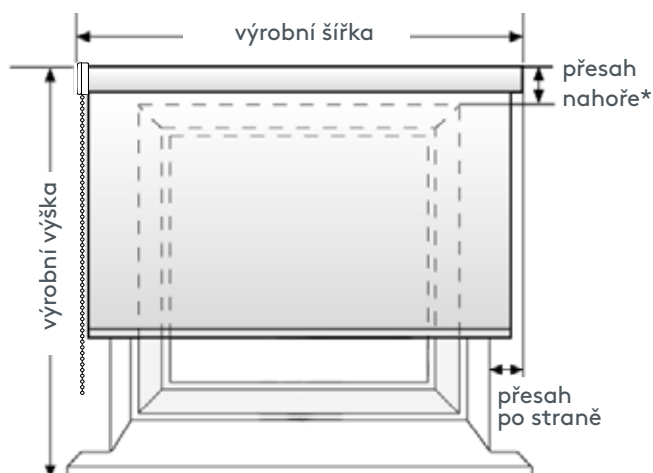


přesah po straně vlevo a vpravo je ca. 7,5 cm
přesah nahoře min. 7-14 cm (viz listy modelů)

Dbejte prosím na výšku paketu

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby šlo otevírat okenní křídlo.

D

Doporučené rozměry pro montáž na strop

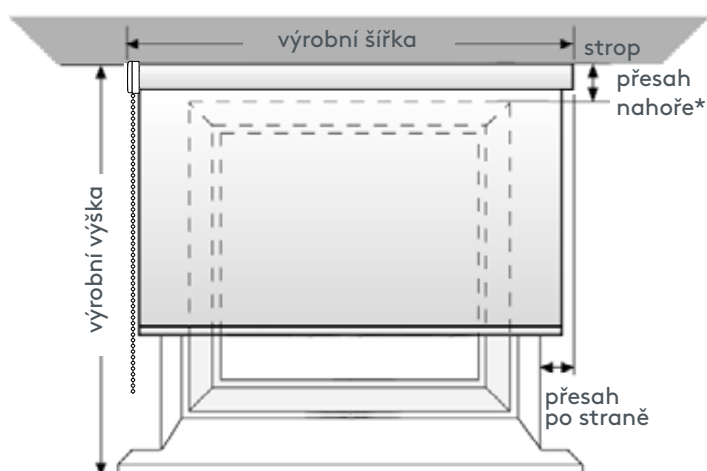


přesah po straně vlevo a vpravo je ca. 7,5 cm
přesah nahoře min. 7-14 cm (viz listy modelů)

Dbejte prosím na výšku

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby šlo otevírat okenní křídlo.

N

Doporučené rozměry pro montáž do okenního

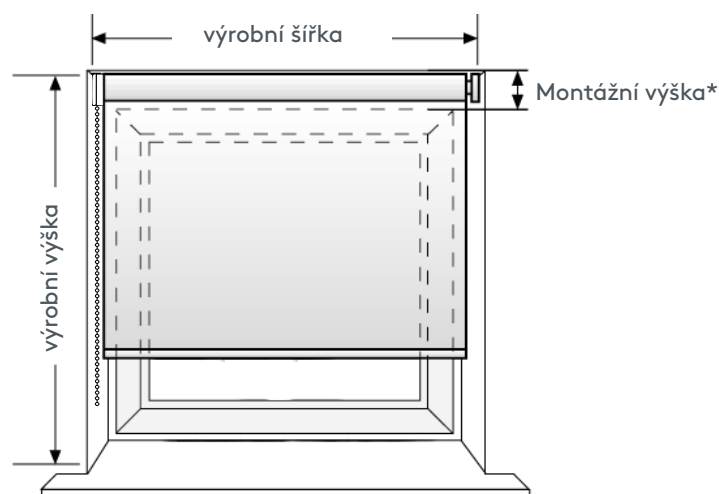

* Pozor: Dbejte prosím na montážní výšku, aby šlo otevírat okenní křídlo.

výrobní šířka = světlý rozměr okenního výklenku – 2 mm
odpočet výrobní výška = výška vytažení = rozměr

Roleta na řetízek

standard s montážním profilem
Č. art. „KKRO“

Lze dodat tyto barvy
techniky



Plastový držák bílý
(standard)



Plastový držák šedý



Plastový držák černý



Kovový držák design ušlechtilé oceli
Č. art. METKKRO

Příplatek € 20,-/za roletu



Kovový řetízek



Plastový řetízek bílý



Plastový řetízek šedý



se závažím řetízku
Č. art. 24.4119

Roleta na řetízek


standard s montážním profilem

Č. art. „KKRO“

Roleta na řetízek standard s montážním profilem, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka). Zvláště ideální pro rolety na výšku místnosti.

Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem, řetízek lze také dodat zkrátit až na 60 % výšky rolety.

Technika: bílá (standard), šedá, černá nebo design ušlechtilé oceli, dolní profil viditelný v barvách bílá, hliník, černá nebo potažený látkou (bez příplatku).

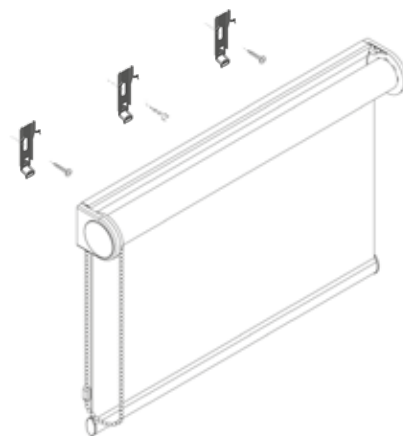


roleta na řetízek

minimální / maximální rozměry


hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
31	35	220	300	6,5

větší rozměry viz KKROPLUS

Šířka látky

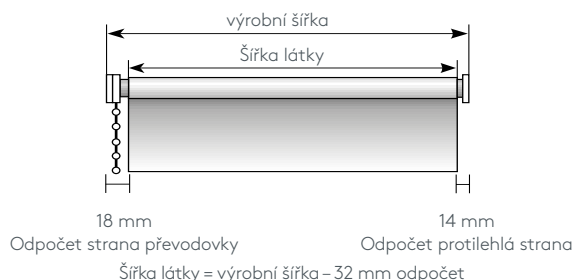

s fixací

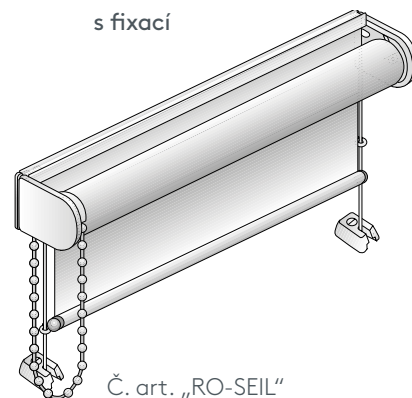

Č. art. „RO-SEIL“

Co uvést do objednávky


1. Č. art. _____ **KKRO**
 2. Výrobní šířka _____ včetně držáku
 3. Výrobní výška _____ maximální výška
 4. Barva látky _____ dle kolekce
 5. Způsob montáže _____ D, W, N nebo S
 6. Délka řetízku _____ v cm (dbejte na bezpečost dětí)
 7. Barva řetízku _____ plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
 8. Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
 9. Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042), černá nebo design ušlechtilé oceli
standard plastový řetízek bílý, na přání šedý nebo kovový řetízek
 10. Dolní profil _____ standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou
- Extra za příplatek**
11. Volán _____ s vhodnou lemovkou, tvar 1, 2, 5, nebo 6
 12. Závaží řetízku _____ č. art. 24.4119
 13. Fixace _____ č. art. RO-SEIL
 14. držák design ušlechtilé oceli _č. art. METKKRO

Roleta na řetízek


standard s montážním profilem
Č. art. KKRO

Montážní situace krátké držáky (61 mm) do výšky 190 cm


montáž na stěnu W

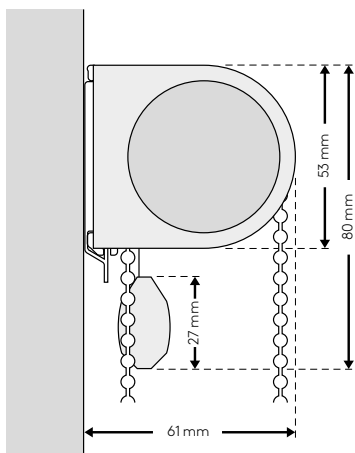

montáž na strop D

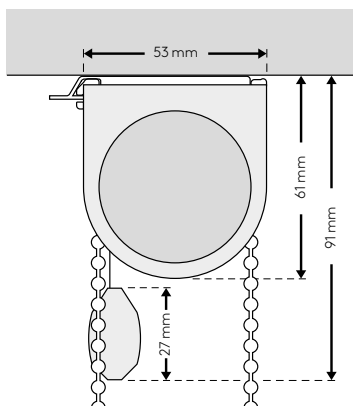


montáž do šachty S

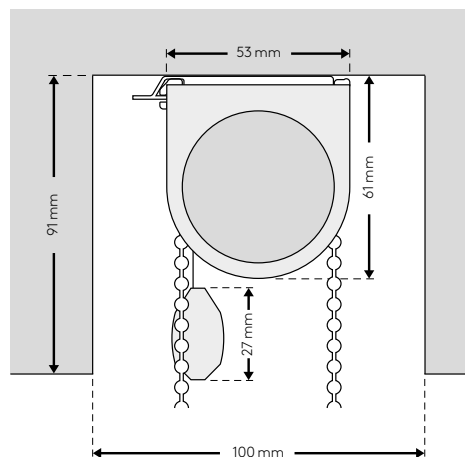


Montážní situace střední držáky (65 mm) od výšky 191 do 300 cm


montáž na stěnu W

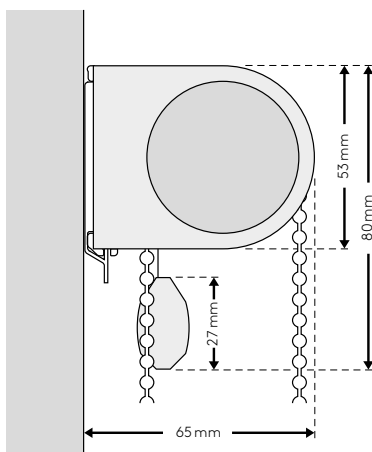

montáž na strop D

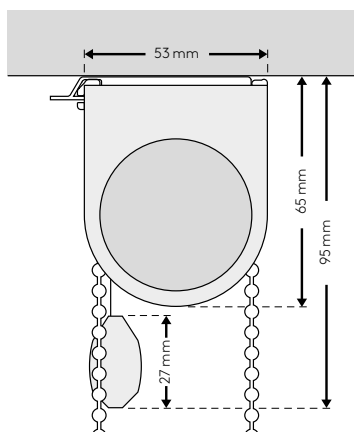


montáž do šachty S

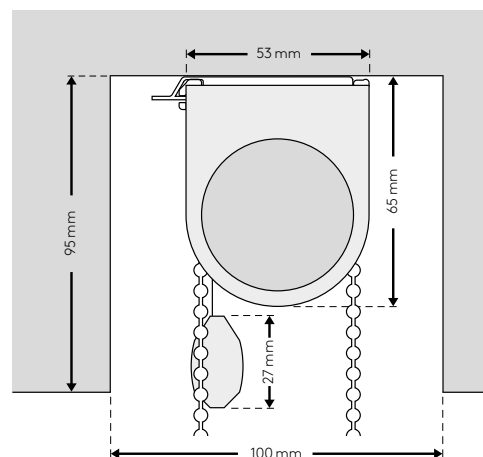


Montážní situace dlouhé držáky (73 mm) na přání


montáž na stěnu W

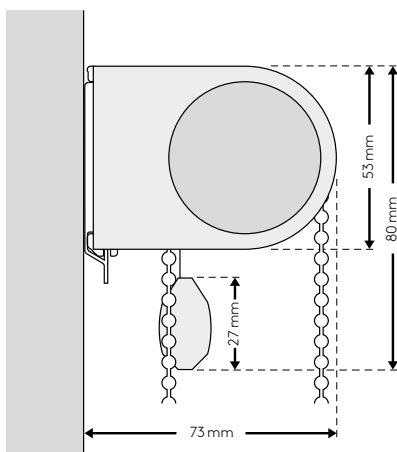

montáž na strop D

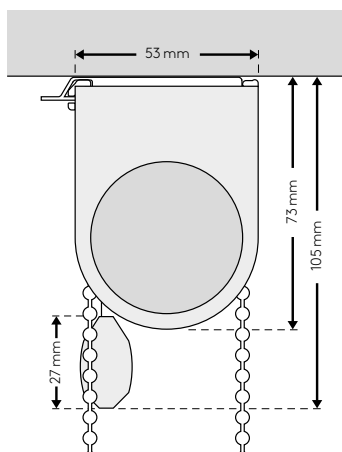

montáž do šachty S

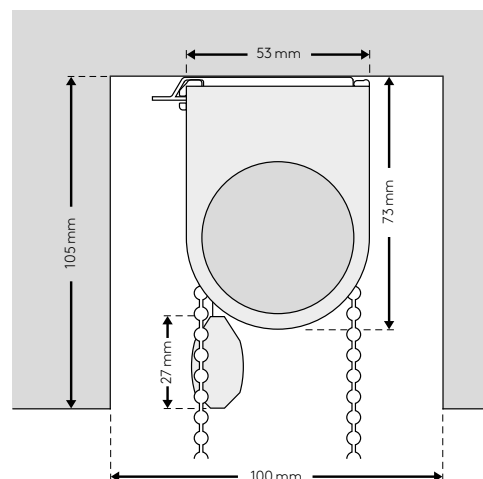



Roleta na řetízek

se zesílenou roletovou technikou doporučeno od šířky 220 cm

Č. art. „KKROPLUS“

Lze dodat tyto barvy
techniky



Plastový držák bílý
(standard)



Plastový držák šedý



Plastový držák černý



kovový držák + kovová převodovka
design ušlechtilé oceli
Č. art. METKKROPLUS



Kovový řetízek



Plastový řetízek bílý



Plastový řetízek šedý



se závažím řetízku
Č. art. 24.4119

Roleta na řetízek

se zesílenou roletovou technikou doporučeno od šířky 220 cm

Č. art. „KKROPLUS“

Roleta na řetízek zesílená roletová technika, doporučeno od šířky 220 cm (hřídel 37 mm), standard s montážním profilem, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka).


Zvláště ideální pro rolety na výšku místnosti.

Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem, řetízek lze také dodatečně zkrátit až na 60 % výšky rolety.

Technika: bílá, šedá, černá nebo design ušlechtilé oceli, dolní profil viditelný v barvách bílá, hliník, černá nebo potažený látkou (bez příplatku).

minimální/maximální rozměry

hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
37	35	260	300	7,8
50	35	300	300	9

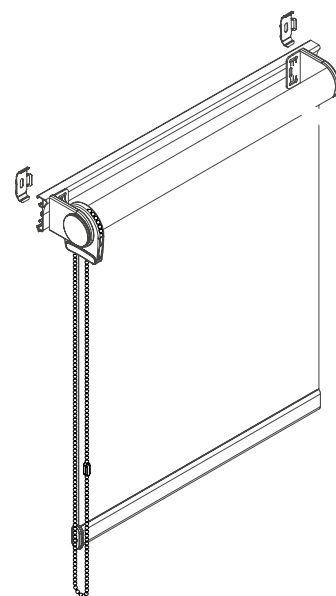

Šířka látky (= výrobní šířka – odpočet)

výrobní výška	odpočet
bis 100 cm	38 mm
bis 150 cm	44 mm
bis 200 cm	46 mm
> 200 cm	46 mm



Odpočet strana převodovky

Odpočet protilehlá strana




šířka látky = výrobní šířka – odpočet

Montážní situace (způsob montáže), jak měřit viz strana 7


Montáž na strop D

Montáž na stěnu W

Montáž do šachty S



montážní profil pro montáž v rovině stěny B

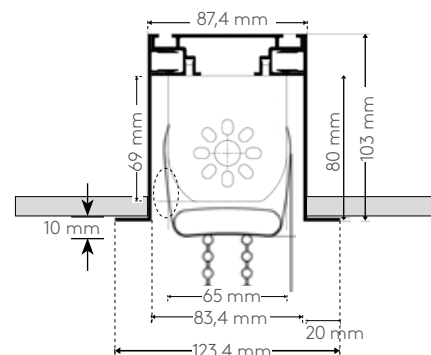

Ceny na vyžádání

Co uvést do objednávky

- Č. art. _____ **KKROPLUS**
- Výrobní šířka _____ včetně držáku
- Výrobní výška _____ maximální výška
- Barva látky _____ dle kolekce
- Způsob montáže _____ D, W, N, S nebo B
- Délka řetízku _____ v cm (dbejte na bezpečost dětí)
- Barva řetízku _____ plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
- Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
- Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042), design ušlechtilé oceli nebo černá standard plastový řetízek bílý, na přání šedý nebo kovový řetízek
- Dolní profil _____ standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou

Extra za příplatek

- Volán _____ s vhodnou lemovkou, tvar 1, 2, 5, nebo 6
- Závaží řetízku _____ č. art. 24.4119
- Fixace _____ č. art. RO-SEIL
- Držák design ušlechtilé oceli _____ č. art. METKKROPLUS

Roleta na řetízek

s kazetou

Č. art. „KKROCASS“


Lze dodat tyto barvy
techniky




Hliníková kazeta
bílá s povrchovou úpravou
(standard)



Hliníková kazeta hliník



Univerzální držák 24.7511
pro stěnu a strop



Kazeta a držák



Kovový řetízek



Plastový řetízek bílý



Plastový řetízek šedý



se závažím řetízku
Č. art. 24.4119

Roleta na řetízek


s kazetou

Č. art. „KKROCASS“

Roleta na řetízek s kazetou v barvách bílá nebo hliník, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka). Zvláště ideální pro rolety na výšku místnosti.

Ovládání: s bočním kuličkovým řetízkem, řetízek lze také dodat zkrátit až na 60 % výšky rolety.

Technika: bílá nebo hliník, dolní profil viditelný v barvách bílá nebo hliník nebo potažený látkou (bez příplatku).

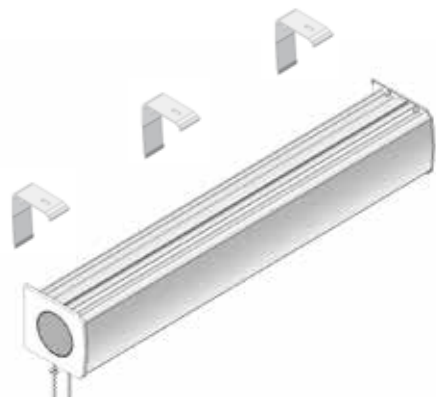


minimální/maximální rozměry


hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
31	35	210	300	6,8
37	35	300	300	9

Montážní situace (způsoby montáže)

Montáž na strop D

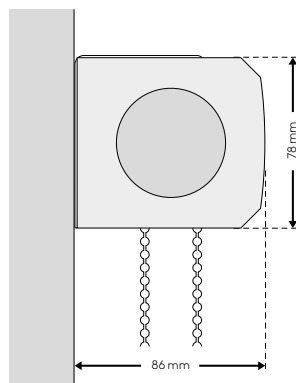

Montáž na stěnu W

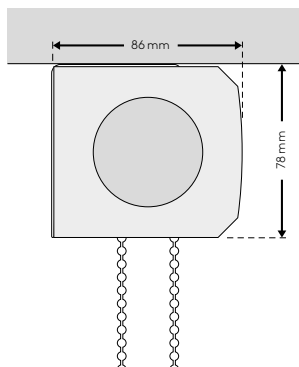


Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **KKROCASS**
2. Výrobní šířka _____ vnější rozměr kazety
3. Výrobní výška _____ od horního okraje kazety po dolní okraj dolního okraje
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ D nebo W
6. Délka řetízku _____ v cm (dbejte na bezpečost dětí)
7. Barva řetízku _____ plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
8. Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
9. Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042)
10. Dolní profil _____ standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou

Extra za příplatek

11. Závaží řetízku _____ č. art. 24.4119
12. Fixace _____ č. art. RO-SEIL
13. RAL povrchová úprava _____ č. art. RO-RAL

Šířka látky

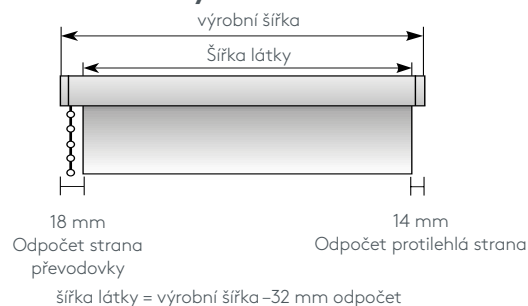

Pružinová roleta

standard s montážním profilem
Č. art. „SPRO“

Ize dodat tyto barvy
techniky



Plastový držák bílý
(standard)




Plastový držák šedý



s madlem



s koncovkou (standard)

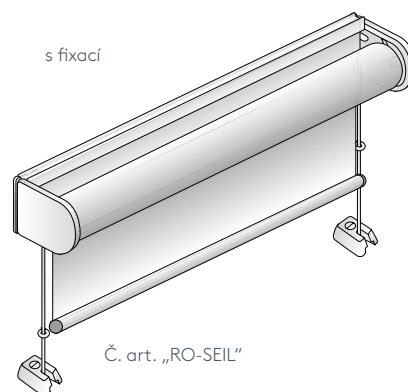

s fixací

Č. art. „RO-SEIL“

Pružinová roleta

standard s montážním profilem

Č. art. „SPRO“

Klasická pružinová roleta standard s montážním profilem.

Ovládání: s ovládáním uprostřed, se „Softraise“, patentovanou zpomalovací technikou pro optimální komfort ovládání. Stačí jednoduchý hmat a roleta vyjede s kultivovaným zbržděním nahoru a dá se plynule zastavit.

Technika: bílý nebo šedý, dolní profil viditelný (standard) nebo potažený látkou (na přání).

minimální / maximální rozměry

hřidel (mm)	pružina	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
28	mini	40	60	150	0,8
28	krátký	52	77,5	260	1,8
28	dlouhý	70	180	260	4,7
34	dlouhý	90	220	260	5,4

Šířka látky



Odpočet je vždy 28 mm a není závislý na výrobní výšce.



Montážní situace (způsob montáže)

Montáž na stěnu W

Montáž na strop D




Co uvést do objednávky


1. Č. art. _____ SPRO
2. Výrobní šířka _____ včetně držáku
3. Výrobní výška _____ maximální výška
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ D, W nebo N (při montáži do okenního výklenku bez montážního profilu)
6. Ovládání _____ standard s koncovkou, na přání s madlem
7. Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9003), na přání šedá (RAL 7042)
8. Dolní profil _____ standard dolní profil viditelný (bílý nebo hliník), na přání dolní profil potažený látkou

Extra za příplatek

9. Volán _____ s vhodným lemováním, tvar 1, 2, 5, nebo 6
10. Fixace _____ č. art. RO-SEIL

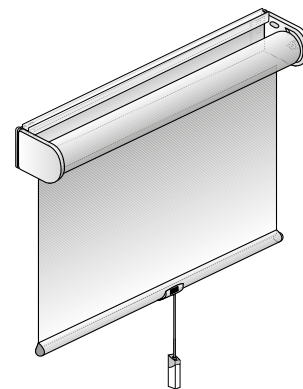

s koncovkou
(standard)

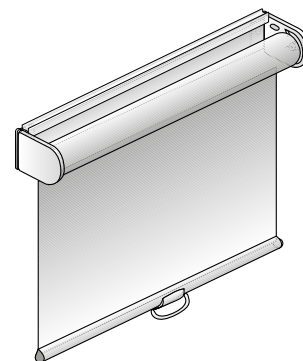

s madlem
(na přání, bez příplatku)

Roleta Literise

standard s montážním profilem
Č. art. „LRRO“

Lze dodat tyto barvy
techniky



Plastový držák bílý
(standard)



Plastový držák šedý



Plastový držák černý



Kovový držák design
ušlechtilé oceli
Č. art. METKKRO



Roleta Literise

standard s montážním profilem

Č. art. „LRRO“


Rolety Literise standard s montážním profilem, automaticky zastaví v libovolném místě.

Ovládání: ruční ovládání posouváním viditelného dolního profilu (v barvách bílá, hliník nebo černá, jako barva držáku), bez visících šňůr a řetízků. dolní profil musí být dosažitelný rukou. Bezpečné ovládání pro děti.

minimální/maximální rozměry

šířka v cm		60 cm*	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm							
výška v cm	60 cm	max. 2,8 m ²				max. 6 m ²														
	80 cm																			
	100 cm																			
	120 cm																			
	140 cm																			
	160 cm																			
	180 cm																			
	200 cm																			
	220 cm																			
	240 cm																			
	260 cm																			
	280 cm																			

* při šířce 60 cm je maximální výška 180 cm

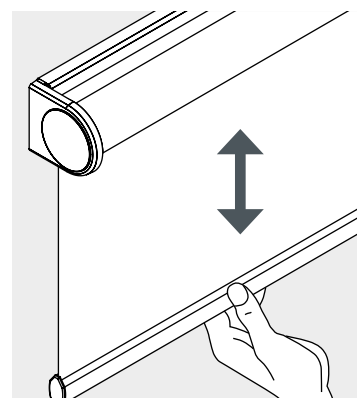


Funkční princip

Samosvorná funkce v libovolné výšce.


Roletu jednoduše pusťte. Zastaví přesně tam, kde si přejete.

Montážní situace (způsob montáže)

Montáž na stěnu W

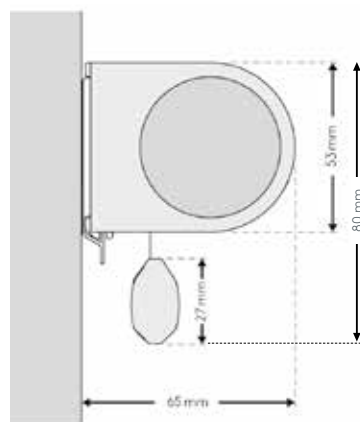


Montáž na strop D

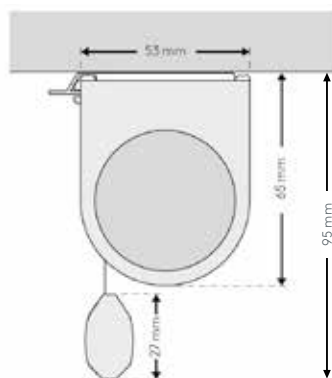

Zkontrolujte dosažitelnost dolního profilu!

Šířka látky

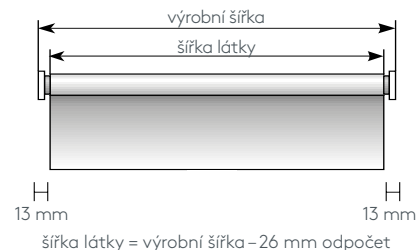

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ LRRO
2. Výrobní šířka _____ včetně držáku
3. Výrobní výška _____ maximální výška
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ D nebo W
6. Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9003), na přání šedá (RAL 7042) nebo černá (bez příplatku) nebo design ušlechtilé oceli

Extra za příplatek

8. Kazeta _____ č. art. AUFPR-CASS
9. Fixace _____ č. art. RO-SEIL
10. Držák design ušlechtilé oceli _____ č. art. METLRRO

Roleta na elektromotor

se zesílenou roletovou technikou a elektromotorem na 24V nebo 230V

Č. art. „ELROPLUS24“ = 24V

Č. art. „ELROPLUS230“ = 230V


Lze dodat tyto barvy
techniky



Plastový držák bílý
(standard)



Plastový držák šedý



Plastový držák černý



Roleta na elektromotor

se zesílenou roletovou technikou a elektromotorem na 24V nebo 230V

Č. art. „ELROPLUS24“ = 24V

Č. art. „ELROPLUS230“ = 230V


Roleta na elektromotor standard s montážním profilem, namontovaným motorem
Technika bílý, šedá nebo černá, dolní profil viditelný v barvách bílá, hliník, černá nebo potažený látkou (na přání).

Ovládání: s namontovaným motorem

24V: hřídel 37 mm, SOMFY RollUp 28 WT, Sonesse 30RTS

230V: hřídel 50 mm, SOMFY Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS

motor volitelně vlevo nebo vpravo

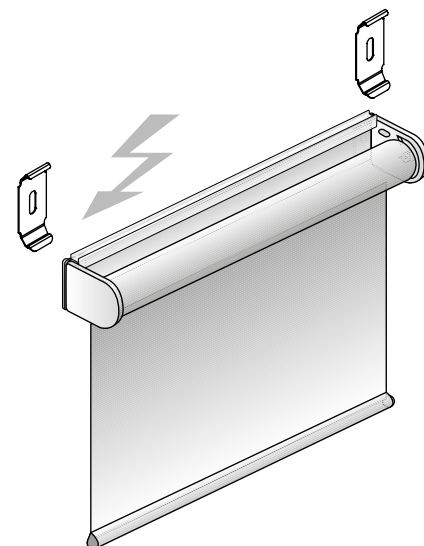

minimální/maximální rozměry


	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
24V	37	55	300	260	7,8
230V	50	55*	300	300	9,0

* v případě RTS motor minimální šířka 60 cm.

Šířka látky

ELROPLUS24: Odpočet je vždy 40 mm a není závislý na výrobní výšce.

ELROPLUS230: Odpočet je vždy 47 mm a není závislý na výrobní výšce.

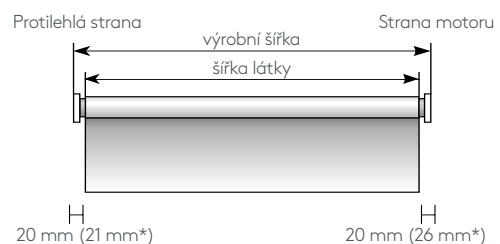


ELROPLUS24: šířka látky = výrobní šířka - 40 mm odpočet

*ELROPLUS230: šířka látky = výrobní šířka - 47 mm odpočet


Montážní situace (způsoby montáže)

Montáž na stěnu W




* na přání délka držáku 86 mm

Montáž na strop D



Montáž do šachty S

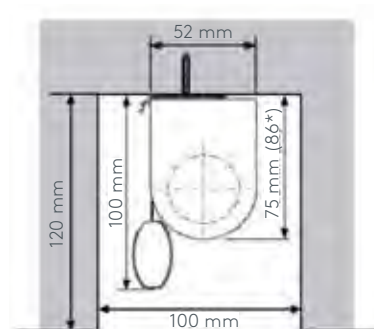

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ ELROPLUS24, ELROPLUS230

2. Výrobní šířka _____ včetně držáku in cm

3. Výrobní výška _____ maximální výška

4. Barva látky _____ dle kolekce

5. Způsob montáže _____ D, W nebo S

6. Strana motoru _____ vpravo nebo vlevo

7. Barva techniky _____ Standard bílá, na přání šedá nebo černá

8. Dolní profil _____ Standard dolní profil viditelný (bílý, hliník nebo černý), na přání dolní profil potažený látkou

Extra za příplatek

9. Fixace _____ č. art. RO-SEIL

10. Varianta motoru _____

Schéma elektrického zapojení pro motor RollUp 28 WT

24V


jednotlivé ovládání se síťovým zdrojem vypínače

komponenty

- motor Somfy Roll Up 28 WT
č. art. 24.5181 (1 002 833)
- síťový zdroj vypínače Somfy Inis DC roleta
č. art. 15.8508 (1 870 071)




funkční princip

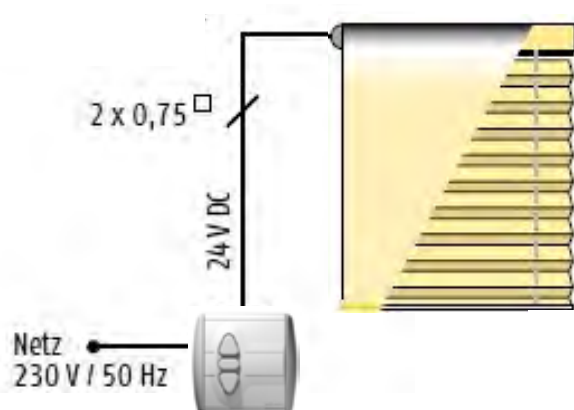

plán zapojení

síťový zdroj vypínače
Inis DC
230V/24V DC 0,7A

barvy motorových kabelů
bílá / šedá = směr otáčení 1
bílá = směr otáčení 2

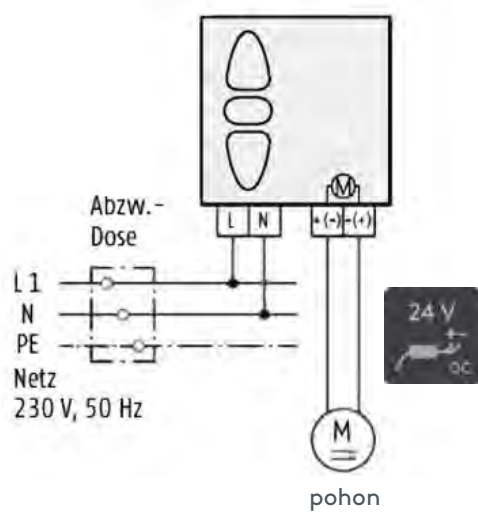

INFO

Směr otáčení je závislý na pólování!




Schéma elektrického zapojení pro motor Sonesse 30 RTS

24V


jednotlivé ovládání s integrovaným dálkovým přijímačem

komponenty


- motor Somfy Sonesse 30 RTS
č. art. 24.5185 (1 001 524)
- síťový zdroj HT24
č. art. 26.4240 (17.0025.0204)



funkční princip

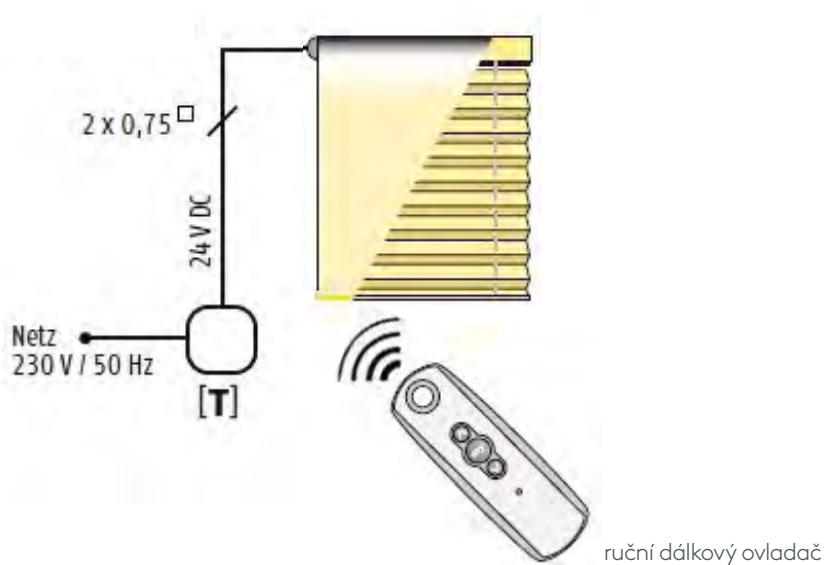

plán zapojení

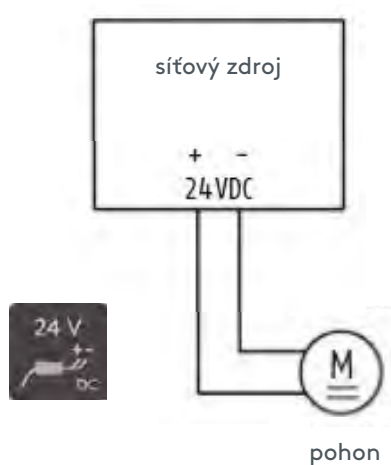

barvy motorových kabelů

bílá = negativ
šedá = pozitiv



POZOR

Při zapojení dbejte na správnou polaritu!

Používejte pouze regulované síťový zdroje!

Schéma elektrického zapojení pro motor Sonesse 40 RTS

230V


jednotlivé ovládání s ručním dálkovým ovladačem

komponenty


- motor Somfy Sonesse 40 RTS
č. art. 1811 (1 001 574)
- dálkový ovladač Somfy Telis 1
č. art. 35.8524 (1 810 630)



funkční princip

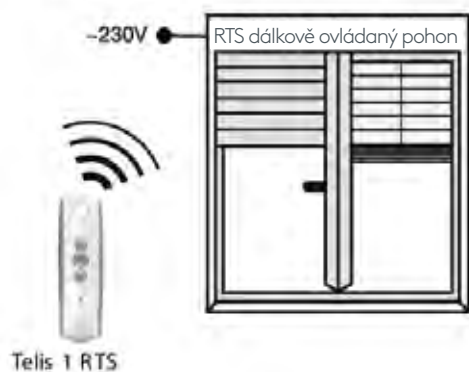

plán zapojení

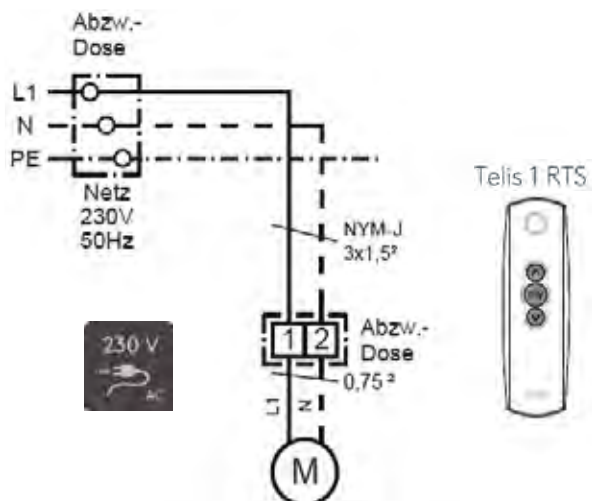

! POZOR

Instalace na 230 V smí provádět pouze autorizovaní odborníci.

barvy motorových kabelů

modrá = nulový vodič
hnědá = vodič



Schéma elektrického zapojení pro motor Sonesse 40

230V


jednotlivé ovládání s vypínačem

komponenty


- motor Somfy Sonesse 40
č. art. 1810 (1 001 548)
- vypínač Somfy Inis Uno
č. art. 15.8507 (1 800 270)



funkční princip

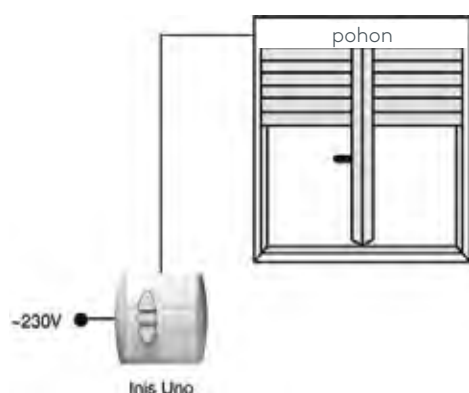

plán zapojení

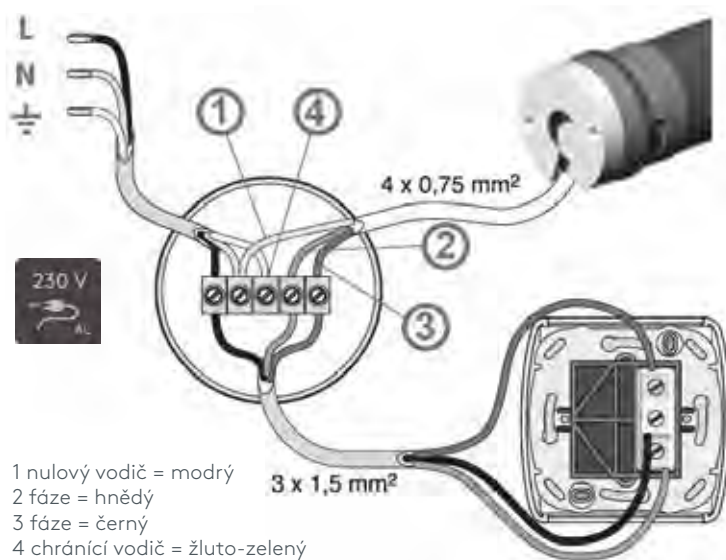

- 1 nulový vodič = modrý
2 fáze = hnědý
3 fáze = černý
4 chránící vodič = žluto-zelený

! POZOR

Instalace na 230 V smí provádět pouze autorizovaní odborníci.

barvy motorových kabelů

modrá = nulový vodič
hnědá = vodič 1 (směr otáčení 1)
Schwarz = vodič 2 (směr otáčení 2)



! POZOR

Pohony nikdy neovládejte souběžně (viz informační list se směrnicemi ohledně napojení).
Pohony nikdy neovládejte současně signálem NAHORU a DOLŮ.
Mezi povelům NAHORU a DOLŮ dodržujte pauzu minimálně 0,5 sekund.



Atributy výrobku

- Nová technologie dálkového ovládání, šitá na míru pro vnitřní ochranu před sluncem
- Kompatibilní se systémy domovní automatizace
- Dvoucestná komunikace (zpětné hlášení o přesné poloze výrobku a stavu nabití baterie)
- Jednoduchá a intuitivní instalace
- Designový ruční dálkový ovladač v ušlechtilé finální úpravě k dostání v různých barvách
- Řízení scén
- Automatizace na základě časových plánů, aktuálního slunečního svitu, počasí a ještě mnohem víc
- Intuitivní App pro Tablet a Smartphone
- Možnost zřízení i mimo domov (jednoduché zařízení)




Volány

pro rolety na řetízek a pružinová rolety

Č. art. „RO-VOL1“, „RO-VOL2“, „RO-VOL5“, „RO-VOL6“

Výška volánů 20 cm, je vždy obsažená v objednávaném rozměru výrobní výšky. Proto je výrobní výška chápána vždy včetně volánu. Volány jsou provedeny dvojitou látkou a opatřeny barevně sladěným olemováním. V případě č. 5 je 10 mm tyč v barvě bílé. V případě tvaru č. 6 si prosím objednejte požadovanou tyč (12 mm dřevěná tyč, tyč z ušlechtilé oceli nebo mosazná tyč – viz LEHA katalog kulatých tyčí) – není započítáno v ceně.

Tvary volánů

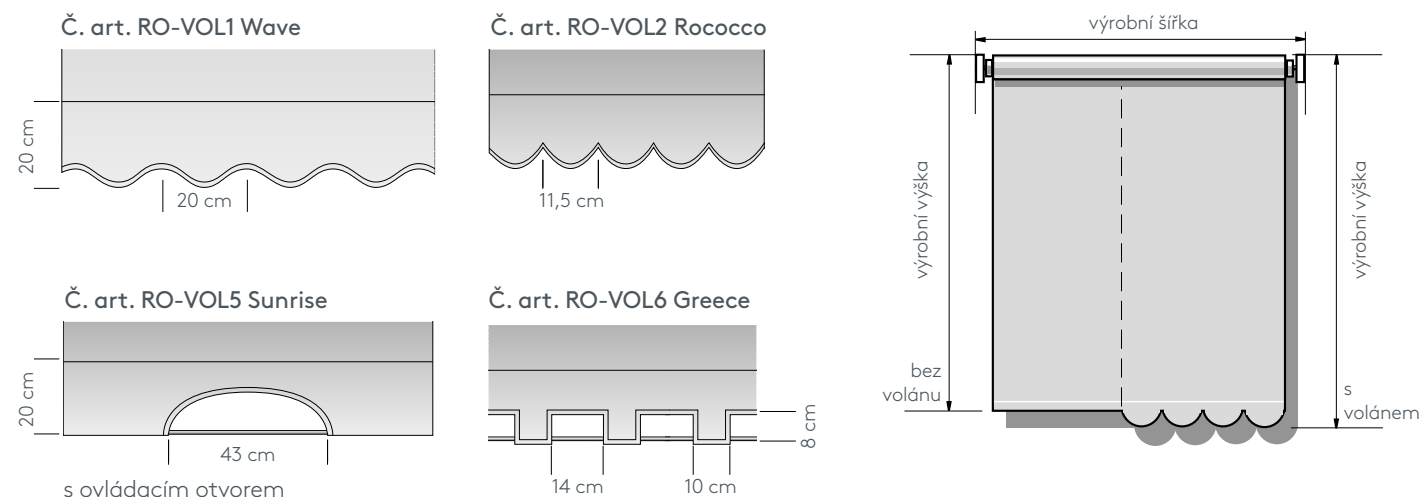

Roleta X-large s pohonem na řetízek a vyrovnávací pružinou

Č. art. „XLRO-KK“


Lze dodat tyto barvy
techniky



bílý (standard)



šedý



Dolní profil viditelný



Roleta X-large s pohonem na řetízek a vyrovnávací pružinou

Č. art. „XLRO-KK“

Roleta X-large s bočním kovovým kuličkovým řetízem, kovovým držákem a krytkami a také viditelným dolním profilem včetně krytek v barvách bílá nebo hliník. Zvláště vhodná pro velkoplošná skla.

Včetně vestavěné **vyrovnávací pružiny pro snazší ovládání**. Díky samosvorné převodovce zůstane roleta stát v libovolné výšce. Propojené rolety a boční vedení viz strana 66.


minimální/ maximální rozměry

pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
řetízek	62	40	400	600	16*


* propojené rolety = maximální plocha 48 m²

Montážní situace (způsob montáže)


Montáž na stěnu W

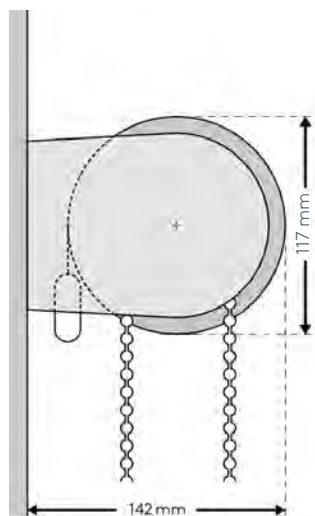


Montáž na strop D

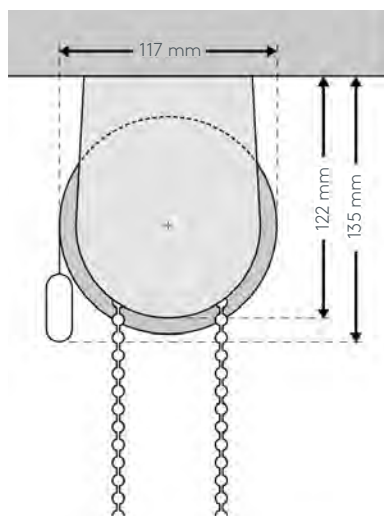

Montáž do šachty S

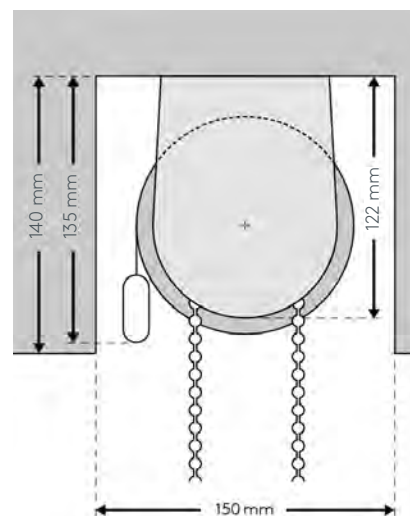

Šířka látky



šířka látky = výrobní šířka - 48 mm odpočet

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **XLRO-KK**
2. Výrobní šířka _____ v cm
3. Výrobní výška _____ maximální výška
4. Barva látky _____ dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže _____ W, D, N nebo S
6. Délka řetízku _____ v cm (příp. dbejte na bezpečost dětí!)
7. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo
8. barva držáku a dolního profilu _____ bílý nebo šedý, standard bílý
9. Barva řetízku _____ kovový řetízek

Extra za příplatek

10. Fixace _____ č. art. RO-SEILXLRO

Roleta X-large s pohonem klikou

Č. art. „XLRO-KU“


Lze dodat tyto barvy
techniky



bílý (standard)



šedá



Dolní profil viditelný



klika může být pevná nebo
odnímatelná

Roleta X-large s pohonem klikou

Č. art. „XLRO-KU“

Roleta X-large s bočním pohonem klikou, kovovým držákem a krytkami a také viditelným dolním profilem včetně krytek v barvách bílá nebo hliník; vestavěný Autostop (fixní horní a dolní koncová poloha).

Ovládání: s pohonem klikou.


Propojené rolety a boční vedení viz strana 66.

minimální/ maximální rozměry


pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
klika	62	40	400	600	23*

* propojené rolety = maximální plocha 32 m²

Montážní situace (způsob montáže)

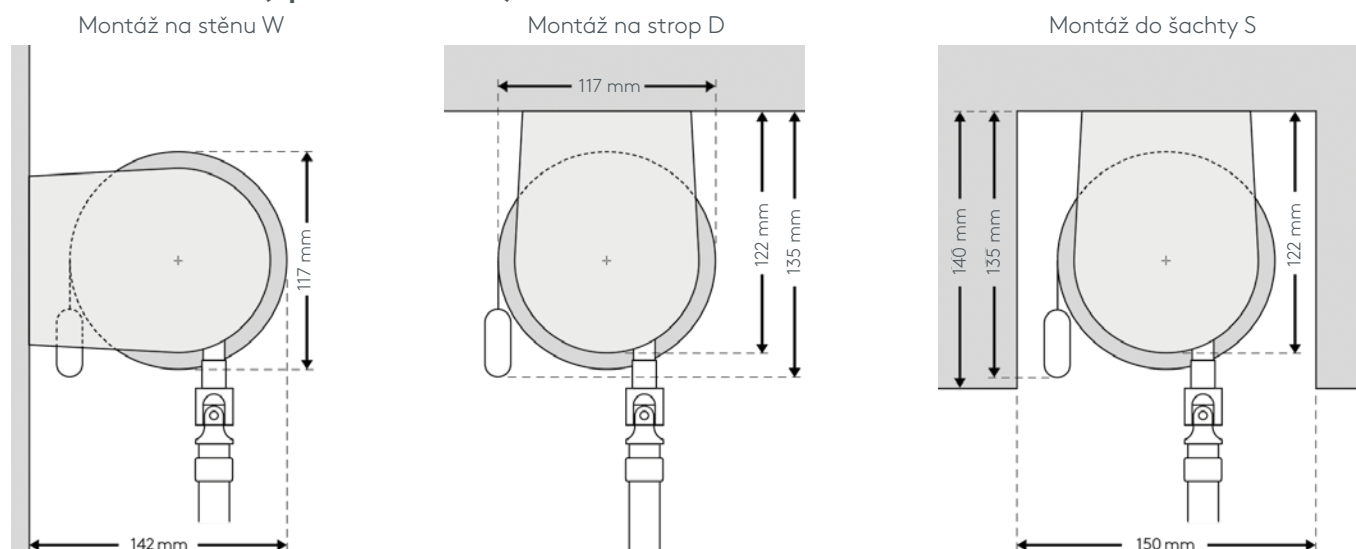

Šířka látky



šířka látky = výrobní šířka - 58 mm odpočet

Co uvést do objednávky

- Č. art. _____ XLRO-KU
- Výrobní šířka _____ v cm
- Výrobní výška _____ maximální výška
- Barva látky _____ dle kolekce (pozor na příčné švy)
- Způsob montáže _____ W, D, N nebo S
- Délka kliky _____ v cm
- Klikaseite _____ vlevo nebo vpravo
- Barva držáku a dolního profilu _____ bílý nebo šedý, standard bílý
- Klika _____ fixní nebo odnímatelná

Extra za příplatek

- Upnutí na lanko _____ Č. art. RO-SEILXLRO



Roleta X-large s elektromotorem 230V

Č. art. „XLRO-EL“


Lze dodat tyto barvy
techniky



bílý (standard)



šedá



Dolní profil viditelný



Roleta X-large s elektromotorem 230V

Č. art. „XLRO-EL“

Roleta X-large s elektromotorem 230V, kovový držák a krytky a také viditelný dolní profil a krytky v barvách bílá nebo hliník.

Ovládání: motor Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS (s dálkovým ovládáním) 230V. Příplatek za motor. Propojené rolety a boční vedení.


minimální/ maximální rozměry

pohon	hřídél (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
elektro	62	86	400	600	16*


* propojené rolety = maximální plocha 48 m²

Montážní situace (způsob montáže)


Montáž na stěnu W

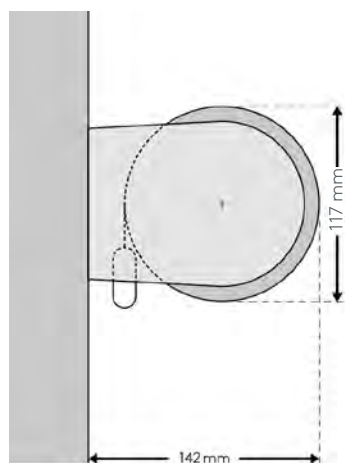

Montáž na strop D

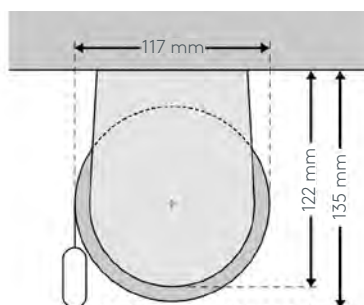


Montáž do šachty S

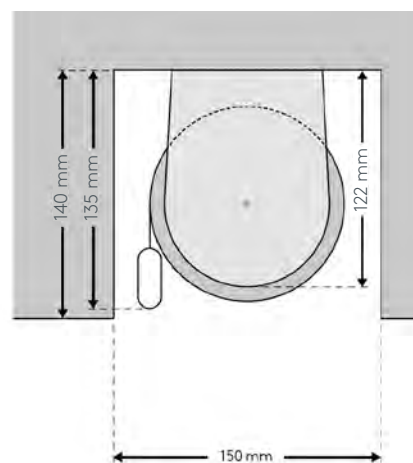

Šířka látky

strana pohonu



šířka látky = výrobní šířka -47 mm odpočet

Co uvést do objednávky

- Č. art. _____ XLRO-EL
- Výrobní šířka _____ v cm
- Výrobní výška _____ maximální výška
- Barva látky _____ dle kolekce (pozor na příčné švy)
- Způsob montáže _____ W, D, N nebo S
- Strana motoru _____ vlevo nebo vpravo
- Barva držáku a dolního profilu _____ bílý nebo šedý, standard bílý
- Motor _____ XLRO-ELS (motor Sonesse 40)
XLRO-ELRTS (motor Sonesse 40 RTS s dálkovým ovládáním)

Extra za příplatek

- Upnutí na lanko _____ č. art. RO-SEILXLRO

Objektová roleta s pohonem na řetízek

s nebo bez bočních profilů

Č. art. „OBRO-KK“


Lze dodat tyto barvy
techniky




bílý (standard)



šedý




univerzální držák
pro stěnu a strop




Kazeta a držák




Boční vodící profily

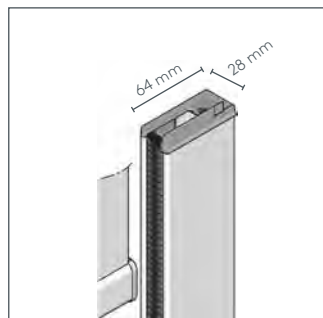

64 mm (standard)
látka a dolní profil jsou s bočním
vedením



20 mm
pouze dolní profil je s bočním vedením



64 mm (spojené)
látka a dolní profil jsou s bočním
vedením

Objektová roleta s pohonem na řetízek

s nebo bez bočních profilů

Č. art. „OBRO-KK“

Objektová roleta s bočním kovovým řetízem, díky samosvorné převodovce zůstane roleta stát v libovolné výšce.

Díky bočnímu vedení je tato nanejvýš robustně provedená roleta optimálně vhodná pro kancelářské prostory. Boční profily provedené včetně kartáčového těsnění. Dolní profil včetně kartáčového těsnění.

Technika: kazeta, boční profily a dolní profil v barvě šedé nebo bílé, na přání je ale také možná jakákoliv povrchová úprava RAL práškovými barvami (cena na vyžádání). Na přání možné také kartáčové těsnění na horní straně kazety.

Propojené rolety.


minimální / maximální rozměry

pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
řetízek	50	40	360	400	9*


* propojené rolety = maximální plocha 12 m²

Montážní situace (způsob montáže)


Montáž na stěnu W

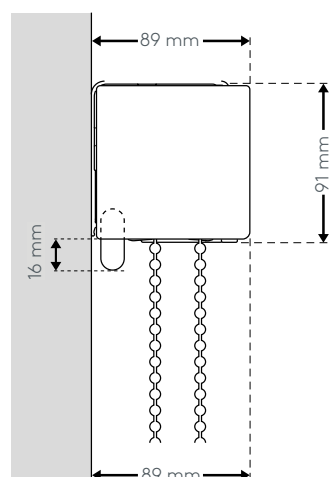


Montáž na strop D

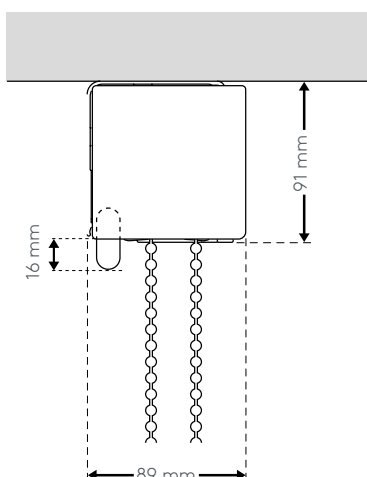

Montáž do šachty S

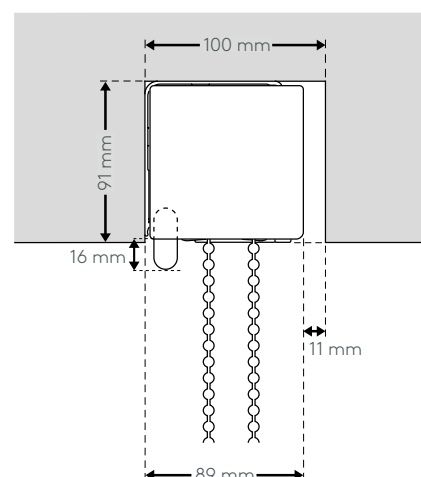

Šířka látky



Šíře látky = hotová šířka - 62 mm odpočet (U provedení : bez bočních vodících lišt)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ OBRO-KK
2. Výrobní šířka _____ vnější rozměr kazety
3. Výrobní výška _____ od horního okraje kazety po dolní okraj bočního profilu
4. Barva látky _____ dle kolečky (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže _____ W, D nebo S
6. Délka řetízku _____ v cm
7. Strana ovládání _____ vlevo nebo vpravo
8. Barva techniky _____ bílá nebo šedá, standardní barva bílá

Extra za příplatek

9. Speciální barva kazeta _____ libovolná prášková barva RAL
10. Upnutí na lanko _____ č. art. RO-SEILOBRO

Objektová roleta s pohonem klikou

s nebo bez bočních profilů

Č. art. „OBRO-KU“


Lze dodat tyto barvy
techniky




bílý (standard)




šedá



Univerzální držák
pro stěnu a strop




Kazeta a držák

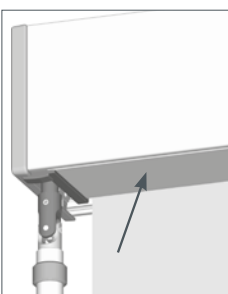


Revizní víčko; možná fixní
nebo odnímatelná klikka




boční vodící profily

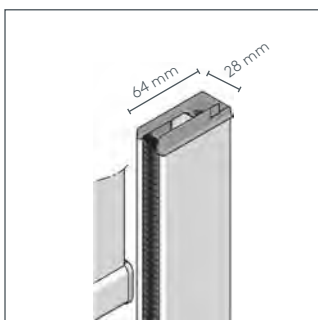

64 mm (standard)
látko a dolní profil jsou s bočním
vedením



20 mm
pouze dolní profil je s bočním vedením

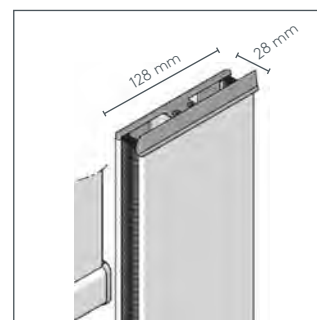

64 mm (spojené)
látko a dolní profil jsou s bočním
vedením

Objektová roleta s pohonem klikou

s nebo bez bočních profilů

Č. art. „OBRO-KU“

Objektová roleta klikou, délka kliky odpovídá standardně výšce rolety minus 10 cm. Díky bočnímu vedení je tato nanejvýš robustně provedená roleta optimálně vhodná pro kancelářské prostory. Boční profily provedené včetně kartáčového těsnění. Dolní profil včetně kartáčového těsnění.

Technika: kazeta, boční profily a dolní profil v barvách šedá nebo bílá, na přání je ale také možná libovolná prášková barva RAL (cena na vyžádání). Na přání možné také kartáčové těsnění na horní straně kazety.


minimální/maximální rozměry

pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
klika	50	40	360	400	9*


* propojené rolety = maximální plocha 12 m²

Montážní situace (způsob montáže)


Montáž na stěnu W

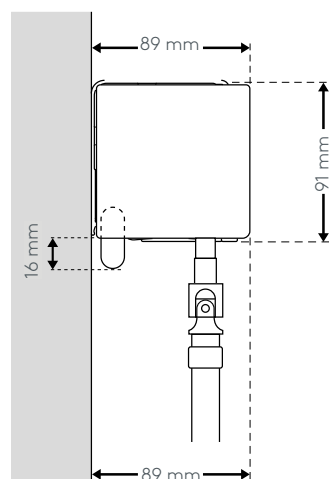


Montáž na strop D

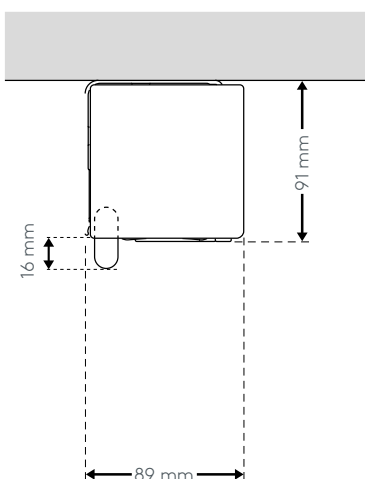

Montáž do šachty S

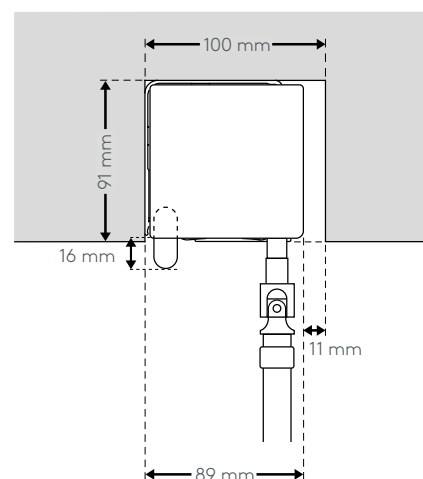

Šířka látky



Šíře látky = hotová šířka - 62 mm odpočet (U provedení : bez bočních vodících lišt)

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **OBRO-KU**
2. Výrobní šířka _____ vnější rozměr kazety
3. Výrobní výška _____ od horního okraje kazety po dolní okraj bočního profilu
4. Barva látky _____ dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže _____ W, D nebo S
6. Délka kliky _____ standard: roleta výška - 10 cm
7. Klikaseite _____ vlevo nebo vpravo
8. Barva techniky _____ bílá nebo šedá, standardní barva bílá
9. Speciální barva _____ libovolná prášková barva RAL
10. Klika _____ fixní nebo odnímatelná
11. Upnutí na lanko _____ č. art. RO-SEILOBRO



Objektová roleta s elektromotorem 230V

s nebo bez bočních profilů

Č. art. „OBRO-EL“


Lze dodat tyto barvy
techniky




bílý (standard)



šedá




Univerzální držák
pro stěnu a strop




Kazeta a držák




boční vodící profily



64 mm (standard)
látka a dolní profil jsou s bočním
vedením

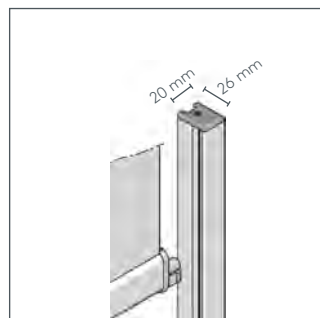

20 mm
pouze dolní profil je s bočním vedením

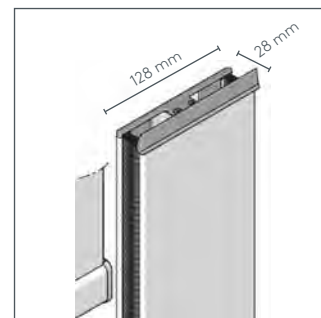

64 mm (spojené)
látka a dolní profil jsou s bočním
vedením

Objektová roleta s elektromotorem 230V

s nebo bez bočních profilů

Č. art. „OBRO-EL“

Objektová roleta s elektromotorem 230V. Díky bočnímu vedení je tato nanejvýš robustně provedená roleta optimálně vhodná pro kancelářské prostory. Boční profily provedené včetně kartáčového těsnění. Dolní profil včetně kartáčového těsnění.

Technika: kazeta, boční profily a dolní profil v barvách šedá nebo bílá, na přání je ale také možná libovolná prášková barva RAL (cena na vyžádání). Na přání možné také kartáčové těsnění na horní straně kazety.

Motor: Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS (s dálkovým ovládáním).


minimální/maximální rozměry

pohon	hřidel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m ²)
elektro	50	60	360	400	9*


* propojené rolety = maximální plocha 12 m²

Montážní situace (způsob montáže)


Montáž na stěnu W

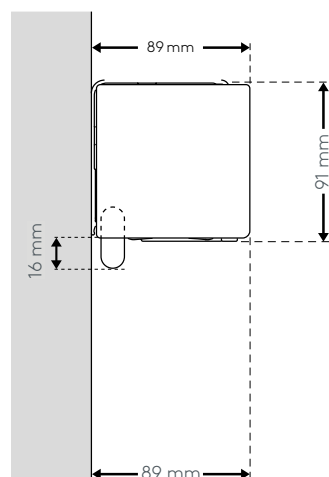

Montáž na strop D

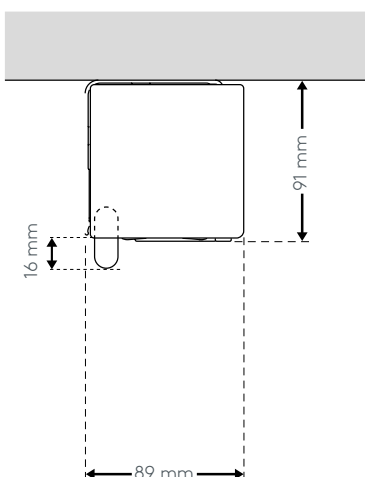


Montáž do šachty S

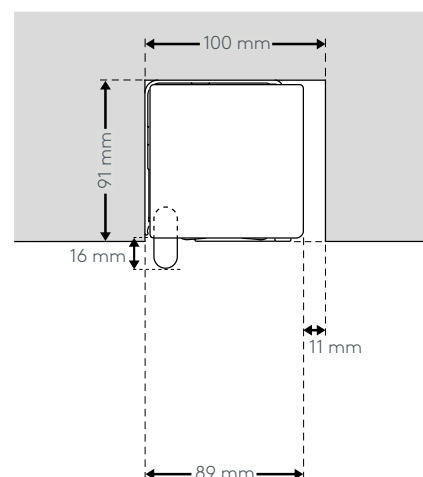

Šířka látky

strana pohonu



Šíře látky = hotová šířka - 62 mm odečet odpočet (U provedení : bez bočních vodičích lišt)


Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **OBRO-EL**
2. Výrobní šířka _____ vnější rozměr kazety
3. Výrobní výška _____ od horního okraje kazety po dolní okraj bočního profilu
4. Barva látky _____ dle kolekce (pozor na příčné švy)
5. Způsob montáže _____ W, D nebo S
6. Strana motoru _____ vlevo nebo vpravo
7. Barva techniky _____ bílá nebo šedá, standardní barva bílá
8. Vývod kabelu _____ dozadu (vlevo nebo vpravo) nebo nahoru (vlevo nebo vpravo)
- Extra za příplatek
9. Speciální barva _____ libovolná prášková barva RAL
10. Motorové provedení _____ Sonesse 40 nebo Sonesse 40 RTS (s dálkovým ovládáním)
11. Upnutí na lanko _____ č. art. RO-SEILOBRO




Propojení XLRO, OBRO – příklady


Ovládání řetízkem (XLRO max. 48 m², OBRO max. 12 m² spojené)

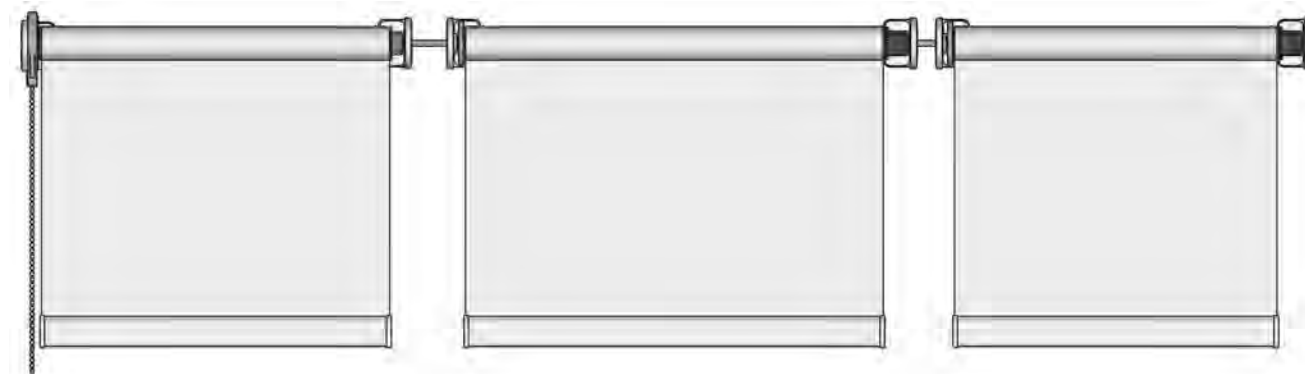

Ovládání klikou (XLRO max. 32 m², OBRO max. 12 m² spojené)

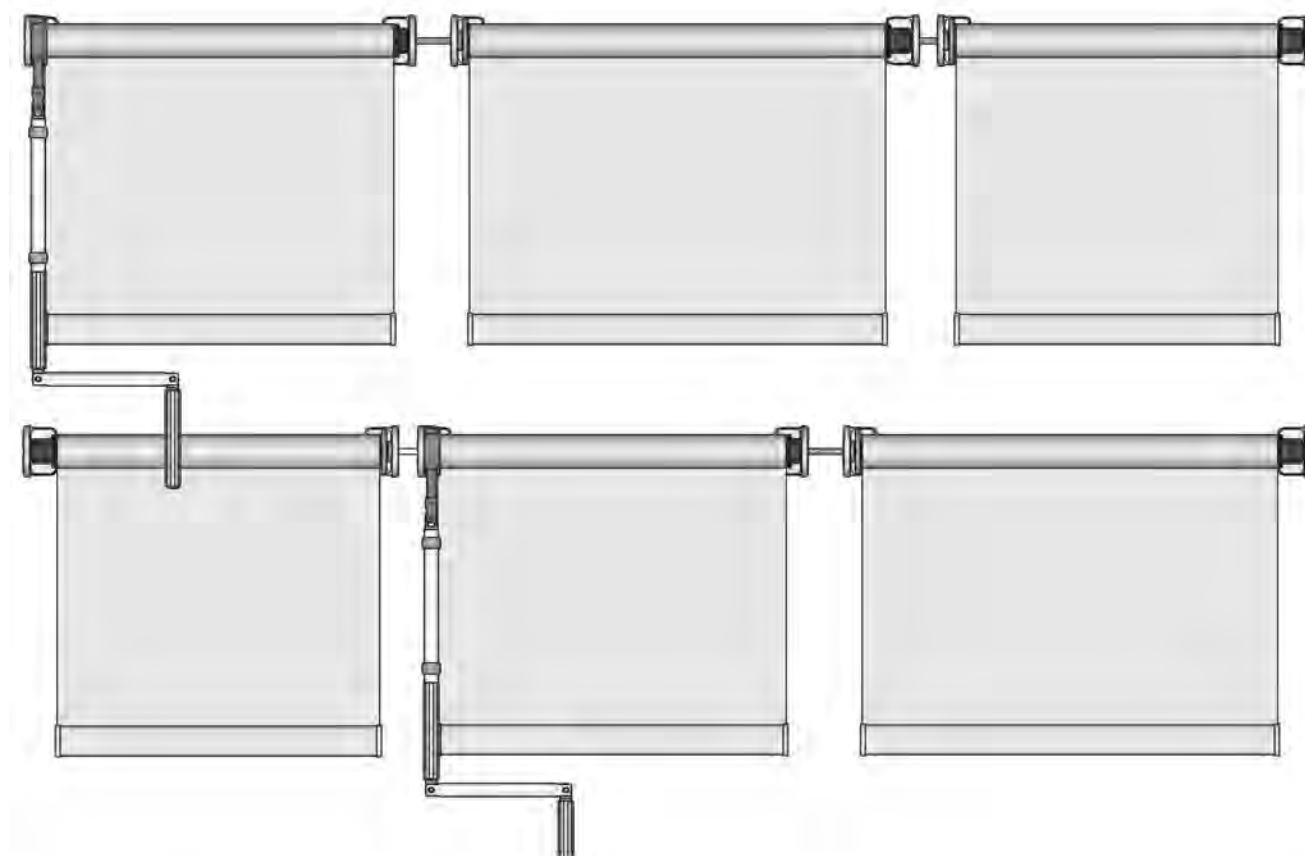

Ovládání elektromotorem (XLRO max. 48 m², OBRO max. 12 m² spojené)

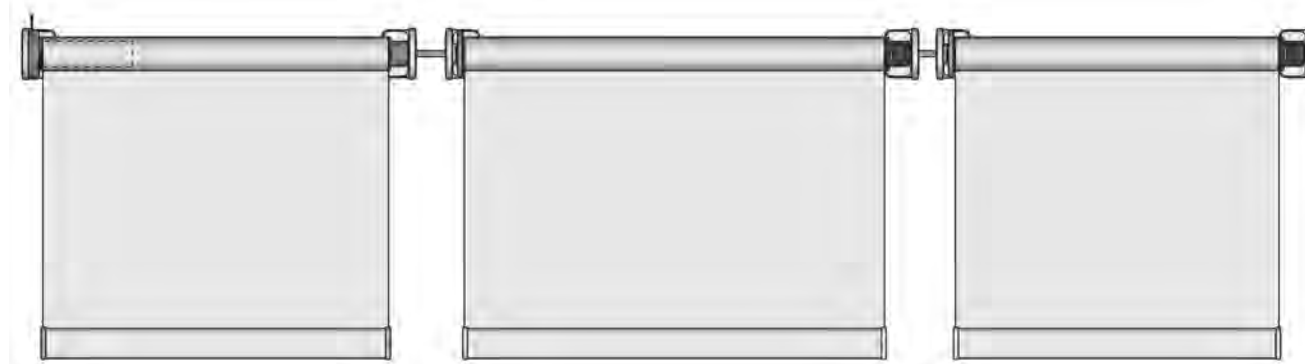

Miniroletka

Č. art. „MNRO“



Jak měřit

šířka látky = doporučený měřicí bod = spára zasklívací lišty
výrobní výška = doporučený měřicí bod = okenní rám



POZOR

Dbejte na přečnívající kování atd.
Vezměte v úvahu, že okno již po montáži případně
nepůjde zcela otevřít.

Miniroletka

Č. art. „MNRO“


Miniroletka je roleta na řetízek malé konstrukce s ocelovou hřídelí (17 mm) a dolním kovovým profilem (10 mm).

Ovládání: řetízem volitelně vlevo nebo vpravo. Stranu ovládání lze také kdykoliv dodatečně změnit.

Samosvorná převodovka, díky zámku řetízku lze řetízek jednoduše upravit na max. 60 % výšky rolety.

Barva techniky: lze dodat pouze v barvě bílé.

Montáž: ideální pro montáž přímo na okenní křídlo.

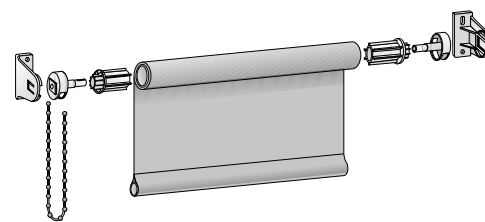


minimální/maximální rozměry

hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	látka	plocha m ²
17	20	150	160	standard	2,4
17	20	120	150	zatemnění	1,8

Pozor: látky z karty 39 a látky Akustik a Soltis nejsou pro miniroletku vhodné.

Šířka látky


Odpočet je vždy 30 mm a není závislý na výrobní výšce.

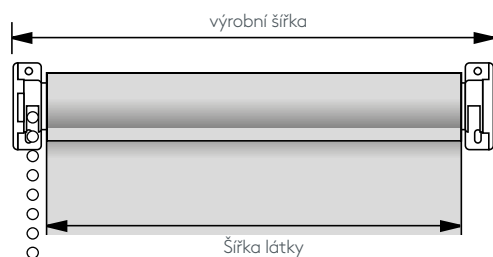

šířka látky = výrobní šířka - 30 mm odpočet

Montážní situace – montáž na rám


Montáž na stěnu W

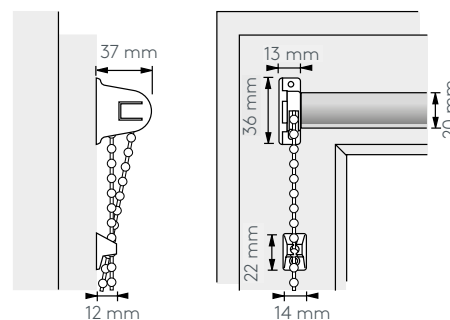

mimořádná výbava aretační tyč

na obou stranách vyčnívající se dvěma háčky, průměr 10 mm

Č. art. 8143



Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ MNRO
2. Výrobní šířka _____ včetně držáku = šířka látky + 30 mm
3. Výrobní výška _____ maximální výška
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ W nebo D
6. Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
7. Délka řetízku _____ v cm (dbejte na bezpečost dětí)

Extra za příplatek

8. Aretační tyč _____ č. art. 8143
9. Svírací nalepovací držák _____ č. art. 8349

Kompaktní roleta

s kazetou a bočními vodicími profily

Č. art. „KPRO-KK“ s pohonem na řetízek

Č. art. „KPRO-EL“ s elektromotorem

Lze dodat tyto barvy
techniky



Hliníková kazeta
bílá s povrchovou úpravou
(standard)



Hliníková kazeta hliník



Kovový řetízek



Plastový řetízek bílý



Plastový řetízek šedý



se závažím řetízku
č. art. 24.4119

Kompaktní roleta

s kazetou a bočními vodicími profily


Č. art. „KPRO-KK“ s pohonem na řetízek

Č. art. „KPRO-EL“ s elektromotorem

Roleta na řetízek s kazetou a bočními vodicími profily v barvách bílá nebo hliník, pohon volitelně vlevo nebo vpravo, roleta zůstane stát v libovolné výšce (samosvorná převodovka).

Ovládání: s bočním kuličkovým řetízem nebo s elektromotorem

Technika: kazeta, vodicí profily a dolní profil viditelný v barvách bílá nebo hliník.


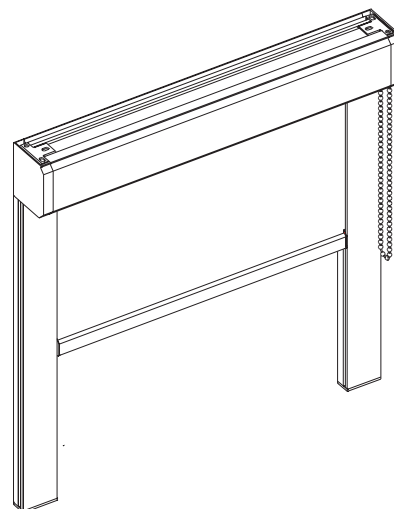


minimální / maximální rozměry

pohon	hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
řetízek	29	40	200	260*	5,2
elektro	32	40	200	260*	5,2


* Maximální výška je závislá na látce

Šířka látky

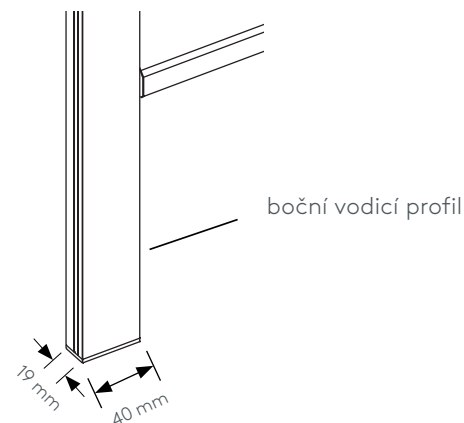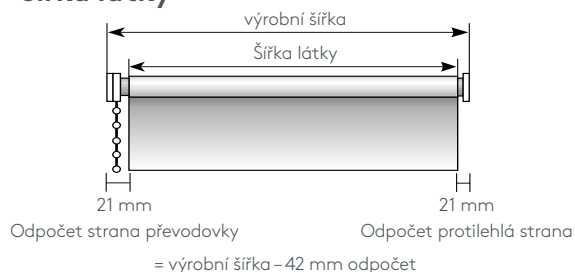


Montážní situace


Montáž na stěnu W



Montáž na strop D



Montáž do šachty S



Co uvést do objednávky

- Č. art. _____ KPRO-KK, KPRO-EL
- Výrobní šířka _____ vnější rozměr kazety
- Výrobní výška _____ Od horního okraje kazety po dolní okraj vodicího profilu
- Barva látky _____ dle kolekce
- Způsob montáže _____ W (s vodicími profily) D a S (bez vodicí profily)
- Délka řetízku _____ v cm (dbejte na bezpečost dětí)
- Barva řetízku _____ plastový řetízek bílý nebo šedý, nebo kovový řetízek
- Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
- Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9003), šedá (RAL 7042)
- bez vodicí profily _____ č. art. ABS-FS
- Extra za příplatek
- Závaží řetízku _____ č. art. 24.4119
- Motor _____ č. art. RO-EL400 motor 24V Somfy RollUp28WT (viz strana 36)

Roleta Nano se dvěma kazetami


Č. art. „GLRO-VOU“

Roleta Nano (GLRO-VOU) na míru pro otočná-sklopná okna nebo dveře se dvěma kazetami v barvách bílá, šedá nebo speciální barva RAL.

Ovládání: současně shora dolů nebo zdola nahoru posouváním kazety rukou nebo s posuvnou tyčí (příplatek). Roleta zůstane stát v libovolné výšce.

Montáž: se samolepícím plastovým profilem přímo lepeným na okenní sklo bez vrtání a šroubování, kompletní s bočními profilem v barvách bílá, šedá nebo RAL.

GLRO-VOU

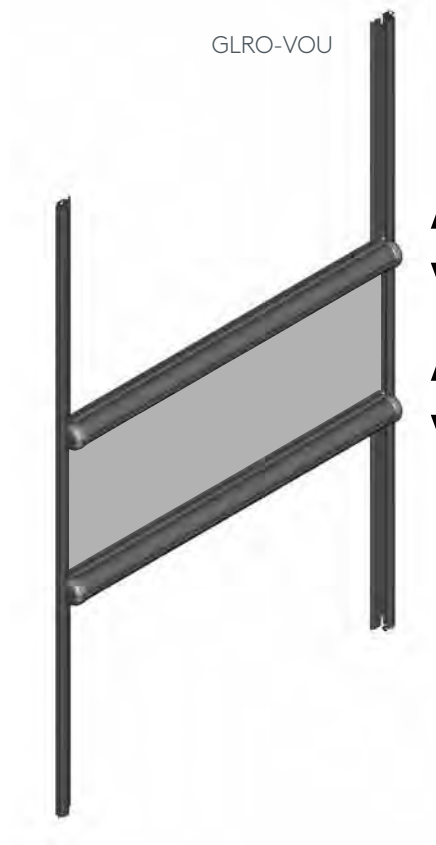


minimální / maximální rozměry

min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
35	120	70	180 - 220*	1,8

* Maximální výška je závislá na látce.

Montážní situace

montáž na sklo G

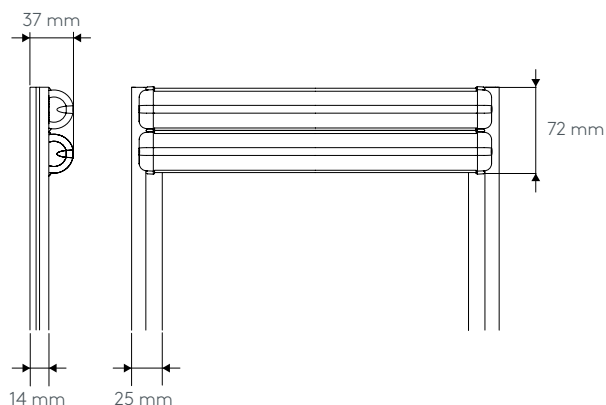


barvy kazet a profilů

- bílá RAL 9016
- šedá RAL 9006
- RAL-speciální barva podle volby

ovládací tyč č. art. GLRO-ST75 šedá

délka tyče



vhodná pro typ GLRO-V a GLRO-VOU, pokud nelze na madlo dosáhnout rukou.

75 cm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ GLRO-VOU

2. výrobní šířka _____ v cm, jak měřit

3. výrobní výška _____ v cm, jak měřit

4. Barva látky _____ dle kolekce (speciálně označené látky)

5. Způsob montáže _____ G

6. Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9016), na přání šedá (RAL 9006) nebo RAL-speciální barva za příplatek

Extra za příplatek

7. Ovládací tyč _____ č. art. GLRO-ST75 šedá

8. RAL-speciální barva _____ č. art. GLRO-RAL

Roleta Nano s jednou kazetou


Č. art. „GLRO-V“

Roleta Nano (GLRO-V) na míru pro otočná-sklopná okna nebo dveře s jednou kazetou v barvách bílá, šedá nebo speciální barva RAL.

Ovládání: shora dolů nebo zdola nahoru posouváním kazety rukou nebo s posuvnou tyčí (příplatek). Roleta zůstane stát v libovolné výšce.

Montáž: se samolepícím plastovým profilem přímo lepeným na okenní sklo bez vrtání a šroubování, kompletní s bočními profilem v barvách bílá, šedá nebo RAL.

GLRO-V

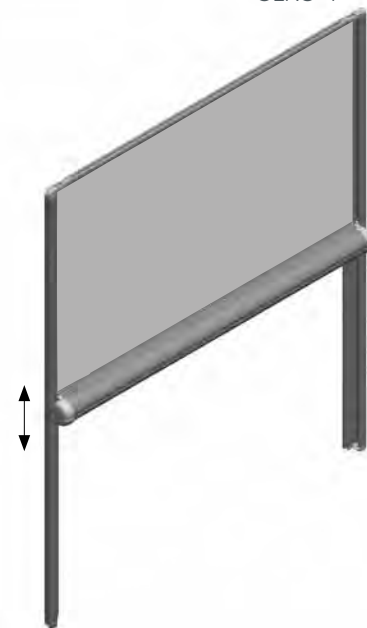


minimální/maximální rozměry


min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	min. výška (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
35	120	40	140	1,7

Montážní situace

montáž na sklo G

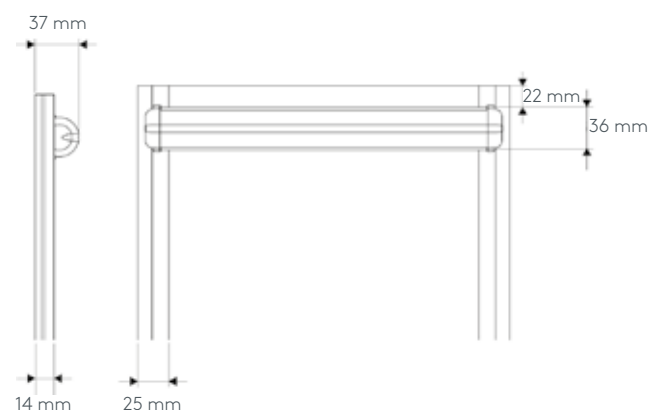

lze namontovat i
vzhůru nohama

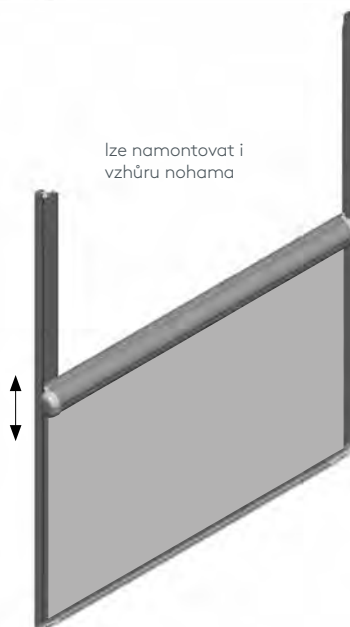


barvy kazet a profilů

- bílá RAL 9016
- šedá RAL 9006
- RAL-speciální barva podle volby

ovládací tyč č. art. GLRO-ST75 šedá

délka tyče



vhodná pro
typ GLRO-V a GLRO-VOU,
pokud nelze na madlo
dosáhnout rukou.

75 cm

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **GLRO-V**
2. výrobní šířka _____ in cm, jak měřit
3. výrobní výška _____ in cm, jak měřit
4. Barva látky _____ dle kolekce (speciálně označené látky)
5. Způsob montáže _____ G
6. Barva techniky _____ standard bílá (RAL 9016), na přání šedá (RAL 9006) nebo RAL-speciální barva za příplatek
- Extra za příplatek
7. Ovládací tyč _____ 75 cm délka č. art. GLRO-ST75 šedá
8. RAL-speciální barva _____ č. art. GLRO-RAL




Jak měřit roletu Nano

zasklívací lišta, okenní křídlo

způsob montáže do zasklívací lišty montáže G

Výrobní šířka = světlá šířka skla - 2 mm

Výrobní výška = světlá výška skla - 2 mm

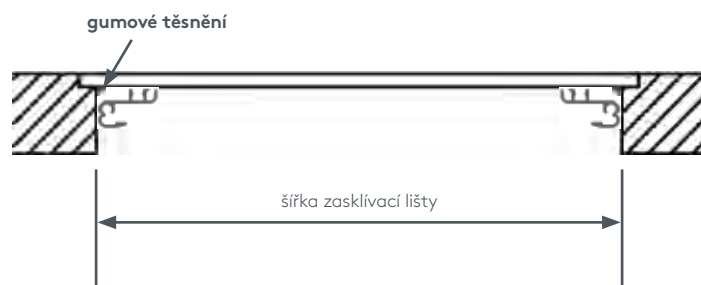

měřicí bod

Roleta do střešních oken „Skylight“

Č. art. „SKRO“



Roleta do střešních oken „Skylight“

Č. art. „SKRO“

Rolety Skylight se vyrábí přesně na míru a díky hornímu čelu mají opticky zajímavý design. Madlo je opatřeno ukončovacím gumovým profilem, boční vodící profily zajišťují ochranu před zvědavými pohledy i světlem. Látka rolety je fixována pomocí plastových výstupků do bočních profilů. Tyto rolety jsou vhodné pro všechny běžné typy oken VELUX, ROTO i atypická okna.

Komfort pro den a noc: roletu do střešních oken LEHA Skylight lze pro dosažení perfektních světelných podmínek pro každou denní dobu kombinovat s plise nebo duette.

Barvy profilů: boční vodící profily, kazeta a madlo lze dodat z eloxovaného hliníku, bílé RAL 9016 a krémové RAL 9001. Příslušné plastové díly jsou barevně sladěné.



minimální / maximální rozměry


hřídla (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha (m²)
25	35	120	140	1,6

Pozor: V kolekcích látek je označeno, které látky jsou vhodné pro rolety Skylight.

Ovládání

Roletu lze stáhnout za dolní profil s madlem do libovolné polohy. Pro vyšší okna se doporučuje ovládací tyč. K vytahování a stahování rolety se tyč zasune do výstupku na profilu s madlem.



ovládací tyč rovná, č. art. 24.0050	délka tyče
 vhodná pro Typ SKRO, pokud nelze na madlo dosáhnout rukou.	100 cm
	150 cm

ovládací tyč vytahovací, č. art. 24.0055	délka tyče
 vhodná pro Typ SKRO, pokud nelze na madlo dosáhnout rukou.	150–300 cm

Montážní situace (způsob montáže)

ROTO a VELUX
zasklívací lišta 105°



VELUX s Pick & Click
zasklívací lišta 90° und 96°



Co uvést do objednávky

- Č. art. _____ SKRO
- Typ střešního okna _____ VELUX GGL ...,/GGU ..., nebo
ROTO GGL ...,/GGU ...
- Šířka* _____ světlý rozměr křídla nebo
- Výška* _____ světlý rozměr křídla nebo
- Zasklívací lišta* _____ rovna 90°, šikmá 96°, šikmá 105°
- Barva profilu _____ hliník eloxovaný, bílá nebo krémová
- Barva látky _____ dle kolekce (speciálně označené látky)
- Extra za příplatek
- Ovládací tyč _____ č. art. 24.0050 nebo 24.0055

* pouze pokud není znám typ okna




Roleta do střešních oken „Skylight“

Č. art. „SKRO“


Jak měřit

pro střešní okna VELUX

zasklívací lišta
90°




montážní držák
pro VELUX „Pick & Click“
č. art. 24.6399

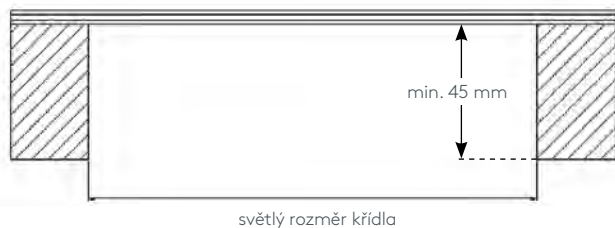

pro střešní okna ROTO


zasklívací lišta
90°




montážní klip 90°
Č. art. 24.6302



zasklívací lišta
96°



montážní držák
pro VELUX „Pick & Click“
č. art. 24.6399

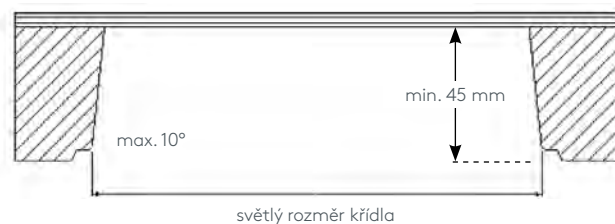

zasklívací lišta
100°




montážní klip 105°
Č. art. 24.6301



zasklívací lišta
105°



montážní klip 105°
Č. art. 24.6301

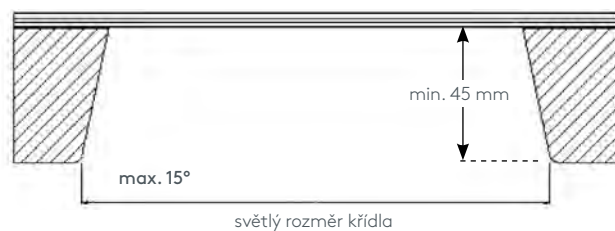

Roleta do střešních oken „Retro“

Č. art. „DFRO“



Roleta do střešních oken „Retro“


Č. art. „DFRO“

Roleta do střešních oken je pružinová roleta s hřídelí Ø 25 mm.

Pro montáž střešních oken značky VELUX typ GGU se sundávací tyčí, nebo typ GGL s bočními dřevěnými profily (síla 5 mm) včetně drážek pro fixaci rolety v určitých mezipolohách.

Pro střešní okna se sklonem 45°. Pružina je neustále pod napětím, takže roleta zůstává napnutá i v šikmé poloze. Standard držák GGL (bílý nebo béžový, kov) nebo držák GGU (bílý, plast).


Dolní kovový profil Ø 10 mm s vyčnívajícími koncovkami pro zavěšení do otvorů v boční liště. S úchytným poutkem z bílého plastu. Tato roleta pro střešní okna není vhodná pro okna ROTO.

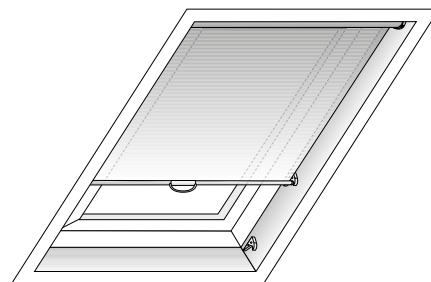


minimální/maximální rozměry

hřídel (mm)	min. šířka (cm)	max. šířka (cm)	max. výška (cm)	max. plocha m ²
25	34	150	160	2,4

Šířka látky

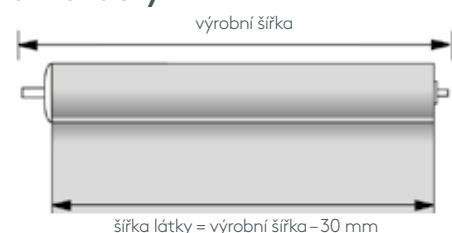

Jak měřit

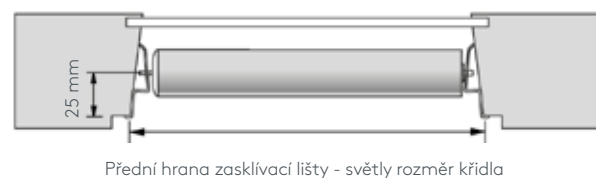

rovná zasklívací lišta

výrobní šířka = přední okraj zasklívací lišty - 5 mm


šikmá zasklívací lišta

výrobní šířka = přední okraj zasklívací lišty - 8 mm

výrobní výška = světla výška na předním okraji zasklívací lišty

! POZOR minimální hloubka rámu 50 mm

Montážní situace

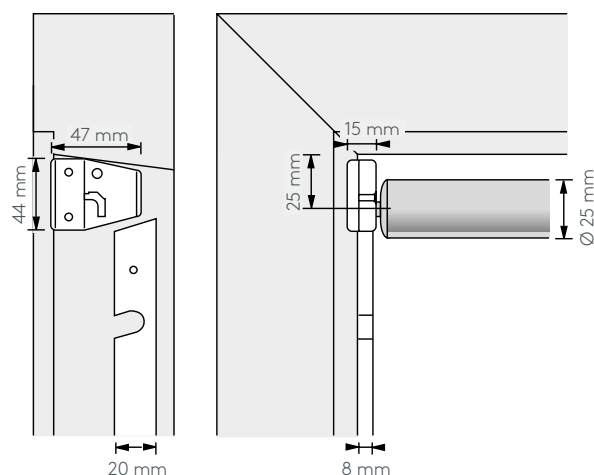

Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ DFRO
2. Typ střešního okna _____ VELUX GGL ...,/GGU ...
3. Výrobní šířka* _____ světly rozměr křídla
4. Výrobní výška* _____ světla výška na předním okraji zasklívací lišty
5. Barva látky _____ dle kolekce
6. Barva držáku _____ standard držák GGL bílý nebo béžový
na přání držák GGU bílý





Roleta do střešních oken „Retro“

Č. art. „DFRO“

Montáž

Upevněte oba držáky na zasklívací lištu. Pak stanovte délku bočních profilů nebo rozestupy držáků aretační tyče. Aby šla roleta zafixovat bez vůle, dbejte prosím při odřezávání bočních profilů na to, aby měly na dolním konci aretační otvor. Nyní přitlučte boční profily nebo držáky aretační tyče na okenní rám.

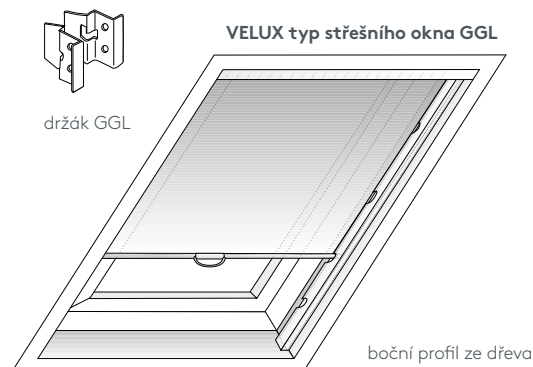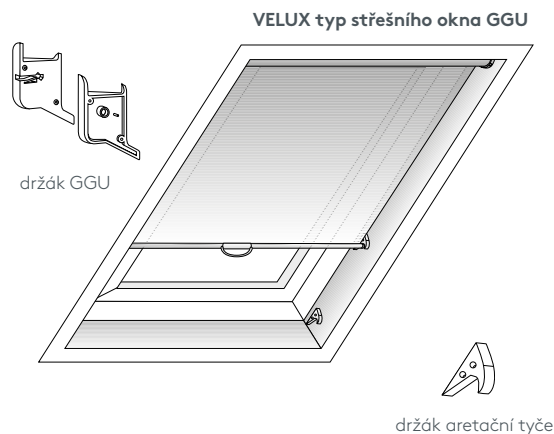


Zavěšení rolety

Nejdříve pomocí kulatého kolíku zavěsit pravý držák.
Pro levou stranu máte dvě možnosti volby:

1 Plochý kolík zešikmením dolů (brzda aktivní)

Funkce jako pružinová roleta: roletu stáhnout dolů a lehkým popuštěním zafixovat. Roleta může viset volně dolů nebo se zavěsit do drážek bočních profilů nebo do držáku aretační tyče. Pro namotání zatáhněte za roletu dolů, aby se uvolnila fixace a s protitahem ji nechte namotat.

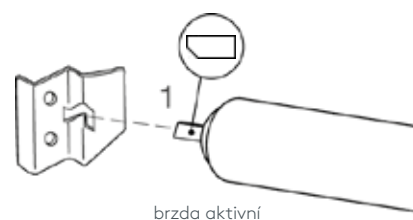


2 Plochý kolík zešikmením nahoru (brzda neaktivní)

Od výrobce předepnutá roleta je neustále pod napětím.

Výhoda: nemůže se prověsit. Při namotávání lehkým tahem přidržet a zavěsit do nejvyšší drážky.


Pokud by se Vám roleta „prověsila“ vzhůru a tím ztratila napětí, zavěste ji prosím tak, jak je popsáno v bodě 1, a o 15 otáček odмотejte. Po samočinném zafixování roletu vyvěste a namotejte. Pak ji zavěste podle požadované možnosti volby.

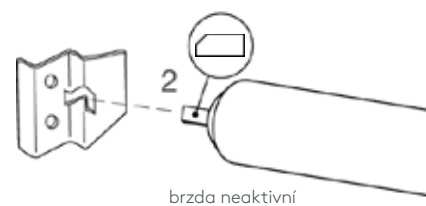

Pomoc při ztrátě napětí

Zavěsit do držáku a odmotat ca. 15 otáček.

Poté vyvěsit, namotat a zavěsit jako u možností volby 1 nebo 2.



Přirazení čísel barev – listy kolekcí

Č. barvy	Označení	Karta
1480	herbstwind weiß	22
1481	herbstwind grau	22
1482	blues weiß	22
1483	blues grau	22
1501	weiß	6, 40
1502	beige	7, 40
1503	gelb	40
1504	apricot	40
1507	hellgrau	40
1509	aqua	40
1510	türkis	40
1511	ocean	40
1514	bordeaux	40
1641	hellbraun	40
1642	kaffee	40
1643	kostanie	40
1644	grau	40
1645	apfel	40
1646	zitronen	40
1647	pink	40
1648	orange	40
1649	goldgrün	40
1650	emeraldgrün	40
1651	orchidee	40
1652	honig	40
1880	weiß	42
1881	beige	42
1882	vanille	42
1883	fels	42
1884	grau	42
1885	orange	42
1886	gelb	42
1887	lindgrün	42
1888	haselnuss	42
1889	schwarz	42
1987	venezia transparent	6
2065	urban pastell	13
2066	urban beige	13
2067	urban schlamm	13
2070	weiß VDKL FR	44
2071	beige VDKL FR	44
2072	creme VDKL FR	44
2073	grau VDKL FR	44
2074	mond VDKL FR	44
2076	objekt weiß	44
2077	objekt beige	44
2078	objekt grau	44
2079	objekt schwarz	44
2139	blumen beige	24
2140	blumen türkis	24
2180	poso weiß	6
2194	struktur frühling	35
2195	struktur aqua	35
2196	struktur blau	35
2201	beige	7
2220	aqua weiß	7
2221	aqua beige	8
2300	natur beige	8
2310	mosaik	4
2311	ultimate	4
2312	floral	4
2370	medi care grau	42
2371	medi care fels	42
2372	medi care beige	42
2373	medi care creme	42
2374	medi care weiß	42
2391	weiß seidenmatt	8
2392	creme seidenmatt	8
2395	auster	6
2400	baumwolle	8
2429	taupe dimout	41
2430	weiß dimout	41
2431	beige dimout	41
2432	düne dimout	41
2436	schiefer dimout	41
2437	grau dimout	41
2438	reinweiß dimout	41
2439	dunkelgrau dimout	41
2440	blau dimout	41
2460	nordlicht weiß	10
2461	nordlicht altrosa	10
2462	nordlicht pastell	10
2463	nordlicht braun	10
2475	schwarz VDKL	46
2477	dunkelgrau VDKL	46
2478	natur VDKL	46
2479	schlamm VDKL	46
2480	metropolitan weiß	11
2481	metropolitan beige	11
2482	metropolitan grau	11
2511	onda weiß	30
2512	onda creme	30
2513	onda grau	30
2514	zartgelb VDKL	46
2515	onda graphit	30
2518	brünett VDKL	46
2528	walnussbraun VDKL	46
2529	dunkelbraun VDKL	46
2530	marala VDKL	46
2531	rot VDKL	46
2532	granny VDKL	46
2533	hellblau VDKL	46
2534	azur VDKL	46

Č. barvy	Označení	Karta
2535	magenta VDKL	46
2536	bordeaux VDKL	46
2538	fels VDKL	46
2539	grau VDKL	46
2540	blätter türkis	24
2541	zementgrau	24
2550	hanf VDKL	46
2553	vanille VDKL	46
2554	gelbgrün VDKL	46
2555	tulpe VDKL	46
2557	nuss VDKL	46
2558	hellbraun VDKL	46
2559	purple VDKL	46
2560	tiefschwarz VDKL	46
2563	magenta VDKL	46
2564	amaretho VDKL	46
2565	orchidee VDKL	46
2566	rotorange VDKL	46
2567	burgund VDKL	46
2568	mohn VDKL	46
2569	pepper VDKL	46
2570	struktur sand	35
2571	struktur creme	35
2572	struktur nuss	35
2573	struktur braun	35
2574	struktur schoko	35
2576	struktur schwarz	35
2577	struktur weiß	35
2578	struktur anthrazit	35
2580	lachs VDKL	46
2581	apfelgrün VDKL	46
2582	pesto VDKL	46
2583	apfel VDKL	46
2584	türkis VDKL	46
2585	petrol VDKL	46
2586	saphir VDKL	46
2587	rivera VDKL	46
2588	nachtblau VDKL	46
2589	dunkelblau VDKL	46
2590	living creme	12
2591	living beige	12
2592	living grün	12
2593	living blau	12
2594	living bordeaux	12
2595	living flüder	12
2596	living hellgrau	12
2597	living grau	12
2599	wachs VDKL	46
2600	edelweiß VDKL	46
2608	point weiß	4
2618	perle VDKL	46
2660	sonate weiß	17
2661	sonate beige	17
2662	sonate braun	17
2663	sonate rot	17
2664	sonate grün	17
2665	sonate aqua	17
2698	anthrazit VDKL	46
2700	weiß trevira	6
2701	weiß	6, 39
2702	alpin	39
2703	stein	39
2704	schiefer	39
2705	grau	39
2709	natur	7, 39
2710	elfenbein	39
2712	sonne	39
2713	mais	39
2714	rot	39
2715	dunkelblau	39
2717	braun	39
2718	lachs	39
2725	hellgrau	39
2726	lila pastell	39
2727	blau pastell	39
2728	lagune pastell	39
2729	grün pastell	39
2730	orange	39
2731	senf	39
2790	screen eco weiß	38
2791	screen eco stein	38
2792	screen eco grau	38
2793	screen eco anthrazit	38
2794	screen eco schwarz	38
2795	screen eco kiesel	38
2812	anthrazit	39
2813	schwarz	39
2814	creme	39
2815	perlweiß	39
2816	beige	39
2817	ton	39
2818	umbrä	39
2819	khaki	39
2820	weiß	6
2821	creme	7
2830	beigebraun	39
2831	dunkelbraun	39
2832	schänbrunn	39
2834	malve	39
2835	violett	39
2836	heidelbeer	39
2837	neongrün	39
2838	granny	39

Č. barvy	Označení	Karta
2839	mint	39
2840	weiß	6, 40
2841	winterweiß	40
2842	creme	40
2843	dunkelgrau	40
2844	zementgrau	40
2845	schwarz	40
2846	petrol	39
2847	rivera	39
2848	night	39
2873	weiß	7
2890	botanisch grün	21
2891	botanisch blau	21
2892	botanisch orange	21
2905	flash weiß	25
2906	flash beige	25
2907	flash schwarz	25
2920	schwanenweiß VDKL	46
2921	weiß VDKL	46
2922	beige VDKL	46
2923	hellbeige VDKL	46
2924	lichtbraun VDKL	46
2925	hellbraun VDKL	46
2927	regengrau VDKL	46
2930	pfirsichorange VDKL	46
2933	blau VDKL	46
2936	dunkelgrün VDKL	46
2964	bambus weiß	5
2968	lindgrün VDKL	46
2970	weiß tapis	6
2971	natur tapis	7
3120	kokos weiß	34
3121	kokos creme	34
3122	kokos beige	34
3123	kokos grau	34
3126	kokos kaffee	34
3127	kokos schoko	34
3128	kokos stahl	34
3160	serenade	1
3161	spirale	1
3162	piazza	1
3180	weiß	45
3181	grau	45
3182	schwarz	45
3183	aqua	45
3184	blau	45
3185	creme	45
3186	hellbraun	45
3187	dunkelbraun	45
3188	apricot	45
3189	bordeaux	45
3275	girlande	3
3276	fröhlich	3
3277	garden	3
3278	mesh	3
3290	blumenwiese	20
3380	kundera	8
3391	gradl	8
3440	vintage weiß	29
3441	vintage schlamm	29
3442	vintage braun	29
3450	refresh hellgrau	16
3451	refresh grau	16
3452	refresh schwarz	16
3460	nordlicht grau	10
3461	nordlicht braun	10
3552	screen weiß	37
3553	screen fels	37
3554	screen grau	37
3556	screen schwarz	37
3560	pallas weiß	5, 31
3561	pallas vanille	31
3562	pallas grau	31
3563	pallas graphit	31
3564	pallas schwarz	31
3567	fineline weiß	5
3569	cortina weiß	5
3600	textil weiß VDKL	46
3632	leinen beige VDKL	46
3634	leinen braun VDKL	46
3640	dimension	15
3641	folia weiß	15
3642	puzzle weiß	15
3643	puzzle grau	15
3669	cortina beige	8
3711	schnee screen	38
3712	winterweiß screen	38
3760	textur weiß	43
3761	textur grau	43
3763	textur creme	43
3764	textur sand	43
3766	look weiß	33
3767	look creme	33
3768	look braun	33
3769	look schwarz	33
3770	schnee 3 % OF	38
3771	sahara 3 % OF	38
3772	winterweiß 3 % OF	38
3773	basalt 3 % OF	38
3774	schnee 7 % OF	38
3775	sahara 7 % OF	38
3776	winterweiß 7 % OF	38
3777	basalt 7 % OF	38

Č. barvy	Označení	Karta
3778	sahara screen	38
3779	basalt screen	38
3782	weiß schalldämmend	6
3783	beige schalldämmend	8
3790	natur hellgrau	43
3791	natur grau	43
3792	natur dunkelgrau	43
3793	natur beige	43
3794	natur creme	43
3795	natur braun	43
3801	gletscher	6
3802	weiß	6
3830	dahlie weiß	18
3831	dahlie creme	18
3832	dahlie grau	18
3833	dahlie braun	18
3840	diamond weiß	28
3841	diamond grau	28
3842	diamond anthrazit	28
3843	diamond bronze	28
3876	candy	2
3930	pfau weiß	23
3931	pfau creme	23
3933	pfau antik	23
3936	pfau petrol	23
3937	pfau rot	23
3970	textil hellgrau	37
3971	textil grau	37
3972	textil beige	37
3973	textil braun	37
3974	textil anthrazit	37
3975	stratos beige	37
3976	stratos grau	37
3977	stratos fels	37
3978	stratos blau	37
3979	stratos perle	37
3993	movie star weiß	44
4006	beletage creme	19
4007	beletage braun	19
4008	lynn weiß	14
4009	lynn grau	14
4010	lynn türkis	14
4020	tweed weiß	32
4021	tweed grau	32
4022	tweed anthrazit	32
4023	tweed creme	32
4024	tweed sisal	32
4025	tweed twill	32
4026	tweed braun	32
4046	linen beige	8
4060	enviroscreen weiß	37
4061	enviroscreen creme	37
4062	enviroscreen beige	37
4063	enviroscreen fels	37
4083	gotik grey	27
4084	gotik beige	27
4085	gotik brown	27
4086	graphic weiß	26
4087	graphic grau	26
4088	graphic blau	26
4190	M-Screen beige	37
4192	M-Screen lichtgrau	37
4193	M-Screen stahlgrau	37
4194	M-Screen bronze	37
4245	elegie	2
4249	kreise	2
4290	blumenwiese dimout	20
4351	weiß	6
4380	urban weiß	2
4446	vintage weiß VDKL	29
4447	vintage schlamm VDKL	29
4448	vintage braun VDKL	29
4464	furore weiß	6
4465	furore creme	7
4531	silber	37
4532	grau	37
4552	screen weiß metallic	37
4553	screen fels metallic	37
4554	screen grau metallic	37
4556	screen schwarz metallic	37
4700	focus weiß	6
4730	moon	36
4731	castle	36
4732	raven	36
4734	sand	36
4735	beige	36
4736	düne	36
4840	lynn natur	8
4876	leaves	2
4877	construction	2
4878	lana	2
4880	M-Screen weiß	37
4882	M-Screen anthrazit	37
4889	Soltis 99 grau	37
4890	Soltis 99 silber	37
4891	Soltis 99 weiß	37
5430	topic weiß	5
5431	topic creme	7
5442	organic weiß	2
5501	mystic	8
5502	argos creme	8
D001	transparent	9
D002	halbtransparent	9

Č. barvy	Označení	K
----------	----------	---





SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß