


# BEDIENUNG

## Schnurzug und Wendestab

Aufzugkordeln leicht zur Jalousie-Mitte ziehen, Sie können die Jalousie heben oder senken. Leicht nach außen führen, die Jalousie wird in jeder gewünschten Position fixiert. Zum Heben und Senken die Lamellen mit dem Wendestab möglichst in waagrechte Position einstellen.




Wendestab zum Wenden in jede gewünschte Position

Bedienschnur zum Heben und Senken

## Monocommando (Kettenzug)

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug.



# PFLEGE

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung (Staub) mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

# 5 JAHRE GARANTIE

LEHA Jalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Jalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter [www.leha.at](http://www.leha.at)




SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

# JALOUSIE

## Schnurzug/Wendestab und Monocommando

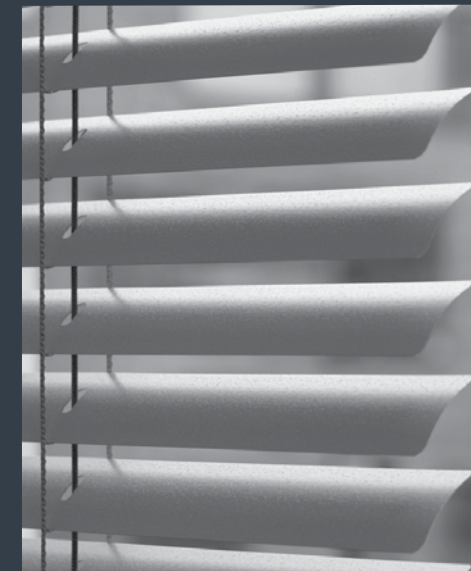

Montageart 5  
direkt in der geraden Glasleiste



# HINWEIS

Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.


LEHA-Jalousie mit Ober- und Unterschiene, Lamellen-Behang, Deckenträger, Schrauben, Schnurzug und Wendestab bzw. Kette, Spannseil und Spannbock.

# MONTAGE

## 1 Aufstecken der Träger in die Oberschiene


Der erste Träger sollte zwischen der Mechanik für Bandspule und Wendung sitzen, denn die LEHA-Jalousie muss frei und unbehindert laufen können. Der zweite Träger sitzt auf der anderen Seite, etwa im gleichen Abstand zum Jalousien-Ende.

Bei größeren Jalousien werden mehr als zwei Träger geliefert. Bitte alle Träger in regelmäßigen Abständen montieren. Es ist nützlich, bei größeren Behängen an der Bedienungsseite zwei Träger näher zueinander zu setzen.

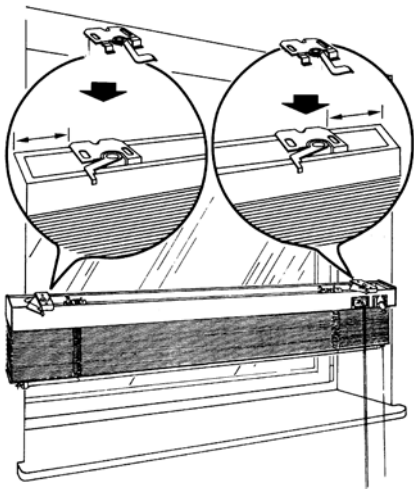


## 2 Träger montieren

Halten Sie die Jalousie mit den aufgesteckten Trägern oben in den Glasfalz und markieren Sie die Trägerposition. Anschließend nehmen Sie die Träger aus der Oberschiene und montieren diese mit den beigelegten Schrauben.

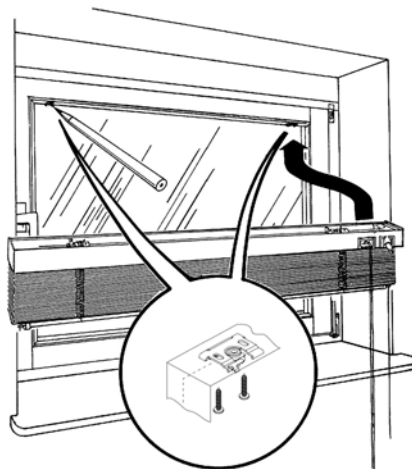

## 3 Einhängen der Oberschiene in die Träger

Träger öffnen. Oberschiene mit der Öffnung nach oben fest andrücken und mit dem kleinen Hebel unter der Bördelung fixieren.



## 4 Fixierung der Pendelsicherung

Senkrecht darunter übertragen Sie mit Hilfe der Bohr-schablone die Schraublöcher auf die Glasleiste.



Dann schrauben Sie die beiden Spannböcke an — Schlitz muss außen sein (Abb. 1). Jalousie senken, Spannseil in den ersten Arretiererring einfädeln und mit kleinem Schraubenzieher festschrauben (Abb. 2) und anschließend in die Fußplatte stecken. Zweiten Arretiererring so am Seil fixieren, dass das Seil spannt und in den zweiten Spannbock einhängen.

Abb. 1

