

Pflege lt. Pflegeanleitung

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung (Staub) mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Jalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Jalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

JALOUSIE

16 mm oder 25 mm

mit Schnurzug und
Wendestab bzw.
Monocommando





direkt in der schrägen Glasleiste




MONTAGE

Zuerst die Träger montieren. Der erste Träger sollte zwischen der Mechanik für Bandspule und Wendung sitzen, denn die LEHA-Innenjalousie muss frei und unbehindert laufen. Der zweite Träger sitzt auf der anderen Seite, etwa im gleichen Abstand zum Jalousien-Ende. Bei größeren Jalousien werden mehr als 2 Träger geliefert. Bitte alle Träger nach regelmäßiger Optik montieren. Es ist nützlich, bei größeren Behängen an der Bedienungsseite 2 Träger näher zueinander zu setzen.

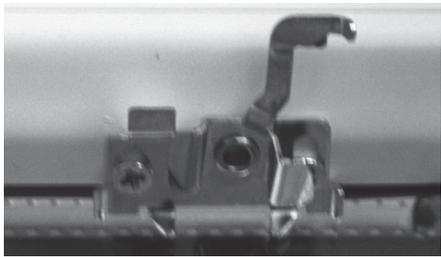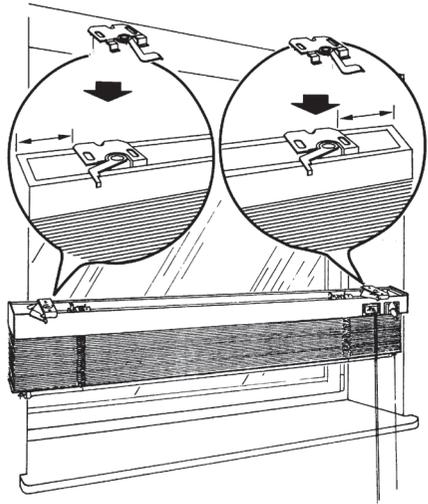

Halten Sie jetzt die LEHA-Jalousie mit den aufgesteckten Trägern in den Glasfalz oben und markieren Sie: wo die Träger festzuschrauben sind. Träger inkl. Ausgleichkeil montieren. (pro Träger werden 2 Stück mitgeliefert).

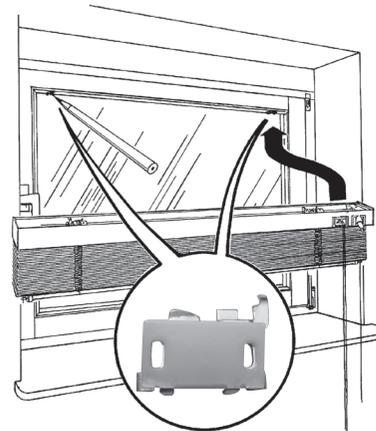

Träger öffnen. Oberschiene mit der Öffnung nach oben fest andrücken, mit dem kleinen Hebel unter der Bördelung fixieren.

Senkrecht darunter übertragen Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Schraublöcher auf die Glasleiste. Dann schrauben Sie die beiden Spannböcke an (Schlitz muss außen sein Abb. 1). Jalousie senken, Spannseil in erste Hülse einfädeln und mit kleinem Schraubenzieher festschrauben (Abb. 2). Erste Hülse in die Fußplatte stecken, zweite Hülse so am Seil fixieren, dass das Seil spannt. Die Hülse in die zweite Fußplatte einhängen.



Abb. 1
Fenster


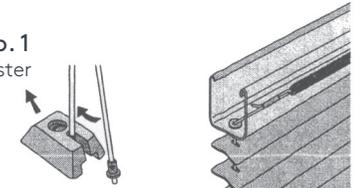


Abb. 2

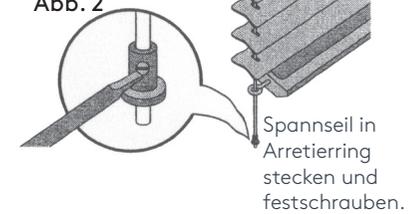


Spannbock in der Glasleiste anschrauben und Spannseil einhängen.

Spannseil in Arretierring stecken und festschrauben.

BEDIENUNG

Schnurzug + Wendestab

Aufzugkordeln leicht zur Jalousie-Mitte ziehen, Sie können die Jalousie heben oder senken. Leicht nach außen führen, die Jalousie wird in jeder gewünschten Position fixiert. Zum Heben und Senken die Lamellen möglichst in waagrechte Position einstellen. Mit dem Wendestab kann man die LEHA-Jalousie leicht in jede gewünschte Position wenden.

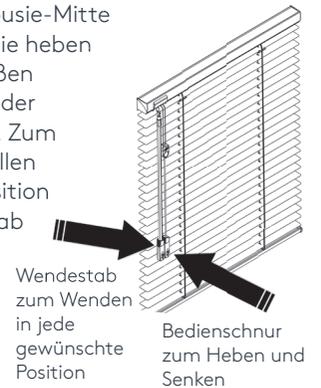

Wendestab zum Wenden in jede gewünschte Position
Bedienschnur zum Heben und Senken

Kettenbedienung

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kettenzug.

