

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

ALUSCHIENE

455 TOP 466 ZENIT
454 RUN 460 SPEED
555 HEAVY 422 DISKRET
421 MOVE
HM454 OUTRUN



Abb. 466 ZENIT

Montage mit Deckenspannern




AS-AT1-2503

MONTAGE


- 1 Die ersten beiden Deckenspanner werden je Seite ca. 10 cm vom Schienenende nach innen montiert.
- 2 Die restlichen Spanner auf die Schienenlänge aufteilen und von Spanner zu Spanner (X) cm Abstand berücksichtigen.
- 3 Aluschiene auf Spanner andrücken und Hebel fest fixieren.

! ACHTUNG:
Wandabstand für Vorhangpaket und Hindernisse beachten.

Deckenspanner aus Metall

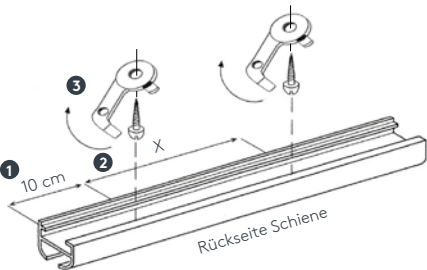

Deckenspanner aus Kunststoff

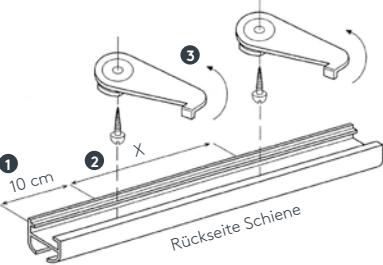

Schiene	X
455 TOP	30 cm
454 RUN	60 cm
555 HEAVY	60 cm
466 ZENIT	30 cm
460 SPEED	30 cm
422 DISKRET	40 cm
421 MOVE	40 cm
HM454 OUTRUN	30 cm


BEDIENUNG

Vorhang aufhängen

Je Laufmeter werden standardmäßig 16 Gleiter mitgeliefert. Bitte ca. alle 6 cm (Kräuselband) oder bei jeder Falte (Automatikband) einen Gleiter setzen. Die Gleiter sind kochfest und können auch während der Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.

Gültig nur bei Schnurzugschienen für Giebel (Dachschräge)


Schnurspanner

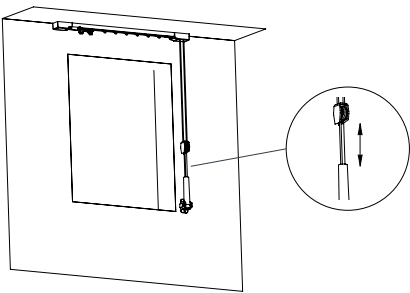

Überlaufwagen und Umlenker



Einhängen des Vorhangs in den Überlaufwagen



Einhängen des Vorhangs in den Umlenker

