

PLISSETTATE



PROTEZIONE SOLARE
E GUIDE PER TENDE
su misura


Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni massime



VOU

Plissettata, guidata, con maniglia


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
VOU	15	170	10	270	3,5
SSVOU	15	170	10	220	3
V	15	150	10	270	3,5
VOUTN	15	120	10	220	2,5
VOUTN2	15	120	10	220	2,0
VTN	15	120	10	220	2,5
LR	45	240	15	213	5,1



F

Plissettata, a sospensione, con comando a corda


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
F	40	250	10	260	5
FU	40	250	10	250	5
FTN	40	250	10	250	5



FK

Plissettata, a sospensione, con comando a catenella


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
FK	40	260	10	260	6



PW

Plissettata, a sospensione, con sistema PowerView®

Cod. art.	Comando elettrico	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
PW	con batteria interna	83	230	10	260	6
	con batteria esterna	45	230	10	260	6
	con trasformatore	45	230	10	260	6



FE

Tenda plissettata, a sospensione, con comando elettrico 24V

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
FE	51	250	10	250	6



GF

Plissettata per finestra sormontata da frontoni, a sospensione (GF) o guidata (GV)

Cod. art.	Base min. (cm)	Inclinazione max. (cm)	Altezza minore (cm)	Altezza maggiore (cm)	Superficie max. (m ²)
GF	40	230	10	250	5
GV	30	120	30	220	3



GFSO

Plissettata a forma triangolare, a sospensione

Cod. art.	Base min. (cm)	Inclinazione max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
GFSO	40	230	10	200	5
GFSU	40	230	10	250	5



SV5

Plissettata a forma pentagonale, guidata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SV5	35	150	30	250	3,75
SV5OU	35	120	30	200	2,0



SV6

Plissettata a forma esagonale, guidata

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SV6	50	150	30	250	2,2



SVDR1

Plissettata a forma triangolare, guidata

Cod. art.	Base min. (cm)	Linea base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SVDR1	15	100	10	250	2
SVDR2	15	150	10	250	2,2



SXDR

Plissettata a forma triangolare, fissa

Cod. art.	Base min. (cm)	Linea base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SXDR	20	200	10	200	2
GX	20	200	10	250	2,2



SVT1

Plissettata a forma trapezoidale, guidata

Cod. art.	Base min. (cm)	Linea base max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SVT1	40	150	10	250	5
SVT2	40	150	10	250	5

Riepilogo dei vari modelli e rispettive dimensioni massime



SX90

Plissettata a forma di quadrante, fissa

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SX90	15	60	10	60	0,4



SX180

Plissettata per semicerchi, fissa


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SX180	15	120	10	60	0,8



SKPLOU

Plissettata per lucernari, guidata


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)	Superficie max. (m ²)
SKPLOU	30	150	30	150	2,2
SKPLOUTN	30	80	30	150	1,2
DV	15	120	10	150	1,8
DVOU	15	120	10	150	1,8



PLV

Plissettata guidata con maniglia per soffitto


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV	15	150	10	400
PLVOU	15	128	10	400
PLVTN	15	150	10	400



PLPW

Plissettata guidata con sistema PowerView®, con cablaggio

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLPW	40	120	10	400



PLE

Plissettata guidata con comando elettrico da 24 V per soffitto


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLE	40	230	10	400



PLK

Plissettata guidata da montare a soffitto con arganello ad asta snodata

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLK	20	230	10	400



PLV5

Plissettata guidata a forma pentagonale montabile a soffitto


Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV5	40	100	30	250



PLV6

Plissettata guidata a forma esagonale montabile a soffitto

Cod. art.	Larghezza min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLV6	40	120	30	250



PLVT2

Plissettata guidata a forma trapezoidale montabile a soffitto

Cod. art.	Base min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLVT2	15	150	10	250
PLVT1	15	150	10	250



PLVDR2

Plissettata guidata a forma triangolare

Cod. art.	Base min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLVDR1	15	100	10	250
PLVDR2	15	150	10	250




PLGV

Plissettata guidata per finestre sormontate da frontone


Cod. art.	Base min. (cm)	Larghezza max. (cm)	Altezza min. (cm)	Altezza max. (cm)
PLGV	15	100	10	250

Argomenti di vendita unici

Prodotti convincenti, in ogni piccolo dettaglio



Elegante maniglia metallica EOS (standard, salvo PG E)




Elegante maniglia metallica FUSION (su richiesta)




Maniglia di comando trasparente nell'inclinazione, pieghevole (standard con PG E) Cod. art. 29.7208



La chiusura magnetica dei modelli VOU Plissettata garantisce un ulteriore arresto nella posizione iniziale




Guida inferiore adattata per listelli fermavetro inclinati, che tra l'altro nasconde i piedini



Discreti piedini a scorrimento con supporti magnetici a tenuta



LiteRise®: sistema che consente di alzare e abbassare manualmente l'asta inferior della tenda. Diciamo addio a corde e catenelle!



Combinando diversi tessuti nello stesso prodotto lo si rende perfetto per notte e giorno


Illustrazione dei valori di interazione della luce

La somma dei tre valori di trasmissione, assorbimento e riflessione è sempre pari al 100%.

In questa sede non si tiene conto di fattori che potrebbero incidere, quali ventilazione, tipo e distanza di montaggio, vetro, ecc.

I citati valori sono riferiti nelle schede della collezione corrispondente.


Esempio: tessuto 2701 bianco dimout

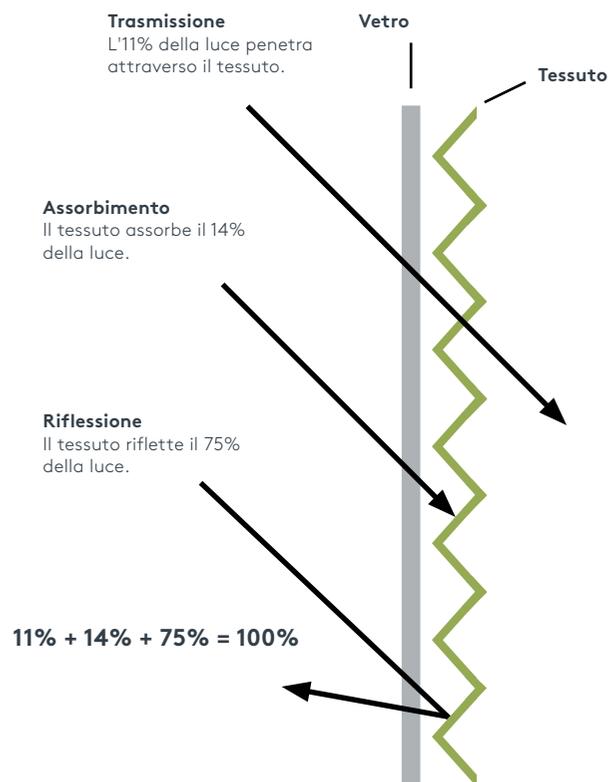


Colori delle guide

Le guide sono disponibili in ben 7 colori diversi! Per ogni modello di tessuto abbiamo scelto un colore predeterminato e quindi stabilito le tonalità standard.

Tuttavia, senza alcun supplemento, i nostri clienti possono scegliere anche un altro colore per le guide, in base ai telai delle finestre, alle bandelle o all'arredo.



A
bianco laccato
simile a RAL 9016



B
beige laccato
simile a RAL 9001




X
antico anodizzato




L
alluminio anodizzato
simile a RAL 9006



M
antracite laccato
simile a RAL 9007



N
marrone scuro laccato
simile a RAL 8019



Z
nero laccato
simile a RAL 9005

Su richiesta, colori RAL speciali.

ⓘ Le guide provviste di rivestimenti RAL vengono fornite automaticamente in dotazione con la maniglia trasparente..



Maniglia standard metallica EOS




Maniglia metallica Fusion su richiesta

Plissettata tipo VOU con maniglia

guidata, con due guide di azionamento mobili

Cod. art. PL20VOU

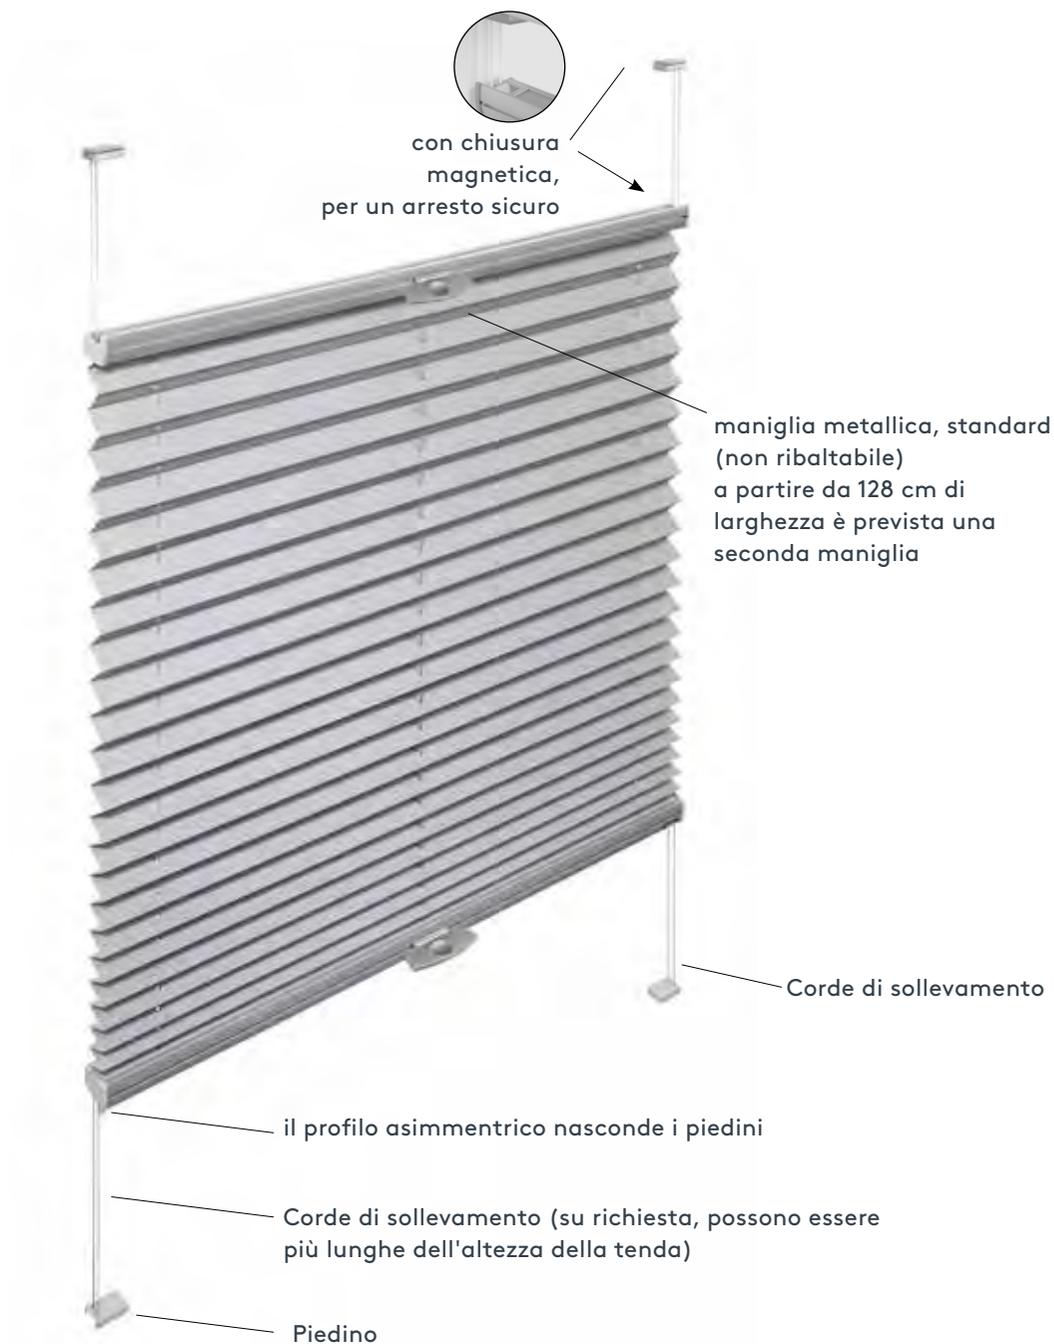

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.


Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata, provvista di corde di sollevamento, realizzata su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità di Plissettata anche quando la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15°).

Comando: tramite le apposite maniglie poste sulla guida superiore e su quella inferiore. La plissettata rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.). La chiusura magnetica prevista nella posizione iniziale garantisce un ulteriore arresto

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti, inclinati o bombati, sul telaio o a parete.


Guida superiore e inferiore:

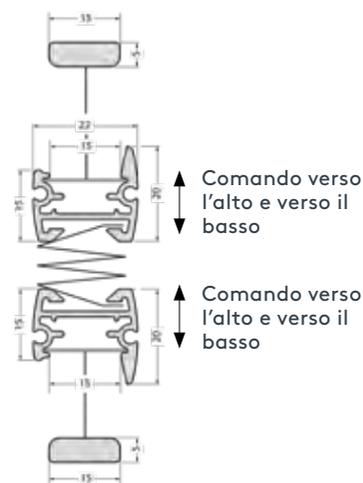

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOU	Modello con guide e maniglia su guida superiore e inferiore	15	128	10	270	3,2
		15	170*	10	200	

* le larghezze superiori a 128 cm con trama XL richiedono un piedino 29.7807 (2 maniglie di comando)

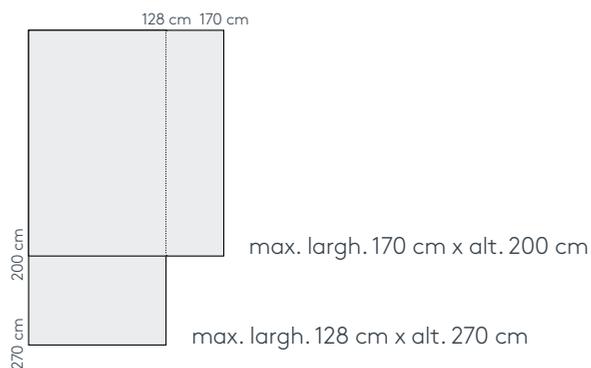

Impacchettamento




Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20VOU**
 - Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 2, K, 4 (supplemento), 5, 6, 7, 8, 9, R
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Panoramica dei tipi di montaggio

Montaggio (con guide) nei listelli fermavetro



Tipo di montaggio 5 + 7		Sezione	
Montaggio nei listelli fermavetro dritti, inclinati		M5	M7
	Piedino superiore: Cod. art. 29.7941		
	Piedino inferiore: Cod. art. 29.7943		
	Parte avvitabile Cod. art. 29.7828		



fermavetro dritto






fermavetro inclinato

Tipo di montaggio 6		Sezione
Montaggio nei listelli fermavetro con piedino stretto		
	Piedino sottile: Cod. art. 29.7833 (superiore)	
	Piedino sottile: Cod. art. 29.7833 (inferiore)	





fermavetro sottile

Tipo di montaggio R		Sezione
Montaggio nei listelli fermavetro con piedino sporgente		
	Supporto piedino: Cod. art. 29.7929 (sinistra)	
	Supporto piedino: Cod. art. 29.7930 (destra)	



fermavetro tondo



Montaggio su vetro (a incollaggio)

Tipo di montaggio 8		Stick & Click
		Cod. art. PLMON8



a incollaggio su vetro
(senza fori)


Montaggio su fermavetro o nel telaio della finestra

Tipo di montaggio 9	Sezione
 <p>Coppia di supporti in plastica Cod. art. 29.7999</p>	
 <p>Coppia di supporti in plastica Cod. art. 29.7999 (in basso a sinistra e a destra)</p>	





su fermavetro

Montaggio con morsetti di fissaggio

Tipo di montaggio K	Sezione
<p>7-15 mm 16-25 mm Lunghezza scanalatura</p>  <p>Morsetto di fissaggio per corda di sollevamento sopra e sotto 16-25 mm: Cod. art. 29.7990 7-15 mm: Cod. art. 29.7991</p> <p>Morsetto di fissaggio per corda di sollevamento (inferiore) 16-25 mm: Cod. art. 29.7990 7-15 mm: Cod. art. 29.7991</p>	




sul telaio
(senza fori)

Tipo di montaggio 4	Sezione
 <p>Morsetto di fissaggio per corda di sollevamento Cod. art. 29.7966</p> <p>ⓘ Attenzione supplemento</p>	



sul telaio
(senza fori)

Montaggio a parete

Tipo di montaggio 2
 <p>Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore)</p>




Montaggio a parete

Varianti di montaggio


Montaggio (con guide) nei listelli fermavetro dritti e ad angolo retto, ad avvitemento con profondità minima di 15mm



Dritti e ad angolo (profondità 20mm) con piedino

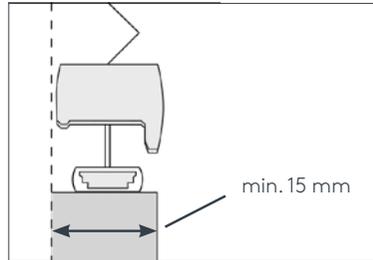

Sezione listello fermavetro con piedino e guida inferiore

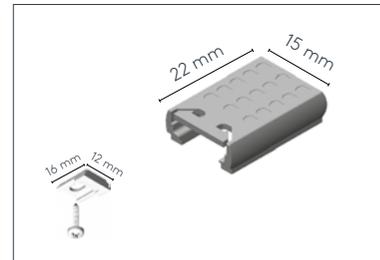


Piedino
Cod. art. 29.7941 o 29.7943

Consiglio utile

In caso di listelli fermavetro con profondità inferior ai 15 mm è preferibile un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm
Altezza finita = Altezza luce

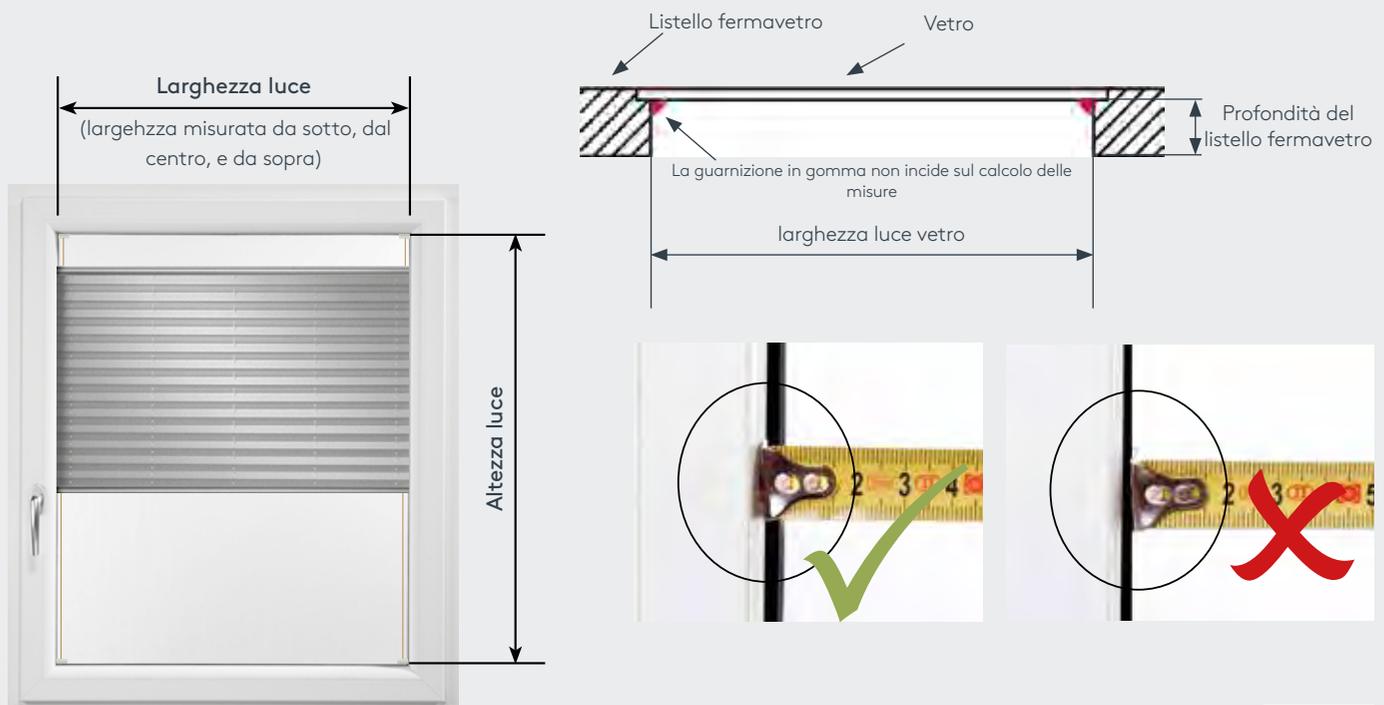


Link al video su come prendere le misure




Montaggio nei listelli fermavetro (con guide) con fermavetri conici inclinati ad avvvitamento


M7

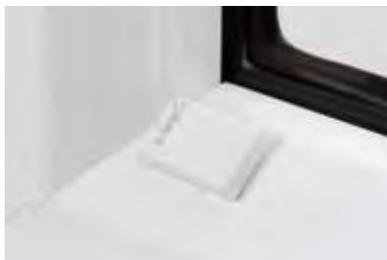

Listelli fermavetro conici inclinati



Sezione listello fermavetro
con piedino e guida inferiore


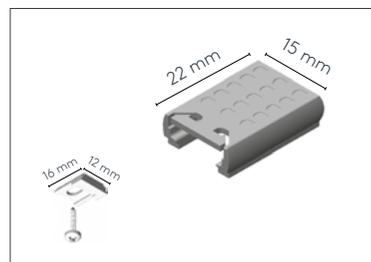


Piedino
Cod. art. 29.7941 o 29.7943

Consiglio utile

In caso di listelli fermavetro con profondità inferior ai 15 mm è preferibile un montaggio tipo M6 con piedino stretto.

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 3 mm
Altezza finita = Altezza luce

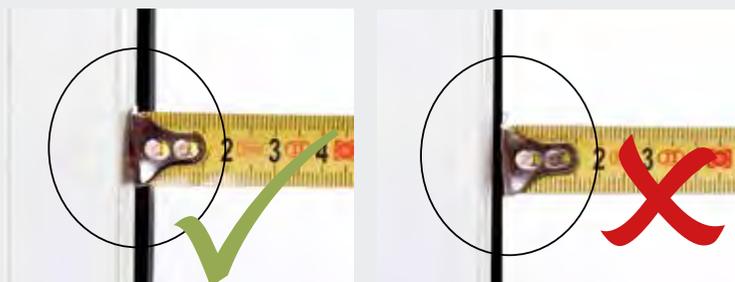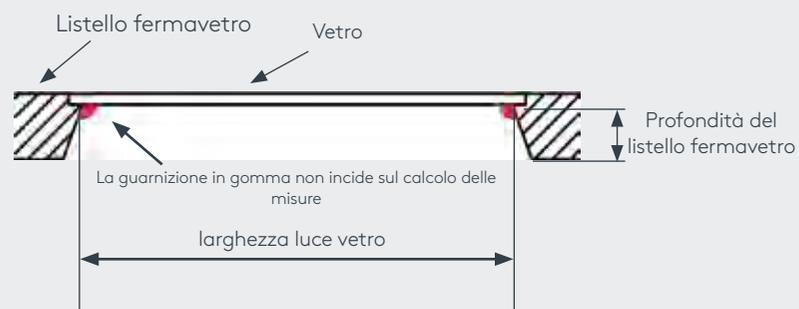


Link al video su come prendere le misure


Montaggio nei listelli fermavetro (con guide) in presenza di listelli fermavetro stretti ad avvitamento



Listello fermavetro stretto



Sezione listello fermavetro con piedino e guida inferiore

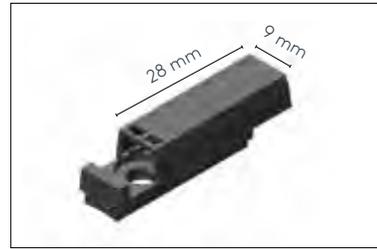


Piedino stretto senza funzione magnetica
Cod. art. 29.7833

Larghezza finita = larghezza luce vetro

- 3 mm con fermavetri dritti
- 1 mm con fermavetri inclinati

Altezza finita = altezza luce

⚠ ATTENZIONE: Larghezza max. = 140 cm

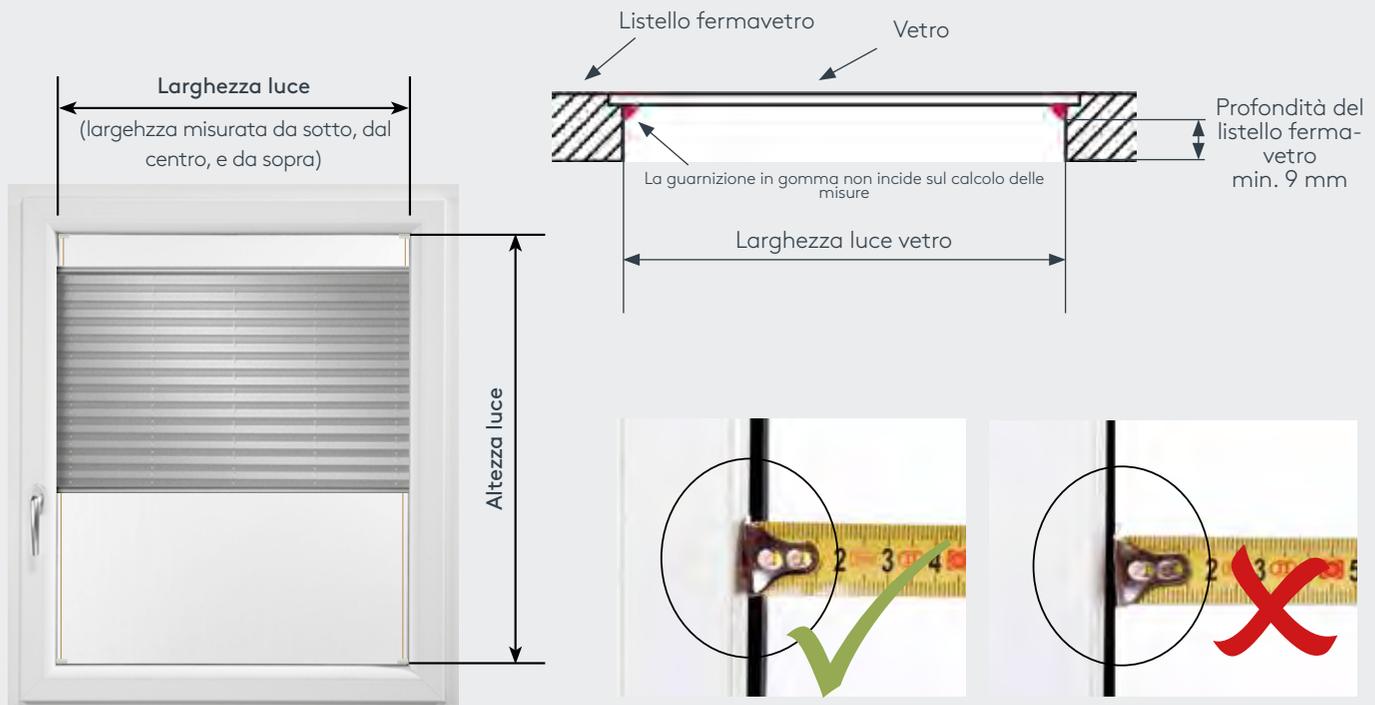


Montaggio sul vetro (con guida)


Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, adatto solo per fermavetri dritti ad incollaggio, Stick & Click (non si pratica alcun foro nella finestra)



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione bassetta adesiva



Copertura per piedino
Cod. art. 29.7947

Piedino
Cod. art. 29.7946 (sinistra)
Cod. art. 29.7945 (destra)

Il sistema STICK & CLICK consente di montare facilmente una tenda plissettata direttamente sul vetro, rinunciando completamente a fori e viti. I listelli si incollano direttamente sul vetro, mentre la tenda plissettata si inserisce nel rispettivo supporto con un clic. Quando si desidera pulirla basta toglierla dai listelli. Sistema adatto anche a finestre ribaltabili con un'inclinazione massima di 15°. Soluzione possibile solo per tende plissettate "VOU" e "VOUTN". La larghezza del listello è di soli 16 mm (cfr. sezione), superficie max. 2,5 m².

Con i tessuti oscuranti, questo tipo di installazione è consigliato solo per fermavetri dritti.




ATTENZIONE:

larghezza massima dell'impianto = 120 cm

• GUARNIZIONE IN GOMMA ASSENTE O CON PROFONDITÀ INFERIORE AI 5 MM

Larghezza finita = larghezza luce vetro - 2 mm

Altezza finita = altezza luce vetro - 2 mm


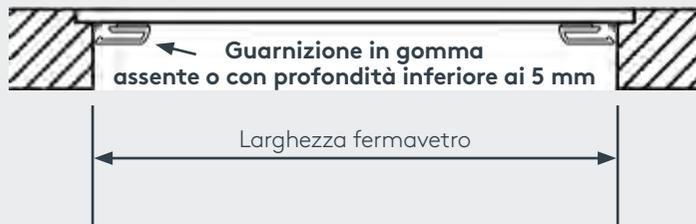


Guarnizione in gomma fino a 5 mm

• GUARNIZIONE IN GOMMA A PARTIRE DA 5,1 MM

Larghezza finita = larghezza del vetro visibile +7 mm

Altezza finita = altezza del vetro visibile +7 mm

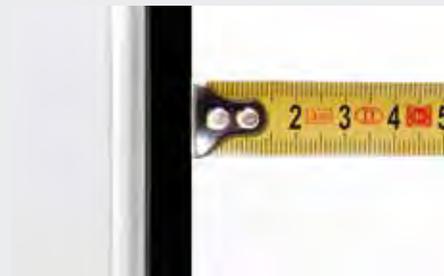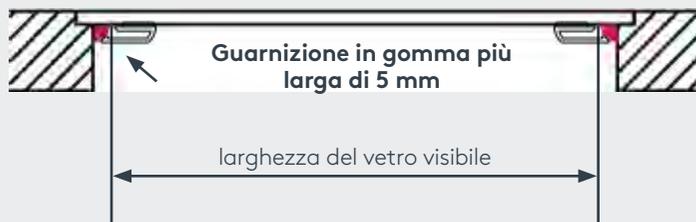

Guarnizione in gomma a partire da 5,1 mm

Link video sul montaggio




Montaggio su telaio (con guida)


Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, ad avvitamento



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)




Sezione telaio finestra con supporto in plastica e guida inferiore

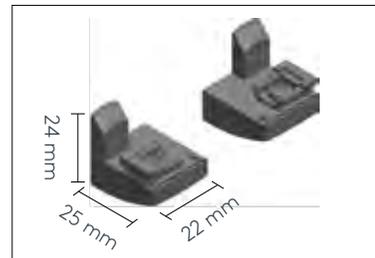

Coppia di supporti in plastica
Cod. art. 29.7999

Larghezza finita: si consiglia di lasciare su entrambi i lati, ovvero da un giunto all'altro dei listelli fermavetro, una sporgenza di 1 cm. Tener conto della maniglia della finestra.

Altezza finita: si consiglia di lasciare da un giunto all'altro dei listelli fermavetro
Su richiesta qualsiasi margine (si consiglia almeno 30 mm in alto e in basso)

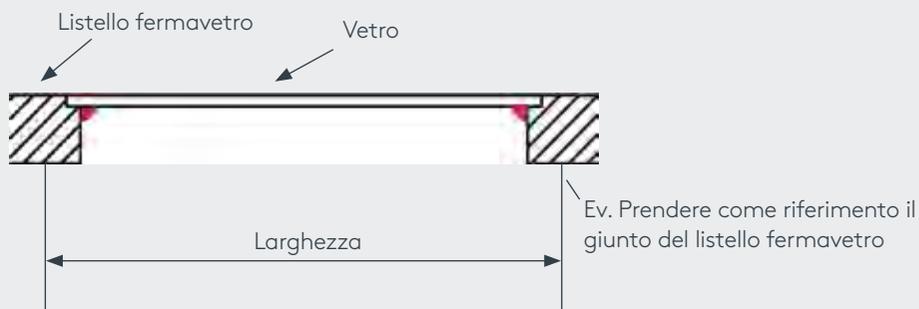

Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
giunto del listello fermavetro
Eventualmente, tener conto delle bandelle



Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
giunto del listello fermavetro

Link al video su come prendere le misure




Montaggio su telaio (con guida)

Listelli fermavetro di qualsiasi tipologia, a fissaggio tramite morsetti
(non si pratica alcun foro nella finestra)



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)



Sezione morsetto di fissaggio




Morsetto di fissaggio zincato
16-25 mm: Cod. art. 29.7990
7-15 mm: Cod. art. 29.7991


⚠ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm

Larghezza finita = larghezza luce vetro -1 mm con fermavetri inclinati *
-3 mm con fermavetri dritti

Altezza finita = altezza complessiva dell'anta

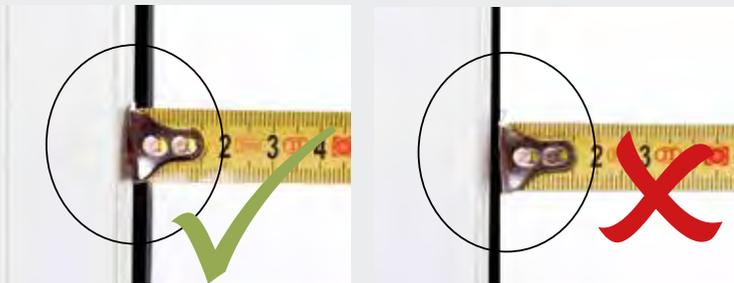

La guarnizione in gomma non incide sul calcolo delle misure

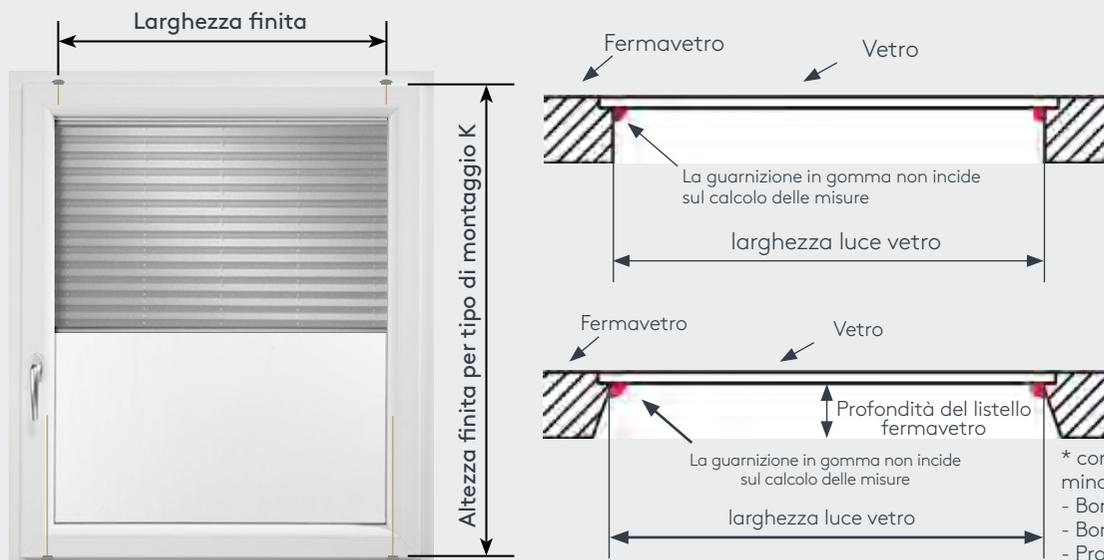


* con fermavetro inclinato determinare le seguenti dimensioni:
- Bordo anteriore del fermavetro
- Bordo posteriore del fermavetro
- Profondità del listello fermavetro


Montaggio su telaio (con guide)
 forma del fermavetro indifferente
 supporto adesivo a morsetto (nessuna foratura della finestra)



Listelli fermavetro di qualsiasi forma (dritti, bombati o tondi)




Sezione morsetto di fissaggio



Morsetto di fissaggio adesivo
 Cod. art. 29.7966

⚠ ATTENZIONE: Larghezza massima = 128 cm

⚠ ATTENZIONE: supplemento
 Larghezza finita: Si consiglia un margine di 1 cm su entrambi i lati o dalla fuga del fermavetro alla fuga del fermavetro. Si prega di prestare attenzione alla maniglia della finestra
 Altezza finita: altezza complessiva dell'anta

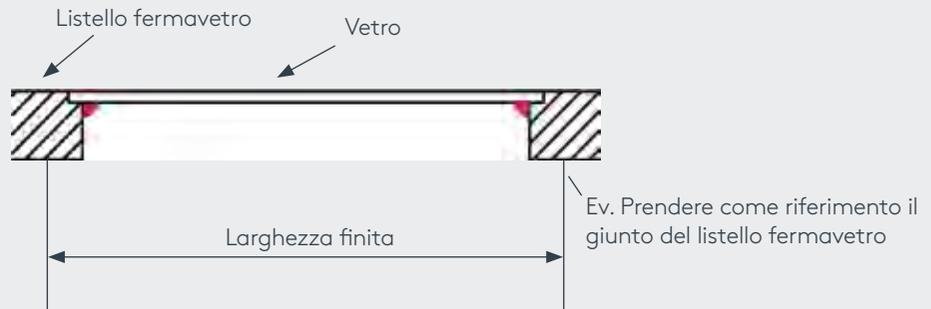

Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
giunto del listello fermavetro
 Eventualmente, tener conto delle bandelle




Punto di riferimento consigliato per la misurazione:
giunto del listello fermavetro

Montaggio nei listelli fermavetro (con guide) in presenza di listelli fermavetro tondi e stretti, ad avvitamento




Listello fermavetro tondo



Superficie piana di almeno 9 mm


Sezione listello fermavetro con supporto piedino e guida inferiore



Supporto piedino
Cod. art. 29.7929 (sinistra)
Cod. art. 29.7930 (giusto)


Larghezza finita = larghezza luce vetro - 1 mm
Altezza finita = altezza vetro

⚠ ATTENZIONE: larghezza massima = 128 cm

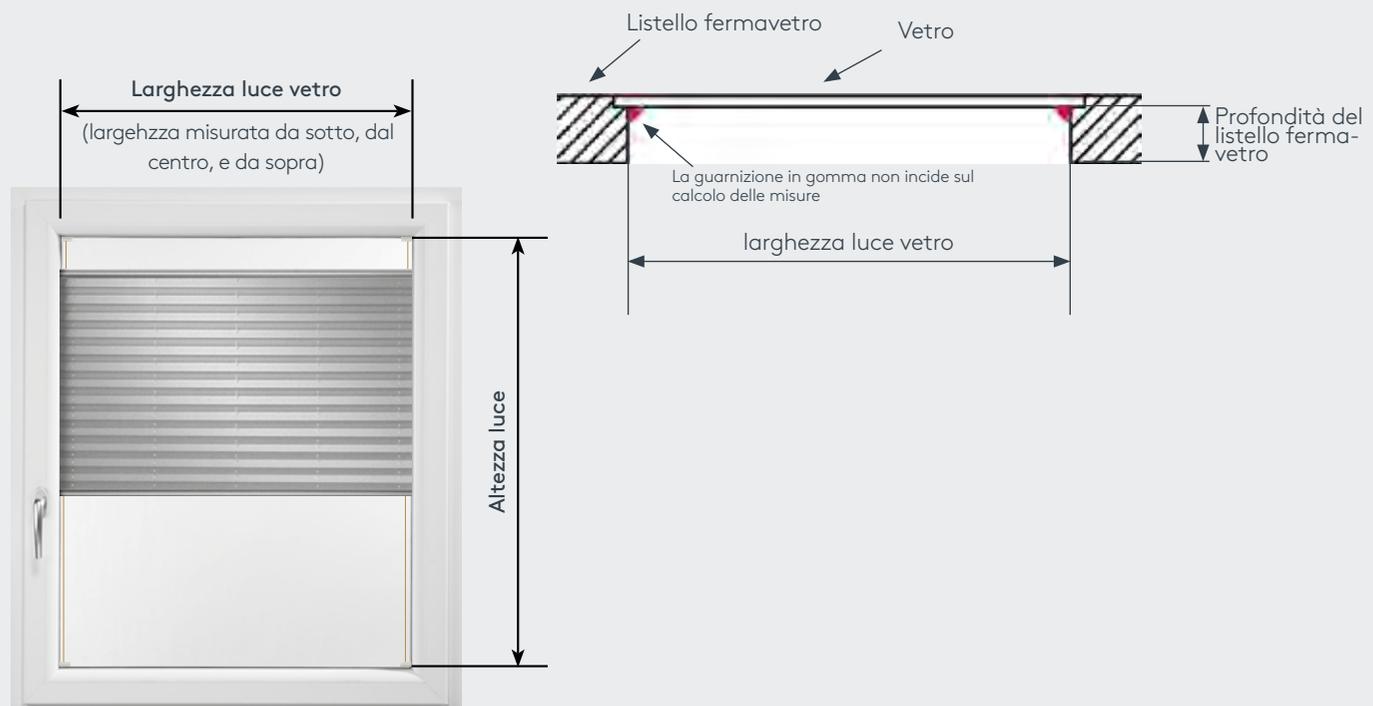

Montaggio a soffitto (tipo di montaggio 1)

M1

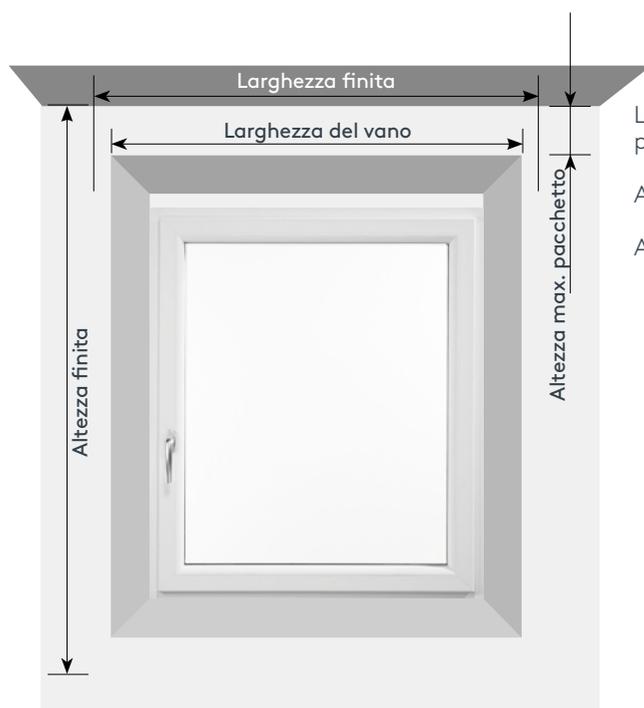


Larghezza finita = Larghezza vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm per lato)

Altezza finita = dal soffitto fino alla sporgenza inferiore desiderata

Attenzione: tener conto dell'altezza del pacchetto!

Montaggio a parete (tipo di montaggio 2)

M2

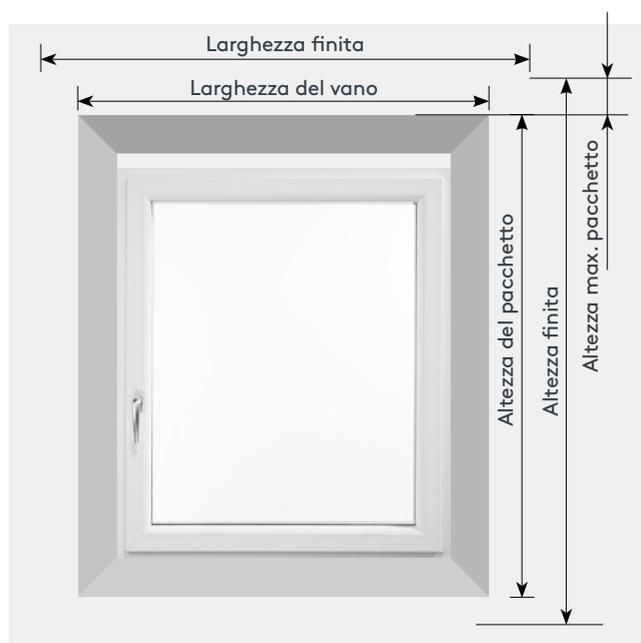

Larghezza finita = Larghezza vano + sporgenza desiderata (circa 5 cm per lato)

Altezza finita = Altezza vano + sporgenza desiderata superiore (circa 8 cm per pacchetto) e inferiore (qualsiasi)

Produzione in Austria



PRODOTTI AUSTRIACI

Affinché tutto funzioni alla perfezione, LEHA ha bisogno di dipendenti che conoscano il loro mestiere. In qualità di azienda austriaca di successo con un alto grado di innovazione, siamo orgogliosi che ogni tenda plissettata sia prodotta nello stabilimento di Breitenach.

Specialisti comprovati sono sul posto di lavoro in ogni area di produzione e garantiscono la qualità costantemente elevata di tutti i prodotti LEHA con lavoro manuale, abilità e precisione.


Plissettata tipo SSVOU con manigliav

con guide laterali da incollare o avvitare

Cod. art. PL20 SSVOU



Particolare guida laterale



Profondità del listello
fermavetro min. 35mm

Guide laterali non previamente
perforate!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone
scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX,
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,
argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.


Soluzione completa plissettata, provvista di corde di sollevamento e **guide laterali**, realizzata su misura.

Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità di plissettata anche quando la finestra è inclinata (fino ad un'inclinazione massima di 15°).

Comando: tramite le apposite maniglie poste sulla guida superiore e inferiore. plissettata rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.). Nella posizione finale superiore tenuta aggiuntiva tramite la chiusura magnetica (tranne PG E).

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o sul telaio .

Guida superiore e inferiore:

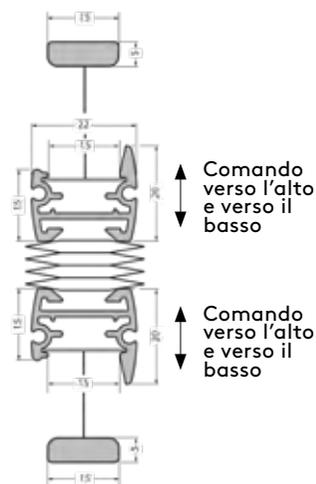

Dimensioni minime/massime


Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SSVOU	modello con guida e maniglia su guida superiore e inferiore	15	128**	10	220	3
		15	170*	10	200	

* Larghezze superiori a 128 cm con trama XL richiedono un piedino 29.7807 (standard)

** per adesivo larghezza max. 120 cm

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Altezza tenda Impacchettamento

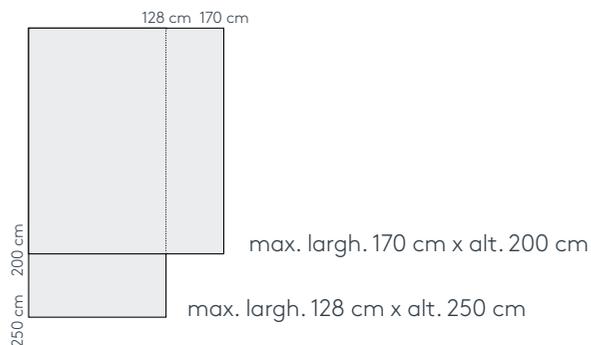

Qualsiasi altezza in cm a
80 cm
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm
160 cm
170 cm
180 cm
190 cm
200 cm
210 cm
220 cm


Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art.** _____ **PL20 SSVOU**
 - Larghezza finita tenda** _____ Indicazioni relative alle misure
 - Altezza finita tenda** _____ Indicazioni relative alle misure
 - Colore tessuto** _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio** _____ Incollaggio: M10 incollaggio nel fermavetro M11 incollaggio nel telaio
A vite: M12 avvitamento nel fermavetro M13 avvitamento nel telaio
 - Colore delle guide** _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Colore guida laterale** _____ A, B, L, M, N, Z o verniciatura RAL su richiesta
 - Maniglia** _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra** _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata tipo V con maniglia

guidata, azionabile tramite l'asta inferiore

Cod. art. „PL20V“

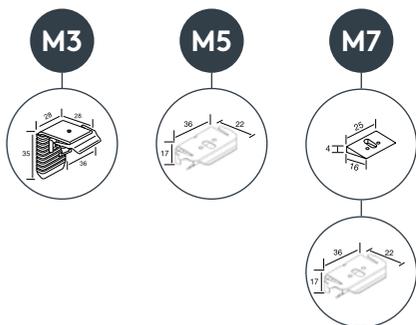

La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dal basso verso l'alto.

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.


Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata, provvista di corde di sollevamento, realizzata esattamente su misura. Adatta a finestre ad anta-ribalta e porte finestra. Le corde di sollevamento garantiscono la massima stabilità della plissettata anche quando la finestra è aperta a ribalta (inclinazione max. di 15°).

Comando: maniglia sul guida inferiore. La tenda plissettata rimane bloccata nella posizione desiderata (in alto, in basso, al centro, ecc.).

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio della finestra o a parete.

Guida superiore e inferiore:

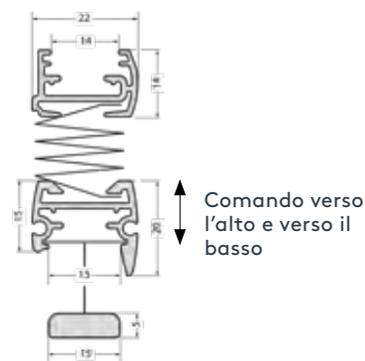

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20V	guidata, con maniglia su guida superiore e inferiore	15	120	10	270	3,0
		15	150	10	150	

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 + 7 (M5) + (M7)
<p>Montaggio sul telaio della finestra</p> <p>Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art. 29.7965 (inferiore)</p>	<p>Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati</p> <p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)</p> <p>Piedino: Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>



Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20V**
 - Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata tipo VOUTN con maniglia giorno e notte

guidata, con tre guide di azionamento mobili

Cod. art. „PL20VOUTN“

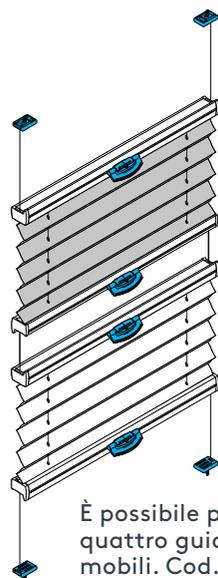

È possibile prevedere anche quattro guide di comando mobili. Cod. art. PL20VOUTN2


INFO: Cod. art. PLDUVOUTN
Combinazione di Plissettata e Duette



Possibilità di avere due tende, ad es. trasparente (giorno) e oscurante (notte) in un unico impianto. La tenda più pesante va posizionata nella parte inferiore.


Possibile anche con guide laterali.

Notte



← Transparente
← Oscuramento (Notte: massima riservatezza)

Giorno



← Transparente (Giorno: per vedere all'esterno)
← Oscuramento

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.


Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata provvista di corda di comando tesa per finestre verticali ad anta ribalta (inclinazione fino a 15°) e portefinestre. Impedisce che inclinando la finestra o la porta la tenda cada in avanti.

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio o a parete.

Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso le guide di comando.

Guida superiore, centrale e inferiore:

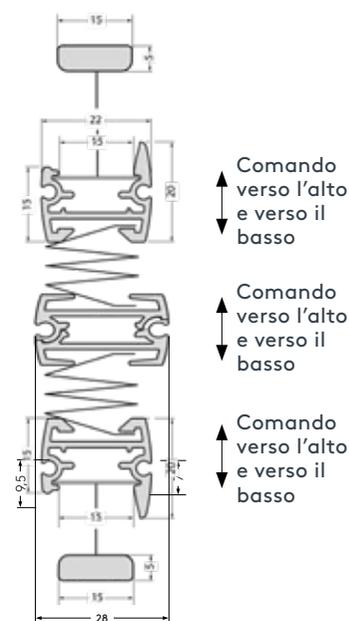

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VOUTN	guidata, con maniglia su guida superiore, due centrali e inferiore	15	120	10	220	2,5*
PL20VOUTN2	guidata, con maniglia su guida superiore, due centrali e inferiore	15	120	10	220	2,0*

* Superficie max. per tenda

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio M9	Tipo di montaggio 5+7 M5 + M7
Montaggio su telaio della finestra <p>Supporto in plastica: Cod. art. 29.7999 (in alto sinistra e destra)</p> <p>Supporto in plastica: Cod. art. 29.7999 (in alto sinistra e destra)</p>	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati <p>Piedino superiore: Cod. art. 29.7941</p> <p>Piedino inferiore: Cod. art. 29.7943</p> <p>Parte avvitabile: Cod. art. 29.7828</p>

Dati da indicare nell'ordine


- Cod. art. _____ **PL20VOUTN/PL20VOUTN2**
 - Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Colore tessuto superiore _____ Secondo collezione
 - Colore tessuto inferiore _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 5, 7, 8 o 9
 - Colore delle guide superiori _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Colore delle guide inferiori _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + Lunghezza



Plissettata tipo VTN con maniglia giorno e notte

guidata, con due guide di azionamento mobili


Cod. art. „PL20VTN“

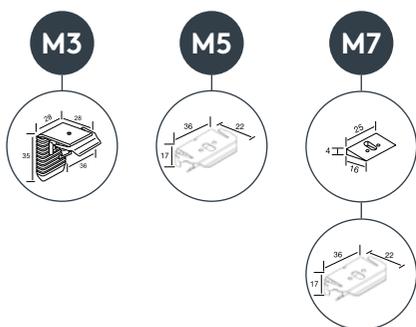

Possibilità di avere due tende in una, ad es. una versione trasparente per il giorno e una oscurante per la notte. La tenda più pesante va posizionata nella parte inferiore.


La tenda è montabile anche capovolta.

Notte



← Trasparente
← Oscuramento (Notte: massima riservatezza)

Giorno



← Trasparente (Giorno: per vedere all'esterno)
← Oscuramento

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza, argento



Lunghezza asta

100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.


Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata provvista di corda di comando tesa per finestre verticali ad anta ribalta (inclinazione fino a 15°) e portefinestre impedisce che inclinando la finestra o la porta la tenda cada in avanti.

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati, sul telaio della finestra o a parete.

Comando: mediante le apposite maniglie, spingendo verso l'alto o verso il basso le guide di comando.

Guida superiore, centrale e inferiore:

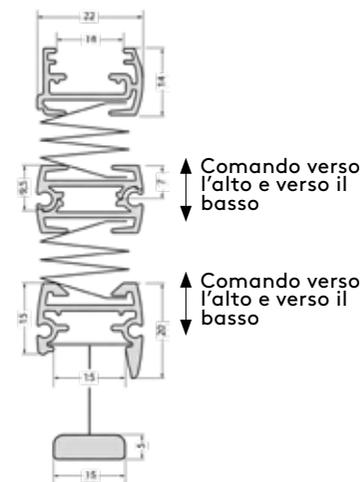

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20VTN	modello con guide e maniglia su guida centrale e inferiore	15	120	10	220	2,5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	<p>Altezza tenda</p> <p>Impacchettamento</p>

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)
<p>Montaggio sul telaio della finestra</p> <p>Supporto da parete: Cod. art. 29.7961 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art. 29.7965 (inferiore)</p>	<p>Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati</p> <p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art. 29.7800 (superiore)</p> <p>Piedino: Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>

Dati da indicare nell'ordine


- Cod. art. _____ **PL20VTN**
 - Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 - Colore tessuto superiore _____ Secondo collezione
 - Colore tessuto inferiore _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
 - Colore delle guide superiori _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Colore delle guide inferiori _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza



Plissettata tipo LiteRise® con maniglia

a sospensione, azionabile tramite la guida inferiore

Cod. art. „PL20LR“



Comando a maniglia, la plissettata rimane in qualsiasi posizione desiderata. A sospensione senza corde di sollevamento: diciamo addio a cavi di comando e catene.

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.


Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata a sospensione, montabile a parete o a soffitto.
Comando: la tenda rimane ferma in qualsiasi posizione desiderata. Comando a maniglia, semplicemente facendo scorrere la guida inferiore. Niente più corde e catenelle penzolanti.

Montaggio: a parete o a soffitto (cfr. tipologie di montaggio).

Guida superiore e inferiore:

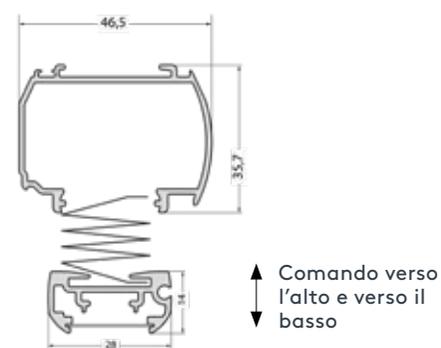


Dimensioni massime/minime




Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20LR	Tenda a sospensione con maniglia	45	240*	15	213	5,1

* In base al tessuto

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	210 cm		Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	13 cm		Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Optional: supporto da parete lungo
a sospensione		
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	
 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7890 (superiore)</p>	 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7890 (superiore)</p>	 <p>Supporto da parete lungo: Cod. art.: 29.7805</p>


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20LR**
 2. Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 3. Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
 4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
 5. Tipo di montaggio _____ 1 o 2
 6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta, senza supplemento RAL
 9. Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
10. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata tipo F con comando a corda


a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20F“

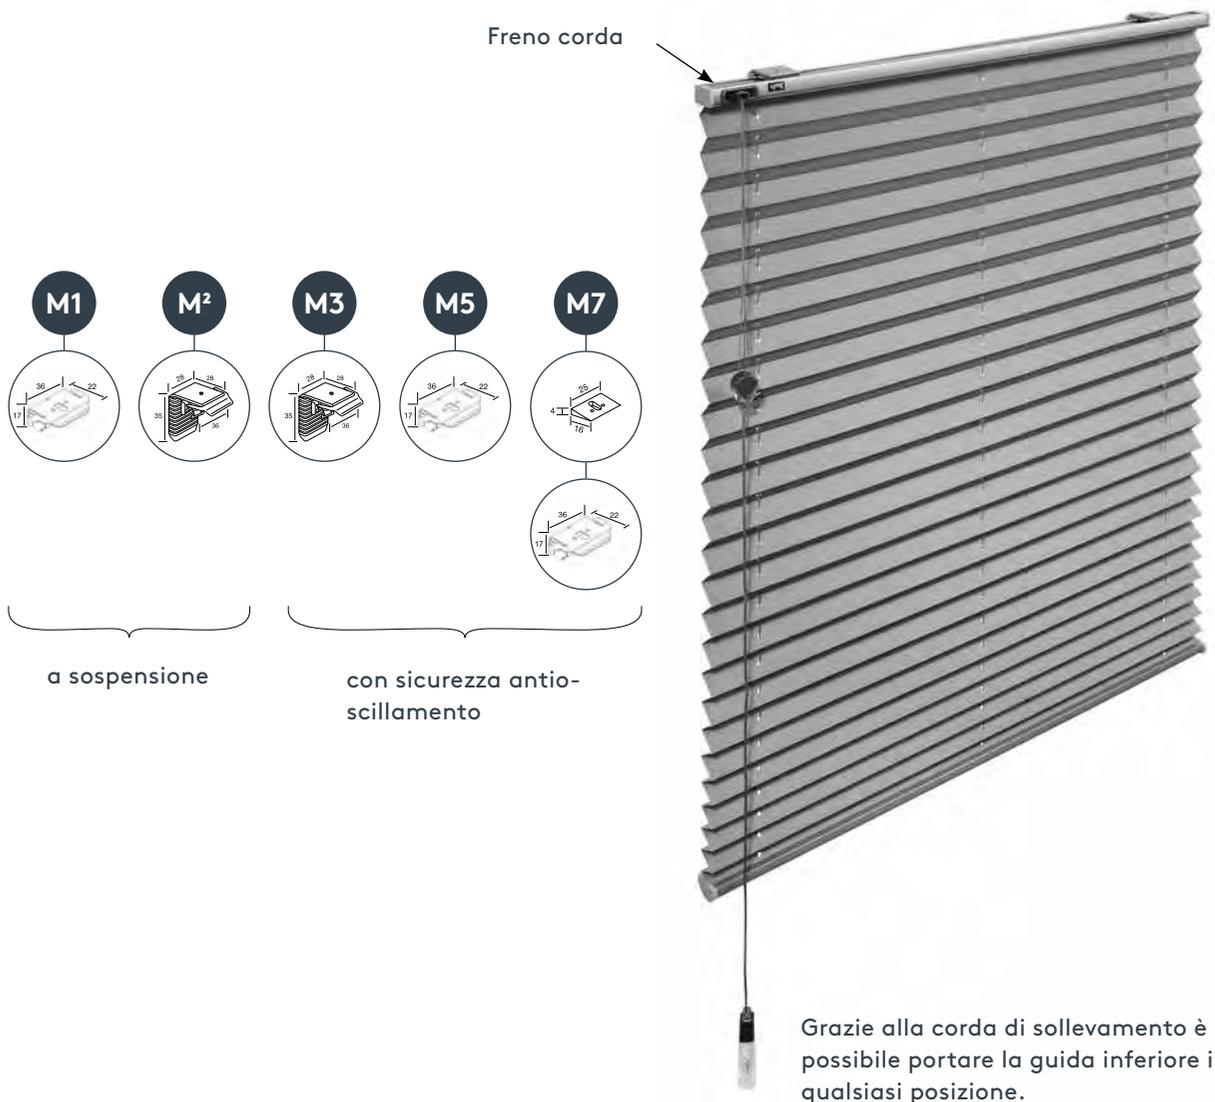


Grazie alla corda di sollevamento è possibile portare la guida inferiore in qualsiasi posizione.

Sicurezza antioscillamento:



compreso nel prezzo


Comando:




sinistra

destra

Freno corda:




Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda




Cod. art. 29.7536

Plissettata, si può installare a sospensione o con sicurezza antioscillamento (senza supplemento) su finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.

Comando: a destra o sinistra tramite l'apposita corda di sollevamento con freno corda, che consente di bloccare la plissettata nell'altezza desiderata.

Montaggio: a soffitto o a parete (a sospensione), nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra con sicurezza antioscillamento.

Guida superiore e inferiore:

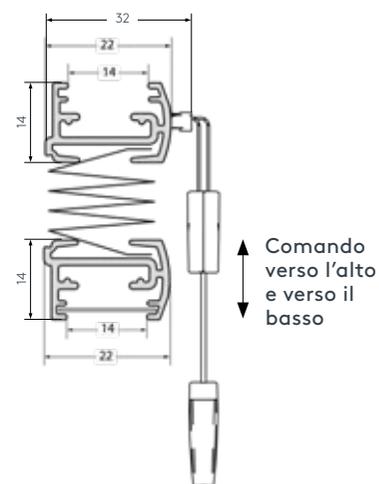

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20F	con comando a corda	40	250*	10	260	5**

* In base al tessuto

** Con tessuti oscuranti 4 m²

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	4,5 cm	6 cm	7 cm	8,5 cm	10 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)		Tipo di montaggio 2 (M2)		Tipo di montaggio 3 (M3)		Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)	
a sospensione				con sicurezza antioscillamento			
Montaggio a soffitto		Montaggio a parete		Montaggio sul telaio della finestra		Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	
<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art.: 29.7965 (inferiore)</p>		<p>Cuneo di completazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p> <p>Piedino: Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>	

Dati da indicare nell'ordine


- Cod. art. _____ **PL20F**
- Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
- Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Lato meccanismo _____ a sinistra o a destra
- Lunghezza della corda _____ in cm*
- Tipo di montaggio _____ 1, 2, 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

Plissettata tipo FU tenda liberamente posizionabile

con due corde di sollevamento, a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FU“

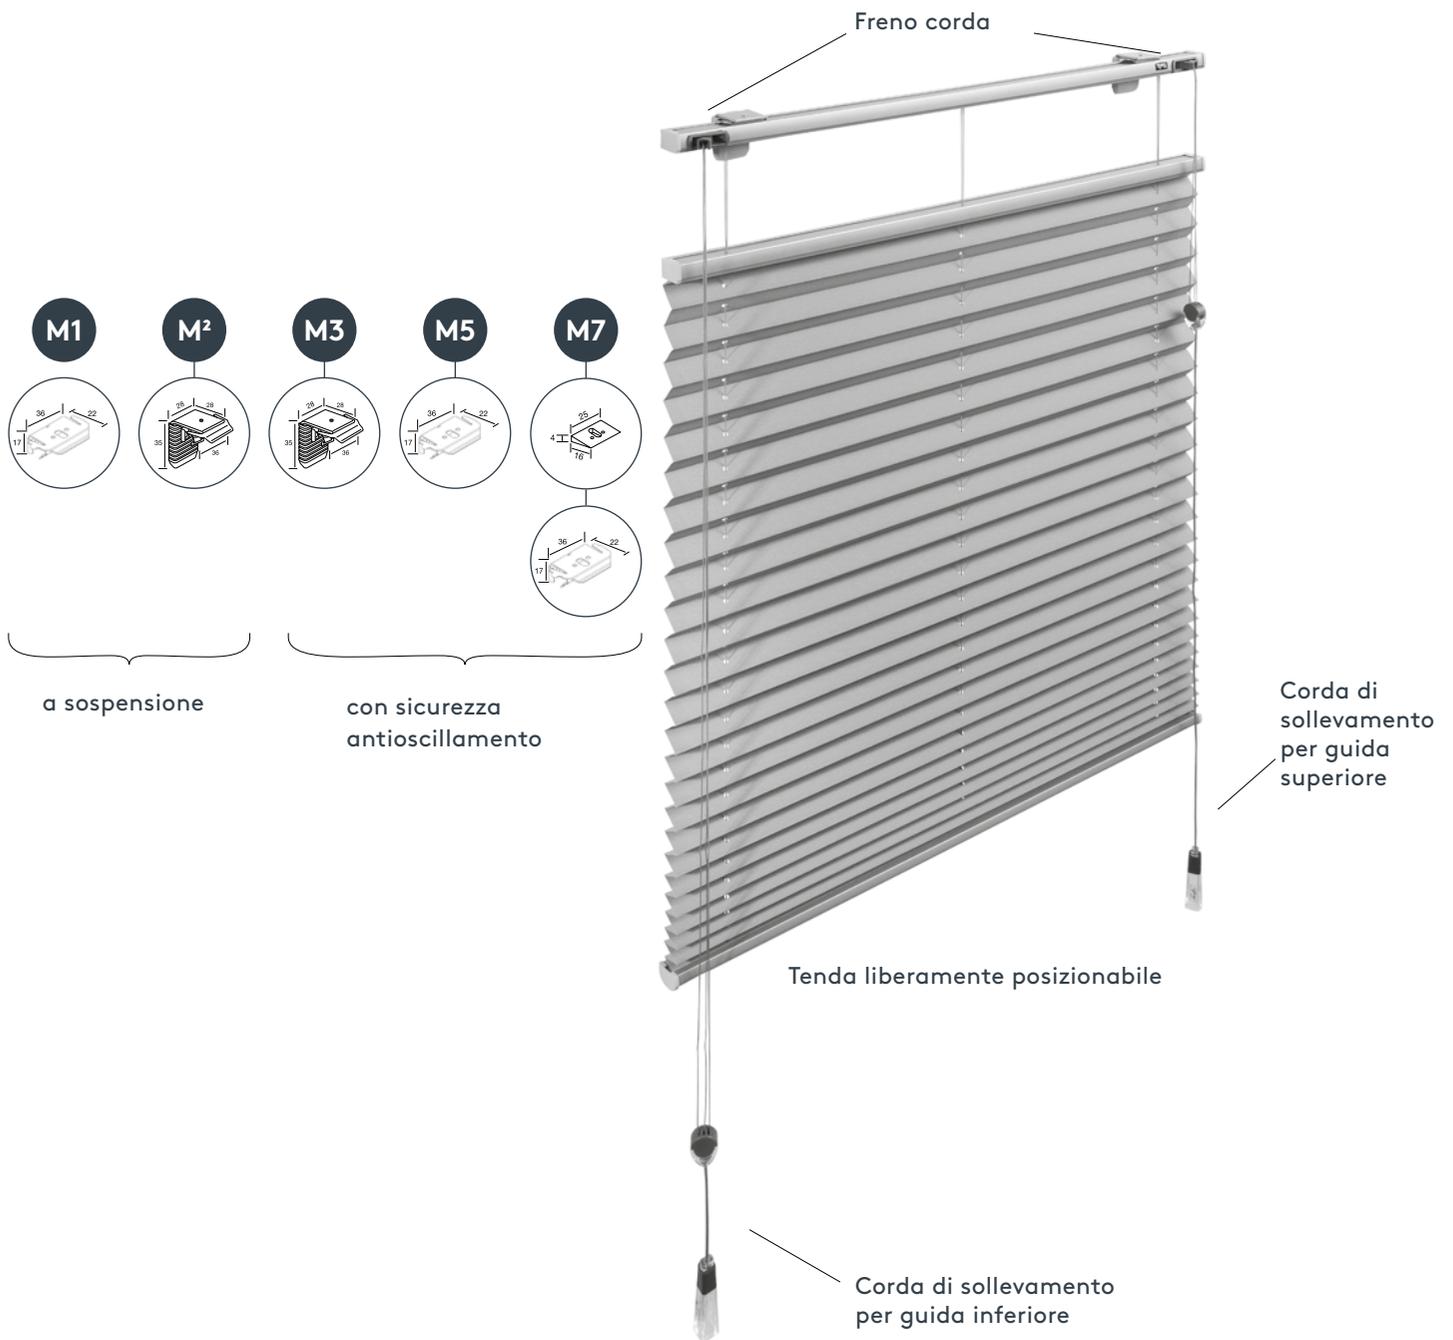


Sicurezza antioscillamento:




compreso nel prezzo

Comando:




A sinistra e a destra

Freno corda:




sui due lati

Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda




Cod. art. 29.7536

Soluzione completa plissettata montabile a sospensione. Possibilità di posizionare la tenda liberamente con due corde di sollevamento. La sicurezza antioscillamento la rende perfetta per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.

Comando: tramite le corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati della finestra consente di alzare e abbassare in totale autonomia la guida superiore e inferiore del pacchetto.

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro, dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

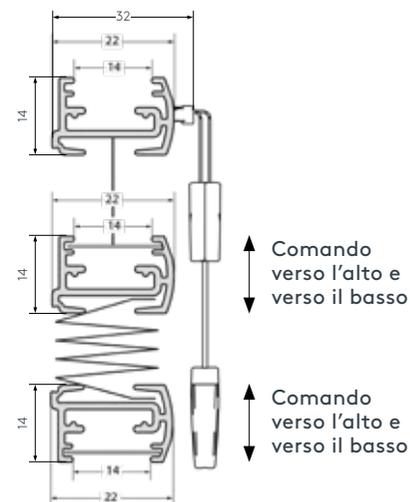

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FU	comando a corda su entrambi i lati	40	250*	10	250	5**

* In base al tessuto

** Con tessuti oscuranti max. 4 m²

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)		Tipo di montaggio 2 (M2)		Tipo di montaggio 3 (M3)		Tipo di montaggio 5+7 (M5 + M7)	
a sospensione				con sicurezza antioscillamento			
Montaggio a soffitto		Montaggio a parete		Montaggio sul telaio della finestra		Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	
<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art.: 29.7965 (inferiore)</p>		<p>Cuneo di completazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p> <p>Piedino: Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>	

Dati da indicare nell'ordine



1. Cod. art. _____ **PL20FU**
2. **Larghezza finita tenda** _____ Indicazioni relative alle misure
3. **Altezza finita tenda** _____ Indicazioni relative alle misure
4. **Colore tessuto** _____ Secondo collezione
5. **Lunghezza della corda** _____ in cm*
6. **Tipo di montaggio** _____ 1, 2, 3, 5 o 7
7. **Colore delle guide** _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini


Plissettata tipo FTN con due comandi a corda giorno e notte

a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FTN“

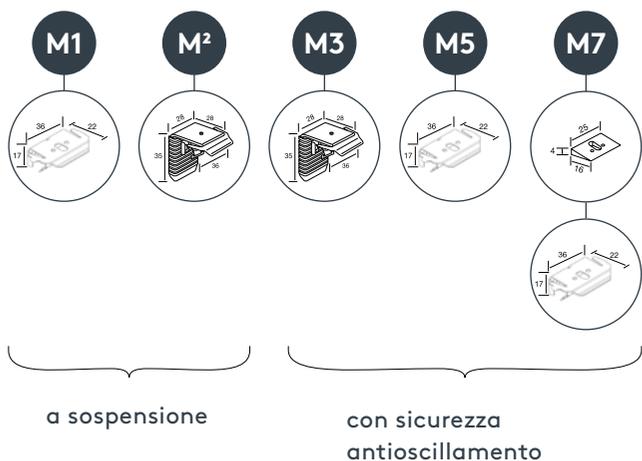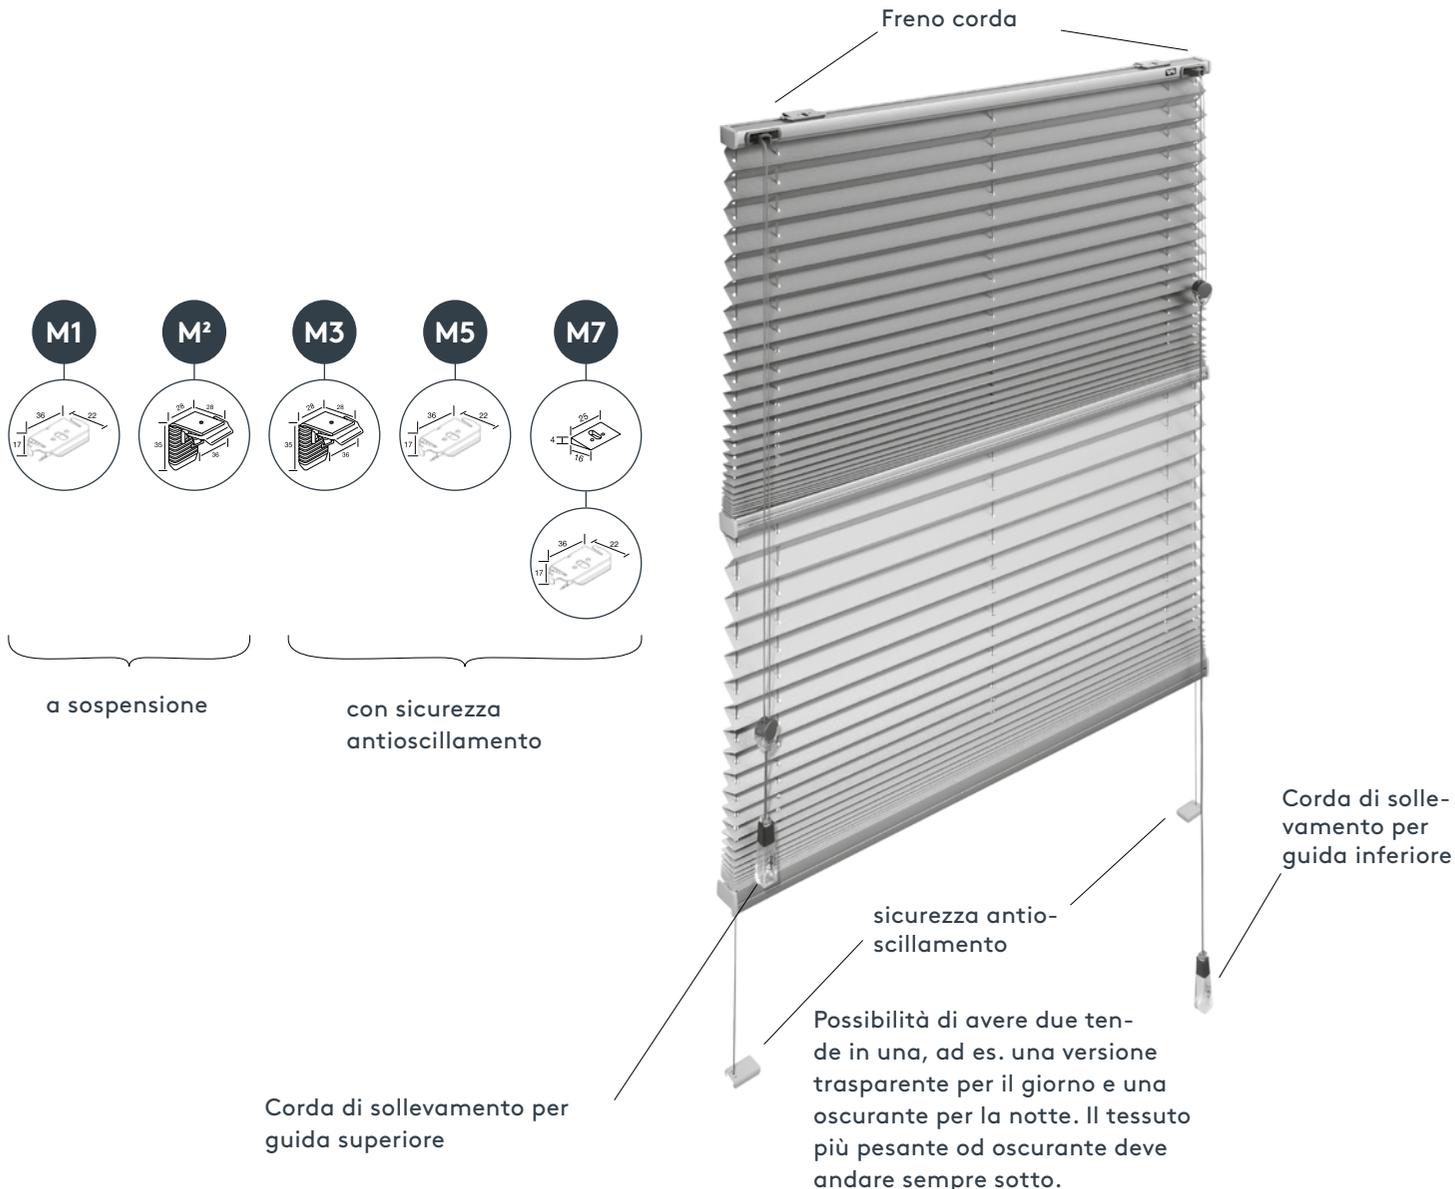


Notte



Trasparente

Oscuramento (Notte: massima riservatezza)


Giorno



Trasparente (Giorno: per vedere all'esterno)


Oscuramento

Sicurezza antioscillamento:




compreso nel prezzo

Comando:




A sinistra e a destra

Freno corda:




sui due lati

Avvolgicorda:



Cod. art. 15.6870

Connettore di corda




Cod. art. 29.7536

Soluzione completa plissettata a sospensione, provvista di due comandi a corda. Versione giorno e notte dotata di due tende. La sicurezza antioscillamento è ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (con inclinazione max. di 15°) e porte finestra.

Comando: tramite le apposite corde di sollevamento. Il freno corda presente su entrambi i lati consente di alzare e abbassare in totale autonomia la tenda superiore e quella inferiore.

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

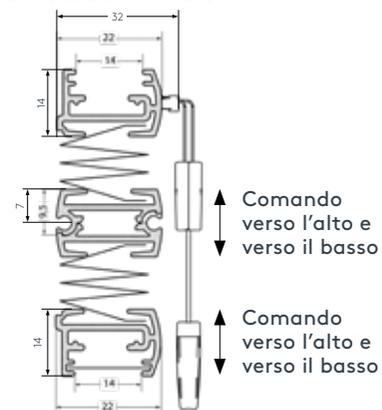

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FTN	Comando a corda su entrambi i lati	40	250*	10	250	5**

* In base al tessuto

** Con tessuti oscuranti max. 3 m², per tenda

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)		Tipo di montaggio 2 (M2)		Tipo di montaggio 3 (M3)		Tipo di montaggio 5+7 (M5 + M7)	
a sospensione				con sicurezza antioscillamento			
Montaggio a soffitto		Montaggio a parete		Montaggio sul telaio della finestra		Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	
<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art.: 29.7965 (inferiore)</p>		<p>Cuneo di complenzione 11°: Cod. art. 29.7812 (anche per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p> <p>Piedino: Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>	

Dati da indicare nell'ordine


- Cod. art. _____ **PL20FTN**
- Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
- Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
- Colore tessuto superiore _____ Secondo collezione
- Colore tessuto inferiore _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 2, 3, 5 o 7
- Colore delle guide superiori _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Colore delle guide inferiori _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Lunghezza della corda _____ in cm*

* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini


Plissettata tipo FK con comando a catenella

a sospensione o con sicurezza antioscillamento

Cod. art. „PL20FK“

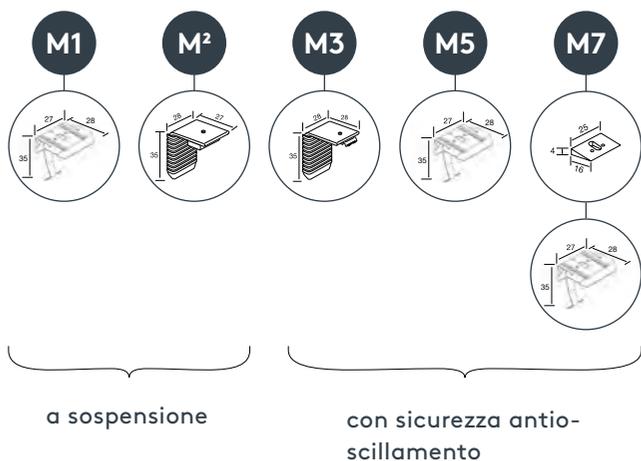


Sicurezza antioscillamento:



compreso nel prezzo

Comando:



sinistra

destra

Dispositivo di serraggio della catenella (a prova di bambino)




Cod. art. 18.6152

Soluzione completa plissettata, a sospensione, provvista di comando a catenella. Sicurezza antioscillamento (inclusa nel prezzo), ideale per finestre verticali ad anta-ribalta (inclinazione max. di 15°) e porte finestra.

Comando: a destra o sinistra tramite apposita catenella continua (colore catenella bianco o grigio) Lunghezza della catenella (misure semplici): 60, 90, 120, 150, 200 o 250 cm

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o sul telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

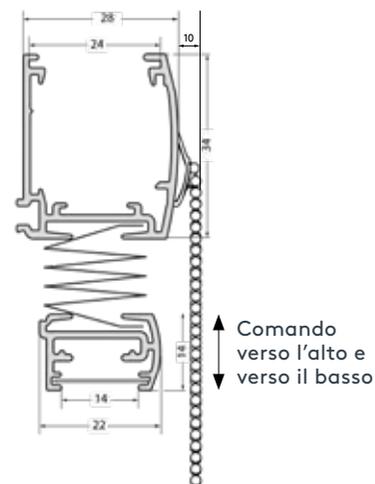

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FK	con comando a catenella	40	260*	10	260	6**

* In base al tessuto

** Con tessuti oscuranti max. 4 m²

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)		Tipo di montaggio 2 (M2)		Tipo di montaggio 3 (M3)		Tipo di montaggio 5+7 (M5)+(M7)	
a sospensione				con sicurezza antioscillamento			
Montaggio a soffitto		Montaggio a parete		Montaggio sul telaio della finestra		Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	
<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7801 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7963 (superiore)</p>		<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7963 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art.: 29.7965 (inferiore)</p>		<p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7801 (superiore)</p> <p>Piedino: Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>	

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20FK**

2. Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure

3. Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure

4. Colore tessuto _____ Secondo collezione

5. Lato meccanismo _____ a sinistra o a destra

6. Lunghezza catenella _____ 60, 90, 120, 150, 200 o 250 cm*

7. Tipo di montaggio _____ 1, 2, 3, 5 o 7

8. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

9. Colore catenella _____ bianco, grigio o nero (in abbinamento alla corda)

* Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

PowerView® plissettata a sospensione

Radiodrive 18 V con batteria

Cod. art. „PL20PW“






Fig. 1 presa di ricarica
2 tasto di programmazione

Optional Comando elettrico con trasformatore

	Cod. art.	Des. Art.
	15.8143	Trasformatore 18V DC trasformatore singolo con cavo 2,9 m per unità
	15.8151	Trasformatore HT18 per un massimo di due impianti per unità
	95.8065	Trasformatore PS18 per un massimo 16 impianti con cavo di alimentazione per unità
	15.8146 15.8147 15.8148 15.8149	Cavo sciolto per versione con trasformatore (HT18, PS18) 40 cm 125 cm 308 cm 610 cm
	15.8069	Adattatore per trasformatore PS-18 per unità

Possibilità di controllo:

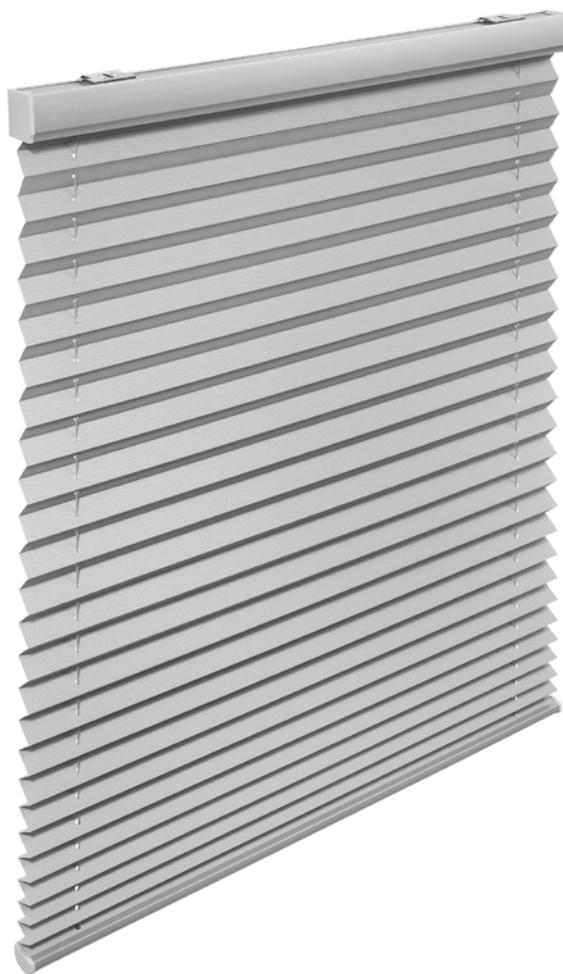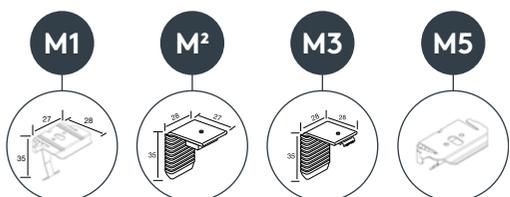

Telecomando



Trasmettitore
da parete



App

Caricabatterie per batterie

	Cod. art.	Des. Art.
	15.8068	Caricabatterie per batteria 15.8067 per unità

PowerView Plissettata a sospensione o con sicurezza antioscillamento con radiodrive 18V con batteria.

Comando elettrico con batteria integrata nella guida superiore, batteria esterna o trasformatore.

Tenda secondo attuale collezione di plissettate LEHA.

Montaggio a soffitto, a parete o fermavetro.

Comando a mano o con trasmettitore da parete senza supplemento o tramite app.

Colore delle guide vedi l'attuale collezione di plissettate




Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Comando elettrico	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20PW	con batteria interna	83	230	10	260	6
	con batteria esterna	45	230	10	260	6
	con trasformatore	45	230	10	260	6

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	 Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)		Tipo di montaggio 2 (M2)		Tipo di montaggio 3 (M3)		Tipo di montaggio 5 (M5)	
a sospensione				con sicurezza antioscillamento			
Montaggio a soffitto		Montaggio a parete		Montaggio sul telaio della finestra		Montaggio nei listelli fermavetro, su fermavetri dritti	
							
Universalträger oben Cod. art. 29.7801		Wandträger oben Cod. art. 29.7963		Wandträger oben Cod. art. 29.7963 Spannschnurwinkel unten Cod. art. 29.7965		Universalträger oben Cod. art. 29.7801 Piedino unten Cod. art. 29.7807	

Dati da indicare nell'ordine


1. Cod. art.	PL20PW
2. Larghezza finita	Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita	Indicazioni relative alle misure
4. Tipo di montaggio	1, 2, 3 o 5
5. Colore tessuto	Secondo collezione
6. Colore delle guide	proposta secondo la collezione tessuti o selezionabile
7. Lato meccanismo	a sinistra o a destra

Optional (supplemento)

8. Caricabatterie per batterie	Cod. art. 15.8068
9. Telecomando multicanale Pebble	Cod. art. 15.8100
10. Telecomando multicanale con supporto a parete	Cod. art. 15.8142
11. Trasformatore (invece della batteria)	vedere pagina 44


Batteria integrata nel binario superiore (standard)

Guida superiore e inferiore

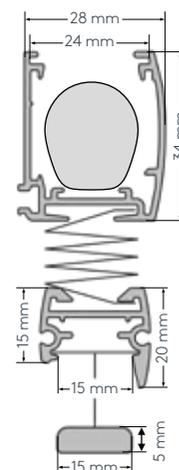

Batteria esterna

Guida superiore e inferiore


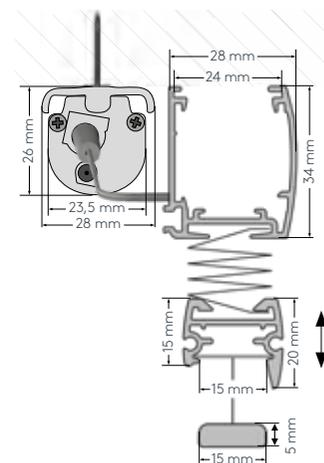


Plissettata tipo FE con comando elettrico 24 V

a sospensione

Cod. art. „PL20FE“

La corda esce su un lato a scelta della guida superiore.

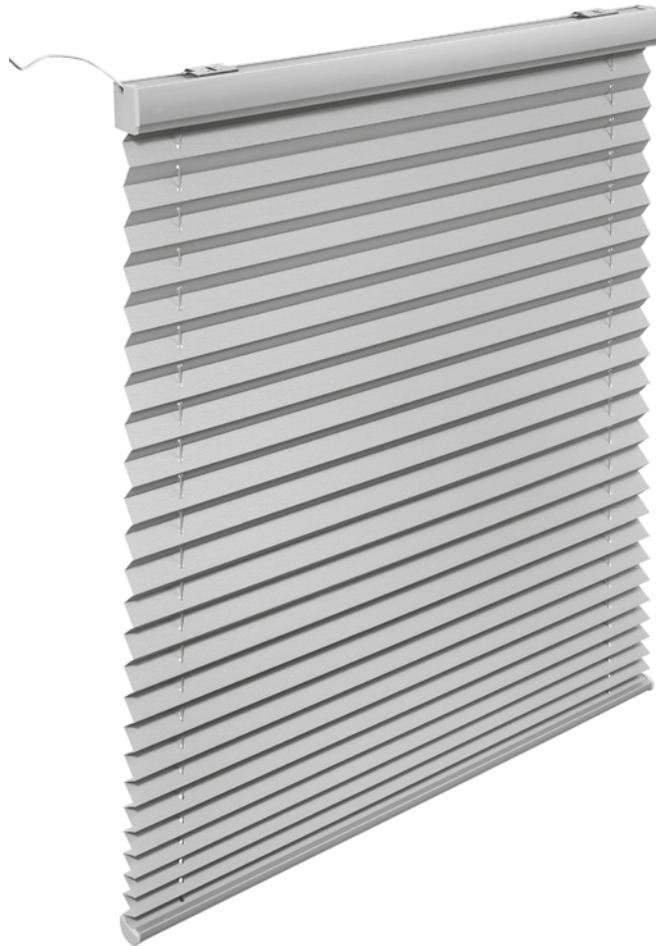

Opzioni di comando: prezzi vedere



Interruttore



Comandi automatici




Telecomando

Soluzione completa plissettata con comando elettrico. Il motore è integrato nella guida superiore e quindi non è visibile dall'esterno. Corde di sollevamento con motore a corrente continua da 24 volt. Assorbimento di corrente nominale 1 ampere, alimentatore HT24 = esterna.

Comando: tramite motore a corrente continua da 24 V DC.

Montaggio: a soffitto o a parete

Guida superiore e inferiore:

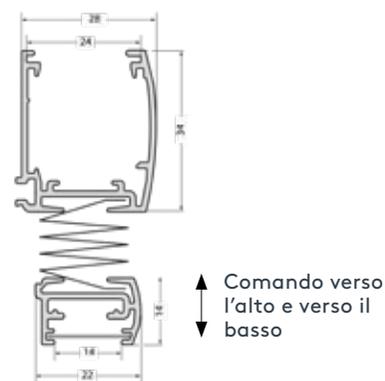

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20FE	con comando elettrico	51	250**	10	250	6

** In base al tessuto

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	<p>Altezza tenda</p> <p>Impacchettamento</p>

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)
a sospensione		con sicurezza antioscillamento	
Montaggio a soffitto	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, su fermavetri dritti
<p>Universalträger oben Cod. art. 29.7801</p>	<p>Wandträger oben Cod. art. 29.7963</p>	<p>Wandträger oben Cod. art. 29.7963</p> <p>Spannschnurwinkel unten Cod. art. 29.7965</p>	<p>Universalträger oben Cod. art. 29.7801</p> <p>Piedino unten Cod. art. 29.7807</p>


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20FE**
2. Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Variante del motore _____
6. Lato uscita cavo _____ a sinistra o a destra
7. Tipo di montaggio _____ 1, 2 o 5
8. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Schemi elettrici per PL20FE e PL20PLE

Comando singolo con interruttore

Schema di collegamento

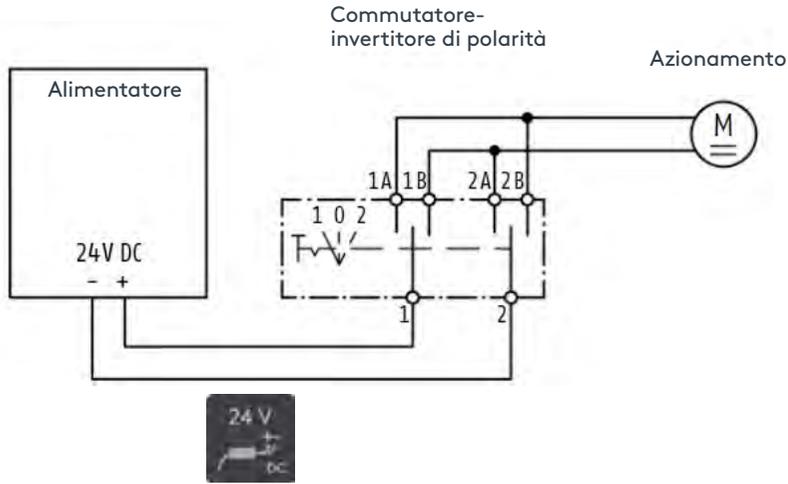

Colori cavi motore

Bianco/grigio = senso di rotazione 1
Bianco = senso di rotazione 2




INFO

Il senso di rotazione dipende dalla polarità!



Comando singolo con telecomando

Schema di collegamento

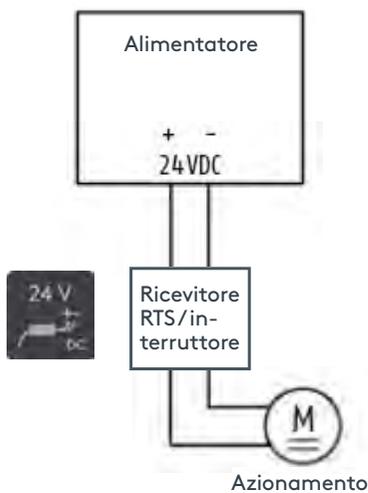

Colori cavi motore

Bianco/grigio = senso di rotazione 1
Bianco = senso di rotazione 2




INFO

Il senso di rotazione dipende dalla polarità!



Istruzioni relative alle misure per le forme speciali

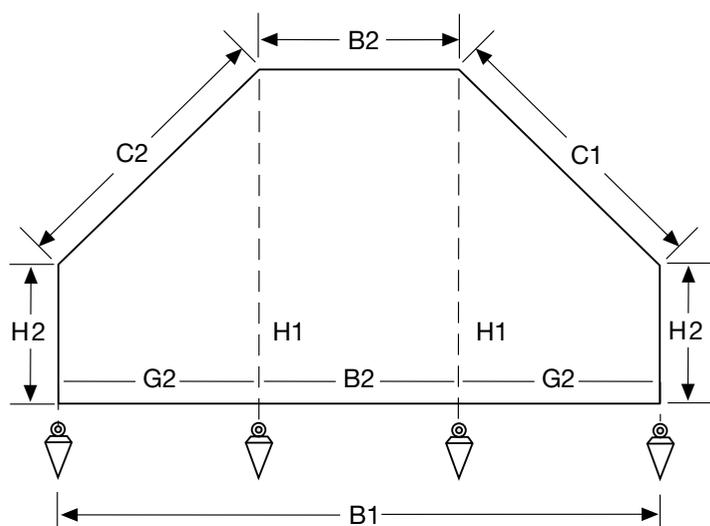

Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta quando si ordina una tenda per finestre con forme speciali (M5 ed M7)!

Si prega di utilizzare i nostri moduli d'ordine. In questo modo si può essere sicuri di non dimenticare alcun dettaglio. **È importante specificare dimensioni nette!** Si prega di osservare i seguenti punti al momento dell'ordine:

Le tende plissettate vengono prodotte esattamente secondo le vostre dimensioni. Pertanto, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Direzione di montaggio

Le tende a forma pentagonale ed esagonale si possono montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sempre tale dato nell'ordine. Successivamente, non è così facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato appositamente pensato per una direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto). Per essere ancora più sicuri inviare una bozza al momento dell'ordine!

Informazioni utili per gli ordini relative a finestre con forme speciali

Anche in questo caso, è molto facile ordinare una plissettata. **Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta!** Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda plissettata, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

Luce netta

Tale dato è necessario quando un plissettata si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.


Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).



Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M3, M4) o alla parete (M2).

Istruzioni di misurazione per finestre sormontate da frontoni

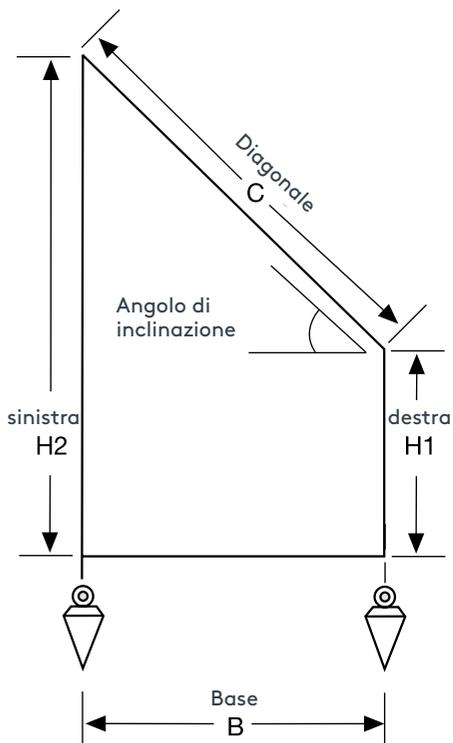

È importante rispettare l'indicazione relativa alle misure luce (M1)!

Angolo di inclinazione

La tabella sottostante serve per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione (dato necessario per alcuni tipi di modello).


		Base B (misura in cm)										Angolo di inclinazione (Grad)
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Diagonale C (misura in cm)	60	70	80	90	100	110	120	131	141	151	5°	
	61	71	81	91	102	112	122	132	142	152	10°	
	62	72	83	93	104	114	124	135	145	155	15°	
	64	75	85	96	106	117	128	138	149	160	20°	
	66	77	88	99	110	121	132	143	154	166	25°	
	69	81	92	104	115	127	139	150	162	173	30°	
	73	85	98	110	122	134	146	159	171	183	35°	
	78	91	104	117	131	144	157	170	183	196	40°	
	85	99	113	127	141	156	170	184	198	226	45°	
	93	109	124	140	156	171	187	202	218		50°	
	105	122	139	157	174	192	209	227			55°	
	120	140	160	180	200	220					60°	

Con queste misure considerare le larghezze in cui si forniscono i tessuti!

Esempio: con una base di 90 cm e una pendenza 110 cm risulta in un'inclinazione di 35°

Diversi impianti affiancati

Tra le due tende occorre lasciare una fessura per il passaggio della luce di circa 10 mm. La distanza che occorre mantenere tra le guide viene stabilita in fabbrica.

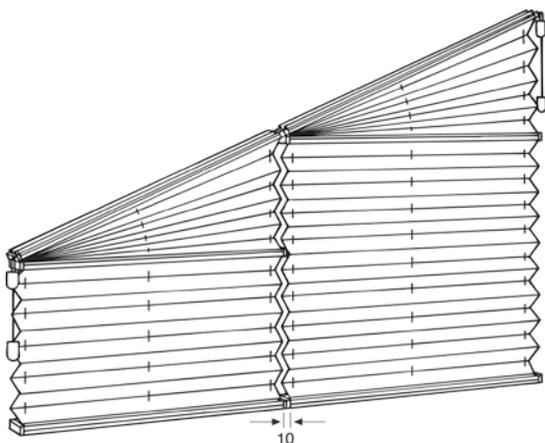

Istruzioni di misurazione per finestre sormontate da frontoni

Informazioni utili per gli ordini relativi a finestre sormontate da frontoni

È importante specificare le dimensioni nette (eccetto tipo di montaggio 2)! Anche in questo caso, è molto facile ordinare una plissettata da posizionare su finestre sormontate da frontoni.

Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo.

Si prega di utilizzare i nostri moduli d'ordine. In questo modo si può essere sicuri di non dimenticare alcun dettaglio.

Si prega di osservare i seguenti punti al momento dell'ordine:

Lato meccanismo a sinistra o a destra è sempre visto dall'interno. Le plissettature sono prodotte esattamente secondo le vostre misure. Pertanto, non si ammettono restituzioni né scambi di merce.

Impacchettamento

In fase di montaggio di una tenda plissettata, soprattutto nel vano finestra, occorre tener conto dell'altezza del pacchetto. La finestra deve potersi aprire agevolmente. Nelle pagine successive si riportano i dati delle altezze dei pacchetti per le svariate tipologie di finestra.

Luce netta

Tale dato è necessario quando la plissettata si monta su un listello fermavetro o nel vano finestra.

Si misura la superficie da coprire, in questo caso quella del vetro. Nel caso del montaggio nei listelli fermavetro il diametro interno è sempre superiore alle misure dell'impianto finito (M1, M5, M7).




Dimensioni finite

Esprimono le misure esterne del prodotto, montato sul telaio della finestra (M9, M4) o a parete (M2).


Plissettata tipo GF

a sospensione con comando a corda e freno con un angolo di inclinazione da 1a50°


Cod. art. „PL20GF“



Chiusura

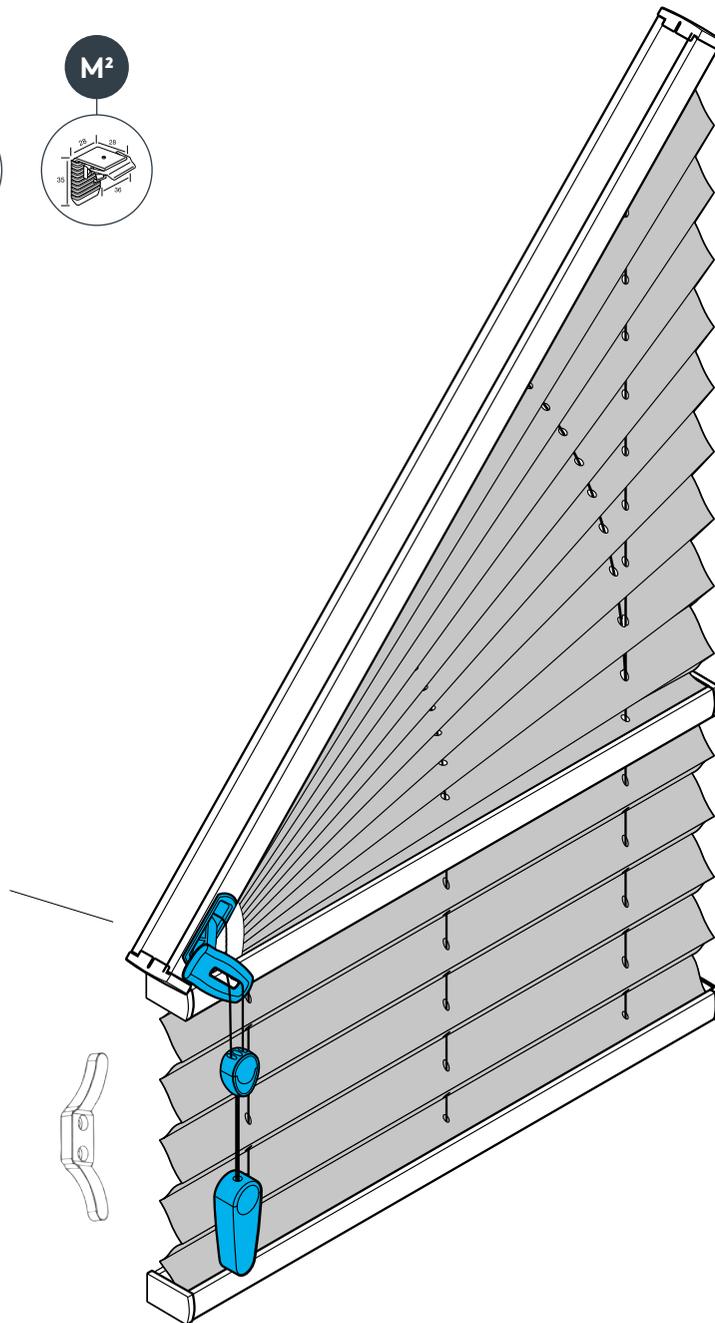


La tenda si può alzare completamente in diagonale.




ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione ammesso da 1° a 50°!
Per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione, consultare la tabella.

Comando:


in basso a sinistra




in basso a destra



in alto a destra



in alto a sinistra




Soluzione completa plissettata modello a sospensione ideale per frontoni.

Comando: tramite corda di sollevamento e apposito freno, posizionabile in alto o in basso, per angoli di inclinazione da 1 a 50°.

Montaggio: a soffitto o a parete (nel vano della finestra o davanti al medesimo, ovvero nei listelli fermavetro dritti o inclinati, seppure a sospensione).

Guida superiore, centrale e inferiore:

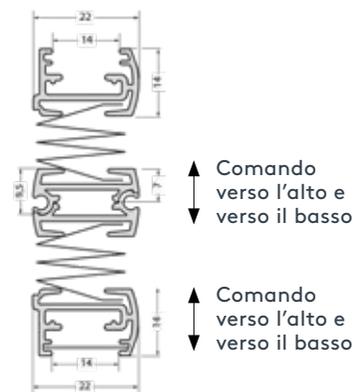

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni altezza maggiore (cm)		Inclinazione max. (m ²)	Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GF	a sospensione, per finestre sormontate da frontone	40**	230	10	250	50°	5

** Base almeno 40 cm

Impacchettamento


Altezza maggiore (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)
Nel vano finestra o nei listelli fermavetro (Montaggio a soffitto)	Davanti al vano finestra (Montaggio a parete)
<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>	<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20GF**
- Base B _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Altezza H1 destra _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Altezza H2 sinistra _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Diagonale C _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Angolo di inclinazione _____ vedere istruzioni di misurazione
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Lato meccanismo _____ a sinistra o a destra (possibile in alto o in basso)
- Lunghezza della corda _____ in cm***
- Tipo di montaggio _____ 1 o 2
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

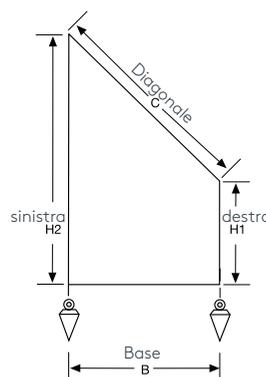

È importante specificare le dimensioni nette nelle finestre sormontate da frontoni (tranne per tipo di montaggio 2!)


** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica

*** disponibile solo nella versione non a prova di bambino


Plissettata tipo GV

guidata, con maniglia

Cod. art. „PL20GV“

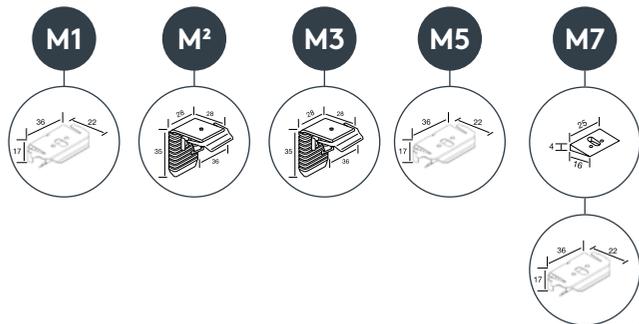


GV: modello montabile capovolto

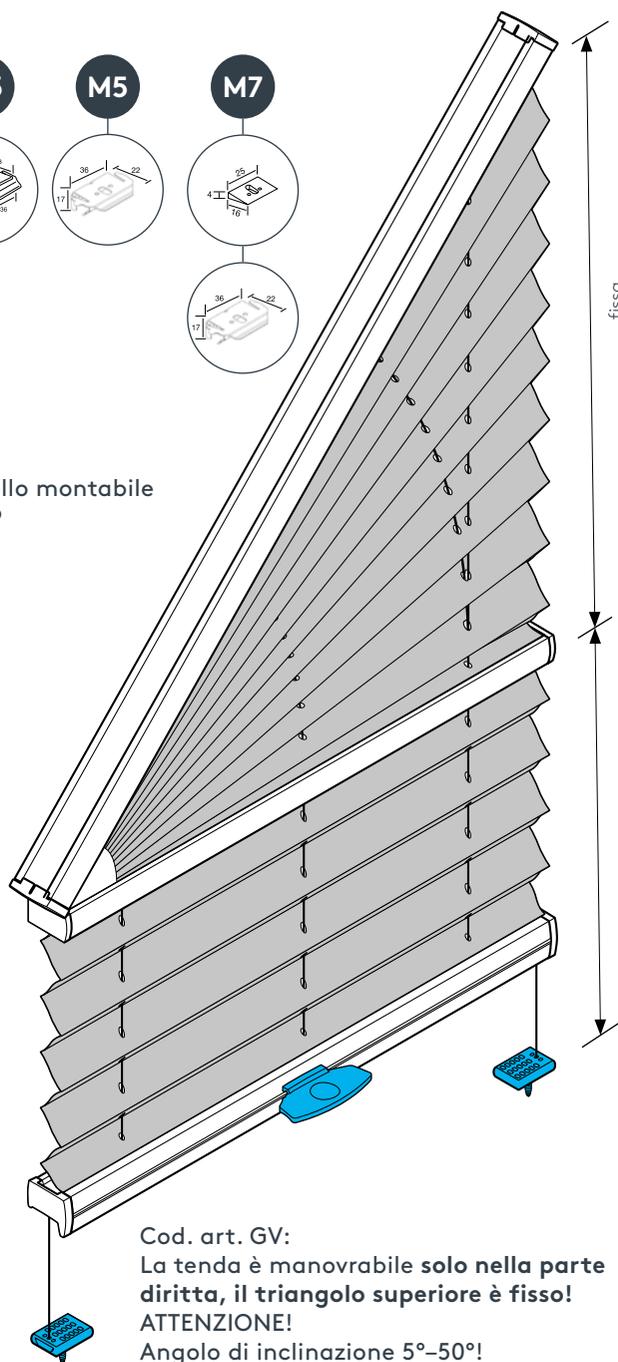

Cod. art. GV:
La tenda è manovrabile solo nella parte
diritta, il triangolo superiore è fisso!
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione 5°-50°!

GV2:
modello non
montabile
capovolto

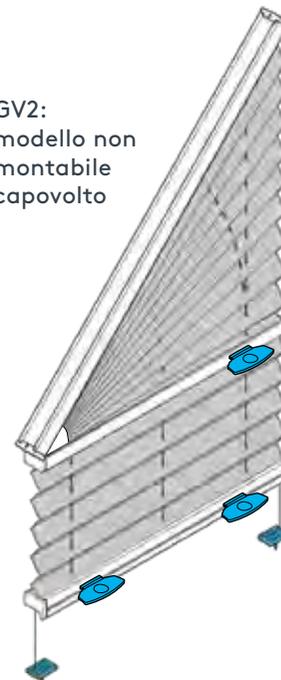

Cod. art. GV2:
La tenda è azionabile
fino alla pendenza.
ATTENZIONE!
Angolo di inclinazione
5°-35°!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, allu-
minio, anticato, antracite, marrone
scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, allumi-
nio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX,
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,
argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata
di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta
di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti
di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.


Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie
maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata modello guidato ideale per frontoni.

Comando: mediante l'apposita maniglia, spingendo verso l'alto o verso il basso la guida inferiore.

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

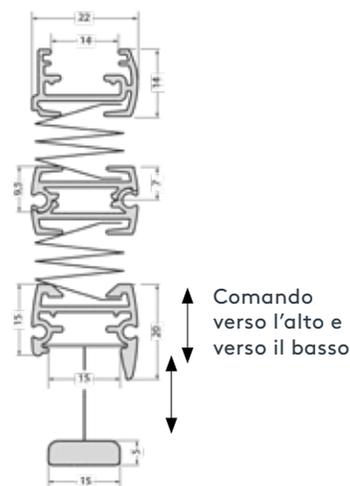

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni altezza maggiore (cm)		Inclinazione max. (m ²)	Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GV	Tenda per frontone con maniglia	30	120	30	220	50°	3
PL20GV2	Tenda per frontone con due guide di comando	30	120	30	220	35°	3

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm		Altezza tenda Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5)+ (M7)
Montaggio a soffitto Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 Piedino Cod. art.: 29.7807	Montaggio a parete Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7965	Montaggio sul telaio della finestra Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore) Supporto da parete: Cod. art.: 29.7965 (inferiore)	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati Cuneo di complenzione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7) Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore) Piedino: Cod. art.: 29.7807 (inferiore)


Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20GV o PL20GV2**
- Base B _____ Luce netta** (M1) (M5) (M7) Dimensioni finite (M2) (M3)
- Altezza H1 destra _____ Luce netta** (M1) (M5) (M7) Dimensioni finite (M2) (M3)
- Altezza H2 sinistra _____ Luce netta** (M1) (M5) (M7) Dimensioni finite (M2) (M3)
- Diagonale C _____ Luce netta** (M1) (M5) (M7) Dimensioni finite (M2) (M3)
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 1, 2, 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX

Optional (supplemento)

- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!


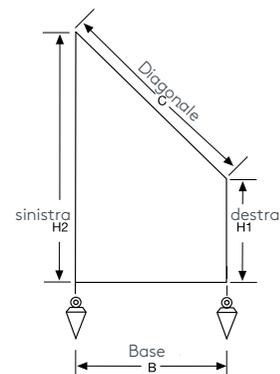


È importante specificare le dimensioni nette nelle finestre sormontate da frontoni (tranne per tipo di montaggio 2, 3)

Plissettata tipo GFSO

a sospensione con comando a corda

Cod. art. „PL20 GFSO“

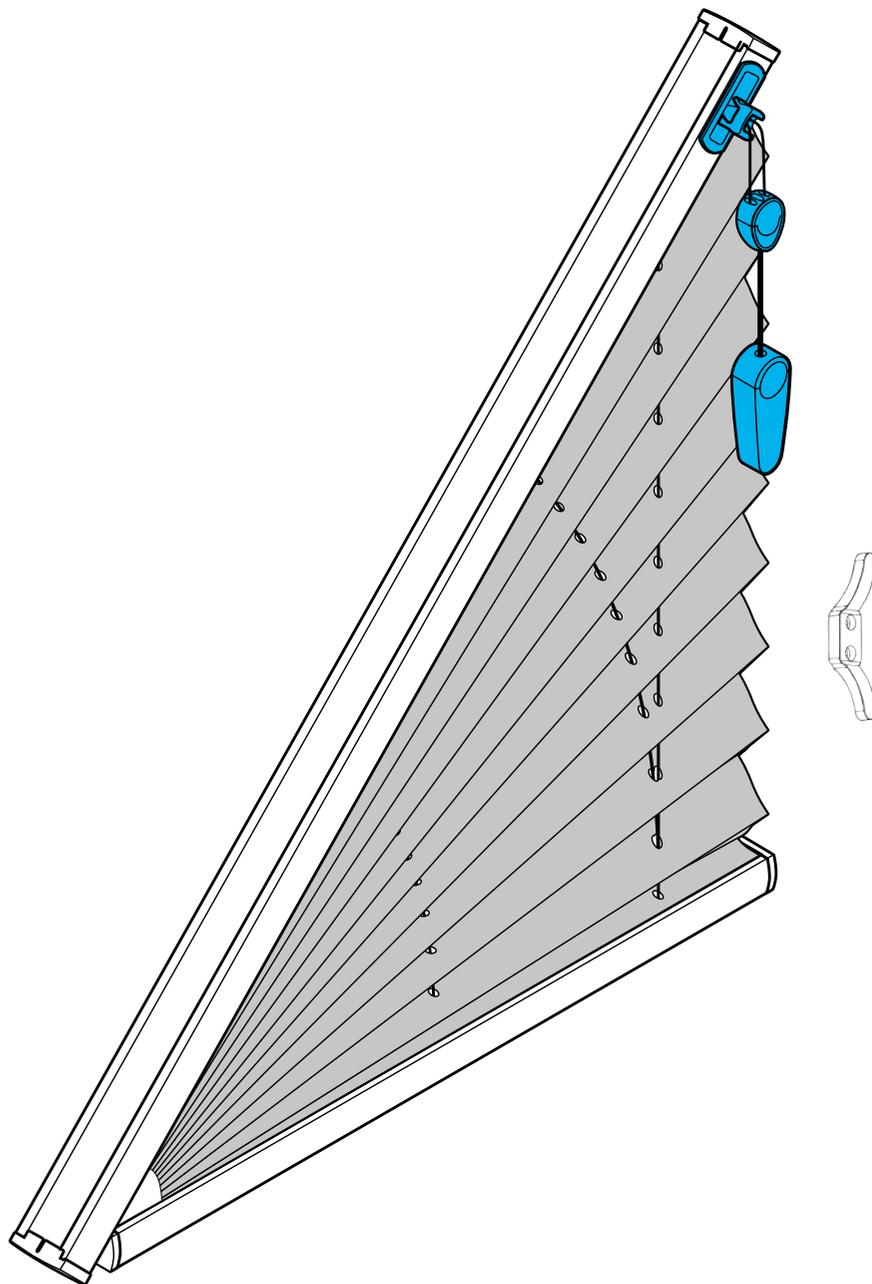


La tenda si può alzare completamente in diagonale.




Angolo di inclinazione
1°-60°!
(51°-60° senza freno corda)
Per calcolare velocemente l'angolo di inclinazione, consultare la tabella.

Comando:




sinistra



destra

Freno corda:



con angolo di inclinazione di 1°-60°

Soluzione completa plissettata a forma triangolare, a sospensione.

Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta.

- fino a un angolo di inclinazione di 50° : filo di scorrimento con freno corda
- da un angolo di inclinazione di 51° -60° con filo di scorrimento senza freno corda (arresto in altezza con avvolgicorda).

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:





Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni altezza maggiore (cm)		Inclinazione max. (m ²)	Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.		
PL20GFSO	Tenda a forma triangolare a sospensione	40	230	10	200	60°	5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	 Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	 Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)
Montaggio a soffitto o a vetro, dritti o inclinati	Montaggio a parete
 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>	 <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20GFSO**
2. Base B _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
3. Altezza H _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
4. Diagonale C _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
5. Direzione della diagonale _____ a sinistra o a destra
6. Angolo di inclinazione _____ vedere pagina 52
7. Colore tessuto _____ Secondo collezione
8. Tipo di montaggio _____ 1 o 2
9. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
10. Lunghezza della corda _____ in cm***

** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica



*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

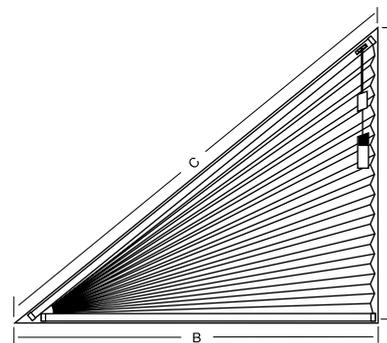


Plissettata tipo GFSU

a sospensione con comando a corda

Cod. art. „PL20 GFSU“

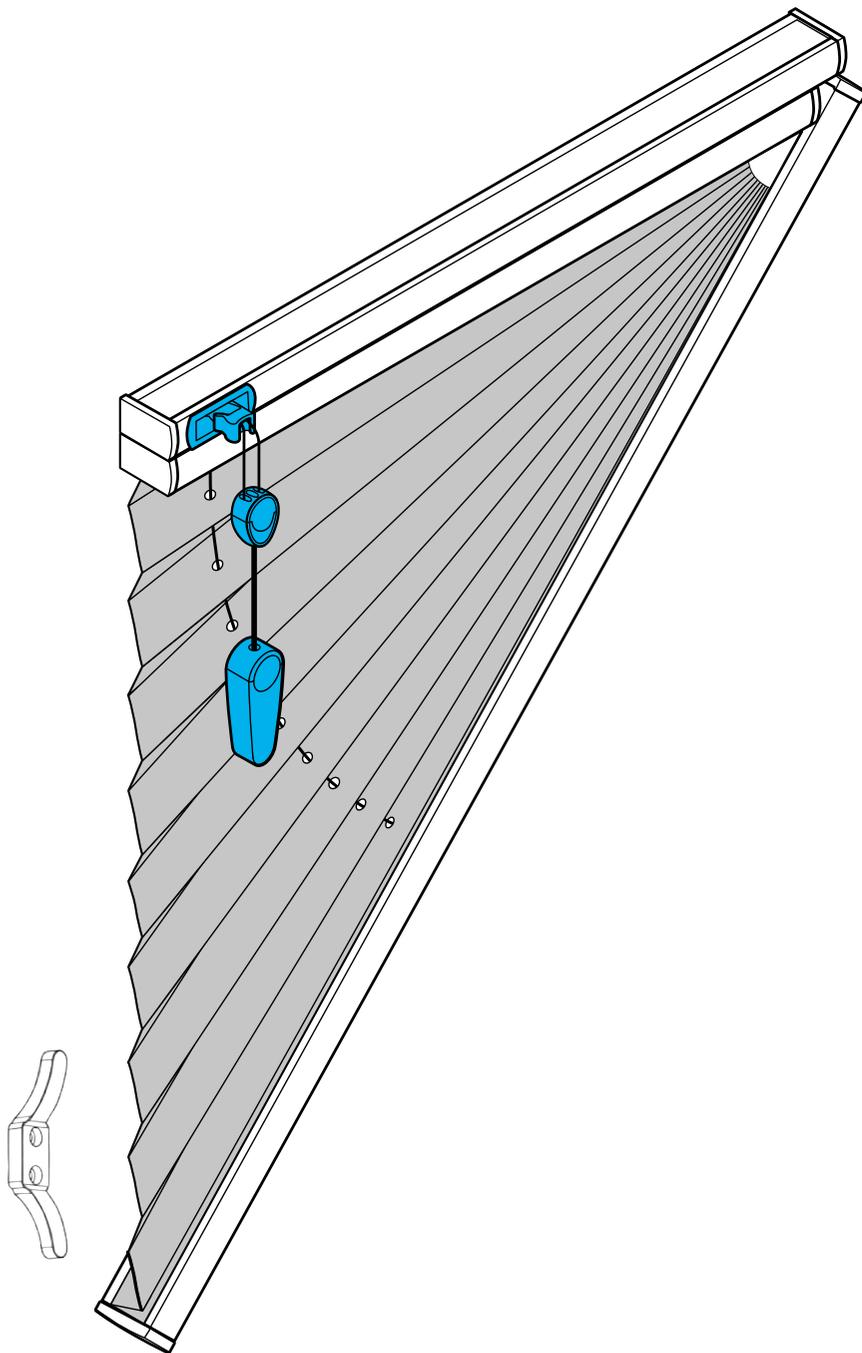


La tenda si può abbassare completamente in diagonale.




Angolo di inclinazione
1°-60°!
(51°-60° senza freno corda)
Per calcolare velocemente
l'angolo di inclinazione,
consultare la tabella.

Comando:




sinistra



destra

Freno corda:




con angolo di inclinazione di 1°-50°

Soluzione completa plissettata a forma triangolare, a sospensione.

Comando: si manovra sempre sul lato su cui la finestra è più alta tramite la corda di scorrimento. Il freno corda garantisce la possibilità di bloccare la plissettata nella posizione desiderata.

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati (a sospensione).

Guida superiore e inferiore:

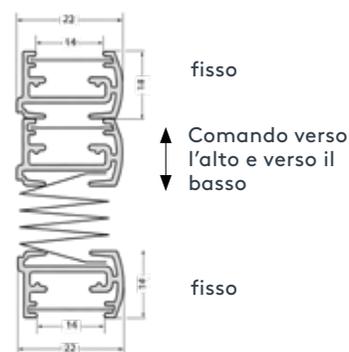



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 GFSU	a sospensione forme triangolari	40	230	10	250	5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	 Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	 Impacchettamento

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)
Montaggio a soffitto o a vetro, dritti o inclinati	Montaggio a parete
 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>	 <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 GFSU**
- Base B _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Altezza H _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Diagonale C _____ Luce netta** (M1) Dimensioni finite (M2)
- Direzione dell diagonale _____ a sinistra o a destra
- Angolo di inclinazione _____
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 1 o 2
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Lunghezza della corda _____ in cm***

** I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica



*** Prestare attenzione alla sicurezza dei bambini

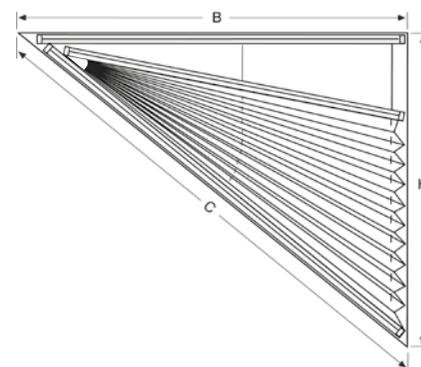

Plissettata tipo GX

fissa senza comando

Cod. art. „PL20GX“

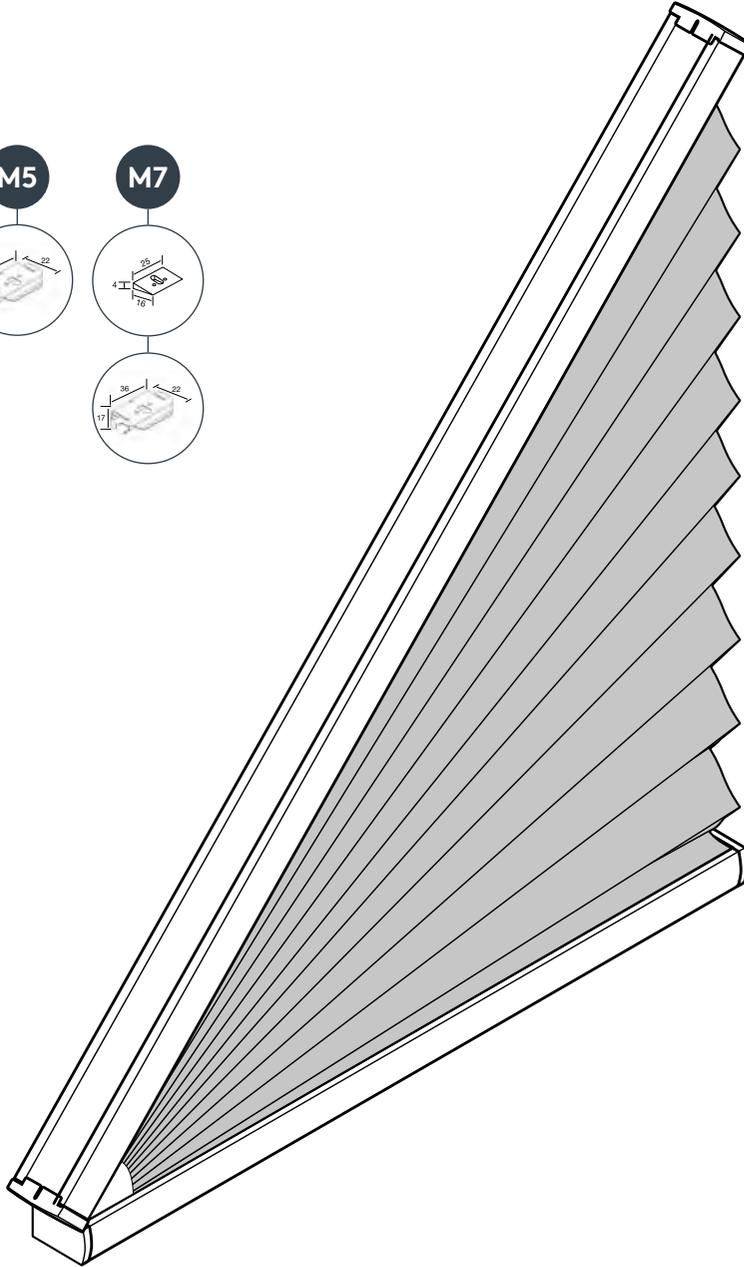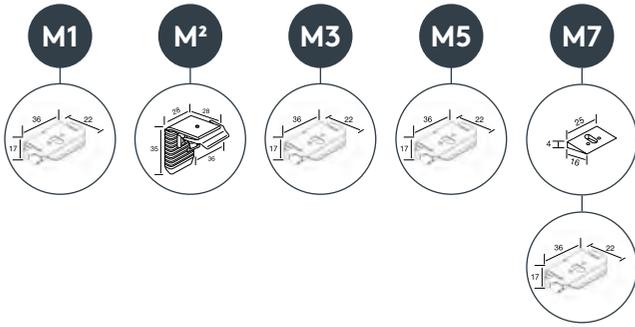


Soluzione completa plissettata a forma triangolare. Installazione fissa a parete, soffitto o finestra. **Non manovrabile.**

Per pulire la tenda plissettata basta semplicemente estrarla.

Montaggio: a soffitto o a parete, nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Inclinazione (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20GX	Tenda fissa a forma triangolare	40	200	10	200


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 1 (M1)	Tipo di montaggio 2 (M2)	Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montage nel vano finestra	Montaggio a parete	Montaggio sul telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800</p>  <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800</p>	 <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961</p>  <p>Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7961</p>	 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>  <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>	 <p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p>  <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>  <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20GX**
- Base B _____ Luce netta** (M1 M5 M7) Dimensioni finite (M2 M3)
- Altezza H _____ Luce netta** (M1 M5 M7) Dimensioni finite (M2 M3)
- Diagonale C _____ Luce netta** (M1 M5 M7) Dimensioni finite (M2 M3)
- Inclinazione _____ a sinistra o a destra
- Angolo di inclinazione _____
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 1, 2, 3, 5, 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta



**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

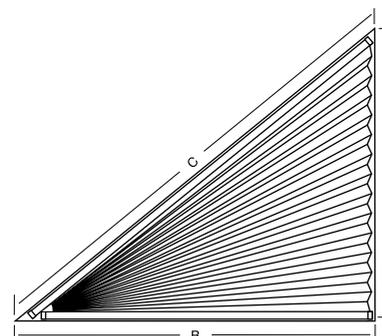

Plissettata tipo SV5

guidata con maniglia a forma pentagonale


Cod. art. „PL20 SV5”

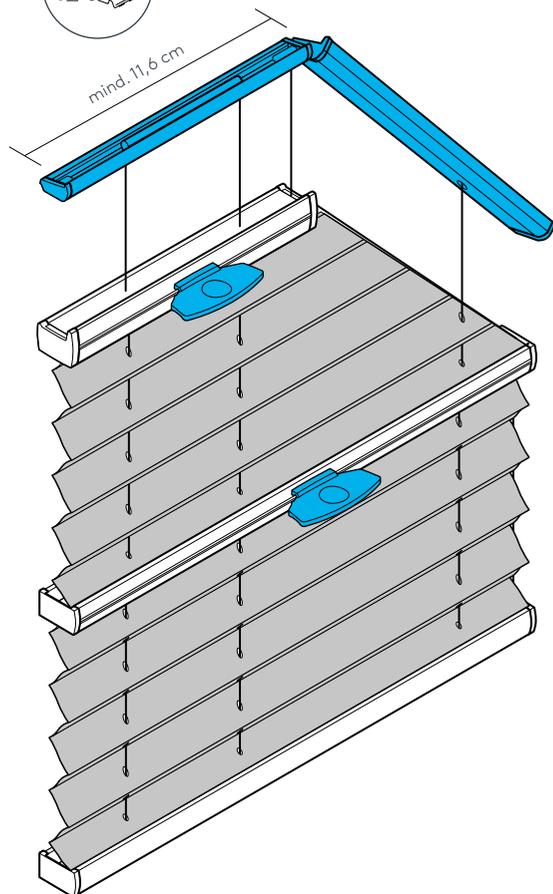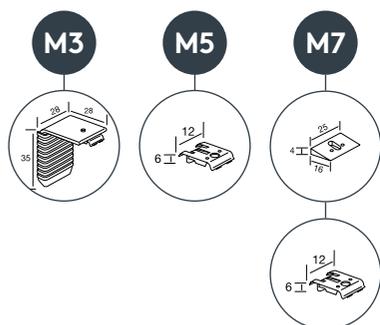

Plissettata tipo SV5OU

modello manovrabile da sopra e da sotto

Cod. art. „PL20 SV5OU”

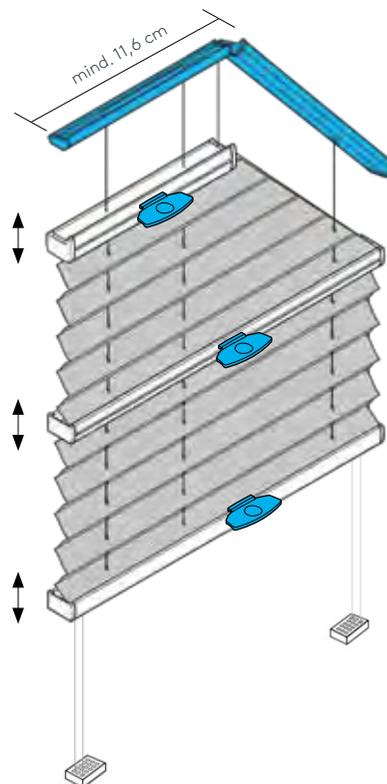

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX,
pieghevole Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza,
argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.


Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Plissettata tipo SV6

guidata con maniglia a forma esagonale

Cod. art. „PL20 SV6“

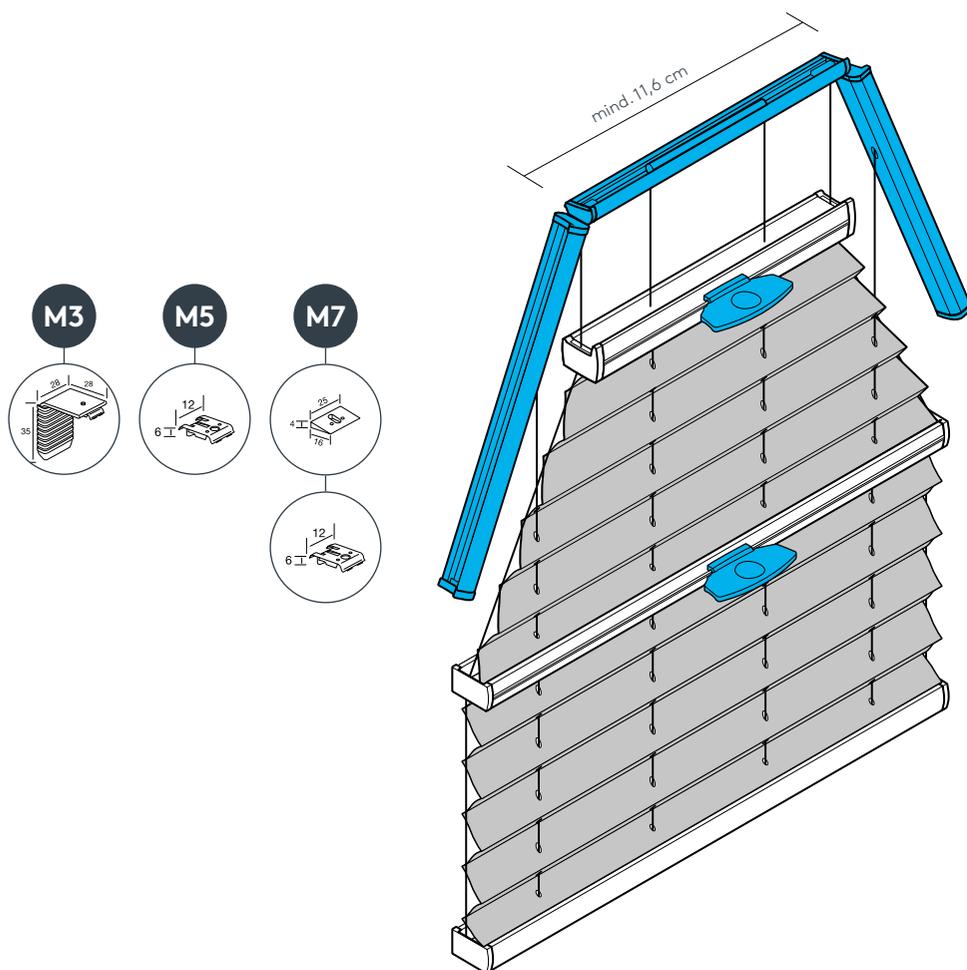

Corde di sollevamento fisse!
 La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
 Cod. art. 29.7741
 Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
 Cod. art. 29.7704
 Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
 Cod. art. 29.7208
 Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
 + lunghezza, argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.


Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata guidata a forma esagonale

Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore, centrale e inferiore:

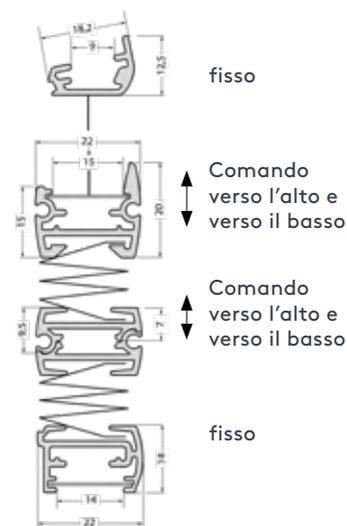



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Base (cm)		Dimensioni Altezza Maggiore (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SV6	Tenda guidata a forma esagonale	50	150	30	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		
Impacchettamento (cm) ca.	7 cm	9 cm	11 cm	13 cm	15 cm		Altezza tenda Impacchettamento

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
<p>Montaggio su telaio della finestra</p>  <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p>  <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati</p>  <p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p>  <p>Supporto da soffitto: Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p>  <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>


Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20SV6**
- Base B _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Larghezza B1 _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza grande H1 _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza ridotta H2 _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Inclinazione sinistra C_l _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Inclinazione destra C_r _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX

Optional (supplemento)

- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza


**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

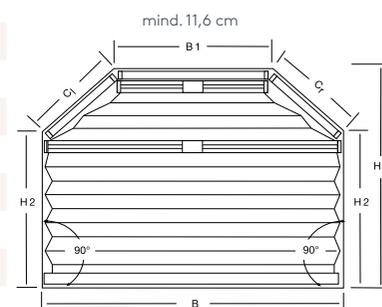

Plissettata tipo SVT2

Guidata con maniglia a forma trapezoidale

Cod. art. „PL20 SVT2“

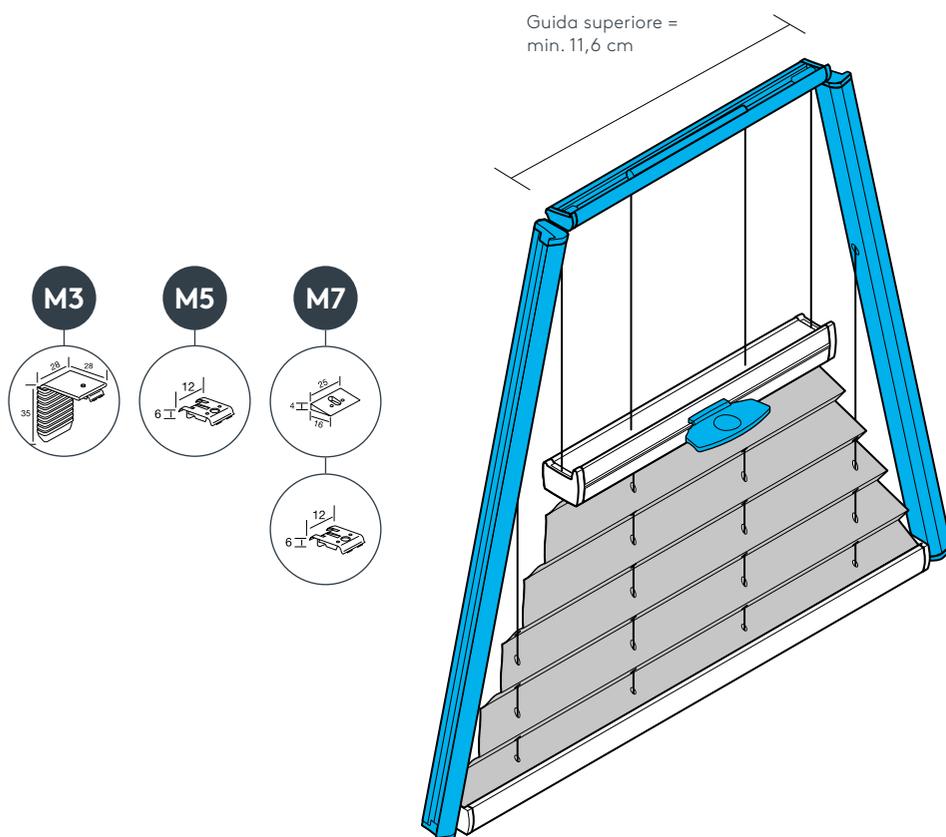

Corde di sollevamento fisse!

La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa guidata a forma trapezoidale, con due possibili inclinazioni.

Guida superiore e inferiore:


Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.

Comando a maniglia

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza grande (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT2	Forma trapezoidale con maniglia con due inclinazioni modello guidato	40	150	10	250	5

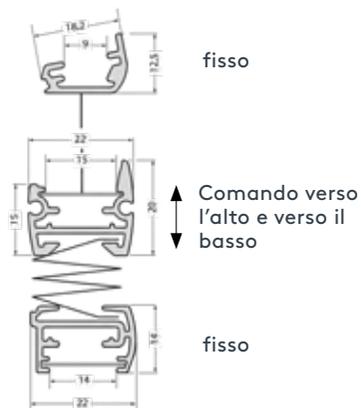

Impacchettamento (con maniglia)

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto da soffitto: Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>


Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. **PL20 SVT2**
- Base B _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Larghezza superiore B1 _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza H _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Inclinazione sinistra C_l _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Inclinazione destra C_r _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX

Optional (supplemento)

- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

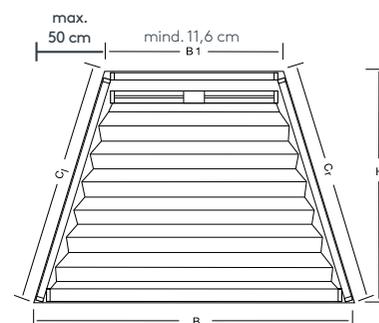

Tipo di montaggio 3:
Specificare dimensioni finite


Tipo di montaggio 5+7:
Specificare luce netta

I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo SVT1

Guidata con maniglia a forma trapezoidale

Cod. art. „PL20 SVT1“

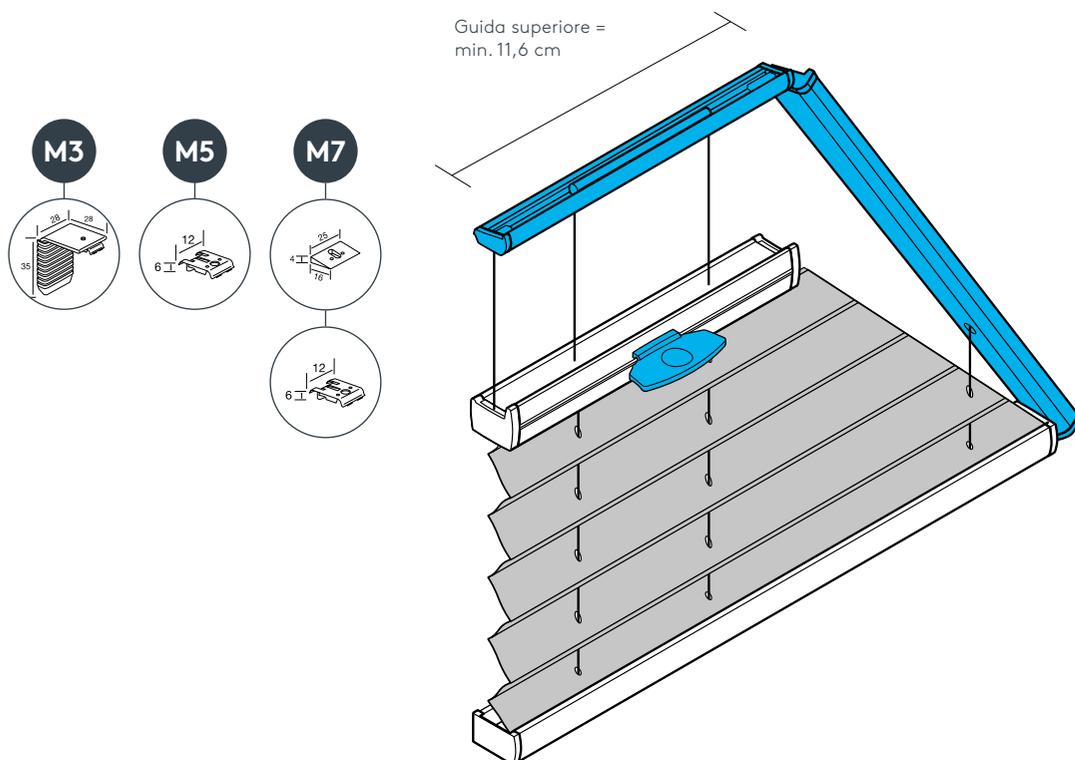

Corde di sollevamento fisse!

La tenda è montabile anche capovolta, in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso.

Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.


Soluzione completa plissettata a forma trapezoidale, con un'inclinazione.

Comando: con maniglia di comando tramite scorrimento in alto e in basso della plissettata, le tirate forniscono una presa salda.

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

Con maniglia

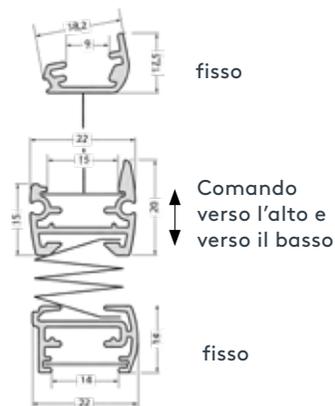

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVT1	Tesa guidata a forma trapezoidale con maniglia, diagonale unica	40	150	10	250	5

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5 + M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Cuneo di complenzione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto da soffitto: Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>


Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. PL20 SVT1
- Base B _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
- Larghezza superiore B1 _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza H* _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
- Diagonale C _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
- Direzione della diagonale _____ a sinistra o a destra
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX

Optional (supplemento)

- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!




Tipo di montaggio 3: specificare Dimensioni finite
Tipo di montaggio 5+7: specificare luce netta

Plissettata tipo SVDR2

Guidata con maniglia a forma triangolare

Cod. art. „PL20 SVDR2“

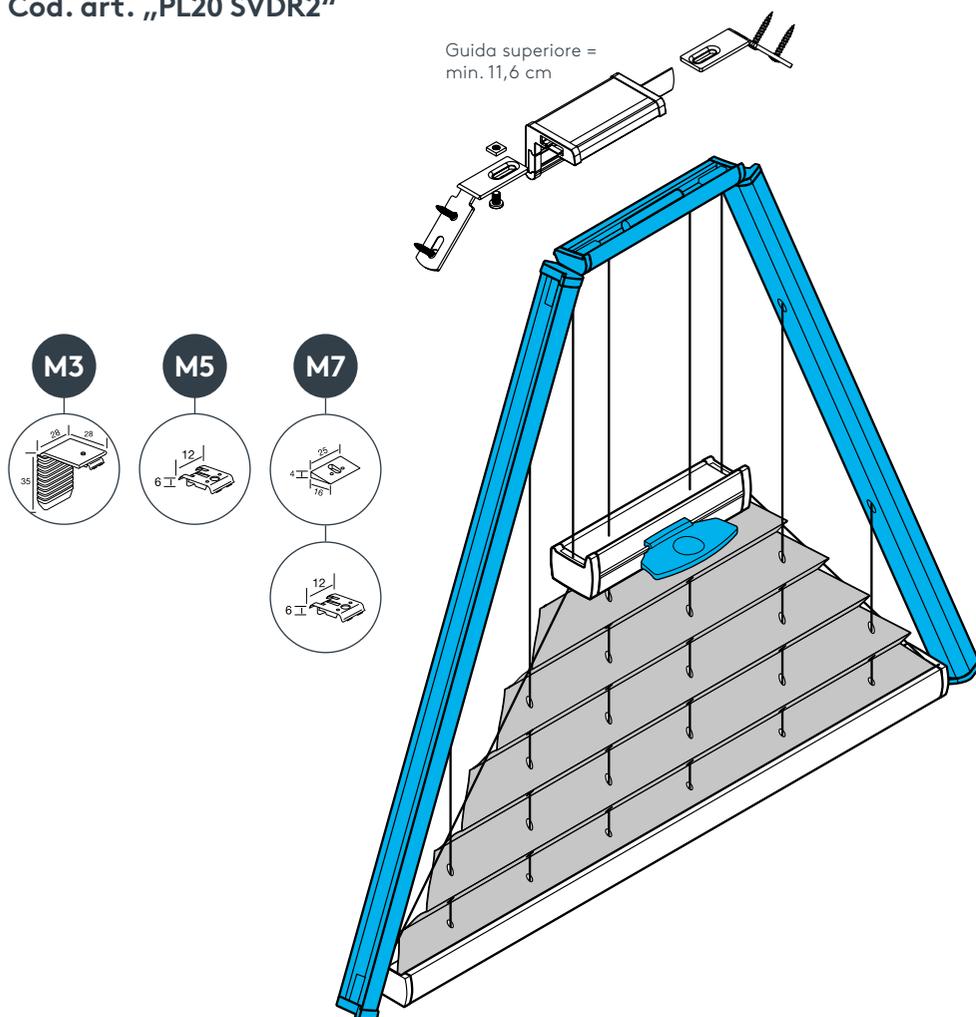

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta

100 cm

125 cm

150 cm

175 cm

200 cm

225 cm

250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata guidata a forma triangolare, con due possibili inclinazioni.
Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.
Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:
 con maniglia

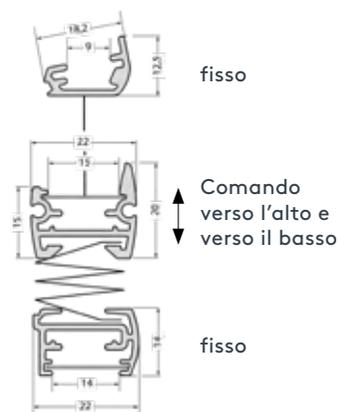

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SVDR2	Tenda guidata a forma triangolare con maniglia, due diagonali	15	150	10	250	-

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)		Tipo di montaggio 5+7 (M5 + M7)	
Montaggio su telaio della finestra		Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	
	Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)		Cuneo di completazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)
	Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (inferiore)		Supporto da soffitto: Cod. art.: 29.7802 (superiore)
			Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)
			<p>Disponibile in bianco, grigio, marrone scuro e antracite</p> <p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. **PL20SVDR2**
 - Base B _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale C₁ _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale C_r _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Maniglia _____ Maniglia standard metallica EOS o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza


**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Plissettata tipo SVDR1

guidata con maniglia a forma triangolare

Cod. art. „PL20 SVDR1“

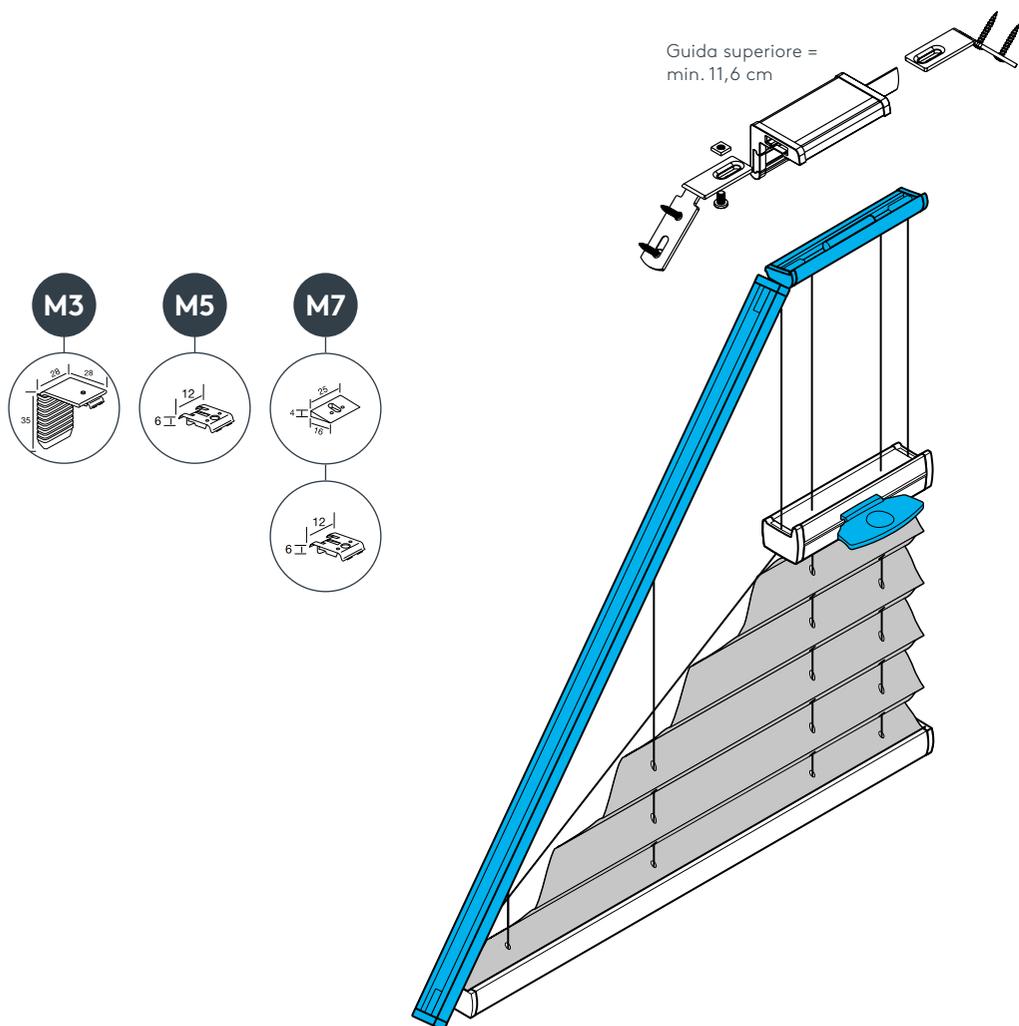

Corde di sollevamento fisse!
La tenda è montabile anche capovolta.
Indicare sull'ordine!

Maniglia metallica EOS
Cod. art. 29.7741
Standard, tranne PG E



Disponibile in bianco, beige, alluminio, anticato, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia metallica FUSION
Cod. art. 29.7704
Su richiesta



Disponibile in bianco, beige, alluminio, antracite, marrone scuro e nero

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard per PG E



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento

Lunghezza asta
100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm
225 cm
250 cm

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Le maniglie EOS e FUSION non sono compatibili con l'asta di manovra.

Le tende plissettate con tessuti della categoria di prezzo E sono forniti di serie con maniglie in plastica FLEX Cod. art. 29.7208.

Se al posto delle maniglie in plastica dovessero essere necessarie maniglie metalliche Cod. art. 29.7741 o 29.7704.

Soluzione completa plissettata a forma trapezoidale, con un'inclinazione.

Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre le corde di sollevamento ne garantiscono la stabilità.


Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:

Con maniglia

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SVDR1	Tenda guidata a forma triangolare con maniglia, due diagonali	15	100	10	250	-

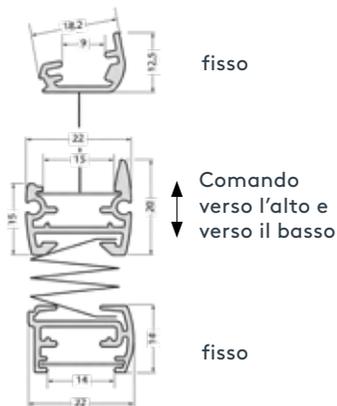

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	Altezza tenda Impacchettamento


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5 + M7)	
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati	
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p>	<p>Cuneo di completazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p>	<p>Disponibile in bianco, grigio, marrone scuro e antracite</p> <p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Supporto da soffitto: Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p>	
	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>	

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. **PL20 SVDR1**
 - Base B _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale C _____ Luce netta** (M5 M7) Dimensioni finite (M3)
 - Direzione della diagonale _____ a sinistra o a destra
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
 - Maniglia _____ maniglia metallica EOS standard o maniglia metallica FUSION (tranne PG E), su richiesta maniglia in plastica FLEX
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza


**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Plissettata tipo SXDR

fissa, non manovrabile, a forma triangolare

Cod. art. „PL20 SXDR“

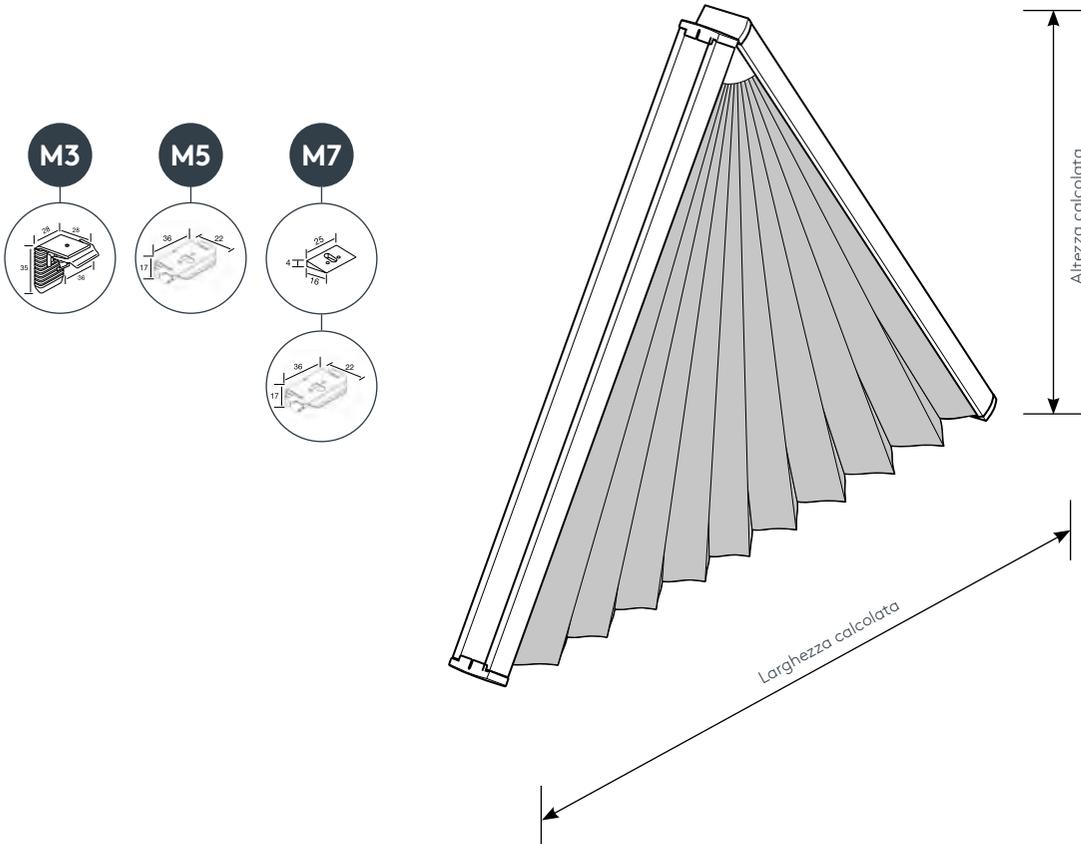


Per pulire la finestra basta estrarre con estrema facilità la guida.

Soluzione completa plissettata. Impianto fisso di forma triangolare, **non manovrabile!**

Montaggio: nei listelli fermavetro dritti o inclinati o al telaio della finestra.

Guida superiore e inferiore:



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SXDR	Impianto fisso triangolare	20	120	10	120


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
<p>Montaggio su telaio della finestra</p> <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961</p>	<p>Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati</p> <p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20SXDR**
- Base B _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza H _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Diagonale C1 destra _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Diagonale C2 sinistra _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta


**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

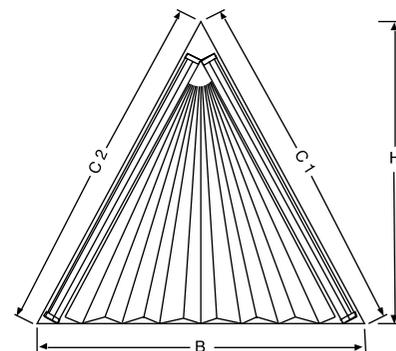

Plissettata tipo SX90

tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante


Cod. art. „PL20SX90“

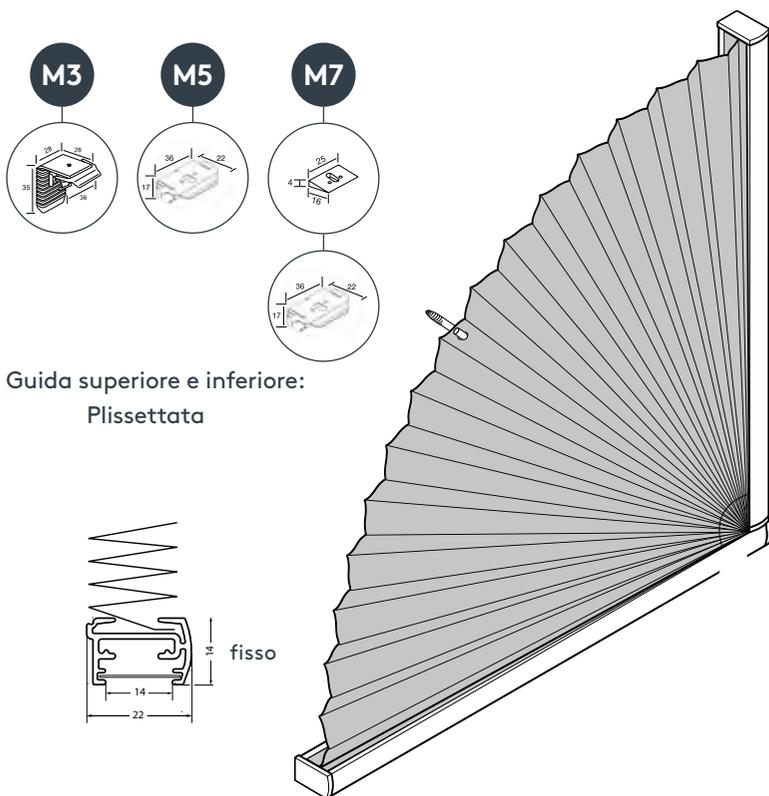

Soluzione completa plissettata Impianto fisso a forma di quadrante, **non manovrabile**. Per pulire Plissettata basta semplicemente estrarla. Qualora non si trattasse di un quadrante perfetto ordinare un'apposita sagoma

Montaggio: sul telaio della finestra o direttamente sui listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Plissettata



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SX90	Tenda a forma di quadrante fissa	15	60	10	60


Materiale di montaggio

Montageart 3 (M3)	Montageart 5+7 (M5) + (M7)
Montage am Fensterrahmen	Montage in die Glaslichte, an geraden oder schrägen Glasleisten
<p>Wandträger: Art.Nr.: 29.7961</p>	<p>Ausgleichskeil 11°: Art. Nr. 29.7812 (zusätzlich für Montageart 7)</p> <p>Universalträger: Art.Nr.: 29.7800</p>

Dati da indicare nell'ordine


- Cod. art. _____ **PL20SX90**
- Base B _____ Luce netta* (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza H _____ Luce netta* (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

*I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!





Plissettata tipo SX180

tenda fissa ossia non manovrabile, montata sulla finestra stessa, a forma di quadrante e non azionabile
Cod. art. „PL20 SX180“

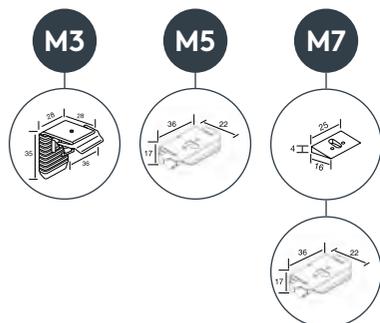

Guida superiore e inferiore:
Plissettata

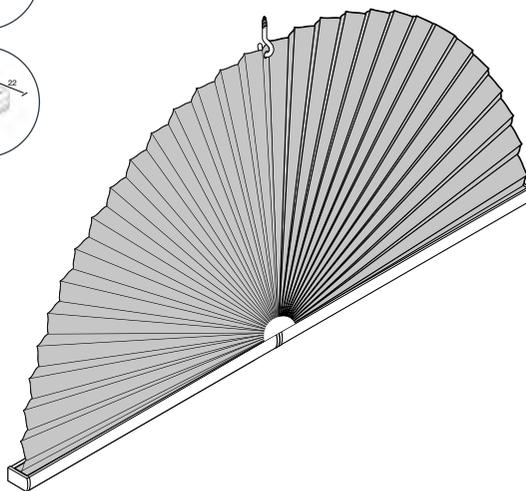

La tenda è montabile anche capovolta.

Soluzione completa plissettata a semicerchio fisso, **non manovrabile**. Per pulire la plissettata basta semplicemente estrarla. Qualora non si trattasse di un semicerchio perfetto ordinare un'apposita sagoma.

Montaggio: al telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20SX180	Tenda fissa a semicerchio	15	120	10	60


Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961</p>	<p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20SX180**
- Base B _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Altezza H _____ Luce netta** (M5) (M7) Dimensioni finite (M3)
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

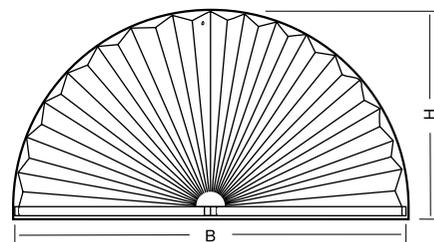

Istruzioni relative alle misure per plissettate destinate a lucernari

per tipo „PL20 SKPLOU“ con guide laterali per Velux, Roto e altri tipi di finestre




Le tende **Plissettate** tipo Skylight si realizzano su misura. Si installano direttamente sul telaio della finestra tramite apposite guide laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali). Inclinazione minima del tetto: 15°. La cosa più semplice è indicare il modello di finestra, ad es. Velux GGU308, ROTO WDF.

Attenzione: profondità del telaio minima di 45 mm


Indicazioni relative alla misurazione per lucernari VELUX

Listello fermavetro 90°

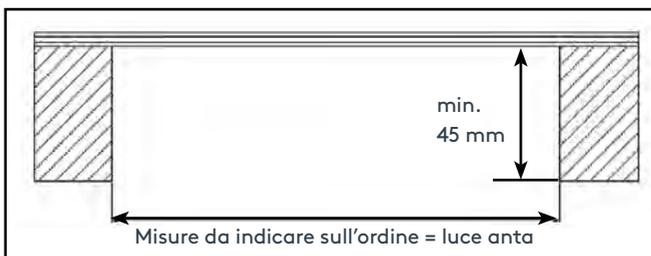


Indicazioni relative alla misurazione per lucernari ROTO


Listello fermavetro 90°

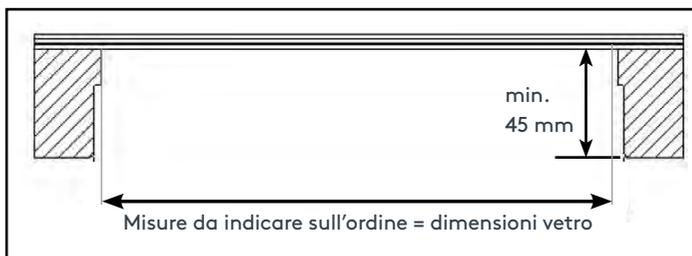


Listello fermavetro 96°

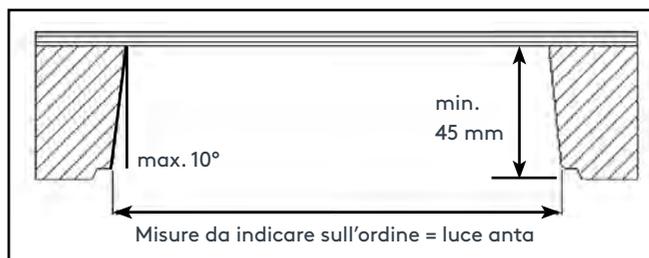

Listello fermavetro 105°

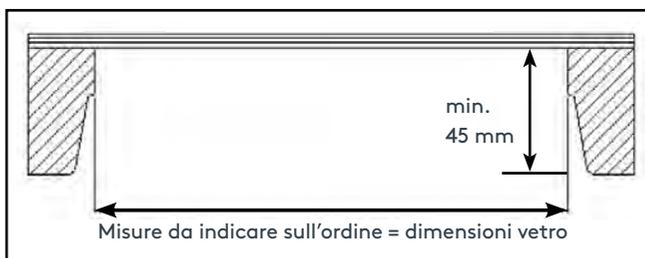

Listello fermavetro 105°

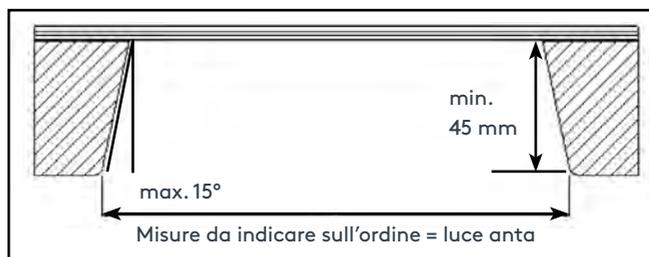


Si prega di misurare la larghezza e l'altezza!



Leggere qui la targhetta di modello

Istruzioni relative alle misure per plissettate per lucernari


per tipo „PL20DV“ e „PL20 DVOU“ con fili di scorrimento per Velux, Roto e altri tipi di finestre

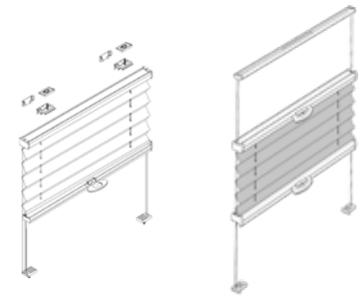


Le **plissettate** per lucernari si realizzano su misura. Si installano sul telaio della finestra con l'ausilio di appositi clip di montaggio e di fili guida laterali. Il materiale di montaggio è fornito in dotazione. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali). Inclinazione minima di 15°.

Attenzione: profondità del telaio minima di 30 mm!

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari con listelli fermavetro dritti

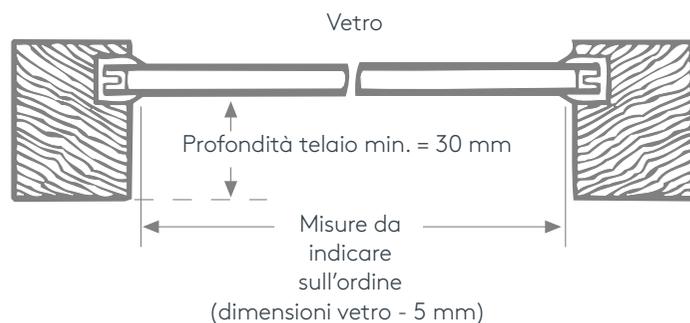

Indicazioni relative alla misurazione per lucernari con listelli fermavetro inclinati

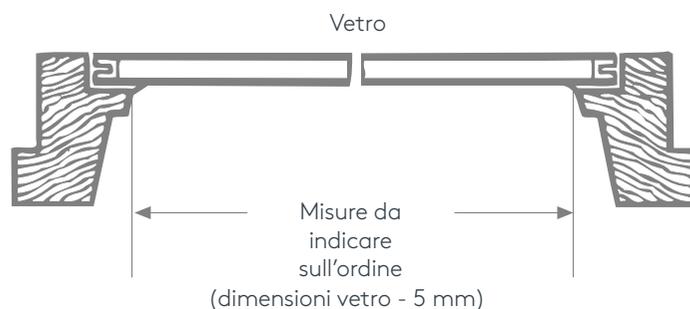

Leggere qui la targhetta di modello

Plissettata tipo „Skylight“ SKPLOU

per lucernari con guide laterali e due barre di manovra

Cod. art. „PL20 SKPLOU“

Le tende plissettate Skylight si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali) con una profondità del telaio minima di 45 mm.

Comando: per spostare la plissettata nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra inferiore e superiore. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare la plissettata basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.

Pacchetto: in alto, in basso o al centro. La plissettata per lucernari si può aprire sia verso il basso che verso l'alto per controllare alla perfezione la luce.

Colore delle guide: la guida laterale, il profilo di copertura superiore e la barra di manovra sono disponibili in 3 diversi colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati. Si prega di indicare il **colore del profilo** desiderato al momento dell'ordine: **Alluminio anodizzato, bianco RAL 9016, crema RAL 9001.**

ⓘ Nota: non adatto per finestre Velux elettriche!



	Cod. art.	Des. Art.
	24.0050	Asta di manovra argento 100 cm 150 cm 200 cm

	Cod. art.	Des. Art.
	24.0055	Barra di comando grigia estraibile da 150 cm a 300 cm per unità

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20SKPLOU	Versione per lucernari con guide laterali	30	150	30	150	2,2

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20SKPLOU**

2.a) Marca lucernario _____ Velux, Roto, ...

2.b) Modello lucernario _____ ad es. Velux GGU308, ROTO WDF

oppure (qualora non si conosca il modello)

3.a) Larghezza _____ Luce anta o misura vetro

3.b) Altezza _____ Luce anta o misura vetro

4. Listello fermavetro _____ Dritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°

5. Colore tessuto _____ Secondo collezione

6. Colore delle guide _____ Alluminio anodizzato, bianco o crema

Optional (supplemento)

7. Asta di manovra dritta _____ Cod. art. 24.0050 fino a 150 cm

8. Asta di manovra dritta _____ Cod. art. 24.0055 da 150 cm

Plissettata tipo „Skylight“ SKPLOUTN

per lucernari con guide laterali e tre barre di manovra, giorno e notte

Cod. art. „PL20 SKPLOUTN“

Le tende plissettate Skylight si realizzano su misura e offrono un'estetica particolarmente piacevole, mentre le guide laterali assicurano massima protezione sia dalla luce che dagli sguardi indiscreti. Soluzione adatta ai tipi di finestra più frequenti (Velux, Roto e tipologie speciali) con una profondità del telaio minima di 45 mm.

Comando: per spostare la plissettata nella posizione desiderata muovere simultaneamente la barra di manovra superiore e inferiore e centrale. Per delle finestre più alte si consiglia l'asta di comando. Per alzare o abbassare la plissettata basta inserire tale asta nella scanalatura della barra di manovra.

Pacchetto: in alto, in basso o al centro. La plissettata per lucernari può essere aperta sia verso l'alto che verso il basso per controllare alla perfezione la luce.

Colore delle guide: la guida laterale, il pannello superiore e la barra di manovra sono disponibili in 3 diversi colori. I rispettivi componenti in tessuto sono coordinati. Si prega di indicare il **colore del profilo** desiderato al momento dell'ordine: **Alluminio anodizzato, bianco RAL 9016, crema RAL 9001.**



i Nota: non adatto per finestre Velux elettriche!

Massimo comfort, sia di giorno che di notte

Due diverse schermature solari Skylight per un'unica finestra: una oscurante per la notte e una trasparente per il giorno. Questa soluzione LEHA, estremamente pratica e al contempo piacevole esteticamente, risulta convincente in quanto facile da usare e molto funzionale.

	Cod. art.	Des. Art.
	24.0050	Asta di manovra argento 100 cm 150 cm 200 cm

	Cod. art.	Des. Art.
	24.0055	Barra di comando grigia estraibile da 150 cm a 300 cm per unità

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 SKPLOUTN	Versione per lucernari con guide laterali	30	80	30	150	1,2



Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20SKPLOUTN**
- 2.a) Marca lucernario _____ Velux, Roto, ...
- 2.b) Modello lucernario _____ ad es. Velux GGU308, ROTO WDF
oppure (qualora non si conosca il modello)
- 3.a) Larghezza _____ Luce anta o misura vetro
- 3.b) Altezza _____ Luce anta o misura vetro
4. Listello fermavetro _____ Dritto 90°, inclinato 96°, inclinato 105°
5. Colori tessuti in alto e in basso _ Secondo collezione
6. Colore delle guide _____ Alluminio anodizzato, bianco o crema
- Optional (supplemento)**
7. Asta di manovra dritta _____ Cod. art. 24.0050 fino a 150 cm
8. Asta di manovra dritta _____ Cod. art. 24.0055 da 150 cm

Plissettata tipo DVOU con maniglia

per lucernari con fili di scorrimento

Cod. art. „PL20 DVOU“

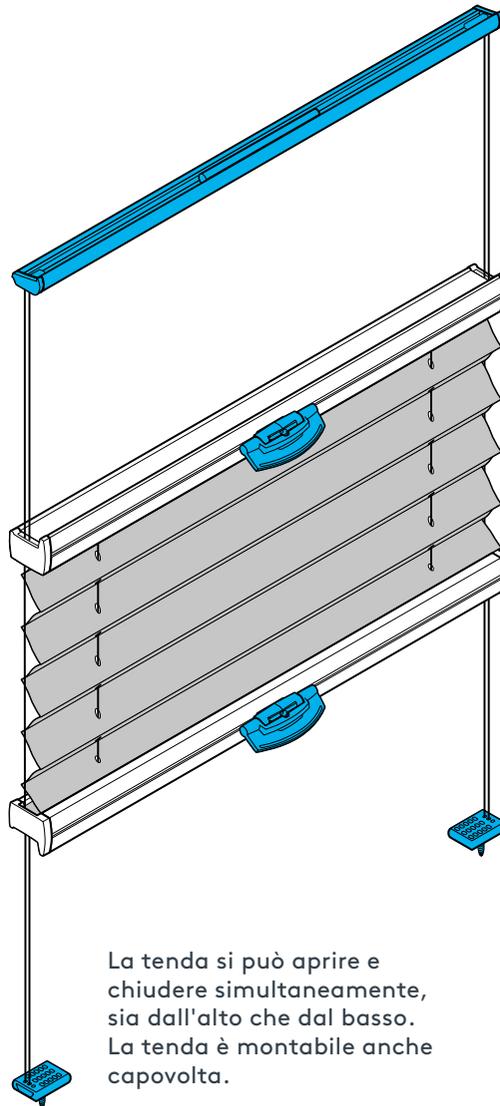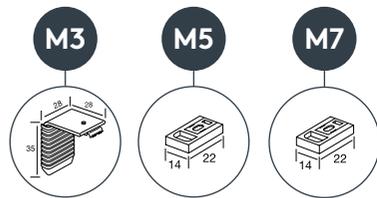

La tenda si può aprire e chiudere simultaneamente, sia dall'alto che dal basso. La tenda è montabile anche capovolta.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Plissettata, installata come tenda guida per lucernari.

Suggerimento: pendenza 90 fino a 45°

Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre i cavi di scorrimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.

Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:

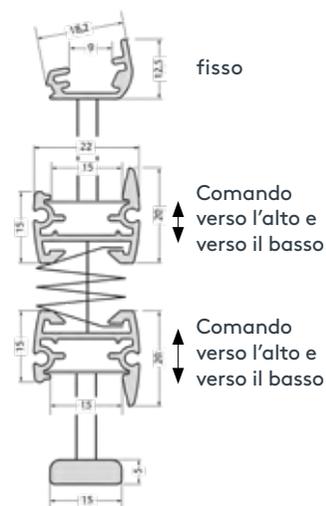



Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20 DVOU	Tenda guidata per lucernari manovrabile da sopra e da otto	15	120	10	150	1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm		Altezza tenda
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm		Impacchettamento

Montagematerial Typ DVOU

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5 + M7)
<p>Montaggio su telaio della finestra</p>  <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art. 29.7809</p>  <p>Squadra corda di sollevamento Cod. art. 29.7965 (inferiore sinistra e destra)</p>	<p>Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati</p>  <p>Supporto da soffitto per guide fisse strette Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p>  <p>Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>



Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20 DVOU**
- 2.a) Marca lucernario _____ Velux, Roto, ...
- 2.b) Modello lucernario _____ ad es. Velux GGU308
- o
- 3.a) Larghezza finita _____ Listello fermavetro -5 mm, indicazioni relative alla misurazione
- 3.b) Altezza finita _____ Listello fermavetro, indicazioni relative alla misurazione
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____ Maniglia ribaltabile in plastica FLEX standard
- Optional (supplemento)
8. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

Plissettata tipo DV con maniglia

per lucernari con fili di scorrimento

Cod. art. „PL20DV“

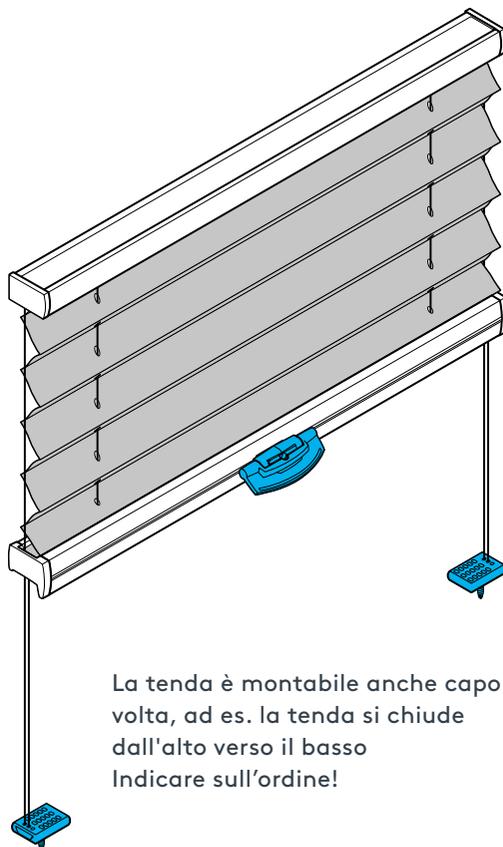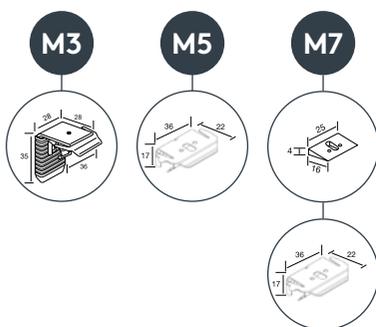

La tenda è montabile anche capovolta, ad es. la tenda si chiude dall'alto verso il basso
Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


Plissettata, installata come tenda guida per lucernari.

Suggerimento: pendenza 90 fino a 45°

Comando: tramite l'apposita maniglia si alza e si abbassa la tenda, mentre i cavi si scorcimento ne garantiscono la stabilità in posizione inclinata.

Montaggio: sul telaio della finestra o nei listelli fermavetro dritti o inclinati.

Guida superiore e inferiore:

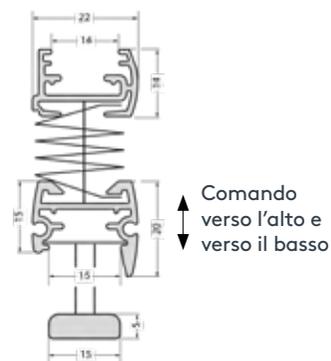

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20DV	Tenda guidata per lucernari	15	120	10	150	1,8

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	50 cm	100 cm	150 cm		Altezza tenda Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	5 cm	6 cm	8 cm		

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5+7 (M5) + (M7)
Montaggio su telaio della finestra	Montaggio nei listelli fermavetro, dritti o inclinati
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Squadra corda di sollevamento: Cod. art.: 29.7965 (inferiore)</p>	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800</p> <p>Cuneo di compensazione 11°: Cod. art. 29.7812 (componente aggiuntivo per tipo di montaggio 7)</p> <p>Piedino Cod. art. 29.7807 (inferiore)</p>


Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20DV**
- 2.a) Marca lucernario _____ Velux, Roto, ...
- 2.b) Modello lucernario _____ ad es. Velux GGU308
- o
- 3.a) Larghezza finita _____ Listello fermavetro -5 mm, indicazioni relative alla misurazione
- 3.b) Altezza finita _____ Listello fermavetro, indicazioni relative alla misurazione
4. Colore tessuto _____ Secondo collezione
5. Tipo di montaggio _____ 3, 5 o 7
6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
7. Maniglia _____ Maniglia ribaltabile in plastica FLEX standard
- Optional (supplemento)**
8. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza


Impianti a soffitto



Ordinare una tenda plissettata di LEHA da montare a soffitto è un gioco da ragazzi. **Si tenga conto delle indicazioni relative alla luce netta!** Gli spazi da sottrarre vengono stabiliti in fabbrica. È importante riferire le misure con la maggior precisione possibile. Solo così si potrà calcolare esattamente l'angolo. Specificare sempre se si tratta di una **vista interna o di una vista dall'alto** (soprattutto, nel caso dei progetti).

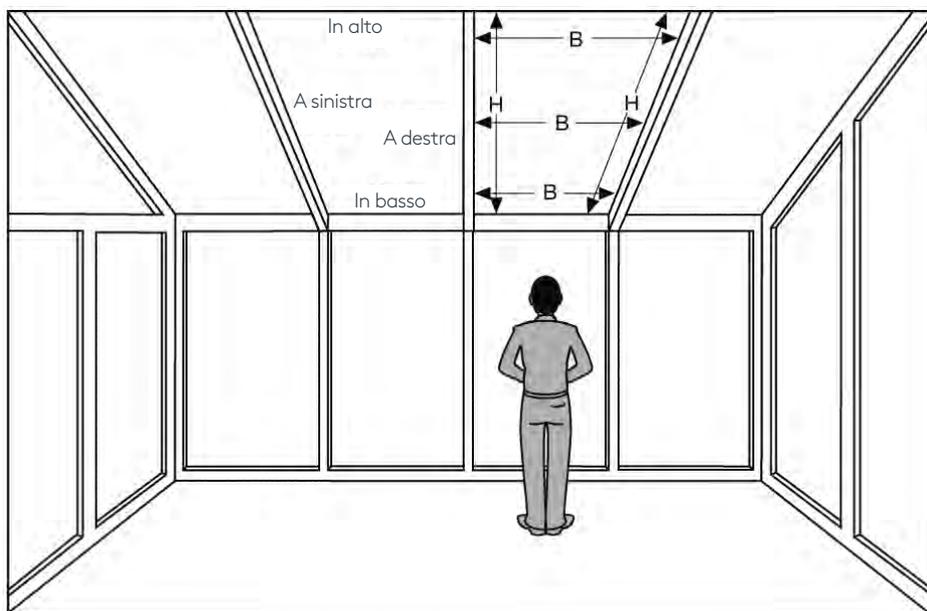

A meno che non si specifichi altrimenti, lo schizzo fornito verrà interpretato come una vista interna.

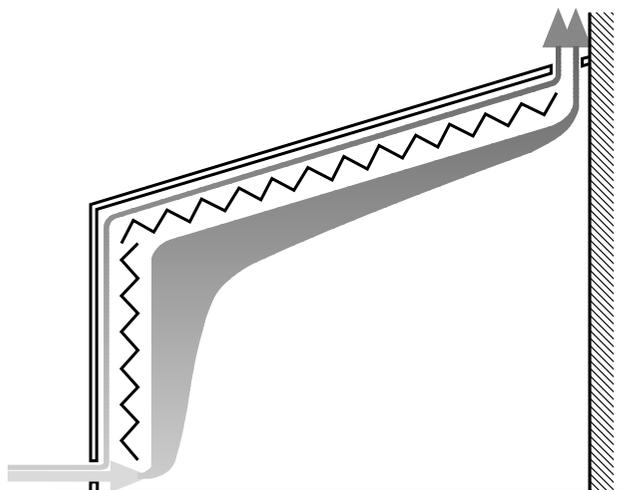


Le tende plissettate LEHA in veranda
Importante: assicurarsi sempre che le condizioni di ventilazione/aerazione e circolazione dell'aria siano buone

Direzione di montaggio/ventilazione posteriore

Le tende a forma triangolare, trapezoidale, pentagonale ed esagonale si possono montare anche capovolte, ovvero con la punta rivolta verso il basso. Indicare sempre tale dato dell'ordine. Successivamente, non è così facile ricapovolgere le tende, poiché il taglio in diagonale della stoffa è stato appositamente pensato per una direzione di montaggio ben specifica. In assenza di indicazioni relative alla direzione di montaggio, le tende si realizzano come da disegno (con la punta verso l'alto).


Le tende plissettate di LEHA rappresentano una schermatura contro i raggi solari ideale e funzionale per le verande. Tuttavia, richiedono la presenza di una sufficiente aerazione/ventilazione e circolazione dell'aria. Altrimenti, è possibile che nella veranda si formi condensa. Non si risponde di eventuali danni arrecati ai tessuti per via della caduta di gocce di acqua di condensazione o dell'impiego di detergenti aggressivi, entrati direttamente o indirettamente in contatto con i medesimi. Non si garantisce neppure che il contatto con escrementi di insetti non finisca per danneggiare i tessuti.

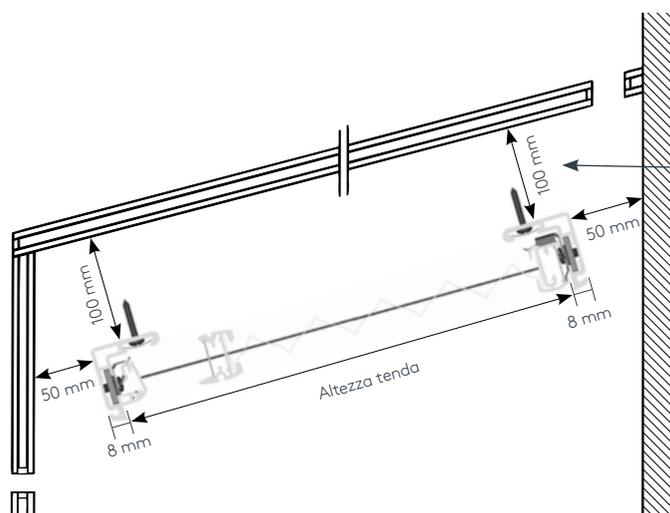

Distanza min. dal vetro 100 mm


Per consentire una sufficiente circolazione dell'aria è necessario mantenere una distanza tra Plissettata e il vetro di almeno 100 mm. Lasciare una fessura di ventilazione sia sopra che sotto.

Non sono coperti da garanzia i danni subiti dal vetro sorto in seguito al montaggio delle tende Plissettata, qualora non si sia lasciata la distanza richiesta di 100 mm e/o in assenza di una sufficiente ventilazione posteriore.

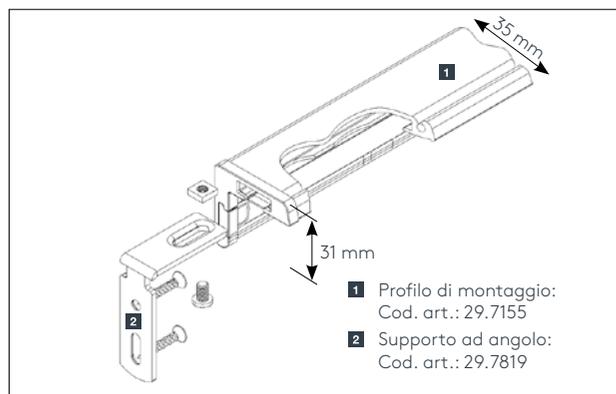

Montaggio con l'apposito profilo

Laddove per motivi costruttivi non fosse possibile lasciare una distanza di montaggio di 100 mm, è necessario ricorrere al profilo di montaggio cod. art. 29.7155 (nonché al supporto ad angolo cod. art. 29.7819), su cui è poi possibile installare la guida Plissettata tramite l'apposito supporto da soffitto.



Fissaggio successive dei cavi d'acciaio


Facile fissaggio dei cavi in acciaio nelle guide fisse strette nel caso delle tende a soffitto.

Tenda guidata plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

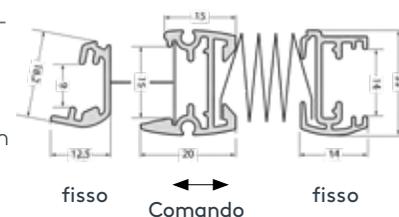

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV	Tenda guidata a soffitto	15	150	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p> <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ **PL20PLV**

2. Larghezza _____ Larghezza luce** (M5 MU) Larghezza finita (M3)

3. Altezza finita tenda _____ Altezza luce (M5 M3) Altezza tenda (MU)
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)

4. Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U

5. Colore tessuto _____ Secondo collezione

6. Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Optional (supplemento)

7. Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza


8. Profilo di montaggio _____ in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo PLVOU

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata con due guide di comando mobili

Cod. art. „PL20PLVOU“

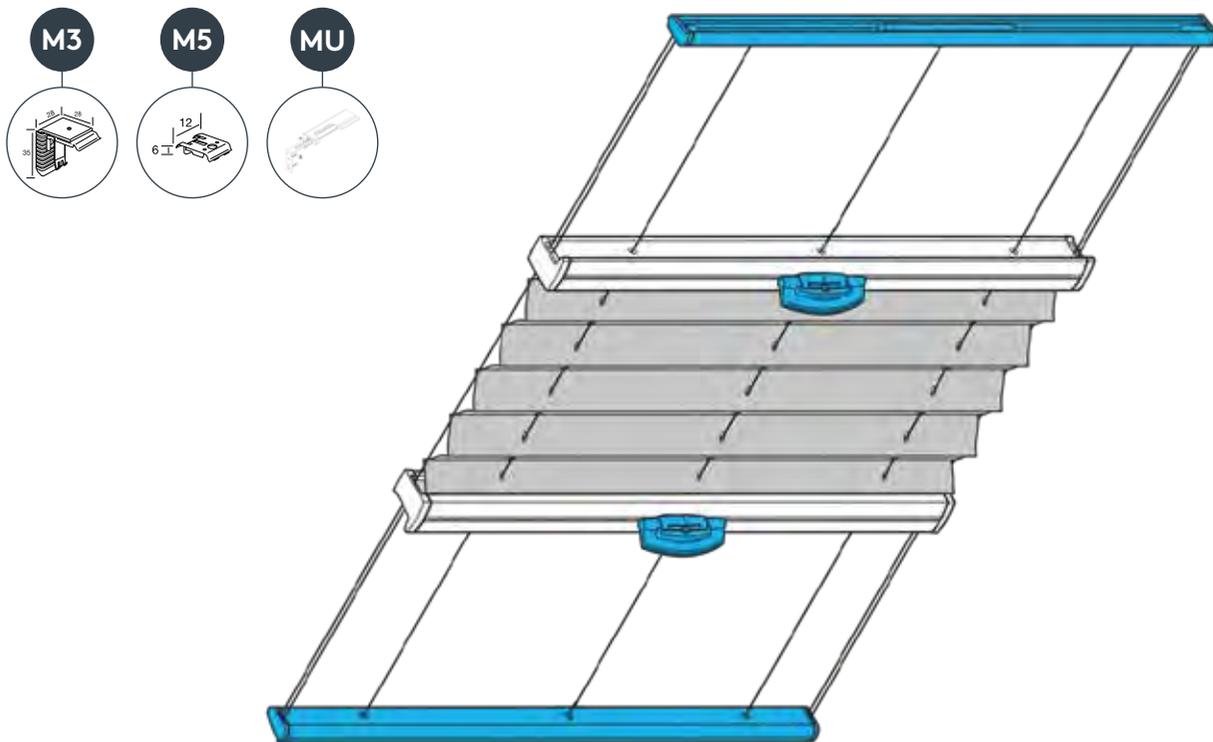

Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Tenda guidata plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda o mantenere la citata distanza di montaggio, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

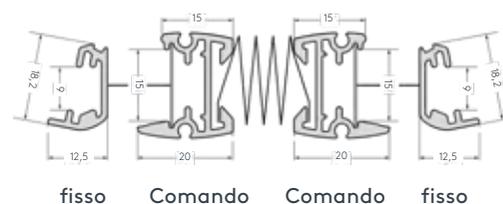

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni base (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVOU	Tenda guidata da montare a soffitto	15	128	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	<p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine


- Cod. art. _____ **PL20 PLVOU**
- Larghezza _____ Larghezza luce** (M5 MU) Larghezza finita (M3)
- Altezza finita tenda _____ Altezza luce (M5 M3) Altezza tenda (MU)
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza
- Profilo di montaggio _____ in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo PLVTN


Doppia tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinato

Cod. art. „PL20PLVTN“

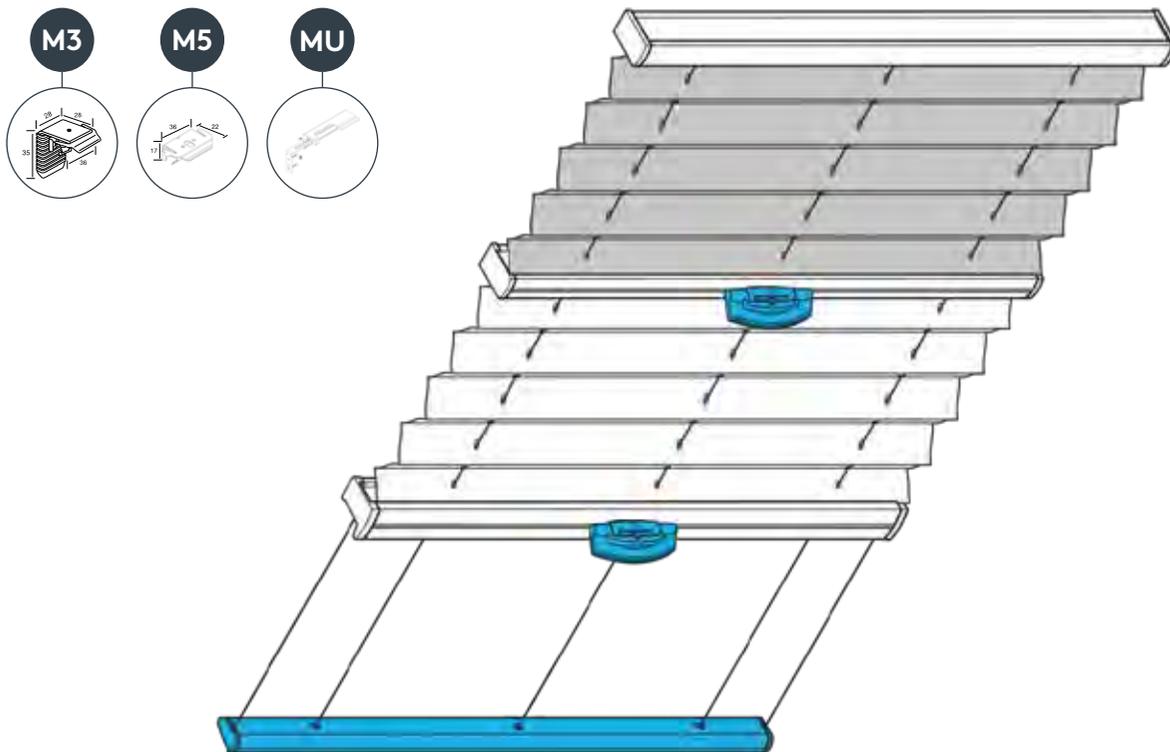

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm. Nel caso del montaggio inclinato è possibile raccogliere il impacchettamento in alto.


Notte



← Trasparente

← Oscuramento
(Notte: massima riservatezza)

Giorno



← Trasparente
(Giorno: vista esterna)

← Oscuramento

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°. Tra la plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente). I cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccare la tenda in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

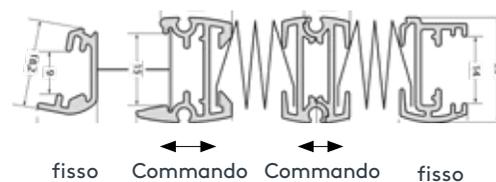

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVTN	Tenda guidata a soffitto costituita da due unità	15	150	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	16 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p> <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 PLVTN**
- Larghezza _____ Larghezza luce** (M5 MU) Larghezza finita (M3)
- Altezza finita tenda _____ Altezza luce (M5 M3) Altezza tenda (MU)
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
- Colore tessuto _____ Secondo collezione, colore tessuto 1 = alto, colore tessuto 2 = in basso
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza
- Profilo di montaggio _____ in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

PowerView® plissettata a soffitto

cablata, con trasformatore

Cod. art. „PL20PLPW“

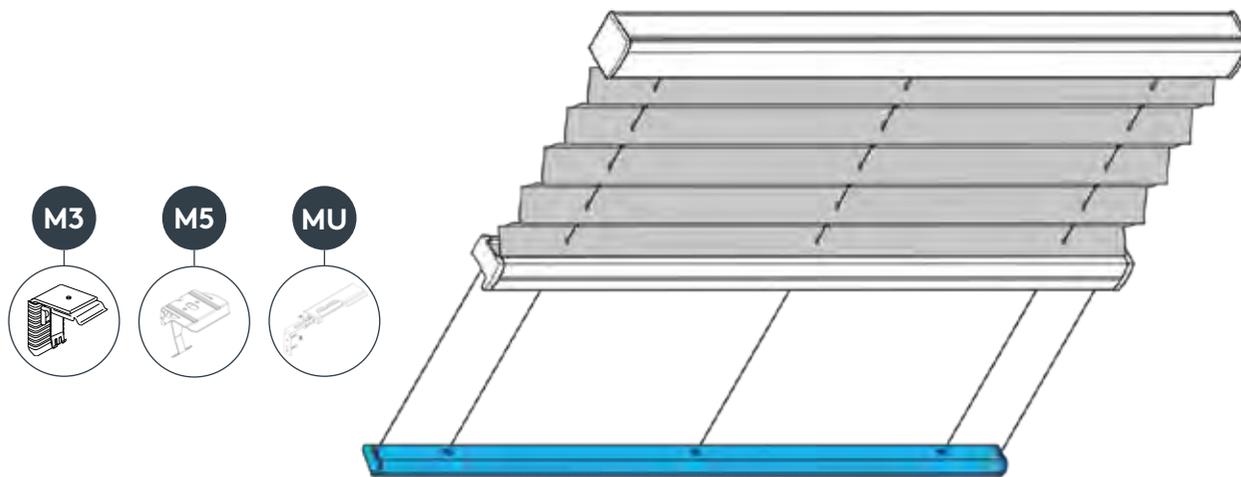


FIG. PLPW2
Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm

tipo PLPW1 = impacchettamento in alto, motore in basso
tipo PLPW2 = impacchettamento in alto, motore in alto

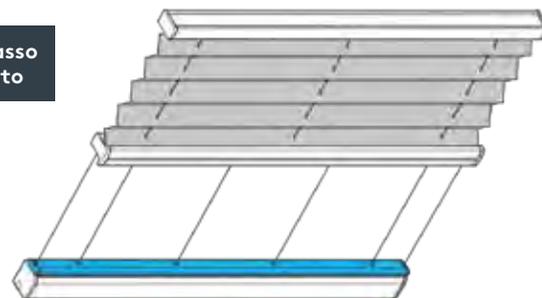


Fig. PLPW1

Comando elettrico con trasformatore

	Cod. art.	Des. Art.
	15.8143	Trasformatore 18V DC trasformatore singolo con cavo 2,9 m per unità
	15.8151	Trasformatore HT18 per un massimo di due impianti per unità
	90.8065	Trasformatore PS18 per un massimo 16 impianti con cavo di alimentazione per unità
	15.8146 15.8147 15.8148 15.8149	Cavo sciolto per versione con trasformatore (HT18, PS18) 40 cm 125 cm 308 cm 610 cm
	15.8069	Adattatore per trasformatore PS-18 per unità

Possibilità di controllo:



Telecomando



Trasmittitore da
parete



App

Impianto a soffitto plissettata PowerView con sistema PowerView e comando elettrico con trasformatore. La distanza di montaggio tra la plissettata e il vetro deve essere di almeno 100 mm.


Tenda secondo attuale collezione LEHA

Montaggio tra o sotto i travetti inclinati.


Comando con trasmettitore manuale o da parete previo supplemento o tramite App.

Colore delle guide vedere attuale collezione plissettate.

Guida superiore e inferiore PLPW2

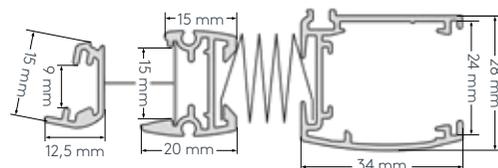

Guida superiore e inferiore PLPW1

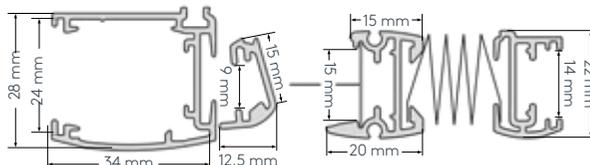

Dimensioni minime/massime

Cod. art.	Alimentazione elettrica	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)		Superficie max. (m ²)
		min.	max.	min.	max.	
PL20PW	con trasformatore	40	120	10	400	3

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p> <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio Cod. art. 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art. 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20PLW1 o PL20PLW2**
- Larghezza finita _____ Larghezza luce (M5 MU) Larghezza finita (M3)
- Altezza finita _____ Altezza luce* (M5 MU) Altezza finita (M3)
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Colore delle guide _____ Proposta secondo la collezione tessuti o selezionabile
- Lato meccanismo/Uscita cavo _____ a sinistra o a destra

Optional (supplemento)

- Telecomando multicanale Pebble _____ Cod. art. 15.8100
- Telecomando multicanale con supporto a parete _____ Cod. art. 15.8142
- Cavo sciolto per versione con trasformatore _____
Cod. art. 15.8146 400 mm
Cod. art. 15.8147 1.250 mm
Cod. art. 15.8148 3.080 mm
Cod. art. 15.8149 6.100 mm
- Comando elettrico _____ Cod. art. 15.8151 o 90.8065

*I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo PLE con comando elettrico 24 V

Tenda guidata a soffitto, orizzontale o inclinata

Cod. art. „PL20PLE“

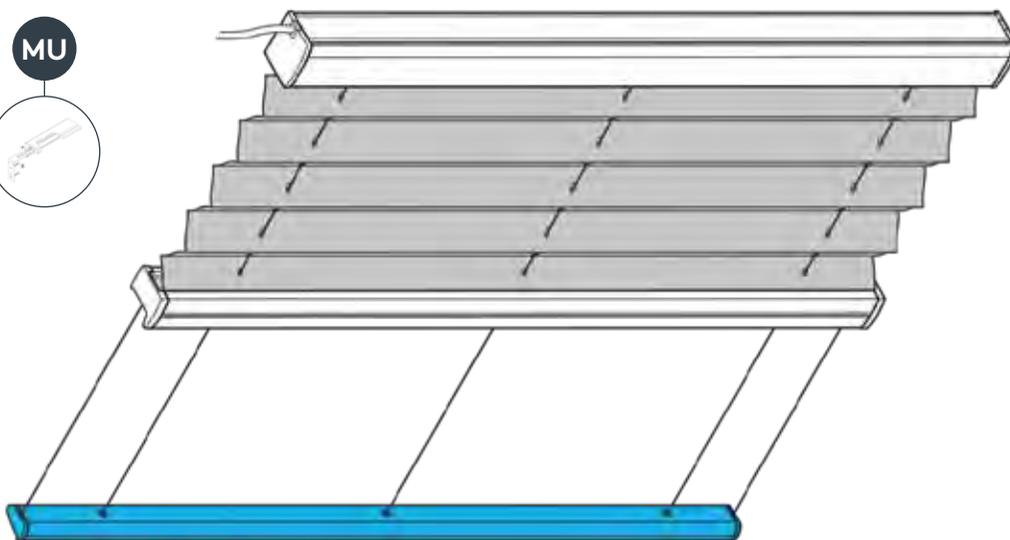


Fig. PLE2
Fili guida fissi, distanza ca. 20 cm

tipo PLE1 = impacchettamento in alto,
motore in basso
tipo PLE2 = impacchettamento in alto,
motore in alto

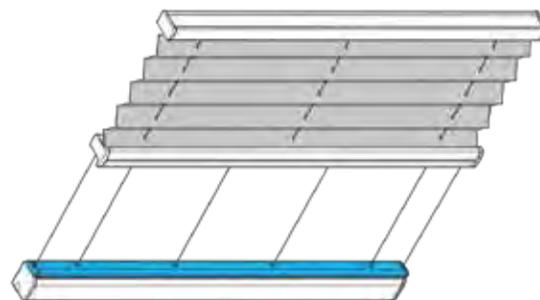


Fig. PLE1




Plissettata, come impianto teso a soffitto, è montato orizzontalmente o inclinato. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra Plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.


Comando: elettrico da 24 V. Motore e alimentatore guide esterni.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore PLE2

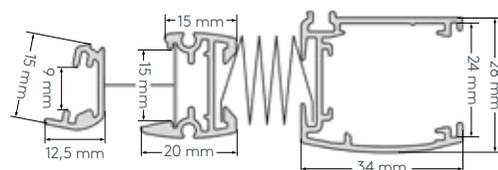

Guida superiore e inferiore PLE1

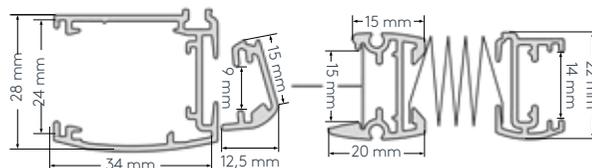

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLE	Tenda guidata a soffitto	40	230	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7963 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7801 (superiore)</p> <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art. 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art. 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 PLE1 o PL20 PLE2**
- Larghezza _____ Larghezza luce** (M5 MU) Larghezza finita (M3)
- Altezza finita tenda _____ Altezza luce (M5 M3) Altezza tenda (MU) (superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)
- Accessori _____ Alimentatori, interruttori, telecomando, ...
- Profilo di montaggio _____ in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo PLK con comando ad asta snodata

impianto teso a soffitto, orizzontale o inclinata

Cod. art. „PL20PLK“

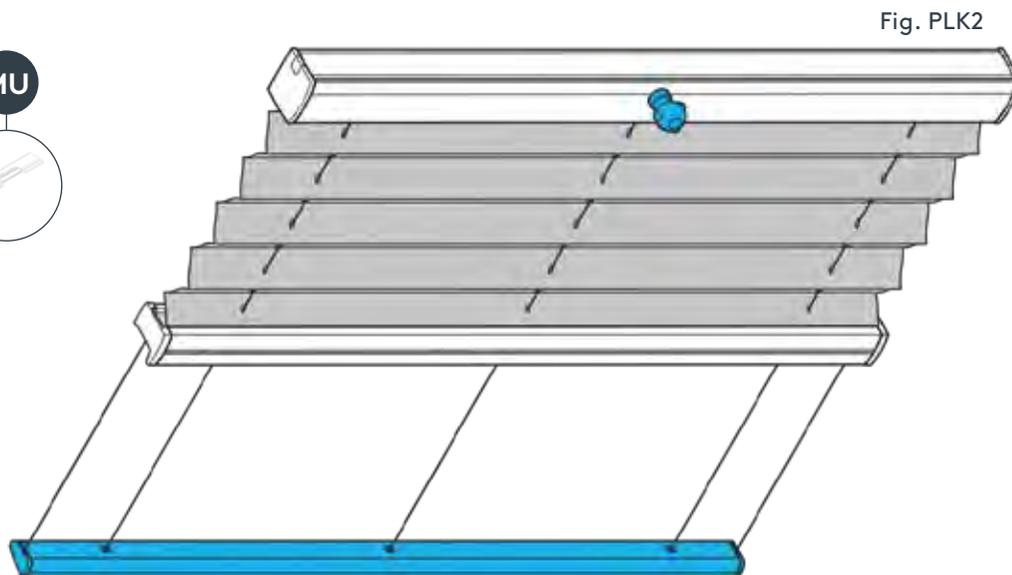


Fig. PLK2

ATTENZIONE! Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm

tipo PLK1 = impacchettamento in alto,
impianto inferiore
tipo PLK2 = impacchettamento in alto,
impianto superiore


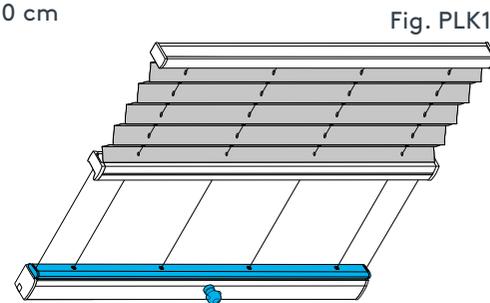


Fig. PLK1

Extra:

Asta snodata



Cod. art. 29.1510
Asta snodata EOS


Supporto da parete




Cod. art. 16.2047
Asta snodata EOS

Opzioni di comando:


sinistra



centro



destra




Tenda guidata a soffitto Plissettata si può montare in orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.


Comando: avviene con manovella, le funi d'acciaio garantiscono una presa salda.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore PLK2

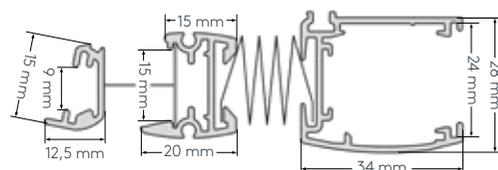

Guida superiore e inferiore PLK1

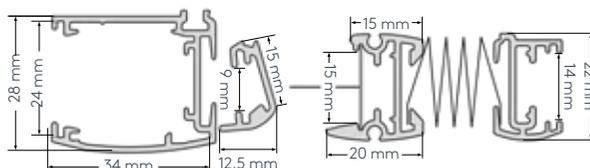

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLK	Impianto teso a soffitto con comando ad asta snodata	20	230	10	400

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	9 cm	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	

Materiale di montaggio

Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7963 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	<p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7801 (superiore)</p> <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 PLK1 o PL20 PLK2**
- Larghezza _____ Larghezza luce** **M5 MU** Larghezza finita **M3**
- Altezza finita tenda _____ Altezza luce **M5 M3** Altezza tenda **MU**
(superiore + inferiore ogni 8 mm di spazio libero per pro filo di montaggio)
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Lato su cui è possibile che fuoriesca l'asta snodata _____ sinistra, centro, destra
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta

Optional (supplemento)


- Arganello manuale _____ Cod. art. 29.1510
- Supporto da parete _____ Cod. art. 16.2047
- Profilo di montaggio _____ in cm

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Plissettata tipo PLV5

tenda guidata a soffitto, posizionabile in orizzontale o inclinata, a forma pentagonale

Cod. art. „PL20PLV5“

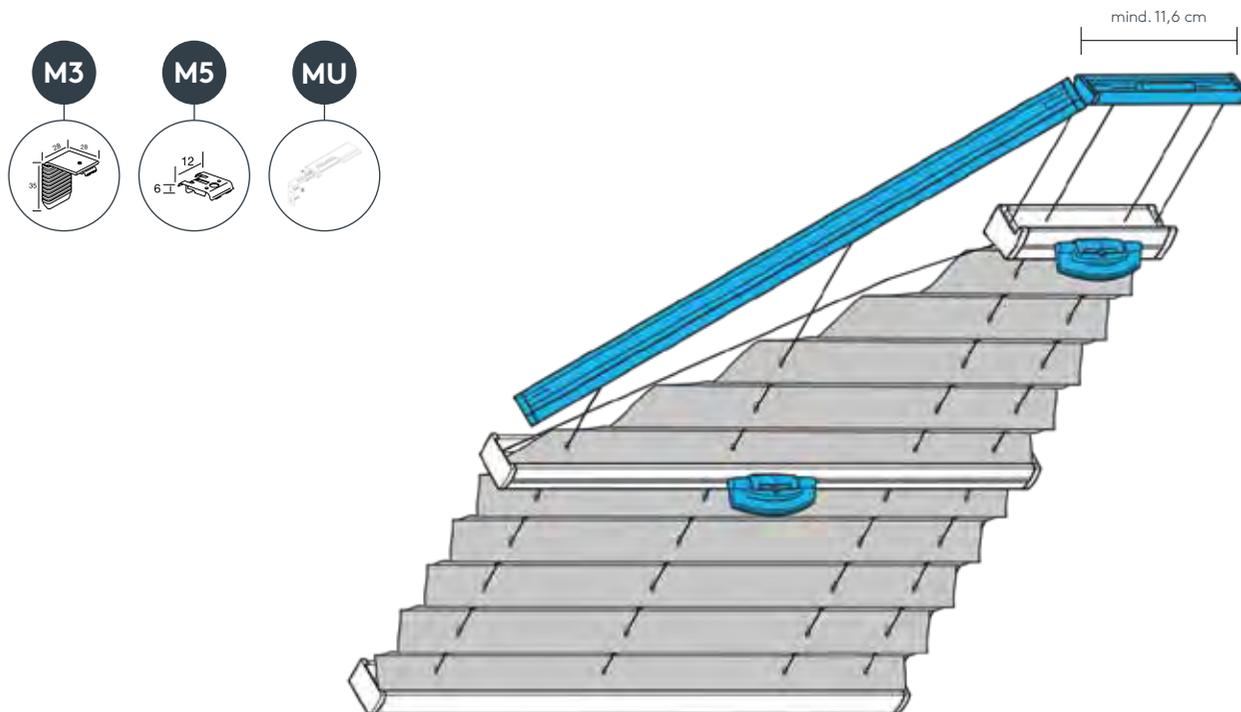

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato che il trapezio si trovi in alto.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Tenda plissettata guidata a soffitto si può montare a soffitto, in orizzontale o in diagonale. Nel secondo caso l'inclinazione massima è di 45°. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia. Laddove quest'ultima non fosse a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando (da ordinare separatamente).

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

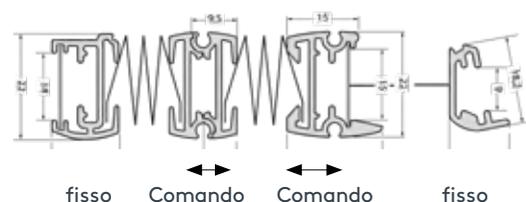

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni linea base (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLV5	Tenda guidata a forma pentagonale da montare a soffitto	40	100	30	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. **PL20 PLV5**
- Larghezza B _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
- Larghezza B1 _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
- Diagonale C _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
- Direzione della diagonale C __ a sinistra o a destra
- Altezza H1 grande _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
- Altezza H2 ridotta _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
- Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
- Colore tessuto _____ Secondo collezione
- Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Vista interna



Plissettata tipo PLV6

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma esagonale

Cod. art. „PL20PLV6“

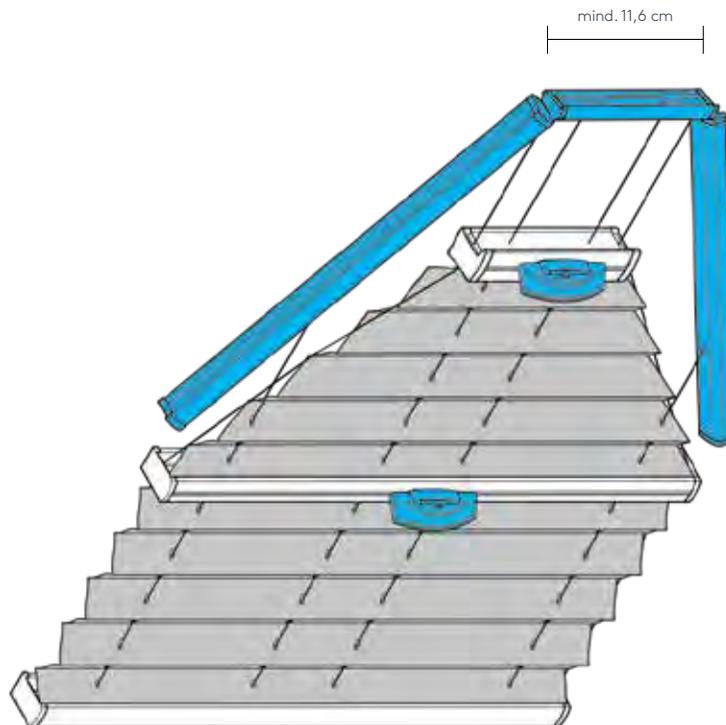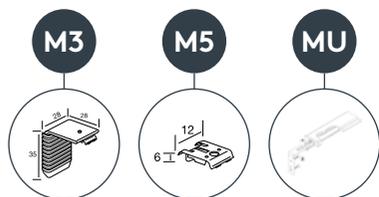

Fili guida fissi, distanza di circa 20 cm.
Se non si specifica nulla, si dà per scontato che il trapezio si trova in posizione superiore.

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento





Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

Plissettata tipo PLVT2

Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata

Cod. art. „PL20PLVT2“

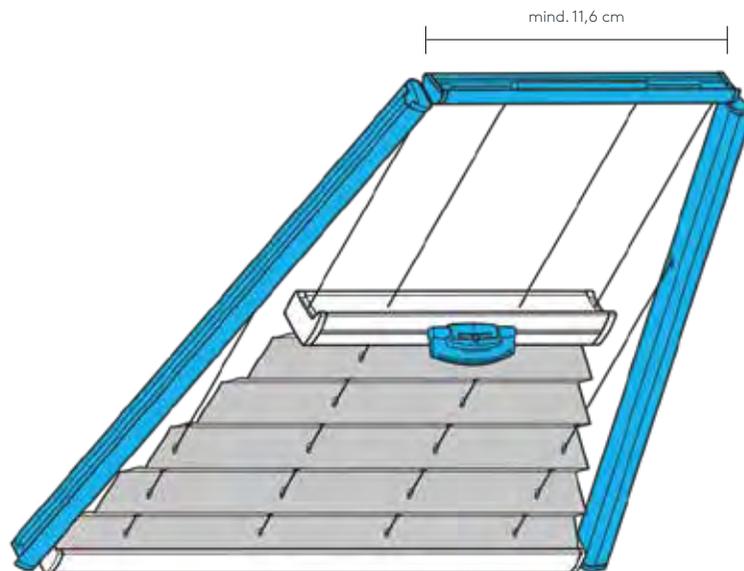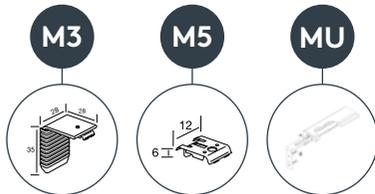

Fili guida fissi!

La tenda è montabile anche capovolta, ossia in modo tale che si chiuda dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma trapezoidale per soffitto si può montare in orizzontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

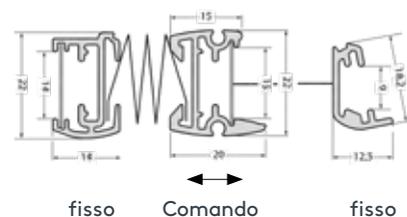

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVT2	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, due diagonali, impianto a soffitto	15	150	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	Altezza tenda Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore) Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7961 (inferiore)	Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (superiore) Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)	1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155 2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20PLVT2**
 - Larghezza B _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Larghezza B1 _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale sinistra C_l _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale destra C_r _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Vista interna

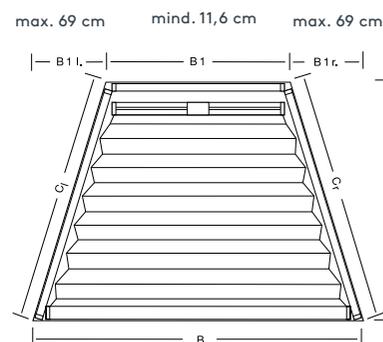

Plissettata tipo PLVT1

Tenda guidata a forma trapezoidale, montabile a soffitto in orizzontale o inclinata

Cod. art. „PL20PLVT1“

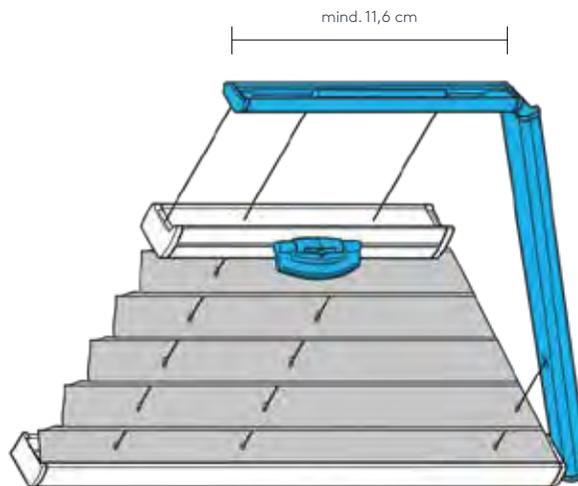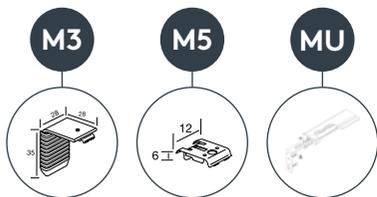

Fili guida fissi, distanza
ca. 20 cm

La tenda è montabile anche capovolta,
in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma trapezoidale per soffitto si può montare in orizzontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

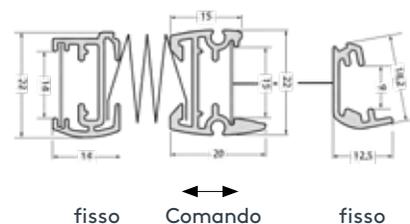

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza o proiezione (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVT1	Tenda guidata a forma trapezoidale con maniglia, una diagonal, impianto a soffitto	15	150	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 PLVT1**
 - Larghezza B _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Larghezza B1 _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale C _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Direzione della diagonale C _ a sinistra o a destra
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Vista interna



Plissettata tipo PLVDR2

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare

Cod. art. „PL20PLVDR2“

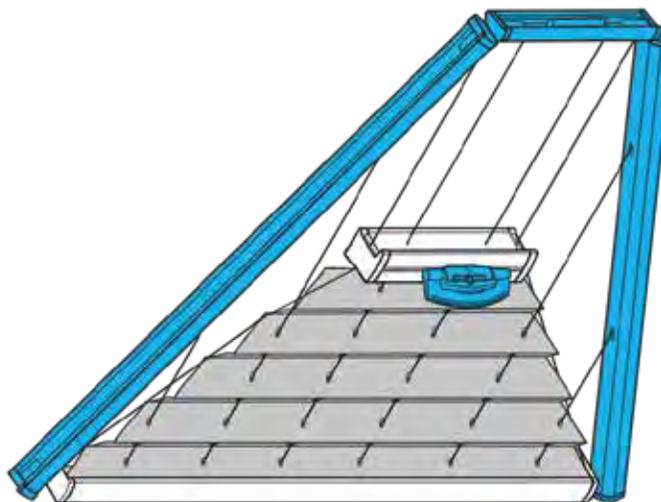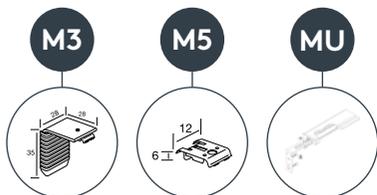

Fili guida fissi,
distanza ca. 20 cm.

La tenda è montabile anche capovolta,
in modo tale che la tenda si chiuda dall'alto verso il basso.
Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma triangolare per soffitto si può montare in orizzontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

**Guida superiore e inferiore:
Con maniglia**

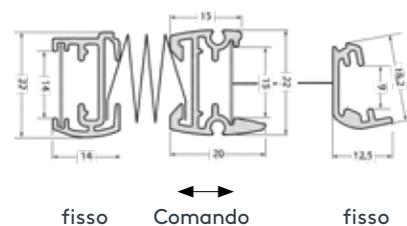

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20PLVDR2	Tenda a forma triangolare con maniglia due diagonali, impianto a soffitto	15	150	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155 2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. PL20 PLVDR2
 - Larghezza B Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale sinistra C_l Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale destra C_r Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Colore tessuto Secondo collezione
 - Tipo di montaggio 3, 5 o U
 - Colore delle guide Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Vista interna



Plissettata tipo PLVDR1

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata a forma triangolare

Cod. art. „PL20PLVDR1“

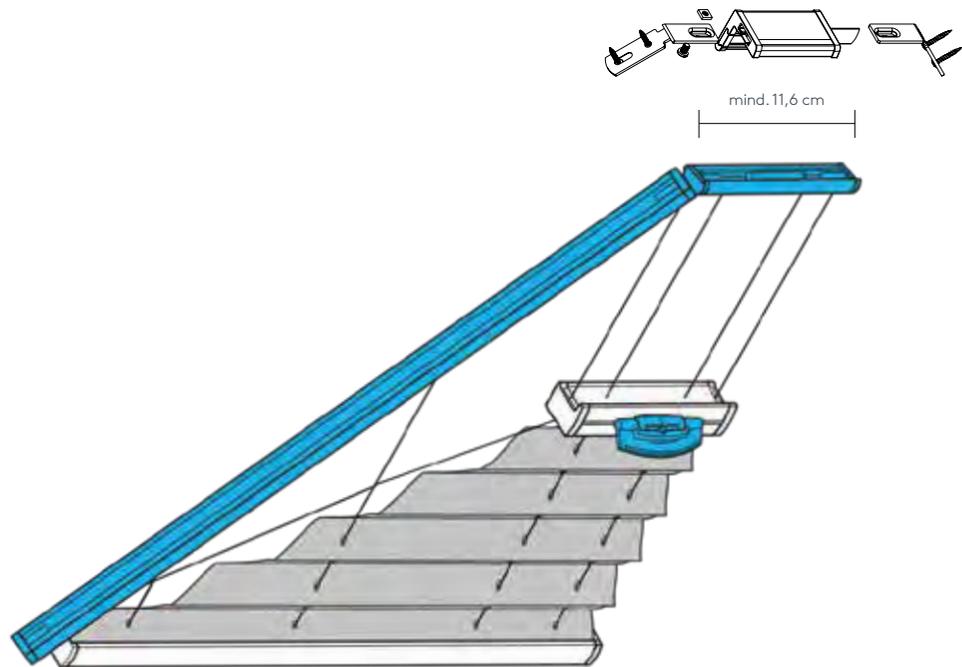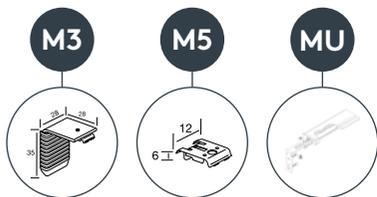

Fili guida fissi,
distanza ca. 20 cm.

La tenda è montabile anche capovolta, ad es. la tenda si chiude dall'alto verso il basso. Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.

La tenda guidata a forma triangolare per soffitto si può montare in orizzontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:
Con maniglia

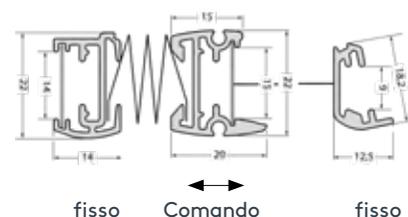

Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLVDR1	Tenda a forma triangolare con maniglia, una diagonale, impianto a soffitto	15	100	10	250

Impacchettamento

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	
Impacchettamento (cm) ca.	8 cm	9 cm	10 cm	11 cm	

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
<p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7809 (superiore)</p> <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7961 (inferiore)</p>	<p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (superiore)</p> <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (inferiore)</p>	<p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155</p> <p>2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>

Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 PLVDR1**
 - Larghezza B _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale C _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Direzione della diagonale _____ a sinistra o a destra
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!



Vista interna



Plissettata tipo PLGV

Tenda guidata a soffitto orizzontale o inclinata, per frontoni

Cod. art. „PL20PLGV“

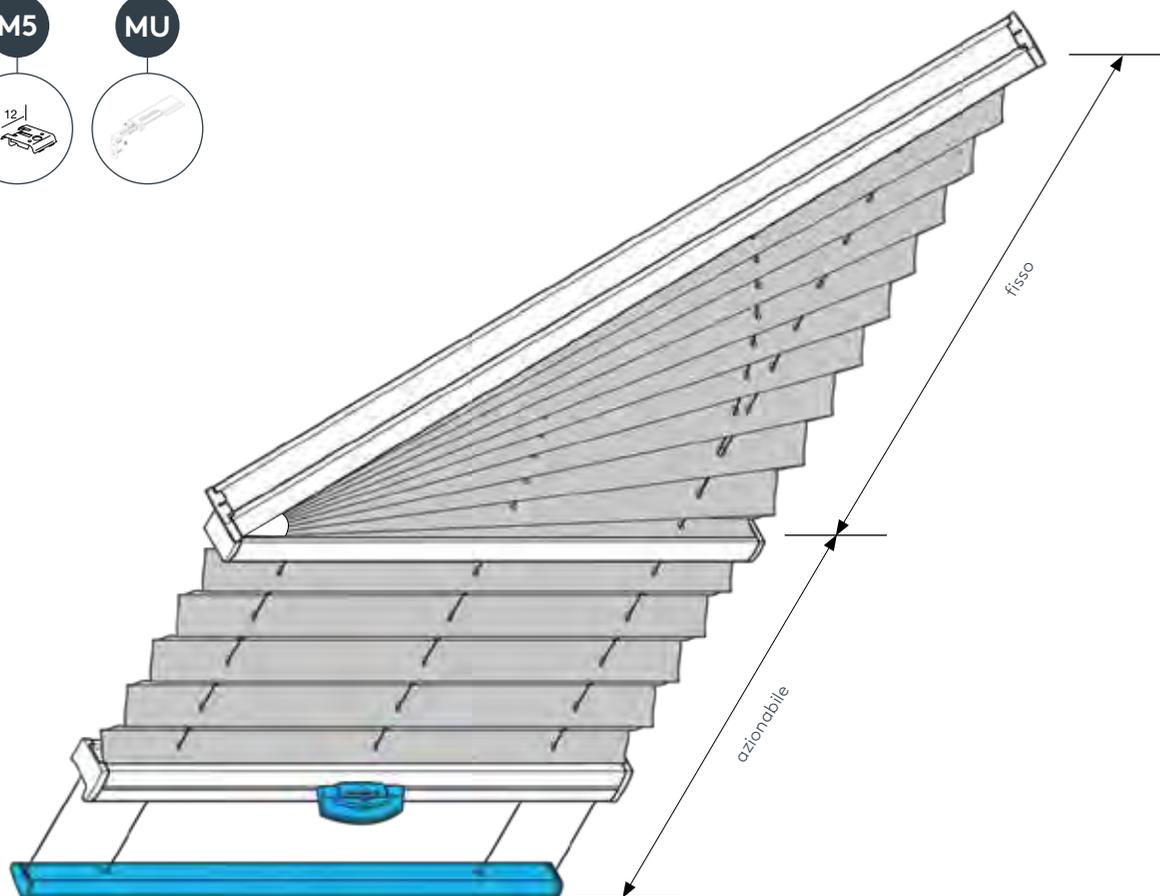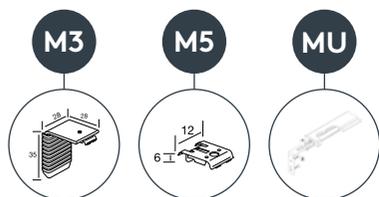

Fili guida fissi,
distanza ca. 20 cm.

La tenda è montabile anche capovolta,
ad es. la tenda si chiude dall'alto verso
il basso.

Indicare sull'ordine!

Maniglia in plastica FLEX, pieghevole
Cod. art. 29.7208
Standard



Per asta di manovra

Asta di manovra Cod. art. 29.1599
+ lunghezza, argento



Lunghezza asta cm	100	125	150	175	200	225	250
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Laddove le maniglie non fossero a portata di mano, è consigliabile aiutarsi con un'asta di comando.


La tenda guidata a soffitto per frontoni si può montare in orizzontale o in diagonale. Inclinazione da 45° verticale a 0° orizzontale. Tra la tenda plissettata e la vetrata occorre lasciare una distanza di montaggio pari ad almeno 100 mm. Qualora non fosse possibile installare la tenda a soffitto direttamente sul telaio della veranda, utilizzare l'apposito profilo di montaggio.

Comando: si manovra con l'ausilio dell'apposita maniglia, mentre i cavi in filo di acciaio garantiscono la possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione.

Montaggio: tra o sotto i travetti inclinati.

Guida superiore e inferiore:

Con maniglia

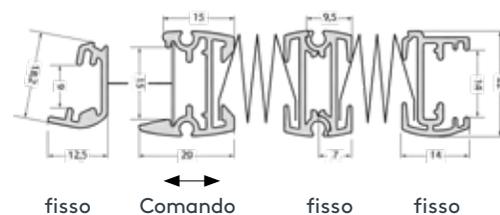





Dimensioni massime/minime

Cod. art.	Breve descrizione	Dimensioni Larghezza (cm)		Dimensioni Altezza (cm)	
		min.	max.	min.	max.
PL20 PLGV	Tenda guidata a soffitto per frontoni con maniglia	15	100	10	250

Impacchettamento (Con maniglia)

Altezza tenda (cm)	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm		Altezza tenda Impacchettamento
Impacchettamento (cm) ca.	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm		

Materiale di montaggio


Tipo di montaggio 3 (M3)	Tipo di montaggio 5 (M5)	Tipo di montaggio U (MU)
Sotto i travetti inclinati (con supporti da parete)	Tra i travetti inclinati (con supporti da soffitto)	A sospensione sotto i travetti inclinati (sopra e sotto con profilo di montaggio, supplemento!)
 <p>Supporto da parete: Cod. art.: 29.7961 (superiore)</p>  <p>Supporto da parete per guide fisse strette Cod. art.: 29.7809 (inferiore)</p>	 <p>Supporto universale: Cod. art.: 29.7800 (superiore)</p>  <p>Supporto da soffitto per guide strette Cod. art.: 29.7802 (inferiore)</p>	 <p>1 Profilo di montaggio: Cod. art.: 29.7155 2 Supporto ad angolo: Cod. art.: 29.7819</p>


Dati da indicare nell'ordine

- Cod. art. _____ **PL20 PLGV**
 - Base B _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H1 grande _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Altezza H2 ridotta _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Diagonale C _____ Luce netta** (M5 MU) Dimensioni finite (M3)
 - Direzione della diagonale _____ a sinistra o a destra
 - Colore tessuto _____ Secondo collezione
 - Tipo di montaggio _____ 3, 5 o U
 - Colore delle guide _____ Proposta secondo collezione tessuti o a scelta
- Optional (supplemento)**
- Asta di manovra _____ Cod. art. 29.1599 + lunghezza

**I calcoli delle misure si effettuano in fabbrica!

Vista interna



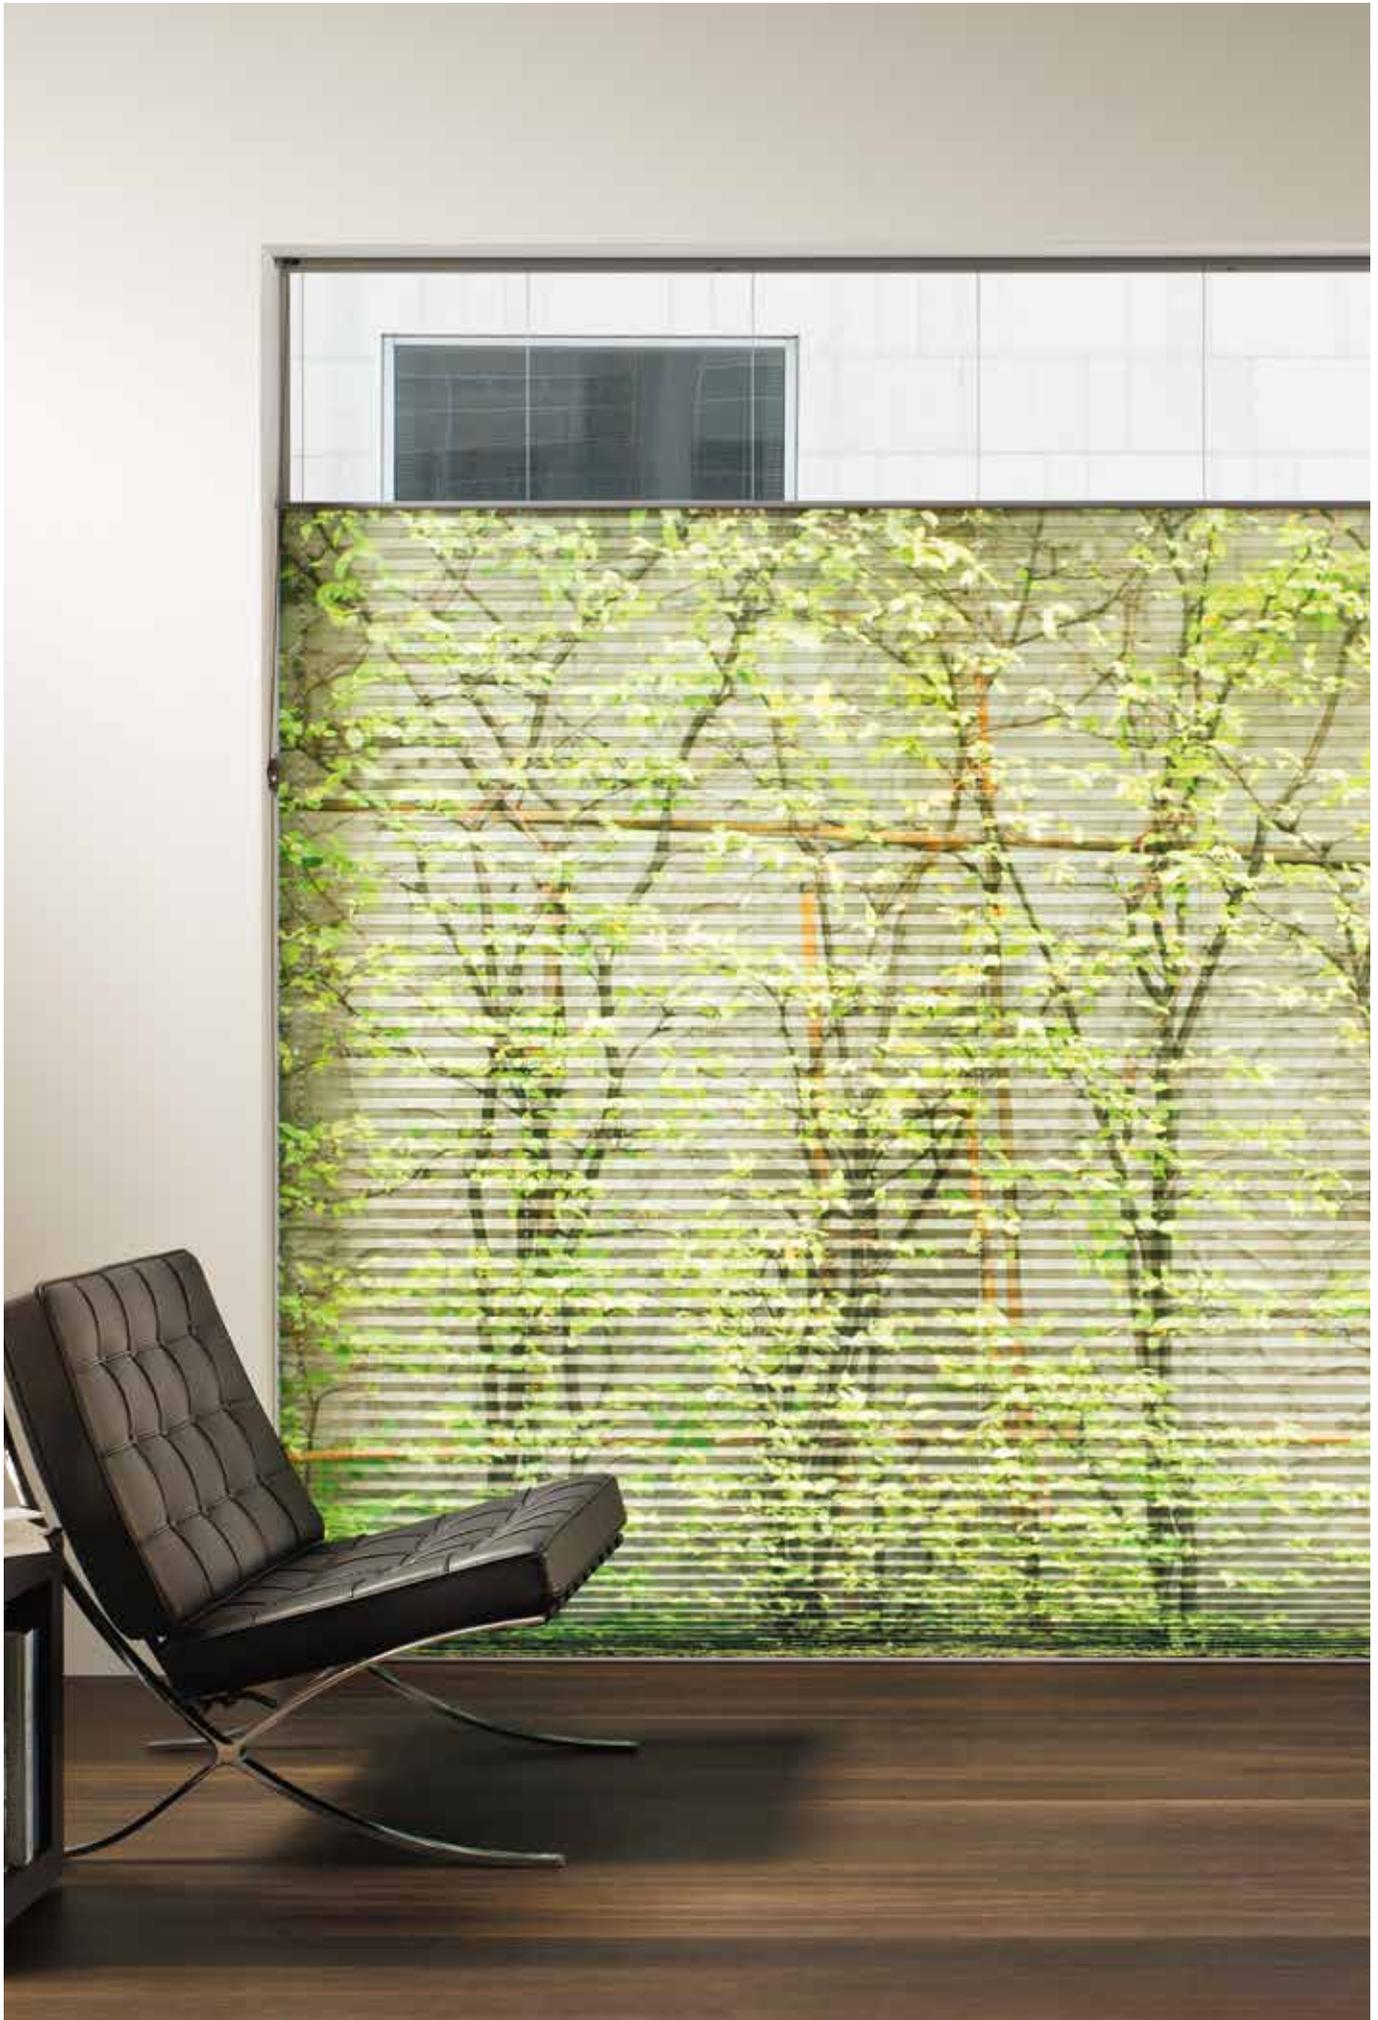

Stampa digitale

Tessuto plissettato stampato individualmente con il motivo desiderato
Date ai vostri locali un'atmosfera personale e unica.



Fig. senza plissettata



Fig. con plissettata- tessuto 5702 stampato digitalmente



Fig. senza plissettata



Fig. con plissettata- tessuto 5702 stampato digitalmente

Dati da indicare nell'ordine

1. Cod. art. _____ ad es. PL20VOU
2. Larghezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
3. Altezza finita tenda _____ Indicazioni relative alle misure
4. Area stampa _____ area totale o parziale come
5. Qualità del tessuto _____
5701 Stampa individuale trasparente
5702 Stampa individuale semi-trasparente
5703 Stampa individuale oscurante
6. Tipo di montaggio _____ a scelta
7. Colore delle guide _____ a scelta
8. Qualità delle foto _____ Injekt 40-100 dpi (dimensione originale) - idealmente dati in scala 1:4 o 1:5 con 300 dpi
9. Immagini _____ Immagini, loghi pubblicitari, testi ecc. forniti dall'utente
(Fonte di riferimento per le immagini: www.stock.adobe.com, www.pixelio.de)
10. Trasmissione dei dati _____ elettronicamente via e-mail, cloud o WeTransfer o tramite CD o DVD
(possibili formati: *.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pdf)
11. Prezzo _____ PG 5



5 anni di garanzia

Con la vostra nuova protezione dalla luce, dalla vista e dal sole avete acquistato un prodotto di alta qualità LEHA che abbellirà il vostro ambiente di vita e migliorerà la vostra qualità di vita.

Per poter godere a lungo della vostra decorazione plissettata della finestra, vi preghiamo di seguire le istruzioni di cura elencate di seguito.

In caso di ulteriori domande, il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di fornirvi in qualsiasi momento informazioni sull'assistenza e sul funzionamento della vostra protezione solare di alta qualità.

Avete scelto bene

Con le tende plissettate LEHA avete acquistato un prodotto di marca austriaca, che abbiamo accuratamente prodotto e testato con materiali di alta qualità.

Montaggio:


Le tende plissettate LEHA vengono fornite con istruzioni di montaggio dettagliate e ben illustrate e possono essere installate senza problemi dai rivenditori LEHA.

Vantaggi della protezione solare interna:

- indipendente dai carichi di vento
- nessun problema con la protezione dei monumenti
- onere finanziario accettabile
- sforzo ingegneristico accettabile
- illuminazione della stanza senza abbagliamento
- riduzione dell'energia solare a meno del 60% (a seconda del colore)
- isolamento termico di notte e in inverno grazie al miglioramento del valore k (risparmio sui costi di riscaldamento)
- aspetto tessile accogliente
- decorazione contemporanea delle finestre
- ampia gamma di colori

Cura/pulizia

Istruzioni per la manutenzione

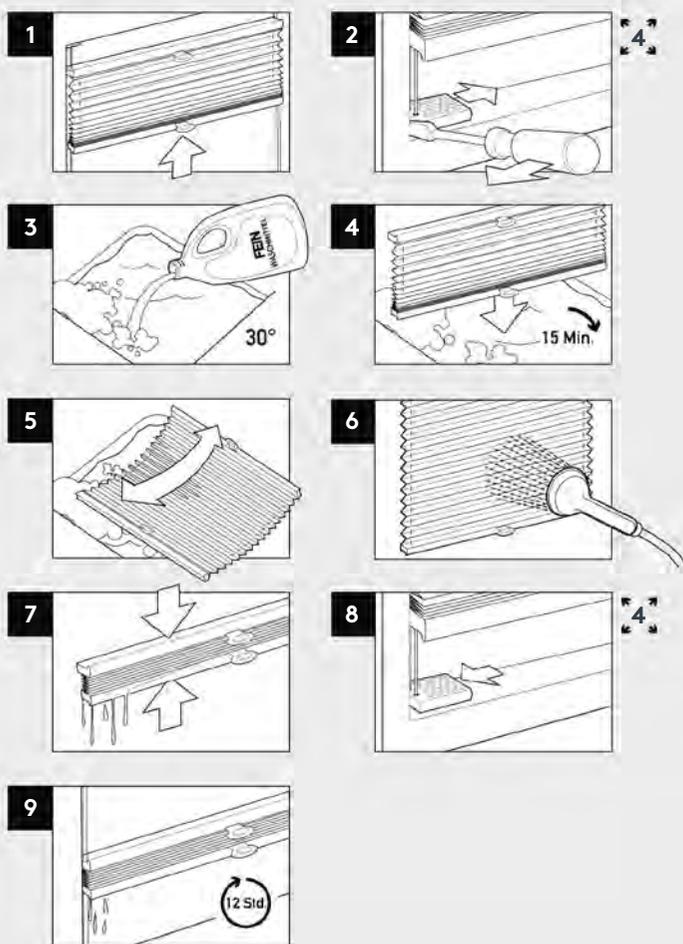

Importante:

- Nel caso delle tende a comando elettrico o provviste di arganello ad asta snodata è importante evitare che i componenti meccanici entrino in contatto con acqua o liscivia.
- Se il livello di aerazione/ventilazione è insufficiente è possibile che si formi condensa.
- Queste schermature non sono state concepite per un uso esterno. Non si assume pertanto alcuna garanzia in caso di montaggio su tettoie aperte o solo parzialmente coperte da vetro.



Le guide e i sistemi plissettati non richiedono alcuna manutenzione. Se necessario, le tende plissettate si possono lavare senza problemi.

Istruzioni di lavaggio

1. Raccogliere la tenda plissettata a pacchetto.
2. Togliere l'impianto dai supporti.
3. Inzuppare il pacchetto nella vasca da bagno in acqua calda a 30°C (testare la temperatura con la mano) con un detergente delicato.
4. Dopo averla lasciata in ammollo per 15 minuti, aprire la tenda plissettata e far scorrere l'acqua dalla struttura a nido d'ape.
5. Effettuando dei movimenti uniformi lavare con liscivia.
6. Estrarre quindi la tenda da detta soluzione, tenendola per la guida, e lavare a fondo su entrambi i lati con l'ausilio del soffione.
7. Raccogliere nuovamente la tenda plissettata a pacchetto e strizzare bene.
8. Riappare negli appositi supporti ancora bagnata e chiusa.
9. Lasciare asciugare per almeno 12 ore a pacchetto. Durante l'asciugatura aprire e richiudere più volte la tenda plissettata. Non stirare! La plissettatura è estremamente duratura.

! **Attenzione! I seguenti tessuti non sono lavabili: Tutti i tessuti oscuranti**

Chiedere al rivenditore di fiducia che tipo di tessuto si è acquistato ed, eventualmente, annotarlo nelle istruzioni di cura.


Per tali tessuti valgono le seguenti norme:

- È possibile rimuovere la polvere con delicatezza, servendosi di una spazzola morbida.
- In caso di sporco particolarmente persistente, è consentito passare (non strofinare!) un panno umido (non completamente impregnato!). Per inumidire il panno usare un detergente delicato, previamente diluito con acqua calda (max. 30°C).

Catenelle e corde a prova di bambino


LE PLISSETTATE CON MANIGLIA SONO SEMPRE A PROVA DI BAMBINO!

● Corde tese in posizione fissa

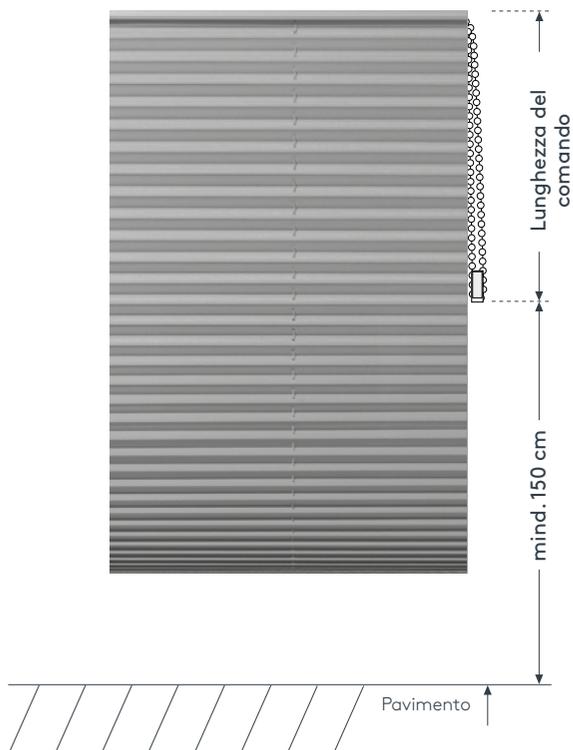

L'estremità inferiore di catenelle e corde deve distare dal pavimento almeno 150 cm e tali elementi devono essere tese in posizione fissa.

● Elemento di interruzione

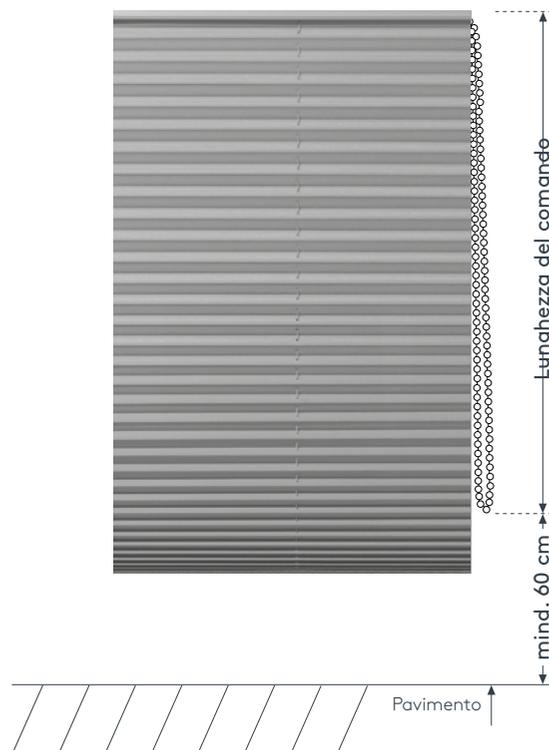

In alternativa: elemento di interruzione per comandi a catenella o apposito connettore per comandi a corda



Il dispositivo di serraggio necessario è compreso nella fornitura.

Cod. art. 18.6152



Elemento di interruzione per comandi a catenella
Cod. art. 15.6878



Connettore a prova di bambino per comandi a corda
Cod. art. 15.6892

ATTENZIONE

- Il coppia formato da corde, catenelle o cinghie utilizzate per tirare le tende o dalle corde di manovra di dette schermature costituire un potenziale rischio di strangolamento per i bambini piccoli.
- Mantenere fuori dalla portata dei bambini le corde per evitare strangolamenti e aggrovigliamenti. Infatti, i bambini potrebbero avvolgere le corde attorno al proprio collo.
- Posizionare letti, lettini e mobili lontano dalle corde delle tende.
- Non legare tra loro le corde. Controllare che le corde non si attorciglino, finendo per formare un cappio.



Tabella degli abbinamenti tra codici dei colori e schede della collezione

Denominazione colore	Valore Fc	Scheda	Denominazione colore	Valore Fc	Scheda	Denominazione colore	Valore Fc	Scheda
1061 weiß		3, 16	2004 mediumblue	0,39	42	2508 sand perlreflex	0,71	32
1062 ton		16	2006 palegreen	0,39	42	2509 lachs perlreflex	0,78	32
1063 beige		16	2007 yellow	0,39	42	2510 rot perlreflex	0,78	32
1064 cherry		16	2009 bronze	0,39	42	2511 steingrau perlreflex	0,81	32
1065 pastellgrün		16	2010 red	0,39	42	2512 dunkelgrau perlreflex	0,83	32
1066 hellgrau		16	2011 vine red	0,39	42	2518 hellgelb perlreflex		32
1092 ton transparent	0,68	7	2020 grey	0,39	42	2555 metall	0,39	42
1095 reinweiß transparent	0,65	5	2021 black	0,39	42	2557 champagner	0,39	42
1099 mesh weiß		5	2080 reinweiß dimout	0,7	40	2558 light brown	0,39	42
1102 schnee	0,73	5	2081 hellbeige dimout	0,7	40	2559 dark brown	0,39	42
1530 crush weiß		3, 35	2082 sand dimout	0,7	40	2560 pastell		17
1531 crush winterweiß		35	2083 hellbraun dimout	0,7	40	2561 titanium		17, 19
1538 crush grau		35	2084 schlamm dimout	0,7	40	2563 shine weiß		10
1540 crush cool	0,73	35	2085 grau dimout	0,7	40	2567 silkscreen weiß		39
1541 crush reinweiß		35	2086 dunkelgrau dimout	0,7	40	2570 creme weiß		17, 19
1542 crush creme		35	2141 blätter	0,46	4	2587 fineline weiß		5, 15
1543 crush beige		35	2143 arabesque	0,46	4	2588 fineline creme		7
1544 crush pergament		35	2152 flash aqua		15	2590 paso weiß		5
1546 crush pastell		35	2153 flash grau		15	2601 weiß trevira	0,56	3
1548 crush zement		35	2211 crush altrosa perlreflex		37	2603 sand trevira	0,58	7
1549 crush magma		35	2212 crush rosa perlreflex	0,66	37	2610 weiß	0,66	5
1564 weiß trevira	0,64	31	2213 crush hellgrün perlreflex		37	2630 horizon weiß		5
1565 milch trevira	0,70	31	2214 crush wintergrün perl.		37	2667 struktur weiß	0,80	33
1566 powder trevira	0,70	31	2215 crush starblau perlreflex		37	2668 struktur grau	0,80	33
1567 soft-mint trevira	0,70	31	2220 crush champagner	0,48	34	2669 struktur aqua	0,80	33
1568 soft-blau trevira	0,70	31	2221 crush gold	0,56	34	2670 struktur nuss	0,80	33
1570 flax trevira	0,70	31	2222 crush titan	0,56	34	2701 weiß dimout	0,70	3, 40
1571 lava trevira	0,70	31	2223 crush anthrazit	0,78	34	2702 grise dimout		40
1573 reinweiß trevira	0,70	5, 31	2224 crush jade	0,53	34	2703 düne dimout		40
1574 hellgrau trevira	0,70	31	2360 voile weiß		2	2706 anthrazit dimout		40
1575 dunkelgrau trevira	0,70	31	2380 riva bianco	0,65	24	2709 creme dimout		40
1576 beige trevira	0,70	31	2381 riva crema	0,65	24	2710 beige dimout		40
1700 reinweiß perlreflex		3, 9	2382 riva beige	0,67	24	2711 schwarz dimout		40
1773 winterweiß trevira	0,70	31	2383 riva timber	0,76	24	2716 grazil print weiß		20
1880 sinfonia ton	0,66	7	2384 riva pietra	0,76	24	2717 grazil print grün		20
1881 sinfonia weiß	0,61	4	2450 fineline sand		7	2727 crush sonne perlreflex		36
1904 öko weiß		29	2451 fineline grau		15	2730 crush spider perlreflex		3, 36
1905 öko creme		29	2452 fineline blaugrau		15	2731 crush alabaster perl.		36
1906 öko grau		29	2470 crush limette perlreflex		37	2732 crush creme perlreflex		36
1907 öko schwarz		29	2501 weiß perlreflex	0,72	32	2734 crush melone perlreflex		36
2000 rosé	0,39	42	2502 grau perlreflex	0,71	32	2735 crush mango perlreflex		36
2001 snow	0,39	42	2503 reseda perlreflex	0,74	32	2737 crush papaya perlreflex		36
2002 moccasin	0,39	42	2505 kürbis perlreflex	0,76	32	2739 crush orange perlreflex		36
2003 silver	0,39	42	2507 creme perlreflex	0,71	32	2745 crush hellblau perlreflex		36

Denominazione colore	Valore Fc	Scheda	Denominazione colore	Valore Fc	Scheda	Denominazione colore	Valore Fc	Scheda
2746 crush blau perlreflex		37	2948 olive perlreflex	0,80	32	3682 rain weiß		38
2747 crush grau perlreflex		37	2961 crush bronze perlreflex		36	3683 rain beige		38
2759 crush steingrau perl.		37	2983 kokos weiß		3, 25	3684 rain braun		38
2761 crush dunkelbraun perl.		36	2984 kokos creme		25	3685 rain grau		38
2770 crush taupe perlreflex		36	2985 kokos beige		25	3686 rain hellgrau	0,58	38
2774 crush buttermilch perl.	0,66	36	2987 kokos anthrazit		25	3687 pastellgrün	0,63	38
2775 milan weiß	0,68	5	2988 kokos grau		25	3693 onda beige		7
2778 crush lachs perlreflex	0,66	36	2991 garden weiß		2	3694 onda grau		6
2779 crush fels perlreflex		37	2992 kokos toffee		25	3704 organza weiß		6
2787 flash altrosa		15	2993 melange kiwi		25	3705 organza taupe		6
2790 kräutergarten		18	2994 melange spectra		25	3706 organza anthrazit		6
2791 crush reinweiß perlreflex		3, 36	2995 melange grau		25	3739 sahara weiß		4
2798 crush ruby perlreflex	0,69	36	3000 alpenweiß	0,55	44	3749 sinai creme	0,79	26
2830 linee weiß	0,66	4	3001 hellgrau	0,55	44	3750 sinai grey	0,74	26
2837 geo weiß	0,74	4	3002 steingrau	0,55	44	3751 sinai mocha	0,79	26
2839 allegro weiß		4	3005 beige	0,55	44	3752 nevada champagner	0,79	28
2850 grazil weiß		20	3007 champagner	0,55	44	3753 nevada oyster	0,79	28
2857 grazil print pastell		20	3101 californa pastell		17	3754 nevada caramel	0,79	28
2865 struktur beere	0,80	33	3102 californa weiß		17	3755 sinai cappuccino	0,74	26
2872 struktur grün	0,80	33	3103 californa grau		17	3756 sinai sand		26
2873 struktur creme	0,80	33	3105 ornament grau		19	3757 nevada silver	0,69	28
2874 struktur braun	0,80	33	3233 firn	0,65	3	3758 nevada moon		28
2875 struktur schoko	0,80	33	3292 onda weiß		6	3759 nevada camel		28
2877 struktur schiefer	0,80	33	3360 weiß dustblock		3, 30	3770 weiß quattro dustblock		5, 27
2878 struktur pfefferminz	0,80	33	3361 winterweiß dustblock		30	3772 grün quattro dustblock		27
2879 struktur soft-lime	0,80	33	3475 leaves		2	3773 leinen quattro dustblock		27
2886 crush schwarz perlreflex		37	3490 moon weiß		43	3776 sand quattro dustblock		27
2896 kirschblüten gelb		16	3491 moon grau		43	3777 grau quattro dustblock		27
2897 kirschblüten rosa		16	3492 moon creme		43	3830 spirit weiß		8
2898 kirschblüten grau		16	3493 moon beige		43	3831 spirit hellgelb		8
2900 crush ocker perlreflex	0,69	36	3494 moon braun		43	3832 spirit pastellblau		8
2917 braun perlreflex	0,80	32	3495 moon gelb		43	3833 spirit sand		8
2918 schwarz perlreflex	0,88	32	3497 moon pink		43	3834 spirit braun		8
2919 kaffee perlreflex	0,88	32	3498 moon blau		43	3835 aquarell blau		9
2922 crush sienna perlreflex	0,73	36	3499 moon grün		43	3836 aquarell rosé		9
2930 gobi weiß	0,63	3	3500 moon dunkelgrau		43	3837 drops online		4
2940 kiwi perlreflex	0,80	32	3509 good night		43	3838 movements		4
2941 hellblau perlreflex	0,74	32	3540 flora weiß		4	3839 anis weiß		4
2942 aqua perlreflex	0,75	32	3590 moon sand		43	3862 silkscreen braun metall		39
2943 blau perlreflex	0,80	32	3591 moon hellbeige		43	3863 silkscreen granit metall		39
2944 silver perlreflex	0,70	32	3661 reinweiß dustblock		30	3868 silkscreen grau metall		39
2945 orchidee perlreflex	0,80	32	3662 creme dustblock		30	3869 silkscreen stein metall		39
2946 milch perlreflex	0,71	32	3669 grau dustblock		30	3870 vintage weiß	0,80	23
2947 taupe perlreflex	0,72	32	3670 dunkelgrau dustblock		30	3871 vintage schlamm	0,80	23

Denominazione colore	Valore Fc	Scheda	Denominazione colore	Valore Fc	Scheda	Denominazione colore	Valore Fc	Scheda
3872 vintage sand	0,80	23	4841 jade lichtgrau		10	E815 winterweiß perlreflex	0,59	46
3873 vintage iron	0,80	23	4842 jade taupe		10	E816 grau perlreflex	0,59	46
3874 vintage goldbraun	0,80	23	4843 ginko hellgrau		12	E817 dunkelgrau perlreflex	0,79	46
3875 vintage mahagoni	0,80	23	4844 savanne hellgrau		12	E818 schwarz perlreflex		46
3876 textil nordic VDKL	0,76	41	4845 ginko taupe		12	E819 creme perlreflex		46
3880 rain weiß VDKL		41	4846 savanne taupe		12	E820 hellbraun perlreflex		46
3881 rain creme VDKL		41	4850 sunrise		11	E821 haselnuss perlreflex		46
3882 rain beige VDKL		41	4851 kirschblüten weiß		11	E830 silver perlreflex	0,70	46
3883 rain braun VDKL		41	4852 kümmel		11	E831 melone perlreflex	0,75	46
3884 rain aqua VDKL		41	4853 kolibri grau		11	E832 schlamm perlreflex	0,75	46
3885 textil weiß VDKL	0,76	41	4854 kolibri bunt		11	E833 dunkelbraun perlreflex	0,82	46
3886 textil frost VDKL	0,77	41	4855 wembly grau		13	E834 rosé perlreflex	0,66	46
3887 textil almond VDKL	0,77	41	4856 wembly natur		13	E835 lachs perlreflex		46
3888 textil wald VDKL	0,76	41	4857 wembly taupe		13	E836 orange perlreflex	0,69	46
3889 rain grau VDKL		41	4861 leaf beige	0,66	18	E837 fuchsia perlreflex	0,71	46
3890 textil silver VDKL	0,76	41	4870 rosen grau		22	E838 iris perlreflex	0,75	46
3891 cast weiß		5	4871 rosen natur		22	E839 kiwi perlreflex	0,69	46
3960 farbverlauf grau		21	4872 rosen mint		22	E840 erbse perlreflex	0,69	46
3961 farbverlauf gelb		21	4875 rhythmus creme		7	E841 himmel perlreflex	0,75	46
3965 farbverlauf jade		21	4881 mira weiß	0,72	1	E842 marine perlreflex	0,74	46
3966 farbverlauf blaugrau		21	4882 prisma weiß		1	E850 weiß	0,61	47
3990 dreamer yellow		14	4883 manhattan weiß		1	E851 canvas	0,64	47
3991 dreamer rosé		14	4884 liane transparent		1	E852 alabaster	0,63	47
3992 dreamer blue		14	4885 diamant weiß		1	E853 stein	0,67	47
3993 dreamer green		14	5701 sisal weiß	0,68	??	E854 düne	0,69	47
3994 dreamer grey		14	5702 reinweiß perlreflex		??	E855 jade	0,64	47
3995 dreamer flower		14	5703 snow	0,39	??	E856 blaugrau	0,67	47
4350 mosaik weiß		6	E700 reinweiß perlreflex		45	E857 grau	0,71	47
4351 mosaik grau		6	E701 weiß perlreflex		45	E858 dunkelgrau	0,79	47
4360 voile leaf		2	E702 alpenweiß perlreflex		45	E859 anthrazit	0,87	47
4361 voile circle		2	E703 mausgrau perlreflex		45			
4637 leaf grau	0,66	18	E706 rot perlreflex		45			
4639 colette grau	0,66	18	E707 orange perlreflex	0,56	45			
4642 moon weiß	0,69	3	E708 vanille perlreflex		45			
4704 organza crush weiß		5, 6	E709 schönbrunn perlreflex		45			
4705 organza crush taupe		6	E710 apfelgrün perlreflex		45			
4706 organza crush anthrazit		6	E713 anthrazit perlreflex	0,73	45			
4763 elegie weiß		1	E714 beige perlreflex		45			
4770 luxus weiß		2	E721 braunoliv perlreflex		45			
4835 magnolia		9	E723 hellgrau perlreflex	0,55	45			
4836 rosello		9	E725 aqua perlreflex		45			
4838 anno		4	E726 petrol perlreflex		45			
4839 aquarell blumenwiese		9	E727 gelb perlreflex	0,70	45			
4840 jade natur		10	E814 weiß perlreflex	0,59	46			



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß