

HINWEIS

Vorhang aufhängen

Je Laufmeter werden standardmäßig 16 Gleiter mitgeliefert. Bitte bei ca. alle 6 cm (Kräuselband) oder bei jeder Falte (Automatikband) einen Gleiter setzen. Die Gleiter sind kochfest und können auch während der Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.



5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

EINBAU- UND EINPUTZSCHIENE


HM20112 SLOT



AS-AT16-2503


MONTAGE

1 Profile zum Einbetonieren in Betondecke Garnitur Art. Nr. HM20112



! ACHTUNG: Betonschutzprofil vorher silikonieren um das Entfernen zu erleichtern


Klipp-Befestigung:
ca. alle 30 cm
fixieren




Enddeckel: verhindert das Eindringen von Betonwasser

Bitte achten Sie darauf, dass je Seite ca. 15 mm Luft (Richtwert für alle 10 lfm) berücksichtigt werden soll, da die Schalung arbeitet.

2 Einputzschienen-Set Garnitur Art. Nr. HM20112-3 oder HM20112-6



Laufschutzband:
bei halbfeuchtem
Zustand entfernen




Einputzschiene in das Tragprofil eindrücken.

Ausklinkung

Die Ausklinkung für das Einfädeln der Gleiter ist auf der Schiene markiert.
Bitte die Positionierung vor dem Deckeneinbau genau kontrollieren.


EINBAUSITUATION

Mit 3 mm Gipsstärke Garnitur Art. Nr. HM20112-3

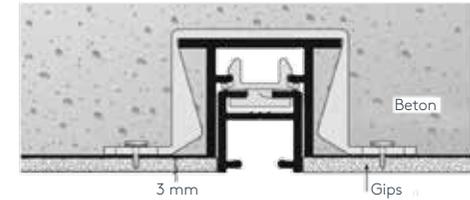

Gips-Stärkebedarf 3 mm mit Profil HM20121STG
Profilhöhe 14,7 mm

Mit 6 mm Gipsstärke Garnitur Art. Nr. HM20112-6

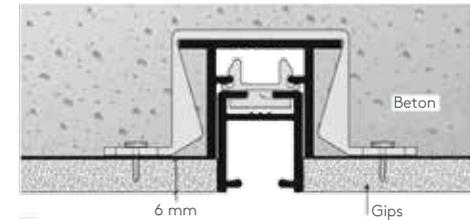

Gips-Stärkebedarf 6 mm mit Profil HM20123
Profilhöhe 17,7 mm