

HINWEIS

Vorhang aufhängen

Je Laufmeter werden standardmäßig 16 Gleiter mitgeliefert. Bitte bei ca. alle 6 cm (Kräuselband) oder bei jeder Falte (Automatikband) einen Gleiter setzen.

Die Gleiter sind kochfest und können auch während der Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.



5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

EINBAU- UND EINPUTZSCHIENE


HM20112 SLOT




Version 02.16

MONTAGE

1 Profile zum Einbetonieren in Betondecke Garnitur Art. Nr. HM20112




Klipp-Befestigung:
ca. alle 30 cm
fixieren




Enddeckel: verhindert das
Eindringen von Betonwasser

2 Einputzschienen-Set Garnitur Art. Nr. HM20112-3 oder HM20112-6




Laufschutzband:
bei halbfeuchtem
Zustand entfernen



Einputzschiene in das Tragprofil eindrücken.


EINBAUSITUATION

Mit 3 mm Gipsstärke Garnitur Art. Nr. HM20112-3

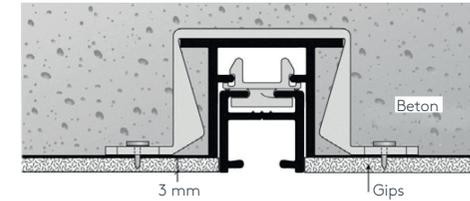

Gips-Stärkebedarf 3 mm mit Profil HM20121STG
Profilhöhe 14,7 mm

Mit 6 mm Gipsstärke Garnitur Art. Nr. HM20112-6

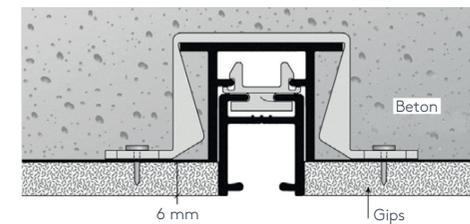

Gips-Stärkebedarf 6 mm mit Profil HM20123
Profilhöhe 17,7 mm

Bitte achten Sie darauf, dass je Seite ca. 15 mm Luft (Richtwert für alle 10 lfm) berücksichtigt werden soll, da die Schalung arbeitet.