

# BEDIENUNG

Zum Öffnen und Schließen schieben Sie die Griffleiste nach oben. Dachfenster-Produkte, die an einer schwer zugänglichen Stelle montiert sind, können Sie mit einem Bedienstab öffnen und schließen. Dieser Stab passt in die Griffleiste, sodass sich das Produkt leicht öffnen und schließen lässt.



## Pflege Plissee und Duette

Laut beigelegter Pflegeanleitung.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler welche/n Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n gegebenenfalls in der Pflegeanleitung.

Bedienen Sie die Anlage regelmäßig, um die Plissierung dauerhaft zu erhalten. Schieben Sie den Behang dabei mindestens 1x wöchentlich für mehrere Stunden komplett zusammen. Je öfter das Plissee bedient wird, desto besser bleibt die Plissierung erhalten.



### ACHTUNG

Die Verdunkelungstoffe sind nicht waschbar.

# 5 JAHRE GARANTIE

LEHA Skylight Dachfenster-Plissee und -Duette sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Skylight Dachfenster-Plissee und -Duette® den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen  
unter [www.leha.at](http://www.leha.at)



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß


Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

# SKYLIGHT

## Plissee und -Duette

### Typ SKPLOU und SKDUOU

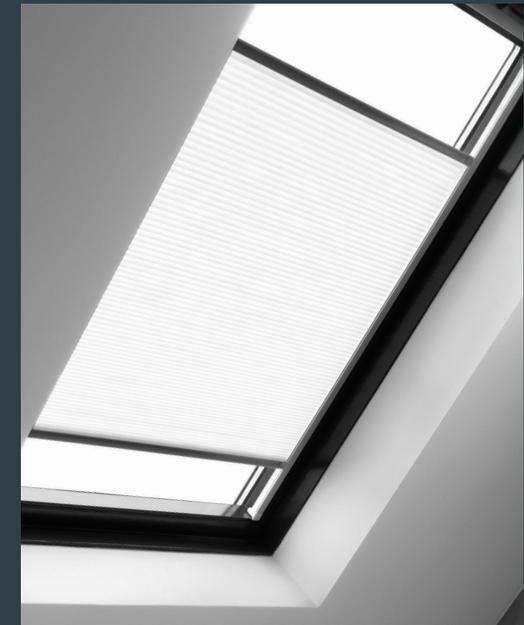

SK-AT3-2308

# MONTAGE

## Vorbereitung der Montage

Entfernen Sie alle Träger und andere Hindernisse am Dachfenster, die bei der Montage im Weg sein könnten.

**!** **ACHTUNG:** Das Plissee bzw. Duette muss im geschlossenen Zustand bleiben und die Transportclips dürfen noch nicht entfernt werden (Transportclips für eventuelle Demontagen aufheben).




## Befestigung der Seitenführungen am Rahmen

Verwenden Sie dazu für jedes Loch in den Seitenführungen eine Schraube. Achten Sie darauf, dass die Schnüre keinesfalls zwischen die Seitenführungen und den Rahmen gelangen.




## Einhängen des Produktes in die Seitenführungen


- Halten Sie das Plissee bzw. Duette in schräger Position und legen Sie die Nasen der Endkappen in die Schlitzte der Seitenführungen.
- Hängen Sie das Plissee bzw. Duette waagrecht in die Seitenführungen.



## Befestigung des Produktes in den Seitenführungen



- Drücken Sie die Einsätze in die Seitenführungen – fangen Sie oben an **1**.
  - Wickeln Sie eine der Schnüre vom Transportclip ab.
  - Drücken Sie den Einsatz in die untere Seite der Seitenführungen **2**.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 auf der anderen Seite.

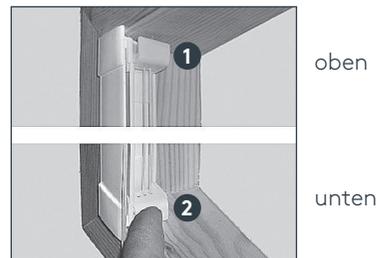

# DEMONTAGE

- Schließen Sie das Plissee bzw. Duette.
- Befestigen Sie die Transportclips an der Unter- und Oberschiene.
- Stecken Sie einen Schraubenzieher hinter den Einsatz und drücken Sie diesen mit einer kleinen Drehung aus der Endkappe der Seitenführungen.
- Wickeln Sie die Schnüre um den Transportclip.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.
- Entfernen Sie die Schrauben aus den Seitenführungen, anschließend die Seitenführungen und zum Schluss die Schrauben aus den Endkappen.