



REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Se la tenda a rullo non fosse esattamente orizzontale è possibile regolarne successivamente l'altezza con l'ausilio della brugola fornita in dotazione.

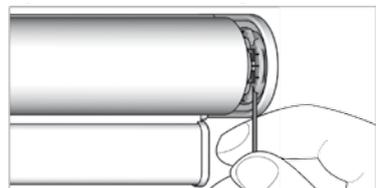

A tal fine, inserire la brugola nell'apposita vite del supporto (vedi figura).

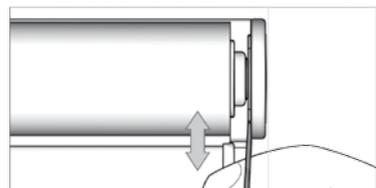


Ruotare la brugola verso sinistra o verso destra per, rispettivamente, aumentare o ridurre l'altezza della tenda a rullo.

Se si desidera aumentare l'altezza della tenda a rullo è possibile aiutarsi anche con una mano.

DOTAZIONE SPECIALE


Fissaggio della corda di manovra

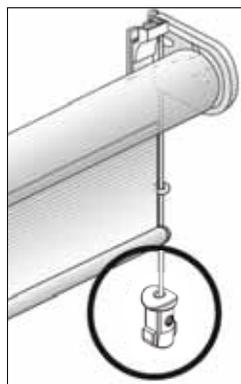

Tenda montata con:



Fermacorda montato sul telaio della finestra (standard)



Staffa di tensionamento per montaggio a parete



Tappo di fissaggio



GARANZIA DI 5 ANNI

Le tende a rullo LEHA sono dei prodotti austriaci di alta qualità. Grazie a una lavorazione di massima precisione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in grado di garantire che ogni veneziana soddisfa i requisiti più severi. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni.

Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.at




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Buone tende a tutti!

Istruzioni per l'uso e il montaggio

TENDA A RULLO XL

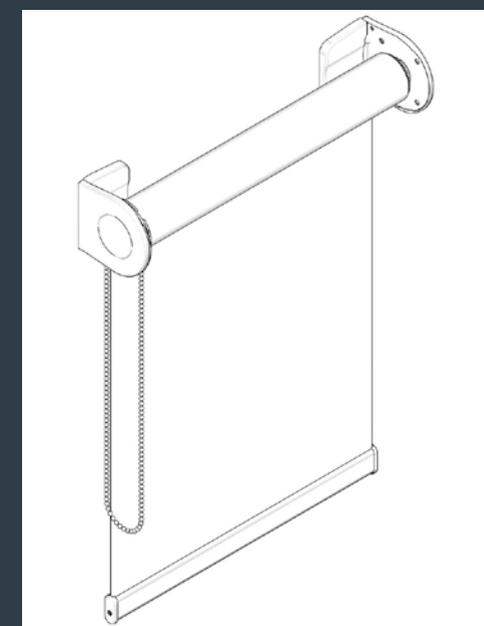


Catenella a sfere, manovella o comando elettrico



MONTAGGIO

1 Montaggio dei supporti

Avvitare i supporti forniti in dotazione nella posizione desiderata. Controllare che siano dritti con l'ausilio di una livella a bolla d'aria.

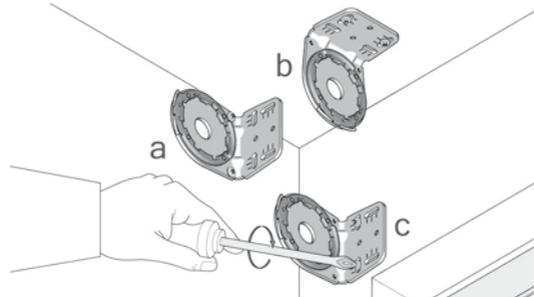


- a. Montaggio nel vano finestra
- b. Montaggio a soffitto
- c. Montaggio a parete


Larghezza ordine = larghezza di montaggio
(spigolo esterno supporti)




2 Fissaggio del rullo

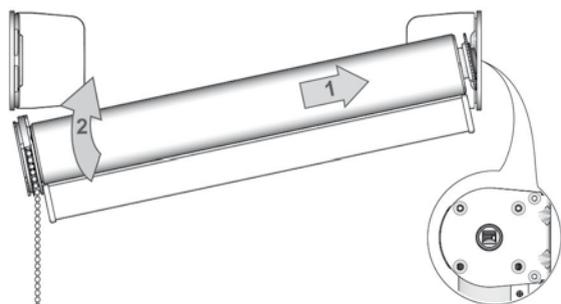

3 Fissaggio del rullo

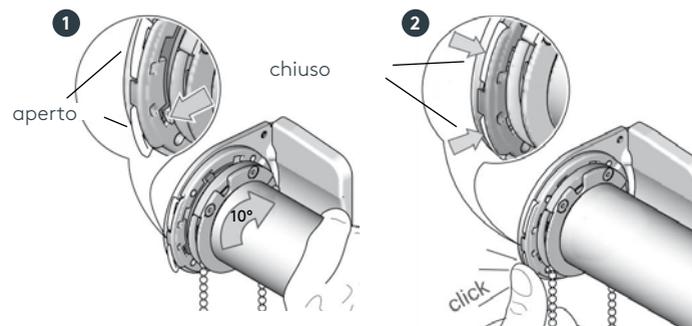

Inserire la dentatura come raffigurato nell'immagine, ruotarla di 10° e 1 inserire le due chiusure di sicurezza fino a sentire il clic (vedi fig.) 2

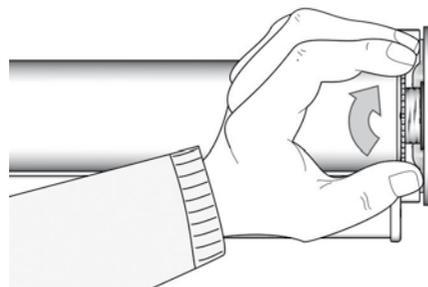


! ATTENZIONE:
Per fissare ruotare fino in fondo la rotella di sicurezza nella direzione del rullo di avvolgimento della tenda fino a che non si arresta.

Smontaggio = procedere allo stesso modo ma in ordine inverso.


RULLO DOPPIO




1 Montaggio dei supporti

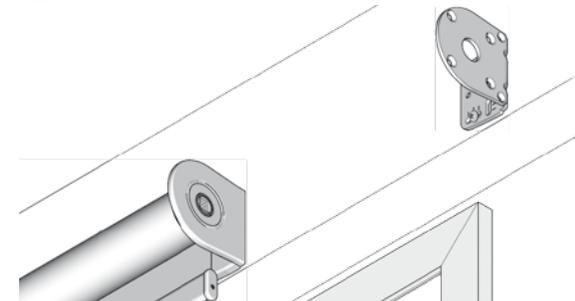


Larghezza ordine = larghezza di montaggio
(spigolo esterno supporti)

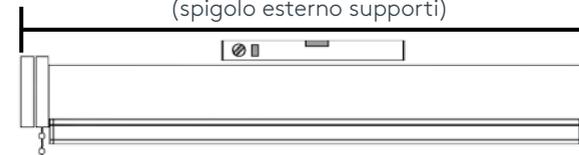


2 Inserire l'elemento di unione

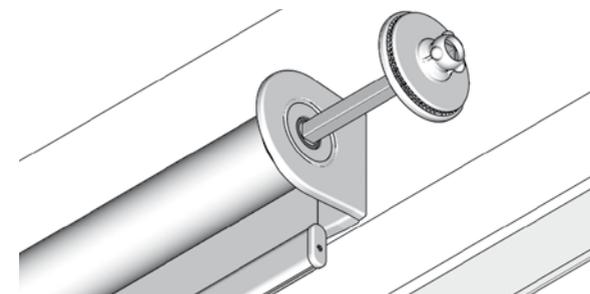

3 Fissaggio del rullo

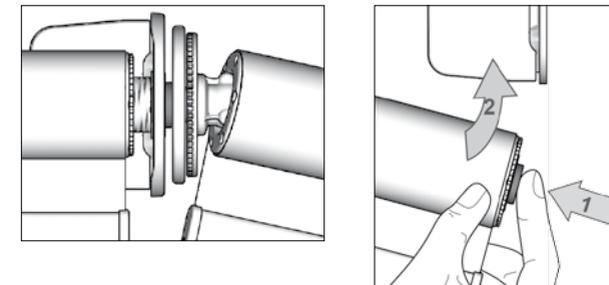


4 Regolare la tenda a rullo doppio

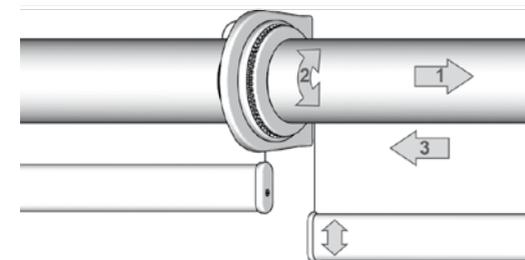

1. Tirare verso l'esterno il rullo di avvolgimento e mantenerlo in tale posizione
2. Ruotare nella posizione desiderata (stessa altezza)
3. Inserire nuovamente il rullo di avvolgimento

5 Fissaggio del rullo

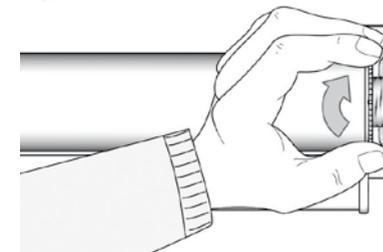

! ATTENZIONE:
Per fissare ruotare fino in fondo la rotella di sicurezza nella direzione del rullo di avvolgimento della tenda fino a che non si arresta.