


PVC
4 1/2"

GUILLOTINE

SIMPLE

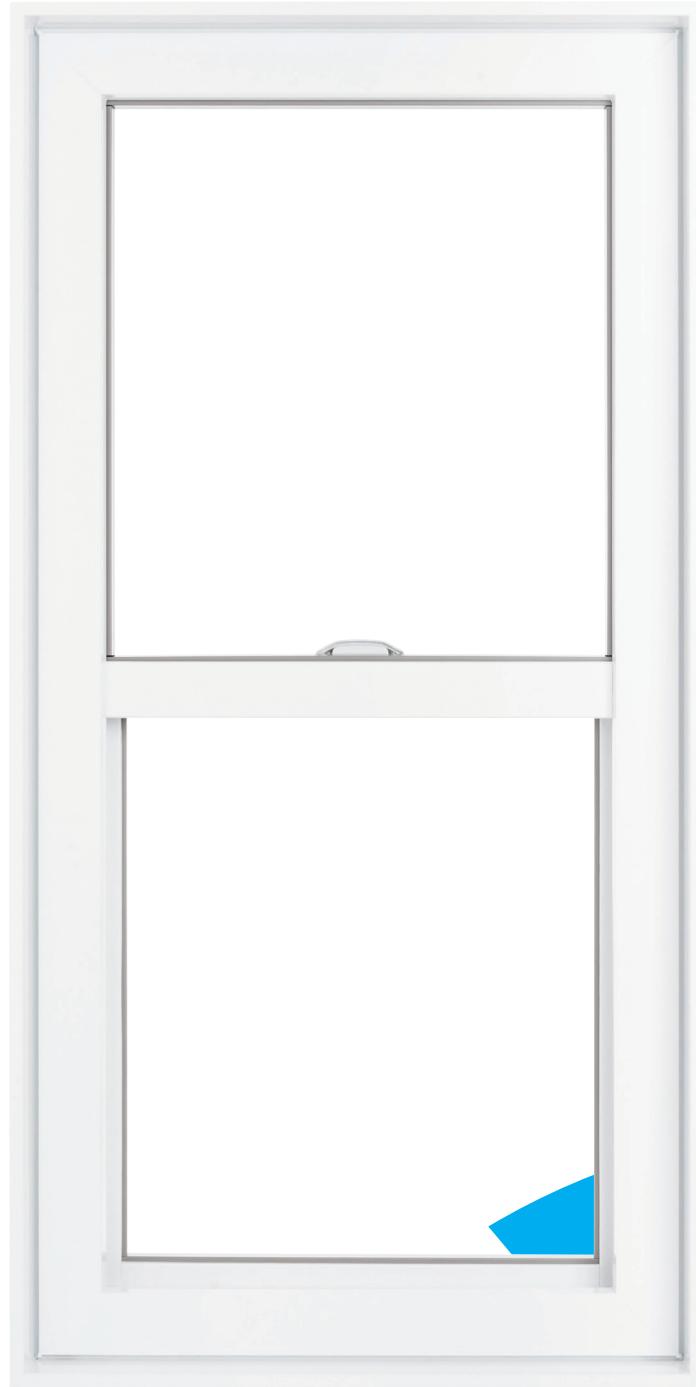

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PVC 4 1/2"

GUILLOTINE SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec multiples chambres d'air isolantes.
2. Volet robuste en PVC soudé.
3. Cadre d'une profondeur de 4 1/2" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
4. Profilés extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
5. Poignée intégrée au volet.
6. Possibilité d'incliner le volet vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
7. Harmonisée avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.



OPTION

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.

PERFORMANCES

Désignation principale :	Classe R - PG45 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H
Pression de calcul positive (PC) :	2880 Pa (60.15 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-2880 Pa (-60.15 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	330 Pa (6.89 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Désignation principale :	Classe R - PG80 - 1000 x 1600 mm (39 x 63 po) - Type H
Pression de calcul positive (PC) :	3840 Pa (80.20 psf)
Pression de calcul négative (PC) :	-3840 Pa (-80.20 psf)
Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau :	610 Pa (12.95 psf)
Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air :	A3

Résultats obtenus selon les normes :
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PRODUITS COMPATIBLES

PORTES
DECKO

PORTESDECKO.COM