


dormakaba skyra-hangsloten

Robuuste, waterdichte mechatronica

Voordelen in één oogopslag

- **Geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden**
Waterdichte versies met IP68-bescherming garanderen een betrouwbare werking in vrijwel alle weersomstandigheden.
- **Keuze in beveiligingsniveaus**
skyra-hangsloten zijn gecertificeerd volgens EN-beveiligingsklassen 3 en 4 en bieden flexibele opties voor hoge beveiligingseisen.
- **Slim on-demand programmeren**
Toegangsrechten worden snel en op afstand beheerd via de skyra-app en skyra-sleutel – speciale programmeringstools zijn niet nodig.
- **Kostenefficiënte werking**
Het skyra-hangslot zonder batterij verlaagt de onderhoudskosten en vereenvoudigt dagelijkse processen.
- **Duurzaam ontwerp**
Door het ontbreken van batterijen in skyra-cilinders en hangsloten, beperkt het systeem de impact op het milieu.

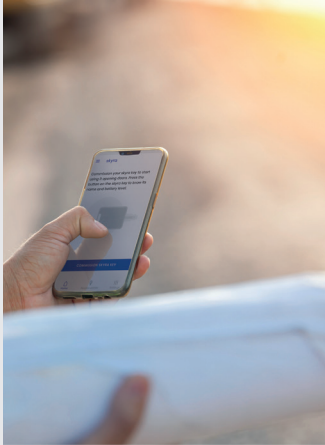


Een elektronisch toegangscontrole-systeem voor kritische infrastructuur

skyra is ontwikkeld voor de kritische infrastructuur en bedrijven met een groot aantal vestigingen, en vormt een effectieve oplossing voor toegangsbeveiliging.

De mechatronische inserts zonder batterij van skyra-hangsloten sluiten naadloos aan op het centrale systeem en bieden alle voordelen van een moderne elektronisch sluitsysteem.

De skyra-sleutel voedt de hangsloten en verbindt deze met het centrale systeem. Dankzij hun robuuste constructie zijn skyra-hangsloten ideaal voor buitengebruik en onder extreme omstandigheden.

Intuïtieve toegang met veilige gegevensoverdracht

U krijgt toegang door de skyra-sleutel simpelweg in het slot te steken, de toegangsrechten worden direct geverifieerd en het hangslot wordt ontgrendeld. Deurgebeurtenissen worden in het slot opgeslagen, naar de sleutel overgebracht en met Bluetooth® via de app met het centrale systeem worden gedeeld.

Alle toegangs- en systeemgegevens zijn end-to-end gecodeerd, van de cloud tot elk hangslot, waardoor aan de hoogste normen voor IT-beveiliging en gegevensbescherming wordt voldaan.

Brede keuze voor alle toegangssituaties

Het assortiment skyra-hangsloten wordt in Europa geproduceerd en bestaat uit duurzame componenten met gecertificeerde kwaliteit.


Beheerders van kritische infrastructuren profiteren van een brede, onderling uitwisselbare selectie van componenten die geschikt zijn voor vrijwel elke deur en elk toegangspunt.

Dit modulaire concept maakt aangepaste, schaalbare oplossingen mogelijk die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van zowel fysieke als organisatorische beveiliging.


skyra-hangslot – EN klasse 3



Links zonder, rechts met weerbeschermkap (WP)



2373-P1




2373WP-P1


skyra-hangslot – EN klasse 4



Linkerafbeelding zonder, rechterafbeelding met weerbeschermkap (WP). Alle afmetingen in mm



2374-P1



2374WP-P1

Eigenschappen

- **Beproefde kwaliteit:** Robuuste mechanische hangsloten, Made in Europe, gecombineerd met slimme mechatronica van skyra.
- **Gecertificeerde beveiliging:** Onafhankelijk getest volgens EN 16864.
- **Stof- en weerbescherming:** Modellen zonder kap hebben een geïntegreerde stofkap voor onderhoudsarme werking.
- **Eenvoudige bediening (WP-versie):** De WP-kap opent en sluit met één hand – een innovatieve oplossing voor betrouwbare bescherming tegen omgevingsinvloeden.
- **Volledig waterdicht (WP-versie):** De sluiting en het mechanisme zijn afgedicht met O-ringen en bieden volledige bescherming tegen water en vuil.
- **Eenvoudig toegangsbeheer:** Toegangsrechten worden bijgewerkt via de skyra-sleutel, er zijn geen wijzigingen aan het hangslot nodig.
- **Geïntegreerd logboek:** Logt gebeurtenissen met tijdstempel en draagt toegangsgegevens over naar de skyra-sleutel.

Technische gegevens

Constructie en materialen

- skyra-hangslot EN klasse 3
Behuizing: Verchroomd messing
Beugel: Roestvrij staal, Ø 8 mm
- skyra-hangslot EN klasse 4
Behuizing: Gehard staal
Beugel: Gehard staal, Ø 11 mm

Oppervlakteafwerking

- Mat verchroomd

Varianten

Alle typen ook leverbaar als WP-versie met weerbestendige kap en IP68-beschermingsklasse.

Hoogte beugel:

- Klasse 3: 25, 60, 110 mm
- Klasse 4: 28, 50 mm

Functie

- Sleutel alleen in vergrendelde positie uit het slot te trekken

Beveiliging

- AES-128-codering
- Individuele veiligheidssleutels per hangslot

Logboek

- Slaat tot 500 gebeurtenissen op

Levensduur

- Minimaal 10.000 sluitcycli
- Minimaal 10 jaar

Omgeving:

- Temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C
- Standaard beschermingsklasse: IP55 (insert met stofkap)
- Beschermingsklasse WP: IP66 en IP68

Corrosiebestendigheid (EN 1670)

- Oppervlak: 240 u (klasse 4)
- Functie: 480 u (klasse 5)

Certificaten

- EN 16864: 1 15 4 0 D 3 X (X = klasse 3 en 4) – in voorbereiding
- LPCB-certificering – in voorbereiding

Compliance

CE, UKCA, RoHS, REACH

Opmerking:

Technische specificaties onder voorbehoud. De functionaliteit is afhankelijk van de geselecteerde systeemomgeving. Voor bestelinformatie verwijzen wij u naar de betreffende dormakaba-catalogus of systeembeschrijving. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. WN 5622251532 | Versie EN, 09/2025. © dormakaba.



Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | dormakaba.nl
dormakaba Nederland B.V. | Computerweg 1 | NL-3542 DP Utrecht | +31 85 040 21 23