


dormakaba skyra-hängglås

Robusta och vattentåliga



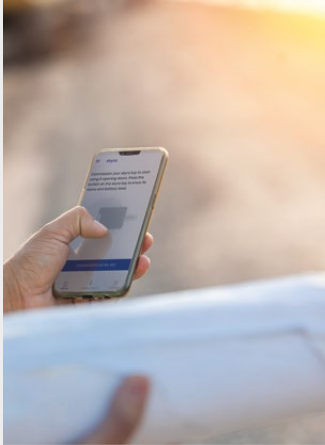


En översikt över fördelarna

- **Utvecklad för krävande utomhusmiljöer**
Vattentåliga versioner med IP68-klassning säkerställer tillförlitlig drift i nästan alla väderförhållanden.
- **Säkerhetsklasser**
Hängglåsen är certifierade enligt EN standarder och finns med olika bygelhöjder
- **Smart programmering**
Inga särskilda programmeringsverktyg krävs - skyras nyckel och app är allt som behövs
- **Kostnadseffektiv**
De batterifria skyra-hängglåsen minskar underhållskostnader och förenklar de dagliga processerna.
- **Hållbarhet**
Den batterifria konstruktionen bidrar till lägre miljöpåverkan.

Digitalt tillträde för kritisk infrastruktur

skyra är utvecklat för hantering av tillträde till kritisk infrastruktur och organisationer med geografiskt utspridda anläggningar. En flexibel lösning där tillträde tilldelas efter behov och som uppfyller höga krav på tillträdeskontroll och säkerhet.

De batterifria, mekatroniska skyra-hängglåsen ansluts sömlöst till det centrala systemet och erbjuder alla fördelar med ett modernt elektroniskt låssystem.

Strömförsörjning och kommunikation sker via skyra-nyckeln. Tack vare sin robusta konstruktion är skyra-hängglåsen väl lämpade för utomhusbruk och krävande miljöer.

Intuitivt tillträde med säker dataöverföring

Tillträde erhålls enkelt genom att föra in skyra-nyckeln, som omedelbart verifierar tillträdesrättigheterna och möjliggör uppläsning. Händelsedata lagras i låset, överförs till nyckeln och skickas säkert vidare via Bluetooth®, smartphone och mobilnät till det centrala systemet.

All tillträdes- och systemdata är end-to-end-krypterad – från molntjänsten ända ut till varje hängglås – vilket säkerställer efterlevnad av högt ställda krav på IT-säkerhet och dataskydd.

Brett utbud

Tillverkade i Europa och anpassade för nordiska och krävande klimatförhållanden är skyra-hängglåsen konstruerade för tillförlitlig drift i utsatta miljöer.



Operatörer inom kritisk infrastruktur får tillgång till ett brett och flexibelt sortiment av låskomponenter, anpassade för nästan alla dörrar och tillträdespunkter.

Det modulära konceptet möjliggör skräddarsydda och skalbara lösningar som uppfyller höga krav på både fysisk och organisatorisk säkerhet.



skyra-hänglås – EN grade 3



Vänster utan, höger med väderskydd (WP)



2373-P1





2373WP-P1



skyra-hänglås – EN grade 4



Vänster bild utan, höger med väderskydd (WP). Alla mått i mm



2374-P1



2374WP-P1

Funktioner och användning

- **Beprövad kvalitet:** Robusta mekaniska hänglås, tillverkade i Europa, kombinerade med skyras intelligenta mekatronik.
- **Certifierad säkerhet:** Oberoende testade enligt EN 16864.
- **Damm och väderskydd:** Modeller utan väderskydd WP har ett integrerat dammskydd för underhållssnål drift.
- **Enkel hantering (WP version):** WP skyddet öppnas och stängs med en hand - en innovativ lösning för tillförlitligt skydd mot väder och vind
- **Vattentätning (WP-version):** Bygel och mekanism är tätade med O-ringar, vilket ger effektivt skydd mot vatten och smuts.
- **Enkel hantering av tillträde:** Tillträdesrättigheter uppdateras via skyra-nyckeln – inga ändringar behöver göras på hänglåset.
- **Integrerad händelselogg:** Registrerar händelser med tidsstämpel och överför tillträdesdata till skyranyckeln.

Tekniska uppgifter

- **skyra hänglås EN grade 3**
Hänglåskropp: Krompläterad mässing
Bygel: rostfrittstål, 8mm Ø
- **skyra hänglås EN grade 4**
Hänglåskropp: härdat stål
Bygel: härdats stål 11 mm Ø

Ytbehandling

- Matt krompläterad

Varianter

Samtliga versioner finns även som väderskyddade (WP) med IP68-klassning

Bygelhöjder:

- Grade 3: 25, 60, 110 mm
- Grade 4: 28, 50 mm

Funktion

- Nyckel urtagbar endast i låst läge

Säkerhet

- AES-128-kryptering
- Individuella säkerhetsnycklar per hänglås

Händelselogg

- Upp till 500 händelser

Hållbarhet

- Minst 10 000 låscykler
- Minst 10 år

Miljö

- Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
- standard: IP55
(modul med dammskydd)
- Med väderskydd WP: IP66 och IP68

Korrosionsbeständighet (EN 1670)

- Yta: 240 h (klass 4)
- Funktion: 480 h (klass 5)

Certifikat

- EN 16864: 1 1 5 4 0 D 3 X
(X = klass 3 och 4) – förbereds
- LPCB-certifiering – förbereds

Överensstämmelse

CE, UKCA, RoHS, REACH

Observera:

Tekniska specifikationer kan komma att ändras. Funktionaliteten beror på den valda systemmiljön. Mer beställningsinformation finns i relevant dormakaba-katalog eller systembeskrivning. Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. WN 562251532 | Version EN, 09/2025. © dormakaba.



Frågor? Vi hjälper dig gärna.

dormakaba Sverige AB | Stora Ävägen 19B | SE-436 34 | Askim | Sverige | T: +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.se
EAD_FAS_skyra padlock_SV_0001486_01