


Promat

PROMAPAIN[®]-SC3 Огнезащитно покритие



www.promat-see.com

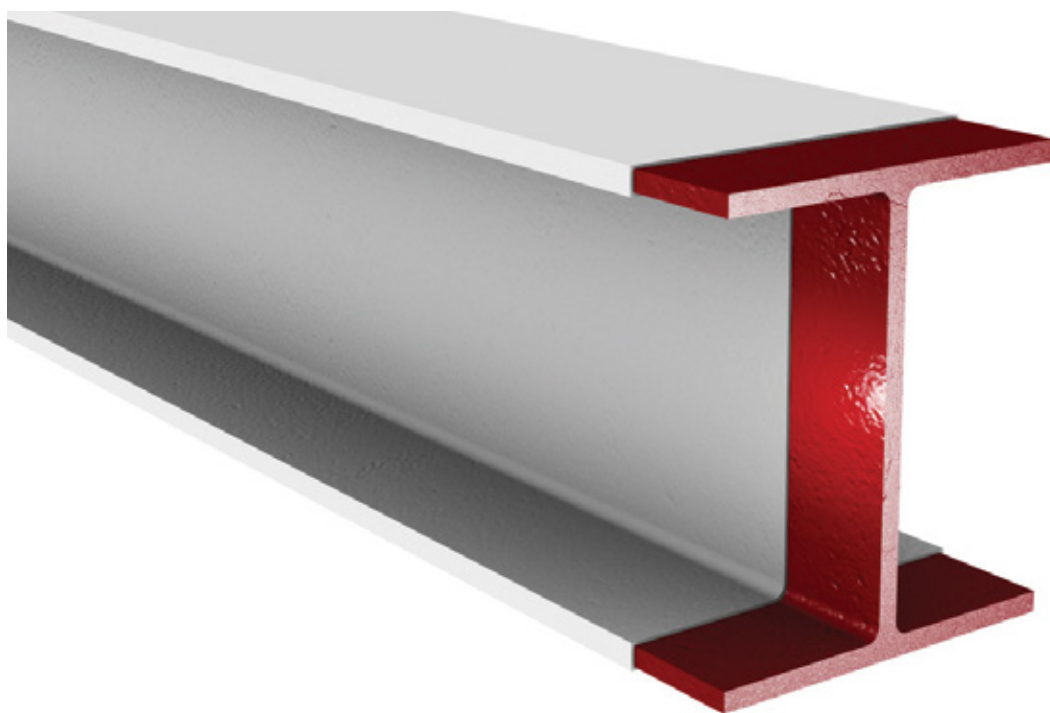



Общо описание

PROMAPAINТ®-SC3 е набъбваща боя на водна основа за надеждна защита на стоманени, стоманобетонни и кухи зидарии.

Области на приложение

- за вътрешно приложение
- в големи отворени помещения
- защитно покритие за употреба във всички условия (вътрешни, полуоткрити и открити) според ETAG 018-2 използван като ЕДО

Предимства за потребителя

- естетична, тънка и равна повърхност
- лесна за нанасяне и с възможност за преобоядисване
- отворени и затворени сечения
- подходяща за поцинковани стоманени елементи
- подобрява огнеустойчивостта на носещите зидани и стоманобетонни елементи
- огнезащита до R(EI) 180

Одобрение/ Сертифициране

PROMAPAINТ®-SC3 е изпитана по европейските стандарти за стоманени носещи елементи, както и за бетонни конструктивни елементи и е одобрена с ЕТО. Конструктивните елементи от стомана, съответно от бетон, върху които тя е нанесена, достигат класове по огнеустойчивост от R(EI) 15 до R(EI) 180.

Нанасяне

Нанасянето на PROMAPAINТ®-SC3 може да се извършва само от обучени специалисти. Да не се използва за конструктивни елементи, които са постоянно изложени на висока влажност или на агресивни газове. Основата трябва да бъде суха, да няма ръжда, замърсяване, омаслявания, стара боя или други замърсители, които могат да влошат връзката на PROMAPAINТ®-SC3 с повърхността. Преди употреба да се разбърка добре. Да се нанася посредством валик, четка или апарати за безвъздушно нанасяне на бои. Пределната дебелина на сухото покритие (ДСП), което може да се положи на една ръка е около 700 µm, което е около 1020 µm мокро покритие (ДМП). Когато се полага с четка или валик, препоръчителното количество на сухото покритие е 350 µm (около 510 µm ДМП). Температурата на материала, основата и околната среда трябва да бъде между +10 °C и +35 °C.

Етикиране

Етикирането на продукта отговаря на сегашните законови изисквания.

Търговски вид

- 25 kg кофи
- 24 бр./палет (600 kg)

Подлежи на промяна.

Складиране

Продуктите се транспортират и съхраняват на сухо място и без да замръзват. Оригинално затворени се съхраняват до 18 месеца.

Информация за безопасност

PROMAPAINТ®-SC3 е техническа боя, която не се допуска да бъде смесвана с обикновени бои. Отделните слоеве трябва да се нанасят внимателно. Да се проверява спазването на необходимата им дебелина. Позволено е използването само на проверени и одобрени грундове и финишни покрития. Подробности за продукта са на разположение при поискване.

Технически данни

Цвят	бял
Консистенция	течна
Плътност	1350 kg/m ³ ± 200 kg/m ³
Съдържание на твърди частици	71 % ± 3 %
Отношение на набъване	~1:15
Вискозитет	~30 Pas при 20 °C
Разходна норма	~1,85 kg/m ² [1 mm ДСП*]
Време за изсъхване м/у два слоя от тази боя	~1000 µm изсъхват след 8 часа (20 °C, 50 % относителна влажност на въздуха)
Работна температура	+10 °C до +35 °C
Температура на съхранение	+5 °C до +45 °C
VOC - Съдържание	≤ 10 g/l
Разреждане	вода - макс. 5 %
Тип употреба (ETAG 018-2 използван като ЕДО)	без върхно покритие: тип Z ₂ с подходящо върхно покритие: тип X, Y и Z ₁

* дебелина на сухото покритие



Румъния (централен офис)
Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor Nr. 98, етаж 5
030857 Букурещ
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E info.ro@promat-see.com
www.promat-see.com

България

M +359 878 81 51 05
E info.bg@promat-see.com
www.promat-see.com