


kaiflex[®] EPDM



KAIFELX EPDM

ВИСОКО-ТЕМПЕРАТУРНА ИЗОЛАЦИЯ С UV ЗАЩИТА

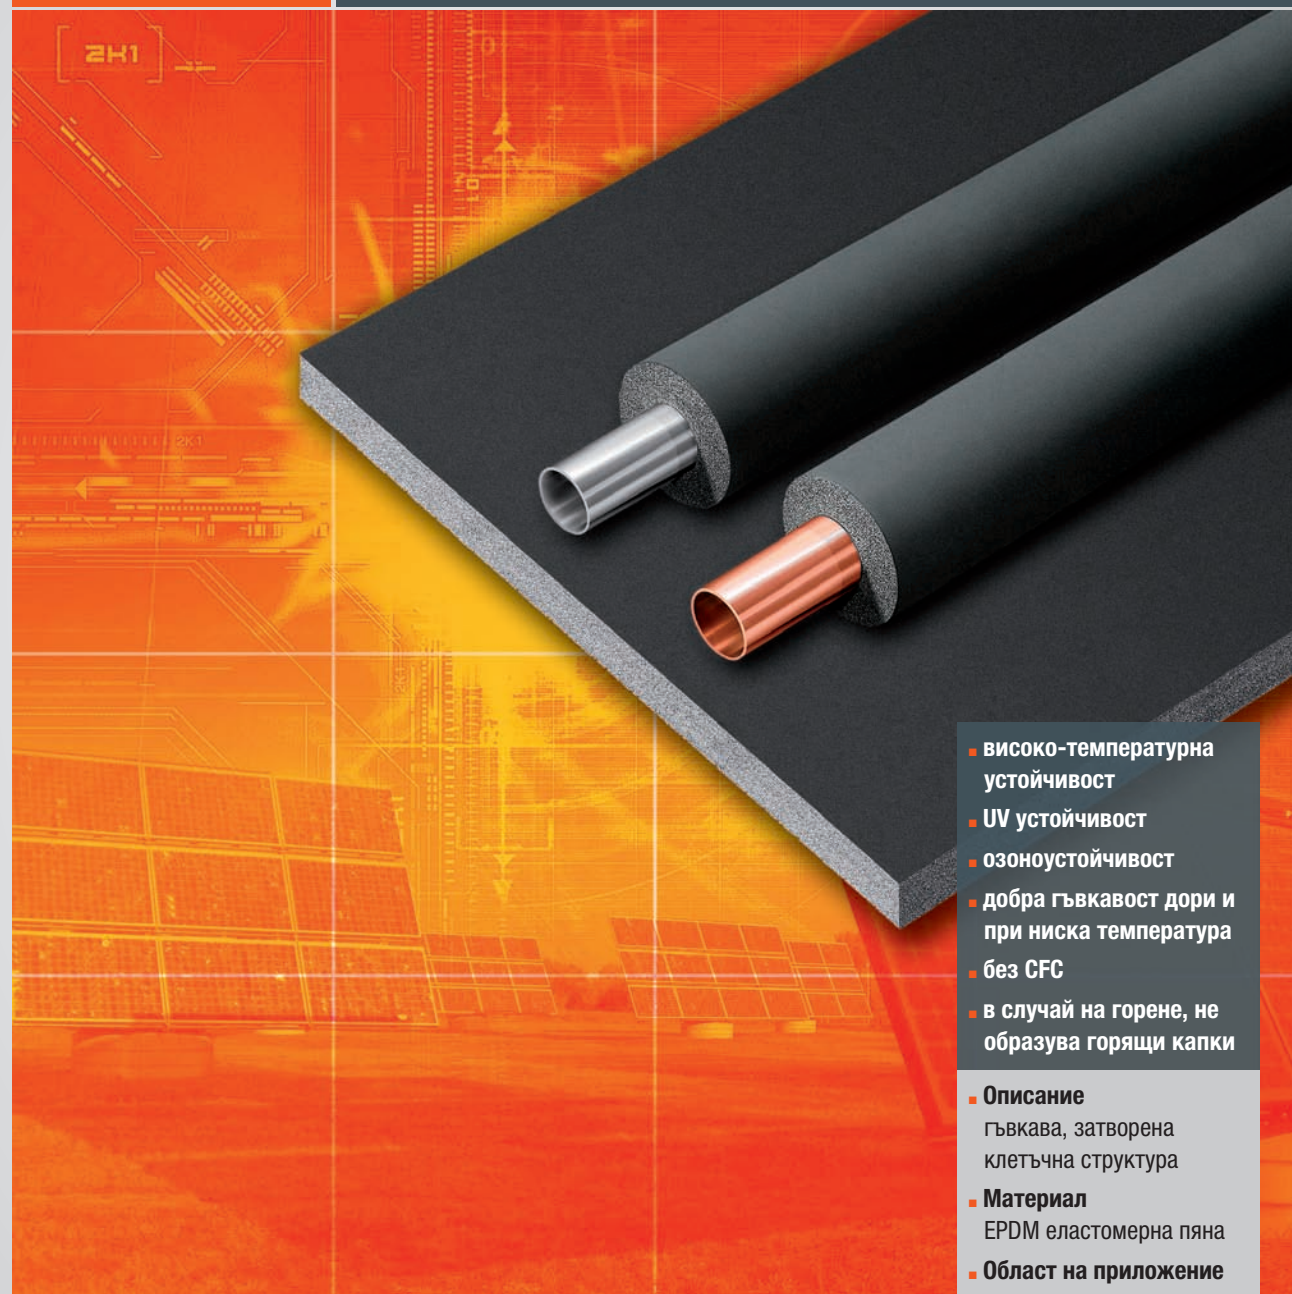

- високо-температурна устойчивост
- UV устойчивост
- озонустойчивост
- добра гъвкавост дори и при ниска температура
- без CFC
- в случай на горене, не образува горящи капки

- **Описание**
гъвкава, затворена клетъчна структура
- **Материал**
EPDM еластомерна пяна
- **Област на приложение**
изолации, при които се изисква висока температурна-, UV- и озонустойчивост
- **Продуктова гама**
тръбна изолация с дебелина 10, 13, 19, 25, 32 мм
платна с дебелина 6, 10, 13, 19, 25, 32 мм

- $\vartheta \leq +150 \text{ }^\circ\text{C}$ (+175 $^\circ\text{C}$)
- $\lambda_{0^\circ\text{C}} \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Euroclass E



 **KAIMANN**

KAIMANN INTERNATIONAL




Вс - 13406RRXXX - Подлежи на промена.
© Copyright: KAIMANN GmbH

kaiflex[®] ISOLIERSYSTEME
INSULATION SYSTEMS
SYSTEMES D'ISOLATION

 **KAIMANN**

www.kaimann.de


KAIMANN GmbH ■ D-33161 H²velhof ■ Hansastra²le 2-5 ■ Telefon: +49 (0) 52 57-98 50-0 ■ Telefax: +49 (0) 52 57-98 50-590 ■ E-Mail: info@kaimann.de




Медни тръби Cu		Стоманени тръби Fe		10			13			19			25			32		
диаметър, Инч	Ø номинален мм	диаметър, Инч	Ø номинален мм	Размери	арт.номер	м / кутия	Размери	арт.номер	м / кутия	Размери	арт.номер	м / кутия	Размери	арт.номер	м / кутия	Размери	арт.номер	м / кутия
3/8	9.5	1/8	10,2	10 x 10	63010010	220	13 x 10	63013010	152	19 x 12	63019012	78	25 x 12	63025012	50	32 x 12	63032012	32
1/2	12.7		12,5	10 x 12	63010012	190	13 x 12	63013012	136	19 x 15	63019015	72	25 x 15	63025015	50	32 x 15	63032015	32
5/8	15.9	1/4	13,5	10 x 15	63010015	172	13 x 15	63013015	120	19 x 18	63019018	60	25 x 18	63025018	40	32 x 18	63032018	24
3/4	19.05	3/8	17,2	10 x 18	63010018	136	13 x 18	63013018	106	19 x 22	63019022	56	25 x 22	63025022	36	32 x 22	63032022	24
7/8	22.0	1/2	21,3	10 x 22	63010022	112	13 x 22	63013022	84	19 x 28	63019028	40	25 x 28	63025028	32	32 x 28	63032028	22
1 1/8	28.6	3/4	26,9	10 x 28	63010028	84	13 x 28	63013028	72	19 x 35	63019035	36	25 x 35	63025035	24	32 x 35	63032035	18
1 3/8	34.6	1	33,7	10 x 35	63010035	60	13 x 35	63013035	50	19 x 42	63019042	32	25 x 42	63025042	22	32 x 42	63032042	18
1 5/8	41.3	1 1/4	42,4	10 x 42	63010042	50	13 x 42	63013042	40	19 x 48	63019048	24	25 x 48	63025048	18	32 x 48	63032048	14
		1 1/2	48,3	10 x 48	63010048	40	13 x 48	63013048	36	19 x 54	63019054	22	25 x 54	63025054	18	32 x 54	63032054	12
			54,0	10 x 54	63010054	36	13 x 54	63013054	32	19 x 57	63019057	18	25 x 57	63025057	18	32 x 57	63032057	12
			57,0	10 x 57	63010057	32	13 x 57	63013057	24	19 x 60	63019060	18	25 x 60	63025060	16	32 x 60	63032060	12
		2	60,3	10 x 60	63010060	32	13 x 60	63013060	24	19 x 76	63019076	16	25 x 76	63025076	12	32 x 76	63032076	8
3	76.2	2 1/2	76,1	10 x 76	63010076	20	13 x 76	63013076	18	19 x 89	63019089	12	25 x 89	63025089	12	32 x 89	63032089	8
		3	88,9	10 x 89	63010089	18	13 x 89	63013089	16	19 x 114	63019114	8	25 x 114	63025114	6	32 x 114	63032114	6
		4	114,3															

KAIFLEX EPDM

Тази ново разработена еластомерна EPDM пена със затворена клетъчна структура има отлична устойчивост към висока температура. Благодарение на озонната и UV защита, продуктът може да се инсталира на открито без да се налага допълнително боядисване с Kaifinish. Високото ниво на качество и изключителното техническо изпълнение на продукта непрекъснато се контролират в лабораториите R & D на Kaimann.

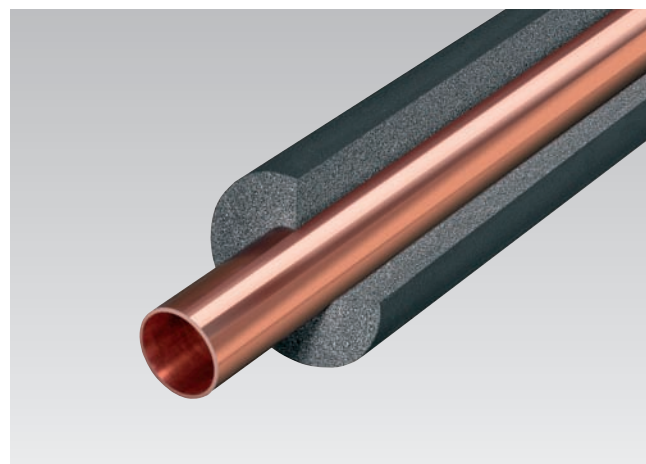

KAIFLEX EPDM · Платна · Ширина на ролото: 1 м · Цвят: черен



Дебелина, мм	м ² / кашон	реф.номер	арт.номер
6	18	PL06-R	64406000
10	10	PL10-R	64410000
13	8	PL13-R	64413000
19	6	PL19-R	64419000
25	4	PL25-R	64425000
32	3	PL32-R	64432000

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон на приложение (температурни граници) Максимална температура: Минимална температура:	+ 150 °C (+ 175 °C) + 85 °C самозалепваща лента - 50 °C	За температури над +150 °C или - 50 °C, моля свържете се с нашия Технически отдел
Топлопроводимост λ при 0 °C: при 40 °C:	0,038 W/(m·K) 0,042 W/(m·K)	Тестван** според EN ISO 8497 EN 12667
Преминаване на водни пари коефициент на паронепроницаемост μ:	≥ 4.500	Тестван** според EN 13469
Пожарни характеристики Клас строителен материал: Поведение при горене:	Euroclass E Не образува горящи капки	Тестван според DIN EN 13501-1, ABP-No.: P-BAY26-080320

Информация: Понякога при използване при специфични условия, могат да се появят малки цепнатини на повърхността на изолацията. Те няма да се разпространят по-надълбоко от повърхността. Също е възможно да се смени цвета до сиво. Във вътрешната част могат да се появят миниатюрни втвърдявания. Изучаването им показва, че нямат никакъв отрицателен ефект нито върху техническата работа, нито върху негоримостта на продукта.

** Самонаблюдение


АКСЕСОАРИ

KAIFLEX EPDM Специално лепило



количество / опаковка	опаковки / кашон	Арт.номер
220 g / 0,25 Ltr. (Включва четка)	24	291-0.20
660 g / 0,75 Ltr.	20	291-0.75

KAIFLEX EPDM Самозалепваща лента



Дължина	Ширина	Дебелина	ролки / кашон	арт.номер
15 m	50 mm	3 mm	12	6491BAND