


ÉLÉMENT PORTEUR BOIS	DESTINATION	TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE						TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE		
		AUTO-PROTÉGÉE	AUTO-PROTÉGÉE	AUTO-PROTÉGÉE	VEGÉTALISATION EXTENSIVE	VEGÉTALISATION EXTENSIVE	VEGÉTALISATION EXTENSIVE	DALLES SUR PLOTS	DALLES SUR PLOTS	DALLES SUR PLOTS
		ADEPAR JS R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER	ADEPAR JS R4 + PARADIENE 40.1 GS	ADEPAR JS + PARADIENE 30.1 GS	ADEPAR JS R4 SILVER + PARAFOR JARDIN SILVER	ADEPAR JS R4 + GRAVIFLEX	PARADIENE FM + GRAVIFLEX	PARADIENE 35 S R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER	MONOCOUCHE : TERANAP JS	PARADIENE S R4 + PARADIENE BDS
Épaisseur (mm)		6,3	5,5	5	6,7	5,5	5,5	6,5	3,8	5
FIT / Indentation		F515T4	F515T4	F513T4	F515T4	F515T4	I5	F515T4	F515T4	F515T4
BRoof T3			✓ (2)	✓ (2)						
Facilité de pose		☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
Performances		☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Garantie		☆☆☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
LES + SYSTÈME		> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Sécurité sur chantier (joint JS)	> Répond aux exigences pour l'usage avec la qualité Siplast	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Sécurité sur chantier (joint JS)	> Répond aux exigences pour l'usage avec la qualité Siplast	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Gain de temps sur chantier > Pose sûre et étanchéité optimale > Meilleur bilan carbone	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast

ÉLÉMENT PORTEUR ACIER	DESTINATION	TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE						
		AUTO-PROTÉGÉE	AUTO-PROTÉGÉE	AUTO-PROTÉGÉE	VEGÉTALISATION EXTENSIVE	VEGÉTALISATION EXTENSIVE	VEGÉTALISATION EXTENSIVE	
		PARADIENE FM R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER	PARADIENE FM R4 + PARACIER G VV 100	MONOCOUCHE : PARAFOR SOLO GFM	PARADIENE FM + PARACIER G	PARADIENE FM R4 SILVER + PARAFOR JARDIN SILVER	PREFLEX (SOUDÉ EN PLEIN OU FIXÉ MÉCANIQUEMENT) + GRAVIFLEX	PARADIENE FM + GRAVIFLEX
Épaisseur (mm)		5,4	5	4	5	5,5	5,9	5,5
FIT / Indentation		I5	I5	Identique au bicouche par extension	I3	I5	F515T4	I5
BRoof T3			✓ (2)					
Facilité de pose		☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Performances		☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Garantie		☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
LES + SYSTÈME		> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Système bicouche de référence pour les toitures PV > Pérennité de l'ouvrage (I5) > MONOCOUCHE PARAFOR SOLO GFM : Productivité accrue et meilleur bilan carbone	> Répond aux exigences pour l'usage avec la qualité Siplast	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Organisation du chantier facilitée > Gain de temps à la pose > Pérennité de l'ouvrage (I5)	> Répond aux exigences pour l'usage avec la qualité Siplast	> Répond aux exigences pour l'usage avec la qualité Siplast

(1) Extension de garantie sous conditions. Contactez votre commercial local. (2) Sur PIR (pente entre 0 et 10°). Contactez votre commercial local.

## Notre sélection de systèmes d'étanchéité bitumineuse

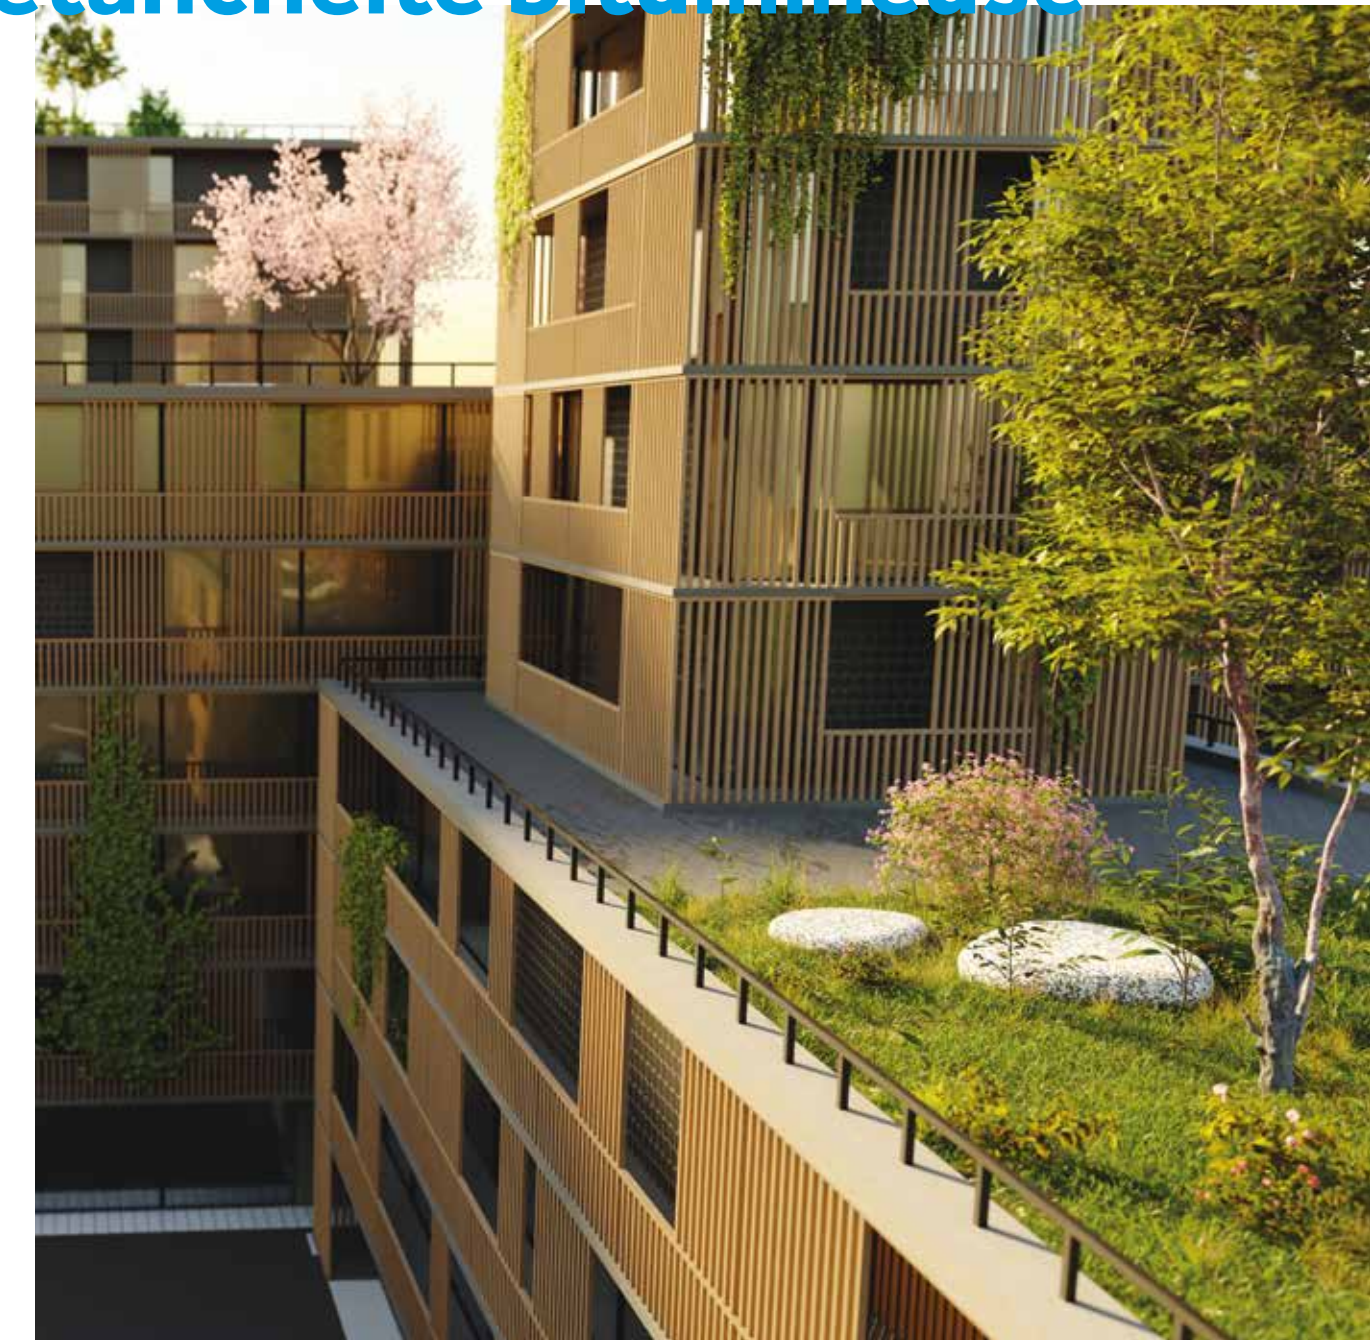

**BMI Siplast**

**Icopal SAS**

23-25 avenue du Docteur Lannelongue  
75014 Paris  
Tél. +33 (0)1 40 84 68 00  
Fax. +33 (0)1 40 84 66 59

[www.bmigroup.com/fr](http://www.bmigroup.com/fr)

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand fabricant de solutions de couverture et d'étanchéité en Europe. Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans certaines régions d'Asie et en Afrique du Sud, la société possède plus de 165 ans d'expérience. Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfen. Le siège du groupe BMI est basé au Royaume-Uni.

B4-0108 | 10/20 | Photos et illustrations : Icopal ; T.-C. Bignolet ; L. Blossier ; Boegly/Archipress ; P. Eche ; J.-C. Hecquet ; DR | Illustrations non contractuelles | RCS Paris 552 100 984

**BMI Siplast**

**Guide de choix**  
Choisissez en un clin d'œil !


		TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE										
ÉLÉMENT PORTEUR BÉTON	DESTINATION	AUTO-PROTÉGÉE	AUTO-PROTÉGÉE	AUTO-PROTÉGÉE	MEUBLE (GRAVILLONS)	MEUBLE (GRAVILLONS)	MEUBLE (GRAVILLONS)	VÉGÉTALISATION EXTENSIVE	VÉGÉTALISATION EXTENSIVE	VÉGÉTALISATION EXTENSIVE		
		PRODUIT GARANTI 20 ans			PRODUIT GARANTI 20 ans			PRODUIT GARANTI 20 ans				
		ADEPAR JS R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER	ADEPAR JS R4 + PARADIENE 40.1 GS	MONOCOUCHE : ADESOLO G	ADEPAR JS + PARADIENE 30.1 GS	PARADIENE 35 S R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER	PARADIENE JS R4 + PARADIENE BDS	MONOCOUCHE : PARAFOR SOLO S	PARADIENE S R3 + PARADIENE BDS	PARADIENE 35 S R4 SILVER + PARAFOR JARDIN SILVER <sup>(5)</sup>	PREFLEX + GRAVIFLEX <sup>(5)</sup>	PARADIENE SVV + GRAVIFLEX <sup>(5)</sup>
Épaisseur (mm)		5,6	5,5	4	5	6,5	5	4	5	7,5	5,9	5,5
FIT		F515T4	F515T4	Identique au bicouche par extension	F513T4	F515T4	F515T4	Identique au bicouche par extension	F513T4	F515T4	F515T4	F515T4
BRoof T3		✓ <sup>(2)</sup>	✓ <sup>(2)</sup>		✓ <sup>(3)</sup>	(4)	(4)	(4)	(4)			
Facilité de pose		☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Performances		☆☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆☆	☆☆	☆
Garantie		☆☆☆	☆	☆	☆	☆☆☆	☆	☆	☆	☆☆☆	☆	☆
LES + SYSTÈME		> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Sécurité sur chantier (joint JS) > MONOCOUCHE ADESOLO G : Productivité accrue	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Sécurité sur chantier (joint JS) > MONOCOUCHE PARAFOR SOLO S : Productivité accrue	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Organisation du chantier facilitée > Gain de temps à la pose > Pérennité de l'ouvrage (I5)	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast

ÉLÉMENT PORTEUR BÉTON	PARE-VAPEURS		
	PAREVAPO SBS	IREX PROFIL	PARABASE
Épaisseur (mm)	3	2,9	
Facilité de pose	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
Performances	☆☆☆	☆☆	☆☆
Garantie	☆☆☆	☆☆☆	☆☆
LES + SYSTÈME	> Pare-vapeur renforcé > Forte hygrométrie	> Pare-vapeur associé aux systèmes Silver > Gain de temps à la pose > Économie de gaz	> Répond aux exigences pour l'usage avec la qualité Siplast




		TOITURE-TERRASSE ACCESSIBLE								
ÉLÉMENT PORTEUR BÉTON	DESTINATION	DALLES SUR PLOTS	DALLES SUR PLOTS	DALLES SUR PLOTS	DURE (CHAPE OU DALLE)	DURE (CHAPE OU DALLE)	DURE (CHAPE OU DALLE)	VÉGÉTALISATION INTENSIVE	VÉGÉTALISATION INTENSIVE	VÉGÉTALISATION INTENSIVE
		PRODUIT GARANTI 20 ans			PRODUIT GARANTI 20 ans			PRODUIT GARANTI 20 ans		
		PARADIENE 35 S R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER	MONOCOUCHE : TERANAP JS	PARADIENE S R4 + PARADIENE BDS	PARADIENE 35 S R4 SILVER + PARADIENE 40.1 GS SILVER <sup>(6)</sup>	PARADIENE JS R4 + PARADIENE BDS <sup>(6)</sup>	PARADIENE S R4 + PARADIENE BDS <sup>(6)</sup>	PARADIENE 35 S R4 SILVER + PARAFOR JARDIN SILVER <sup>(5)</sup>	PREFLEX + GRAVIFLEX <sup>(5)</sup>	PARADIENE SVV + GRAVIFLEX <sup>(5)</sup>
Épaisseur (mm)		6,5	3,8	5	6,5	5	5	7,5	5,9	5,5
FIT		F515T4	F515T4	F515T4	F515T4	F515T4	F515T4	F515T4	F515T4	F515T4
Facilité de pose		☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Performances		☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
Garantie		☆☆☆	☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆
LES + SYSTÈME		> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Gain de temps à la pose > Pose sûre et étanchéité optimale > Meilleur bilan carbone	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Pérennité de l'ouvrage (I5) > Gain de temps à la pose > Sécurité sur chantier (joint JS)	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast	> Traçabilité > Pérennité de l'ouvrage > Gain de temps à la pose > Résistance à l'humidité	> Organisation du chantier facilitée > Gain de temps à la pose > Pérennité de l'ouvrage (I5)	> Répond aux exigences (classement FIT) pour l'usage avec la qualité Siplast


### DESTINATION




> Étanchéité autoprotégée



> Étanchéité sous protection par dalles sur plots



> Étanchéité sous protection meuble (gravillons)



> Étanchéité sous protection dure (chape ou dalle)



> Étanchéité sous protection par végétalisation extensive



> Étanchéité sous protection par végétalisation intensive

(1) Extension de garantie sous conditions. Contactez votre commercial local. (2) Sur PIR (pente entre 0 et 10°). Contactez votre commercial local. (3) Sur PIR (pente entre 0 et 10°) ou sur PSE avec un paradiene 30.1 GS FE. Contactez votre commercial local. (4) Gravillons répandus en vrac avec épaisseur d'au moins 4 cm. (5) Doit être utilisé avec le Canopia Drain. (6) Doit être utilisé avec le Draina G10.