

ISKU Operatörsrum



ISKU Operatörsbord är ett 24/7 övervakningskoncept som anpassas efter kundens önskemål. Ett övergripande koncept för olika typer av arbetsstationer och utrymmen. Konceptet fokuserar på miljöer som kräver hög komfort, ergonomi, säkerhet och effektivitet dygnet runt.

Directus 200

OPERATÖRSBORD V0149 200

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål och således erbjuda ultimat funktion och individuella inställningar för bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Tack vare dess form och mått, så är Directus 200 specifikt lämpad för mindre utrymmen som kräver maximal funktion.

Material

Bordsskiva	Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL)(Vit eller ljusgrå).
Stativ	Pulverlackerat stål(grå RAL 9006)
Front panel	Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval	Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el

Mått

Bredd	2000 mm
Djup	1000 mm
Höjd	595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Directus 200 datablad.



Directus 200

OPERATÖRSBORD V0149 200

Datablad

Teknisk ritning




Tillval

Skärmarm

Kabel dragning

Bi-Box för el, tillgänglig med två olika innehåll:

- 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
- 3 x schuko, 2 x RJ45

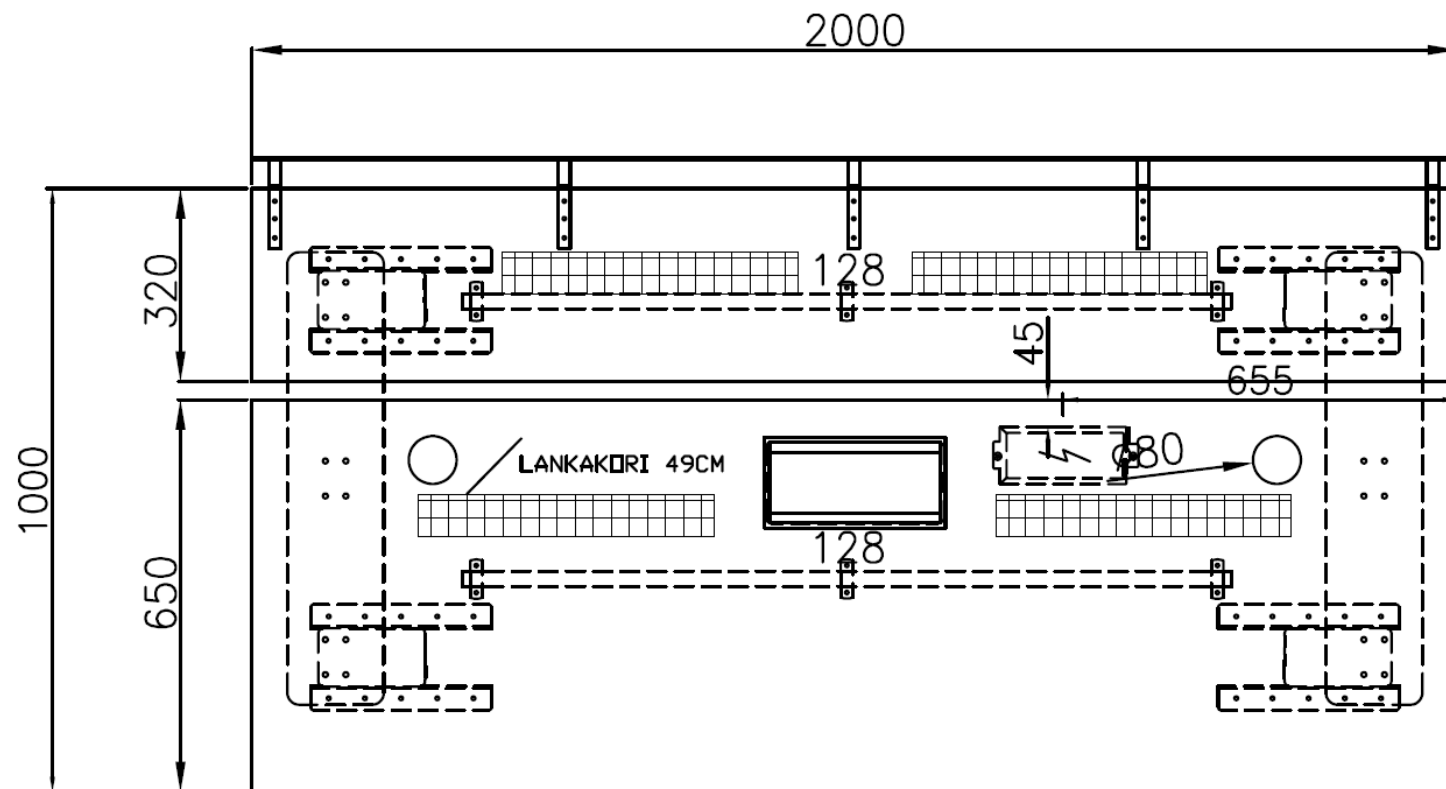

Directus 300

OPERATÖRSBORD V0149 300

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för att erbjuda ultimat funktion, individuella inställningar för bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Directus 300 är en robust lösning för utrymmen där rektangulära operatörsbord behövs.


Material

Bordsskiva	Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL) (vit eller ljusgrå)
Stativ	Pulverlackerat stål (grå RAL 9006)
Front panel	Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval	Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el

Mått

Bredd	3000 mm
Djup	1000 mm
Höjd	595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Directus 300 Datablad.


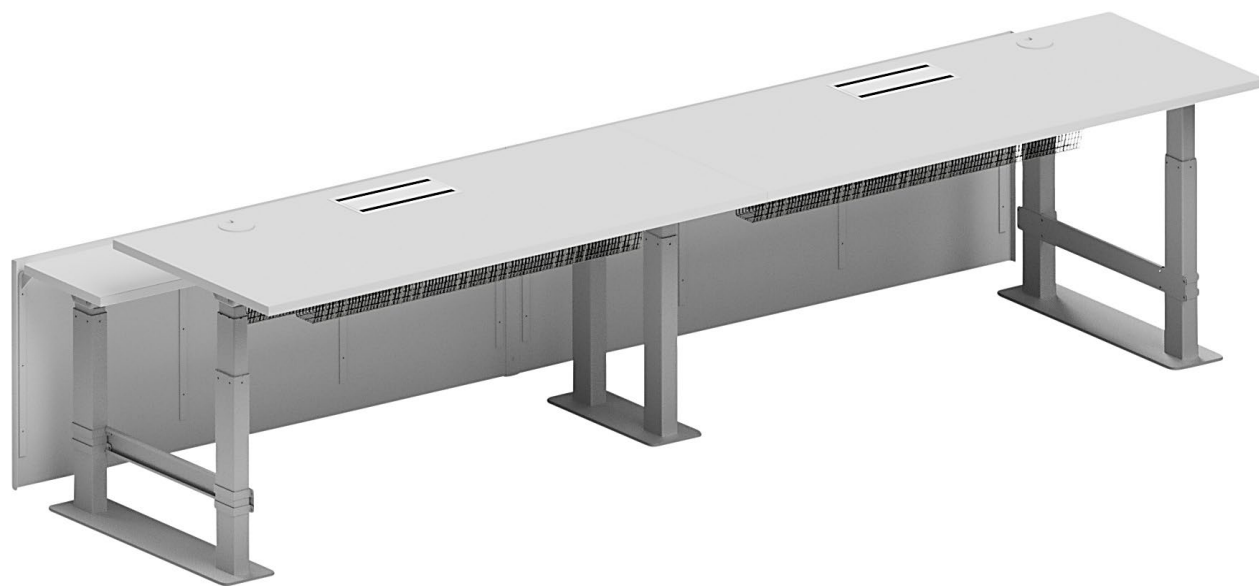


Directus 300

OPERATÖRSBORD V0149 300

Datablad

Teknisk ritning

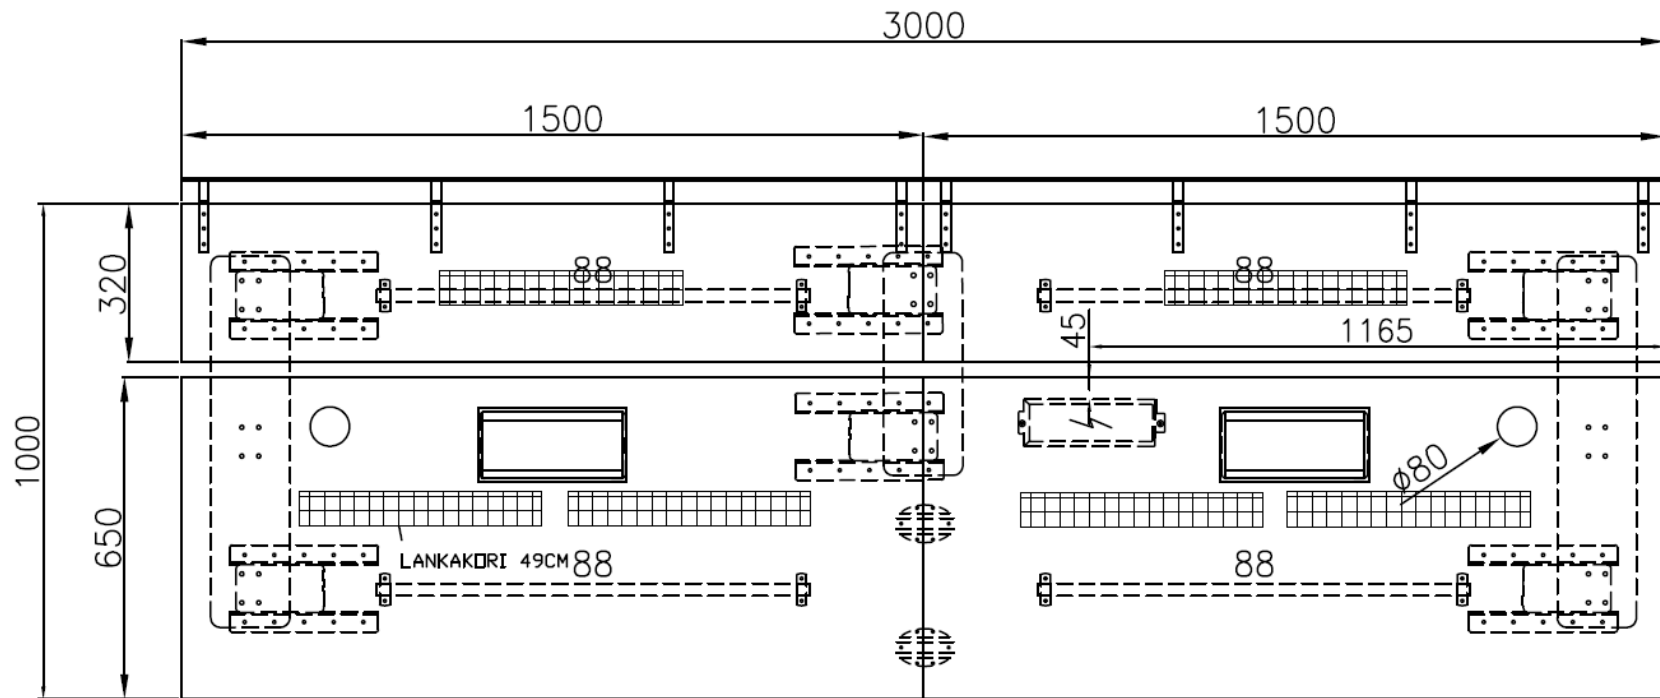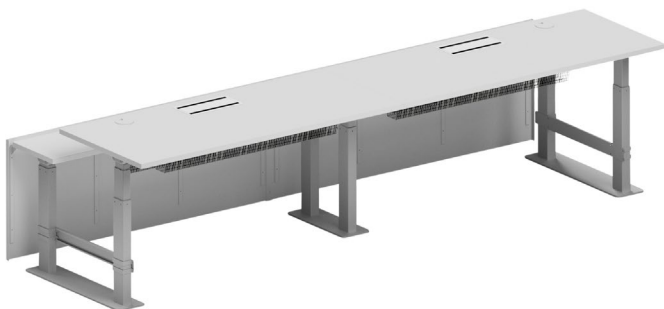

Tillval

Skärmarm

Kabel dragging

Bi-Box för el med två olika innehåll:

- 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
- 3 x schuko, 2 x RJ45

Arcus 260

OPERATÖRDBORD V0150 260

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för att erbjuda ultimat funktion, individuella inställningar för bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Arcus 260 är designad för cirkulära arbetsplatser, vars lösning är anpassad till utrummet och behov. Genom att kombinera flera moduler kan stpra operatörsrum skapas.


Material

Bordsskiva	Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL) (vit eller ljusgrå)
Stativ	Pulverlackat stål (grå RAL 9006)
Front panel	Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval	Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el

Mått

Bredd	2600 mm
Djup	1180 mm
Höjd	595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Arcus 260 Datablad.

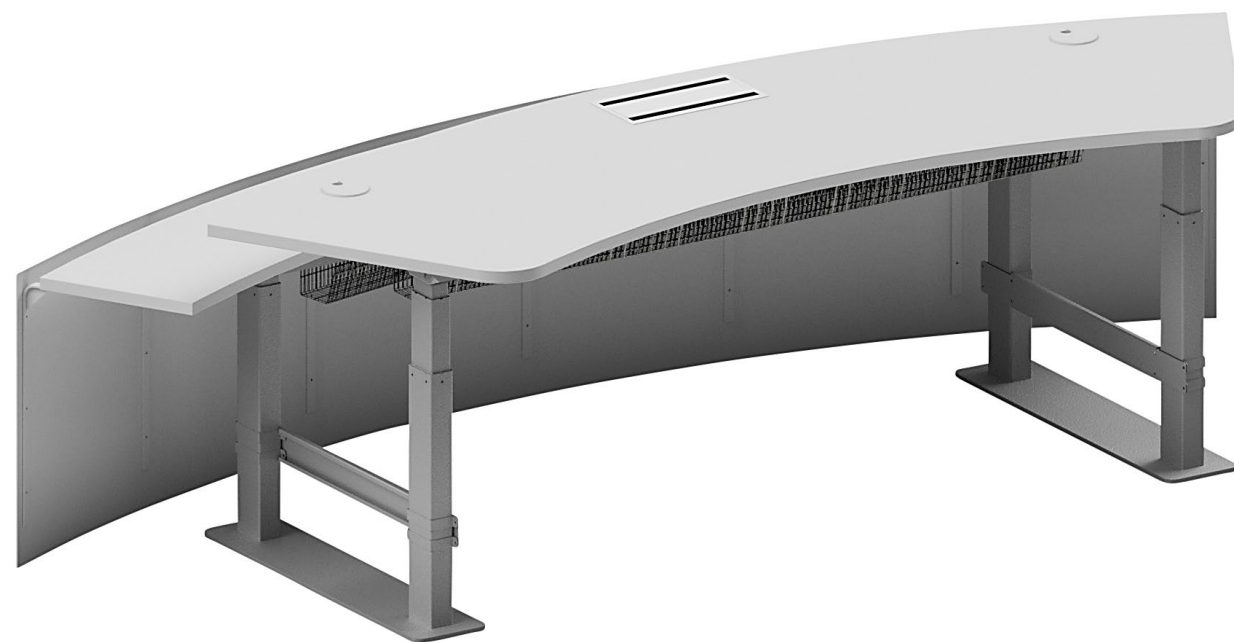


Arcus 260

OPERATÖRSBORD V0150 260

Datablad

Teknisk ritning

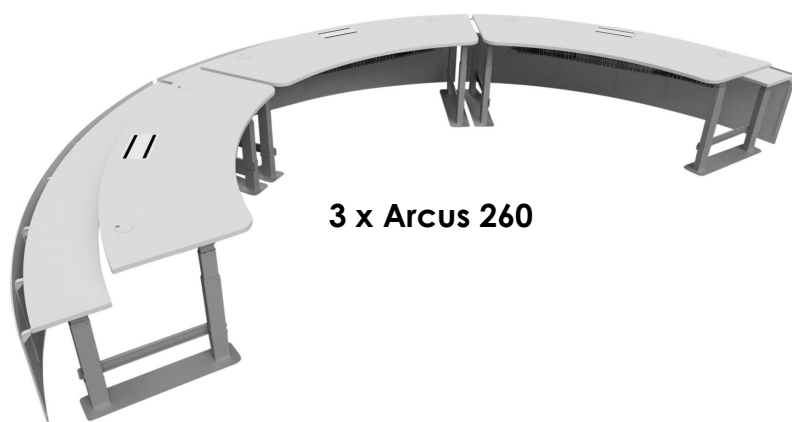


Tillval

Skärmarm

Kabel dragning

Bi-Box för el med två olika innehåll:

- 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
- 3 x schuko, 2 x RJ45

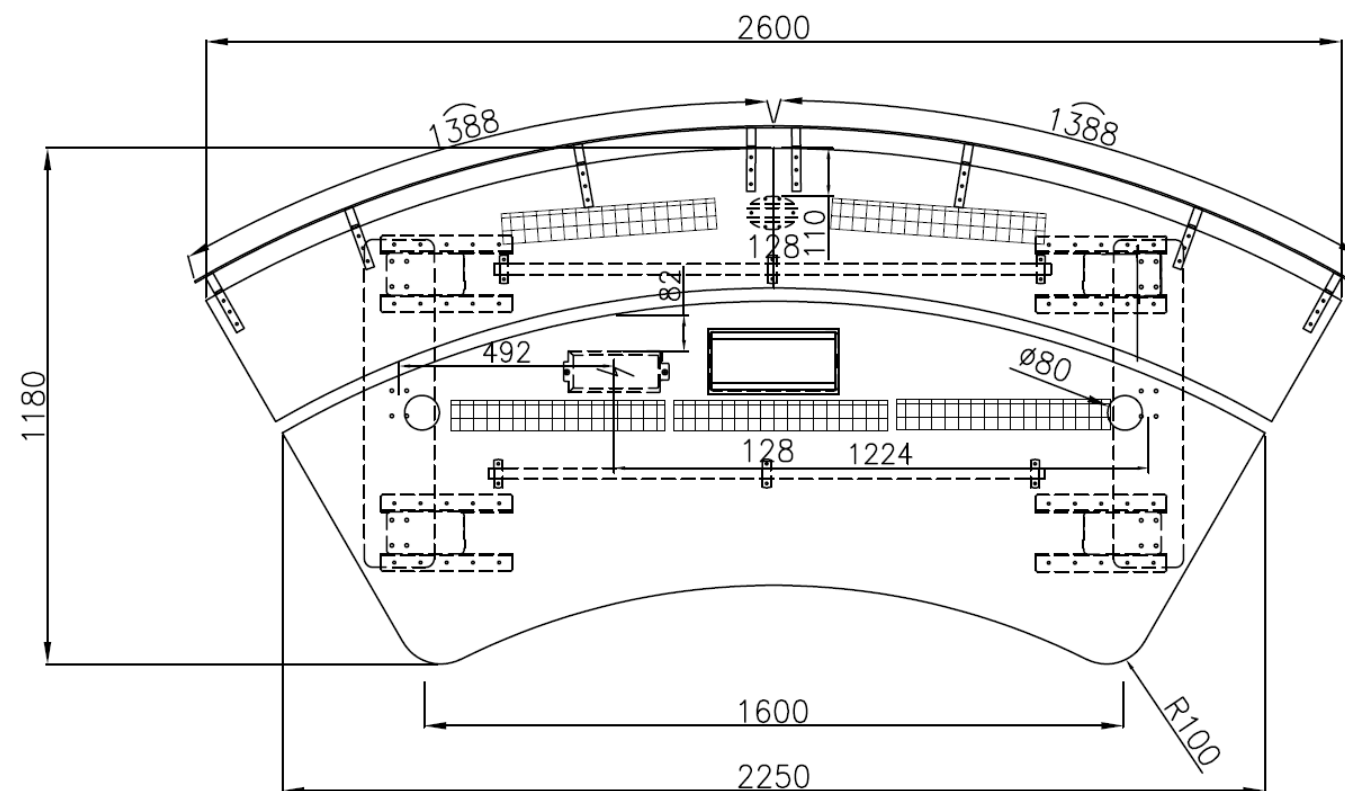

Arcus 450

OPERATÖRSBORD V0151 450

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för att erbjuda ultimat funktion, individuella inställningar för bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Arcus 450 är designad för större cirkulära arbetsplatser, vars lösning är anpassad till utrummet och behov.


Material

Bordsskiva	Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL) (vit eller ljusgrå)
Stativ	Pulverlackat stål (grå RAL 9006)
Front panel	Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval	Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el

Mått

Bredd	4500 mm
Djup	1765 mm
Höjd	595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Arcus 450 Datablad.

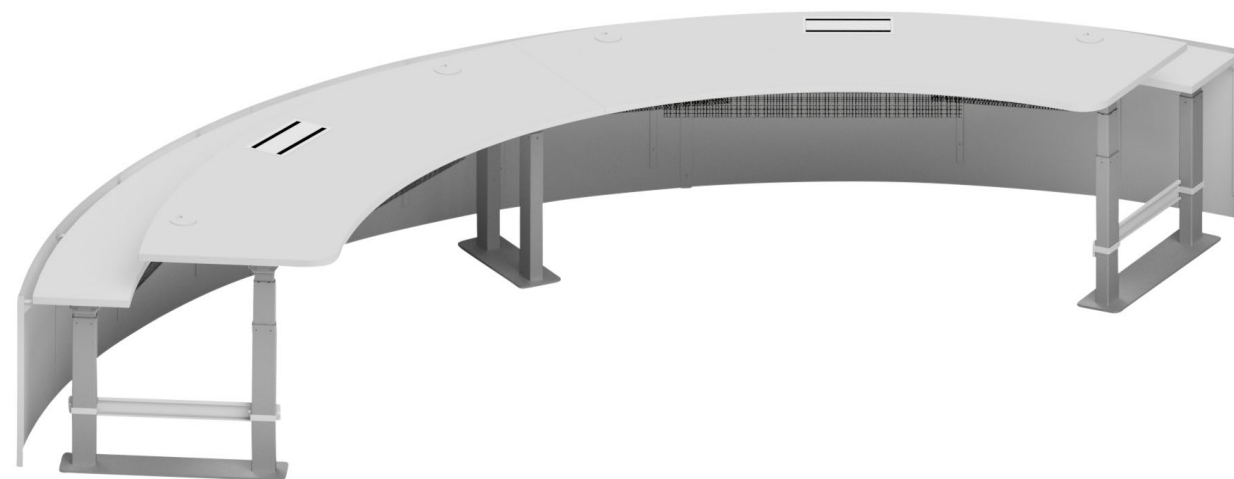


Arcus 450

OPERATÖRSBORD V0151 450

Datablad

Teknisk ritning

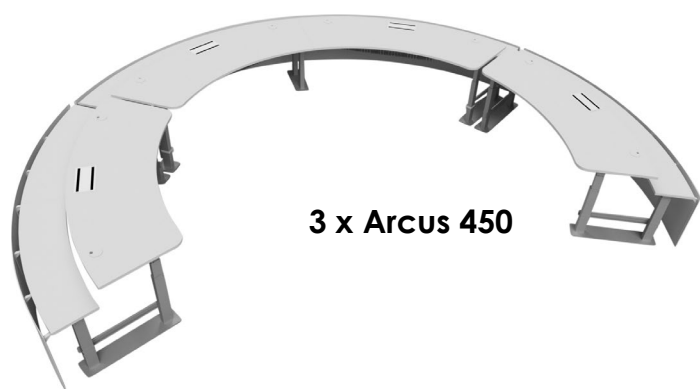


Tillval

Skärmarm

Kabel dragning

Bi-Box för el med två olika innehåll:

- 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
- 3 x schuko, 2 x RJ45

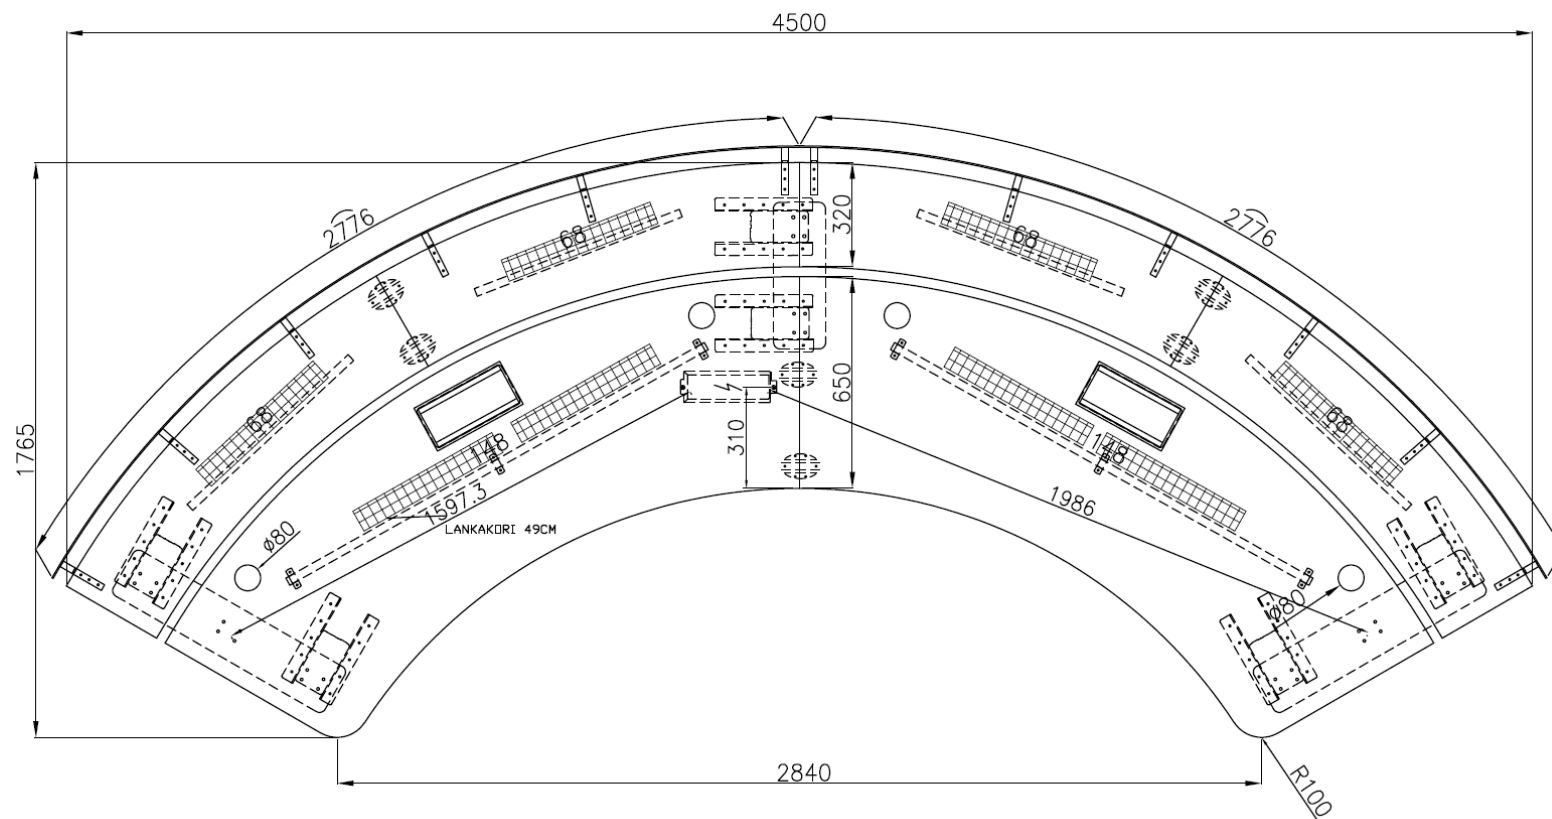

Angulus 450

OPERATÖRSBORD V0152 450

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för att erbjuda ultimat funktion, individuella inställningar för bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Angulus 450 är ett 4.5-meter brett operatörsbord med rundade horn. Bordet är designat så att det kan förlängas med Directus operatörsbord vid önskemål.


Material

Bordsskiva	Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL) (vit eller ljusgrå)
Stativ	Pulverlackat stål (grå RAL 9006)
Front panel	Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval	Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el

Mått

Bredd	4500 mm
Djup	1500 mm
Höjd	595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Angulus 450 Datablad.

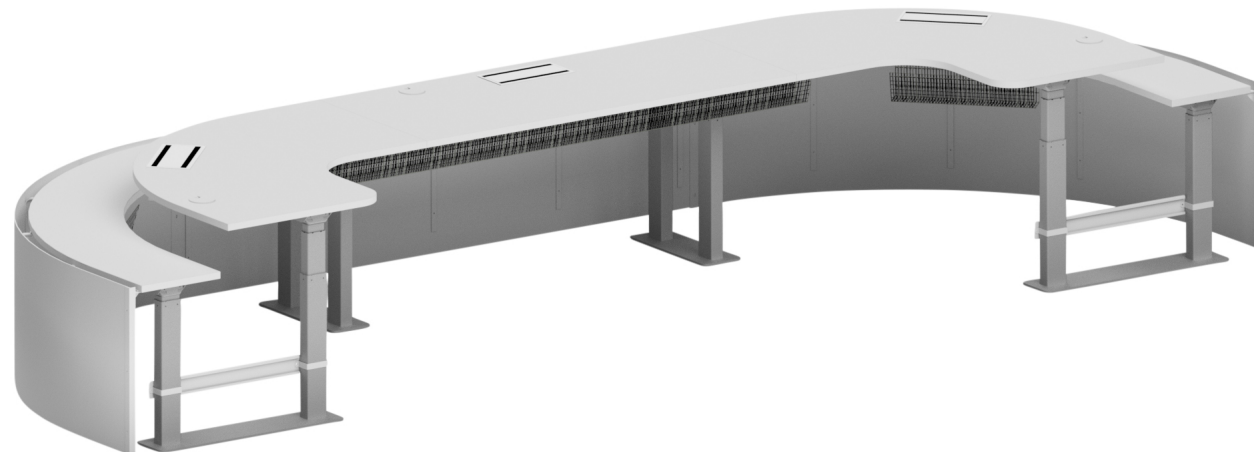


Angulus 450

OPERATÖRSBORD V0152 450

Datablad

Teknisk ritning

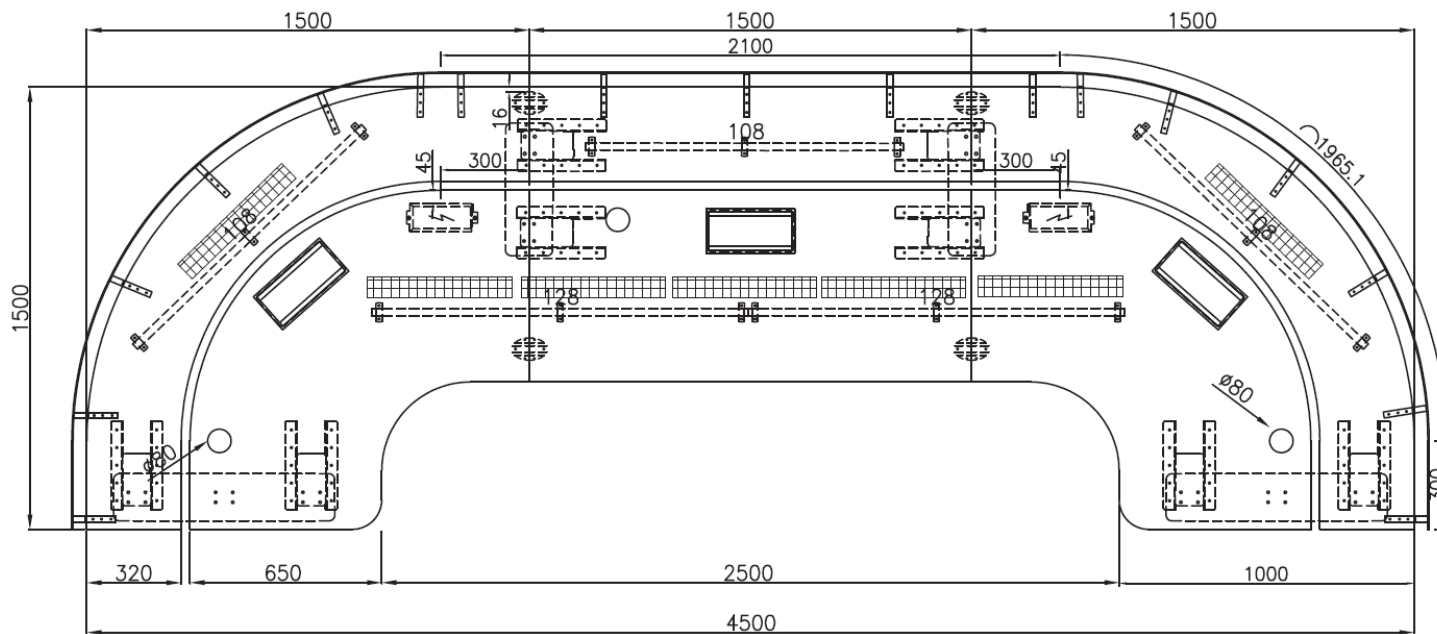

Tillval

Skärmarm

Kabel dragging

Bi-Box för el med två olika innehåll:

- 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
- 3 x schuko, 2 x RJ45

ISKU
Since 1928

Angulus 600

OPERATÖRSBORD V0152 600

Design by ISKU

ISKU operatörsbord är kundanpassade arbetsbordskoncept för drift 24 timmar om dygnet och med flera användare. Operatörsbordet kan enkelt anpassas efter kundens önskemål för att erbjuda ultimat funktion, individuella inställningar för bästa möjliga ergonomi samt effektiv hantering av teknik.

Angulus 600 är ett 6-meter brett operatörsbord med moduler på båda sidorna med rundade horn. Bordet är robust och ett stort antal skärmar får plats.


Material

Bordsskiva	Bi-nivå, antimikrobiell högtryckslaminat (HPL) (vit eller ljusgrå)
Stativ	Pulverlackat stål (grå RAL 9006)
Front panel	Fanerad perforerad MDF skiva (ljusgrå)
Tillval	Skärmarm, kabeldragning och Bi-Box för el

Mått

Bredd	6000 mm
Djup	1500 mm
Höjd	595 - 1245 mm

Teknisk ritning finns på Angulus 600 Datablad.


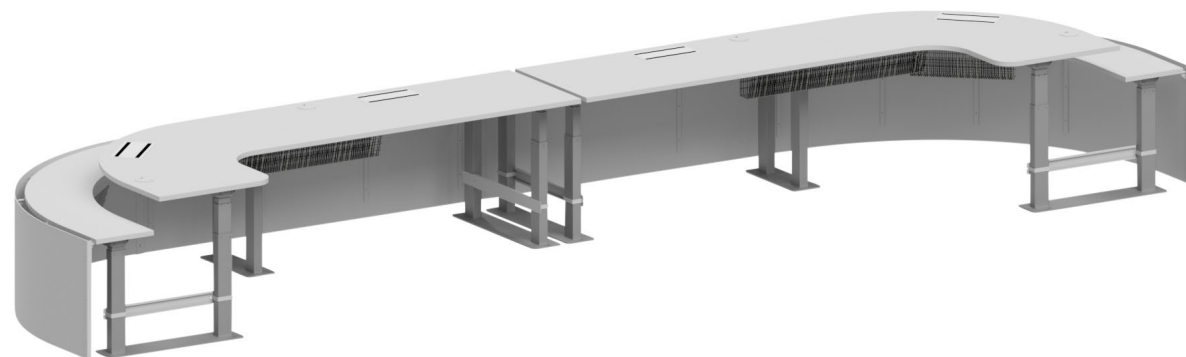


Angulus 600

OPERATÖRSBORD V0152 600

Datablad

Teknisk ritning

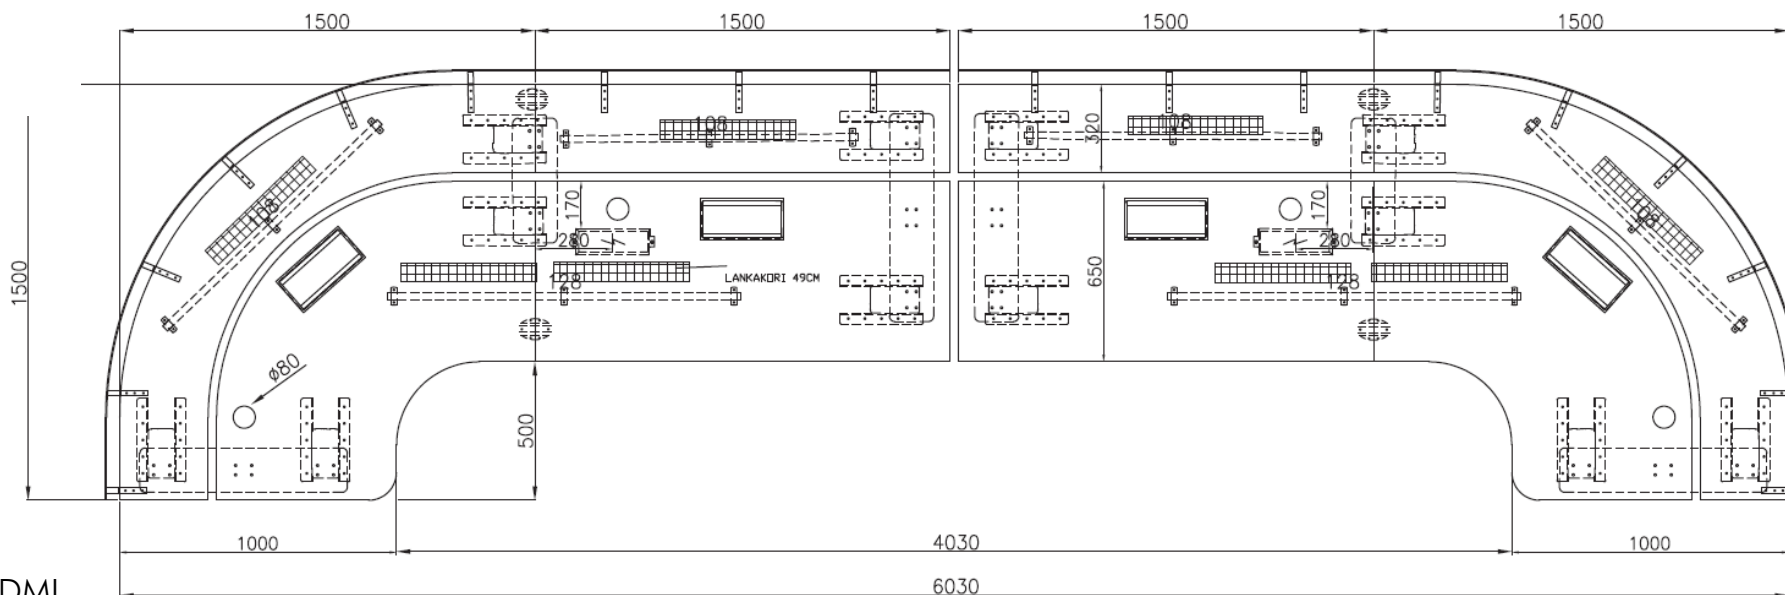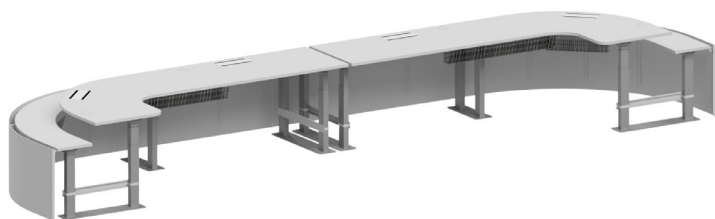

Tillval

Skärmarm

Kabel dragning

Bi-Box för el med två olika innehåll:

- 2 x schuko, 1 x RJ45, 1 x VGA, 1 x HDMI
- 3 x schuko, 2 x RJ45



ISKU Operatörsrum

ISKU
Since 1928