



KYLVERKTYG

PRODUKTER FÖR EN SMIDIG ARBETSDAG



DAHL.SE – BRANSCHENS ABSOLUT BÄSTA WEBBHANDEL

Där du snabbt hittar rätt produkt och rätt information – när som helst.

På dahl.se hittar du snabbt rätt produkt med aktuella priser, tydlig produktinformation och smidig orderläggning. Välj den leverans som passar dig, få tillgång till klimatdata och hantera offerter, order och fakturor när och var du vill.

Allt samlat på ett ställe – med personlig service när du behöver den.

Skanna QR-koden för att ta dig *direkt till hemsidan*.



MANOMETERSTÄLL

Manometerställ Refco

	MANOMETERSTÄLL 2-VÄGS R32 2-vägs manometerställ, utan tillbehör, i blisterförpackning. Art.nr K4535228	 K4535228
	MANOMETERSTÄLL 4-VÄGS R448A 4-vägs manometerställ med oljefyllda klockor (80 mm), levereras med tre serviceslangar 1/4" SAE färgkodade, blå, röd, gul, längd 150 cm (60) vardera, en gul 3/8" SAE vakuumslang 150 cm (60), i robust plastfodral Art.nr K4535231	 K4535231
	MANOMETERSTÄLL 4-VÄGS R32 4-vägs manometerställ med oljefyllda klockor (80 mm), levereras med tre serviceslangar 5/16" SAE (röd och blå) och 1/4" SAE (gul), längd 150 cm (60) vardera, en gul 3/8" SAE vakuumslang 150 cm (60), i robust plastfodral Art.nr K4535229	 K4535229
	DIGITALT MANOMETERSTÄLL 4-VÄGS Digitalt manometerställ. Den kommunicerar trådlöst med temperaturklämmor, tryckmätare och vågen och dokumenterar alla uppmätta värden i enheten vid långtidsmätningar. All data kan tolkas och visas via appen REFMesh. De senaste köldmedie- och mjukvaru-uppdateringarna kan enkelt installeras via PC. Förpackad i robust plastfodral Art.nr K4535227	 K4535227
	REPARATIONSSKIT REFCO 4 DELAR Kan användas som reparationssats för alla analoga och digitala Refco-Manometerställ. Art.nr K4535248	 K4535248
	GÄNGAD RESERVDEL FÖR MANOMETER Art.nr K4535250	 K4535250
	TRÅDLÖST MÄTARSET REFCLAMP Art.nr K4535247	 K4535247
	SIKTLAS MED PACKNING Synglas med två packningar. Art.nr K4535249	 K4535249

Manometerställ Testo		
	TESTO 557S INKL GIVARE/VÄSKA Digitalt manometerställ med trådlösa vakuumgivare och rörtemperaturgivare. Medföljer: Det digitala 4-vägs manometerstället testo 557s inkl. 4 st. AA-batterier och fabriksprotokoll, den trådlösa vakuumgivaren testo 552i (Bluetooth), 2 st. trådlösa rörtemperaturgivare av modellen testo 115i, transportväska, testo Smart-appen (gratis nedladdning). Art.nr K5767021	
	TESTO 550S INKL GIVARE/VÄSKA Digitalt manometerställ med trådlösa givare för rörtemperaturmätning. Medföljer: Det digitala 2-vägs manometerstället testo 550s inkl. 4 st. AA-batterier och fabriksprotokoll, 2 st. testo 115i – trådlösa Bluetooth-givare för rörtemperaturmätning, transportväska, testo Smart-appen (gratis nedladdning), bruksanvisning. Art.nr K5767011	
	MANOMETERSTÄLL 558S TESTO A2L/A3 godkänd. 0,25% noggrannhet på trycksensorerna. Option 72 timmars loggningsminne vid uppdatering av app. Enkel att alternera mellan siffror och grafer/historik. Art.nr K5767046	
	TESTO SMARTPROBES MÄTSET SmartProbes - mätset för kyl- och värmepumpsteknik Kylmätset i serien SmartProbes för service, idrifttagning och felsökning på kyl- och värmepumpssystem. Består av: 2 st Testo 115i, 2 st Testo 549i, väska, batterier och kalibreringsprotokoll. Viktig infol testo SmartProbes kräver Android 4.3 eller senare / IOS 8.3 eller senare samt Bluetooth 4.0. Art.nr K5767030	
	TEMPERATURGIVARE TILLBEHÖR TILL TESTO DIGITALA MANOMETERSTÄLL Klämgivare för temperaturmätning på rör med diameter från 6 mm till 35 mm. Sensortyp: NTC. Mätområde: -40... +125 °C. Noggrannhet: +/-1 °C (-20... +85 °C). Art.nr K5767024	
Manometerställ ITE		
	MANOMETERSTÄLL HFC 4-VÄG, OLJE Manometerställ med membranfria kranar och synglas. Levereras komplett med väska och slangar. Art.nr K5724621	
	MANOMETER HP OLJEFYLLDA ITE 80 mm. Art.nr K5724626	
	MANOMETER LP OLJEFYLLDA ITE 80 mm. Art.nr K5724625	
Manometerställ Svenska manometerfabriken		
	DIGITAL MANOMETER LEO2 Leo 2 är en liten mikroprocessor baserad digital manometer med hög noggrannhet. Trycket mäts 2 ggr/sek, på displayen visas aktuellt tryck överst, på den undre visas max eller min värde sedan sista reset. Mätområde: 0-300 bar. Art.nr K5726210	

Manometerställ Fieldpiece

	MANOMETERSTÄLL 4-VÄGS A1, A2L & A3 Stödjer köldmedierna A1, A2L och A3 och integrerar med Job Link-verktyg. Temperaturkompenserat täthetstest av systemet. Väderbeständig IP55-design för tung användning. Art.nr K5712183	 K5712183
	MANOMETERSTÄLL ANALOGT 4-PORT A2L Art.nr K5712193	 K5712193
	MANOMETERSTÄLL ANALOGT 4-PORT A3 Art.nr K5712194	 K5712194
	TRYCKGIVARE JOB LINK Utformats för att kunna göra tryckmätningar och är utrustad för snabb systemservice var som helst på anläggningen. Den trådlösa räckvidden på 300 meter säkerställer att du kan visa, skicka och ta emot mätningar direkt på din mobila enhet. Art.nr K5712138	 K5712138
	METSET JOB LINK TRÅDLÖST (2) Utformats för att kunna göra tryckmätningar och är utrustad för snabb systemservice var som helst på anläggningen. Den trådlösa räckvidden på 300 meter säkerställer att du kan visa, skicka och ta emot mätningar direkt på din mobila enhet. Art.nr K5712144	 K5712144
	MÄTSET JOB LINK TRÅDLÖST (3) Förkyl- och värmepumpsinstallationer. Art.nr K5712143	 K5712143
	TEMPERATURKLÄMGIVARE JOB LINK 3/4-4 1/8" Utformad för att hjälpa dig att göra dina mätningar på alla system. Den stora käftöppningen sträcker sig från 3/4" till 4 1/8" och passar alla vanliga Kyl- och värmepumpssystem. Art.nr K5712140	 K5712140
	TEMPERATURKLÄMGIVARE JOB LINK 1/4-1 3/8" Kan avläsa mätningar från Job Link®-appen på din mobila enhet eller på Fieldpiece digitala manometerställ, allt från upp till 300 meters avstånd. Den patenterade Rapid Rail™-sensorn Säkerställer så exakt avläsning som möjligt. Art.nr K5712139	 K5712139
	TÅNGAMPEREMETER VRIDBAR 600 AC/DC, vridbar tångamperemeter. Dubbel display. Art.nr K5712155	 K5712155
	TÅNGAMPEREMETER 600 A. En trådlös tångamperemeter för kyltekniker fullmatad med funktioner för att göra jobbet ute i fält bättre, enklare och snabbare. Nu kan du trådlöst ansluta strömtången direkt till Job Link® System-appen för att läsa av och dokumentera dina el-mätningar i din mobil eller surfplatta. Art.nr K5712154	 K5712154

	RÖRKLÄMMA SMAN (3/8 - 1 3/8") Konstruerad för användning på små och stora rör, så att du alltid kan göra de mätningar du behöver. Art.nr K5712164	 K5712164
Manometerställ Wigam		
	MANOMETERSTÄLL CO2 TRANSKRITISKT 2-vägs manometerställ med 80 mm oljefyllda klockor. Levereras komplett med väska och tre stycken 1/4" stålslangar. Art.nr K5764157	 K5764157
TÖMNINGSSAGGREGAT		
	TÖMNINGSSAGGREGAT. TRS600E GNISTSÄKER Oljefri kompressor med 2 cylindrar. Gnistsäker och godkänd för A2L klassade köldmedier. Vikt endast 12,7 kg. Spänning: 220-240 (50 Hz). Art.nr K5711104	 K5711104
	TÖMNINGSSAGGREGAT TRS21E GNISTSÄKER Fungerar med de vanligast förekommande köldmedierna i samtliga brandklasser A1, A2, A2L och A3 Art.nr K4461220	 K4461220
	TÖMNINGSSAGGREGAT GNISTSÄKER ENVIRO-DUO-EX garanterar en smidig sug- och fyllningsprocess som tack vare den luftkylda tvåkolvscompressorn, är lika stabil under hela processen. Tömningsaggregatet styrs med en enda knapp, enheten extraherar säkert alla vanliga köldmedier, inklusive de i klass A3. Art.nr K4535254	 K4535254
	TÖMNINGSSAGGREGAT A1 OCH A2L Digitalt tömningsaggregat. Enkla vred och LCD-display. Lättviktsdesign på endast 10 kg; och A2L-kompatibel. Art.nr K5712147	 K5712147
	TÖMNINGSSAGGREGAT A1, A2L & A3 ATEX-klassad. Automatisk justering av motorns prestanda för att vinna tid. Lättviktsdesign. Kompatibel med A3 och A2L och A1. Lätt att använda tack vare ventilen med ett enda vred och LCD-displayen. Art.nr K5712188	 K5712188
VAKUUMPUMPAR		
	ROAIRVAC R32 3.0, 230 V,85 L/MIN Effektiv Sladdlös Vacuum 2 stegs pump med underhållsfri 18v motor , kapacitet på 142 liter/minut. Ca 90 minuters drivtid med medföljande 8 Ah Lithium batteri (Cas/Metabo) Snabbladdare (8 Ah, ca 55 minuter). Gnistsäker avsedda för A2L köldmedier så som t.ex. R32. Tvåstegs-pump 142 liter/min, 1/4" anslutning. 15 micron / 0,02 bar. Magnetventil som håller trycket vid driftstopp. Gas ventil, batteri indikator Kapslat chassi för lång livslängd. Inkl. Smart förvaring och adapter 5/16", 3/8". Art.nr K5720700	 K5720700
	ROAIRVAC R32 1.5 VAKUUMPUMP Vakumpumpar avsedda för A1 medier så som CFC, HCFC och HFC. Tvåstegs pump. Magnetventil som håller trycket vid stopp, 15 micron / 0,02 bar. Kapslat chassi för lång livslängd. Art.nr K5710011	 K5710011
	VAKUUMPUMP MK-60-DS Utrustad med följande: magnetventil, backventil, vakuummanometer, oljedimfilter och dubbla strömbrytare. Art.nr K5712124	 K5712124

	GNISTSÄKER VAKUUMPUMP 144 L/M En gnistsäker tvåstegs vakuumpump med magnetventil som håller kvar uppnått vakuum även vid spänningsbortfall. Kan användas för både 230V 50/Hz och 110-120V 60/Hz. Art.nr K5731208	
	VAKUUMPUMP A1 OCH A2L 6CFM Vakuumpump skapar enkelt och snabbt vakuum i ett system för att minska evakueringstiden. Art.nr K5712166	
	VAKUUMPUMP A1, A2L & A3 8CFM Vakuumpump skapar enkelt och snabbt vakuum i ett system för att minska evakueringstiden. Art.nr K5712186	
	VAKUUMPUMP A1, A2L & A3 10CFM Vakuumpump skapar enkelt och snabbt vakuum i ett system för att minska evakueringstiden. Art.nr K5712187	
	VAKUUMPUMP A1, A2L & A3 6CFM Vakuumpump skapar enkelt och snabbt vakuum i ett system för att minska evakueringstiden. Art.nr K5712185	
Tillbehör Vakuumpumpar		
	VAKUUMPUMPOLJA REFCO 1 L Mineralolja för de flesta vakuumpumpar. Art.nr K5711202	
	VAKUUMPUMPOLJA FIELDPIECE Specialdesignad vakuumpumpolja, finns i tre 237 ml (tre 8-uns) behållare och är särskilt framtagna för att fungera med den senaste generationens vakuumpumpar - VPX7, VP87 och VP67. Sug snabbt, säkert och rent. Art.nr K5712148	
	VAKUUMSLANG 150 CM 3/8" X 1/4" Högpresterande vakuumslang för effektiv tömning av kylsystem. Art.nr K4535219	
	VAKKUMSLANG 3/8" X 3/8", 1.5 M Vakuumslang 3/8" x 3/8" Art.nr K5712173	
	VAKUUMSLANG, SVART, 3/8/1,5M Art.nr K5721250	

VAKUUMETER OCH TILLBEHÖR

	VAKUUMETER ITE-55V Vakuummeter med stor display. Instrumentet självkalibrerar sig själv varje gång det slås på. Mycket resistent mot förorening och lätt att rengöra. 55 Bar (800 psi) max. Onoggrannhet: +/- 10 på avläst värde. Tryckskalor: mbar, micron, PSI, InHg, Pascal, torr eller mTorr. Art.nr K5762300	 K5762300
	REFVAC-RC VAKUUMETER MED BLÅTTAND REFVAC-RC är en digital vakuummätare för vakuumsugning av kylsystem och värmepumpar. Denna vakuummeter är mycket precis och börjar visa värden från atmosfärstryck ned till 0 millibar. Via ett Bluetooth-gränssnitt kan REFVAC-RC ansluta till Refmesh-appen på din smartphone eller surfplatta. Har du Refcos digitala manometerställ Refmate kan du även ansluta REFVAC-RC till denna. Den robusta konstruktionen gör den idealisk för dagligt bruk och skyddar den mot smuts och vatten. Flexibel strömförsörjning med antingen 3 st AAA batterier eller USB kopplad Batteritid: > 100 timmar. REFVAC-RC har en räckvidd på 100 meter. Art.nr K4535218	 K4535218
	KOPPLINGSARM FÖR VAKUUMETER 1/4" Art.nr K4535217	 K4535217
	VAKUUMETER TRÅDLÖS Trådlös vakuummeter ger exakta och snabba mätningar som ett fristående verktyg och presterar på en hög nivå även i kombination med de andra Job Link®-verktygen. Art.nr K5712146	 K5712146
	VAKUUMETER TESTO 552 Digital tryckmätare för vakuumsugning av värmepumpar och kylsystem. Ytterst noggranna och tillförlitliga mätresultat. Övervaka och skicka mätdata via testo SmartProbes-appen. Stor belyst display. Art.nr K5767052	 K5767052
	VAKUUMETER TESTO 552i App-styrd trådlös vakuumgivare Art.nr K5767040	 K5767040
LÄCKSÖKNING		
Läcksökning Inficon		
	LÄCKSÖKARE D-TEK STRATUS D-TEK Stratus är en elektronisk läcksökare med Cloud-funktion och pinpoint-läge. Läcksökaren levereras med slagtålig väska, Litiumjonbatteri, AC-laddare, DC-laddare för bil, filter, hörlurar och sensor. Känslighet: 1 gram/år. Art.nr K5764101	 K5764101
	LÄCKSÖKARE D-TEK 3 Inficon D-Tek Select använder infraröd absorbtionsteknik med en sensorlivslängd på 1000 timmar, 10 gånger längre Inficons standardsensorer. Lika noggrann under hela sensorns livslängd. Detekterar alla på marknaden förekommande CFC, HCFC, HFC och HFO -medier. Levereras komplett med väska, batteriladdare och laddningsbart NiMH batteri med 6,5 timmar drifttid. Uttag för hörlurar. Tillverkad i USA. Art.nr K5765000	 K5765000
	LÄCKSÖKARE D-TEK 3 CO2 Inficon D-Tek Select använder infraröd absorbtionsteknik med en sensorlivslängd på 1000 timmar, 10 gånger längre Inficons standardsensorer. Lika noggrann under hela sensorns livslängd. Detekterar alla på marknaden förekommande CFC, HCFC, HFC och HFO -medier. Levereras komplett med väska, batteriladdare och laddningsbart NiMH batteri med 6,5 timmar drifttid. Uttag för hörlurar. Tillverkad i USA. Art.nr K5765001	 K5765001

	LÄCKSÖKARE GAS-MATE Läcksökare godkänd för brandfarliga köldmedier (Klass A3). Detekterar bland annat propan, isobutan och ammoniak. Art.nr K5764132	
	SENSOR HC IR D-TEK STRATUS Art.nr K5764170	
	SENSOR D-TEK STRATUS CO2 IR Art.nr K5764109	
	SENSOR "IR" DT3 STRATUS Art.nr K5764142	
	SENSOR "IR" D-TEK SELECT Art.nr K5764108	
	SENSOR "IR" D-TEK CO2 Denna läcksökare är speciellt designad för CO ₂ , för att inte ge falska larm. Sensor med 1 000 timmars livslängd. Tillverkad i USA. Art.nr K5764128	
	BATTERIPACK. D-TEK SELECT Art.nr K5764104	
	FILTER"SET" D-TEK SELECT Temperaturområde: -20-+50 °C. Batteri kapacitet 6,5 timmar. Art.nr K5764112	
	BATTERILADDARE 220 V D-TEK 3 Art.nr K5764164	
	FILTERSPETSLOCK D-TEK SELECT Art.nr K5764161	

	BATTERILUCKA D-TEK STRATUS Art.nr K5764172	 K5764172
	REFERERENSLÄCKA TEK-CHECK Används för att verifiera funktion av läcksökare. Släpper ut R134A i en hastighet från 5 gram per år. Liten och kompakt för att få plats i läcksökarens skyddsväska. Livslängd 1 år. Art.nr K5764140	 K5764140
	LÄCKSÖKARE TEK-MATE INFICON TEK-Mate är en elektronisk läcksökare för HFC, CFC och HCFC. LED-lampa och ljud indikerar läckage. Art.nr K5767044	 K5767044
	FILTER"SET" D-TEK SELECT Temperaturområde: -20-+50 °C. Batteri kapacitet 6,5 timmar. Art.nr K5764112	 K5764112
	FILTERSPETSLOCK D-TEK SELECT Art.nr K5764161	 K5764161
	BATTERILADDARE 220 V D-TEK 3 Art.nr K5764164	 K5764164
Läcksökning Fieldpiece		
	LÄCKSÖKARE IR Utrustad med en högkvalitativ infraröd sensor med en livslängd på upp till 10 år. Dessutom reagerar sensorn inte på olja eller fukt utan informerar dig endast om köldmedieläckage. DR82EU känner också av förändringar i köldmedienivån. Art.nr K5712136	 K5712136
	LÄCKSÖKARE CO2 Läcksökare för koldioxid. Art.nr K5712156	 K5712156
	LÄCKSÖKARE A1, A2L & A3 Läcksökare A1, A2L & A3. Art.nr K5712189	 K5712189
Läcksökning övrigt		
	TESTO LÄCKSÖKARE 316-3 Testo 316-3, ny läcksökare från Testo med varmdiodsensor. Tydlig LED indikator. Automatisk nollning. Enkelt att själv byta sensorn. Ljudalarm. Godkänd enligt EN 14624 och SAE J1627. Känslighet 4 g/år. Drifttemp. -20 till +50 °C. Förvaringstemp. 0 till +50 °C. Köldmedier R-22, R-134a, R-404A, R-410A, R-507, R-438A och alla CFC, HCFC, HFC. Batteri 2xD. Batterilivslängd 16 tim. Sensorlivslängd 80-100 tim. Art.nr K5767018	 K5767018

	LÄCKSÖKNINGSLAMPA, STARTKIT UV55 Läcksökningssats för att dekamer läckor med UV-ljus. Komplet sats med väska innehållande 1 x UV-lampa, 1 x UV-skyddsglasögon, 1 x slanganslutning, 1 x R134a snabbkoppling 1/4", 1 x injektorverktyg, 1 x ampull med spårmedel. Art.nr K5741100	 K5741100
	SPÅRMEDEL UVS2 Spårmedel för att dekamer läckor med UV-ljus. Kapsel injiceras med slanganslutning och kapsel med injektorverktyg (UV55). Art.nr K5741105	 K5741105
	SPÅRMEDEL UVS101 Spårmedel för att dekamer läckor med UV-ljus. Kapsel injiceras med slanganslutning och kapsel med injektorverktyg (UV55). Art.nr K5741101	 K5741101
	SPÅRMEDEL UVS1 Spårmedel för att dekamer läckor med UV-ljus. Kapsel injiceras med slanganslutning och kapsel med injektorverktyg (UV55). Art.nr K5741103	 K5741103
	UVLAMPA "UVPRO" UV-ficklampa med nio högintensiva ultraviolette lysdioder som levereras inklusive UV-glasögon. Art.nr K5741116	 K5741116
	UV-GLASÖGON Art.nr K5741124	 K5741124
	LÄCKSÖKNINGSSPRAY RTU BU BUBBLE UP 1 LITER Specifikt utformat för att lokalisera köldmedieläckage. Art.nr K5171012	 K5171012
PROVTRYCKNING		
	NITROGEN REGULATOR 200 BAR CO2 Nitrogenregulator för transkritiska Co2 system. 0-200 bar. Art.nr K5764153	 K5764153
	TRYCKREGULATOR NITROGEN Regulator för nitrogen vid provtryckning, dubbla manometrar för utgående tryck/tubtryck. Art.nr K5763000	 K5763000

TEMPERATURMÄTNING

	TERMOMETER TESTO 922 M 2 KANALER Testo 922 dokumenterar två anslutna termoelementgivare och visar dem simultant i displayen. Mätvärdet från ytterligare en givare kan visas i testo 922 trådlöst via radiogivare. Art.nr K5767032	
	TEMPGIVARE KROKFÄSTE 5-65MM Art.nr K5767208	
	DIGITAL TERMOMETER Digital termometer för olika applikationer med en integrerad och en extern givare. 2 givare, snabb svarstid, LCD-bakgrundsbelysning, möjligt att kalibrera i isvatten(0 °C), larmfunktion, CR2032 batteri. Art.nr K4535246	
	IR TERMOMETER "POCKET" TIF 7201 Art.nr K5763204	
	TEMPERATURGIVARE K Termoelementet ATB1, typ K, används för temperaturmätning av luft, ytor eller vätskor upp till 204 °C (400°F). ATB1 kan användas med alla Fieldpieces mätare som mäter temperatur och alla termometrar som accepterar ett termoelement av typ K.Wrap-tab gör att termoelementets ledning enkelt kan förvaras på kontakten. Linda bara den överflödiga ledningen runt kontakten och för den genom ett av kontaktens hål. Ha några stycken i olika längder för snabb, jobbspecifik, växling mellan termoelement. Inget mer trassel i verktygsväskan. Art.nr K5712131	
	DIGITAL FICKTERMOMETER Termometer - Kompakt Typ K. Art.nr K5712163	
	DATALOGGER TESTO MINI FÖR TEMPERATUR 174 T TESTO Testo 174 T är en kompakt och pålitlig datalogger för temperaturmätning inom livsmedel, läkemedel och fastigheter. Data avläses enkelt via USB-C och analyseras med professionell programvara med Excel-export. Displayen visar aktuellt värde, Art.nr K5767310	
VÅGAR		
	KÖLDMEDIEVÅG REFSCALE-S 110 KG REFCO Den elektroniska laddningsvågen designad för att förenkla din köldmediebytesprocess med sin eleganta och effektiva design.Med en låg total höjd på bara 35 mm möjliggör REFSCALE-S enkel placering av köldmediecylindern. Dess integrerade bärhandtag och lätta konstruktion på endast 3,2 kg säkerställer problemfri transport. Art.nr K4535236	
	KÖLDMEDIEVÅG WS-150 150KG För användning vid fyllning och tömning av köldmedium. Noggrannhet +/-0,01% vid 55 kg. Maxkapacitet 150 kg. Levereras komplett med väska och 9 V batteri. Art.nr K5762102	

	KÖLDMEDIEVÅG 100 KG - CC220 Två batterier inkluderat. Art.nr K5411527	
	KÖLDMEDIEVÅG 114 KG En lättanvänd våg utformad för större och platta köldmediecyllindrar. 300 m trådlös räckvidd och upp till 114 kg. Art.nr K5712150	
Tillbehör vågar		
	VÅGADAPTER FÖR SMÅ FLASKOR Koppling för att fästa köldmedieburkar direkt på köldmedievågen REFCO REFSCALE. Art.nr K4535225	
	KONTROLLVIKT M1, 5 KG Art.nr K5715160	
	KONTROLLVIKT M1, 10 KG Art.nr K5715162	
SCHRADERVERKTYG		
Schraderverktyg Refco		
	SCHRADERÖPPNARE 1/4" X 5/16" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K4535213	
	SCHRADERÖPPNARE 1/4" x 1/4" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K4535212	
	SCHRADERÖPPNARE 5/16" x 5/16" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K4535214	
	SCHRADERVENTBYTARE 5/16 x 1/4" Att eliminera schraderventilen möjliggör en högre flödeshastighet, vilket sparar tid under tömning och fyllning. Avstängningsventilen gör att du kan byta ut en defekt Schraderventil – även i system under tryck. Art.nr K4535216	

	SCHRADERVENTBYTARE 1/4" x 1/4" Att eliminera schraderventilen möjliggör en högre flödes hastighet, vilket sparar tid under tömning och fyllning. Avstängningsventilen gör att du kan byta ut en defekt Schraderventil – även i system under tryck. Art.nr K4535215	 K4535215
Schraderverktyg ITE		
	SCHRADERVENTILÖPPNARE 1/4" x 5/16" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K5712220	 K5712220
	SCHRADERVENTILÖPPNARE COMP 1/4" x 5/16" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K5712210	 K5712210
	SCHRADERÖPPNARE 1/4" MV5050 För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K5742220	 K5742220
	SCHRADERNYCKEL MULTI MV-3816 Multi schrader nålsverktyg med 7 olika bits Art.nr K5731305	 K5731305
Schraderverktyg Unicorn		
	SCHRADERVENTILSÖPPNARE 1/4" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K5728026	 K5728026
	SCHRADERVENTILSÖPPNARE 5/16" För enkel fyllning och tömning av kylsystem. Art.nr K5728027	 K5728027
Schraderverktyg CPS		
	SCHRADERNÅLSUTTAGARE 1/4" Art.nr K5731142	 K5731142
	SCHRADERNYCKEL, MÄSSING Art.nr K5731300	 K5731300
	SCHRADERNÅLSUTTAGARE R410 Art.nr K5731144	 K5731144

HANDVERKTYG

	SPÄRRNYCKEL/ TLSWS Art.nr K5731140	 K5731140
	SPÄRRNYCKEL VINKLAD Art.nr K5731161	 K5731161
	SPÄRRNYCKEL RAK Art.nr K5731160	 K5731160
	MOMENTNYCKEL TLTWSM CPS Pro-Set momentnyckelsats, anpassad för R410A, ställbar mellan 10-75Nm. Art.nr K5731105	 K5731105
	PINCH-OFF TÅNG Art.nr K5731134	 K5731134
	PUNKTERINGSTÅNG/TLPP Art.nr K5731136	 K5731136
	ROLOCK EXPANDERING SET Expandersats komplett, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 1/8. Art.nr K5730004	 K5730004
	RA75240 REFRACTOMETER Art.nr K5750004	 K5750004
	REFRAKTORMTR RFM-60 FÖR GLYKOL Art.nr K5762104	 K5762104
	BAHCO SKIFTNYCKEL 9031 ERGO Skiftnyckel med ergonomisk utformning enligt en vetenskaplig ERGO™-process. Enligt ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003, BS 6333. Större gripvidd än motsvarande standardskiftnyckel i samma storlek, kombinerat med bekväm längd på handtaget och låg vikt. Svartoxiderat, precisionshärdat och rostskyddat högkvalitativt stål. Vänstergående mm-skala. Art.nr 9164443	 9164443

	NOVIPRO PRESSMASKIN ACO103 BT1 x 12 V, 2,0 AH Art.nr 1947471	 1947471
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR 1/4" BMP Art.nr K5710032	 K5710032
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR 3/8" BMP Art.nr K5710033	 K5710033
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR 1/2" BMP Art.nr K5710034	 K5710034
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR 5/8" BMP Art.nr K5710035	 K5710035
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR 3/4" BMP Art.nr K5710036	 K5710036
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR 7/8" BMP Art.nr K5710037	 K5710037
	NOVIPRO KYLPRESSBACK PB1 ACR1 1/8" BMP Art.nr K5710039	 K5710039
FLÄNSVERKTYG		
	FLÄNSVERKTYG, 1/4"-3/4" FT806A Art.nr K5731100	 K5731100
	ROFLARE REVOLVER 1/4"-3/4" Art.nr K5730040	 K5730040

	FLÄNSVERKTYG FT-195 Art.nr K5732162	 K5732162
	FLAREVERKTYG 1/4"-3/4" BATTERI REFCO Flareverktyg batteri 1/4"-3/4" från Refco. Art.nr K5731170	 K5731170
	FLÄNS- OCH DORNVERKTYG 275-FSITE Art.nr K5732166	 K5732166
	EXPANDERKIT KYLRÖR TUM 9-STRL Färgkodade expanderhuvuden.För mjuka koppar- och aluminiumrör. Väska medföljer. Art.nr K5731150	 K5731150
BOCKNING		
	BOCKVERKTYG TB-364-10 5/8" Bockverktyg för bockning av koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5732152	 K5732152
	BOCKVERKTYG TB-364-08 1/2" Bockverktyg för bockning av koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5732148	 K5732148
	BOCKVERKTYGSKITT KYLRÖR 7-STRL Premium bockverktyg. För rördimensioner 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" samt 7/8" Art.nr K5731151	 K5731151
	BOCKVERKTYG TB-364-06 3/8" Bockverktyg för bockning av koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5732144	 K5732144
	BOCKVERKTYG TB-364-04 1/4" Bockverktyg för bockning av koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5732136	 K5732136
	BOCKVER THB368 1/4", 5/16", 3/8" Bockverktyg för bockning av koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5732160	 K5732160

	BOCKFJÄDER 5/8" Bockfjäder för koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5731116	 K5731116
	BOCKFJÄDER 1/2" Bockfjäder för koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5731114	 K5731114
	BOCKFJÄDER 3/8" Bockfjäder för koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5731112	 K5731112
	BOCKFJÄDER 1/4" Bockfjäder för koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5731110	 K5731110
	BOCKFJÄDER 3/4" Bockfjäder för koppar- och aluminiumrör. Art.nr K5731118	 K5731118
	RÖRBOCKSAT 1/4"-3/4" TEFLON Bockverktyg av flexibel teflon för bockning av koppar- och aluminiumrör utan att skada isoleringen. Kommer åt att bocka i trånga utrymmen. Färgkod för de olika dimensionerna. I setet ingår följande ringar: 1 styck Gul 1/4, 1 styck Grön 3/8, 1 styck Röd 1/2, 1 styck Blå 5/8, 1 styck Vit 3/4 Längd 4 meter / dimension. Art.nr K5739200	 K5739200

SERVICELANG MED TILLBEHÖR

	SERVICELANGSET MED KULVENTIL 1/4" x 1/4" Serviceslang med med ventilöppnare, kommer i ett set av 3 stycken, i färgerna blå, gul och röd. Kulventilen är integrerad i slangen. Art.nr K4535222	 K4535222
	SERVICELANGSET 1/4" x 1/4" Serviceslang med med ventilöppnare, kommer i ett set av 3 stycken, i färgerna blå, gul och röd. Gul slang med avstängningsventil. Art.nr K4535220	 K4535220
	SERVICELANGSET 5/16" x 1/4" Serviceslang med med ventilöppnare, kommer i ett set av 3 stycken, i färgerna blå, gul och röd. Gul slang med avstängningsventil. Art.nr K4535221	 K4535221
	SERVICELANGSET MED KULVENTIL 5/16" x 1/4" Serviceslang med med ventilöppnare, kommer i ett set av 3 stycken, i färgerna blå, gul och röd. Kulventilen är integrerad i slangen. Art.nr K4535223	 K4535223

	SLANG/GUL/KULVENTIL/1,5 M Koppling rak x kulventil. Art.nr K5721240	 K5721240
	SLANG/RÖD/KULVENTIL/1,5M Koppling rak x kulventil. Art.nr K5721230	 K5721230
	SLANG/BLÅ/KULVENTIL/1,5M Koppling rak x kulventil. Art.nr K5721220	 K5721220
	SERVICESLANG 3-PACK, 1,5 M Art.nr K5721207	 K5721207
	SERVICESLANG 3-PACK, 0,9 M Art.nr K5721205	 K5721205
	SERVICESLANG SET M KULVENTIL 1/4" 3PACK FIELDPIECE Serviceslang med kulventil. 3 pack. Art.nr K5712169	 K5712169
	SERVICESLANG CO2 TRANSKRITISK 1/4" Arbetsstryck 170 bar. Art.nr K5724630	 K5724630
	SERVICESLANG SET M KULVENTIL 5/16" 3PACK FIELDPIECE Serviceslang med kulventil. 3 pack. Art.nr K5712170	 K5712170
	PACKNINGAR SLANG 3/8 Art.nr K5721260	 K5721260
	PACKNINGAR SLANG 1/4" Art.nr K5721262	 K5721262

	SLANGPACKNING TEFLON HXTG Art.nr K5721102	 K5721102
	ADAPTER, 410 INV 1/4"-UTV1/2" UNF Med schradernål. Art.nr K5721272	 K5721272
	ADAPTER, 410 INV 1/2" UNF-UTV 1/4" Med schradernål. Art.nr K5721274	 K5721274
ÖVRIGT		
	SERVICEKOPPLING FÖR BIL AC/ SET HFO Art.nr K5411528	 K5411528
	SERVICEKOPPLING FÖR BIL AC/LÅG 1/4" Art.nr K5731201	 K5731201
	SERVICEKOPPLING FÖR BIL AC/HÖG 1/4" Art.nr K5731203	 K5731203
	PERMANENTSPOLE Art.nr K5742150	 K5742150
	LAMELLKAM, UNIVERSAL Universal lamellkam för reparation av böjda/skadade lameller i förångare och kondensorer. 6-sidig för att passa olika applikationer med olika lamelldelningar. Art.nr K5731132	 K5731132
	LAMELLKAM MED EXTRA KAM REFCO Med ergonomiskt handtag. Art.nr K5731152	 K5731152
	FLASKKOPPLING 3/4" x 3/8" Nipplar för anslutning mot köldmediecylindrar. För Dahls samtliga standardcylindrar används flaskkoppling 1/2x1/4- K5453300. Art.nr K5411526	 K5411526

	FLASKKOPPLING 3/4" x 1/4" Nipplar för anslutning mot köldmediecylindrar. För Dahls samtliga standardcylindrar används flaskkoppling 1/2x1/4- K5453300. Art.nr K5411520	 K5411520
	PUNKTERINGVENTIL BTV-1, 1/4", 5/16", 3/8" Art.nr K5742130	 K5742130
	PUNKTERINGVENTIL BTV-2, 1/2", 5/8" Art.nr K5742136	 K5742136
	TANDLÄKARESPEGEL MIR 1, 32 MM Art.nr K5732216	 K5732216
	PORTABEL LYFT - REFCO 120KG Montagelyften stödjer dig i säker och enkel montering av produkter som väger upp till 120 kg. Fjärrkontrollen förlänger teleskopsarmen upp till 3 meter. Art.nr K4535235	 K4535235
	OLJEPUMP 2-IN-1 Den kombinerade oljepumpen pumpar olja från oljetanken direkt in i kompressorn. Den medföljande slangen möjliggör även evakuering av kompressoroljan. Art.nr K4535600	 K4535600
	KONTROLLVERKTYGSKIT EL Serviceverktyg för felanalys av inverterstyrda värmepumpar och luftkonditioneringar. Art.nr K4535245	 K4535245
	TESTKABLAR TÅNGAMPEREMETRAR ADLS2-satsen innehåller testkablar i silikon med guldpläterade spetsar, avtagbara spetshöljen, koppartrådar och silikonisolering. Kablarna har dragavlastning av korgtyp och passar i kabelhållarna på alla Fieldpiece-mätare som har inbyggda hållare. Den robusta konstruktionen tål extremt höga och låga temperaturer, så att du alltid kan använda dem. Art.nr K5712130	 K5712130
	PYROCOOL SPRAY 1 LITER Gelé som är värmeledande. Användningsområde: löda värmekänsliga komponenter som synglas, magnetventiler, expansionsventiler etc. Art.nr K5171022	 K5171022
	PYROCOOL 250ML Gelé som är värmeledande. Användningsområde: löda värmekänsliga komponenter som synglas, magnetventiler, expansionsventiler etc. Art.nr K5171023	 K5171023
	OXYGENGAS ONE-WAY BOTTLE (STEEL) 110BAR, RW Oxygengas i engångscylinder för små svetskärror. Art.nr K5740005	 K5740005

Personskydd

	PERSONSKYDDSLARM MULTI (O2, CO, H2S,LEL) PELLISTER SAMON Art.nr K4570140	 K4570140
	PERSONSKYDDSLARM CO2 SAMON Art.nr K4570141	 K4570141
	PERSONSKYDDSLARM NH3 SAMON Art.nr K4570142	 K4570142
	GNISTSÄKER FLÄKT ATEX A3 WIGAM ATEX-fläkten är ett viktigt servicetillbehör vid arbete med brandfarliga köldmedier. Certifierad för tunga enheter enligt ATEX-zon 2 (CE ATEX II 3G Ex ec IIC Gc). Levereras med 5 meter strömkabel. Optimal kapacitet i kompakta mått. Art.nr K5764158	 K5764158

ÖVRIGA ANVÄNDBARA VERKTYG

	MILWAUKEE BORRSKRUVDRAGARE M18 BLDDRC-502C Art.nr 330217	 330217
	MILWAUKEE RADIO/LADDARE M18 RC-0 Art.nr 328201	 328201
	MILWAUKEE TIGERSÅG M18 FHZ-0X Art.nr 9102236	 9102236
	MILWAUKEE MULTIVERKTYG M18 FMT-0X Art.nr 320707	 320707
	MILWAUKEE VINKELSLIP M18 ONEFSAG125XPDB-0X Art.nr 327888	 327888
	MILWAUKEE VARMLUFTPISTOL 18V M18 BHG-0 Art.nr 325271	 325271

	MILWAUKEE KOMBILASER L4 CLLP-301C Art.nr 327985	 327985
	MILWAUKEE RÖRAVSKÄRARE C12PC/0 Art.nr 918035	 918035
	MILWAUKEE RÖRKAPMASKIN M12 PCSS-0 Art.nr 320006	 320006
	MILWAUKEE BORRHAMMARE M18 ONEFH-0X Art.nr 320343	 320343
	NOVIPRO RÖRAVSKÄRARE 3-35 MM Art.nr 1947235	 1947235
	NOVIPRO RÖRAVSKÄRARE MINI 3-22 MM Art.nr 1947232	 1947232
	NOVIPRO RÖRAVSKÄRARE 6-70 MM Art.nr 1947237	 1947237

DAHLCENTER


– här finns vi!

Hitta din närmaste butik
via QR-koden eller länken:
dahl.se/hitta-butik



BEHÖVER DU GREJERNA SNABBT, VÄLJ BUTIKSEXPRESS. GÄLLER I ALLA BUTIKER – ÖVER HELA LANDET!

Handla online från butikens sortiment, vi packar
och du kan plocka upp beställningen inom 1 timme.

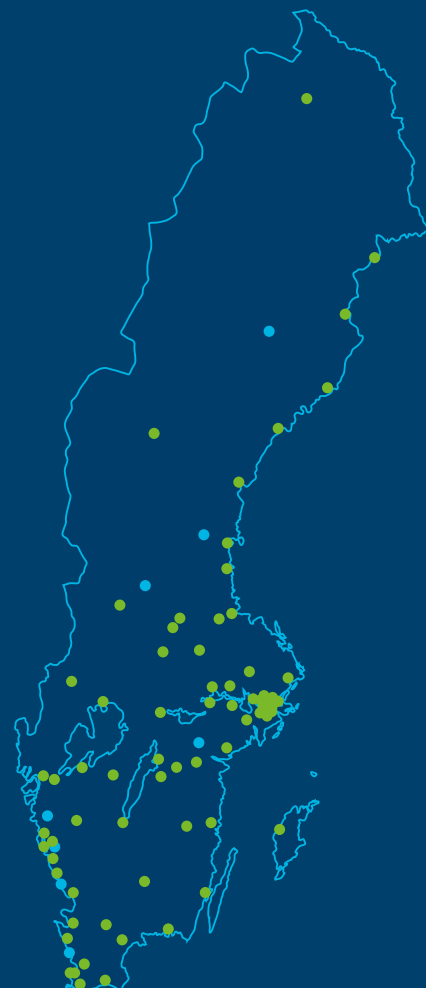

DAHL.SE – BRANSCHENS ABSOLUT BÄSTA WEBBHANDEL

Högre hastighet – Enklare orderläggning – Supersökbar!

HANDLA MED APPEN

Scanna streckkoder med din
telefon i butik eller i eget lager.

Appen hittar du här:



Google play



App Store

Vi tar det personligt



Vivet. Vi kan