



SVARTA KATALOGEN

– rör och rördelar i kolstål

Utgåva 2



Dahl Industri

Komplett sortiment tillsammans med smarta tjänster och lösningar.

Inom industrin måste flöden och styrning fungera, i tuffa miljöer med snabbt tempo. Samtidigt måste det finnas möjlighet till flexibilitet. Vi har produkterna, tillsammans med kunskap, stöd och smarta lösningar!

Hos oss finns ett komplett sortiment för både underhåll och nyproduktion:

- Marknadens bredaste utbud av rör och rördelar
- Ventiler och mätinstrument
- Sprinkler och brandskydd
- Fästteknik
- Verktyg och förbrukningsvaror

Förutom ett komplett sortiment, erbjuder vi industrin smarta tjänster och lösningar:

- Effektiva logistiklösningar som kan anpassas efter olika behov.
- Kompetent och personlig service hos vår personal, som alltid finns tillgänglig att assistera om du har frågor eller önskemål.
- Stöd som projektpartner.
- Tjänster som målning, kapning, slipning och rillning – allt för att effektivisera ditt arbete.
- Snabb service med reservdelar, via e-tjänst eller butik.
- Certifiering med unik märkning och spårbarhet. Hos oss får du chargenumret även på fakturan.

Dahl Industri – vi hjälper dig!

Kompetens tillsammans med tillgänglighet och tillförlitlighet är några av våra ledord. Det är också det vi framförallt fokuserar på i relation till industrin, som ofta har utmanande och krävande arbetsområden.

Välkommen att anlita Projektkontoret Industri! I nära samarbete med ansvarig säljare bistår vi dig från den första offerten till projektets avslut – genom att erbjuda bästa möjliga pris och kvalitet. Plus tillgång till kompetens inom både juridik och ekonomi. Då kan du själv koncentrera dig på projektets kärnverksamhet. För att komma i kontakt med projektkontoret – prata med en säljare!

Beställa gör du via eShop, EDI, i butik eller via telefon med våra säljare. Vi levererar dagligen till drygt 2 300 orter runt om i Sverige samt till alla våra DahlCenter. På dahl.se hittar du adresser och kontaktuppgifter till våra butiker. Där kan du också läsa mer om våra olika logistiktjänster, hitta hela vårt utbud samt avregistrera dig från postala utskick och läsa hur vi hanterar personuppgifter.



Gängrör och Tubrör	3-5
Tubböjar och delar	6-9
Flänsar	10-17
Packningar	18-20
Kompensatorer	21
Rillkopplingar och delar	21-30
Smidda Gängrördelar	30-34
Aducerade Gängrördelar	35-43
Stålrörskopplingar	44-45
Bult och mutter	45-46
SSG Montagedetaljer	46-60
Hydraulikrör och kopplingar	61-62
Pressrör och delar	62-68
ASTM Rör och delar	69-101
Artikelnummerregister	103-118
Alfabetiskt register	119-123

order@rorklammerfabriken.se



Över 4000
artiklar
i lager



- SSG
- Montage
- Smide



046-10 25 30

www.rorklammerfabriken.se

Stålrör svart obehandlade
**SS EN 10255 medium svarta
ogängade**


SS EN 10255 (SS326/DIN2440). Material S195 T.
Enhet: meter. Leveranslängd 6 meter.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1220318	13,5	2,35	0,64
1220326	17,2	2,35	0,84
1220334	21,3	2,65	1,21
1220342	26,9	2,65	1,56
1220359	33,7	3,25	2,41
1220367	42,4	3,25	3,10
1220375	48,3	3,25	3,56
1220383	60,3	3,65	5,03
1220391	76,1	3,65	6,42
1220409	88,9	4,05	8,36
1220425	114,3	4,50	12,20

Stålrör blå
**SS EN 10255 medium blå, gängade
utan muff**


SS EN 10255 (SS326/DIN2440). Material S195 T.
Enhet: meter. Leveranslängd 3 meter.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1221229	33,7	3,2	2,41
1221230	42,4	3,2	3,10
1221231	48,3	3,2	3,56
1221232	60,3	3,6	5,03

**SS EN 10255 medium blå, gängade
utan muff**


SS EN 10255 (SS326/DIN2440). Material S195 T.
Enhet: meter. Leveranslängd 6 meter.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1221192	17,2	2,3	0,86
1221193	21,3	2,6	1,23
1221194	26,9	2,6	1,59
1221195	33,7	3,2	2,46
1221196	42,4	3,2	3,17
1221197	48,3	3,2	3,65
1221198	60,3	3,6	5,17

Stålrör grå
**SS EN 10255 medium grå, gängade
utan muff**


SS EN 10255 (SS326 / DIN2440). Material S195T.
Skyddsmålad grå kulör. RAL7012. Enhet meter.
Längd: 3 m

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
225040	33,7	3,2	2,46
225041	42,4	3,2	3,17
225042	48,3	3,2	3,65
225043	60,3	3,6	5,17

**SS EN 10255 medium grå, gängade
utan muff**


SS EN 10255 (SS326/DIN2440). Material S195 T.
Enhet: meter. Leveranslängd 6 meter.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
225030	33,7	3,2	2,46
225031	42,4	3,2	3,17
225032	48,3	3,2	3,65
225033	60,3	3,6	5,17

Stålrör galvade
**SS EN 10255 Medium galv,
gängade med muff**


SS EN 10255 (SS326/DIN 2440) Material S195 T.
Galvaniserad enligt EN 10240 A1. Galvtjocklek 55 my
(28 vid svetssöm).
Enhet: meter. Leveranslängd 6 meter.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1222025	17,2	2,30	0,88
1222033	21,3	2,60	1,27
1222041	26,9	2,60	1,63
1222058	33,7	3,20	2,51
1222066	42,4	3,20	3,23
1222074	48,3	3,20	3,71
1222082	60,3	3,60	5,24
1222090	76,1	3,65	6,72
1222108	88,9	4,05	8,74
1222124	114,3	4,50	12,78

**SS EN 10255 Medium galv,
ogängade**


SS EN 10255 (SS326/DIN 2440) Material S195 T.
Enhet: meter. Leveranslängd 6 meter. Galvaniserad
enligt EN 10240 A1. Galvtjocklek 55 my (28 vid
svetssöm).

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1222330	21,3	2,6	1,23
1222348	26,9	2,6	1,59
1222355	33,7	3,2	2,46
1222363	42,4	3,2	3,17
1222371	48,3	3,2	3,65
1222389	60,3	3,6	5,17

Stålrör tjocka obehandlade
**SS EN 10255, tjocka svarta rör,
ogängade**


SS EN 10255 (SS327/DIN 2441). Material S195
(St33). Enhet: meter. Leveranslängd 6 meter.
Rödmarkerade.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
1224328	17,2	2,9	1,02	
1224336	21,3	3,2	1,44	
1224344	26,9	3,2	1,87	
1224351	33,7	4,0	2,93	
1224369	42,4	4,0	3,79	
1224377	48,3	4,0	4,37	
1224385	60,3	4,5	6,19	
1224393	76,1	4,5	7,93	
1224401	88,9	4,8	10,30	B
1224427	114,3	5,4	14,50	B

Tubror handelskvalité
**Tubror handelskvalité EN 10217-1
(DIN 1626/2458)**


Material P235 TR1/ST37.0.
Enhet: meter. Levereras i 6-meterslängder.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1341163	33,7	2,6	2,01
1341189	42,4	2,6	2,57
1341205	48,3	2,60	2,95
1341239	60,3	2,9	4,14
1341262	76,1	2,9	5,28
1341288	88,9	3,2	6,76
1341312	114,3	3,6	9,90

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1341346	139,7	4,0	13,50
1341387	168,3	4,5	18,10
238139	168,3	5,6	22,50
9523994	193,7	5,6	25,90
1341437	219,1	6,3	33,20
1341445	273,0	6,3	41,60
1341460	323,9	7,1	55,60
1341486	406,4	8,8	86,30

Tubror handelskvalité EN10217-1 (DIN 1626/2458)



Material: P235TR1/St.37.0.
Enhet: meter. Levereras i 6-meterslängder.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
1341171	38,0	2,6	2,27
1341213	51,0	2,6	3,10
1341221	57,0	2,9	3,87
1341254	70,0	2,9	4,80
1341270	82,5	3,2	6,26
1341296	101,6	3,6	8,70
1341304	108,0	3,6	9,27
9524026	121,0	4,0	11,50
9524042	127,0	4,0	12,10
1341338	133,0	4,0	12,70
1341361	159,0	4,5	15,30

Stålrör rillade

Tubror Rillade EN10217-1



Material P235 TR1/St 37,0. Tolerans +0/-5 mm. Enhet: meter. Levereras i 6-meterslängder.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
9500557	42,4	2,6	2,55	B
9500552	48,3	2,6	2,95	
9500554	60,3	2,9	4,14	
9500546	76,1	2,9	5,25	
9500553	88,9	3,2	6,76	
9500555	114,3	3,6	9,90	
9500562	139,7	4,0	13,50	
9500556	168,3	4,0	18,10	

Tubror Galvade rillade EN10217-1



Material P235 TR1/St 37,0. Tolerans +0/-5 mm. Enhet: meter. Levereras i 6-meterslängder.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
9500565	42,4	2,6	2,65	B
9500566	48,3	2,6	2,95	
9500567	60,3	2,9	4,14	
9500569	76,1	2,9	5,28	
9500570	88,9	3,2	6,76	
9500571	114,3	3,6	9,90	
9500572	139,7	4,0	13,40	
9500573	168,3	4,5	18,20	B
9500568	219,1	6,3	33,10	

Tubror Rillade EN10217-1 FM-godkända lättviktsrör Galvade



Rillade galvade lättviktsrör. FM-godkända för Sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Levereras i 6 meterslängder, tolerans -5/+5 mm. Rören är varmgalvaniserade enligt EN10240 A1 minst 55my (minst 28 vid invändig svetssöm). Levereras i 6 meterslängder.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
238250	42,4	2,00	2,06
238252	48,3	2,00	2,36
238254	60,3	2,00	2,98
238256	76,1	2,18	4,11
238258	88,9	2,36	5,21
238260	114,3	2,60	7,41
238262	139,7	3,40	11,83
238264	168,3	3,40	14,31

Tubror Rillade EN10217-1 FM-godkända lättviktsrör 6 meter Grå



Rillade grå lättviktsrör. FM-godkända för Sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är blåstrade och målade 25my. Grå RAL7012. Levereras i 6-meterslängder, tolerans -5/+5 mm.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
238301	42,4	2,00	1,99
238302	48,3	2,00	2,28
238303	60,3	2,00	2,88
238304	76,1	2,18	3,87
238305	88,9	2,36	5,04
238306	114,3	2,60	7,16
238307	139,7	3,40	11,43
238308	168,3	3,40	13,84
238309	219,1	3,76	19,97

Tubror Rillade EN10217-1 FM-godkända lättviktsrör 3 meter Grå



Rillade grå lättviktsrör. FM-godkända för Sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är blåstrade och målade 25my Grå RAL7012. Levereras i 3-meterslängder, tolerans -5/+5 mm.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
238311	42,4	2,00	1,99
238312	48,3	2,00	2,28
238313	60,3	2,00	2,88
238314	76,1	2,18	3,87
238315	88,9	2,36	5,04
238316	114,3	2,60	7,16
238317	139,7	3,40	11,43
238318	168,3	3,40	13,84

Tubror svetsade EN10217-2

Tubror Svetsade P235GH TC1 (EN10217-2)



Tryckkärlskvalitet EN 10217-2. Material P235GHTC1. Om certifikat önskas måste detta begäras vid beställningstillfället.
Enhet: meter. Levereras i 6-meterslängder.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
1347053	48,3	2,6	2,95	
1347079	60,3	2,9	4,14	
1347095	76,1	2,9	5,28	
1347129	88,9	3,2	6,81	
1347145	114,3	3,6	9,90	
1347194	139,7	4,0	13,40	
1347236	168,3	4,5	18,20	
239250	219,1	4,5	23,80	
239252	219,1	6,3	33,10	
239254	273,0	5,0	33,00	
1347350	273,0	6,3	41,40	
239256	323,9	5,6	44,00	
239257	323,9	6,3	49,30	B
239258	323,9	7,1	55,50	
239262	355,6	5,6	48,30	B
239264	355,6	6,3	54,30	B
239266	355,6	8,0	68,60	B
239268	406,4	6,3	62,20	B
239270	406,4	8,0	78,60	B
239272	406,4	8,8	86,30	B
239274	457,0	6,3	70,00	B
239276	457,0	8,0	88,60	B
239278	457,0	10,0	110,00	B
239280	508,0	6,3	77,90	B
239282	508,0	8,0	98,60	B
239284	508,0	10,0	123,00	B
239286	508,0	11,0	135,00	B

Tubror Sprialsvetsade EN10217-5 P235 GH TCI




Sprialsvetsade tubror EN10217-5 i tryckkärlskvalitet. Material P235 GH TCI. Om certifikat önskas måste det begäras vid beställningstillfället. Levereras i 6 eller 12 meterslängder. Obs! Beställningssortiment.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
239288	610,0	6,3	93,80	B
239290	610,0	8,0	119,00	B
239292	610,0	10,0	148,00	B
239294	711,0	7,1	123,00	B
239296	711,0	8,0	139,00	B
239298	711,0	10,0	173,00	B
239300	711,0	12,5	215,00	B
239302	813,0	8,0	159,00	B
239304	813,0	10,0	198,00	B
239306	813,0	12,5	247,00	B
239308	914,0	8,0	179,00	B
239310	914,0	10,0	223,00	B
239312	914,0	12,5	278,00	B
239314	1016,0	8,0	199,00	B
239316	1016,0	10,0	248,00	B
239318	1016,0	12,5	309,00	B

Tubror sömlösa

Tubror Sömlösa P235GH TC1 (EN10216-2)



Tryckkärlskvalitet EN 10216-2. Levereras normalt i längder om 5-7 meter. Dimensioner enligt SS ENV 10220 (DIN2448). Material P235GH TC1 enligt SS EN 10216-2 (St 35.8/l enligt DIN17175). Om certifikat önskas måste detta begäras vid beställningstillfället. Rör med diameter mindre än 51 mm kan levereras utan stålstämpel. Enhet meter. Längd: 6000 mm

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
1350040	13,5	2,9	0,76	
1350081	17,2	1,8	0,62	
1350115	17,2	2,9	1,03	
1350289	21,3	2,0	0,96	
1350305	21,3	2,6	1,21	
1350321	21,3	3,2	1,44	
1350586	26,9	2,3	1,41	
1350610	26,9	3,2	1,89	
1350636	26,9	4,0	2,26	
1350644	26,9	4,5	2,48	
1350750	30,0	3,2	2,11	B
1351030	33,7	2,6	2,01	
1351055	33,7	3,2	2,42	
1351071	33,7	4,0	2,95	
1351089	33,7	4,5	3,23	
1351238	38,0	2,6	2,27	
1351279	38,0	4,0	3,35	
1351436	42,4	2,6	2,70	
1351451	42,4	3,2	3,28	
1351477	42,4	4,0	4,02	
1351493	42,4	5,0	4,87	

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
1351832	48,3	2,6	2,95	
1351857	48,3	3,2	3,59	
1351873	48,3	4,0	4,37	
1351899	48,3	5,0	5,34	
1352442	60,3	2,9	4,14	
1352459	60,3	3,2	4,54	
1352467	60,3	3,6	5,07	
1352475	60,3	4,0	5,59	
1352483	60,3	4,5	6,17	
1352491	60,3	5,0	6,82	
1352517	60,3	6,3	8,42	
1353044	76,1	2,9	5,28	
1353069	76,1	3,6	6,49	
1353077	76,1	4,0	7,11	
1353085	76,1	4,5	7,92	
1353093	76,1	5,0	8,77	
1353119	76,1	6,3	10,90	
1353457	88,9	3,2	6,80	
1353473	88,9	4,0	8,40	
1353499	88,9	5,0	10,30	
1353515	88,9	6,3	12,90	
1353861	101,6	3,6	8,70	
1353895	101,6	5,0	11,90	
1354265	114,3	3,6	9,90	
1354273	114,3	4,0	11,00	
1354299	114,3	5,0	13,50	
1354315	114,3	6,3	16,80	
1354331	114,3	8,0	20,90	
1354877	139,7	4,0	13,50	
1354893	139,7	5,0	16,60	
1354919	139,7	6,3	20,80	
1355080	152,4	4,5	16,40	
1355486	168,3	4,5	18,10	
1355502	168,3	5,6	22,40	
1355510	168,3	6,3	25,30	
1355536	168,3	8,0	31,50	
1355791	193,7	5,6	25,90	
1356211	219,1	6,3	33,20	
1356245	219,1	8,8	45,40	
1356617	273,0	6,3	41,40	
1356922	323,9	7,1	55,60	
1357060	355,6	8,0	68,30	
1357342	406,4	8,8	86,30	
1358167	508,0	11,0	135,00	

Foderrör

Foderrör



Svetsade stålrör enligt EN 10219 med borttagen invändig svetssöm. En ända slät. En ända fasad. Material: S235-utvändig rostskyddade. -0/+10 mm. Enhet: meter. Längd: 3 m. Antal/förpackning: 10 stk

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
9502743	139,7	5,0	16,6
9502758	139,7	5,6	18,5
9502763	168,3	5,0	20,1
9502766	168,3	5,6	22,5

Foderrör S355



Svetsade stålrör enligt EN 10219 med borttagen invändig svetssöm. En ända rak slät. En ända fasad 60 grader. Material: S235-utvändig rostskyddade. Enhet: meter. Längd: 3000 mm -0/+10 mm.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
9502776	193,7	5,4	25,1

Foderrör tillbehör

Ohärdad borrsko kort för Tubex



Artikelnr	Dim mm	Vikt kg	B
9503065	115/139,7	1,8	
9503067	140/168,3	2,9	
9503069	165/193,7	3,2	B

Skyddslock av plast



Artikelnr	Dim mm
9511644	139,7
9511645	168,3

Borrstång Driconeq



Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	L m
9513100	76,0	4,0	3,0

Tubböjar

Böj 90°, typ 3D=1,5XD, S235



Sömlös, enligt SS-EN 10253-1 (DIN 2605). Typ 3D. Material S235 (St 37.0).
* Toleranser är +/- och avser R och H. Obs, 21,3 och 26,9 har mått enligt DIN2605.

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Radie	Vikt kg	B
1342112	15	21,3	2,0	28,0	0,04	
1342138	20	26,9	2,3	29,0	0,07	
1342161	25	33,7	2,6	38,0	0,12	
1342187	32	42,4	2,6	48,0	0,19	
1342203	40	48,3	2,6	57,0	0,27	
1342229	-	57,0	2,9	72,0	0,44	
1342237	50	60,3	2,9	76,0	0,49	
1342260	65	76,1	2,9	95,0	0,79	
1342286	80	88,9	3,2	114,0	1,22	
1342294	-	101,6	3,6	133,0	1,83	
1342302	-	108,0	3,6	142,5	2,07	
1342310	100	114,3	3,6	152,0	2,37	
1342336	-	133,0	4,0	181,0	3,62	
1342344	125	139,7	4,0	190,0	4,04	
1342369	-	159,0	4,5	216,0	5,82	
1342385	150	168,3	4,5	229,0	6,50	
1342625	200	219,1	6,3	305,0	15,8	
1342443	250	273,0	6,3	381,0	24,9	
1342468	300	323,9	7,1	457,0	40,0	
1342476	350	355,6	8,0	533,0	57,5	B
1342484	400	406,4	8,8	610,0	82,4	B

Böj 180°, typ 3S=1,5XD, S235



Sömlös enligt SS EN 10253-1 (DIN 2605) Typ 3D. Material S235 (St37.0).

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Radie	Vikt kg
1344167	25	33,7	2,6	38,0	0,24
1344183	32	42,4	2,6	48,0	0,38
1344209	40	48,3	2,6	57,0	0,54
1344233	50	60,3	2,9	76,0	0,98

Böj 90°, 3D=1,5XD, P235GH TC1 (ST 35.8/1)



Sömlös enligt EN10253-2 Typ A, (ers. DIN2605 Teil 1) Typ 3D. Material P235 GH TC1. Godstjocklek 3-22 mm med 30° fasade ändar. * Toleranser är +/- och avser R och H. Obs, 21,3 och 26,9 har mått enligt DIN2605.

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Radie	Vikt kg	B
1370287	15	21,3	2,0	28,0	0,04	
1370329	15	21,3	3,2	28,0	0,06	
1370584	20	26,9	2,3	29,0	0,07	
1370330	20	26,9	3,2	29,0	0,08	
240600	20	26,9	4,0	29,0	0,10	B
1370931	25	33,7	2,6	38,0	0,12	
240602	25	33,7	3,2	38,0	0,15	B
240604	25	33,7	3,6	38,0	0,16	B
1370965	25	33,7	4,0	38,0	0,17	

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Radie	Vikt kg	B
1371038	-	38,0	2,6	45,0	0,16	
1371137	32	42,4	2,6	48,0	0,19	
240606	32	42,4	3,6	48,0	0,26	B
1371161	32	42,4	4,0	48,0	0,28	
240608	32	42,4	4,5	48,0	0,32	B
1371335	40	48,3	2,6	57,0	0,27	
240610	40	48,3	3,6	57,0	0,36	B
1371369	40	48,3	4,0	57,0	0,39	
240612	40	48,3	4,5	57,0	0,44	B
240614	40	48,3	5,0	57,0	0,48	B
1371434	-	51,0	2,6	63,0	0,31	
1371640	50	60,3	2,9	76,0	0,49	
1371673	50	60,3	4,0	76,0	0,66	
240616	50	60,3	4,5	76,0	0,74	B
1371674	50	60,3	5,0	76,0	0,81	
1371675	50	60,3	6,3	76,0	1,00	
1371749	-	63,5	2,9	82,5	0,56	
1371848	-	70,0	2,9	92,0	0,69	
1371947	65	76,1	2,9	95,0	0,78	
1372000	65	76,1	4,5	95,0	1,19	
1372002	65	76,1	5,6	95,0	1,45	
240618	65	76,1	6,3	95,0	1,62	
1372150	-	82,5	3,2	107,5	1,06	
1372259	80	88,9	3,2	114,0	1,22	
1372307	80	88,9	4,5	114,0	1,68	
1372308	80	88,9	5,0	114,0	1,86	
240620	80	88,9	5,6	114,0	2,07	B
1372310	80	88,9	6,3	114,0	2,31	
240622	80	88,9	8,0	114,0	2,86	B
1372366	-	101,6	3,6	133,5	1,82	
1372663	100	114,3	3,6	152,0	2,37	
1372702	100	114,3	4,5	152,0	2,92	
240624	100	114,3	5,6	152,0	3,60	B
1372713	100	114,3	6,3	152,0	4,02	
240626	100	114,3	7,1	152,0	4,50	B
1372747	100	114,3	8,8	152,0	5,48	
240628	-	127,0	4,0	175,0	3,34	B
1373075	125	139,7	4,0	190,0	4,04	
240630	125	139,7	4,5	190,0	4,49	B
1373077	125	139,7	6,3	190,0	6,20	
240632	125	139,7	10,0	190,0	9,57	B
1373380	150	168,3	4,5	229,0	6,50	
1373381	150	168,3	5,6	229,0	8,06	
1373415	150	168,3	8,8	229,0	12,40	
1373513	-	193,7	5,6	270,0	11,00	
240634	-	193,7	10,0	270,0	19,30	B
1373612	200	219,1	6,3	305,0	15,80	
1373638	200	219,1	8,0	305,0	19,90	B
1373639	200	219,1	8,8	305,0	15,80	
240636	200	219,1	12,5	457,0	30,70	B
1373810	250	273,0	6,3	381,0	24,80	
1373927	300	323,9	7,1	457,0	39,80	
240638	300	323,9	12,5	457,0	69,40	B
1374032	350	355,6	8,0	533,0	57,50	
240640	350	355,6	12,5	533,0	89,60	B
1374149	400	406,4	8,8	610,0	82,60	
240642	450	457,0	10,0	686,0	119,00	B
1374362	500	508,0	11,0	762,0	161,00	
240644	600	610,0	12,5	914,0	260,00	B

Böj 90°, 5D=2,5XD, P235GH TC1 (ST 35.8/1)



Sömlös enligt EN10253-2 Typ A (ers. DIN2605 Teil 1) Typ 5D, material P235 GH TC1. Godstjocklekar 3-22 mm med fasade ändrar.

* Toleranser är +/- och avser R och H.

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Radie	Vikt kg	B
240646	15	21,3	2,0	42,5	0,10	B
1380583	20	26,9	2,3	57,5	0,13	
1380930	25	33,7	2,6	72,5	0,23	
1381136	32	42,4	2,6	92,5	0,37	
1381334	40	48,3	2,6	109,5	0,50	
1381649	50	60,3	2,9	137,5	0,88	
1381946	65	76,1	2,9	175,0	1,45	
1382258	80	88,9	3,2	207,5	2,23	
1382662	100	114,3	3,6	270,0	3,89	
240648	-	133,0	4,0	311,5	6,30	B
1383074	125	139,7	4,0	330,0	7,80	
240650	-	159,0	4,5	375,0	10,20	B
1383389	150	168,3	4,5	390,0	11,10	
1383611	200	219,1	6,3	515,0	26,50	
1383819	250	273,0	6,3	650,0	42,40	
1383926	300	323,9	7,1	770,0	67,50	
1384031	350	355,6	8,0	850,0	94,50	
1384148	400	406,4	8,8	970,0	131,00	
138420	450	457,2	10,0	1122,0	194,00	
1384361	500	508,0	11,0	1245,0	265,00	
138440	600	609,6	12,5	1525,0	441,00	

Böj 90° 3D=1,5XD, P265GH TCI (St 42.8.1) svetsad



Svetsad, enligt EN10253-2 Typ A. Toleranser enligt DIN 2609, material P265GH. Fasade ändrar 30°. Kan på begäran levereras i material S235/St37.0.

* Toleranser är +/- och avser R och Hs

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Radie	Vikt kg	B
1374400	200	219,1	4,5	305,0	11,40	
1374401	250	273,0	5,0	381,1	19,80	
1374402	300	323,9	5,6	457,0	31,60	
1374403	350	355,6	5,6	533,0	40,50	
1374404	400	406,4	6,3	610,0	59,50	
1374405	500	508,0	6,3	762,0	93,30	
1374406	600	610,0	8,0	914,0	170,00	
9101472	700	711,2	10,0	1067,0	235,00	B

Konor P235

Förminskningskona P235 GH TC1 (ST 35.8.1)
Koncentrisk

Konor enligt EN10253-2 Typ B (ers. DIN2616 Teil 2) tillverkade av sömlösa stålrör. Verkcertifikat enligt EN 10204-3.1. Material P235 GH TC1. Tryckkärlekskvalitet.

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Längd mm	Vikt kg	B
1410653	26,9	21,3	2,3/2,0	38,0	0,05	
240652	26,9	21,3	3,2/3,2	38,0	0,07	B
1410661	33,7	21,3	2,6/2,0	51,0	0,10	
1410679	33,7	26,9	2,6/2,3	51,0	0,10	
240654	33,7	21,3	3,2/3,2	50,0	0,14	B
240656	33,7	26,9	3,2/3,2	50,0	0,14	B
240658	33,7	21,3	4,0/4,0	50,0	0,16	B
240660	33,7	26,9	4,0/4,0	50,0	0,16	B
1410703	42,4	21,3	2,6/2,0	51,0	0,13	
1410711	42,4	26,9	2,6/2,3	51,0	0,13	
1410729	42,4	33,7	2,6/2,6	51,0	0,13	
240662	42,4	21,3	3,6/3,2	50,0	0,18	B
240664	42,4	26,9	3,6/3,2	50,0	0,18	B
240666	42,4	33,7	3,6/3,2	50,0	0,18	B
240668	42,4	21,3	4,0/4,0	50,0	0,23	B
240670	42,4	26,9	4,0/4,0	50,0	0,23	B
240672	42,4	33,7	4,0/4,0	50,0	0,23	B
1410786	48,3	21,3	2,6/2,0	64,0	0,19	
1410794	48,3	26,9	2,6/2,3	64,0	0,19	
1410802	48,3	33,7	2,6/2,3	64,0	0,19	
1410810	48,3	42,4	2,6/2,6	64,0	0,19	
240674	48,3	21,3	4,0/3,2	64,0	0,27	B
240676	48,3	26,9	4,0/3,2	64,0	0,27	B
240678	48,3	33,7	4,0/3,2	64,0	0,27	B
240680	48,3	42,4	4,0/3,6	64,0	0,27	B
240682	48,3	21,3	5,0/4,0	64,0	0,33	B
240684	48,3	26,9	5,0/4,0	64,0	0,33	B
240686	48,3	33,7	5,0/4,0	64,0	0,33	B
240688	48,3	42,4	5,0/4,0	64,0	0,33	B
1410877	60,3	21,3	2,9/2,0	76,0	0,31	
1410885	60,3	26,9	2,9/2,3	76,0	0,31	
1410893	60,3	33,7	2,9/2,6	76,0	0,31	
1410901	60,3	42,4	2,9/2,6	76,0	0,31	
1410927	60,3	48,3	2,9/2,6	76,0	0,31	
240690	60,3	26,9	4,5/3,2	76,0	0,47	B
240692	60,3	33,7	4,5/3,2	76,0	0,47	B
240694	60,3	42,4	4,5/3,2	76,0	0,47	B
240696	60,3	48,3	4,5/3,2	76,0	0,47	B
240698	60,3	33,7	5,6/4,0	76,0	0,57	B
240700	60,3	42,4	5,6/4,0	76,0	0,57	B
240702	60,3	48,3	5,6/5,0	76,0	0,57	B
1410976	76,1	33,7	2,9/2,6	89,0	0,48	
1410984	76,1	42,4	2,9/2,6	89,0	0,48	
1411008	76,1	48,3	2,9/2,6	89,0	0,48	
1411024	76,1	60,3	2,9/2,9	89,0	0,48	
240704	76,1	33,7	5,0/3,2	90,0	0,79	B
240706	76,1	42,4	5,0/3,6	90,0	0,79	B
240708	76,1	48,3	5,0/4,0	90,0	0,79	B
240710	76,1	60,3	5,0/4,5	90,0	0,79	B
1411032	88,9	33,7	3,2/2,6	89,0	0,68	
1411040	88,9	42,4	3,2/2,6	89,0	0,68	
1411057	88,9	48,3	3,2/2,6	89,0	0,68	
1411073	88,9	60,3	3,2/2,9	89,0	0,68	
1411081	88,9	76,1	3,2/2,9	89,0	0,68	
240712	88,9	42,4	5,6/3,6	90,0	1,06	B
240714	88,9	48,3	5,6/4,0	90,0	1,06	B
240716	88,9	60,3	5,6/4,5	90,0	1,06	B
240718	88,9	76,1	5,6/5,0	90,0	1,06	B

Artikelnr	DN	Dim mm	Gods tj lek mm	Längd mm	Vikt kg	B
1411172	114,3	48,3	3,6/2,6	102,0	0,99	
1411198	114,3	60,3	3,6/2,9	102,0	0,99	
1411206	114,3	76,1	3,6/2,9	102,0	0,99	
1411214	114,3	88,9	3,6/3,2	102,0	0,99	
240720	114,3	60,3	6,3/4,5	100,0	1,80	B
240722	114,3	76,1	6,3/5,0	100,0	1,80	B
240724	114,3	88,9	6,3/5,6	100,0	1,80	B
1411313	139,7	60,3	4,0/2,9	127,0	1,71	
1411321	139,7	76,1	4,0/2,0	127,0	1,71	
1411339	139,7	88,9	4,0/3,2	127,0	1,71	
1411354	139,7	114,3	4,0/3,6	127,0	1,71	
240726	139,7	60,3	6,3/4,5	127,0	2,60	B
240728	139,7	76,1	6,3/5,0	127,0	2,60	B
240730	139,7	88,9	6,3/5,6	127,0	2,60	B
240732	139,7	114,3	6,3/6,3	127,0	2,60	B
1411479	168,3	60,3	4,5/2,9	140,0	2,53	
1411487	168,3	76,1	4,5/2,9	140,0	2,53	
1411495	168,3	88,9	4,5/3,2	140,0	2,53	
1411503	168,3	114,3	4,5/3,6	140,0	2,53	
1411529	168,3	139,7	4,5/4,0	140,0	2,53	
240734	168,3	88,9	7,1/5,6	140,0	3,90	B
240736	168,3	114,3	7,1/6,3	140,0	3,90	B
1411560	193,7	168,3	5,6/4,5	150,0	3,75	
1411610	219,1	114,3	6,3/3,6	152,0	4,70	
1411636	219,1	139,7	6,3/4,0	152,0	4,70	
1411669	219,1	168,3	6,3/4,5	152,0	4,70	
240738	219,1	76,1	6,3/2,9	152,0	5,00	B
240740	219,1	88,9	6,3/3,2	152,0	5,00	B
240742	219,1	114,3	8,0/6,3	152,0	6,50	B
240744	219,1	139,7	8,0/6,3	152,0	6,50	B
240746	219,1	168,3	8,0/7,1	152,0	6,50	B
240748	273,0	114,3	6,3/3,6	178,0	7,50	B
1411784	273,0	139,7	6,3/4,0	178,0	7,40	
1411800	273,0	168,3	6,3/4,5	178,0	7,40	
1411818	273,0	193,7	6,3/5,6	178,0	7,40	B
1411826	273,0	219,1	6,3/6,3	178,0	7,40	
240750	323,9	139,7	7,1/4,0	203,0	11,00	B
1411867	323,9	168,3	7,1/4,5	203,0	11,30	
1411883	323,9	219,1	7,1/6,3	203,0	11,30	
1411909	323,9	273,0	7,1/6,3	203,0	11,30	
240752	355,6	168,3	8,0/4,5	330,0	22,00	B
1411958	355,6	219,1	8,0/6,3	330,0	22,60	
1411966	355,6	273,0	8,0/6,3	330,0	22,60	
1411974	355,6	323,9	8,0/7,1	330,0	22,50	
1410513	406,4	219,1	8,8/6,3	356,0	42,00	
240754	406,4	273,0	8,8/6,3	355,0	30,00	B
1410539	406,4	273,0	8,8/6,3	356,0	30,60	
1410547	406,4	323,9	8,8/7,1	356,0	33,50	
1410554	406,4	355,6	8,8/8,0	356,0	30,60	
240756	508,0	323,9	11,0/7,1	508,0	68,00	B
1410596	508,0	406,4	11/8,8	508,0	69,00	
240758	610,0	508,0	12,5/11,0	508,0	93,00	B

Förminskningskona P235 GH TC1 (ST 35.8.1) Excentrisk




Konor enligt EN10253-2 Typ A, (ers. DIN2616 Teil 1) excentrisk.

Artikelnr	Dy mm	d mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	B
240760	33,7	21,3	2,6/2,0	50	0,10	B
240762	33,7	26,9	2,6/2,3	50	0,10	B
240764	42,4	21,3	2,6/2,0	50	0,12	B
240766	42,4	26,9	2,6/2,3	50	0,12	B
1413541	42,4	33,7	2,6/2,6	51	0,13	
240768	48,3	21,3	2,6/2,0	64	0,18	B
240770	48,3	26,9	2,6/2,3	64	0,18	B
1413574	48,3	33,7	2,6/2,6	64	0,21	

Artikelnr	Dy mm	d mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	B
1413582	48,3	42,2	2,6/2,6	64	0,25	
240772	60,3	26,9	2,9/2,3	76	0,30	B
240774	60,3	33,7	2,9/2,6	76	0,30	B
1413632	60,3	42,2	2,9/2,6	79	0,34	
1413640	60,3	48,3	2,9/2,6	76	0,38	
240776	76,1	42,4	2,9/2,6	90	0,47	B
240778	76,1	48,3	2,9/2,6	90	0,47	B
1413699	76,1	60,3	2,9/2,9	89	0,47	
240780	88,9	42,4	3,2/2,6	90	0,56	B
240782	88,9	48,3	3,2/2,6	90	0,56	B
1413749	88,9	60,3	3,2/2,9	89	0,64	
1413756	88,9	76,1	3,2/2,9	89	0,70	
240784	114,3	42,4	3,6/2,6	100	0,90	B
240786	114,3	48,3	3,6/2,6	100	0,90	B
1413830	114,3	60,3	3,6/2,9	102	1,10	
1413848	114,3	76,1	3,6/2,9	102	1,10	
1413855	114,3	88,9	3,6/3,2	102	1,10	
240788	114,3	60,3	4,0/2,9	127	1,70	B
1413913	139,7	76,1	4,0/2,9	127	1,90	
1413921	139,7	88,9	4,0/3,2	127	1,90	
1413939	139,7	114,3	4,0/3,6	127	1,80	
240790	168,3	76,1	4,5/2,9	140	2,50	B
1414028	168,3	88,9	4,5/3,2	140	2,53	
1414036	168,3	114,3	4,5/3,6	140	2,86	
1414044	168,3	139,7	4,5/4,0	140	2,86	
240792	219,1	88,9	6,3/3,2	152	5,00	B
1414119	219,1	114,3	6,3/3,6	152	6,00	
1414127	219,1	139,7	6,3/4,0	152	5,80	
1414143	219,1	168,3	6,3/4,5	152	5,40	
240794	273,0	139,7	6,3/4,0	178	7,50	B
1414218	273,0	168,3	6,3/4,5	178	8,00	
1414234	273,0	219,1	6,3/6,3	178	7,60	
240796	323,9	168,3	7,1/4,5	203	11,00	
1414283	323,9	219,1	7,1/6,3	203	12,00	
1414291	323,9	273,0	7,1/6,3	203	11,10	
240798	355,6	273,0	8,0/6,3	330	22,00	B
240800	355,6	323,9	8,0/7,1	330	22,00	B
240802	406,4	323,9	8,8/7,1	355	30,00	B
240804	508,0	406,4	11,0/8,8	508	68,00	B

T-rör P235

T-rör liksidigt för tub P235GH TC1 (ST 35.8/1)




Sömlöst, enligt EN10253-2 Typ A, (ers. DIN2615 Teil 1). Material: P235 GH TC1.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	B
1414598	21,3	2,0	50	0,09	
240806	21,3	3,2	50	0,11	B
240808	21,3	4,0	50	0,13	B
1414606	26,9	2,3	58	0,15	
240810	26,9	3,2	58	0,17	B
240812	26,9	4,0	58	0,22	B
1414614	33,7	2,6	76	0,29	
240814	33,7	3,2	76	0,34	B
240816	33,7	4,0	76	0,50	B
1414622	42,4	2,6	96	0,34	
240818	42,4	3,6	96	0,53	B
240820	42,4	4,0	96	0,77	B
1414630	48,3	2,6	114	0,65	
240822	48,3	4,0	114	0,88	B
240824	48,3	5,0	114	0,92	B
1414655	60,3	2,9	128	1,07	
240826	60,3	4,5	128	1,40	B
240828	60,3	5,6	128	1,60	B

Artikelnr	Ytterdiam mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	B
1414671	76,1	2,9	152	1,82	
240830	76,1	5,0	152	2,10	B
1414689	88,9	3,2	172	2,60	
240832	88,9	5,6	172	3,40	B
1414713	114,3	3,6	210	3,50	
240834	114,3	6,3	210	5,90	B
1414721	139,7	4,0	248	5,60	
240836	139,7	6,3	248	9,00	B
1414739	168,3	4,5	286	7,90	
240838	168,3	7,1	286	14,30	B
1414754	219,1	6,3	356	18,30	
240840	219,1	8,0	356	20,50	B
1414770	273,0	6,3	432	28,20	
240842	273,0	8,8	432	35,00	B
1414788	323,9	7,1	508	43,00	
240844	323,9	10,0	508	58,00	B
1414804	355,6	8,0	558	60,00	
1414820	406,4	8,8	610	82,00	

T-rör reducerade för tub P235GH TC1 (ST 35.8/1)



Sömlöst, enligt EN10253-2 Typ A. (ers. DIN2615 Teil 1). Material: P235 GH TC1.

Artikelnr	Ytterdiam mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	B
240846	76,1/33,7	2,9/2,6	152	1,20	B
240848	76,1/42,4	2,9/2,6	152	1,20	B
240850	76,1/48,3	2,9/2,6	152	1,20	B
9500018	76,1 / 60,3	2,9/2,9	152	1,35	
240852	88,9/33,7	3,2/2,6	172	1,80	B
240854	88,9/42,4	3,2/2,6	172	1,80	B
240856	88,9/48,3	3,2/2,6	172	1,80	B
9500033	88,9 / 60,3	2,9/2,9	172	1,69	B
9500025	88,9 / 76,1	3,2/2,9	172	1,95	
240858	114,3/48,3	3,6/2,6	210	3,10	B
9500066	114,3/60,3	2,9/2,9	114	1,60	B
9500058	114,3/76,1	3,6/2,9	210	3,30	
9500041	114,3/88,9	3,6/3,2	210	3,30	
240860	139,7/60,3	4,0/2,9	148	5,10	B
240862	139,7/76,1	4,0/2,9	148	5,10	B
9500068	139,7/88,9	3,2/3,2	140	2,38	B
240864	139,7/114,3	4,0/3,6	148	5,10	B
240866	168,3/60,3	4,5/2,9	286	9,00	B
240868	168,3/76,1	4,5/2,9	286	9,00	B
240870	168,3/88,9	4,5/3,2	286	9,00	B
9500074	168,3/114,3	4,5/3,6	286	8,10	
240872	168,3/139,7	4,5/4,0	286	9,00	B
240874	219,1/76,1	6,3/2,9	356	18,00	B
240876	219,1/88,9	6,3/3,2	356	18,00	B
240878	219,1/114,3	6,3/3,6	356	18,00	B
240880	219,1/139,7	6,3/4,0	356	18,00	B
9500082	219,1/168,3	6,3/4,5	356	18,00	
240882	273,0/114,3	6,3/3,6	432	26,50	B
240884	273,0/139,7	6,3/4,0	432	26,50	B
240886	273,0/168,3	6,3/4,5	432	26,50	B
240888	273,0/219,1	6,3/6,3	432	26,50	B
240890	323,9/219,1	7,1/6,3	508	42,00	B
240892	323,9/273,0	7,1/6,3	508	42,00	B
240894	355,6/168,3	8,0/4,5	558	54,00	B
240896	355,6/219,1	8,0/6,3	558	54,00	B
9500091	406,4/168,3	8,8/4,5	610	70,00	
9500090	406,4/219,1	8,8/6,3	610	74,00	
273538	508,0/406,4	11,0/8,8	762	155,00	B

Sadelstudsar

Sadelstudsar P235GH TC1 (ST 35.8/1)




Sömlös, mått enligt DIN 2618, material P235 GH TC1.

Artikelnr	Dy mm	Gods tj lek mm	Höjd mm	Vikt kg
1413160	60,3	2,9	45	0,27
1413194	76,1	2,9	50	0,45
1413210	88,9	3,2	60	0,70
1413251	114,3	3,6	65	1,20
1413277	139,7	4,0	85	2,10
1413293	168,3	4,5	100	2,90

Gavlar P265

Kupad gavel SS 482, P265 GH




Material P265 GH.

Artikelnr	Dim	DN	Gods tj lek mm	H mm	Vikt kg	B
1414951	21,3	15	3	15	0,05	
1414952	26,9	20	4	17	0,05	
1414960	33,7	25	4	18	0,08	
1414978	42,4	32	4	19	0,13	
1414986	48,3	40	4	22	0,14	
1415009	60,3	50	4	25	0,19	
1415017	76,1	65	4	34	0,29	
1415025	88,9	80	4	34	0,38	
1415033	114,3	100	4	44	0,59	
1415041	139,7	125	4	50	0,85	
1415058	168,3	150	4	62	1,22	
1415066	168,3	150	5	62	1,54	
1415074	219,1	200	6	75	3,15	
1414994	273	250	6	88	4,75	
9525148	273	250	8	88	6,30	B
1415082	323,9	300	8	101	9,20	
1415083	355,6	350	8	109	11,00	
1415084	406,4	400	4	122	16,90	
1415091	508	500	8	147	21,50	

Lösflänsar

Lösflänsar typ 04 för svetsholk typ 34, PN16



Material P250GH EN1092-1. Passar för svetsholk typ 34.
Tryckklass: PN16

Artikelnr	DN mm	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg	B
1432706	50	60,3	165	125	77	18	20	M16	4	2,34	
1432707	65	76,1	185	145	96	18	20	M16	8	2,76	
1432708	80	88,9	200	160	108	18	20	M16	8	3,17	
1432709	100	114,3	220	180	134	18	22	M16	8	3,78	
1432710	125	139,7	250	210	162	18	22	M16	8	4,57	
1432711	150	168,3	285	240	188	22	24	M20	8	6,22	
1432712	200	219,1	340	295	240	22	26	M20	12	8,37	B


Svetsholkar typ 34, PN16



Material P250GH EN1092-1. Monteras med lösfläns typ 04.
Tryckklass: PN16

Artikelnr	Dim mm	DN	Dy	N1	Tjocklek	B
1432806	60,3	50	102	74	16	
1432807	76,1	65	122	92	16	
1432808	88,9	80	138	105	18	
1432809	114,3	100	158	131	18	
1432810	139,7	125	188	156	18	
1432811	168,3	150	212	184	20	
1432812	219,1	200	268	235	20	B


Lösflänsar typ 02/A för svetsring typ 32, PN10



Lösfläns EN1092-1 typ 02/a, svart S235JRG2, passar för svetsring typ 32 samt svetsholk typ 33, 35, 36 och 37.
Tryckklass: PN10

Artikelnr	DN mm	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
244508	200	219	340	295	226	22	24	M20	8	8,87
244510	250	273	395	350	281	22	26	M20	12	11,2
244512	300	323	445	400	333	22	26	M20	12	12,8
244514	350	355	505	460	365	22	30	M20	16	19,4
244516	400	406	565	515	416	26	32	M24	16	26,4
244518	450	457	615	565	467	26	36	M24	20	32,2
244520	500	508	670	620	519	26	38	M24	20	38,5
244522	600	610	780	725	622	30	42	M27	20	52,2

Lösflänsar typ 02/A för svetsring typ 32, PN16




Lösfläns EN1092-1 typ 02/a, svart S235JRG2, passar för svetsring typ 32 samt svetsholk typ 33, 35, 36 och 37.
Tryckklass: PN16.

Artikelnr	DN mm	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
244500	80	88,9	200	160	94	18	20	M16	8	3,48
244502	100	114	220	180	120	18	22	M16	8	4,20
244504	125	139	250	210	145	18	22	M16	8	5,21
244506	150	168	285	240	174	22	24	M20	8	6,89

Svetsringar plana


Svetsring typ 32, PN10



Svetsring EN1092-1, typ 32/a, svart S235JRG2, passar för montage med lösfläns typ 02.
Tryckklass: PN10

Artikelnr	DN mm	Dim mm	Dy mm	DI mm	Tj mm	Vikt kg
244558	219	200	268	221,5	20	2,81
244560	273	250	320	276,5	22	3,52
244562	323	300	370	327,5	22	4,02
244564	355	350	430	359,5	22	7,55
244566	406	400	482	411,0	24	9,38
244568	457	450	532	462,0	24	10,3
244570	508	500	585	513,5	26	12,6
244572	610	600	685	616,5	26	14,3

Svetsring typ 32, PN16




Svetsring EN1092-1, typ 32/a, svart S235JRG2, passar för montage med lösfläns typ 02.
Tryckklass: PN16

Artikelnr	DN mm	Dim mm	Dy mm	DI mm	Tj mm	Vikt kg
244550	88,9	80	138	90,5	16	1,07
244552	114	100	158	116,0	18	1,28
244554	139	125	188	141,5	18	1,70
244556	168	150	212	170,5	18	1,96

Gängflänsar


Gängfläns svart EN1092-1 Typ 13



Material P250GH. DIM 10-40, PN16 = PN40.

Artikelnr	DN	Dim mm	Tryck- klass	G tum	D mm	b mm	d3 mm	d2 mm	h1 mm	f mm	k mm	Vikt kg	d4 mm	Bult	Antal hål	B
1420066	32	42,4	PN6	1 1/4	120	14	60	14	26	2	90	1,05	70	M12	4	
1420074	40	48,3	PN6	1 1/2	130	14	70	14	26	3	100	1,2	80	M12	4	
1420082	50	60,3	PN6	2	140	14	80	14	28	3	110	1,37	90	M12	4	
1420090	65	76,1	PN6	2 1/2	160	14	100	14	32	3	130	1,92	110	M12	4	B
1420108	80	88,9	PN6	3	190	16	110	18	34	3	150	2,85	128	M16	4	B
1420124	100	114,3	PN6	4	210	16	130	18	40	3	170	3,19	148	M16	4	B
1420439	15	21,3	PN16-40	1/2	95	16	35	14	22	2	65	0,61	45	M12	4	
1420447	20	26,9	PN16-40	3/4	105	18	45	14	26	2	75	0,91	58	M12	4	
1420454	25	33,7	PN16-40	1	115	18	52	14	28	2	85	1,1	68	M12	4	
1420462	32	42,4	PN16-40	1 1/4	140	18	60	18	30	2	100	1,6	78	M16	4	
1420470	40	48,3	PN16-40	1 1/2	150	18	70	18	32	3	110	1,78	88	M16	4	
1420488	50	60,3	PN16	2	165	18	85	18	28	3	125	2,43	102	M16	4	
1420496	65	76,1	PN16	2 1/2	185	18	105	18	32	3	145	3,18	122	M16	4	
1420504	80	88,9	PN16	3	200	20	118	18	34	3	160	4,47	138	M16	8	
1420520	100	114,3	PN16	4	220	20	140	18	40	3	180	4,47	158	M16	8	
1420546	125	139,7	PN16	5	250	22	168	18	44	3	210	6,13	188	M16	8	B
1420553	150	165,1	PN16	6	285	22	195	22	44	3	240	7,92	212	M20	8	B

Gängfläns galv EN1092-1 Typ 13

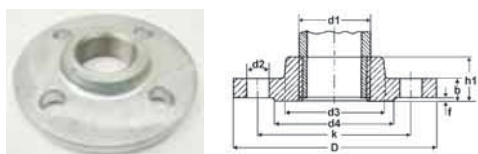


Material P250GH. DIM 10-40 PN16 = PN40.

Artikelnr	DN	Dim mm	Tryck- klass	G tum	D mm	b mm	d3 mm	d2 mm	h1 mm	f mm	k mm	Vikt kg	d4 mm	Bult	Antal hål	B
1420256	25	33,7	PN6	1	100	14	50	11	24	2	75	0,74	60	M10	4	
1420264	32	42,4	PN6	1 1/4	120	14	60	14	26	2	90	1,05	70	M12	4	
1420272	40	48,3	PN6	1 1/2	130	14	70	14	26	3	100	1,2	80	M12	4	
1420280	50	60,3	PN6	2	140	14	80	14	28	3	110	1,37	90	M12	4	
1420298	65	76,1	PN6	2 1/2	160	14	100	14	32	3	130	1,92	110	M12	4	
1420306	80	88,9	PN6	3	190	16	110	18	34	3	150	2,85	128	M16	4	
1420322	100	114,3	PN6	4	210	16	130	18	40	3	170	3,19	148	M16	4	B
1420637	15	21,3	PN16-40	1/2	95	16	35	14	22	2	65	0,61	45	M12	4	B
1420645	20	26,9	PN16-40	3/4	105	18	45	14	26	2	75	0,91	58	M12	4	
1420652	25	33,7	PN16-40	1	115	18	52	14	28	2	85	1,1	68	M12	4	
1420660	32	42,4	PN16-40	1 1/4	140	18	60	18	30	2	100	1,6	78	M16	4	
1420678	40	48,3	PN16-40	1 1/2	150	18	70	18	32	3	110	1,78	88	M16	4	
1420686	50	60,3	PN16	2	165	18	85	18	28	3	125	2,43	102	M16	4	
1420694	65	76,1	PN16	2 1/2	185	18	105	18	32	3	145	3,18	122	M16	4	
1420702	80	88,9	PN16	3	200	20	118	18	34	3	160	4,47	138	M16	8	
1420728	100	114,3	PN16	4	220	20	140	18	38	3	180	4,47	158	M16	8	

Svetsflansar


Svetsflansar med krage EN1092-1 Typ 11



Svetsfläns med krage enligt Typ 11 EN 1092-1. Material P250 GH. DN 10-40 PN40 = PN10-40. DN 50-150 PN16 = PN10-16. DN 50-150 PN40 = PN25-40. DN 10-40 PN100 = PN64-100.

Artikelnr	DN mm	Dim mm	Tryck- klass	D mm	k mm	b mm	d3 mm	Antal hål	d2 mm	d1 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	B
1422047	15	21,3	PN6	80	55	12	30	4	11	21,3	40	30	6	4	2	2	B
1422062	20	26,9	PN6	90	65	14	38	4	11	26,9	50	32	6	4	2	2,3	
1422088	25	33,7	PN6	100	75	14	42	4	11	33,7	60	35	6	4	2	2,6	
1422104	32	42,4	PN6	120	90	14	55	4	14	42,4	70	35	6	6	2	2,6	
1422120	40	48,3	PN6	130	100	14	62	4	14	48,3	80	38	7	6	3	2,6	
1422146	50	60,3	PN6	140	110	14	74	4	14	60,3	90	38	8	6	3	2,9	
1422153	65	76,1	PN6	160	130	14	88	4	14	76,1	110	38	9	6	3	2,9	
1422161	80	88,9	PN6	190	150	16	102	4	18	88,9	128	42	10	8	3	3,2	
1422203	100	114,3	PN6	210	170	16	130	4	18	114,3	148	45	10	8	3	3,6	
1422237	125	139,7	PN6	240	200	18	155	8	18	139,7	178	48	10	8	3	4,0	
1422252	150	168,3	PN6	265	225	18	184	8	18	168,3	202	48	12	10	3	4,5	
1422286	200	219,0	PN6	320	280	20	236	8	18	219,1	258	55	15	10	3	6,3	
1422328	250	273,0	PN6	375	335	22	290	12	18	273	312	60	15	12	3	6,3	
1422336	300	323,9	PN6	440	395	22	342	12	22	323,9	365	62	15	12	4	7,1	B
1422351	350	355,6	PN6	490	445	22	385	12	22	355,6	415	62	15	12	4	7,1	B
1422377	400	406,4	PN6	540	495	22	438	16	22	406,4	465	65	15	12	4	7,1	B
1422401	500	508,0	PN6	645	600	24	538	20	22	508	570	68	15	12	4	7,1	B
1422781	200	219,0	PN10	340	295	24	234	8	22	219,1	268	62	16	10	3	6,5	
1422823	250	273,0	PN10	395	350	26	292	12	22	273	320	68	16	12	3	6,3	
1422831	300	323,9	PN10	445	400	26	342	12	22	323,9	370	68	16	12	4	7,1	
1422856	350	355,6	PN10	505	460	26	385	16	22	355,6	430	68	16	12	4	7,1	
1422872	400	406,4	PN10	565	515	26	440	16	26	406,4	482	72	16	12	4	7,1	
1422906	500	508,0	PN10	670	620	28	542	20	26	508	585	75	16	12	4	7,1	
1422922	600	610,0	PN10	780	725	30	642	20	30	610	685	82	18	12	5	8,0	
1423144	50	60,3	PN16	165	125	18	74	4	18	60,3	102	45	8	6	3	2,9	
1423151	65	76,1	PN16	185	145	18	92	4	18	76,1	122	45	10	6	3	2,9	
9522980	65	76,1	PN16	185	145	18	92	8	18	76,1	122	45	10	6	3	2,9	
1423169	80	88,9	PN16	200	160	20	105	8	18	88,9	138	50	10	6	3	3,2	
1423201	100	108,0	PN16	220	180	20	131	8	18	108	158	52	12	8	3	3,6	
1423219	100	114,3	PN16	220	180	20	131	8	18	114,3	158	52	12	8	3	3,6	
1423227	125	133,0	PN16	250	210	22	156	8	18	133	188	55	12	8	3	4,0	
1423235	125	139,7	PN16	250	210	22	156	8	18	139,7	188	55	12	8	3	4,0	
1423243	150	159,0	PN16	285	240	22	184	8	22	159	212	55	12	10	3	4,5	
1423250	150	168,3	PN16	285	240	22	184	8	22	168,3	212	55	12	10	3	4,5	
1423268	175	193,0	PN16	315	270	24	210	8	22	193,7	242	60	12	10	3	5,4	B
1423284	200	219,0	PN16	340	295	24	235	12	22	219,1	268	62	16	10	3	5,9	
1423326	250	273,0	PN16	405	355	26	292	12	26	273	320	70	16	12	3	6,3	
1423334	300	323,9	PN16	460	410	28	344	12	26	323,9	378	78	16	12	4	7,1	
1423359	350	355,6	PN16	520	470	30	390	16	26	355,6	438	82	16	12	4	8,0	
1423375	400	406,4	PN16	580	525	32	445	16	30	406,4	490	85	16	12	4	8,0	
1423409	500	508,0	PN16	715	650	36	548	20	33	508	610	84	16	12	4	8,0	
1423425	600	610,0	PN16	840	770	40	670	20	36	610	725	88	18	12	5	8,8	B
1423789	200	219,0	PN25	360	310	30	244	12	26	219,1	278	80	16	10	3	6,3	
1423821	250	273,0	PN25	425	370	32	298	12	30	273	335	88	18	12	3	7,1	
1423839	300	323,9	PN25	485	430	34	352	16	30	323,9	395	92	18	12	4	8,0	
1423854	350	355,6	PN25	555	490	38	398	16	33	355,6	450	100	20	12	4	8,0	B
1423870	400	406,4	PN25	620	550	40	452	16	36	406,4	505	110	20	12	4	8,8	B
1423904	500	508,0	PN25	730	660	48	558	20	36	508	615	125	20	12	4	10,0	B
1424027	10	17,2	PN40	90	60	16	28	4	14	17,2	40	35	6	4	2	2,0	B
1424043	15	21,3	PN40	95	65	16	32	4	14	21,3	45	38	6	4	2	2,0	
1424068	20	26,9	PN40	105	75	18	40	4	14	26,9	58	40	6	4	2	2,3	
1424084	25	33,7	PN40	115	85	18	46	4	14	33,7	68	40	6	4	2	2,6	
1424100	32	42,4	PN40	140	100	18	56	4	18	42,4	78	42	6	6	2	2,6	
1424126	40	48,3	PN40	150	10	18	64	4	18	48,3	88	45	7	6	3	2,6	
1424142	50	60,3	PN40	165	125	20	75	4	18	60,3	102	48	8	6	3	2,9	
1424159	65	76,1	PN40	185	145	22	90	8	18	76,1	122	52	10	6	3	2,9	
1424167	80	88,9	PN40	200	160	24	105	8	18	88,9	138	58	12	8	3	3,2	

Artikelnr	DN mm	Dim mm	Tryckklass	D mm	k mm	b mm	d3 mm	Antal hål	d2 mm	d1 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	B
1424191	100	114,3	PN40	235	190	24	134	8	22	114,3	162	65	12	8	3	3,6	
1424233	125	139,7	PN40	270	220	26	162	8	26	139,7	188	68	12	8	3	4,0	
1424258	150	168,3	PN40	300	250	28	192	8	26	168,3	218	75	12	10	3	4,5	
1424282	200	219,0	PN40	375	320	34	244	12	30	219,1	285	88	16	10	3	6,3	
1424324	250	273,0	PN40	450	385	38	306	12	33	273	345	105	18	12	3	7,1	
1424332	300	323,9	PN40	515	450	42	362	16	33	323,9	410	115	18	12	4	8,0	B
1424357	350	355,6	PN40	580	510	46	408	16	36	355,6	465	125	20	12	4	8,8	B
1424373	400	406,4	PN40	660	585	50	462	16	39	406,4	535	135	20	12	4	11,0	B
1424647	50	60,3	PN64	180	135	26	82	4	22	60,3	102	62	10	6	3	4,0	
1424662	65	76,1	PN64	205	160	26	98	8	22	76,1	122	68	12	6	3	4,0	
1424670	80	88,9	PN64	215	170	28	112	8	22	88,9	138	72	12	8	3	4,5	
1424696	100	114,3	PN64	250	200	30	138	8	26	114,3	162	78	12	8	3	4,5	
1424738	125	139,7	PN64	295	240	34	168	8	30	139,7	188	88	12	8	3	5,6	
1424753	150	168,3	PN64	345	280	36	202	8	33	168,3	218	95	12	10	3	6,3	
1424787	200	219,0	PN64	415	345	42	256	12	36	219,1	285	110	16	10	3	7,1	
1425040	15	21,3	PN100	105	75	20	34	4	14	21,3	45	45	6	4	2	3,2	B
1425065	20	26,9	PN100	130	90	22	44	4	18	26,9	58	52	8	4	2	2,3	B
1425081	25	33,7	PN100	140	100	24	52	4	18	33,7	68	58	8	4	2	3,6	B
1425107	32	42,4	PN100	155	110	24	62	4	22	42,4	75	60	8	6	2	2,6	B
1425123	40	48,3	PN100	170	125	26	70	4	22	48,3	88	62	10	6	3	3,6	B
1425149	50	60,3	PN100	195	145	28	90	4	26	60,3	102	68	10	6	3	4,0	B
1425156	65	76,1	PN100	220	170	30	108	8	26	76,1	122	76	12	6	3	4,0	B
1425164	80	88,9	PN100	230	180	32	120	8	26	88,9	138	78	12	8	3	5,0	B
1425198	100	114,3	PN100	265	210	36	150	8	30	114,3	162	90	12	8	3	5,6	B


Svetsfläns Plan S235 EN1092-1 Typ 01


Plan Svetsfläns enligt Typ 01 EN 1092-1. Material S235. DN 10-40 PN40 = PN10-40. DN 50-150 PN16 = PN10-16.

Artikelnr	DN mm	Dim mm	Tryckklass	D mm	k mm	b mm	d1 mm	Antal hål	d2 mm	Bult	Vikt kg	B
1426063	20	26,3	PN6	90	65	14	27,5	4	11	M10	0,6	B
1426089	25	33,7	PN6	100	75	14	34,5	4	11	M10	0,7	B
1426105	32	42,4	PN6	120	90	16	43,5	4	14	M12	1,2	B
1426121	40	48,3	PN6	130	100	16	49,5	4	14	M12	1,4	B
1426147	50	60,3	PN6	140	110	16	61,5	4	14	M12	1,5	B
1426154	65	76,1	PN6	160	130	16	77,5	4	14	M12	1,9	
1426162	80	88,9	PN6	190	150	18	90,5	4	18	M16	3,0	
1426204	100	114,3	PN6	210	170	18	116,0	4	18	M16	3,5	
1426238	125	139,7	PN6	240	200	20	141,5	8	18	M16	4,6	
1426253	150	168,36	PN6	265	225	20	170,5	8	18	M16	5,2	
1426287	200	219,1	PN6	320	280	22	221,5	8	18	M16	7,2	
1426329	250	273,0	PN6	375	335	24	276,5	12	18	M16	9,6	B
1426337	300	323,9	PN6	440	395	24	327,5	12	22	M20	12,6	B
9103741	350	355,6	PN6	490	445	26	359,5	12	22	M20	15,6	B
9103742	400	406,4	PN6	540	495	28	411,0	16	22	M20	18,4	B
9103743	500	508,0	PN6	645	600	30	513,5	20	22	M20	24,6	B
1426782	200	219,1	PN10	340	295	24	221,5	8	22	M20	9,5	
1426824	250	273,0	PN10	395	350	26	276,5	12	22	M20	12,1	
1426832	300	323,9	PN10	445	400	26	327,5	12	22	M20	13,8	
1426857	305	355,6	PN10	505	460	30	359,5	16	22	M20	20,6	
1426873	400	406,4	PN10	565	515	32	411,0	16	26	M24	27,9	
1426907	500	508,0	PN10	670	620	38	513,6	20	26	M24	41,4	B
1427046	15	21,3	PN16-40	95	65	14	22,0	4	14	M12	0,6	B
1427061	20	26,9	PN16-40	105	75	16	27,5	4	14	M12	0,8	
1427087	25	33,7	PN16-40	115	85	16	34,5	4	14	M12	1,0	
1427103	32	42,4	PN16-40	140	100	18	43,0	4	18	M16	1,7	
1427129	40	48,3	PN16-40	150	110	18	49,0	4	18	M16	1,9	
1427145	50	60,3	PN16	165	125	20	61,5	4	18	M16	2,5	
1427152	65	76,1	PN16	185	145	20	77,5	4	18	M16	3,1	
1427160	80	88,9	PN16	200	160	20	90,5	8	18	M16	3,7	
1427210	100	114,3	PN16	220	180	22	116,0	8	18	M16	4,5	
1427236	125	139,7	PN16	250	210	22	141,5	8	18	M16	6,0	
1427251	150	168,3	PN16	285	240	24	170,5	8	22	M20	7,3	
1427285	200	219,1	PN16	340	295	26	221,5	12	22	M20	9,7	
1427327	250	273,0	PN16	405	355	29	276,5	12	26	M24	15,2	
1427335	300	323,9	PN16	460	410	32	327,5	12	26	M24	18,5	B
1427376	400	406,4	PN16	580	525	38	411,0	16	30	M27	36,0	B

Blindflänsar


Blindfläns handelskvalitet S235 EN1092-1 Typ 05/A



Blindfläns med plan tätyta enligt EN 1092-1 Typ 05/A. Material S235. DN 50-150 PN16 = PN10-16.

Artikelnr	DN mm	Tryckklass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål	B
1436039	15	PN6	80	11	0,4	12	55	M10	4	B
1436054	20	PN6	90	11	0,7	14	65	M10	4	B
1436070	25	PN6	100	11	0,8	14	75	M10	4	B
1436096	32	PN6	120	14	1,2	14	90	M12	4	B
1436112	40	PN6	130	14	1,4	14	100	M12	4	
1436138	50	PN6	140	14	1,6	14	110	M12	4	
1436153	65	PN6	160	14	2,4	14	130	M12	4	
1436161	80	PN6	190	18	3,4	16	150	M16	4	
1436187	100	PN6	210	18	4,8	16	170	M16	4	
1436229	125	PN6	240	18	6,1	18	200	M16	8	
1436245	150	PN6	263	18	7,5	18	225	M16	8	
1436781	200	PN10	340	22	15,6	24	295	M20	8	
1436815	250	PN10	395	22	23,1	26	350	M20	12	
1436831	300	PN10	445	22	29,4	26	400	M20	12	B
1436856	350	PN10	505	22	38,0	26	460	M20	16	B
1436872	400	PN10	565	26	47,5	26	515	M24	16	B
1436906	500	PN10	670	26	72,7	28	620	M24	20	B
1437136	50	PN16	165	18	2,9	18	125	M16	4	
1437151	65	PN16	185	18	3,7	18	145	M16	4	
1437169	80	PN16	200	18	4,8	20	160	M16	8	
1437185	100	PN16	220	18	5,7	20	180	M16	8	
1437227	125	PN16	250	18	8,4	22	210	M16	8	
1437243	150	PN16	285	22	10,4	22	240	M20	8	
1437284	200	PN16	340	22	15,6	24	295	M20	12	
1437318	250	PN16	405	26	24,9	26	355	M24	12	
1437334	300	PN16	460	26	35,1	28	410	M24	12	
1437359	350	PN16	520	26	47,8	30	470	M24	16	B
1437375	400	PN16	580	30	63,5	32	525	M27	16	B
1437409	500	PN16	715	33	102,0	44	650	M30	20	B

Blindfläns tryckkärlskvalitet P250GH EN1092-1 Typ 05/A




Blindfläns med plan tät yta enligt EN1092-1. Type 05/A. DN10-40 PN40=PN10-40. DN50-150 PN16=PN10-16. DN50-150 PN40=PN25-40.

Artikelnr	DN mm	Tryckklass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål	B
1436014	200	PN10	340	22	15,6	24	295	M20	8	
1436015	250	PN10	395	22	23,1	26	350	M20	12	
1436016	300	PN10	445	22	29,4	26	400	M20	12	
1436017	350	PN10	505	22	38	26	460	M20	16	B
1436018	400	PN10	565	26	47,5	26	515	M24	16	B
1436019	500	PN10	670	26	72,7	28	620	M24	20	B
1436020	65	PN16	185	18	3,7	18	145	M16	4	
1436021	80	PN16	200	18	4,8	20	160	M16	8	
1436022	100	PN16	220	18	5,7	20	180	M16	8	
1436023	125	PN16	250	18	8,4	22	210	M16	8	
1436024	150	PN16	285	22	10,4	22	240	M20	8	
1436025	200	PN16	340	22	16,1	24	295	M20	12	
1436026	250	PN16	405	26	24,9	26	355	M24	12	
1436027	300	PN16	460	26	35,1	28	410	M24	12	
1437789	200	PN25	360	26	22,3	30	310	M24	12	B
1437813	250	PN25	425	30	33,5	32	370	M27	12	B
1437839	300	PN25	485	30	46,3	34	430	M27	16	B
1438035	15	PN40	95	14	0,8	16	65	M12	4	
1438050	20	PN40	105	14	1,2	18	75	M12	4	

Artikelnr	DN mm	Tryckklass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål	B
1438076	25	PN40	115	14	1,4	18	85	M12	4	
1438092	32	PN40	140	18	2,0	18	100	M16	4	
1438118	40	PN40	150	18	2,4	18	110	M16	4	
1438134	50	PN40	165	18	3,2	20	125	M16	4	
1438159	65	PN40	185	18	4,3	22	145	M16	8	
1438167	80	PN40	200	18	5,9	24	160	M16	8	
1438183	100	PN40	235	22	7,5	24	190	M20	8	
1438225	125	PN40	270	25	10,8	26	220	M24	8	
1438241	150	PN40	300	26	14,5	28	250	M24	8	
1438282	200	PN40	375	30	27,2	36	320	M27	12	B
1438316	250	PN40	450	33	43,8	38	385	M30	12	B

Blindfläns galv typ 05A, plan tätyta handelskvalitet S235 EN1092-1 Typ 05/A



Blindfläns med plan tätyta enligt EN 1092-1 Typ 05/A. Material S235. DN 50-150 PN16 = PN10-16.

Artikelnr	DN mm	Tryckklass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål
244612	200	PN10	340	22	16,5	24	295	M20	8
244600	50	PN16	165	18	2,88	18	125	M16	4
244602	65	PN16	185	18	3,66	18	145	M16	4
244604	80	PN16	200	18	4,77	20	160	M16	8
244606	100	PN16	220	18	5,65	20	180	M16	8
244608	125	PN16	250	18	8,42	22	210	M16	8
244610	150	PN16	285	22	10,4	22	240	M20	8
244614	200	PN16	340	22	16,1	24	295	M20	12

Bultguide flänsar EN1092-1 PN6-40

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN6											
DIM											
10	PN6	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40		
15	PN6	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40		
20	PN6	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50		
25	PN6	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50		
32	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
40	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
50	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
65	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
80	PN6	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60		
100	PN6	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60		
125	PN6	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65		
150	PN6	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65		
200	PN6	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65		
250	PN6	12	M16x75	12	M16x75	12	M16x75	12	M16x75		
300	PN6	12	M20x75	12	M20x75	12	M20x75	12	M20x75		
350	PN6	12	M20x80	12	M20x75	12	M20x75	12	M20x80		
400	PN6	16	M20x80	16	M20x75	16	M20x75	16	M20x80		
500	PN6	20	M20x90	20	M20x80	20	M20x80	20	M20x90		
600	PN6	20	M24x100	20	M24x100	20	M24x100	20	M24x100		

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN10											
DIM											
200	PN10	8	M20x80	8	M20x80	8	M20x80	8	M20x80	8	M20x100
250	PN10	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x100
300	PN10	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x100
350	PN10	16	M20x80	16	M20x80	16	M20x80	16	M20x80	16	M20x110
400	PN10	16	M24x100	16	M24x90	16	M24x90	16	M24x100	16	M24x120
500	PN10	20	M24x110	20	M24x90	20	M24x90	20	M24x110	20	M24x140
600	PN10	20	M27x120	20	M27x110	20	M27x100	20	M27x120	20	M27x160

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN16											
DIM											
50	PN16	8	M16x65	4	M16x60	4	M16x60	8	M16x65	8	M16x80
65	PN16-4H	4	M16x65	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x65	4	M16x80
65	PN16-8H	8	M16x65	8	M16x60	8	M16x60	8	M16x65	8	M16x80
80	PN16	8	M16x65	7	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x90
100	PN16	8	M16x70	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x70	8	M16x90
125	PN16	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x90
150	PN16	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x100
200	PN16	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x100
250	PN16	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x120
300	PN16	12	M24x100	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x100	12	M24x130
350	PN16	16	M24x100	16	M24x90	16	M24x90	16	M24x100	16	M24x140
400	PN16	16	M27x110	16	M27x100	16	M27x100	16	M27x100	16	M27x150
500	PN16	20	M30x130	20	M30x130	20	M30x110	20	M30x130	20	M30x170
600	PN16	20	M33x150	20	M33x150	20	M33x120	20	M33x150	20	M33x200

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN25											
DIM											
200	PN25	12	M24x100	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x100	12	M24x130
250	PN25	12	M27x110	12	M27x100	12	M27x100	12	M27x110	12	M27x140
300	PN25	16	M27x110	16	M27x110	16	M27x110	16	M27x110	16	M27x150
350	PN25	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x170
400	PN25	16	M33x140	16	M33x120	16	M33x120	16	M33x140	16	M33x190
500	PN25	20	M33x160	20	M33x140	20	M33x140	20	M33x160	20	M33x160
600	PN25	20	M36x180	20	M36x180	20	M36x140	20	M36x180	20	M36x180

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN40											
DIM											
10	PN40	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x60
15	PN40	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x60
20	PN40	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x60
25	PN40	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x65
32	PN40	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x75
40	PN40	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x75
50	PN40	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x80
65	PN40	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x90
80	PN40	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x100
100	PN40	8	M20x80	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x80	8	M20x110
125	PN40	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x120
150	PN40	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x130
200	PN40	12	M27x110	12	M27x110	12	M27x100	12	M27x110	12	M27x150
250	PN40	12	M30x130	12	M30x120	12	M30x120	12	M30x130	12	M30x170
300	PN40	16	M30x140	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x140	16	M30x190
350	PN40	16	M33x160	16	M33x130	16	M33x130	16	M33x160	16	M33x210
400	PN40	16	M36x180	16	M36x150	16	M36x150	16	M36x180	16	M36x240
500	PN40			20	M39x160	20	M39x160				
600	PN40			20	M45x200	20	M45x200				

Flänspackningar

Planpackning för universellt bruk, Dixo 5000



Universalpackning av nitrilgummi-bunden aramidfiber, tjocklek 1,5 mm. Packningen är belagd med ett släppmedel för att undvika fastbränning på flänsytorna. Lämpar sig väl för användning i samband med rostfria flänsar och saltvatten på tack vare dess låga kloridinnehåll. God gastätethet och brett mediaresistensområde.

Användningsområde:

Tätning av flänsar, lock, luckor och delningsplan hanterande vatten, svaga syror och alkalier, oljor, drivmedel, lösningsmedel, gaser, etc. Dixo 5000 är godkänd av DVGW för användning i gas- och dricksvattenapplikationer.

Max drifttemperatur: +200 °C kortvarigt +120 °C kontinuerligt.

Max invändigt tryck: 40 bar.

Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i nedanstående tabell.

Tjocklek: 1,5 mm

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm	B
1504886	10	PN6	39	18	B
1504887	15	PN6	44	22	
1504888	20	PN6	54	27	
1504889	25	PN6	64	34	
1504890	32	PN6	76	32	
1504891	40	PN6	86	49	
1504892	50	PN6	96	61	
1504893	65	PN6	116	77	
1504894	80	PN6	132	89	
1504895	100	PN6	152	115	
1504896	125	PN6	182	141	
1504897	150	PN6	207	169	
1504899	200	PN6	262	220	
1504884	250	PN6	317	273	
1504885	300	PN6	373	324	B
1505340	400	PN6	437	407	B
1504900	10	PN10-40	46	18	B
1504901	15	PN10-40	51	22	
1504902	20	PN10-40	61	27	
1504903	25	PN10-40	71	34	
1504904	32	PN10-40	82	43	
1504905	40	PN10-40	92	49	
1504906	50	PN10-40	107	61	
1504907	65	PN10-40	127	77	
1504908	80	PN10-40	142	89	
1504909	100	PN10-16	162	115	
1504910	125	PN10-16	192	141	
1504911	150	PN10-16	218	169	
1504913	200	PN10-16	273	220	
1504914	250	PN10-16	328	273	
1504915	300	PN10	378	324	
1504916	350	PN10	438	356	
1504917	400	PN10	489	407	
1504918	500	PN10	594	508	B
1504920	300	PN16	378	324	
1504921	350	PN16	438	356	
1504922	400	PN16	489	407	
1504923	500	PN16	617	508	
1504924	100	PN25-40	168	115	
1504925	125	PN25-40	194	141	
1504926	150	PN25-40	224	169	
1504928	200	PN25	284	220	
1504929	250	PN25	340	273	
1504930	300	PN25	400	324	
1504931	350	PN25	457	356	B
1504932	400	PN25	514	407	B
1504933	500	PN25	624	508	B
1504935	200	PN40	290	220	
1504936	250	PN40	352	273	
1504937	300	PN40	417	324	B
1504938	350	PN40	474	356	B

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm	B
1504939	400	PN40	546	407	B
1504940	500	PN40	628	508	B

Gummibunden grafit med aramidfiber, Novatec Premium II 7000



Universalpackning med brett mediaresistensområde och högre temperaturrestans än konventionella gummibundna fibermaterial. Novatec Premium II täcker in de vanligast förekommande applikationerna inom process- och kraft/värmeindustrin.

Packningen är på ytan försedd med en miljövänlig antistickbeläggning, som är helt fri från lösningsmedel.

Användningsområde:

Novatec Premium II är idealisk för tätning av rörflänsar, lock, luckor och delningsplan. Packningen är resistent mot ånga, vatten, petroleumprodukter, köldmedia, lösningsmedel, gaser, svaga syror och alkalier med mera. Egenskaper: Novatec Premium II har hög temperaturbeständighet, liten volmminskning i värme, brett mediaresistensområde och god anpassningsförmåga till ojämnheter i flänsytorna.

Dess utmärkta värmetryckstabilitet bidrar till liten sättning, vilket därigenom förlänger perioderna mellan serviceintervall.

Max drifttemperatur: +250 °C, högre i gynnsamma fall.

Max invändigt tryck: 40 bar.

Dimensioner enligt EN 1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i tabellen nedan.

Tjocklek: 1,5 mm

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm	B
1505425	15	PN6	44	22	B
1505427	25	PN6	64	34	B
1505428	32	PN6	76	43	B
1505429	40	PN6	86	49	
1505430	50	PN6	96	61	
1505431	65	PN6	116	77	
1505432	80	PN6	132	80	
1505433	100	PN6	152	115	
1505435	150	PN6	207	168	B
1505401	300	PN10	378	324	B
1505402	350	PN10	438	356	B
1505403	400	PN10	489	407	B
1505404	500	PN10	594	508	
1505387	10	PN10-40	46	18	B
1505388	15	PN10-40	51	22	
1505389	20	PN10-40	61	27	
1505390	25	PN10-40	71	34	
1505391	32	PN10-40	82	43	
1505392	40	PN10-40	92	49	
1505393	50	PN10-40	107	61	
1505394	65	PN10-40	127	77	
1505395	80	PN10-40	142	80	
1505396	100	PN10-16	162	115	
1505397	125	PN10-16	192	141	
1505398	150	PN10-16	218	169	
1505399	200	PN10-16	273	220	
1505400	250	PN10-16	328	273	
1505405	300	PN16	387	324	B
1505406	350	PN16	444	356	B
1505407	400	PN16	495	407	B
1505408	500	PN16	617	508	B
1505409	100	PN25-40	168	115	B
1505410	125	PN25-40	194	141	B
1505411	150	PN25-40	224	169	B
1505412	200	PN25	284	220	B
1505413	250	PN25	340	273	B
1505414	300	PN25	400	324	B
1505415	350	PN25	457	356	B
1505418	200	PN40	290	220	B
1505419	250	PN40	352	273	B

Sträckmetallarmedad planpackning av expanderad grafit, Grafex EX, PN10



Grafex EX består av SS316L syrafast sträckmetall på båda sidor belagd med 100% expanderad naturgratit utan tillsats av binde- eller fyllmedel. Används för tätning av flänsförband vid höga tryck och temperaturer. Kan användas för praktiskt taget alla förekommande medier som ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur. Mycket god motståndskraft mot utblåsning. Kan med fördel användas i avgasflänsar etcetera. Egenskaper: grafex EX kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och breda medias resistensområde och har därför kommit att bli industrins problemlösare nr 1. Ytterligare kännetecken är att Grafex EX ej har sättning i värme, vilket innebär att packningen inte behöver efterdras. Materialet åldras inte utan håller lika länge som flänsarna. Grafex EX har mycket god motståndskraft mot utblåsning vid ojämna ytryck, värmepåkänningar och dynamiska belastningar samt tåtar även flänsar med repor och ojämnheter. Godkännanden: godkänd av BAM för syrgasapplikationer samt av Svenska Gasföreningen för naturgas och gasol. Grafex EX uppfyller kraven på brandsäkerhet enligt API607.

Temperaturområde: -200 °C till +550 °C i oxiderande atmosfär, +650 °C i ånga samt +710 °C i avgaser, cirka max +900 °C i icke oxiderande atmosfär.

Max invändigt tryck: 40 bar generellt. Högre i gynnsamma fall.

PH-område: 0-14.

Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, tjocklek 1,5 mm, gäller samtliga produkter i tabellen nedan.

Tjocklek: 1,5 mm

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm	B
1505487	10	PN10-40	46	18	
1505488	15	PN10-40	51	22	
1505489	20	PN10-40	61	27	
1505490	25	PN10-40	71	34	
1505491	32	PN10-40	82	43	
1505492	40	PN10-40	92	49	
1505493	50	PN10-40	107	61	
1505494	65	PN10-40	127	77	
1505495	80	PN10-40	142	89	
1505496	100	PN10-16	162	115	
1505497	125	PN10-16	192	141	
1505498	150	PN10-16	218	169	
1505499	200	PN10-16	273	220	
1505500	250	PN10-16	328	273	
1505501	300	PN10	378	324	
1505502	350	PN10	438	356	
1505503	400	PN10	489	407	
1505505	300	PN16	378	324	
1505506	350	PN16	438	356	
1505507	400	PN16	489	407	
1505508	500	PN16	617	508	B
1505509	100	PN25-40	168	115	
1505510	125	PN25-40	194	141	
1505511	150	PN25-40	224	169	
1505512	200	PN25	284	220	
1505513	250	PN25	340	273	
1505514	300	PN25	400	324	
1505515	350	PN25	457	356	
1505516	400	PN25	514	407	
1505517	500	PN25	624	508	B
1505518	200	PN40	290	220	
1505519	250	PN40	352	273	
1505520	300	PN40	417	324	B
1505521	350	PN40	474	356	B
1505522	400	PN40	546	407	B

Multiflon Blue, PN10-40



Multiflon Blue, enligt EN1514-1 standard, är en PTFE packning armerad med 25% glasfiber.

Temperaturområde: -200°C till + 180°C (högre under gynnsamma förhållande).

Max invändigt tryck: 40 bar.

Tjocklek: 1,5 mm

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm	B
1505073	10	PN10-40	46	18	B
1505074	15	PN10-40	51	22	
1505075	20	PN10-40	61	27	
1505076	25	PN10-40	71	34	
1505077	32	PN10-40	82	43	
1505078	40	PN10-40	92	49	
1505079	50	PN10-40	107	61	
1505080	65	PN10-40	127	77	
1505081	80	PN10-40	142	89	
1505082	100	PN10-16	162	1145	
1505083	125	PN10-16	192	141	
1055084	150	PN10-16	218	169	
1505085	200	PN10-16	273	220	
1505086	250	PN10-16	328	273	
1505087	300	PN10	378	324	B
1505088	350	PN10	438	356	B
1505089	400	PN10	489	407	B
1505090	500	PN10	594	508	B

Multiflon Black, PN10-40 / 10-16



Multiflon Black enligt 1514-1 standard. PTFE-packning armerad med 25% glasfiber tillverkad enligt knivskärningsmetoden, tjocklek 1,5 mm. Innehåller kol och grafit-armering, 20% kol och 5% grafit. Multiflon Black har mycket god kemikalieresistens, tål nästan allt utom smälta alkalimetaller och vissa fluorföreningar. Har avsevärt reducerad kall- och varmflyktning jämfört med konventionella fyllda och pigmenterade PTFE-material. Materialet är extremt diffusionstätt, lätt att hantera, klippa och stansa. Ingen risk för fastbränning, materialet är antistatiskt, åldras inte och kan efterdras.

Användningsområde: flänsar, lock, luckor och delningsplan. Lämplig för ett brett spektrum av medier, till exempel syror, lutar, lösningsmedel. Multiflon är standardpackning inom pappers- och cellulosaindustrin. Multiflon Black är godkänd av "Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) för användning i applikationer-hanterande syrgas max temperatur +90 °C och max tryck 25 bar.

Temperaturområde: -200 °C till +180 °C.

Max invändigt tryck: 40 bar, PH-område: 0-14.

Tjocklek: 1,5 mm

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm
1505449	10	PN10-40	18	10
1505450	15	PN10-40	51	22
1505451	20	PN10-40	61	27
1505452	25	PN10-40	71	34
1505453	32	PN10-40	82	43
1505454	40	PN10-40	92	49
1505455	50	PN10-40	61	50
1505456	65	PN10-40	127	77
1505457	80	PN10-40	89	80
1505458	100	PN10-16	162	115
1505459	125	PN10-16	192	141
1505460	150	PN10-16	218	169
1505461	200	PN10-16	273	220
1505462	250	PN10-16	329	273

Flänspackningar

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm
150 54 63	300	PN10	378	324
150 54 64	350	PN10	356	350
150 54 65	400	PN10	489	400
150 54 66	500	PN10	594	508

Självhäftande tejp av e-PTFE, Softseal



Softseal tillverkas av 100% ren PTFE, som expanderats monoaxiellt till ett mjukt och formbart material (e-PTFE). Softseal levereras i band med självhäftande baksida för enkel montering och tätar även vid ojämna och skeva ytor. Materialet kräver inte högt yttryck och är därför idealiskt för veka flänsar, flänsar av plast, glas, emalj med mera. Softseal har mycket god kemikaliebeständighet och liten kallflytning. Hårdnar inte och är dessutom lätt att montera och avlägsna.

Användningsområde:

Flänsar, lock, luckor och delningsplan. Softseal tål alla gaser och vätskor utom smälta alkalimetaller och fluor.

Temperaturområde: -240 °C till +270 °C.

Max invändigt tryck: 40 bar, högre under idealiska förhållanden, PH-område: 0-14.

Tryckklass: PN40

Artikelnr	Br mm	Tj mm	L m	B
1505442	3	1,5	30	B
1505445	10	3,0	8	
1505447	17	6,0	5	

Planpackning DIXO 6000 Gummibunden Aramidfiber



Dixo® 6000 Soft är ett unikt nitrilgummibundet aramidfibermaterial speciellt framtaget för att användas i applikationer med låga skruvkrafter men fungerar även med fördel i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Dixo® 6000 Soft är mjukare än traditionella fibermaterial och kan i hög utsträckning ersätta flertalet gummikvaliteter. Till skillnad från gummi tål Dixo® 6000 Soft avsevärt högre yttryck utan att krossas.

Tjocklek: 3 mm

Artikelnr	Dim	Tryckklass	Dy mm	di mm
246330	25	PN10-40	71	34
246331	32	PN10-40	82	43
246332	40	PN10-40	92	49
246333	50	PN10-40	107	61
246334	65	PN10-40	127	77
246335	80	PN10-40	142	89
246336	100	PN10-16	162	100
246337	125	PN10-16	192	125
246338	150	PN10-16	218	169
246339	200	PN10-16	273	220
246340	250	PN10	328	273
246341	300	PN10	378	324

Sprallindade planpackningar, Specmaflex - typ FSP 4 Standardmaterial



Specmaflex kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och goda återfjädring, vilket erbjuder klara fördelar jämfört med konventionella packningar, t.ex. i flänsförband som utsätts för vibrationer eller där spänningar uppstår p.g.a. stora temperaturväxlingar. Specmaflex är dessutom utblåsningssäkra och kan med fördela användas som unibersalpac'kning inom process-, kärnkraft- och petrokemisk industri.

Materialbeskrivning

Specmaflex typ FSP 4 består av ett tätningselement av profilerat stålband SS316L, som sprallindats med en remsa av mjuk fyllning och punktsvetsats in- och utvändigt. Packningarna levereras som standard med 4,5 mm tjocka tätningselement och 3,0 mm tjocka stödringar.

Användningsområde

Specmaflex typ FSP 4 är lämplig för praktiskt taget alla förekommande media upp till +650 °C. Exempel på vanliga användningsområden är rörlänsar, ventilbröst, tryckkärl, manluckor etc.

Max drifttemperatur

Max +650 °C med fyllning av expanderad grafit, max +260 °C med fyllning av PTFE med höga tryck och temperaturer.

Tätningssdel Standardmaterial

Stålband AISI 316L

Fyllning Expanderad grafit

Inv. stödring AISI 316

Utv. stödring Elförzinkat stål

Artikelnr	Dim	PN	Dy	Di
9102650	15	63-160	61	23
9102652	20	63-160	72	28
9102654	25	63-160	82	35
9102656	32	63-160	90	43
9102658	40	63-160	103	50
9102660	50	63	113	61
9102662	65	63	137	77
9102664	80	63	148	90
9102666	100	63	174	115
9102668	125	63	210	140
9102670	150	63	247	167

Ritningsplast



Artikelnr	L m	Br mm	Tj mm
9871250	25	615	0,10

Gummikompensatorer

Gummikompensator med elförzinkade flänsar PN10/16 Nitril



Material: invändigt Nitril (NBR), utvändigt Nitril (NBR). Färgmärkning gul, anslutning flänsar. Temperaturområde: -35 - +90 °C. Användningsområde: vatten, saltlösningar, alkalier, oljor, gaser, och svaga syror, dock ej salpetersyra.

Bygglängd 130 mm.

Packning: Nitril

Artikelnr	DN	Tryckklass	B
1510080	32	PN16	B
1510081	40	PN16	
1510082	50	PN16	
1510083	65	PN16	
1510084	80	PN16	
1510085	100	PN16	
1510086	125	PN16	
1510087	150	PN16	
1510088	200	PN10	B
1510089	250	PN10	B
1510090	300	PN10	B

Gummikompensator med elförzinkade flänsar PN10/16 EPDM



Material: Invändigt EPDM, utvändigt EPDM. Färgmärkning röd, anslutning Flänsar PN10/16. Temperaturområde -35 - +100 °C.

Användningsområde: kylvatten, alkoholer, alkalier och svaga syror. Ej lämpliga för mineraloljor. Bygglängd 130 mm.

Artikelnr	DN	Tryckklass	B
1510100	32	PN16	B
1510101	40	PN16	
1510102	50	PN16	B
1510103	65	PN16	B
1510104	80	PN16	B
1510105	100	PN16	B
1510106	125	PN16	B
1510107	150	PN16	B
1510108	200	PN10	B
1510109	250	PN10	B
1510110	300	PN10	B

Gummikompensator med vzf flänsar PN10/16 EPDM



Material: invändigt och utvändigt EPDM. Färgmärkning röd, anslutning EEP Flänsar PN 10/16EUE Unionkoppling. Temperaturområde -35 till +100 °C.

Användningsområde: kylvattenledningar där icke petrolumbaserade korrosionstill-satser används, saltlösningar, klorhaltiga lösningar, estrar och ketoner. Bygglängd 130 mm.

Artikelnr	DN	Tryckklass
9114875	65	PN16
9114876	80	PN16
9114877	100	PN16
9114878	125	PN16
9114879	150	PN16

Gummikompensator PN 10 EPDM



Gängad med galvad - unionkoppling. Material EPDM, rödmärkt. Max 100 °C.

Gängad anslutning.

Användningsområde: kylvattenledningar där icke petrolumbaserade korrosionstill-satser används, saltlösningar, klorhaltiga lösningar, estrar och ketoner.

Artikelnr	DN	Bygglängd	Total längd	Tryckklass
9114883	15	130	210	PN10
9114884	20	130	210	PN10
9114885	25	130	210	PN10
9114886	32	130	210	PN10
9114887	40	130	210	PN10
9114888	50	130	220	PN10
9114889	65	130	250	PN10

Rillkopplingar

Koppling stum, 107N orange, Victaulic



Victaulic rillkopplingar av stum typ. Temperaturområde -34 °C / +120 °C. Koppling för sammanfogning av rillade stålörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, röd/grön märkning.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1337959	60,3	156	51	14,78	1,2
1337961	76,1	175	51	21,65	1,4
1337963	88,9	187	51	32,09	1,7
1337965	114,3	222	51	53,05	2,3
1337967	139,7	260	48	79,26	3,0
1337969	168,3	289	48	107,33	3,7
1337971	219,1	365	41	155,93	6,8

Koppling stum, 107N galv, Victaulic



Victaulic rillkopplingar av stum typ. Temperaturområde -34 °C / +120 °C. Koppling för sammanfogning av rillade stålörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, röd/grön märkning.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1337960	60,3	156	51	14,78	1,2
1337962	76,1	175	51	21,65	1,4
1337964	88,9	187	51	32,09	1,7
1337966	114,3	222	51	53,05	2,3
1337968	139,7	260	48	79,26	3,0
1337970	168,3	289	48	107,33	3,7
1337972	219,1	365	41	155,93	6,8


Koppling flexibel, 177N orange, Victaulic



Victaulic rillkopplingar av flexibel typ. Klarar tryck upp till 34bar och temperaturområde -34 °C / +120 °C. Koppling för sammanfogning av rillade stålörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, rödmärkt.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1350014	60,3	159	69	19,70	1,5
1350010	76,1	175	69	31,46	1,8
1350017	88,9	187	69	42,79	2,0
1350018	114,3	238	69	70,74	3,4
1350019	139,7	286	69	96,29	4,4
1350008	168,3	314	69	153,39	5,8

Koppling flexibel, 177 orange, Victaulic



Victaulic rillkopplingar av flexibel typ. Klarar tryck upp till 34bar och temperaturområde -34 °C / +120 °C. Koppling för sammanfogning av rillade stålörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, rödmärkt.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1347484	219,1	341	48	155,93	4,7

Koppling flexibel, 177N galv, Victaulic



Victaulic rillkopplingar av flexibel typ. Temperaturområde -34 °C / +120 °C. Koppling för sammanfogning av rillade stålörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, rödmärkt.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
1350009	60,3	159	69	19,70	1,5	B
1350015	76,1	175	69	31,46	1,7	
1350011	88,9	187	69	42,79	2,0	
1350012	114,3	238	69	70,74	3,4	
1350013	139,7	286	69	96,29	4,4	B
1350020	168,3	314	69	153,39	5,8	B


Koppling flexibel, 177 galv, Victaulic



Victaulic rillkopplingar av flexibel typ. Temperaturområde -34 °C / +120 °C. Koppling för sammanfogning av rillade stålörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, rödmärkt.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1347401	219,1	341	41	155,93	4,7


Rillkoppling, stum, Zero-Flex, orange Typ 07



Koppling Stum Zero-Flex. Victaulic Typ 07 för VVS. Orange med EPDM packning. 51 Bar och -34 °C till + 121 °C. Typ 07, Victaulic produktblad 06.02.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
1348075	33,7	107	51	2,89	0,7	
1348076	42,4	117	51	7,21	0,7	
1348077	48,3	148	51	9,48	0,7	
1348078	60,3	147	51	14,77	1,0	
1348079	76,1	168	51	23,58	1,6	
1348080	88,9	173	51	32,10	1,4	
1348071	114,3	209	51	53,06	2,4	
1347463	139,7	249	48	73,98	3,4	B
1348072	168,3	275	48	107,38	3,8	
1348073	219,1	349	41	155,75	6,8	
1348074	273,0	431	34	202,03	10,7	
1347466	323,9	480	27	226,95	12,8	

Rillkoppling, stum, Zero-Flex, galvaniserad Typ 07

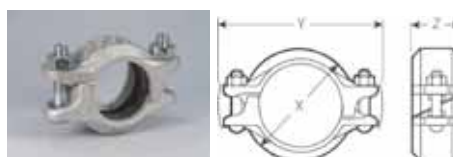


Koppling Stum Zero-Flex. Victaulic Typ 07 för VVS. Galvaniserad med EPDM packning. 51 Bar och -34 °C till + 121 °C. Typ 07, Victaulic produktblad 06.02.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
1347890	33,7	147	51	2,89	0,7	
1347891	42,4	117	51	7,21	0,7	

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
1347892	48,3	148	51	9,48	0,7	
1347380	60,3	147	51	14,77	1,0	
1347381	76,1	168	51	23,58	1,6	
1347382	88,9	173	51	32,10	1,4	
1347383	114,3	209	51	53,06	2,4	
1347384	139,7	249	48	73,98	3,4	B
1347889	168,3	275	48	107,38	3,8	
1347385	219,1	349	41	155,75	6,8	
1347386	273,0	431	34	202,03	10,7	
1347387	323,9	480	27	226,95	12,8	


Rillkoppling, reducerande, röd Typ 750

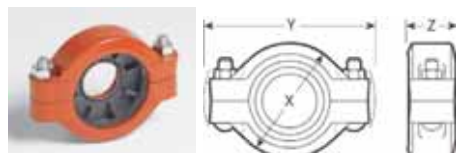

Koppling förminsande. Victaulic Typ 750. Orange, direktreducerande. 34 Bar. -34 °C till + 110 °C. Typ 750, Victaulic produktblad 06.08. Max PN: 24 bar

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
1347427	60,3	33,7	134	2,22	1,2	
1347428	60,3	48,3	134	4,45	1,0	
1347429	76,1	60,3	168	6,90	2,1	
1347430	88,9	60,3	181	6,90	2,2	
1347431	88,9	76,1	181	11,01	2,0	
1347432	114,3	60,3	226	6,90	3,7	
1347433	114,3	76,1	226	10,12	3,1	
1347434	114,3	88,9	226	21,40	3,9	
1347435	168,3	114,3	272	24,76	5,1	
1347436	168,3	114,3	302	24,76	7,6	
1347437	168,3	141,3	302	37,82	5,9	
1347438	219,1	168,3	378	53,64	10,2	B


Rillkoppling, reducerande, galvaniserad Typ 750

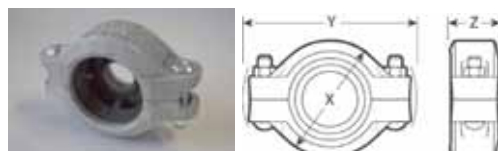

Koppling förminsande. Victaulic Typ 750. Galvaniserad, direktreducerande. 34 Bar. -34 °C till + 110 °C. Typ 750, Victaulic produktblad 06.08. Max PN: 24 bar

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1347346	60,3	33,7	137	24	1,2
1347347	60,3	18,3	134	24	1,0
1347348	76,1	60,3	168	24	2,1
1347351	88,9	60,6	181	24	2,2
1347352	88,9	76,1	181	24	2,0
1347353	114,3	60,3	226	24	3,7
1347354	114,3	76,1	226	24	3,1
1347355	114,3	88,9	226	24	3,9
1347356	141,3	114,3	272	24	5,1
1347358	168,3	114,3	302	24	5,9
1347357	168,3	141,3	302	24	7,6
1347359	219,1	168,3	378	24	10,2


Rillkoppling, flexibel, orange Typ 77



Koppling. Flexibel. Victaulic Typ 77. Orange med EPDM packning. 69 Bar och -34 °C till + 121 °C. Typ 77, Victaulic produktblad, 06.04.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
134 80 97	26,9	102	69	3,85	0,5	
134 81 00	33,7	105	69	6,05	0,5	
134 81 02	42,4	127	69	9,61	0,9	
134 81 03	48,3	137	69	12,61	1,0	
134 81 04	60,3	149	69	19,71	1,2	
134 81 05	76,1	168	69	31,46	1,5	
134 81 06	88,9	181	69	46,81	1,7	
134 80 93	114,3	100	69	70,75	3,0	
134 80 94	139,7	125	69	105,66	4,5	B
134 80 95	168,3	150	69	153,39	5,4	
134 80 96	219,1	200	55	207,99	9,4	
134 80 98	273,0	250	55	326,10	12,6	
134 80 99	323,9	300	55	453,90	14,1	


Rillkoppling, flexibel, galvaniserad Typ 77



Koppling. Flexibel. Victaulic Typ 77. Galvaniserad med EPDM packning, grönmärkt. Temperaturområde -34 °C till + 121 °C. Typ 77, Victaulic produktblad 06.04.

Artikelnr	Dim mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	B
134 78 99	26,9	102	69	3,85	0,5	
134 79 01	33,7	102	69	6,05	0,5	
134 79 02	42,4	127	69	9,61	0,9	
134 79 03	48,3	137	69	12,61	1,0	
134 79 04	60,3	149	69	19,71	1,2	
134 79 05	76,1	168	69	31,46	1,5	
134 79 06	88,9	181	69	46,81	1,7	
134 78 96	114,3	100	69	70,75	3,0	B
134 78 97	168,3	150	69	153,39	5,4	
134 78 98	219,1	200	55	207,99	9,4	
134 79 00	273,0	250	55	326,10	14,1	

Mekaniskt-T, gängat för sprinkler och VVS typ 920, röd PN27

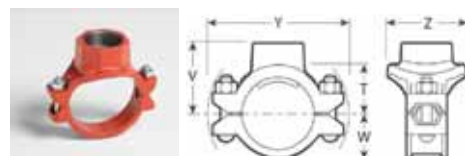


För VVS och Sprinklerinstallationer. Temperaturområde -20 °C - +110 °C. Typ 920, Victaulic produktblad 11.02

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Hålsåg mm	Vikt kg	B
231700	60,3	R15	38	1,50	
231702	60,3	R20	38	1,50	
231188	60,3	R25	38	1,40	
231189	60,3	R32	44	1,70	
231190	60,3	R40	44	1,70	
231704	76,1	R15	38	1,80	
231706	76,1	R20	38	1,80	
231191	76,1	R25	38	1,70	
231192	76,1	R32	44	1,60	
231193	76,1	R40	51	1,60	
231194	88,9	R15	38	1,60	

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Hålsåg mm	Vikt kg	B
231195	88,9	R20	38	1,60	
231196	88,9	R25	38	1,60	
230807	88,9	R32	44	1,54	
230808	88,9	R40	51	1,69	
230809	88,9	R50	64	2,02	
231237	114,3	R25	38	1,80	
231197	114,3	R32	44	1,90	
231198	114,3	R40	51	2,00	
230810	114,3	R50	64	2,00	
231708	139,7	R40	51	3,40	B
231710	139,7	R50	64	3,70	
231712	139,7	R65	70	3,80	B
231714	139,7	R80	89	3,80	B
231199	168,3	R32	44	2,30	
231200	168,3	R40	51	2,40	


Mekaniskt-T, gängat för sprinkler och VVS typ 920, galv PN27

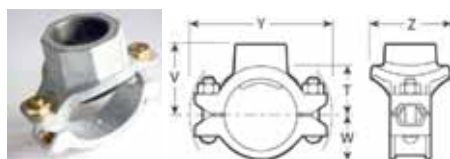

För VVS och Sprinklerinstallationer. Temperaturområde -20 °C - +110 °C. Typ 920, Victaulic produktblad 11.02.

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Hålsåg mm	Vikt kg	B
231087	60,3	R25	38	1,40	
230798	60,3	R32	44	1,40	
230800	60,3	R50	38	1,50	B
231091	88,9	R25	38	1,60	
231092	88,9	R32	44	1,60	
231093	88,9	R40	51	1,60	
230802	88,9	R50	64	2,10	
231088	76,1	R25	38	1,70	
231089	76,1	R32	44	1,60	
231090	76,1	R40	51	1,60	
231238	114,3	R25	38	1,90	
231094	114,3	R32	44	1,80	
231095	114,3	R40	51	2,00	
230804	114,3	R50	64	2,08	
231716	139,7	R40	51	3,40	B
231718	139,7	R50	64	3,70	
231720	139,7	R65	70	3,80	B
231722	139,7	R80	89	3,80	B
230803	168,3	R32	44	2,37	
230805	168,3	R40	51	2,37	
230806	168,3	R50	64	2,54	

Mekaniskt-T, rillat för sprinkler och VVS typ 920, röd PN27




För VVS och Sprinklerinstallationer. Temperaturområde -20 °C - +110 °C. Typ 920, Victaulic produktblad 11.02.

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Hålsåg mm	Vikt kg	B
1347439	60,3	42,4	44	1,50	
231202	60,3	48,3	51	1,50	
1347441	76,1	42,4	44	1,30	
231204	76,1	48,3	51	1,50	
1347444	88,9	42,4	44	1,60	
1347445	88,9	48,3	51	1,40	
1347443	88,9	60,3	64	1,40	
1347446	114,3	42,4	44	1,50	

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Hålsåg mm	Vikt kg	B
1347447	114,4	48,3	51	1,40	
1347448	114,4	60,3	64	1,50	
1347449	114,3	76,1	70	2,50	
1347450	114,3	88,9	89	3,70	
231724	139,7	48,3	51	3,40	B
231726	139,7	60,3	64	3,60	B
231728	139,7	76,1	70	3,60	B
231730	139,7	88,9	89	4,00	B
230812	168,3	48,3	51	1,95	
1347451	168,3	60,3	64	2,10	
1347452	168,3	76,1	70	3,80	
1347453	168,3	88,9	89	3,80	
1347454	168,3	114,3	114	4,60	
1347455	219,1	88,9	89	5,70	
1347456	219,1	114,3	114	6,70	


Mekaniskt-T, rillat för sprinkler och VVS typ 920, galv PN27



För VVS och Sprinklerinstallationer. Temperaturområde -20 °C - +110 °C. Typ 920, Victaulic produktblad 11.02.

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Hålsåg mm	Vikt kg	B
1347362	60,3	42,4	44	1,50	
1347363	60,3	48,3	51	1,50	B
1347364	76,1	42,4	44	1,40	
1347365	76,1	48,3	51	1,40	
1347366	88,9	42,4	44	1,40	
1347367	88,9	48,3	51	1,40	
1347368	88,9	60,3	64	1,60	
231103	114,0	42,4	44	1,80	
231104	114,0	48,3	51	1,90	
1347372	114,0	60,3	64	1,50	
1347373	114,0	76,1	70	1,50	
1347369	114,0	88,9	89	1,60	
231732	139,7	48,3	51	3,40	B
231734	139,7	60,3	64	3,60	B
231736	139,7	76,1	70	3,60	B
231738	139,7	88,9	89	4,00	B
1347376	168,0	114,3	114	4,00	
1347377	168,0	60,3	64	4,60	
1347374	168,0	76,1	70	2,50	
1347375	168,0	88,9	89	3,90	
1347378	219,0	114,3	114	4,60	
1347379	219,0	88,9	89	5,40	

Böj S10 90° orange, Victaulic



Victaulic rillad böj 90°. För sammanfogning av rörledningssystem av kolstål. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347917	26,9	57	0,20	B
1347918	33,7	57	0,30	B
1347507	42,4	70	0,50	
1347508	48,3	70	0,50	
1347509	60,3	83	0,80	
1347510	76,1	95	1,50	
1347511	88,9	108	2,00	
1347512	114,3	127	3,20	
1347513	139,7	140	5,30	

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347514	168,3	165	7,80	
1347515	219,1	197	13,60	
1347516	273,9	229	22,50	
1347517	323,9	254	38,90	


Böj S10 90° galv, Victaulic



Victaulic rillad böj 90°. För sammanfogning av rörledningssystem av kolstål. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347750	26,9	57	0,20	B
1347751	33,7	57	0,30	B
1347496	42,4	70	0,50	
1347497	48,3	70	0,50	
1347498	60,3	83	0,80	
1347499	76,1	95	1,50	
1347500	88,9	108	2,00	
1347501	114,3	127	3,20	
1347502	139,7	140	5,30	
1347503	168,3	165	7,80	
1347504	219,1	197	13,60	
1347505	273,9	229	23,10	
1347506	323,9	254	43,10	

Böj S11 45° orange, Victaulic



Victaulic rillad böj 45°. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347921	26,9	38	0,20	B
1347922	33,7	44	0,20	B
1347529	42,4	44	0,30	
1347530	48,3	44	0,40	
1347531	60,3	51	0,60	
1347532	76,1	57	1,00	
1347533	88,9	64	1,40	
1347534	114,3	76	2,50	
1347535	139,7	83	3,80	
1347536	168,3	89	4,90	
1347537	219,1	108	9,30	
1347538	273,0	121	14,50	
1347539	323,9	133	22,40	

Böj S11 45° galv, Victaulic




Victaulic rillad böj 45°. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347752	26,9	38	0,20	B
1347753	33,7	44	0,20	B
1347518	42,4	44	0,30	
1347519	48,3	44	0,40	B

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347520	60,3	51	0,60	
1347521	76,1	57	1,00	
1347522	88,9	64	1,40	
1347523	114,3	76	2,50	
1347524	139,7	83	3,80	
1347525	168,3	89	4,90	
1347526	219,1	108	9,30	
1347527	273,0	121	15,60	
1347528	323,9	133	20,40	

Rillad 22,5° böj, orange Typ S12



Böj 22,5°. Victaulic Nr 12, för sprinkler och VVS. Orange med rillad anslutning. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S12, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Vikt kg	B
1347930	33,7	0,30	
1347931	42,4	0,40	
1347932	48,3	0,40	
1347933	60,3	0,60	
1347934	76,1	1,20	
1347935	88,9	1,40	
1347925	114,3	2,50	
1347926	139,7	2,50	B
1347927	168,3	5,50	B
1347928	219,1	8,20	B
1347929	273,0	13,90	B

Rillad 22,5° böj, galv Typ S12



Böj 22,5°. Victaulic Nr 12 för sprinkler och VVS. Galvaniserade med rillad anslutning. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S12, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Vikt kg	B
1347758	33,7	0,28	B
1347759	42,4	0,36	B
1347760	48,3	0,43	
1347761	60,3	0,63	
1347762	76,1	1,21	
1347763	88,9	1,42	
1347754	114,3	2,54	
1347755	168,3	5,32	
1347756	219,1	8,70	
1347757	273,0	13,60	B

T-rör S20 orange, Victaulic




Victaulic rillad t-rör. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347936	26,9	57	0,37	
1347937	33,7	57	0,38	B
1347551	42,4	70	0,70	

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347552	48,3	70	0,90	
1347553	60,3	83	1,40	
1347554	76,1	95	2,00	
1347555	88,9	108	3,00	
1347556	114,3	227	5,40	
1347557	139,7	140	8,10	
1347558	168,3	165	11,70	
1347559	219,1	197	21,60	
1347560	273,0	229	34,84	
1347561	323,9	254	47,70	


T-rör S20 galv, Victaulic



Victaulic rillad t-rör med galvanisering. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347764	26,9	57	0,40	B
1347765	33,7	57	0,40	
1347540	42,4	70	0,70	
1347541	48,3	70	0,80	
1347542	60,3	83	1,40	
1347543	76,1	95	2,00	
1347544	88,9	108	3,00	
1347545	114,3	127	5,40	
1347546	139,7	140	8,10	
1347547	168,3	165	11,70	
1347548	219,1	197	21,60	
1347549	273,0	229	34,50	
1347550	323,9	254	49,50	

Rillat T-rör, orange Typ S25, Victaulic produktblad 07.01




T-Rör reducerande. Victaulic Nr 25 för Sprinkler och VVS. Orange med rillad anslutning. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S25, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347960	42,4	33,7	70	B
1347961	48,3	26,9	70	B
1347962	48,3	33,7	70	B
1347963	48,3	42,4	70	B
1347964	60,3	26,9	83	B
1347965	60,3	33,7	83	B
1347966	60,3	42,4	83	B
1347967	60,3	48,3	83	B
1347968	76,1	48,3	95	B
1347582	76,1	60,3	95	
1347969	88,9	33,7	108	B
1347970	88,9	42,4	108	B
1347971	88,9	48,3	108	B
1347583	88,9	60,3	108	
1347584	88,9	76,1	108	
1347940	114,3	26,9	127	B
1347941	114,3	33,7	127	B
1347942	114,3	42,4	127	B
1347943	114,3	48,3	127	B
1347585	114,3	60,3	127	B
1347586	114,3	76,1	127	
1347587	114,3	88,9	127	

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347944	139,7	60,3	140	B
1347945	139,7	76,1	140	B
1347588	139,7	88,9	140	
1347589	139,7	114,3	140	
1347946	138,3	33,7	165	B
1347947	168,3	48,3	165	B
1347948	168,3	60,3	165	B
1347591	168,3	88,9	165	
1347592	168,3	114,3	165	
1347593	168,3	139,7	165	
1347949	219,1	48,3	197	B
1347950	219,1	60,3	197	B
1347951	219,1	88,9	197	B
1347594	219,1	114,3	197	
1347595	219,1	139,7	197	
1347596	219,1	168,3	197	
1347954	273,0	48,3	229	B
1347955	273,0	60,3	229	B
1347956	273,0	88,9	229	B
1347953	273,0	114,3	229	B
1347597	273,0	139,7	229	
1347598	273,0	168,3	229	
1347599	273,0	219,1	229	
1347958	323,9	60,3	254	B
1347959	323,9	88,9	254	B
1347957	323,9	114,3	254	B
1347600	323,9	168,3	254	
1347601	323,9	219,1	254	
1347602	323,9	273,0	254	

Rillat T-rör, galvaniserat Typ S25, Victaulic produktblad 07.01



T-Rör reducerande. Victaulic Nr 25 för Sprinkler och VVS. Galvaniserade med rillad anslutning. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S25, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347775	48,3	26,9	70	B
1347776	48,3	33,7	70	B
1347777	60,3	26,9	83	B
1347778	60,3	33,7	83	B
1347779	60,3	42,4	83	B
1347780	60,3	48,3	83	
1347562	76,1	60,3	95	
1347781	88,9	33,7	108	
1347782	88,9	42,4	108	B
1347783	88,9	48,3	108	
1347563	88,9	60,3	108	
1347564	88,9	76,1	108	B
1347766	114,3	33,7	127	B
1347767	114,3	42,4	127	B
1347768	114,3	48,3	127	B
1347565	114,3	60,3	127	B
1347566	114,3	76,1	127	
1347567	114,3	88,9	127	B
1347568	139,7	88,9	140	
1347569	139,7	114,3	140	
1347769	168,3	48,3	165	B
1347770	168,3	60,3	165	
1347771	168,3	76,1	165	
1347570	168,6	88,9	165	
1347571	168,3	114,3	165	B
1347572	168,3	139,7	165	
1347772	219,1	48,3	197	B
1347773	219,1	76,1	197	B
1347573	219,1	114,3	197	

Artikelnr	Dim mm	Byggmått C-E	Vikt kg	B
1347574	219,1	139,7	197	B
1347575	219,1	168,3	197	
1347774	237,0	114,3	229	B
1347776	273,0	139,7	229	B
1347577	273,0	168,3	229	
1347578	273,0	219,1	229	
1347579	323,9	168,3	254	B
1347580	323,9	219,1	254	
1347581	323,9	273,0	254	

Rillad reducering, koncentrisk, röd/orange Typ S50



Rillad reducering, koncentrisk för sammanfogning av rillade stålrorssystem. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. Typ S50, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Dim ansl mm	L mm	Vikt kg	B
230796	42,4	33,7	64	0,20	B
1348018	48,3	26,9	64	0,74	B
1348019	48,3	33,7	64	0,36	
1348020	48,3	42,4	64	0,32	
1348021	60,3	26,9	64	0,28	B
1348022	60,3	33,7	64	0,34	
1348023	60,3	42,4	64	0,36	
1348024	60,3	48,3	64	0,50	
231244	76,1	42,4	64	0,58	
231245	76,1	48,3	64	0,62	
231150	76,1	60,3	64	1,80	
1348025	88,9	33,7	64	0,81	
1348026	88,9	42,4	64	0,64	
1348027	88,9	48,3	64	0,90	B
231314	88,9	48,3	64	0,90	
231151	88,9	60,3	64	0,72	
231152	88,9	76,1	64	0,84	
1348003	114,3	33,7	76	1,36	
1348004	114,3	48,3	76	1,15	B
231153	114,3	60,3	76	1,10	
231154	114,3	76,1	76	1,20	
231155	114,3	88,9	76	1,46	
231156	139,7	76,1	102	5,00	
231157	139,7	88,9	102	2,50	
231158	139,7	114,3	102	2,29	
1348008	168,3	33,7	102	2,26	B
231159	168,3	60,3	102	3,00	
232011	168,3	76,1	102	3,00	
231160	168,3	88,9	102	2,88	
231161	168,3	114,3	102	2,90	
231162	168,3	139,7	102	2,92	
231163	219,1	88,9	127	4,20	
231164	219,1	114,3	127	4,80	
231165	219,1	139,0	127	5,20	B
231166	219,1	168,3	127	5,39	
1348012	273,0	114,3	152	8,62	
1348013	273,0	168,3	152	9,87	
1348014	273,0	219,1	152	8,45	
1348015	323,9	168,3	178	11,34	B
1348016	323,9	219,1	178	14,71	
1348017	323,9	273,0	178	15,80	


Rillad reducering, koncentrisk, galvaniserad Typ S50



Förminskning koncentrisk. Victaulic Nr 50 för VVS. Galvaniserade med rillade anslutningar. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S50, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Dim ansl mm	L mm	Vikt kg	B
1347849	33,7	26,9	64	0,59	B
1347850	48,3	26,9	64	0,63	B
1347851	48,3	33,7	64	0,27	
1347852	48,3	42,4	64	0,37	
1347853	60,3	26,9	64	0,30	B
1347854	60,3	33,7	64	0,35	
1347855	60,3	42,4	64	0,36	
1347856	60,3	48,3	64	0,50	
1347857	76,1	48,3	64	0,60	
231036	76,1	60,3	64	1,80	
1347858	88,9	33,7	64	0,81	B
1347859	88,9	42,4	64	0,67	B
1347860	88,9	48,3	64	0,97	
231037	88,9	60,3	64	0,72	
231038	88,9	76,1	64	0,84	
1347838	114,0	33,7	76	1,36	B
1347839	114,0	48,3	76	1,15	B
231039	114,3	60,3	76	1,10	
231040	114,3	76,1	76	1,20	
231041	114,3	88,9	76	1,46	
231042	139,7	114,3	139	1,90	B
1347840	168,3	33,7	102	2,26	B
1347841	168,3	48,3	102	7,98	B
1347842	168,3	60,3	102	2,97	
1347843	168,3	76,1	102	7,00	B
231043	168,3	88,9	102	2,88	
231044	168,3	114,3	102	2,94	
231045	168,3	139,7	102	2,90	B
1347845	219,1	88,9	127	5,22	
1347844	219,1	114,3	127	5,35	
231046	219,1	168,3	127	5,39	
1347846	273,0	114,3	152	8,88	B
1347847	273,0	168,3	152	10,06	B
1347848	273,0	219,0	152	8,80	

Rillad reducering, excentrisk, orange Typ S51




Förminskning excentrisk. Victaulic Nr 51 för VVS. Orange med rillade anslutningar. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S51, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Dim ansl mm	Byggmått E-E	Vikt kg	B
1348052	48,3	33,7	216	2,04	B
1348053	48,3	42,4	216	0,82	B
1348054	60,3	33,7	229	1,04	B
1348055	60,3	42,4	229	2,08	B
1348056	60,3	48,3	89	0,50	B
1348057	76,1	60,3	241	1,85	B
1348058	88,9	33,7	241	2,22	B
1348059	88,9	42,4	241	2,25	B
1348060	88,9	48,3	241	2,15	B
1348061	88,9	60,3	89	0,86	
1348038	114,0	33,7	333	3,22	B
1348039	114,0	48,3	254	3,67	B
1348040	114,0	60,3	102	1,31	
1348041	114,0	76,1	102	3,57	B

Artikelnr	Dim mm	Dim ansl mm	Byggmått E-E	Vikt kg	B
1348042	114,0	88,9	102	1,51	
1348044	168,3	60,3	292	6,57	B
1348045	168,3	88,9	140	3,40	B
1348043	168,3	114,0	140	3,62	
1348048	219,1	88,9	305	9,97	B
1348046	219,1	114,0	305	10,57	B
1348047	219,1	168,3	152	6,22	
1348049	273,0	114,0	330	14,51	B
1348050	273,0	168,3	330	15,42	B
1348051	273,0	219,1	178	10,88	B

Lock, röd Typ S60



Victaulic lock. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	
230794	33,7	22	34	0,10	
231167	42,4	22	42	0,14	
231168	48,3	22	48	0,20	
231169	60,3	22	60	0,31	
231170	76,1	22	76	0,54	
231171	88,9	22	89	0,74	
231172	114,3	25	114	1,10	
231173	139,7	25	139	2,14	
231174	168,3	30	168	2,80	
231175	219,1	30	219	5,90	

Lock för Sprinkler och VVS S60 Galv



Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. Typ S60, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
1347861	26,9	22	0,09	B
1347863	33,7	22	0,10	
231047	42,4	22	0,14	
231048	48,3	22	0,20	
231049	60,3	22	0,34	
231050	76,1	22	0,54	
231051	88,9	22	0,73	
231052	114,3	25	1,10	
231053	139,7	25	2,14	
231054	168,3	30	2,80	
231055	219,1	30	5,90	
1347862	273,0	32	9,75	

Lock med avtappning, röd Typ S60T



Victaulic lock med avtappning. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Ansl mm	L mm	Höjd mm	Vikt kg
231176	60,3	R25	60	22	0,27
231177	76,1	R40	76	22	0,38

Artikelnr	Dim mm	Ansl mm	L mm	Höjd mm	Vikt kg
231178	88,9	R40	89	22	0,58
231179	88,9	R50	89	22	0,49
231180	114,3	R40	114	25	1,16
231181	114,3	R50	114	25	1,10
231182	139,7	R40	139	25	1,94
231183	139,7	R50	139	25	1,84
231184	168,3	R40	168	30	2,72
231185	168,3	R50	168	30	2,80
231186	219,1	R40	219	30	5,90
231187	219,1	R50	219	30	5,90

Lock med avtappning, galvaniserad Typ S60T



Victaulic lock med avtappning. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Ansl mm	Höjd mm	Vikt kg	B
232012	60,0	R25	22	0,27	
232014	70,0	R25	22	0,48	
231056	76,1	R40	22	0,38	
232016	89,0	R25	22	0,67	
231057	88,9	R40	22	0,58	B
231058	88,9	R50	22	0,45	
232018	114,0	R25	25	1,28	
232019	114,3	R40	25	1,16	B
231061	139,7	R40	25	1,94	B
231062	139,7	R50	25	1,84	B
231060	114,3	R50	25	1,10	
231063	168,3	R40	30	2,86	B
231064	168,3	R50	30	2,80	
231065	219,1	R40	30	5,90	B
231066	219,1	R50	30	5,90	

Rillad förminsningadapter, orange Typ S52



Förminsknings adapter. Victaulic Nr 52 för Sprinkler och VVS. Orange med rillad anslutning och utvändigt gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S52, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Byggmått E-E	Vikt kg	B
1348062	48,3	R25	64	0,36	B
1348063	60,3	R25	64	0,37	
1348064	60,3	R40	64	0,43	B
1348065	76,1	R50	64	0,70	
1348066	88,9	R25	64	0,81	B
1348067	88,9	R40	64	0,98	B
1348068	88,9	R50	64	0,72	
1348070	88,9	R65	64	0,73	


Rillad förminskningsadapter inv gäng, galv



Rillad förminskningsadapter med invändig gängad övergång. För sammanfogning av rillade stålrorssystem. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. Victaulic Produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Vikt kg
231246	76	R50	0,9

Rillad adapternippel, orange Typ S80



Adapternippel. Victaulic Nr 80 för Sprinkler och VVS. Orange med rillad anslutning och invändig gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S80, Victaulic produktblad 07.01. Färg: Orange

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Byggmått E-E	Vikt kg	B
1348034	33,7	R25	52	0,21	B
1337979	42,4	R32	59	0,31	B
1348036	48,3	R40	59	0,54	B
1348037	60,3	R54	64	0,68	

Rillad adapternippel, galvaniserad Typ S40



Adapternippel. Victaulic Nr 40 för sprinkler och VVS. Galvaniserade med rillad anslutning och utvändig gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling. Typ S40, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Gänga	Byggmått E-E
1348588	33,7	R25	76
1348589	42,4	R32	102
1348590	48,3	R40	102
1348591	60,3	R50	102
1348592	76,1	R65	102
1348593	88,9	R50	102
1348586	114,0	R100	152
1348587	168,0	R150	152

Rillad adapternippel med fläns, orange Typ S41/45



Adapternippel med fläns. Victaulic Nr 41/45 för Sprinkler och VVS. Orange med rillad anslutning och fläns. PN16. Typ S41/45, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått E-E	Max PN bar	B
1347997	42,4	102,0	16	B
1347998	48,3	102,0	16	B
1348607	60,3	64,0	16	
1348608	76,1	64,0	16	
1348609	88,9	64,0	16	
1348610	114,3	70,0	16	
1348611	139,7	70,0	16	
1348612	168,3	70,0	16	

Artikelnr	Dim mm	Byggmått E-E	Max PN bar	B
1347994	219,1	152,0	10	
1347995	219,1	152,0	16	
1347996	273,0	203,0	16	B

Rillad adapternippel med fläns, galvaniserad Typ S41



Adapternippel med fläns. Victaulic Nr 41 för Sprinkler och VVS. Galvaniserade med rillad anslutning och fläns. Typ S41, Victaulic produktblad 07.01.

Artikelnr	Dim mm	Byggmått E-E	Max PN bar	Vikt kg	B
1347814	48,3	102,0	16	1,58	B
1348600	60,3	64,0	16	2,79	
1348601	76,1	64,0	16	2,90	
1348602	88,9	64,0	16	4,14	
1348603	114,3	70,0	16	5,34	
1348604	139,7	70,0	16	7,40	
1348605	168,3	70,0	16	9,53	
230817	219,1	152,0	10	13,12	
1347813	219,1	152,0	16	13,39	

Expansionskoppling orange 150



Mover Expansionskoppling. Victaulic Typ 150 för VVS. Orange med rillade anslutningar. EPDM packning. 24 Bar och -34°C till +110°C. Max PN: 24 bar

Artikelnr	Dim mm	Byggmått E-E	Max PN bar	B
1348084	76,1	308-384	17,2	
1348085	88,9	308-384	11,6	
1348081	114,3	359-435	18,0	
1348082	168,3	406-483	34,0	B

Flänsadapter Galv Typ S741



Typ S741, Victaulic produktblad 06.06. Levereras med bricka som skall användas vid montage mot gummitätat vridspjäll. Victaulic produktblad 06.06

Artikelnr	Dim mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg
1347895	60,3	16	4,56	1,40
1347325	76,1	16	7,27	2,10
1347327	88,9	16	9,92	2,40
1347329	114,3	16	16,42	3,40
1347332	139,7	16	24,52	3,90
1347334	168,3	16	35,16	4,45
1347338	219,1	10	37,69	6,30
1347336	219,1	16	60,32	7,41
1347339	273,0	10	58,56	11,00
1347893	273,0	16	93,69	10,08
1347342	323,9	10	82,37	21,20
1347343	323,9	16	131,81	21,20

Flänsadapter, svart Typ S741



PN10/PN16 fläns. Temperaturområde -34°C till + 121°C. Typ S741. Levereras med bricka som skall användas vid montage mot gummitätat vridspjäll. Victaulic produktblad 06.06.

Artikelnr	Dim mm	Max PN bar	Max dr kN
1348090	60,3	16	4,56
1348091	76,1	16	7,27
1347415	88,9	16	2,40
1348092	88,9	16	2,40
1347416	114,3	16	16,42
1348087	139,7	16	24,52
1348088	168,3	16	35,16
1347420	219,1	10	37,69
1347421	219,1	16	60,32
1347422	273,0	10	58,56
1347423	273,0	16	93,69
1347424	323,9	10	131,81
1347425	323,9	16	82,37

Rillstuds för svetsanslutning



Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	L mm	Vikt kg	B
232456	76,1	2,5	100	0,53	
232458	88,9	3,0	100	0,68	
232460	114,3	3,0	100	1,00	
232462	139,7	3,5	100	1,35	B
232464	168,3	4,0	150	1,81	B

Rillad övergångsnippel, svets, obehandlat stål Typ S42



Artikelnr	Dim mm	L mm	Vikt kg	B
230774	60,3	102	1,20	
230775	76,1	102	1,90	
230776	88,9	102	2,50	
230777	114,0	152	5,50	
230778	139,0	152	7,40	
230779	168,0	152	9,50	
230780	219,0	152	14,20	
230781	273,0	203	27,00	B
230782	323,0	203	33,00	B

Rördelar svarta smidda EN10241

Skarvrör med muff och mutter, svart



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 5.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1241009	6	1/8	80	0,04	B
1241017	8	1/4	80	0,09	
1241025	10	3/8	95	0,15	
1241033	15	1/2	100	0,21	
1241041	20	3/4	110	0,32	
1241058	25	1	120	0,46	
1241066	32	1 1/4	130	0,71	
1241074	40	1 1/2	140	0,98	
1241082	50	2	170	1,59	
1241090	65	2 1/2	190	2,55	B
1241108	80	3	220	3,25	B
1241124	100	4	240	4,80	B


Nippelrör, svart



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 23.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	L1 mm	Vikt kg
1241603	6	1/8	40	10	0,01
1241611	8	1/4	40	11	0,02
1241629	10	3/8	40	13	0,03
1241637	15	1/2	60	16	0,04
1241645	20	3/4	60	19	0,08
1241652	25	1	60	22	0,15
1241660	32	1 1/4	80	23	0,23
1241678	40	1 1/2	80	25	0,32
1241686	50	2	100	28	0,45
1241694	65	2 1/2	100	32	0,87
1241702	80	3	120	35	1,18
1241728	100	4	150	41	1,69

Halvnippelrör, svart



Utvändig gänga, DIN 2982.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1241510	20	3/4	30	0,20
1241516	25	1	30	0,09
1241522	32	1 1/4	40	0,91
1241528	40	1 1/2	40	1,50
1241530	50	2	50	1,01


Svetsnippel P235GH TC1/ST35.8.1



Svetsnipplar med chargenummer instämplat- Material P235GH TC1/ST35.8.1
Certifikat enl EN10204 3.1.
Om certifikat önskas måste detta begäras vid ordertillfället.
Längd: 100 mm

Artikelnr	Dim	Dy mm	Gänga tum
235100	10	17,2x2,9	3/8
235101	15	21,3x2,9	1/2
235102	20	26,9x3,2	3/4
235103	25	33,7x4,0	1
235104	32	42,4x4,0	1 1/4
235105	40	48,3x4,0	1 1/2
235106	50	60,3x4,5	2

Skruvhylsa utvändig gänga, svart



Utvändig gänga, DIN 2982.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1241900	6	1/8	16	0,01	B
1241918	8	1/4	18	0,02	B
1241926	10	3/8	22	0,03	B
1241934	15	1/2	25	0,04	B
1241942	20	3/4	30	0,05	B
1241959	25	1	35	0,06	B
1241967	32	1 1/4	38	0,09	B
1241975	40	1 1/2	38	0,10	B
1241983	50	2	45	0,18	B
1241991	65	2 1/2	55	0,32	B
1242007	80	3	60	0,50	B
1242023	100	4	70	0,80	B


Böj 90° invändig och utvändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 6.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	L1	Radie	B
1242205	6	1/8	60	10	25	B
1242213	8	1/4	60	11	31	B
1242221	10	3/8	72	13	40	
1242239	15	1/2	80	15	46	
1242247	20	3/4	100	19	54	
1242254	25	1	120	22	77	
1242262	32	1 1/4	140	23	90	
1242270	40	1 1/2	160	25	105	
1242288	50	2	190	28	120	
1242296	65	2 1/2	237	32	148	B
1242304	80	3	285	35	195	B
1242320	100	4	378	41	250	B


Vinkel 90° invändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 13.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	a mm
1243104	6	1/8	10	15,0	17
1243112	8	1/4	11	19,5	23
1243120	10	3/8	13	23,0	25
1243138	15	1/2	16	28,0	30
1243146	20	3/4	19	33,5	34
1243153	25	1	22	41,0	41
1243161	32	1 1/4	23	50,0	49
1243179	40	1 1/2	25	57,0	55
1243187	50	2	28	70,0	64
1243195	65	2 1/2	32	86,0	76
1243203	80	3	35	99,0	86


T-rör invändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 14.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Dy mm	a mm	b mm	B
1244003	6	1/8	15,0	16	33	B
1244011	8	1/4	19,5	23	42	
1244029	10	3/8	23,0	26	45	
1244037	15	1/2	28,0	33	57	
1244045	20	3/4	33,5	39	68	
1244052	25	1	41,0	49	82	
1244060	32	1 1/4	50,0	57	92	
1244078	40	1 1/2	57,0	65	102	
1244086	50	2	70,0	80	127	
1244094	65	2 1/2	86,0	98	129	B
1244102	80	3	99,0	111	172	B
1244128	100	4	126,0	140	202	B

Muff planad, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 16.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1246008	6	1/8	17	15,0	0,01
1246016	8	1/4	25	18,5	0,02
1246024	10	3/8	26	21,3	0,04
1246032	15	1/2	34	26,4	0,07
1246040	20	3/4	36	31,8	0,10
1246057	25	1	43	39,5	0,17
1246065	32	1 1/4	48	48,3	0,25
1246073	40	1 1/2	48	54,5	0,33
1246081	50	2	56	66,3	0,53
1246099	65	2 1/2	65	82,0	0,79
1246107	80	3	71	95,0	1,11
1246123	100	4	83	122,0	1,76

Halvmuff, svart



Invändig gänga.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1247006	8	1/4	10	0,02
1247014	10	3/8	12	0,02
1247022	15	1/2	15	0,03
1247030	20	3/4	17	0,05
1247048	25	1	20	0,07
1247055	32	1 1/4	22	0,09
1247063	40	1 1/2	25	0,13
1247071	50	2	28	0,23


Muff i tryckkärlskvalitet, svart



Material P235GH-TC1 (St35.8/1). Om certifikat önskas måste detta begäras vid beställningstillfället. Certifikat enligt EN 10204 3.1B.

Artikelnr	Dim	L mm	G tum	B
1249309	6	17	1/8	B
1249317	8	25	1/4	
1249325	10	26	3/8	
1249333	15	34	1/2	
1249341	20	36	3/4	
1249358	25	43	1	
1249366	32	48	1 1/4	
1249374	40	48	1 1/2	
1249382	50	56	2	
1249390	65	65	2 1/2	
1249408	80	71	3	
1249416	100	83	4	

Termometermuff av stål i tryckkärlskvalitet, svart



Artikelnr	Dim	L mm	G tum
5138800	10x60	60	3/8
5138805	15x50	50	1/2
5138813	15x60	60	1/2
5138821	15x70	70	1/2
5138854	20x60	60	3/4

Sextantnippel, svart




Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 34.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg	B
1246305	6	1/8	24	12	0,01	B
1246313	8	1/4	26	14	0,02	
1246321	10	3/8	28	19	0,04	

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg	B
1246339	15	1/2	34	22	0,06	
1246347	20	3/4	40	30	0,09	
1246354	25	1	46	36	0,13	
1246362	32	1 1/4	52	46	0,15	
1246370	40	1 1/2	54	50	0,25	
1246388	50	2	62	65	0,38	
1246396	65	2 1/2	70	80	0,72	B
1246404	80	3	78	90	0,78	B
1246420	100	4	94	120	1,10	B

Bussning, svart



Fabriksbeteckning: nr 33.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1246626	8x6	1/4x1/8	B
1246628	10x8	3/8x1/4	
1246677	15x6	1/2x1/8	B
1246636	15x8	1/2x1/4	
1246644	15x10	1/2x3/8	
1246701	20x8	3/4x1/4	B
1246651	20x10	3/4x3/8	
1246669	20x15	3/4x1/2	
1246685	25x15	1x1/2	
1246693	25x20	1x3/4	
1246800	32x15	1 1/4x1/2	B
1246719	32x20	1 1/4x3/4	B
1246727	32x25	1 1/4x1	
1246735	40x20	1 1/2x3/4	B
1246743	40x25	1 1/2x1	
1246750	40x32	1 1/2x1 1/4	
1246768	50x25	2x1	
1246776	50x32	2x1 1/4	B
1246784	50x40	2x1 1/2	


Förminskningmuff, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 17.

Artikelnr	Dim	Gänga tum
1247303	8x6	1/4x1/8
1247311	10x6	3/8x1/8
1247329	10x8	3/8x1/4
1247337	15x8	1/2x1/4
1247345	15x10	1/2x3/8
1247360	20x15	3/4x1/2
1247386	25x15	1x1/2
1247394	25x20	1x3/4
1247410	32x20	1 1/4x3/4
1247428	32x25	1 1/4x1
1247444	40x25	1 1/2x1
1247451	40x32	1 1/2x1 1/4
1247477	50x32	2x1 1/4
1247485	50x40	2x1 1/2
1247493	65x40	2 1/2x1 1/2
1247774	65x32	2 1/2x1 1/4
1247501	65x50	2 1/2x2

Sexkantmutter planad invändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 21.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1248004	6	1/8	6	0,01	B
1248012	8	1/4	6	0,02	B
1248020	10	3/8	7	0,03	B
1248038	15	1/2	8	0,04	
1248046	20	3/4	10	0,05	
1248053	25	1	11	0,09	
1248061	32	1 1/4	13	0,14	
1248079	40	1 1/2	13	0,15	B
1248087	50	2	14	0,30	B
1248095	65	2 1/2	16	0,45	B
1248103	80	3	19	0,56	B
1248129	100	4	22	1,05	B

Propp, svart



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 20.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1248707	6	1/8	20	0,01	
1248715	8	1/4	21	0,02	
1248723	10	3/8	23	0,03	
1248731	15	1/2	28	0,05	
1248749	20	3/4	33	0,10	
1248756	25	1	35	0,16	
1248764	32	1 1/4	37	0,28	
1248772	40	1 1/2	37	0,34	
1248780	50	2	42	0,60	
1248798	65	2 1/2	47	1,07	B
1248806	80	3	52	1,70	B
1248822	100	4	63	1,90	B

Huv, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 19.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg	B
1249002	6	1/8	13	14,5	0,01	B
1249010	8	1/4	15	17,5	0,03	B
1249028	10	3/8	17	21,5	0,04	
1249036	15	1/2	19	27,0	0,05	
1249044	20	3/4	22	33,5	0,09	
1249051	25	1	24	40,5	0,11	
1249069	32	1 1/4	27	50,0	0,17	
1249077	40	1 1/2	27	57,0	0,23	
1249085	50	2	32	70,0	0,43	
1249093	65	2 1/2	35	86,0	0,64	B
1249101	80	3	38	100,0	0,85	B

Unionskoppling med konisk tätning, svart




Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 10 a.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1252717	8	1/4	40	0,08	B
1252725	10	3/8	46	0,11	
1252733	15	1/2	54	0,21	
1252741	20	3/4	60	0,37	
1252758	25	1	66	0,42	
1252766	32	1 1/4	72	0,76	
1252774	40	1 1/2	81	0,90	
1252782	50	2	91	1,40	
1252790	65	2 1/2	102	2,37	B
1252808	80	3	107	3,35	B
1252854	100	4	118	4,30	B

Rördelar galv smidda EN10241

Skarvrör med muff och mutter, galv



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 5.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1241157	6	1/8	80	0,04	B
1241165	8	1/4	80	0,09	
1241173	10	3/8	95	0,15	
1241181	15	1/2	100	0,21	
1241199	20	3/4	110	0,32	
1241207	25	1	120	0,46	
1241215	32	1 1/4	130	0,71	
1241223	40	1 1/2	140	0,98	
1241231	50	2	170	1,59	
1241249	65	2 1/2	190	2,55	
1241256	80	3	220	3,25	
1241272	100	4	240	4,80	B

Nippelrör, galv



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 23.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	L1 mm	Vikt kg	B
1241751	6	1/8	40	10	0,01	B
1241769	8	1/4	40	11	0,02	
1241777	10	3/8	40	13	0,03	
1241785	15	1/2	60	16	0,04	
1241793	20	3/4	60	19	0,08	
1241801	25	1	60	22	0,15	
1241819	32	1 1/4	80	23	0,23	
1241827	40	1 1/2	80	25	0,32	
1241835	50	2	100	28	0,45	
1241843	65	2 1/2	100	32	0,87	
1241850	80	3	120	35	1,18	
1241876	100	4	150	41	1,69	

Vinkel 90°, galv



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 13.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L1 mm	Dy mm	a mm	B
1243260	8	1/4	11	19,5	23	B
1243278	10	3/8	13	23,0	25	B
1243586	15	1/2	16	28,0	30	B
1243294	20	3/4	19	33,5	34	B
1243302	25	1	22	41,0	41	B
1243310	32	1 1/4	23	50,0	49	B
1243328	40	1 1/2	25	57,0	55	B
1243336	50	2	28	70,0	64	B
1243344	65	2 1/2	32	86,0	76	B

T-rör, galv



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 14.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Dy mm	b mm	a mm	B
1244151	6	1/8	15,0	33	16	B
1244169	8	1/4	19,5	42	23	B
1244177	10	3/8	23,0	45	26	B
1244185	15	1/2	28,0	57	33	B
1244193	20	3/4	33,5	68	39	B
1244201	25	1	41,0	82	49	B
1244219	32	1 1/4	50,0	92	57	B
1244227	40	1 1/2	57,0	102	65	B
1244235	50	2	70,0	127	80	B
1244243	65	2 1/2	86,0	149	98	B
1244250	80	3	99,0	172	111	B
1244276	100	4	126,0	202	140	B


Muff planad, galv



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 16.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1246156	6	1/8	17	15,0	0,01
1246164	8	1/4	25	18,5	0,02
1246172	10	3/8	26	21,3	0,04
1246180	15	1/2	34	26,4	0,07
1246198	20	3/4	36	31,8	0,10
1246206	25	1	43	39,5	0,17
1246214	32	1 1/4	48	48,3	0,25
1246222	40	1 1/2	48	54,5	0,33
1246230	50	2	56	66,3	0,53
1246248	65	2 1/2	65	82,0	0,79
1246255	80	3	71	95,0	1,11
1246271	100	4	83	122,0	1,76

Bussning, galv



Fabriksbeteckning: nr 33.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1246818	8x6	1/4x1/8	B
1246826	10x8	3/8x1/4	B
1246875	15x6	1/2x1/8	B
1246834	15x8	1/2x1/4	B
1246842	15x10	1/2x3/8	B
1246909	20x8	3/4x1/4	B
1246859	20x10	3/4x3/8	B
1246867	20x15	3/4x1/2	B
1246990	25x10	1x3/8	B
1246883	25x15	1x1/2	B
1246891	25x20	1x3/4	B
1246917	32x20	1 1/4x3/4	B
1246925	32x25	1 1/4x1	B
1246933	40x20	1 1/2x3/4	B
1246941	40x25	1 1/2x1	B
1246958	40x32	1 1/2x1 1/4	B
1246966	50x25	2x1	B
1246974	50x32	2x1 1/4	B
1246982	50x40	2x1 1/2	B

Propp, galv



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 20.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1248855	6	1/8	20	0,01	B
1248863	8	1/4	21	0,02	B
1248871	10	3/8	23	0,03	B
1248889	15	1/2	28	0,05	B
1248897	20	3/4	33	0,10	B
1248905	25	1	35	0,16	B
1248913	32	1 1/4	37	0,28	B
1248921	40	1 1/2	37	0,34	B
1248939	50	2	42	0,60	B
1248947	65	2 1/2	47	1,07	B
1248954	80	3	52	1,70	B
1248970	100	4	63	1,90	B

Huv, galv




Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 19.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg	B
1249150	6	1/8	13	14,5	0,01	B
1249168	8	1/4	15	17,5	0,03	B
1249176	10	3/8	17	21,5	0,04	B
1249184	15	1/2	19	27,0	0,05	B
1249195	20	3/4	22	33,5	0,09	B
1249200	25	1	24	40,5	0,11	B
1249218	32	1 1/4	27	50,0	0,17	B
1249226	40	1 1/2	27	57,0	0,23	B
1249234	50	2	32	70,0	0,43	B

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg	B
1249242	65	2 1/2	35	86,0	0,64	B
1249259	80	3	38	100,0	0,85	B

Rördelar svarta aducerade EN10242

Rak koppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig gänga. Fabriksbeteckning: 340.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1240611	8	1/4	42	0,10
1240629	10	3/8	48	0,15
1240637	15	1/2	48	0,24
1240645	20	3/4	52	0,30
1260652	25	1	58	0,37
1260660	32	1 1/4	65	0,65
1260678	40	1 1/2	70	0,77
1260686	50	2	78	1,23
1260694	65	2 1/2	90	1,90
1260702	80	3	101	2,67
1260728	100	4	150	3,35


Rak koppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 341.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Dy mm	N mm	L mm
1260918	8	1/4	8	28	55
1260926	10	3/8	10	32	59
1260934	15	1/2	15	41	66
1260942	20	3/4	20	48	72
1260959	25	1	25	55	80
1260967	32	1 1/4	32	67	90
1260975	40	1 1/2	40	74	96
1260983	50	2	50	90	106
1260991	65	2 1/2	65	111	122
1261015	80	3	80	130	134
1261031	100	4	100	145	150

Vinkelkoppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 98.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	S1 mm
1262732	15	1/2	28	76	25
1262740	20	3/4	33	82	32
1262757	25	1	38	94	38
1262765	32	1 1/4	45	107	48
1262773	40	1 1/2	50	115	54
1262781	50	2	58	128	67

Knärör 90° med 1 muff, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1265016	8	1/4	40	36	0,04	
1265024	10	3/8	48	42	0,07	
1265032	15	1/2	55	48	0,12	
1265040	20	3/4	69	60	0,21	
1265057	25	1	85	75	0,31	
1265065	32	1 1/4	105	95	0,58	
1265073	40	1 1/2	116	105	0,83	
1265081	50	2	140	130	1,25	
1265099	65	2 1/2	176	165	2,09	B
1265107	80	3	205	190	3,18	B

Knärör 90° med 1 muff kort, svart aducerad



Kort båge, invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1A.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1267038	15	1/2	45	45	0,120	B
1267046	20	3/4	50	50	0,170	B
1267053	25	1	63	63	0,327	

Knärör 90° med 2 muffar, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 2.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1265313	8	1/4	40	0,07
1265321	10	3/8	48	0,08
1265339	15	1/2	55	0,15
1265347	20	3/4	69	0,24
1265354	25	1	85	0,40
1265362	32	1 1/4	105	0,73
1265370	40	1 1/2	116	0,93
1265388	50	2	140	1,31
1265396	65	2 1/2	176	2,26
1265404	80	3	205	3,51
1265420	100	4	260	6,23

Knärör 90° utan muff, svart aducerad




Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 3.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1265628	10	3/8	42	42	0,07	B
1265636	15	1/2	48	48	0,11	
1265644	20	3/4	60	60	0,17	B

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1265651	25	1	75	75	0,30	B
1265669	32	1 1/4	95	95	0,44	B
1265677	40	1 1/2	105	105	0,61	B
1265685	50	2	130	130	1,18	B


Språng 45° med 1 muff, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 40.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1266014	8	1/4	26	21	0,04	B
1266022	10	3/8	30	24	0,06	
1266030	15	1/2	36	30	0,08	
1266048	20	3/4	43	36	0,14	
1266055	25	1	51	42	0,25	
1266063	32	1 1/4	64	54	0,44	
1266071	40	1 1/2	68	58	0,49	
1266089	50	2	81	70	0,79	
1266097	65	2 1/2	99	86	1,47	B
1266105	80	3	113	100	2,06	B

Språng 45° med 2 muffar, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 41.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1266329	10	3/8	30	0,07	
1266337	15	1/2	36	0,12	
1266345	20	3/4	43	0,19	
1266352	25	1	51	0,28	
1266360	32	1 1/4	64	0,52	
1266378	40	1 1/2	68	0,63	
1266386	50	2	81	0,90	
1266394	65	2 1/2	99	1,79	B
1266402	80	3	113	2,43	B

Vinkel 90° invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1270016	8	1/4	21	0,04	
1270024	10	3/8	25	0,05	
1270032	15	1/2	28	0,09	
1270040	20	3/4	33	0,14	
1270057	25	1	38	0,23	
1270065	32	1 1/4	45	0,36	
1270073	40	1 1/2	50	0,44	
1270081	50	2	58	0,69	
1270099	65	2 1/2	69	1,12	B
1270107	80	3	78	1,70	B
1270123	100	4	96	3,18	B

Vinkel 90° förminskad, invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1270354	15x10	1/2 x 3/8	26	26	0,08	B
1270396	20x15	3/4 x 1/2	30	31	0,13	
1270438	25x15	1 x 1/2	32	34	0,18	
1270446	25x20	1 x 3/4	35	36	0,19	
1270479	32x15	1 1/4 x 1/2	35	38	0,22	
1270487	32x20	1 1/4 x 3/4	36	41	0,29	
1270495	32x25	1 1/4 x 1	40	42	0,31	
1270545	40x25	1 1/2 x 1	42	46	0,35	

Vinkel 90°, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 92.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1271303	6	1/8	25	25	0,03	B
1271311	8	1/4	21	28	0,04	
1271329	10	3/8	25	32	0,06	
1271337	15	1/2	28	37	0,09	
1271345	20	3/4	33	43	0,15	
1271352	25	1	38	52	0,22	
1271360	32	1 1/4	45	60	0,43	
1271378	40	1 1/2	50	65	0,48	
1271386	50	2	58	74	0,70	
1271394	65	2 1/2	69	88	1,20	
1271402	80	3	78	98	1,56	B

T-rör rakt invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1276013	8	1/4	21	0,06	
1276021	10	3/8	25	0,08	
1276039	15	1/2	28	0,12	
1276047	20	3/4	33	0,19	
1276054	25	1	38	0,29	
1276062	32	1 1/4	45	0,49	
1276070	40	1 1/2	50	0,63	
1276088	50	2	58	0,87	
1276096	65	2 1/2	69	1,52	
1276104	80	3	78	2,05	B


T-rör rakt invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg	B
1276377	10x15	3/8x1/2	26	26	0,09	
1276435	15x10	1/2x3/8	26	26	0,11	
1276443	15x20	1/2x3/4	31	30	0,15	
1276518	20x10	3/4x3/8	28	28	0,15	
1276526	20x15	3/4x1/2	30	31	0,17	
1276534	20x25	3/4x1	36	35	0,25	
1276591	25x10	1x3/8	30	32	0,21	
1276609	25x15	1x1/2	32	34	0,22	
1276617	25x20	1x3/4	35	36	0,25	
1276625	25x32	1x1/4	42	40	0,37	
1276633	25x40	1x1/2	46	42	0,42	
1276682	32x10	1 1/4x3/8	32	36	0,33	
1276690	32x15	1 1/4x1/2	34	38	0,35	
1276708	32x20	1 1/4x3/4	36	41	0,37	
1276716	32x25	1 1/4x1	40	42	0,42	
1276724	32x40	1 1/4x1/2	48	46	0,47	
1276773	40x10	1 1/2x3/8	33	38	0,40	B
1276781	40x15	1 1/2x1/2	36	42	0,40	
1276799	40x20	1 1/2x3/4	38	44	0,44	
1276807	40x25	1 1/2x1	42	46	0,45	
1276815	40x32	1 1/2x1/4	46	48	0,54	
1276823	40x50	1/2x2	55	52	0,70	
1276880	50x15	2x1/2	38	48	0,49	
1276898	50x20	2x3/4	40	50	0,53	
1276909	50x25	2x1	44	52	0,61	
1276914	50x32	2x1 1/4	48	54	0,70	
1276922	50x40	2x1 1/2	52	55	0,74	

T-rör, mångfaldigt förminskat, rakt invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Vikt kg	B
1280098	15x10x10	1/2x3/8x3/8	0,10	
1280106	15x15x10	1/2x1/2x3/8	0,11	
1280239	20x10x15	3/4x3/8x1/2	0,13	
1280189	20x15x10	3/4x1/2x3/8	0,15	B
1280247	20x15x15	3/4x1/2x1/2	0,16	
1280197	20x20x10	3/4x3/4x3/8	0,17	
1280254	20x20x15	3/4x3/4x1/2	0,18	
1280262	20x25x15	3/4x1x1/2	0,22	
1280395	25x15x15	1x1/2x1/2	0,19	
1280478	25x15x20	1x1/2x3/4	0,21	
1280403	25x20x15	1x3/4x1/2	0,21	
1280486	25x20x20	1x3/4x3/4	0,23	
1280353	25x25x10	1x1x3/8	0,25	
1280411	25x25x15	1x1x1/2	0,25	
1280494	25x25x20	1x1x3/4	0,26	
1280817	32x15x25	1 1/4x1/2x1	0,27	
1280825	32x20x25	1 1/4x3/4x1	0,30	
1280734	32x25x20	1 1/4x1x3/4	0,32	
1280833	32x25x25	1 1/4x1x1	0,34	
1280668	32x32x15	1 1/4x1 1/4x1/2	0,37	
1280742	32x32x20	1 1/4x1 1/4x3/4	0,37	

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Vikt kg	B
1280841	32x32x25	1 1/4x1 1/4x1	0,40	
1281211	40x15x32	1 1/2x1/2x1 1/4	0,34	
1281229	40x20x32	1 1/2x3/4x1 1/4	0,35	
1281146	40x25x25	1 1/2x1x1	0,40	
1281237	40x25x32	1 1/2x1x1 1/4	0,38	
1281153	40x32x25	1 1/2x1 1/4x1	0,44	
1281245	40x32x32	1 1/2x1 1/4x1 1/4	0,43	
1281161	40x40x25	1 1/2x1 1/2x1	0,49	
1281252	40x40x32	1 1/2x1 1/2x1 1/4	0,48	
1281708	50x15x40	2x1/2x1 1/2	0,41	
1281716	50x20x40	2x3/4x1 1/2	0,69	
1281724	50x25x40	2x1x1 1/2	0,70	
1281755	50x32x32	2x1 1/4x1 1/4	0,70	
1281732	50x32x40	2x1 1/4x1 1/2	0,75	
1281740	50x40x40	2x1 1/2x1 1/2	0,66	
1281658	50x50x32	2x2x1 1/4	0,75	B
1281757	50x50x40	2x2x1 1/2	0,70	


Korsrör med raka grenar, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 180.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Vikt kg	B
1300029	10	3/8	25	B
1300037	15	1/2	28	
1300045	20	3/4	33	
1300052	25	1	38	B

Muff planad invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 270.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1311000	6	1/8	25	0,02	B
1311018	8	1/4	27	0,03	B
1311026	10	3/8	30	0,04	
1311034	15	1/2	36	0,06	
1311042	20	3/4	39	0,09	
1311059	25	1	45	0,14	
1311067	32	1 1/4	50	0,24	
1311075	40	1 1/2	55	0,29	
1311083	50	2	65	0,45	

Muff planad invändig höger och vänstergänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 271.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1311323	10	3/8	30	0,04	
1311331	15	1/2	36	0,06	
1311349	20	3/4	39	0,09	
1311356	25	1	45	0,13	B

Muff in- och utvändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 529A.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311620	10	3/8	35	0,04
1311638	15	1/2	43	0,06
1311646	20	3/4	48	0,10
1311653	25	1	55	0,15

Muff in- och utvändig gänga, svart aducerad



Förminskad. Fabriksbeteckning: 246.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311950	15x10	1/2x3/8	43	0,09
1311992	20x15	3/4x1/2	48	0,10
1312024	25x15	1x1/2	55	0,15
1312032	25x20	1x3/4	55	0,17
1312081	32x25	1 1/4x1	60	0,22

Muff förminskad, svart aducerad



(Koncentrisk) invändig gänga. Fabriksbeteckning: 240.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1313212	10x6	3/8x1/8	30	0,04	B
1313220	10x8	3/8x1/4	30	0,05	
1313246	15x8	1/2x1/4	36	0,09	B
1313253	15x10	1/2x3/8	36	0,06	
1313287	20x10	3/4x3/8	39	0,09	
1313295	20x15	3/4x1/2	39	0,09	
1313329	25x10	1x3/8	45	0,13	
1313337	25x15	1x1/2	45	0,13	
1313345	25x20	1x3/4	45	0,14	
1313386	32x15	1 1/4x1/2	50	0,23	
1313394	32x20	1 1/4x3/4	50	0,22	
1313402	32x25	1 1/4x1	50	0,21	
1313444	40x20	1 1/2x3/4	55	0,27	B
1313451	40x25	1 1/2x1	55	0,26	
1313469	40x32	1 1/2x1 1/4	55	0,30	
1313501	50x20	2x3/4	65	0,41	B
1313519	50x25	2x1	65	0,37	
1313527	50x32	2x1 1/4	65	0,42	
1313535	50x40	2x1 1/2	65	0,41	

Sextantnippel utvändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 280.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg	B
1316306	6	1/8	29	17	0,02	
1316314	8	1/4	36	19	0,03	
1316322	10	3/8	38	22	0,04	
1316330	15	1/2	44	28	0,06	
1316348	20	3/4	47	32	0,10	
1316355	25	1	53	42	0,17	
1316363	32	1 1/4	57	50	0,27	
1316371	40	1 1/2	59	55	0,31	
1316389	50	2	68	70	0,44	
1316397	65	2 1/2	75	85	0,68	
1316405	80	3	83	100	1,00	B


Sextantnippel utvändig gänga, svart aducerad



Förminskad. Fabriksbeteckning: 245

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg	B
1316801	8x6	1/4x1/8	35	17	0,03	
1316827	10x8	3/8x1/4	38	19	0,04	
1316843	15x8	1/2x1/4	44	27	0,06	
1316850	15x10	1/2x3/8	44	22	0,06	
1316876	20x8	3/4x1/4	43	30	0,09	B
1316884	20x10	3/4x3/8	47	30	0,09	
1316892	20x15	3/4x1/2	47	31	0,10	
1316934	25x15	1x1/2	53	36	0,15	
1316942	25x20	1x3/4	53	36	0,16	
1316983	32x15	1 1/4x1/2	57	46	0,18	
1316991	32x20	1 1/4x3/4	57	46	0,20	
1317007	32x25	1 1/4x1	57	46	0,25	
1317056	40x20	1 1/2x3/4	59	50	0,24	
1317064	40x25	1 1/2x1	59	50	0,28	
1317072	40x32	1 1/2x1 1/4	59	50	0,29	
1317130	50x25	2x1	68	65	0,52	
1317148	50x32	2x1 1/4	68	65	0,40	
1317155	50x40	2x1 1/2	68	65	0,55	
1317247	65x50	2 1/2x2	75	80	0,69	
1317320	80x65	3x2 1/2	83	95	1,05	B

Bussning in- och utvändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 241.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg	B
1318203	8x6	1/4x1/8	20	17	0,02	
1318211	10x6	3/8x1/8	20	19	0,03	
1318229	10x8	3/8x1/4	20	19	0,02	
1318237	15x6	1/2x1/8	24	23	0,05	
1318245	15x8	1/2x1/4	24	23	0,04	
1318252	15x10	1/2x3/8	24	23	0,03	
1318278	20x8	3/4x1/4	26	30	0,08	
1318286	20x10	3/4x3/8	26	30	0,07	

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg	B
1318294	20x15	3/4x1/2	26	30	0,05	
1318310	25x8	1x1/4	29	36	0,11	B
1318328	25x10	1x3/8	29	36	0,11	
1318336	25x15	1x1/2	29	36	0,11	
1318344	25x20	1x3/4	29	36	0,09	
1318377	32x10	1 1/4x3/8	31	46	0,18	
1318385	32x15	1 1/4x1/2	31	46	0,18	
1318393	32x20	1 1/4x3/4	31	46	0,18	
1318401	32x25	1 1/4x1	31	46	0,13	
1318435	40x10	1 1/2x3/8	33	50	0,21	B
1318443	40x15	1 1/2x1/2	33	50	0,23	
1318450	40x20	1 1/2x3/4	33	50	0,21	
1318468	40x25	1 1/2x1	33	50	0,20	
1318476	40x32	1 1/2x1 1/4	33	50	0,14	
1318518	50x15	2x1/2	35	50	0,37	
1318526	50x20	2x3/4	35	65	0,37	
1318534	50x25	2x1	35	65	0,40	
1318542	50x32	2x1 1/4	35	65	0,37	
1318559	50x40	2x1 1/2	35	80	0,27	
1318609	65x25	2 1/2x1	40	80	0,65	
1318617	65x32	2 1/2x1 1/4	40	80	0,62	
1318625	65x40	2 1/2x1 1/2	40	80	0,58	
1318633	65x50	2 1/2x2	40	80	0,50	
1318682	80x25	3x1	44	95	0,95	B
1318690	80x32	3x1 1/4	44	95	0,91	B
1318716	80x50	3x2	44	95	0,90	
1318724	80x65	3x2 1/2	44	96	0,63	


Propp med fyrkanthuvud, svart aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 291 och 290.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1320001	6	1/8	20	7	0,01
1320019	8	1/4	24	8	0,01
1320027	10	3/8	28	10	0,02
1320035	15	1/2	32	11	0,03
1320043	20	3/4	37	17	0,08
1320050	25	1	41	19	0,10
1320068	32	1 1/4	47	22	0,13
1320076	40	1 1/2	47	22	0,15
1320084	50	2	53	27	0,25
1329598	65	2 1/2	64	32	0,84
1320100	80	3	71	36	0,65

Huv invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 300.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1328905	8	1/4	17	0,03
1328913	10	3/8	18	0,03
1328921	15	1/2	24	0,06
1328939	20	3/4	26	0,08
1328947	25	1	29	0,14
1328954	32	1 1/4	32	0,22
1328962	40	1 1/2	32	0,26
1328970	50	2	37	0,49
1328988	65	2 1/2	41	0,62
1328996	80	3	44	0,91

Sexkantmutter planad, svart aducerad




Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 310.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1321017	8	1/4	7,5	0,02
1321033	15	1/2	9,0	0,03
1321041	20	3/4	10,0	0,05
1321058	25	1	12,0	0,08
1321066	32	1 1/4	13,0	0,13
1321074	40	1 1/2	14,0	0,13
1321082	50	2	16,0	0,24

Rördelar galv aducerade EN10242


Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 340.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg	B
1260769	8	1/4	42	0,10	B
1260777	10	3/8	48	0,15	B
1260785	15	1/2	48	0,24	
1260793	20	3/4	52	0,30	
1260801	25	1	58	0,37	
1260819	32	1 1/4	65	0,65	
1260827	40	1 1/2	70	0,77	
1260835	50	2	78	1,23	
1260843	65	2 1/2	90	1,90	
1260850	80	3	101	2,67	

Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad

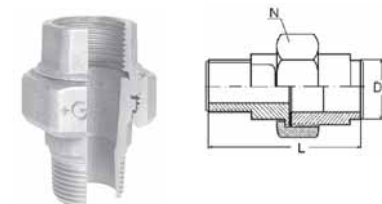

Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 341.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	N mm	B
1261064	8	1/4	55	8	28	B
1261072	10	3/8	59	10	32	
1261080	15	1/2	41	15	41	
1261098	20	3/4	72	20	48	
1261106	25	1	80	25	55	
1261114	32	1 1/4	90	32	67	
1261122	40	1 1/2	96	40	74	
1261130	50	2	106	50	90	
1261148	65	2 1/2	122	65	111	B
1261155	80	3	134	80	130	B

Rördelar galv aducerade EN10242

Knärör 90° med 1 muff, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg	B
1265156	6	18	34	35	0,02	B
1265164	8	1/4	36	40	0,04	
1265172	10	3/8	42	48	0,07	
1265180	15	1/2	48	55	0,12	
1265198	20	3/4	60	69	0,21	
1265206	25	1	75	85	0,31	
1265214	32	1 1/4	95	105	0,58	
1265222	40	1 1/2	105	116	0,83	
1265230	50	2	130	140	1,25	
1265248	65	2 1/2	165	176	2,09	
1265255	80	3	190	205	3,18	
1265271	100	3 3/4			5,65	B

Knärör 90° med 2 muffar, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 2.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1265164	8	1/4	40	0,07	B
1265479	10	3/8	48	0,08	B
1265487	15	1/2	55	0,15	
1265495	20	3/4	69	0,24	
1265503	25	1	85	0,40	
1265511	32	1 1/4	105	0,73	
1265529	40	1 1/2	116	0,93	
1265537	50	2	140	1,31	
1265545	65	2 1/2	176	2,26	
1265552	80	3	205	3,51	B
1265578	100	4	260	6,23	B


Knärör 90° utan muff, galv aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 3.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg	B
1265776	10	3/8	42	42	0,07	B
1265784	15	1/2	48	48	0,12	
1265792	20	3/4	60	60	0,19	B
1265800	25	1	75	75	0,28	B
1265818	32	1 1/4	95	95	0,53	B
1265826	40	1 1/2	105	105	0,67	B
1265834	50	2	130	130	1,32	B
1265842	65	2 1/2	165	165	2,18	B

Språng 45° med 1 muff, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 40.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg	B
1266162	8	1/4	21	26	0,04	
1266170	10	3/8	24	30	0,06	
1266188	15	1/2	30	36	0,08	
1266196	20	3/4	36	43	0,14	
1266204	25	1	42	51	0,25	
1266212	32	1 1/4	54	64	0,44	
1266220	40	1 1/2	58	68	0,49	
1266238	50	2	70	81	0,79	
1266246	65	2 1/2	86	99	1,47	
1266253	80	3	100	113	2,06	B
1266279	100	4	130	141	4,80	

Språng 45° med 2 muffar, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 41.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	Vikt kg
1266485	15	1/2	36	0,120
1266493	20	3/4	43	0,203
1266501	25	1	51	0,280
1266519	32	1 1/4	64	0,520
1266527	40	1 1/2	68	0,630
1266535	50	2	81	0,900

Vinkel 90° invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	Vikt kg	B
1270156	6	1/8	10	0,03	B
1270164	8	1/4	21	0,04	
1270172	10	3/8	25	0,05	
1270180	15	1/2	28	0,09	
1270198	20	3/4	33	0,14	
1270206	25	1	38	0,23	
1270214	32	1 1/4	45	0,36	
1270222	40	1 1/2	50	0,44	
1270230	50	2	58	0,69	
1270248	65	2 1/2	69	1,12	
1270255	80	3	78	1,70	
1270271	100	4	96	2,66	


Vinkel 90° förminskad, invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg	B
1270859	15x10	1/2x 3/8	26	26	0,08	B
1270891	20x15	3/4x 1/2	31	30	0,13	
1270933	25x15	1x1/2	34	32	0,18	
1270941	25x20	1x3/4	36	35	0,19	
1270974	32x15	1 1/4x 1/2	38	35	0,21	
1270982	32x20	1 1/4 x3/4	41	36	0,29	
1270990	32x25	1 1/4x1	42	40	0,31	
1271031	40x20	1 1/2x3/4	46	42	0,40	B
1271055	40x32	1 1/2 x1 1/2	48	46	0,41	B

Vinkel 90° in- och utvändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 92.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg
1271451	6	1/8	25	19	0,03
1271469	8	1/4	28	21	0,04
1271477	10	3/8	32	25	0,07
1271485	15	1/2	37	28	0,12
1271493	20	3/4	43	33	0,17
1271501	25	1	52	38	0,29
1241519	32	1 1/4	60	45	0,41
1271527	40	1 1/2	65	50	0,51
1271535	50	2	74	58	0,98
1271543	65	2 1/2	88	69	1,30
1271550	80	3	98	78	2,14
1271576	100	4	118	96	4,13

Vinkel 90° med väggfäste, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 471.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1271433	15	1/2	0,16
1274141	20	3/4	0,25

T-rör rakt, galv aducerad




Fabriksbeteckning: 130.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1246161	8	1/4	21	0,06
1276179	10	3/8	25	0,08

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1276187	15	1/2	28	0,12
1276195	20	3/4	33	0,19
1276203	25	1	38	0,29
1276211	32	1 1/4	45	0,49
1276229	40	1 1/2	50	0,63
1276237	50	2	58	0,87
1276245	65	2 1/2	69	1,52
1276252	80	3	78	2,05
1276278	100	4	96	3,49

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1277672	10x15	3/8x1/2	B
1277730	15x10	1/2x3/8	B
1277748	15x20	1/2x3/4	B
1277813	20x10	3/4x3/8	B
1277821	20x15	3/4x1/2	
1277839	20x25	3/4x1	
1277896	25x10	1x3/8	B
1277904	25x15	1x1/2	
1277912	25x20	1x3/4	
1277920	25x32	1x1/4	
1277938	25x40	1x1/2	B
1277987	32x10	1 1/4x3/8	B
1277995	32x15	1 1/4x1/2	
1278001	32x20	1 1/4x3/4	
1278019	32x25	1 1/4x1	
1278027	32x40	1 1/4x1/2	
1278084	40x15	1 1/2x1/2	
1278092	40x20	1 1/2x3/4	
1278100	40x25	1 1/2x1	
1278118	40x32	1 1/2x1/4	
1278126	40x50	1/2x2	
1278183	50x15	2x1/2	
1278191	50x20	2x3/4	
1278209	50x25	2x1	
1278217	50x32	2x1 1/4	
1278225	50x40	2x1 1/2	
1278290	65x25	2 1/2x1	B
1278308	65x32	2 1/2x1 1/4	B
1278324	65x50	2 1/2x2	
1278423	80x50	3x2	
1278431	80x65	3x2 1/2	B
1278639	100x80	4x3	B

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1282896	15x10x10	1/2x3/8 x3/8	B
1282904	15x15x10	1/2x1/2x3/8	B
1283043	20x15x15	3/4x1/2 x1/2	
1283050	20x20x15	3/4x3/4 x1/2	B
1283068	20x25x15	3/4x1x1/2	B
1283191	25x15x15	1x1/2x1/2	
1283209	25x20x15	1x3/4x1/2	B
1283217	25x25x15	1x1x1/2	

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1283274	25x15x20	1x1/2x3/4	
1283282	25x20x20	1x3/4x3/4	
1283290	25x25x20	1x1x3/4	B
1283464	32x32x15	1 1/4x1 1/4x1/2	B
1283548	32x32x20	1 1/4x1 1/4x3/4	B
1283613	32x15x25	1 1/4x1/2x1	
1283621	32x20x25	1 1/4x3/4x1	B
1283639	32x25x25	1 1/4x1x1	
1283647	32x32x25	1 1/4x1 1/4x1	
1284017	40x15x32	1 1/2x1/2x1 1/4	
1284025	40x20x32	1 1/2x3/4x1 1/4	
1284033	40x25x32	1 1/2x1x1 1/4	
1284041	40x32x32	1 1/2x1x1 1/4	
1283969	40x40x25	1 1/2x1 1/2x1	
1284504	50x15x40	2x1/2x1 1/2	
1284512	50x20x40	2x3/4x1 1/2	B
1284520	50x25x40	2x1x1 1/2	
1284546	50x40x40	2x1 1/2x1 1/2	B
1284454	50x50x32	2x2x1 1/4	B
1284553	50x50x40	2x2x1 1/2	

Korsrör med raka grenar, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 180.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1300177	10	3/8	25	0,09	B
1300185	15	1/2	28	0,14	
1300193	20	3/4	33	0,23	
1300201	25	1	38	0,35	
1320219	32	1 1/4	45	0,54	B
1300227	40	1 1/2	50	0,92	B
1300235	50	2	58	1,09	

Muff planad invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 270.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311158	6	1/8	25	0,02
1311166	8	1/4	27	0,03
1311174	10	3/8	30	0,04
1311182	15	1/2	36	0,06
1311190	20	3/4	39	0,09
1311208	25	1	45	0,14
1311216	32	1 1/4	50	0,24
1311224	40	1 1/2	55	0,29
1311232	50	2	65	0,45
1311240	65	2 1/2	74	0,87
1311257	80	3	80	1,12

Muff förminskad (koncentrisk), galv aducerad



Fabriksbeteckning: 240.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1314004	8x6	1/4x1/8	B
1314012	10x6	3/8x1/8	B
1314020	10x8	3/8x1/4	
1314046	15x8	1/2x1/4	
1314053	15x10	1/2x3/8	
1314087	20x10	3/4x3/8	B
1314095	20x15	3/4x1/2	
1314129	25x10	1x3/8	B
1314137	25x15	1x1/2	
1314145	25x20	1x3/4	
1314186	32x15	1 1/4x1/2	
1314194	32x20	1 1/4x3/4	
1314202	32x25	1 1/4x1	
1314244	40x20	1 1/2x3/4	
1314251	40x25	1 1/2x1	
1314269	40x32	1 1/2x1 1/4	
1314301	50x20	2x3/4	B
1314319	50x25	2x1	
1314327	50x32	2x1 1/4	
1314335	50x40	2x1 1/2	
1314418	65x50	2 1/2x2	
1314483	80x50	3x2 1/2	
1314491	80x65	3x2 1/2	B
1314640	100x80	4x3	B

Sextantnippel utvändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 280

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1316454	6	1/8	29	17	0,02
1316462	8	1/4	36	19	0,03
1316470	10	3/8	38	22	0,04
1316488	15	1/2	44	28	0,06
1316496	20	3/4	47	32	0,10
1316504	25	1	53	42	0,17
1316512	32	1 1/4	57	50	0,27
1316520	40	1 1/2	59	55	0,31
1316538	50	2	68	70	0,44
1316546	65	2 1/2	75	85	0,68
1316553	80	3	83	100	1,00
1316579	100	4	95	131	1,45

Sextantnippel utvändig gänga, galv aducerad




Förminskad. Fabriksbeteckning: 245.

Artikelnr	Dim	Gänga tum
1317528	10x8	3/8x1/4
1317544	15x8	1/2x1/4

Artikelnr	Dim	Gänga tum
1317551	15x10	1/2x3/8
1317585	20x10	3/4x3/8
1317593	20x15	3/4x1/2
1317635	25x15	1x1/2
1317643	25x20	1x3/4
1317684	32x15	1 1/4x1/2
1317692	32x20	1 1/4x3/4
1317700	32x25	1 1/4x1
1317759	40x20	1 1/2x3/4
1317767	40x25	1 1/2x1
1317775	40x32	1 1/2x1 1/4
1317833	50x25	2x1
1317841	50x32	2x1 1/4
1317858	50x40	2x1 1/2
1317940	65x50	2 1/2x2
1318013	80x50	3x2
1318021	80x65	3x2 1/2


Bussning, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 241.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	B
1319102	8x6	1/4x1/8	
1319110	10x6	3/8x1/8	B
1319128	10x8	3/8x1/4	
1319144	15x8	1/2x1/4	
1319151	15x10	1/2x3/8	
1319177	20x8	3/4x1/4	
1319185	20x10	3/4x3/8	
1319193	20x15	3/4x1/2	
1319219	25x8	1x1/4	
1319227	25x10	1x3/8	
1319235	25x15	1x1/2	
1319243	25x20	1x3/4	
1319276	32x10	1 1/4x3/8	B
1319284	32x15	1 1/4x1/2	
1319292	32x20	1 1/4x3/4	
1319300	32x25	1 1/4x1	
1319342	40x15	1 1/2x1/2	
1319359	40x20	1 1/2x3/4	
1319367	40x25	1 1/2x1	
1319375	40x32	1 1/2x1 1/4	
1319417	50x15	2x1/2	
1319425	50x20	2x3/4	
1319433	50x25	2x1	
1319441	50x32	2x1 1/4	
1319458	50x40	2x1 1/2	
1319508	65x25	2 1/2x1	
1319516	65x32	2 1/2x1 1/4	
1319524	65x40	2 1/2x1 1/2	
1319532	65x50	2 1/2x2	
1319581	80x25	3x1	B
1319599	80x32	3x1 1/4	B
1319607	80x40	3x1 1/2	
1319615	80x50	3x2	
1319623	80x65	3x2 1/2	
1319771	100x50	4x 2	
1319789	100x65	4x2 1/2	
1319797	100x80	4x3	


Propp, galv aducerad



Med fyrkanthuvud utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 291 och 290.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1320159	6	1/8	20	7	0,010
1320167	8	1/4	24	8	0,010
1320175	10	3/8	28	10	0,020
1320183	15	1/2	32	11	0,030
1320191	20	3/4	37	17	0,050
1320209	25	1	41	19	0,100
1320217	32	1 1/4	47	22	0,140
1320225	40	1 1/2	47	22	0,160
1320233	50	2	53	27	0,250
1329754	65	2 1/2	64	41	0,865
1320258	80	3	71	36	0,650
1320274	100	4	81	41	1,450

Huv, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 300.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1329093	8	1/4	17,0	0,03
1329101	10	3/8	18,0	0,03
1329119	15	1/2	24,0	0,06
1329127	20	3/4	26,0	0,08
1329135	25	1	29,0	0,14
1329143	32	1 1/4	32,0	0,22
1329150	40	1 1/2	32,0	0,26
1329168	50	2	37,0	0,49
1329176	65	2 1/2	41,0	0,62
1329184	80	3	44,0	0,91
1329192	100	4	52,0	2,01

Sexkantmutter planad invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 310.

Artikelnr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg	B
1321165	8	1/4	7,5	0,02	B
1321173	10	3/8	8,0	0,02	B
1321181	15	1/2	9,0	0,03	B
1321199	20	3/4	10,0	0,05	
1321207	25	1	12,0	0,08	
1321215	32	1 1/4	13,0	0,13	B
1321223	40	1 1/2	14,0	0,13	B
1322131	50	2	16,0	0,24	

T-plus koppling för stålrör

Stålrör T-Plus 10 F



Avstick kan göras när systemet är i drift. Utlöses automatiskt med en utlösare typ "handgranatsmodell". För stålrör. Avstick invändig gänga. Tryck: 25 bar. Material: Gjutjärn. Ytbehandling: Elförzinkad. Max temperatur: 120 °C

Artikelnr	Dim
1495850	21,3xG15
1495851	26,9xG15
1495852	33,7xG20
1495853	42,4xG25
1495854	48,3xG32
1495855	60,3xG32
1495856	76,1xG32
1495857	88,9xG32

Reparationskopplingar Unifix

Invändig gänga och klämring



För stålrör i mässing. Fabriksbeteckning: 650. Utförande: Enkel. Typ: Klämring x invändig. Material: Mässing

Artikelnr	Dim justerb mm	L mm
1540640	DN10 - 16,7-17,5	50
1540608	DN15 - 21,0-21,8	50
1540616	DN20 - 26,5-21,8	52
1540624	DN25 - 33,3-34,2	59
1540632	DN32 - 42,0-42,9	64
1540707	DN40 - 47,9-48,8	70
1540715	DN50 - 59,7-60,8	78

Utvändig gänga och klämring



Av mässing, för värmesystem. Fabriksbeteckning: 651. Utförande: Enkel. Typ: Klämring x utvändig. Material: Mässing

Artikelnr	Dim justerb mm	L mm
1540721	DN10 - 16,7-17,5	64,5
1540722	DN15 - 21,0-21,8	64,5
1540723	DN20 - 26,5-27,3	68,0
1540724	DN25 - 33,3-34,2	77,1
1540725	DN32 - 42,0-42,9	86,3
1540726	DN40 - 47,9-48,8	86,3
1540727	DN50 - 59,7-60,8	104,0

Reparationskopplingar övriga

Stålrörskoppling Isiflo 616



Isiflo stålrörskoppling 616 Rak koppling, klämring x invändig gänga för stålrör i förzinkad segjärn. För stålrör Min -20 °C. Max 80 °C.

Artikelnr	Dim justerb mm
1495986	21,3xR15
1495987	26,9xR20
1495988	33,7xR25
1495989	42,4xR32
1495990	48xR40
1495991	60xG50
1495992	76,1xR65

Isiflex med klämring och invändig gänga



Av förzinkat segjärn, för kallvatten och värme. Fabriksbeteckning: 616.

Artikelnr	Dim justerb mm	L mm
1551881	48xR40	113

Reparationskopplingar Uniflex

Stålrör utvändig gänga Uniflex



Dragfast. Långt insticksdjup. Tryckklass PN10/Vatten. NBR-gummi för vatten, gas, olja, bensin. Fabriksbeteckning: 6653.

Artikelnr	Dim	D mm	Gänga	B
1541319	DN15	21,3	R15	B
1541279	DN20	26,9	R20	
1541280	DN25	33,7	R25	
1541281	DN32	42,4	R32	
1541282	DN40	48,3	R40	
1541283	DN50	60,3	R50	
1541284	DN65	76,1	R65	

Stålrör invändig gänga Uniflex



Dragfast. Långt insticksdjup. Tryckklass PN10/Vatten. NBR-gummi för vatten, gas, olja, bensin. Fabriksbeteckning: 6663.

Artikelnr	Dim	D mm	Gänga	B
1541322	DN20	27,0	R20	B
1541323	DN25	34,0	R25	B
1541324	DN32	42,4	R32	
1541286	DN40	48,0	R40	B
1541287	DN50	60,3	R50	
1541288	DN65	76,1	R65	
1541289	DN80	88,9	R80	

Stålrör PE Uniflex



Dragfast inklusive stödhylsa. Fabriksbeteckning: 6604. Stål/PE.

Artikelnr	Dim	D mm	Gänga
1541269	DN25	33,7	R32
1541268	DN25	34,0	R25
1541270	DN32	42,4	R25
1541271	DN32	42,4	R32
1541272	DN32	42,4	R40
1541273	DN40	48,3	R32
1541274	DN40	48,3	R40
1541275	DN40	48,0	R50
1541276	DN50	60,3	R40
1541277	DN50	60,3	R50
1541278	DN50	60,3	R63

Stålrörssdelar övriga kopplingar

Koppling, EPDM tätning Grip



Dragsäker koppling för alla metallrör, galv, stål, cu, rfr. Hus av AISI 304, innerdelar av AISI316. Tryck max PN16 till och med 168,3. 219,1 max PN10. Tätningsmanschett: EPDM (vatten, luft, kemikalier).

Artikelnr	Dim	B
9105603	42,4	
9105604	44,5	
9105605	48,3	
9105606	54,0	
9105607	57,0	
9105608	60,3	
1511725	70,0	
9105609	76,1	
9105610	84,0	
9105611	88,9	
9105612	104,0	
9105613	108,0	
9105614	114,3	
9105616	139,7	B

Artikelnr	Dim	B
9105617	154,0	
9105619	168,3	B
9105628	204,0	B
9105620	219,1	B

Koppling, NBR tätning Grip



Dragsäker koppling för alla metallrör, galv, stål, cu, rfr. Hus av AISI 304, innerdelar av AISI 316. Tryck max PN16 till och med 168,3. 219,1 max PN10. Tätningsmanschett: NBR (gas, olja, vatten, bensin).

Artikelnr	Dim	B
9105633	42,4	
9105634	44,5	B
9105635	48,3	
9105636	54,0	B
9105637	57,0	B
9105638	60,3	
9105639	76,1	
9105640	84,0	B
9105641	88,9	
9105642	104,0	B
9105643	108,0	B
9105644	114,3	
9105646	139,7	B
9105647	154,0	B
9105649	168,3	B
9105650	219,1	B

Reparationskoppling, EPDM tätning Grip




Reparationskoppling för permanent läcktätning, PN16. Hus av AISI304, innerdelar av AISI316Ti. Tätningsmanschett : EPDM (vatten, luft, kemikalier). Tryckklass: PN16

Artikelnr	Dim mm	B
9105660	60,3	B
9105661	76,1	
9105662	88,9	
9105663	114,3	

Mellanläggsband

Mellanläggsband



PVC mellanlägg vid montage av plaströr.

Artikelnr	Br mm	L m
3807978	25	50
3807979	50	50

Mellanläggsband Klingersil

Artikelnr	Br mm	Tj mm	L m
986 72 80	50	1,5	2

Ritsband



Linjal som lindas runt rör för att krita markeringslinje.

Artikelnr	Br mm	Tj mm	L m
9871200	100	0,5	1
9871210	100	0,5	1,5

Gängstång

Gängstång 8,8, FZV



Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk. Stålmateriell varmförzinkad FZV. Längd: 2 m

Artikelnr	Gänga
905131	M10
905133	M12
905134	M16
905135	M20
905136	M24

Gängstång 5,8, FZV



Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk. Stålmateriell varmförzinkad FZV. Ytbehandling: FZV. Kvalitet: 5.8

Artikelnr	Gänga	L m
3820900	M10	1
3820901	M10	2
3820903	M12	2
3820905	M16	2
3820906	M20	2
3820907	M24	2

Gängstång, RFR



Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk och krävande miljö. Längd: 2 m. Ytbehandling: RFR. Kvalitet: A4-70

Artikelnr	Gänga
3820892	M8
3820894	M10
3820896	M12
9812564	M16

Bult

Sexkantsskruv 8.8, FZV



3821485

3821469



3821386

3821907

Skruv med sexkanthuvud. Ytbehandling: FZV. Kvalitet: 8,8.

Artikelnr	Gänga	L mm	Gänglängd	B
382 13 86	M6	20	20	
3821387	M6	25	25	
3821303	M8	20	20	
3821311	M8	25	25	
3821907	M8	30	30	
3821949	M8	55	22	
3821998	M10	30	30	
9813948	M10	35	35	
3821402	M10	40	40	
9813985	M10	45	26	
3821410	M10	50	26	
9813988	M10	75	26	
9100570	M12	20	20	B
3821418	M12	25	25	
3822004	M12	30	30	
9813545	M12	35	35	
3821436	M12	40	40	
9813991	M12	45	45	
3821444	M12	50	30	
9100083	M12	55	30	
3822152	M12	60	30	
3821451	M12	65	30	
3822186	M12	70	30	
9813996	M12	75	30	
3821439	M12	90	30	
3821441	M12	110	30	
9100085	M12	130	36	
3821445	M16	40	40	
3821469	M16	50	50	
3821470	M16	55	55	
3822228	M16	60	38	
3821964	M16	60	60	
3821477	M16	65	38	
3822301	M16	70	38	
3821485	M16	75	38	
3822459	M16	80	38	
3821472	M16	90	38	
3821493	M16	100	38	

Artikelnr	Gänga	L mm	Gänglängd	B
3821473	M16	110	38	
3821501	M16	120	38	
3821474	M16	130	44	
3821475	M16	140	44	
9814009	M16	150		
9100088	M16	160	44	
9100089	M16	180	44	
9814170	M16	200		
9814014	M20	40		
9814015	M20	45	45	
9814016	M20	55	55	
3821476	M20	60	60	
3821519	M20	65	65	
3822483	M20	70	46	
3821527	M20	75	46	
3821683	M20	80	46	
3821535	M20	90	46	
3821536	M20	100	46	
3821968	M20	110	46	
3821537	M20	120	46	
3821538	M20	130	52	
3821543	M20	140	52	
9100828	M20	150	52	
3821540	M20	160	52	
9100095	M20	180	52	
9814030	M20	200	52	
9814031	M20	220		
9100098	M20	240	65	
3821550	M24	80	54	
3821576	M24	90	54	
3821584	M24	100	54	
3821568	M24	110	54	
3821586	M24	120	54	
9814038	M24	130		
9814042	M24	140		
9100103	M24	150	60	
9814041	M24	160	60	
9814180	M24	220	73	
3821590	M27	100	60	
9100832	M27	110	60	
9100834	M27	140		
3821715	M30	100	66	B
9100124	M30	110	72	
9100578	M30	150	72	

Mutter

Sexkantsmutter 8.0, FZV



Sexkantig stålmutter ISO 4032/DIN 934 för utomhusbruk.

Artikelnr	Gänga	Nyckelvidd	Antal/fp
3825510	M6	10	200
3825544	M8	13	200
3821600	M10	16	100
3821618	M12	18	100
3821626	M16	24	50
3821634	M20	30	50
3821642	M24	36	25
9100760	M27	41	25
9100761	M30	46	10

Brickor

Bricka BRB, FZV



Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbicka i hårdhet HV200 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Artikelnr	Gänga	Ytterdiam.	Tj mm
3825700	M8	16	1,5
3825718	M10	22	2
3825726	M12	24	2
3825734	M16	30	3
3825735	M20	37	3
3825737	M24	45	4
9100050	M27	50	4
9100051	M30	56	4

Fyrkantsbricka S4B, FZV



Fyrkantsbricka DIN 436 för till exempel träskruv, vagnsbult. Stålkvalitet HV100 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Artikelnr	Gänga	Ytterdiam.	Tj mm
9814480	M6	7	2
3820050	M8	9	3
3820051	M10	11	3
9814486	M12	13,5	4
9814488	M16	17,5	5
3820054	M20	21	5

Montagedetaljer SSG

Tudelade klammer SSG 7075, obehandlade



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par. Obehandlade.

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520050	13-14, DK14	6x20	25x3	B
9520051	15-16, DK16	6x20	25x3	B
3808698	16,5-18, DK18	6x20	25x3	B
9520053	19-20, DK20	6x20	25x3	B
3808699	20,5-22, DK22	6x20	25x3	
9520055	25-26, DK26	6x20	25x3	B
3808700	26,5-28, DK28	6x20	25x3	
9520057	29-31, DK31	10x40	40x4	B
9520058	31-33, DK33	10x40	40x4	B
3808701	33-35, DK35	10x40	40x4	
3808702	40-43, DK43	10x40	40x4	
9520063	44-45, DK45	10x40	40x4	B
3808703	48-49, DK49	10x40	40x4	
9520065	50-52, DK52	10x40	40x4	B
9520066	53-56, DK56	10x40	40x4	B
3808704	57-61, DK61	10x40	40x4	

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520068	63-64, DK64	10x40	40x4	B
3808705	75-77, DK77	10x40	40x4	
9520071	80-84, DK84	10x40	40x4	B
3808706	88-90, DK90	10x40	40x4	
9520073	98-104, DK104	16x60	50x6	B
9520074	105-110, DK110	16x60	50x6	B
3808707	110-115, DK115	16x60	50x6	
9520076	118-120, DK120	16x60	50x6	B
9520077	128-133, DK133	16x60	50x6	B
3808708	139-141, DK141	16x60	50x6	
9520079	150-157, DK157	16x60	50x6	B
9520080	158-162, DK162	16x60	50x6	B
3808709	165-170, DK170	16x60	50x6	
9520082	191-196, DK196	16x60	50x6	B
3808710	216-222, DK222	20x80	60x8	
9520085	239-247, DK247	20x80	60x8	B
9520086	253-257, DK257	20x80	60x8	
3808711	267-276, DK276	20x80	60x8	
9520088	304-308, DK308	20x80	60x8	B
3808712	321-327, DK327	20x80	60x8	
9520090	352-359, DK359	20x80	60x8	B
9520091	368-378, DK378	20x80	60x8	
3808713	403-410, DK410	24x80	70x10	
9520093	415-419, DK419	24x80	70x10	B
9520094	425-431, DK431	24x80	70x10	B
9520095	455-461, DK461	24x80	70x10	B
9520096	503-513, DK513	24x80	70x10	B
9520097	553-562, DK562	24x100	100x12	B
9520098	604-610, DK610	24x100	100x12	B

Tudelade klammer SSG 7075, FZV



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par. Ytbehandling Varmförzinkade.

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
3808650	15-16, DK16	6x20	25x3	B
3808651	16,5-18, DK18	6x20	25x3	
3808652	19-20, DK20	6x20	25x3	B
3808653	20,5-22, DK22	6x20	25x3	
3808654	25-26, DK26	6x20	25x3	
3808655	26,5-28, DK28	6x20	25x3	
3808656	29-31, DK31	10x40	40x4	
3808657	31-33, DK33	10x40	40x4	B
3808658	33-35, DK35	10x40	40x4	
3808660	37-39, DK39	10x40	40x4	B
3808661	40-43, DK43	10x40	40x4	
3808662	44-45, DK45	10x40	40x4	
3808663	48-49, DK49	10x40	40x4	
3808664	50-52, DK52	10x40	40x4	B
3808665	53-56, DK56	10x40	40x4	
3808666	57-61, DK61	10x40	40x4	
3808667	63-64, DK64	10x40	40x4	
3808668	70-71, DK71	10x40	40x4	
3808669	75-77, DK77	10x40	40x4	
3808670	80-84, DK84	10x40	40x4	
3808671	88-90, DK90	10x40	40x4	
3808672	98-104, DK104	16x60	50x6	
3808673	105-110, DK110	16x60	50x6	
3808674	110-115, DK115	16x60	50x6	
3808675	118-120, DK120	16x60	50x6	B
3808676	128-133, DK133	16x60	50x6	
3808677	139-141, DK141	16x60	50x6	
3808678	150-157, DK157	16x60	50x6	
3808679	158-162, DK162	16x60	50x6	
3808680	165-170, DK170	16x60	50x6	
3808681	191-196, DK196	16x60	50x6	
3808682	203-207, DK207	20x80	60x8	
3808683	216-222, DK222	20x80	60x8	

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
3808684	239-247, DK247	20x80	60x8	
3808685	253-257, DK257	20x80	60x8	
3808686	267-276, DK276	20x80	60x8	
3808687	304-308, DK308	20x80	60x8	
3808688	321-327, DK327	20x80	60x8	
3808689	352-359, DK359	20x80	60x8	
3808690	368-378, DK378	20x80	60x8	B
3808691	403-410, DK410	24x80	70x10	
3808692	415-419, DK419	24x80	70x10	B
3809693	425-431, DK431	24x80	70x10	B
3808694	455-461, DK461	24x80	70x10	B
3808695	503-513, DK513	24x80	70x10	
3808696	553-562, DK562	24x100	100x12	B
3808697	604-610, DK610	24x100	100x12	B

Tudelade klammer SSG 7075, Rostfri



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par. Rostfria Syrafasta 2343.

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
3808715	13-14, DK14	6x20	25x3	
3808716	16,5-18, DK18	6x20	25x3	
3808718	20,5-22, DK22	6x20	25x3	
3808719	25-26, DK26	6x20	25x3	
3808723	26,5-28, DK28	6x20	25x3	
3808724	29-31, DK31	10x40	40x4	
3808725	33-35, DK35	10x40	40x4	
3808726	40-43, DK43	10x40	40x4	
3808727	44-45, DK45	10x40	40x4	
9500266	48-49, DK49	10x40	40x4	
3808731	53-56, DK56	10x40	40x4	
3808732	57-61, DK61	10x40	40x4	
3808733	63-64, DK64	10x40	40x4	
3808734	70-71, DK71	10x40	40x4	
3808735	75-77, DK77	10x40	40x4	
3808736	80-84, DK84	10x40	40x4	
3808737	88-90, DK90	10x40	40x4	B
3808738	98-104, DK104	16x60	50x6	
3808739	110-115, DK115	16x60	50x6	
3808740	128-133, DK133	16x60	50x6	
9520273	139-141, DK141	16x60	50x6	
3808741	150-157, DK157	16x60	50x6	
3808742	165-170, DK170	16x60	50x6	
3808743	203-207, DK207	20x80	60x8	
9520277	216-222, DK222	20x80	60x8	
3808744	253-257, DK257	20x80	60x8	
9520279	267-276, DK276	20x80	60x8	
3808745	304-308, DK308	20x80	60x8	
9520281	321-327, DK327	20x80	60x8	B
9520282	352-359, DK359	20x80	60x8	B
9520283	368-378, DK378	20x80	60x8	B
9520284	403-410, DK410	24x80	70x10	B

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Obbehandlade med skruv och mutter



Levereras med skruv och mutter. Enhet Par. Obbehandlade.

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520003	19-20, DK20, M6-20	6x20	25x3	B
9520004	20,5-22, DK22, M6-20	6x20	25x3	B
9520005	25-26, DK26, M6-20	6x20	25x3	B
9520006	26,5-28, DK28, M6-20	6x20	25x3	B
9520007	29-31, DK31, M10-40	10x40	40x4	B
9520008	31-33, DK33, M10-40	10x40	40x4	B
9520009	33-35, DK35, M10-40	10x40	40x4	B
9520011	37-39, DK39, M10-40	10x40	40x4	B
9520012	40-43, DK43, M10-40	10x40	40x4	B
9520013	44-45, DK45, M10-40	10x40	40x4	B
9520014	48-49, DK49, M10-40	10x40	40x4	B
9520015	50-52, DK52, M10-40	10x40	40x4	B
9520016	53-56, DK56, M10-40	10x40	40x4	B
9520017	57-61, DK61, M10-40	10x40	40x4	B
9520018	63-64, DK64, M10-40	10x40	40x4	B
9520019	70-71, DK71, M10-40	10x40	40x4	B
9520020	75-77, DK77, M10-40	10x40	40x4	B
9520021	80-84, DK84, M10-40	10x40	40x4	B
9520022	88-90, DK90, M10-40	10x40	40x4	B
9520023	98-104, DK104, M16-60	16x60	50x6	B
9520024	105-110, DK110, M16-60	16x60	50x6	B
9520025	110-115, DK115, M16-60	16x60	50x6	B
9520026	118-120, DK120, M16-60	16x60	50x6	B
9520027	128-133, DK133, M16-60	16x60	50x6	B
9520028	139-141, DK141, M16-60	16x60	50x6	B
9520029	150-157, DK157, M16-60	16x60	50x6	B
9520030	158-162, DK162, M16-60	16x60	50x6	B
9520031	165-170, DK170, M16-60	16x60	50x6	B
9520032	191-196, DK196, M16-60	16x60	50x6	B
9520033	203-207, DK222, M20-80	20x80	60x8	B
9520034	216-222, DK222, M20-80	20x80	60x8	B
9520035	239-247, DK247, M20-80	20x80	60x8	B

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520036	253-257, DK257, M20-80	20x80	60x8	B
9520037	267-276, DK276, M20-80	20x80	60x8	B
9520038	304-308, DK308, M20-80	20x80	60x8	B
9520039	321-327, DK327, M20-80	20x80	60x8	B
9520040	352-359, DK359, M20-80	20x80	60x8	B
9520041	368-378, DK378, M20-80	20x80	60x8	B
9520042	403-410, DK410, M24-80	24x80	70x10	B
9520043	415-419, DK419, M24-80	24x80	70x10	B
9520044	425-431, DK431, M24-80	24x80	70x10	B
9520045	455-461, DK461, M24-80	24x80	70x10	B
9520046	503-513, DK513, M24-80	24x80	70x10	B
9520047	553-562, DK562, M24-100	24x100	100x12	B
9520048	604-610, DK610, M24-100	24x100	100x12	B

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Varmförzinkade med skruv och mutter



Levereras med skruv och mutter. Enhet Par. Ytbehandling Varmförzinkade.

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520100	13-14, DK14, M6-20	6x20	25x3	B
9520101	15-16, DK16, M6-20	6x20	25x3	B
9520102	16,5-18, DK18, M6-20	6x20	25x3	B
9520103	19-20, DK20, M6-20	6x20	25x3	B
9520104	20,5-22, DK22, M6-20	6x20	25x3	B
9520105	25-26, DK26, M6-20	6x20	25x3	B
9520106	26,5-28, DK28, M6-20	6x20	25x3	B
9520107	29-31, DK31, M10-40	10x40	40x4	B
9520108	31-33, DK33, M10-40	10x40	40x4	B
9520109	33-35, DK35, M10-40	10x40	40x4	B
9520111	37-39, DK39, M10-40	10x40	40x4	B
9520112	40-43, DK43, M10-40	10x40	40x4	B
9520113	44-45, DK45, M10-40	10x40	40x4	B
9520114	48-49, DK49, M10-40	10x40	40x4	B
9520115	50-52, DK52, M10-40	10x40	40x4	B
9520116	53-56, DK56, M10-40	10x40	40x4	B
9520117	57-61, DK61, M10-40	10x40	40x4	B

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520118	63-64, DK64, M10-40	10x40	40x4	B
9520119	70-71, DK71, M10-40	10x40	40x4	B
9520120	75-77, DK77, M10-40	10x40	40x4	B
9520121	80-84, DK84, M10-40	10x40	40x4	B
9520122	88-90, DK90, M10-40	10x40	40x4	B
9520123	98-104, DK104, M16-60	16x60	50x6	B
9520124	105-110, DK110, M16-60	16x60	50x6	B
9520125	110-115, DK115, M16-60	16x60	50x6	B
9520126	118-120, DK120, M16-60	16x60	50x6	B
9520127	128-133, DK133, M16-60	16x60	50x6	B
9520128	139-141, DK141, M16-60	16x60	50x6	B
9520129	150-157, DK157, M16-60	16x60	50x6	B
9520130	158-162, DK162, M16-60	16x60	50x6	B
9520131	165-170, DK170, M16-60	16x60	50x6	B
9520132	191-196, DK196, M16-60	16x60	50x6	B
9520133	203-207, DK222, M20-80	20x80	60x8	B
9520134	216-222, DK222, M20-80	20x80	60x8	B
9520135	239-247, DK247, M20-80	20x80	60x8	B
9520136	253-257, DK257, M20-80	20x80	60x8	B
9520137	267-276, DK276, M20-80	20x80	60x8	B
9520138	304-308, DK308, M20-80	20x80	60x8	B
9520139	321-327, DK327, M20-80	20x80	60x8	B
9520140	352-359, DK359, M20-80	20x80	60x8	B
9520141	368-378, DK378, M20-80	20x80	60x8	B
9520142	403-410, DK410, M24-80	24x80	70x10	B
9520143	415-419, DK419, M24-80	24x80	70x10	B
9520144	425-431, DK431, M24-80	24x80	70x10	B
9520145	455-461, DK461, M24-80	24x80	70x10	B
9520146	503-513, DK513, M24-80	24x80	70x10	B
9520147	553-562, DK562, M24-100	24x100	100x12	B
9520148	604-610, DK610, M24-100	24x100	100x12	B
9520149	706-710, DK710, M30-120	30x120	120x15	B

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Rostfria med skruv och mutter




Levereras, Med skruv och, Mutter. Enhet Par. Rostfria Syrafasta 1.4404.

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520200	13-14, DK14, M6-20	6x20	25x3	B
9520201	16,5-18, DK18, M6-20	6x20	25x3	B
9520202	19-20, DK20, M6-20	6x20	25x3	B
9520203	20,5-22, DK22, M6-20	6x20	25x3	B
9520204	26,5-28, DK28, M6-20	6x20	25x3	B
9520205	29-31, DK31, M10-40	10x40	40x4	B
9520206	31-33, DK33, M10-40	10x40	40x4	B
9520207	33-35, DK35, M10-40	10x40	40x4	B
9520208	37-39, DK39, M10-40	10x40	40x4	B
9520209	40-43, DK43, M10-40	10x40	40x4	B
9520210	44-45, DK45, M10-40	10x40	40x4	B
9520211	48-49, DK49, M10-40	10x40	40x4	B
9520212	50-52, DK52, M10-40	10x40	40x4	B
9520213	53-56, DK56, M10-40	10x40	40x4	B
9520214	57-61, DK61, M10-40	10x40	40x4	B
9520215	63-64, DK64, M10-40	10x40	40x4	B
9520216	70-71, DK71, M10-40	10x40	40x4	B
9520217	75-77, DK77, M10-40	10x40	40x4	B
9520218	80-84, DK84, M10-40	10x40	40x4	B
9520219	88-90, DK90, M10-40	10x40	40x4	B
9520220	98-104, DK104, M16-60	16x60	50x6	B
9520221	110-115, DK115, M16-60	16x60	50x6	B
9520222	128-133, DK133, M16-60	16x60	50x6	B
9520223	139-141, DK141, M16-60	16x60	50x6	B
9520224	150-157, DK157, M16-60	16x60	50x6	B
9520225	165-170, DK170, M16-60	16x60	50x6	B
9520226	203-207, DK222, M20-80	20x80	60x8	B
9520227	216-222, DK222, M20-80	20x80	60x8	B
9520228	253-257, DK257, M20-80	20x80	60x8	B
9520229	267-276, DK276, M20-80	20x80	60x8	B
9520230	304-308, DK308, M20-80	20x80	60x8	B
9520231	321-327, DK327, M20-80	20x80	60x8	B

Artikelnr	Beskr.	Skruv	Band	B
9520232	352-359, DK359, M20-80	20x80	60x8	B
9520233	368-378, DK378, M20-80	20x80	60x8	B

SSG TYP 1A

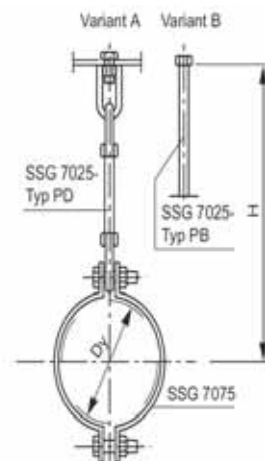


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H
Exempel: SSG 7005 – Typ 1A Dk 513 H=1000
Tänk på: Om H ej anges levereras 1 st två, meters gångstång

Artikelnr	Beskr.	B
9520500	DK 14	B
9520501	DK 16	B
9520502	DK 18	B
9520503	DK 20	B
9520504	DK 22	B
9520505	DK 26	B
9520506	DK 28	B
9520507	DK 31	B
9520508	DK 33	B
9520509	DK 35	B
9520510	DK 39	B
9520511	DK 43	B
9520512	DK 45	B
9520513	DK 49	B
9520514	DK 52	B
9520515	DK 56	B
9520516	DK 61	B
9520517	DK 64	B
9520518	DK 71	B
9520519	DK 77	B
9520520	DK 84	B
9520521	DK 90	B
9520522	DK 104	B
9520523	DK 110	B
9520524	DK 115	B
9520525	DK 120	B
9520526	DK 133	B
9520527	DK 141	B
9520528	DK 157	B
9520529	DK 162	B
9520530	DK 170	B
9520531	DK 196	B
9520532	DK 207	B
9520533	DK 222	B
9520534	DK 247	B
9520535	DK 257	B
9520536	DK 276	B
9520537	DK 308	B
9520538	DK 327	B
9520539	DK 359	B
9520540	DK 378	B

Artikelnr	Beskr.	B
9520541	DK 410	B
9520542	DK 419	B
9520543	DK 431	B
9520544	DK 461	B
9520545	DK 513	B
9520546	DK 562	B
9520547	DK 610	B

SSG TYP 1B

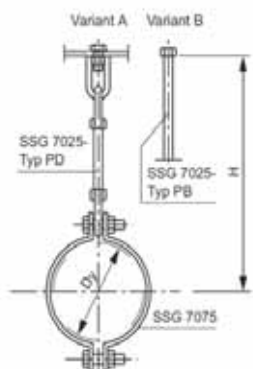


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H
Exempel: SSG 7005 – Typ 1B Dk 513 H=1000
Tänk på: Om H ej anges levereras 1 st två, meters gängstång

Artikelnr	Beskr.	B
9520550	DK 14	B
9520551	DK 16	B
9520552	DK 18	B
9520553	DK 20	B
9520554	DK 22	B
9520555	DK 26	B
9520556	DK 28	B
9520557	DK 31	B
9520558	DK 33	B
9520559	DK 35	B
9520560	DK 39	B
9520561	DK 43	B
9520562	DK 45	B
9520563	DK 49	B
9520564	DK 52	B
9520565	DK 56	B
9520566	DK 61	B
9520567	DK 64	B
9520568	DK 71	B
9520569	DK 77	B
9520570	DK 84	B
9520571	DK 90	B
9520572	DK 104	B
9520573	DK 110	B
9520574	DK 115	B
9520575	DK 120	B
9520576	DK 133	B
9520577	DK 141	B
9520578	DK 157	B
9520579	DK 162	B
9520580	DK 170	B
9520581	DK 196	B
9520582	DK 207	B
9520583	DK 222	B
9520584	DK 247	B
9520585	DK 257	B
9520586	DK 276	B
9520587	DK 308	B
9520588	DK 327	B
9520589	DK 359	B
9520590	DK 378	B
9520591	DK 410	B

Artikelnr	Beskr.	B
9520592	DK 419	B
9520593	DK 431	B
9520594	DK 461	B
9520595	DK 513	B
9520596	DK 562	B
9520597	DK 610	B


SSG TYP 2A

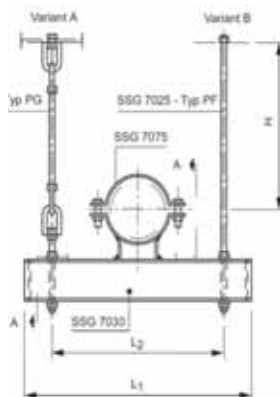

Beteckning: SSG 7005
– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2
Exempel: SSG 7005 – Typ 2B Dk 222 H=500 L1=1200 L2=1100
Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order
Om H ej anges levereras 2 st två, meters gängstång

Artikelnr	Beskr.	B
9520600	DK 43	B
9520601	DK 45	B
9520602	DK 49	B
9520603	DK 52	B
9520604	DK 56	B
9520605	DK 61	B
9520606	DK 64	B
9520607	DK 71	B
9520608	DK 77	B
9520609	DK 84	B
9520610	DK 90	B
9520611	DK 104	B
9520612	DK 110	B
9520613	DK 115	B
9520614	DK 120	B
9520615	DK 133	B
9520616	DK 141	B
9520617	DK 157	B
9520618	DK 162	B
9520619	DK 170	B
9520620	DK 196	B
9520621	DK 207	B
9520622	DK 222	B
9520623	DK 247	B
9520624	DK 257	B
9520625	DK 276	B
9520626	DK 308	B
9520627	DK 327	B
9520628	DK 359	B
9520629	DK 378	B
9520630	DK 410	B
9520631	DK 419	B
9520632	DK 431	B
9520633	DK 461	B
9520634	DK 513	B
9520636	DK 610	B


SSG TYP 2B

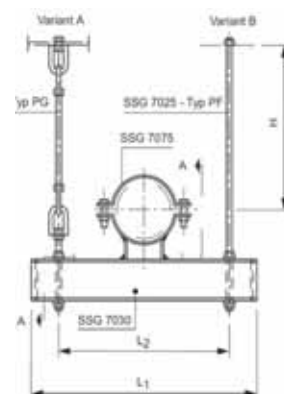

Beteckning: SSG 7005
– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2
Exempel: SSG 7005 – Typ 2B Dk 222 H=500 L1=1200 L2=1100
Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order
Om H ej anges levereras 2 st två, meters gängstång

Artikelnr	Beskr.	B
9520650	DK 43	B
9520651	DK 45	B
9520652	DK 49	B
9520653	DK 52	B
9520654	DK 56	B
9520655	DK 61	B
9520656	DK 64	B
9520657	DK 71	B
9520658	DK 77	B
9520659	DK 84	B
9520660	DK 90	B
9520661	DK 104	B
9520662	DK 110	B
9520664	DK 120	B
9520665	DK 133	B
9520666	DK 141	B
9520667	DK 157	B
9520668	DK 162	B
9520669	DK 170	B
9520670	DK 196	B
9520671	DK 207	B
9520672	DK 222	B
9520673	DK 247	B
9520674	DK 257	B
9520675	DK 276	B
9520676	DK 308	B
9520677	DK 327	B
9520678	DK 359	B
9520679	DK 378	B
9520680	DK 410	B
9520681	DK 419	B
9520682	DK 431	B
9520683	DK 461	B
9520684	DK 513	B
9520685	DK 562	B
9520686	DK 610	B

SSG TYP 3 A/C

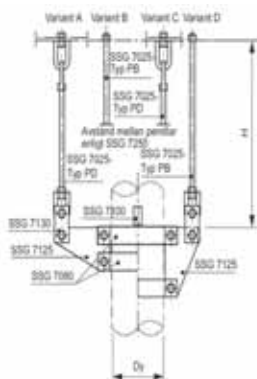

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H

– Stopplack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal

Exempel: SSG 7005 – Typ 3A Dk 115 H=750 SSG

7100 A 1.4404 4 ST

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med

kvaliteten på dessa


Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång

Variant A är för isolerade ledningar

Variant C är för oisolerade ledningar

Artikelnr	Beskr.	B
9520700	DK 43	B
9520701	DK 45	B
9520702	DK 49	B
9520703	DK 52	B
9520704	DK 56	B
9520705	DK 61	B
9520706	DK 64	B
9520707	DK 71	B
9520708	DK 77	B
9520709	DK 84	B
9520710	DK 90	B
9520711	DK 104	B
9520712	DK 110	B
9520713	DK 115	B
9520714	DK 120	B
9520715	DK 133	B
9520716	DK 141	B
9520717	DK 157	B
9520718	DK 162	B
9520719	DK 170	B
9520720	DK 196	B
9520721	DK 207	B
9520722	DK 222	B
9520723	DK 247	B
9520724	DK 257	B
9520725	DK 276	B
9520726	DK 308	B
9520727	DK 327	B
9520728	DK 359	B
9520729	DK 378	B
9520730	DK 410	B
9520731	DK 419	B
9520732	DK 431	B
9520733	DK 461	B
9520734	DK 513	B
9520735	DK 562	B
9520736	DK 610	B

SSG TYP 3 B/D

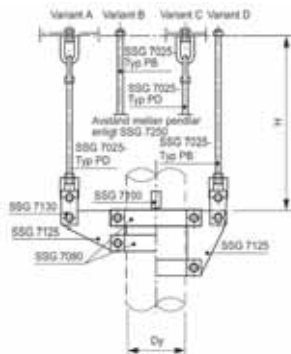

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –

Stopplack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal

Exempel: SSG 7005 – Typ 3B Dk 115 H=750 SSG

7100 A 1.4404 4 ST

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med

kvaliteten på dessa


Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång

Variant B är för isolerade ledningar

Variant D är för oisolerade ledningar

Artikelnr	Beskr.	B
9520750	DK 43	B
9520751	DK 45	B
9520752	DK 49	B
9520753	DK 52	B
9520754	DK 56	B
9520755	DK 61	B
9520756	DK 64	B
9520757	DK 71	B
9520758	DK 77	B
9520759	DK 84	B
9520760	DK 90	B
9520761	DK 104	B
9520762	DK 110	B
9520763	DK 115	B
9520764	DK 120	B
9520765	DK 133	B
9520766	DK 141	B
9520767	DK 157	B
9520768	DK 162	B
9520769	DK 170	B
9520770	DK 196	B
9520771	DK 207	B
9520772	DK 222	B
9520773	DK 247	B
9520774	DK 257	B
9520775	DK 276	B
9520776	DK 308	B
9520777	DK 327	B
9520778	DK 359	B
9520779	DK 378	B
9520780	DK 410	B
9520781	DK 419	B
9520782	DK 431	B
9520783	DK 461	B
9520784	DK 513	B
9520785	DK 562	B
9520786	DK 610	B

SSG TYP 4A



Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –

Fjäderkorg Nr

Exempel: SSG 7005 – Typ 4A 359 H=1400 Nr 14

Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell

SSG7050


Om H ej anges levereras 1 st två, meters gängstång

Variant B används vid temperatur över 200 °C eller vid

högre belastningar.

Artikelnr	Beskr.	B
9520800	DK 31	B
9520801	DK 33	B
9520802	DK 35	B
9520803	DK 39	B
9520804	DK 43	B
9520805	DK 45	B
9520806	DK 49	B
9520807	DK 52	B
9520808	DK 56	B
9520809	DK 61	B
9520810	DK 64	B
9520811	DK 71	B
9520812	DK 77	B
9520813	DK 84	B
9520814	DK 90	B
9520815	DK 104	B
9520816	DK 110	B
9520817	DK 115	B
9520818	DK 120	B
9520819	DK 133	B
9520820	DK 141	B
9520821	DK 157	B
9520822	DK 162	B
9520823	DK 170	B
9520824	DK 196	B
9520825	DK 207	B
9520826	DK 222	B
9520827	DK 247	B
9520828	DK 257	B
9520829	DK 276	B
9520830	DK 308	B
9520831	DK 327	B
9520832	DK 359	B
9520833	DK 378	B
9520834	DK 410	B
9520835	DK 419	B
9520836	DK 431	B
9520837	DK 461	B
9520838	DK 513	B
9520839	DK 562	B
9520840	DK 610	B

SSG TYP 4B

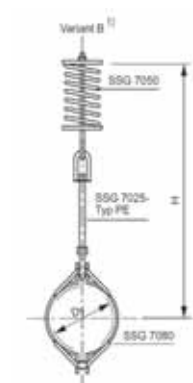

Endast vid temperaturer över 350°C

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr

Exempel: SSG 7005 – Typ 4A 359 H=1400 Nr 14

Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell

SSG7050


Om H ej anges levereras 1 st två, Meters gängstång

Variant B används vid temperatur över 200 °C eller vid

högre belastningar.

Artikelnr	Beskr.	B
Saknas	DK 31	B
Saknas	DK 33	B
Saknas	DK 35	B
Saknas	DK 39	B
Saknas	DK 43	B
Saknas	DK 45	B
Saknas	DK 49	B
Saknas	DK 52	B
Saknas	DK 56	B
Saknas	DK 61	B
Saknas	DK 64	B
Saknas	DK 71	B
Saknas	DK 77	B
Saknas	DK 84	B
Saknas	DK 90	B
Saknas	DK 104	B
Saknas	DK 110	B
Saknas	DK 115	B
Saknas	DK 120	B
Saknas	DK 133	B
Saknas	DK 141	B
Saknas	DK 157	B
Saknas	DK 162	B
Saknas	DK 170	B
Saknas	DK 196	B
Saknas	DK 207	B
Saknas	DK 222	B
Saknas	DK 247	B
Saknas	DK 257	B
Saknas	DK 276	B
Saknas	DK 308	B
Saknas	DK 327	B
Saknas	DK 359	B
Saknas	DK 378	B
Saknas	DK 410	B
Saknas	DK 419	B
Saknas	DK 431	B
Saknas	DK 461	B
Saknas	DK 513	B
Saknas	DK 562	B
Saknas	DK 610	B

SSG TYP 5A

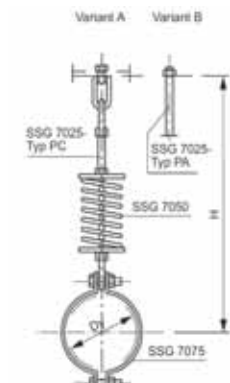

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr

Exempel: SSG 7005 – Typ 5A 308 H=1900 Nr 5

Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell

SSG7050


Om H ej anges levereras 1 st två, Meters gängstång

Variant C används vid temperaturer över 200 °C eller vid

högre belastningar.

Artikelnr	Beskr.	B
9520900	DK 31	B
9520901	DK 33	B
9520902	DK 35	B
9520903	DK 39	B
9520904	DK 43	B
9520905	DK 45	B
9520906	DK 49	B
9520907	DK 52	B
9520908	DK 56	B
9520909	DK 61	B
9520910	DK 64	B
9520911	DK 71	B
9520912	DK 77	B
9520913	DK 84	B
9520914	DK 90	B
9520915	DK 104	B
9520916	DK 110	B
9520917	DK 115	B
9520918	DK 120	B
9520919	DK 133	B
9520920	DK 141	B
9520921	DK 157	B
9520922	DK 162	B
9520923	DK 170	B
9520924	DK 196	B
9520925	DK 207	B
9520926	DK 222	B
9520927	DK 247	B
9520928	DK 257	B
9520929	DK 276	B
9520930	DK 308	B
9520931	DK 327	B
9520932	DK 359	B
9520933	DK 378	B
9520934	DK 410	B
9520935	DK 419	B
9520936	DK 431	B
9520937	DK 461	B
9520938	DK 513	B
9520939	DK 562	B
9520940	DK 610	B

SSG TYP 5B

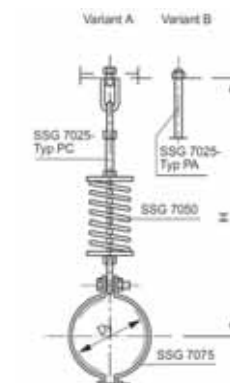

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr

Exempel: SSG 7005 – Typ 5B 308 H=1900 Nr 5

Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell

SSG7050


Om H ej anges levereras 1 st två, Meters gängstång

Variant D används vid temperaturer över 200 °C eller vid

högre belastningar.

Artikelnr	Beskr.	B
9520950	DK 31	B
9520951	DK 33	B
9520952	DK 35	B
9520953	DK 39	B
9520954	DK 43	B
9520955	DK 45	B
9520956	DK 49	B
9520957	DK 52	B
9520958	DK 56	B
9520959	DK 61	B
9520960	DK 64	B
9520961	DK 71	B
9520962	DK 77	B
9520963	DK 84	B
9520964	DK 90	B
9520965	DK 104	B
9520966	DK 110	B
9520967	DK 115	B
9520968	DK 120	B
9520969	DK 133	B
9520970	DK 141	B
9520971	DK 157	B
9520972	DK 162	B
9520973	DK 170	B
9520974	DK 196	B
9520975	DK 207	B
9520976	DK 222	B
9520977	DK 247	B
9520978	DK 257	B
9520979	DK 276	B
9520980	DK 308	B
9520981	DK 327	B
9520982	DK 359	B
9520983	DK 378	B
9520984	DK 410	B
9520985	DK 419	B
9520986	DK 431	B
9520987	DK 461	B
9520988	DK 513	B
9520989	DK 562	B
9520990	DK 610	B

SSG TYP 6A

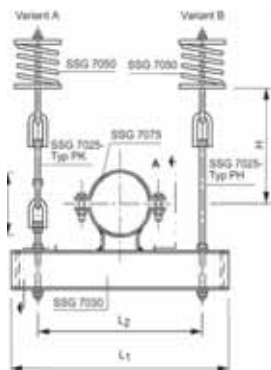

Beteckning: SSG 7005


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 6A 104 H=500 L1=800
L2=700 Nr 1,5

Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521000	DK 43	B
9520400	DK 45	B
9521002	DK 49	B
9520402	DK 52	B
9521004	DK 56	B
9520404	DK 61	B
9521006	DK 64	B
9520406	DK 71	B
9521008	DK 77	B
9521009	DK 84	B
9520408	DK 90	B
9520410	DK 104	B
9520412	DK 110	B
9521013	DK 115	B
9521014	DK 120	B
9520414	DK 133	B
9521016	DK 141	B
9521017	DK 157	B
9521018	DK 162	B
9521019	DK 170	B
9520416	DK 196	B
9521021	DK 207	B
9521022	DK 222	B
9521023	DK 247	B
9521024	DK 257	B
9520418	DK 276	B
9521026	DK 308	B
9521027	DK 327	B
9521028	DK 359	B
9521029	DK 378	B
9521030	DK 410	B
9521031	DK 419	B
9521032	DK 431	B
9521033	DK 461	B
9521034	DK 513	B
9521035	DK 610	B

SSG TYP 6B

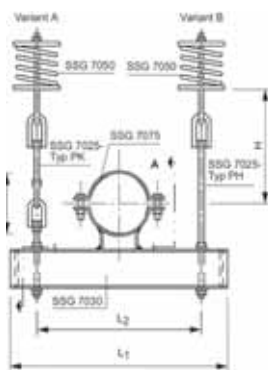

Beteckning: SSG 7005


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 6B 104 H=500 L1=800
L2=700 Nr 1,5

Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521050	DK 43	B
9521051	DK 45	B
9521052	DK 49	B
9521053	DK 52	B
9521054	DK 56	B
9521055	DK 61	B
9521056	DK 64	B
9521057	DK 71	B
9521058	DK 77	B
9521059	DK 84	B
9521060	DK 90	B
9521061	DK 104	B
9521062	DK 110	B
9521063	DK 115	B
9521064	DK 120	B
9521065	DK 133	B
9521066	DK 141	B
9521067	DK 157	B
9521068	DK 162	B
9521069	DK 170	B
9521070	DK 196	B
9521071	DK 207	B
9521072	DK 222	B
9521073	DK 247	B
9521074	DK 257	B
9521075	DK 276	B
9521076	DK 308	B
9521077	DK 327	B
9521078	DK 359	B
9521079	DK 378	B
9521080	DK 410	B
9521081	DK 419	B
9521082	DK 431	B
9521083	DK 461	B
9521084	DK 513	B
9521085	DK 562	B
9521086	DK 610	B

SSG TYP 7A

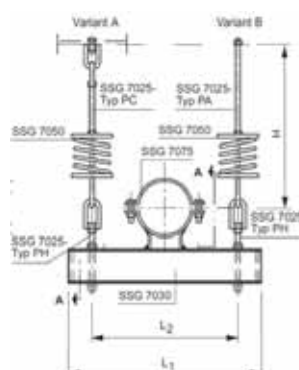

Beteckning: SSG 7005


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 7A 308 H=1200 L1=800
L2=700 Nr 14

Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521100	DK 43	B
9521101	DK 45	B
9521102	DK 49	B
9521103	DK 52	B
9521104	DK 56	B
9521105	DK 61	B
9521106	DK 64	B
9521107	DK 71	B
9521108	DK 77	B
9521109	DK 84	B
9521110	DK 90	B
9521111	DK 104	B
9521112	DK 110	B
9521113	DK 115	B
9521114	DK 120	B
9521115	DK 133	B
9521116	DK 141	B
9521117	DK 157	B
9521118	DK 162	B
9521119	DK 170	B
9521120	DK 196	B
9521121	DK 207	B
9521122	DK 222	B
9521123	DK 247	B
9521124	DK 257	B
9521125	DK 276	B
9521126	DK 308	B
9521127	DK 327	B
9521128	DK 359	B
9521129	DK 378	B
9521130	DK 410	B
9521131	DK 419	B
9521132	DK 431	B
9521133	DK 461	B
9521134	DK 513	B
9521135	DK 562	B
9521136	DK 610	B

SSG TYP 7B

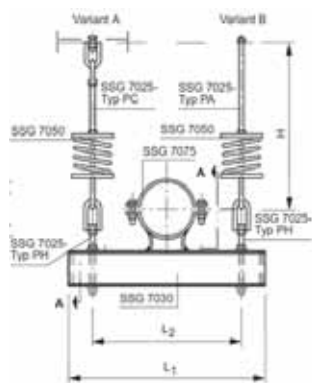


Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 7A 308 H=1200 L1=800
L2=700 Nr 14

Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order
Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gångstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521150	DK 43	B
9521151	DK 45	B
9521152	DK 49	B
9521153	DK 52	B
9521154	DK 56	B
9521155	DK 61	B
9521156	DK 64	B
9521157	DK 71	B
9521158	DK 77	B
9521159	DK 84	B
9521160	DK 90	B
9521161	DK 104	B
9521162	DK 110	B
9521163	DK 115	B
9521164	DK 120	B
9521165	DK 133	B
9521166	DK 141	B
9521167	DK 157	B
9521168	DK 162	B
9521169	DK 170	B
9521170	DK 196	B
9521171	DK 207	B
9521172	DK 222	B
9521173	DK 247	B
9521174	DK 257	B
9521175	DK 276	B
9521176	DK 308	B
9521177	DK 327	B
9521178	DK 359	B
9521179	DK 378	B
9521180	DK 410	B
9521181	DK 419	B
9521182	DK 431	B
9521183	DK 461	B
9521184	DK 513	B
9521185	DK 562	B
9521186	DK 610	B

SSG TYP 8A

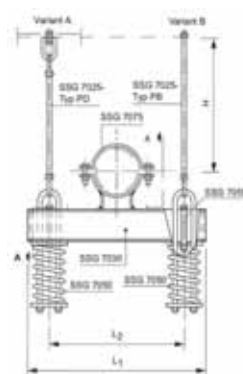


Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 8A 513 H=1800 L1=1600
L2=1400 Nr 20

Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order
Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gångstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521200	DK 43	B
9521201	DK 45	B
9521202	DK 49	B
9521203	DK 52	B
9521204	DK 56	B
9521205	DK 61	B
9521206	DK 64	B
9521207	DK 71	B
9521208	DK 77	B
9521209	DK 84	B
9521210	DK 90	B
9521211	DK 104	B
9521212	DK 110	B
9521213	DK 115	B
9521214	DK 120	B
9521215	DK 133	B
9521216	DK 141	B
9521217	DK 157	B
9521218	DK 162	B
9521219	DK 170	B
9521220	DK 196	B
9521221	DK 207	B
9521222	DK 222	B
9521223	DK 247	B
9521224	DK 257	B
9521225	DK 276	B
9521226	DK 308	B
9521227	DK 327	B
9521228	DK 359	B
9521229	DK 378	B
9521230	DK 410	B
9521231	DK 419	B
9521232	DK 431	B
9521233	DK 461	B
9521234	DK 513	B
9521235	DK 562	B
9521236	DK 610	B

SSG TYP 8B

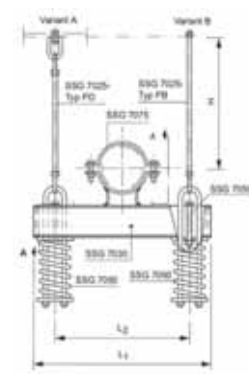


Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 8A 513 H=1800 L1=1600
L2=1400 Nr 20

Tänk på: Viktigt att L1 & L2 anges vid order
Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gångstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521250	DK 43	B
9521251	DK 45	B
9521252	DK 49	B
9521253	DK 52	B
9521254	DK 56	B
9521255	DK 61	B
9521256	DK 64	B
9521257	DK 71	B
9521258	DK 77	B
9521259	DK 84	B
9521260	DK 90	B
9521261	DK 104	B
9521262	DK 110	B
9521263	DK 115	B
9521264	DK 120	B
9521265	DK 133	B
9521266	DK 141	B
9521267	DK 157	B
9521268	DK 162	B
9521269	DK 170	B
9521270	DK 196	B
9521271	DK 207	B
9520424	DK 222	B
9521273	DK 247	B
9521274	DK 257	B
9521275	DK 276	B
9521276	DK 308	B
9521277	DK 327	B
9521278	DK 359	B
9521279	DK 378	B
9521280	DK 410	B
9521281	DK 419	B
9521282	DK 431	B
9521283	DK 461	B
9521284	DK 513	B
9521285	DK 562	B
9521286	DK 610	B

SSG TYP 9A

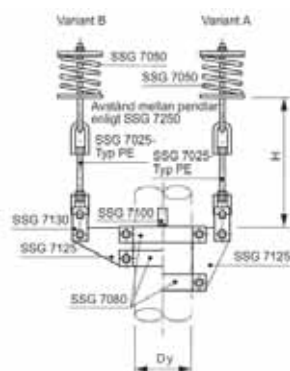

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr. + Stop-
pklack SSG 7100 – Typ -Antal-, Mtrl


Exempel: SSG 7005 – Typ 9A Dk 141 H=1000 SSG
7100 A 1.4404 4 ST

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med
kvalitén på dessa

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521300	DK 43	B
9521301	DK 45	B
9521302	DK 49	B
9521303	DK 52	B
9521304	DK 56	B
9521305	DK 61	B
9521306	DK 64	B
9521307	DK 71	B
9521308	DK 77	B
9521309	DK 84	B
9521310	DK 90	B
9521311	DK 104	B
9521312	DK 110	B
9521313	DK 115	B
9521314	DK 120	B
9521315	DK 133	B
9521316	DK 141	B
9521317	DK 157	B
9521318	DK 162	B
9521319	DK 170	B
9521320	DK 196	B
9521321	DK 207	B
9521322	DK 222	B
9521323	DK 247	B
9521324	DK 257	B
9521325	DK 276	B
9521326	DK 308	B
9521327	DK 327	B
9521328	DK 359	B
9521329	DK 378	B
9521330	DK 410	B
9521331	DK 419	B
9521332	DK 431	B
9521333	DK 461	B
9521334	DK 513	B
9521335	DK 562	B
9521336	DK 610	B

SSG TYP 9B

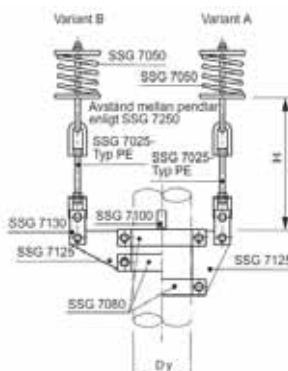

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr. + Stop-
pklack SSG 7100 – Typ -Antal-, Mtrl


Exempel: SSG 7005 – Typ 9A Dk 141 H=1000 SSG
7100 A 1.4404 4 ST

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med
kvalitén på dessa

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Artikelnr	Beskr.	B
9521350	DK 43	B
9521351	DK 45	B
9521352	DK 49	B
9521353	DK 52	B
9521354	DK 56	B
9521355	DK 61	B
9521356	DK 64	B
9521357	DK 71	B
9521358	DK 77	B
9521359	DK 84	B
9521360	DK 90	B
9521361	DK 104	B
9521362	DK 110	B
9521363	DK 115	B
9521364	DK 120	B
9521365	DK 133	B
9521366	DK 141	B
9521367	DK 157	B
9521368	DK 162	B
9521369	DK 170	B
9521370	DK 196	B
9521371	DK 207	B
9521372	DK 222	B
9521373	DK 247	B
9521374	DK 257	B
9521375	DK 276	B
9521376	DK 308	B
9521377	DK 327	B
9521378	DK 359	B
9521379	DK 378	B
9521380	DK 410	B
9521381	DK 419	B
9521382	DK 431	B
9521383	DK 461	B
9521384	DK 513	B
9521385	DK 562	B
9521386	DK 610	B

SSG TYP 10AA/BA

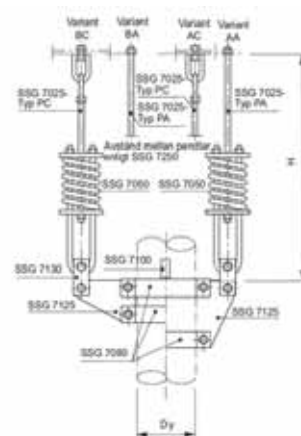

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg nr – Stop-
pklack SSG 7100 – Typ -, Mtrl – Antal

Exempel: SSG 7005 – Typ 10AC Dk 327 H=1250 Nr 8
SSG 7100 A OBEH 4 ST


Tänk på: SSG7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med
kvalitén på dessa

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Variant AA är för isolerade ledningar

Artikelnr	Beskr.	B
9521400	DK 43	B
9521401	DK 45	B
9521402	DK 49	B
9521403	DK 52	B
9521404	DK 56	B
9521405	DK 61	B
9521406	DK 64	B
9521407	DK 71	B
9521408	DK 77	B
9521409	DK 84	B
9521410	DK 90	B
9521411	DK 104	B
9521412	DK 110	B
9521413	DK 115	B
9521414	DK 120	B
9521415	DK 133	B
9521416	DK 141	B
9521417	DK 157	B
9521418	DK 162	B
9521419	DK 170	B
9521420	DK 196	B
9521421	DK 207	B
9521422	DK 222	B
9521423	DK 247	B
9521424	DK 257	B
9521425	DK 276	B
9521426	DK 308	B
9521427	DK 327	B
9521428	DK 359	B
9521429	DK 378	B
9521430	DK 410	B
9521431	DK 419	B
9521432	DK 431	B
9521433	DK 461	B
9521434	DK 513	B
9521435	DK 562	B
9521436	DK 610	B

SSG TYP 10AC/BC



Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg nr – Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal

Exempel: SSG 7005 – Typ 10AC Dk 327 H=1250 Nr 8 SSG 7100 A OBEH 4 ST


Tänk på: SSG7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med kvalitén på dessa

Om H ej anges levereras 2 st två, Meters gängstång Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050

Variant AC är för oisolerade ledningar

Artikelnr	Beskr.	B
9521450	DK 43	B
9521451	DK 45	B
9521452	DK 49	B
9521453	DK 52	B
9521454	DK 56	B
9521455	DK 61	B
9521456	DK 64	B
9521457	DK 71	B
9521458	DK 77	B
9521459	DK 84	B
9521460	DK 90	B
9521461	DK 104	B
9521462	DK 110	B
9521463	DK 115	B
9521464	DK 120	B
9521465	DK 133	B
9521466	DK 141	B
9521467	DK 157	B
9521468	DK 162	B
9521469	DK 170	B
9521470	DK 196	B
9521471	DK 207	B
9521472	DK 222	B
9521473	DK 247	B
9521474	DK 257	B
9521475	DK 276	B
9521476	DK 308	B
9521477	DK 327	B
9521478	DK 359	B
9521479	DK 378	B
9521480	DK 410	B
9521481	DK 419	B
9521482	DK 431	B
9521483	DK 461	B
9521484	DK 513	B
9521485	DK 562	B
9521486	DK 610	B

SSG TYP 11AK

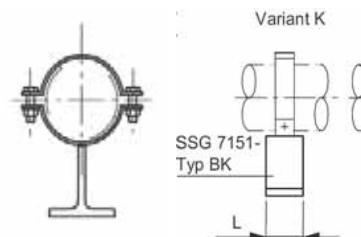

SSG 7149 Typ 11AK Glidstöd

Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk

Exempel: Typ 11AK Dk 104

Tänk på: Kort glidstöd, Med 1 klamma

Artikelnr	Beskr.	B
9521500	DK 31	B
9521501	DK 33	B
9521502	DK 35	B
9521503	DK 39	B
9521504	DK 43	B
9521505	DK 45	B
9521506	DK 49	B
9521507	DK 52	B
9521508	DK 56	B
9521509	DK 61	B
9521510	DK 64	B
9521511	DK 71	B
9521512	DK 77	B
9521513	DK 84	B
9521514	DK 90	B
9521515	DK 104	B
9521516	DK 110	B
9521517	DK 115	B
9521518	DK 120	B
9521519	DK 133	B
9521520	DK 141	B
9521521	DK 157	B
9521522	DK 162	B
9521523	DK 170	B
9521524	DK 196	B

SSG TYP 11AL

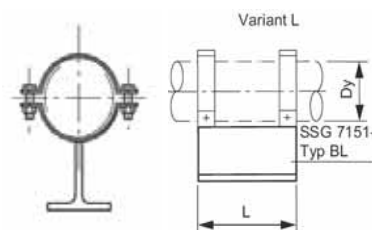

SSG 7149 Typ 11AL Glidstöd

Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk

Exempel: Typ 11AL Dk 104

Artikelnr	Beskr.	B
9521550	DK 33	B
9521551	DK 35	B
9521553	DK 39	B
9521554	DK 43	B
9521555	DK 45	B
9521556	DK 49	B
9521557	DK 52	B
9521558	DK 56	B
9521559	DK 61	B
9521560	DK 64	B
9521561	DK 71	B
9521562	DK 77	B

Artikelnr	Beskr.	B
9521563	DK 84	B
9521564	DK 90	B
9521565	DK 104	B
9521566	DK 110	B
9521567	DK 115	B
9521568	DK 120	B
9521569	DK 133	B
9521570	DK 141	B
9521571	DK 157	B
9521572	DK 162	B
9521573	DK 170	B
9521574	DK 196	B
9521575	DK 207	B
9521576	DK 222	B
9521577	DK 247	B
9521578	DK 257	B
9521579	DK 276	B
9521580	DK 308	B
9521581	DK 327	B
9521582	DK 359	B
9521583	DK 378	B
9521584	DK 410	B
9521585	DK 419	B
9521586	DK 431	B
9521587	DK 461	B
9521588	DK 513	B
9521589	DK 562	B
9521590	DK 610	B
9521591	DK 715	B
9521592	DK 810	B

SSG TYP 11BK

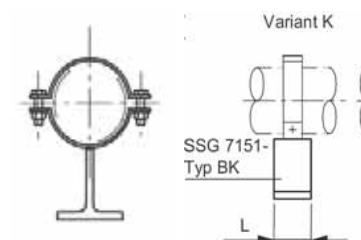

SSG 7151 Typ 11BK Glidstöd

Glidstöd för isolerade rörledningar

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk


Exempel: Typ 11BK Dk 114

Tänk på: Kort glidstöd, Med 1 klamma

Artikelnr	Beskr.	B
9521600	DK 14	B
9521601	DK 16	B
9521602	DK 18	B
9521603	DK 20	B
9521604	DK 22	B
9521605	DK 26	B
9521606	DK 28	B
9521607	DK 31	B
9521608	DK 33	B
9521609	DK 35	B
9521610	DK 39	B
9521611	DK 43	B
9521612	DK 45	B
9521613	DK 49	B
9521614	DK 52	B
9521615	DK 56	B
9521616	DK 61	B
9521617	DK 64	B
9521618	DK 71	B
9521619	DK 77	B
9521620	DK 84	B
9521621	DK 90	B
9521622	DK 104	B
9521623	DK 110	B

Artikelnr	Beskr.	B
9521624	DK 115	B
9521625	DK 120	B
9521626	DK 133	B
9521627	DK 141	B
9521628	DK 157	B
9521629	DK 162	B
9521630	DK 170	B
9521631	DK 196	B

SSG TYP 11BL

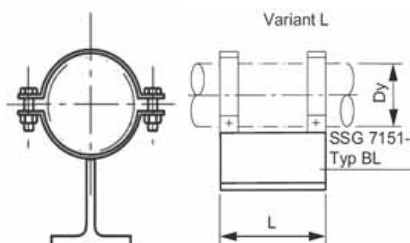


SSG 7151 Typ 11BL och 12BL Glidstöd
Glidstöd för isolerade rörledningar
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 11BL Dk 114

Artikelnr	Beskr.	B
9521650	DK 14	B
9521651	DK 16	B
9521652	DK 18	B
9521653	DK 20	B
9521654	DK 22	B
9521655	DK 26	B
9521656	DK 28	B
9521657	DK 31	B
9521658	DK 33	B
9521659	DK 35	B
9521660	DK 39	B
9521661	DK 43	B
9521662	DK 45	B
9521663	DK 49	B
9521664	DK 52	B
9521665	DK 56	B
9521666	DK 61	B
9521667	DK 64	B
9521668	DK 71	B
9521669	DK 77	B
9521670	DK 84	B
9521671	DK 90	B
9521672	DK 104	B
9521673	DK 110	B
9521674	DK 115	B
9521675	DK 120	B
9521676	DK 133	B
9521677	DK 141	B
9521678	DK 157	B
9521679	DK 162	B
9521680	DK 170	B
9521681	DK 196	B
9521682	DK 207	B
9521683	DK 222	B
9521684	DK 247	B
9521685	DK 257	B
9521686	DK 276	B
9521687	DK 308	B
9521688	DK 327	B
9521689	DK 359	B
9521690	DK 378	B
9521691	DK 410	B
9521692	DK 419	B
9521693	DK 431	B
9521694	DK 461	B
9521695	DK 513	B

Artikelnr	Beskr.	B
9521696	DK 562	B
9521697	DK 610	B
9521698	DK 715	B
9521699	DK 810	B


SSG TYP 13AL



SSG 7149 Typ 13AL Styrning
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade
rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 13AL Dk 170
Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade
rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer

Artikelnr	Beskr.	B
9521700	DK 31	B
9521701	DK 33	B
9521702	DK 35	B
9521703	DK 39	B
9521704	DK 43	B
9521705	DK 45	B
9521706	DK 49	B
9521707	DK 52	B
9521708	DK 56	B
9521709	DK 61	B
9521710	DK 64	B
9521711	DK 71	B
9521712	DK 77	B
9521713	DK 84	B
9521714	DK 90	B
9521715	DK 104	B
9521716	DK 110	B
9521717	DK 115	B
9521718	DK 120	B
9521719	DK 133	B
9521720	DK 141	B
9521721	DK 157	B
9521722	DK 162	B
9521723	DK 170	B
9521724	DK 196	B
9521725	DK 207	B
9521726	DK 222	B
9521727	DK 247	B
9521728	DK 257	B
9521729	DK 276	B
9521730	DK 308	B
9521731	DK 327	B
9521732	DK 359	B
9521733	DK 378	B
9521734	DK 410	B
9521735	DK 419	B
9521736	DK 431	B
9521737	DK 461	B
9521738	DK 513	B
9521739	DK 562	B
9521740	DK 610	B
9521741	DK 715	B
9521742	DK 810	B


SSG TYP 13BL



SSG 7151 TYP 13BL Styrning
Styrning för isolerade rörledningar
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 13BL Dk 114
Glidstöd för isolerade rörledningar
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer

Artikelnr	Beskr.	B
9521800	DK 14	B
9521801	DK 16	B
9521802	DK 18	B
9521803	DK 20	B
9521804	DK 22	B
9521805	DK 28	B
9521806	DK 31	B
9521807	DK 33	B
9521808	DK 35	B
9521809	DK 39	B
9521810	DK 43	B
9521811	DK 45	B
9521812	DK 49	B
9521813	DK 52	B
9521814	DK 56	B
9521815	DK 61	B
9521816	DK 64	B
9521817	DK 71	B
9521818	DK 77	B
9521819	DK 84	B
9521820	DK 90	B
9521821	DK 104	B
9521822	DK 110	B
9521823	DK 115	B
9521824	DK 120	B
9521825	DK 133	B
9521826	DK 141	B
9521827	DK 157	B
9521828	DK 162	B
9521829	DK 170	B
9521830	DK 196	B
9521831	DK 207	B
9521832	DK 222	B
9521833	DK 247	B
9521834	DK 257	B
9521835	DK 276	B
9521836	DK 308	B
9521837	DK 327	B
9521838	DK 359	B
9521839	DK 378	B
9521840	DK 410	B
9521841	DK 419	B
9521842	DK 431	B
9521843	DK 461	B
9521844	DK 513	B
9521845	DK 562	B
9521846	DK 610	B
9521847	DK 710	B
9521848	DK 810	B


SSG TYP 14AL



SSG 7149 Typ 14AL Styrning
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade
rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 14AL Dk 170
Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade
rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer

Artikelnr	Beskr.	B
9521900	DK 77	B
9521901	DK 84	B
9521902	DK 90	B
9521903	DK 104	B
9521904	DK 110	B
9521905	DK 115	B
9521906	DK 120	B
9521907	DK 133	B
9521908	DK 141	B
9521909	DK 157	B
9521910	DK 162	B
9521911	DK 170	B
9521912	DK 196	B
9521913	DK 207	B
9521914	DK 222	B
9520426	DK 247	B
9521916	DK 257	B
9521917	DK 276	B
9521918	DK 308	B
9521919	DK 327	B
9521920	DK 359	B
9521921	DK 378	B
9521922	DK 410	B
9521923	DK 419	B
9521924	DK 431	B
9521925	DK 461	B
9521926	DK 513	B
9521927	DK 562	B
9521928	DK 610	B
9521929	DK 715	B
9521930	DK 810	B


SSG TYP 14BL



SSG 7151 TYP 14BL Styrning
Styrning för isolerade rörledningar
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 14BL Dk 114
Glidstöd för isolerade rörledningar
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer

Artikelnr	Beskr.	B
9521950	DK 77	B
9521951	DK 84	B
9521952	DK 90	B
9521953	DK 104	B
9521954	DK 110	B
9521955	DK 115	B
9521956	DK 120	B
9521957	DK 133	B
9521958	DK 141	B
9521959	DK 157	B
9521960	DK 162	B
9521961	DK 170	B
9521962	DK 196	B
9521963	DK 207	B
9521964	DK 222	B
9521965	DK 247	B
9521966	DK 257	B
9521967	DK 276	B
9521968	DK 308	B
9521969	DK 327	B
9521970	DK 359	B
9521971	DK 378	B
9521972	DK 410	B
9521973	DK 419	B
9521974	DK 431	B
9521975	DK 461	B
9521976	DK 513	B
9521977	DK 562	B
9521978	DK 610	B
9521979	DK 715	B
9520428	DK 810	B


SSG TYP 15AL



SSG 7149 Typ 15AL Styrning
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade
rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 15AL Dk 170
Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade
rörledningar, Med, Max 80, Mm isoleringstjocklek
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer

Artikelnr	Beskr.	B
9522000	DK 77	B
9522001	DK 84	B
9522002	DK 90	B
9522003	DK 104	B
9520430	DK 110	B
9522005	DK 115	B
9522006	DK 120	B
9522007	DK 133	B
9522008	DK 141	B
9522009	DK 157	B
9522010	DK 162	B
9522011	DK 170	B
9522012	DK 196	B
9522013	DK 207	B
9522014	DK 222	B
9522015	DK 247	B
9522016	DK 257	B
9522017	DK 276	B
9522018	DK 308	B
9522019	DK 327	B
9522020	DK 359	B
9522021	DK 378	B
9522022	DK 410	B
9522023	DK 419	B
9522024	DK 431	B
9522025	DK 461	B
9522026	DK 513	B
9522027	DK 562	B
9522028	DK 610	B
9522029	DK 710	B
9522030	DK 810	B


SSG TYP 15BL



SSG 7151 Typ 15BL Styrning
Styrning för isolerade rörledningar
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk
Exempel: Typ 15BL Dk 114
Glidstöd för isolerade rörledningar
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer

Artikelnr	Beskr.	B
9520432	DK 77	B
9522051	DK 84	B
9522052	DK 90	B
9522053	DK 104	B
9522054	DK 110	B
9522055	DK 115	B
9522056	DK 120	B
9522057	DK 133	B
9522058	DK 141	B
9522059	DK 157	B
9522060	DK 162	B
9522061	DK 170	B
9522062	DK 196	B
9522063	DK 207	B
9522064	DK 222	B
9522065	DK 247	B
9522066	DK 257	B
9522067	DK 276	B
9522068	DK 308	B
9522069	DK 327	B
9522070	DK 359	B
9522071	DK 378	B
9522072	DK 410	B
9522073	DK 419	B
9522074	DK 431	B
9522075	DK 461	B
9522076	DK 513	B
9522077	DK 562	B
9522078	DK 610	B
9522079	DK 715	B
9522080	DK 810	B

SSG TYP 31A




Variant A med bottenplatta



SSG 7177 Typ 31 Stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H
Exempel: SSG 7005 – Typ31A Dk222 H=300
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
31A, Med fot, kan levereras lös om önskas
31B Utan fot

Artikelnr	Beskr.	B
9524011	DK 43	B
9524012	DK 45	B
9524013	DK 49	B
9524014	DK 52	B
9524015	DK 56	B
9524016	DK 61	B
9524017	DK 64	B
9524018	DK 71	B
9524019	DK 77	B
9524020	DK 84	B
9524021	DK 90	B
9524022	DK 104	B
9524023	DK 110	B
9524024	DK 115	B
9524025	DK 120	B
9524034	DK 133	B
9524027	DK 141	B
9524028	DK 157	B
9524029	DK 162	B
9524030	DK 170	B
9524031	DK 196	B
9524032	DK 207	B
9524033	DK 222	B
9524034	DK 247	B
9524035	DK 257	B
9524036	DK 276	B
9524037	DK 308	B
9524038	DK 327	B
9524039	DK 359	B
9524040	DK 378	B
9524041	DK 410	B
9524036	DK 419	B
9524043	DK 431	B
9524044	DK 461	B
9524045	DK 513	B
9524046	DK 562	B
9524047	DK 610	B


SSG TYP 31B



SSG 7177 Typ 31 Stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H
Exempel: SSG 7005 – Typ31A Dk222 H=300
Stödet redovisas i SSG7178
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
31A, Med fot, kan levereras lös om önskas
31B Utan fot

Artikelnr	Beskr.	B
9524050	DK 14	B
9524051	DK 16	B
9524052	DK 18	B
9524053	DK 20	B
9524054	DK 22	B
9524055	DK 26	B
9524056	DK 28	B
9524057	DK 31	B
9524058	DK 33	B
9524059	DK 35	B
9524060	DK 39	B
9524061	DK 43	B
9524062	DK 45	B
9524063	DK 49	B
9524064	DK 52	B
9524065	DK 56	B
9524066	DK 61	B
9524067	DK 64	B
9524068	DK 71	B
9524069	DK 77	B
9524070	DK 84	B
9524071	DK 90	B
9524072	DK 104	B
9524073	DK 110	B
9524074	DK 115	B
9524075	DK 120	B
9524076	DK 133	B
9524077	DK 141	B
9524078	DK 157	B
9524079	DK 162	B
9524080	DK 170	B
9524081	DK 196	B
9524082	DK 207	B
9524083	DK 222	B
9524084	DK 247	B
9524085	DK 257	B
9524086	DK 276	B
9524087	DK 308	B
9524088	DK 327	B
9524089	DK 359	B
9524090	DK 378	B
9524091	DK 410	B
9524092	DK 419	B
9524093	DK 431	B
9524094	DK 461	B
9524095	DK 513	B
9524096	DK 562	B
9524097	DK 610	B


SSG TYP 32A



SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –
Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal
Exempel: SSG 7005 – Typ32A Dk222 H=500 7100B
S235JRG2 4 st
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med kvalitén på
dessa
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064

Artikelnr	Beskr.	B
9524102	DK 84	B
9524104	DK 104	B
9524106	DK 133	B
9524108	DK 157	B
9524110	DK 207	B
9524112	DK 257	B
9524114	DK 308	B
9524116	DK 359	B
9524117	DK 410	B
9524118	DK 513	B
9524119	DK 610	B

SSG TYP 32B




SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –
Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal
Exempel: SSG 7005 – Typ32A Dk222 H=500 7100B
S235JRG2 4 st
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med kvalitén på
dessa
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064

Artikelnr	Beskr.	B
9524150	DK 61	B
9524151	DK 77	B
9524153	DK 90	B
9524155	DK 115	B
9524157	DK 141	B
9524159	DK 170	B
9524161	DK 222	B
9524163	DK 276	B
9524165	DK 327	B
9524166	DK 359	B

Artikelnr	Beskr.	B
9524167	DK 410	B
9524168	DK 513	B
9524169	DK 610	B


SSG TYP 32C



SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –
Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal
Exempel: SSG 7005 – Typ32A Dk222 H=500 7100B
S235JRG2 4 st
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med kvalitén på
dessa
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064

Artikelnr	Beskr.	B
9524180	DK 61	B
9524181	DK 77	B
9524183	DK 90	B
9524185	DK 115	B
9524187	DK 141	B
9524189	DK 170	B
9524191	DK 222	B
9524193	DK 276	B
9524195	DK 327	B
9524196	DK 359	B
9524197	DK 410	B
9524198	DK 513	B
9524199	DK 610	B

SSG TYP 33A

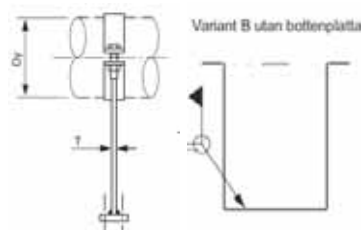


SSG 7175 Typ 33 Flexibelt stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H- T
Exempel: SSG 7005 – Typ33A Dk222 H=300 T=8
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
33A, Med fot, kan lev lös om så önskas
33B Utan fot

Artikelnr	Beskr.	B
9524211	DK 43	B
9524212	DK 45	B
9524213	DK 49	B
9524214	DK 52	B
9524215	DK 56	B
9524216	DK 61	B
9524217	DK 64	B
9524218	DK 71	B
9524219	DK 77	B

Artikelnr	Beskr.	B
9524220	DK 84	B
9524221	DK 90	B
9524222	DK 104	B
9524223	DK 110	B
9524224	DK 115	B
9524225	DK 120	B
9524226	DK 133	B
9524227	DK 141	B
9524228	DK 157	B
9524229	DK 162	B
9524230	DK 170	B
9524231	DK 196	B
9524232	DK 207	B
9524233	DK 222	B
9524234	DK 247	B
9524235	DK 257	B
9524236	DK 276	B
9524237	DK 308	B
9524238	DK 327	B
9524239	DK 359	B
9524240	DK 378	B
9524241	DK 410	B
9524242	DK 419	B
9524243	DK 431	B
9524244	DK 461	B
9524245	DK 513	B
9524246	DK 562	B
9524247	DK 610	B

SSG TYP 33B

Variant B utan bottenplatta




SSG 7175 Typ 33 Flexibelt stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H- T
Exempel: SSG 7005 – Typ33A Dk222 H=300 T=8
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd
33A, Med fot, kan lev lös om så önskas
33B Utan fot

Artikelnr	Beskr.	B
9524261	DK 43	B
9524262	DK 45	B
9524263	DK 49	B
9524264	DK 52	B
9524265	DK 56	B
9524266	DK 61	B
9524267	DK 64	B
9524268	DK 71	B
9524269	DK 77	B
9524270	DK 84	B
9524271	DK 90	B
9524272	DK 104	B
9524273	DK 110	B
9524274	DK 115	B
9524275	DK 120	B
9524276	DK 133	B
9524277	DK 141	B
9524278	DK 157	B
9524279	DK 162	B
9524280	DK 170	B
9524281	DK 196	B
9524282	DK 207	B
9524283	DK 222	B
9524284	DK 247	B

Artikelnr	Beskr.	B
9524285	DK 257	B
9524286	DK 276	B
9524287	DK 308	B
9524288	DK 327	B
9524289	DK 359	B
9524290	DK 378	B
9524291	DK 410	B
9524292	DK 419	B
9524293	DK 431	B
9524294	DK 461	B
9524295	DK 513	B
9524296	DK 562	B
9524297	DK 610	B

SSG TYP 38



SSG Typ 38 Fix

Beteckning: SSG 7005 – Typ – Dk + Stopplack SSG 7100 – Typ, Material – Antal

Exempel: SSG 7005 – Typ Fix38 Dk222 7100 B 1.4404 4 st

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med kvalitén på dessa Inkl skruv-mutter

Artikelnr	Beskr.	B
9524300	DK 43	B
9524301	DK 45	B
9524302	DK 49	B
9524303	DK 52	B
9524304	DK 56	B
9524305	DK 61	B
9524306	DK 64	B
9524307	DK 71	B
9524308	DK 77	B
9524309	DK 84	B
9524310	DK 90	B
9524311	DK 104	B
9524312	DK 110	B
9524313	DK 115	B
9524314	DK 120	B
9524315	DK 133	B
9524316	DK 141	B
9524317	DK 157	B
9524318	DK 162	B
9524319	DK 170	B
9524320	DK 196	B
9524321	DK 207	B
9524322	DK 222	B
9524323	DK 247	B
9524324	DK 257	B
9524325	DK 276	B
9524326	DK 308	B
9524327	DK 327	B
9524328	DK 359	B
9524329	DK 378	B
9524330	DK 410	B
9524331	DK 419	B
9524332	DK 431	B
9524333	DK 461	B
9524334	DK 513	B
9524335	DK 562	B
9524336	DK 610	B
9524337	DK 710	B
9524338	DK 810	B

Pendelögla SSG 7027 enkel, FZV



Artikelnr	Beskr.	Dim område mm.	B
3821075	M10	12-49	
3821076	M12	50-90	
3821077	M16	98-196	
3821078	M20	203-378	
3821079	M24	403-610	B

Pendelögla SSG 7027 dubbel, FZV



Artikelnr	Beskr.	Dim område mm.	B
9524520	M10	13-49	
3821081	M12	50-90	
3821082	M16	98-196	
3821083	M20	203-378	B
3821084	M24	403-610	B

SSG 7050 Fjäderkorg



Exempel: SSG 7050 Nr 1.5

Tänk på: Fjäderkorg = komplett, Med bricka, bygel och korg. Storlek på korg, måste anges vid beställning

Artikelnr	Beskr.	Beskr.	Beskr.	B
9524600	NR 1,5	M12	1,5	B
9524601	NR 3	M12	3,0	B
9524602	NR 5	M12	5,0	B
9524603	NR 8	M20	8,0	B
9524604	NR 14	M20	14,0	B
9524605	NR 20	M20	20,0	B
9524606	NR 30	M24	30,0	B
9524607	NR 35	M24	35,0	B
9524608	NR 40	M24	40,0	B

SSG 7051 Spiralfjäder

Artikelnr	Beskr.
9524610	NR 1,5
9524611	NR 3
9524612	NR 5
9524613	NR 8
9524614	NR 14
9524615	NR 20
9524616	NR 30

SSG 7052 Bricka

Artikelnr	Beskr.
9524620	NR 1
9524621	NR 2
9524622	NR 3

SSG 7053 Bygel

Artikelnr	Beskr.
9524625	NR 1
9524626	NR 2
9524627	NR 3

SSG 7125 Trehålsbricka

Artikelnr	Beskr.
9524640	NR.1
9524641	NR.2
9524642	NR.3
9524643	NR.4
9524644	NR.5

SSG 7130 Schackel

Artikelnr	Beskr.
9524650	NR.1
9524651	NR.2
9524652	NR.3
9524653	NR.4
9524654	NR.5

SSG 7131 Platta

Artikelnr	Beskr.
9524660	NR.1
9524661	NR.2
9524662	NR.3
9524663	NR.4
9524664	NR.5

SSG 7155 Avhasningsskydd 7155



Artikelnr	Beskr.	Modell	B
9524670	Typ D	SSG7155	
9524671	Typ D	SSG7155	B
9524672	D 2343	SSG7155	

SSG 7100 Stopplack 7100



Artikelnr	Beskr.	L mm	B mm	B
9816396	Typ B	120	60	B
9816394	Typ A	100	30	

Hydraulikrör

Hydraulikledningsrör E235 Miljöfz



DIN 2391C St 37.4/EN 10305-4 E235+N.
Miljöfz 12-15 pm.
Längd: 6 m

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
9141925	6,0	1,0	0,12	
9141927	8,0	1,0	0,17	
9141928	8,0	1,5	0,24	B
9141929	10,0	1,0	0,22	
9141930	10,0	1,5	0,31	
9141931	10,0	2,0	0,39	B
9141932	12,0	1,0	0,27	B
9141933	12,0	1,5	0,39	
9141934	12,0	2,0	0,49	
9141935	14,0	2,0	0,59	B
9141937	15,0	1,5	0,50	
9141938	15,0	2,0	0,64	
9141939	16,0	1,5	0,54	B
9141940	16,0	2,0	0,69	
9141941	18,0	1,5	0,61	B
9141942	18,0	2,0	0,79	
9141943	20,0	2,0	0,89	
9141944	20,0	2,5	0,89	B
9141945	20,0	3,0	1,10	B
9141946	22,0	1,5	0,75	
9141947	22,0	2,0	0,99	
9141948	22,0	2,5	1,20	B
9141949	25,0	2,0	1,13	B
9141950	25,0	2,5	1,39	B
9141951	25,0	3,0	1,63	
9141952	28,0	1,5	0,98	B
9141953	28,0	2,0	1,28	
9141954	28,0	2,5	1,57	B
9141955	28,0	3,0	1,85	B
9141956	30,0	3,0	2,00	
9141957	30,0	4,0	2,57	B
9141958	35,0	2,0	1,63	
9141959	35,0	3,0	2,37	B
9141960	38,0	3,0	2,59	B
9141961	38,0	4,0	3,35	B
9141962	38,0	5,0	4,07	B
9141963	42,0	3,0	2,89	B

Hydraulikledningsrör syrafasta 1.4404/1.4435/316L



Sömlösa kallformade rör. Material EN1.4404/1.4435, 316L, EN10216-5 TC1.
Toleranser EN ISO 1127 D4/T3.
Längder 6 meter, -0+5 mm.
Fabrikationslängder 5-7 meter kan förekomma.
Blankglödgade till och med 18 mm, från och med 20 mm blankglödgade eller glödgade, betade.

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
9141900	6,0	1,0	0,12	
9141901	8,0	1,0	0,17	
9141902	8,0	1,5	0,24	

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	Vikt kg	B
9141903	10,0	1,0	0,22	
9141904	10,0	1,5	0,31	
9141905	12,0	1,0	0,27	
9141906	12,0	1,5	0,39	
9141907	12,0	2,0	0,49	
9141908	15,0	1,5	0,50	
9141909	16,0	2,0	0,69	
9141910	18,0	1,5	0,61	
9141911	18,0	2,0	0,79	
9141929	20,0	2,0	0,89	
9141918	20,0	2,5	1,10	
9141913	22,0	2,0	0,99	
9141914	25,0	2,5	1,39	
9141915	30,0	3,0	2,00	
9141916	38,0	3,0	2,59	
9141917	42,0	3,0	2,89	B

Syrafasta delar

Koppling, rak typ G



Material W 1.4571. Dim 6-10 500 bar. Dim 12-18 400 bar. Dim 22 250 bar. För flytande media, ej gas, ånga eller luft.

Artikelnr	Dim mm
9159349	6
9159350	8
9159351	10
9159352	12
9159353	15
9159354	18
9159355	22

Vinkel 90° typ W



Material W 1.4571. Dim 6-10 500 bar. Dim 12-18 400 bar. Dim 22 250 bar.

Artikelnr	Dim mm	B
9159356	6	B
9159357	8	
9159358	10	
9159359	12	
9159360	15	
9159361	18	
9159362	22	

T-rör typ T



Material W 1.4571. Dim 6-10 500 bar. Dim 12-18 400 bar. Dim 22 250 bar.

Artikelnr	Dim mm
9159363	6
9159364	8
9159365	10
9159366	12
9159367	15
9159368	18
9159369	22

Koppling, rak, utvändig gänga typ GE



Material W 1.4571. Dim 6-18 315 bar. Dim 22 160 bar.

Artikelnr	Dim mm	Gänga tum
9159400	6	1/8
9159401	6	1/4
9159371	8	1/4
9159402	8	3/8
9159377	10	1/4
9159372	10	3/8
9159403	12	1/4
9159370	12	3/8
9159373	12	1/2
9159374	15	1/2
9159375	18	1/2
9159376	22	3/4

Koppling, rak, typ GAI



Material W 1.4571. Dim 6-18 315 bar. Dim 22 160 bar.

Artikelnr	Dim mm	Gänga tum
9159420	6	1/8
9159421	6	1/4
9159385	8	1/4
9159422	8	3/8
9159423	10	1/4
9159386	10	3/8
9159424	12	1/4
9159425	12	3/8
9159387	12	1/2
9159388	15	1/2
9159389	18	1/2
9159390	22	3/4

Komplett klammer, stål enkel PP



Lätta serien. Standardserie i enkel enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 stycken plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Artikelnr	Dim mm	B
9159430	6	
9159431	8	
9159432	10	
9159433	12	
9159434	15	
9159435	18	
9159436	22	
9159437	28	
9159438	35	B
9159439	42	

Komplett klammer, syrafast enkel PP



Lätta serien. Standardserie i enkel enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 stycken plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Artikelnr	Dim mm	B
9159445	6	B
9159446	8	
9159447	10	
9159448	12	
9159449	15	
9159450	18	
9159451	22	
9159452	28	
9159453	35	

Komplett klammer, stål dubbel PP



Lätta serien. Standardserie i dubbeltutförande enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 stycken plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Artikelnr	Dim mm	B
9159460	6	
9159461	8	
9159463	12	
9159464	15	
9159466	22	B
9159467	28	

Pressrör elförzinkade Altech

Pressrör elförzinkade 3 meter



Standard: EN 1035-3. Enhet: meter.
Utförande: Slätända. Material: Elförzinkad stål

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	L m
1555457	12	1,2	3
1555458	15	1,2	3
1555459	18	1,2	3
1555460	22	1,5	3
1555461	28	1,5	3
1555462	35	1,5	3
1555463	42	1,5	3
1555464	54	1,5	3

Pressrör elförzinkade 6 meter



Standard: EN 1035-3. Enhet: meter.
Utförande: Slätända. Material: Elförzinkad stål

Artikelnr	Dim mm	Gods tj lek mm	L m
1553392	12	1,2	6
1553393	15	1,2	6
1553394	18	1,2	6
1553395	22	1,5	6
1553396	28	1,5	6
1553397	35	1,5	6
1553398	42	1,5	6
1553399	54	1,5	v
1367228	76,1	2,0	6
1367229	88,9	2,0	6
1367230	108,0	2,0	6

Pressrördelar V elförzinkade Altech

Böj 90° 1 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554396	12
1554112	15
1554113	18
1554114	22
1554115	28
1554116	35
1554117	42
1554118	54

Böj 90° 2 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554397	12
1554081	15
1554082	18
1554083	22
1554084	28
1554085	35
1554086	42
1554087	54

Böj 45° 1 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554394	12
1554105	15
1554106	18
1554107	22
1554108	28
1554109	35
1554110	42
1554111	54

Böj 45° 2 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554395	12
1554088	15
1554089	18
1554090	22
1554091	28
1554092	35
1554093	42
1554094	54

T-rör 3 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554399	12
1554181	15
1554182	18
1554183	22
1554184	28
1554185	35
1554186	42
1554187	54

T-rör reducerat 3 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554400	12x15x12
1554402	15x12x12
1554401	15x12x15
1554188	15x22x15
1554699	18x12x18
1554189	18x15x18
1554190	18x22x18
1554552	22x12x22
1554191	22x15x22
1554192	22x18x22
1554193	22x28x22
1554194	28x15x28
1554195	28x18x28
1554196	28x22x28
1554197	35x15x35
1554198	35x18x35
1554199	35x22x35
1554200	35x28x35
1554201	42x22x42
1554202	42x28x42
1554203	42x35x42
1554204	54x22x54
1554205	54x28x54
1554206	54x35x54
1554207	54x42x54

T-rör invändig gänga



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554208	15xG15x15
1554209	18xG15x18
1554210	18xG20x18
1554211	22xG15x22
1554212	22xG20x22
1554213	28xG15x28
1554215	28xG25x28
1554216	35xG15x35
1554219	35xG32x35
1554220	42xG15x42
1554223	42xG40x42
1554224	54xG15x54
1554226	54xG50x54

Skjutmuff 2 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554391	12
1554152	15
1554153	18
1554154	22
1554155	28
1554156	35
1554157	42
1554158	54

Reducering 1 muff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554392	15x12
1554166	18x15
1554393	22x12
1554167	22x15
1554168	22x18

Artikelnr	Dim mm
1554169	28x15
1554170	28x18
1554171	28x22
1554173	35x22
1554174	35x28
1554175	42x28
1554176	42x35
1554177	54x22
1554178	54x28
1554179	54x35
1554180	54x42

S-böj kort



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554411	12
1554299	15
1554300	18
1554301	22
1554302	28

S-böj lång



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554412	12

Huv



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554413	12
1554307	15
1554308	18
1554309	22
1554310	28
1554311	35
1554312	42
1554313	54

Dubbelmuff



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554390	12
1554145	15
1554146	18
1554147	22
1554148	28
1554149	35
1554150	42
1554151	54

Vinkel 90° utvändig gänga



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554128	22xR20

Passböj 90°



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554398	12
1554138	15
1554139	18
1554140	22
1554141	28
1554142	35
1554143	42
1554144	54

Övergångskoppling invändig gänga



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554407	12xG10
1554408	12xG15
1554228	15xG15
1554232	22xG20
1554233	28xG20
1554234	28xG25
1554235	32xG25
1554236	32xG32
1554237	35xG40
1554238	42xG40
1554240	54xG50

Övergångskoppling utvändig gänga



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554409	12xR10
1554241	15xR10
1554410	12xR15
1554242	15xR15
1554243	18xR15
1554244	18xR20
1554245	22xR15
1554246	22xR20
1554247	28xR20
1554248	28xR25
1554249	32xR25
1554250	35xR32
1554251	35xR40
1554252	42xR40
1554253	54xR50

Övergång slät invändig gänga



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554274	15xG15
1554276	22xG20
1554277	18xG20
1554278	22xG20

Kors T-rör



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554403	12x12
1554279	15x15
1554280	18x15
1554281	22x15
1554282	22x18

Kors offset



Pressrördelar V-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm
1554573	12x12
1554404	15x12
1554289	15x15
1554406	22x12
1554291	22x15
1554293	28x15

O-ring för koppar, rostfritt & elförzinkat



Altech o-ring, passar Altech presskopplingar. O-ring EPDM (svart) -standardring för tappvatten, värme samt oljefria tryckluft (mindre än 5 mg/m³). O-ring Viton (grön) - för solsystem, ånga och varmvatten som kräver höga temperaturer. Temperatur: mellan 0 och 160 °C, med toppar på 200 °C. Klass 5 enligt ISO 8573. O-ring Viton (röd) - för tryckluft med restolja (mer än 5 mg/m³) samt vissa petroleumvätskor. Max temperatur 60 °C. Pressprofil: V och M

Artikelnr	Dim mm	Passar	Färg
1770292	12	Cu/rfr/elfz	Grön
1770293	15	Cu/rfr/elfz	Grön
1770294	18	Cu/rfr/elfz	Grön
1770295	22	Cu/rfr/elfz	Grön
1770297	28	Cu/rfr/elfz	Grön
1770298	35	Cu/rfr/elfz	Grön
1456572	42	Rfr/Elfz	Grön
1770299	42	Cu	Grön
1456573	54	Rfr/Elfz	Grön
1770300	54	Cu	Grön
1739791	76,1	Cu/rfr/elfz	Grön
1739792	88,9	Cu/rfr/elfz	Grön
1447871	108	Rfr/Elfz	Grön
1739793	108	Cu	Grön
1771022	12	Cu/rfr/elfz	Röd
1771023	15	Cu/rfr/elfz	Röd
1771024	18	Cu/rfr/elfz	Röd
1771025	22	Cu/rfr/elfz	Röd
1771026	28	Cu/rfr/elfz	Röd
1771027	35	Cu/rfr/elfz	Röd
1771060	42	Rfr/Elfz	Röd
1771028	42	Cu	Röd
1771061	54	Rfr/Elfz	Röd
1771029	54	Cu	Röd
1739794	76,1	Cu/rfr/elfz	Röd
1739795	88,9	Cu/rfr/elfz	Röd
1447872	108	Rfr/elfz	Röd
1739796	108	Cu	Röd
1770283	12	Cu/rfr/elfz	Svart
1770284	15	Cu/rfr/elfz	Svart
1770285	18	Cu/rfr/elfz	Svart
1770286	22	Cu/rfr/elfz	Svart
1770287	28	Cu/rfr/elfz	Svart
1770289	35	Cu/rfr/elfz	Svart
1456570	42	Rfr/Elfz	Svart
1770290	42	Cu	Svart
1456571	54	Rfr/Elfz	Svart
1770291	54	Cu	Svart
1739788	76,1	Cu/rfr/elfz	Svart
1739789	88,9	Cu/rfr/elfz	Svart
1447845	108	Rfr/elfz	Svart
1739790	108	Cu	Svart

Pressrördelar M elförzinkade Altech

Böj 90° 1 muff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542411	12,0	16
1542412	15,0	16
1542413	18,0	16
1542414	22,0	16
1542415	28,0	16
1542416	35,0	16
1542417	42,0	16
1542818	54,0	16
1542419	76,1	10
1542420	88,9	10
1542421	108,0	10

Böj 90° 2 muff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542422	12,0	16
1542423	15,0	16
1542424	18,0	16
1542425	22,0	16
1542426	28,0	16
1542427	35,0	16
1542428	42,0	16
1542829	54,0	16
1542430	76,1	10
1542431	88,9	10
1542432	108,0	10

Böj 45° 1 muff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542392	15,0	16
1542393	18,0	16
1542394	22,0	16
1542395	28,0	16
1542396	35,0	16
1542397	42,0	16
1542398	54,0	16
1542399	76,1	10
1542400	88,9	10
1542443	108,0	10

Böj 45° 2 muff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542401	15,0	16
1542402	18,0	16
1542403	22,0	16
1542404	28,0	16
1542405	35,0	16
1542406	42,0	16
1542407	54,0	16
1542408	76,1	10
1542409	88,9	10
1542410	108,0	10

Böj 90° 1 muff invändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542433	22xG20	16
1440392	28xG15	16
1542434	28xG25	16
1542435	35xG25	16

Böj 90° 1 muff utvändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542436	12xR10	16
1542437	15xR15	16
1542438	22xR20	16
1542439	28xR25	16
1542440	35xR32	16
1542441	42xR40	16
1542442	54xR50	16

T-rör



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1543244	12,0	16
1543245	15,0	16
1543246	18,0	16
1543247	22,0	16
1543248	28,0	16
1543249	35,0	16
1543250	42,0	16
1543251	54,0	16
1543252	76,1	10
1543253	88,9	10
1543254	108,0	10

T-rör förminskad



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1543255	12x15	PN16
1543256	15x12	PN16
1543257	15x18	PN16
1543258	15x22	PN16
1543259	18x12	PN16
1543260	18x15	PN16
1543261	18x22	PN16
1543262	22x12	PN16

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1543263	22x15	PN16
1543264	22x15x15	PN16
1543265	22x18	PN16
1543266	22x28	PN16
1543267	28x15	PN16
1543268	28x18	PN16
1543269	28x22	PN16
1543270	35x15	PN16
1543271	35x18	PN16
1543272	35x22	PN16
1543273	35x28	PN16
1543274	42x22	PN16
1543275	42x28	PN16
1543276	42x35	PN16
1543277	54x22	PN16
1543278	54x28	PN16
1543279	54x35	PN16
1543280	54x42	PN16
1543281	76x54	PN10
1543282	88,9x28	PN10
1543283	89x76	PN10
1543284	108x76,1	PN10
1543285	108x89	PN10

T-rör 2 muff invändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1543286	15xG15	PN16
1543287	18xG15	PN16
1543288	22xG15	PN16
1543289	22xG20	PN16
1543290	28xG15	PN16
1543291	28xG20	PN16
1543292	28xG25	PN16
1543293	35xG15	PN16
1543294	35xG20	PN16
1543295	35xG25	PN16
1543296	42xG15	PN16
1543297	42xG20	PN16
1543298	42xG25	PN16
1543299	54xG15	PN16
1543300	54xG20	PN16
1543301	54xG25	PN16
1543302	76,1xG20	PN10
1543303	88,9xG20	PN10
1543304	108xG20	PN10

Reducering 1 muff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1544076	15x12	PN16
1544077	18x12	PN16
1544078	18x15	PN16
1544079	22x12	PN16
1544080	22x15	PN16
1544081	22x18	PN16
1544082	28x15	PN16
1544083	28x18	PN16
1544084	28x22	PN16
1544085	35x22	PN16
1544086	35x28	PN16
1544087	42x22	PN16
1544088	42x28	PN16
1544089	42x35	PN16
1544090	54x18	PN16
1544091	54x22	PN16
1544092	54x28	PN16
1544093	54x35	PN16
1544094	54x42	PN16
1544095	76,1x42	PN10
1544096	76,1x54	PN10
1544097	88,9x54	PN10
1544098	88,9x76,1	PN10
1544099	108x76,1	PN10
1544100	108x88,9	PN10

Reducering 2 muff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1544101	28x22	PN16

Skjutmuff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1541519	12,0	PN16
1541520	15,0	PN16

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1541521	18,0	PN16
1541522	22,0	PN16
1541523	28,0	PN16
1541524	35,0	PN16
1541525	42,0	PN16
1541526	54,0	PN16
1541527	76,1	PN10

Huv



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1544917	15,0	PN16
1544918	18,0	PN16
1544919	22,0	PN16
1544920	28,0	PN16
1544921	35,0	PN16
1544922	42,0	PN16
1544923	54,0	PN16

Dubbelmuff



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1541508	12,0	PN16
1541509	15,0	PN16
1541510	18,0	PN16
1541511	22,0	PN16
1541512	28,0	PN16
1541513	35,0	PN16
1541514	42,0	PN16
1541515	54,0	PN16
1541516	76,1	PN10
1541517	88,9	PN10
1541518	108,0	PN10

Skarvkoppling 1 muff utvändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546696	22xR20	PN16
1546697	28xR25	PN16
1546698	35xR32	PN16
1546700	54xR50	PN16

Skarvkoppling 1 muff invändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546691	22xG20	PN16
1546692	28xG25	PN16
1546693	35xG32	PN16
1546694	42xG40	PN16
1546695	54xG20	PN16

Plantät koppling lekande mutter



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546688	22xG25	PN16
1546689	28xG32	PN16
1546690	35xG40	PN16

Pressfläns



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1572372	76,1xDN65	PN10
1572373	88,9xDN80	PN10
1572374	108xDN100	PN10

Vinkel 90° 1 muff invändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1542454	22xG15	PN16
1542455	28xG15	PN16

Övergång slätända x svetsända



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546733	28x35	PN16
1546734	31x28	PN16
1546735	44,5x42	PN16
1546736	57x54	PN16
1546737	80,5x76,1	PN10
1546738	94,9x88,9	PN10
1546739	114x108	PN10

Övergångsmuff invändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546701	12xG15	PN16
1546702	15xG15	PN16
1546703	18xG15	PN16
1546704	18xG20	PN16
1546705	22xG15	PN16
1546706	22xG20	PN16
1546707	28xG15	PN16
1546708	28xG20	PN16
1546709	28xG25	PN16
1546710	35xG32	PN16
1546711	42xG40	PN16
1546712	54xG50	PN16

Övergångsmuff utvändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546717	12xR10	PN16
1546718	15xR10	PN16
1546719	15xR15	PN16
1546720	18xR15	PN16
1546721	18xR20	PN16
1546722	22xR15	PN16
1546723	22xR20	PN16
1546724	22xR25	PN16
1546725	28xR20	PN16
1546726	28xR25	PN16
1546727	35xR25	PN16
1546728	35xR32	PN16
1546729	42xR40	PN16
1546730	54xR50	PN16
1546731	76,1xR65	PN10

Övergångsnippel invändig gänga



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546713	12xG15	PN16

Övergångsmuff med rilllände



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1546732	544x60,3	PN16

Kors offset



Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatteninstallation. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Artikelnr	Dim mm	Tryck bar
1572367	15x15	PN16
1572368	18x15	PN16
1572369	22x15	PN16
1572370	28x15	PN16
1572371	28x22	PN16

ASTM - Rör

Allmän information

ASTM

ASTM-normerna utges av American Society for Testing Materials och är de mest kända amerikanska standarderna. De har utarbetats för en rad olika användningsområden och är uppbyggda med materialkrav, tillverknings- och leverantörsbestämmelser komplett för varje produktanvändningsområde. ASTM är motsvarigheten till den tyska DIN-normen.

ASME

De amerikanska tryckkärlsnormerna finns i ASME (American Society of Mechanical Engineers) Boilers and Pressure Vessel Code. Produktstandards samlade i sektion II överensstämmer nästan helt med ASTM-normerna.

De betecknas med SA och ett normnummer, som är samma som motsvarande ASTM-nummer. Vid svetsning med tillsatsmaterial i tryckkärlsstål krävs speciellt godkännande från ASME.

ANSI

ANSI (American National Standards Institute) är den amerikanska dimensionsstandard. Denna skiljer mellan pipe (ledningsrör) och tube (apparatrör). Ledningsrörens ytterdimensioner anges i millimeter, NPS (Nominal Pipe Size), och avviker obetydligt från ISO-dimensionerna. Skillnaderna täcks i de flesta fall genom toleranserna. Rostfria rör benämns t.ex. med ytterdiameter 26,67 och kolstålrör med 26,7 mm. I ISO-standardens motsvaras detta av 26,9. Väggtjocklekarna avviker däremot så gott som helt. Dessa är uppbyggda enligt "Schedule-systemet", vilket ger samma väggtjocklek i såväl rör som rördelar. Bokstaven "S" i beteckningarna anger rostfritt material.

Se tabell 2 och 3.

Exempel

26,7 x 2,9 mm 3/4" Sch 40 Kolstål

26,67 x 2,87 mm 3/4" Sch 40S Rostfritt

För apparatrör återfinns dimensionerna med ytterdiameterarna i tum och väggtjocklekarna som ett gauge-nummer ur BWG-skalan (Birmingham Wire Gauge), t.ex. 3/4" x 16 BWG (19,05 x 1,65 mm).

AISI

Sedan början av 1900-talet har AISI (American Iron and Steel Institute) utvecklat ett beteckningssystem för stål som blivit det internationellt mest använda.

Material

Vid materialval för ASTM-produkter måste särkrav i slutanvändarlandet beaktas. I de nordiska länderna krävs överensstämmelse med NGS (Nordic Advisory Committee for Pressure Vessel Steels, tidigare Nordic Group for Steel Regulations). I Sverige tillkommer särkrav enligt TKS (Tryckkärlsstandard), TKK (Tryckkärlskommissionen) och ASS (Arbetskyddsstyrelsen). Dessa kommer succesivt att ersättas av SMDS (Swedish Material Data Sheet). Materialöversikt för vanligt använda stålsorter återfinns i tabell 1.

Tryckklasser

Flänsar och smidda rördelar specificeras med dimension angiven i tum och tryckklass angiven i pounds (Lbs), t.ex. Blind flange 3/4" 150 Lbs. Motsvarande tryck i andra storheter är:

Beskr.	Bar	Psi
150	19	285
300	51	740
600	102	1480
900	153	2220
1500	255	3705
2500	425	6170

Allmän information

Rör (Pipes and tubes)

Dimensionerna för kolstålsrör specificeras i ANSI B36.10 (1/8" till 48") och för rostfria rör i ANSI B36.19 (1/8" till 30"). Sömlösa kolstålsrör lagerföres i ASTM A106/B och levereras normalt rostskyddsbehandlade. Rostfria rör levereras både i sömlöst och svetsat utförande och vanligen i AISI 304L eller AISI 316L. I Europa anger vi ofta en styrkefaktor på svetsade rör. För ASTM-rör tillämpas inte svetsfaktorbegreppet. I stället krävs att fodringarna enligt tillämplig ASTM-specifikation uppfylls. Rören anses då besitta erforderliga egenskaper och behöver normalt inte godkännas på annat sätt. Det bör observeras att även om normerna för europeiska och amerikanska svetsade rör inte är direkt jämförbara, är vissa provningar desamma i båda fallen.

Svetsrördelar (Butt welding fittings)

Svetsrördelar tillverkade av rör följer ANSI B16.9. Rörböjar med radie 1 x D specificeras i ANSI B16.28. Dessa produkter levereras normalt i ASTM A234 WPB (kolstål).

Varmformade svetsrördelar skall i Sverige vara normaliserade eller tillverkade av godkänd producent. För rostfria rösystem finns motsvarigheten till "svetsring med krage" och benämns Stub end.

Smidda rördelar (Forged steel fittings)

Dessa produkter levereras enligt ANSI B16.11 i gängat (Threaded NPT) och insvetsutförande (socket weld). Dessutom finns sadelstycken (Olets) som i Sverige skall vara tillverkade av godkänd producent. NPT (National Pipe Thread) står för amerikansk konisk rörgänga som specificeras i ANSI B1.20.1.

Flänsar (Flanges)

ASTM-flänsar levereras som standard med förhöjda tätningsytor "Raised Face" (RF).

Dessutom finns plana tätningsytor "Flat Face" (FF) eller tätningsytor med o-ringsspår "Ring Type Joint" (RTJ).

Flänsar levereras normalt i ASTM A 105 (kolstål) och dimensionerna specificeras i ANSI B16.5.

För större flänsar (fr.o.m. 26") gäller:

BS 3293 (British Standard)

Welding Neck flänsar och Slip-on flänsar fr.o.m. 26" och 150 till 600 Lbs.

MSS SP-44 (Manufacturers standardization of valve and fittings industry)

Welding Neck flänsar 26" till 60" och 150 till 300 Lbs.

API 605 (American Petroleum Industry)

Welding Neck flänsar 26" till 60" och 150 till 300 Lbs.

Armatyr

Gjutna stålventiler levereras normalt i ASTM A216 WCB och smidda i ASTM A105 med utförande enligt API 600/602.

Materialcertifikat

Samtliga ASTM-produkter är stålstämplade med chargenummer och kan levereras med verkcertifikat enligt EN 10204/3.1B.

Tabell 1

Materialöversikt, vanliga stålsorter

Beskr.	Rördelar	Smidda flänsar	Smidda rördelar	Smidda ventiler	Gjutna ventiler	NGS	Jämförande material
A106/B	A234 WPB	A105	A105	A105	A216 WCB	141	P250GH / P235GH
A333/6	A420 WPL6	A350 LF2	A350 LF2	A350 LF2	A352 LCB	-	TT St 35N / TSTE 355
A335 P5	A234 WP5	A182 F5	A182 F5	A182 F5	A217 C5	477	11 Cr Mo 5
A335 P9	A234 WP9	A182 F9	A182 F9	A182 F9	A217 C12	-	11 Cr Mo 91 / SS 2203
A335 P11	A234 WP11	A182 F11	A182 F11	A182 F11	A217 WC6	426	13 Cr Mo 4-5
A335 P12	A234 WP12	A182 F12	A182 F12	A182 F12	-	420	-
A335 P22	A234 WP22	A182 F22	A182 F22	A182 F22	-	421	11 Cr Mo 9-10 / 1.4307
A312 TP304L	A403 WP304L	A182 F304L	A182 F304L	A182 F304L	-	676	SS 2352 / 1.4301
A312 TP316L	A403 WP316L	A182 F316L	A182 F316L	A182 F316L	A351 CF3M	678	SS 2348 / SS 2353 / 1.4404 / 1.443
A312 TP321	A403 WP321	A182 F321	A182 F321	A182 F321	A351 CF8C	679	SS 2337 / 1.4541

A213; Sömlösa rostfria rör för värmeväxlare och pannor.

A249; Svetsade rostfria rör, svetsade utan tillsatsmaterial, för värmeväxlare.

A269; Sömlösa och svetsade rostfria rör, för allmänna ändamål, med snäva toleranser.

A358; Svetsade rostfria rör med tillsatsmaterial.

A450; Allmänna krav för rör av kolstål, ferritiska och austenitiska rör.

A530; Allmänna bestämmelser för speciellt kolstål och legerade rör.

Sömlösa och svetsade stålrör enligt ANSI B 36.10

Beskr.	Dy	Sch 10 t	Sch 10 kg/m	Sch 20 t	Sch 20 kg/m	Sch 30 t	Sch 30 kg/m	STD t	STD kg/m	Sch 40 t	Sch 40 kg/m	Sch 60 t	Sch 60 kg/m	XS t	XS kg/m
1/8"	10,29	-	-	-	-	-	-	1,73	0,37	1,73	0,37	-	-	2,41	0,47
1/4"	13,72	-	-	-	-	-	-	2,24	0,63	2,24	0,63	-	-	3,02	0,80
3/8"	17,15	-	-	-	-	-	-	2,31	0,84	2,31	0,84	-	-	3,20	1,10
1/2"	21,34	-	-	-	-	-	-	2,77	1,27	2,77	1,27	-	-	3,73	1,62
3/4"	26,67	-	-	-	-	-	-	2,87	1,69	2,87	1,69	-	-	3,91	2,20
1"	33,40	-	-	-	-	-	-	3,38	2,50	3,38	2,50	-	-	4,55	3,24
1 1/4"	42,16	-	-	-	-	-	-	3,56	3,39	3,56	3,39	-	-	4,85	4,47
1 1/2"	48,26	-	-	-	-	-	-	3,68	4,05	3,68	4,05	-	-	5,08	5,41
2"	60,33	-	-	-	-	-	-	3,91	5,44	3,91	5,44	-	-	5,54	7,48
2 1/2"	73,03	-	-	-	-	-	-	5,16	8,63	5,16	8,63	-	-	7,01	11,41
3"	88,09	-	-	-	-	-	-	5,49	11,29	5,49	8,63	-	-	7,62	15,27
3 1/2"	101,60	-	-	-	-	-	-	5,74	13,56	5,74	13,56	-	-	8,08	18,62
4"	114,30	-	-	-	-	-	-	6,02	16,07	6,02	16,07	-	-	8,56	22,32
5"	141,30	-	-	-	-	-	-	6,55	21,77	6,55	21,77	-	-	9,53	30,97
6"	168,28	-	-	-	-	-	-	7,11	28,26	7,11	28,26	-	-	10,97	42,56
8"	219,08	-	-	6,35	33,31	7,04	36,81	8,18	42,55	8,18	42,55	10,31	53,08	12,70	64,64
10"	273,05	-	-	6,35	41,77	7,80	51,03	9,27	60,31	9,27	60,31	12,70	81,55	12,70	81,55
12"	323,85	-	-	6,35	49,73	8,38	65,20	9,53	73,88	10,31	79,73	14,27	108,96	12,70	97,46
14"	355,60	6,35	54,69	7,92	67,90	9,53	81,33	9,53	81,33	11,13	94,55	15,09	126,71	12,70	107,39
16"	406,40	6,35	62,64	7,92	77,83	9,53	93,27	9,53	93,27	12,70	123,30	16,66	160,12	12,70	123,30
18"	457,20	6,35	70,57	7,92	87,71	11,13	122,38	9,53	105,16	14,27	155,80	19,05	205,74	12,70	139,15
20"	508,00	6,35	78,55	9,53	117,15	12,70	155,12	9,53	117,15	15,09	183,42	20,62	247,83	12,70	155,12
22"	558,80	6,35	86,42	9,52	128,89	12,70	170,86	9,52	128,89	15,87	213,80	22,22	293,80	12,70	170,86
24"	609,60	6,35	94,53	9,53	141,12	14,27	209,64	9,53	141,12	17,48	255,41	24,61	355,26	12,70	187,06
26"	660,40	7,92	127,58	12,70	202,65	-	-	9,52	152,73	-	-	-	-	12,70	202,65
28"	711,20	7,92	137,52	12,70	218,54	15,88	271,94	9,52	164,65	-	-	-	-	12,70	218,54
30"	762,00	7,92	147,45	12,70	234,44	15,88	291,81	9,52	176,57	-	-	-	-	12,70	234,44
32"	812,80	7,92	157,39	12,70	250,33	15,88	311,67	9,52	188,50	17,48	242,17	-	-	12,70	250,33
34"	863,60	7,92	167,32	12,70	266,22	15,88	331,54	9,52	200,42	17,48	364,01	-	-	12,70	266,22
36"	914,40	7,92	177,26	12,70	282,12	15,88	351,41	9,52	212,34	19,05	420,21	-	-	12,70	282,12

Sömlösa och svetsade stålrör enligt ANSI B 36.10


Beskr.	Dy	Sch 80 t	Sch 80 kg/m	Sch 100 t	Sch 100 kg/m	Sch 120 t	Sch 120 kg/m	Sch 140 t	Sch 140 kg/m	Sch 160 t	Sch 160 kg/m	XXS t	XXS kg/m
1/8"	10,29	2,41	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4"	13,72	3,02	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	17,15	3,20	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	21,34	3,73	1,62	-	-	-	-	-	-	1,78	1,95	7,47	2,55
3/4"	26,67	3,91	2,20	-	-	-	-	-	-	5,56	2,90	7,82	3,64
1"	33,40	4,55	3,24	-	-	-	-	-	-	6,35	4,24	9,09	5,45
1 1/4"	42,16	4,85	4,47	-	-	-	-	-	-	6,35	5,61	9,70	7,77
1 1/2"	48,26	5,08	5,41	-	-	-	-	-	-	7,14	7,25	10,15	9,56
2"	60,33	5,54	7,48	-	-	-	-	-	-	8,74	11,11	11,07	13,44
2 1/2"	73,03	7,01	11,41	-	-	-	-	-	-	9,53	14,92	14,02	20,39
3"	88,09	7,62	15,27	-	-	-	-	-	-	11,13	21,35	15,24	27,68
3 1/2"	101,60	8,08	18,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4"	114,30	8,56	22,32	-	-	11,13	28,32	-	-	13,49	33,54	17,12	41,03
5"	141,30	9,53	30,97	-	-	12,70	40,28	-	-	15,88	49,11	19,05	57,43
6"	168,28	10,97	42,56	-	-	14,27	54,20	-	-	18,26	67,56	21,95	79,22
8"	219,08	12,70	64,64	15,09	75,92	18,26	90,44	20,62	100,92	23,01	111,27	22,23	107,92
10"	273,05	15,09	96,01	18,26	114,75	21,44	133,06	25,40	155,15	28,58	172,33	25,40	155,15
12"	323,85	17,48	132,08	21,44	159,91	25,40	186,97	28,58	208,14	33,32	238,76	25,40	186,97
14"	355,60	19,05	158,10	23,83	194,96	27,79	224,65	31,75	253,56	35,71	281,70	-	-
16"	406,40	21,44	203,53	26,19	245,56	30,96	286,64	36,53	333,19	40,49	365,35	-	-
18"	457,20	23,83	254,55	29,36	309,62	34,93	363,56	39,67	408,26	45,24	459,37	-	-
20"	508,00	26,19	311,17	32,54	381,53	38,10	441,49	44,45	508,11	50,01	564,81	-	-
22"	558,80	28,57	373,27	34,92	450,75	41,27	526,24	47,62	599,76	53,97	671,28	-	-
24"	609,60	30,96	442,08	38,69	547,71	46,02	640,03	52,37	720,15	59,54	808,22	-	-
26"	660,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28"	711,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beskr.	Dy	Sch 80 t	Sch 80 kg/m	Sch 100 t	Sch 100 kg/m	Sch 120 t	Sch 120 kg/m	Sch 140 t	Sch 140 kg/m	Sch 160 t	Sch 160 kg/m	XXS t	XXS kg/m
30"	762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32"	812,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34"	863,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36"	914,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sömlösa och svetsade rostfria rör enligt ANSI B 36.19

Beskr.	Dy	Sch 5S t	Sch 5S kg/m	Sch 10S t	Sch 10S kg/m	Sch 40S t	Sch 40S kg/m	Sch 80S t	Sch 80S kg/m
1/8"	10,29	-	-	1,24	0,28	1,73	0,37	2,41	0,47
1/4"	13,72	-	-	1,65	0,50	2,24	0,64	3,02	0,82
3/8"	17,15	-	-	1,65	0,64	2,31	0,86	3,20	1,12
1/2"	21,34	1,65	0,81	2,11	1,02	2,77	1,29	3,73	1,64
3/4"	26,67	1,65	1,03	2,11	1,30	2,87	1,71	3,91	2,23
1"	33,40	1,65	1,31	2,77	2,13	3,38	2,54	4,55	3,29
1 1/4"	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53
1 1/2"	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3,68	4,11	5,08	5,49
2"	60,33	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60
2 1/2"	73,03	2,11	3,75	3,05	5,34	5,16	8,77	7,01	11,59
3"	88,90	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51
3 1/2"	101,60	2,11	5,25	3,05	7,53	5,74	13,78	8,08	18,92
4"	114,30	2,11	5,93	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,66
5"	141,30	2,77	9,61	3,40	11,74	6,55	22,10	9,53	31,44
6"	168,28	2,77	11,47	3,40	14,04	7,11	28,69	10,97	43,21
8"	219,08	2,77	15,00	3,76	20,27	8,18	43,20	12,70	65,63
10"	273,05	3,40	22,95	4,19	28,20	9,27	61,22	12,70	82,80
12"	323,85	3,96	31,72	4,57	36,54	9,53	75,01	12,70	98,95
14"	355,60	3,96	34,86	4,78	41,99	9,53	82,58	12,70	109,04
16"	406,40	4,19	42,20	4,78	48,07	9,53	94,70	12,70	125,20
18"	457,20	4,19	47,46	4,78	54,15	9,53	106,83	12,70	141,35
20"	508,00	4,78	60,23	5,54	69,70	9,53	118,93	12,70	157,51
22"	558,80	4,78	65,95	5,54	76,75	9,53	131,07	12,70	173,66
24"	609,60	5,54	83,80	6,35	95,92	9,53	143,20	12,70	189,82
26"	660,40	-	-	-	-	9,53	152,73	12,70	202,65
28"	712,20	-	-	-	-	9,53	164,65	12,70	218,54
30"	762,00	6,35	120,59	7,92	147,45	9,53	176,57	12,70	234,44
32"	812,80	-	-	-	-	9,53	188,50	12,70	250,33
34"	863,60	-	-	-	-	9,53	200,42	12,70	266,22
36"	914,40	-	-	-	-	9,53	212,34	12,70	282,12

Sömlösa rör (Seamless pipe), ANSI B 36.10 ASTM A 106/B




Rostskyddade för utomhuslagring.
Dimension 1/2" - 3" i fabriktionslängder om 5 - 7 meter och 4" - 24" i fabriktionslängder om 8 - 12 meter

Artikelnr	Beskr.	Dyxt	Kg/m	B
9145430	1/2"x40	21,3x2,8	1,27	B
9145431	1/2"x80	21,3x3,7	1,62	B
9145432	1/2"x160	21,3x4,8	1,95	B
9145433	3/4"x40	26,7x2,9	1,69	B
9145434	3/4"x80	26,7x3,9	2,20	B
9145435	3/4"x160	26,7x5,6	2,90	B
9145436	1"x40	33,4x3,4	2,50	B
9145437	1"x80	33,4x4,6	3,24	B
9145438	1"x160	33,4x6,4	4,24	B
9145439	1 1/4"x40	42,2x3,6	3,43	B
9145440	1 1/4"x80	42,2x4,9	4,51	B
9145441	1 1/2"x40	48,3x3,7	4,05	B
9145442	1 1/2"x80	48,3x5,1	5,41	B
9145443	1 1/2"x160	48,3x7,1	7,25	B
9144544	2"x40	60,3x3,9	5,44	B
9145445	2"x80	60,3x5,5	7,48	B
9145446	2"x160	60,3x8,7	11,11	B
9145447	2 1/2"x40	73,0x5,2	8,63	B
9145448	2 1/2"x80	73,0x7,0	11,41	B
9145449	3"x40	88,9x5,5	11,29	B
9145450	3"x80	88,9x7,6	15,27	B
9145451	3"x160	88,9x11,1	21,35	B
9145452	4"x40	114,3x6,0	16,07	B
9145453	4"x80	114,3x8,6	22,32	B
9145454	4"x160	114,3x13,5	33,54	B
9145455	5"x40	141,3x6,6	21,77	B
9145456	5"x80	141,3x9,5	30,97	B
9145457	6"x40	168,3x7,1	28,26	B
9145458	6"x80	168,3x11,0	42,56	B
9145459	6"x160	168,3x18,3	67,56	B
9145460	8"x20	219,1x6,4	33,31	B
9145461	8"x30	219,1x7,0	36,81	B
9145462	8"x40	219,1x8,2	42,55	B
9145463	8"x80	219,1x12,7	64,64	B
9145464	8"x160	219,1x23,0	111,30	B
9145465	10"x20	273,0x6,4	41,77	B
9145466	10"x30	273,0x7,8	51,03	B
9145467	10"x40	273,0x9,3	60,31	B
9145468	10"x60	273,0x12,7	81,55	B
9145469	12"x30	323,9x8,4	65,20	B
9145470	12"xSTD	323,9x9,5	73,88	B
9145471	12"xXS	323,9x12,7	97,46	B
9145472	14"xSTD	355,6x9,5	81,33	B
9145473	14"xXS	355,6x12,7	107,39	B
9145474	16"xSTD	406,4x9,5	93,27	B
9145475	16"xXS	406,4x12,7	123,30	B
9145476	18"xSTD	457,0x9,5	105,16	B
9145477	18"xXS	457,0x12,7	139,15	B
9145478	20"xSTD	508,0x9,5	117,15	B
9145479	20"xXS	508,0x12,7	155,12	B
9145480	24"xSTD	610,0x9,5	141,12	B
9145480	24"xXS	610,0x12,7	187,06	B

Svetsrördelar, stumsvetsutförande


Böj (Elbow) 90°, LR, ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Artikelnr	Beskr.	Dyxt	A	Kg/st	B
9146296	1/2"x40	21,3x2,8	38	0,08	B
9146297	1/2"x80	21,3x3,7	38	0,10	B
9146298	1/2"x160	21,3x4,8	38	0,12	B
9146299	3/4"x40	26,7x2,9	29	0,08	B
9146300	3/4"x80	26,7x3,9	29	0,10	B
9146301	3/4"x160	26,7x5,6	29	0,13	B
9146302	1"x40	33,4x3,4	38	0,15	B
9146303	1"x80	33,4x4,6	38	0,19	B
9146304	1"x160	33,4x6,4	38	0,25	B
9146305	1 1/4"x40	42,2x3,6	48	0,26	B
9146306	1 1/4"x80	42,2x4,9	48	0,34	B
9146307	1 1/2"x40	48,3x3,7	57	0,36	B
9146308	1 1/2"x80	48,3x5,1	57	0,49	B
9146309	1 1/2"x160	48,3x7,1	57	0,65	B
9146310	2"x40	60,3x3,9	76	0,65	B
9146311	2"x80	60,3x5,5	76	0,90	B
9146312	2"x160	60,3x8,7	76	1,35	B
9146313	2 1/2"x40	73,0x5,2	95	1,30	B
9146314	2 1/2"x80	73,0x7,0	95	1,71	B
9146315	3"x40	88,9x5,5	114	2,05	B
9146316	3"x80	88,9x7,6	114	2,75	B
9146317	3"x160	88,9x11,1	114	3,90	B
9146318	4"x40	114,3x6,0	152	3,90	B
9146319	4"x80	114,3x8,6	152	5,35	B
9146320	4"x160	114,3x13,5	152	8,10	B
9146321	5"x40	141,3x6,6	191	6,60	B
9146322	5"x80	141,3x9,5	191	9,30	B
9146323	6"x40	168,3x7,1	229	10,20	B
9146324	6"x80	168,3x11,0	229	15,40	B
9146325	6"x160	168,3x18,3	229	25,00	B
9146326	8"x20	219,1x6,4	305	16,00	B
9146327	8"x30	219,1x7,0	305	18,00	B
9146328	8"x40	219,1x8,2	305	21,00	B
9146329	8"x80	219,1x12,7	305	31,00	B
9146330	10"x20	273,0x6,4	381	25,00	B
9146331	10"x30	273,0x7,8	381	31,00	B
9146332	10"x40	273,0x9,3	381	37,00	B
9146333	10"x60	273,0x12,7	381	49,00	B
9146334	12"x30	323,9x8,4	457	47,00	B
9146335	12"xSTD	323,9x9,5	457	54,00	B
9146336	12"xXS	323,9x12,7	457	71,00	B
9146337	14"xSTD	355,6x9,5	533	69,00	B
9146338	14"xXS	355,6x12,7	533	91,00	B
9146339	16"xSTD	406,4x9,5	610	90,00	B
9146340	16"xXS	406,4x12,7	610	119,00	B
9146341	18"xSTD	457,0x9,5	686	114,00	B
9146342	18"xXS	457,0x12,7	686	151,00	B
9146343	20"xSTD	508,0x9,5	762	141,00	B
9146344	20"xXS	508,0x12,7	762	186,00	B
9146345	24"xSTD	610,0x9,5	914	203,00	B
9146346	24"xXS	610,0x12,7	914	270,00	B


**Böj (Elbow) 90°, LR, ANSI B16.9
ASTM A 234 WPB**


Artikelnr	Beskr.	Dyxt	A	Kg/st	B
9146348	2x40	60,3x3,9	51	0,44	B
9146349	2x80	60,3x5,5	51	0,60	B
9146350	3x40	88,9x5,5	76	1,35	B
9146351	3x80	88,9x7,6	76	1,83	B
9146352	4x40	114,3x6,0	102	2,60	B
9146353	4x80	114,3x8,6	102	3,60	B
9146354	6x40	168,3x7,1	152	6,80	B
9146355	6x80	168,3x11,0	152	10,20	B
9146356	8x40	219,1x8,2	203	13,60	B
9146357	8x80	219,1x12,7	203	21,00	B
9146358	10x40	273,0x9,3	254	24,10	B
9146359	10x60	273,0x12,7	254	33,00	B
9146360	12xSTD	323,9x9,5	305	36,00	B
9146361	12xXS	323,9x12,7	305	47,00	B

**Böj (Elbow) 45°, LR, ANSI B16.9
ASTM A 234 WPB**



Artikelnr	Beskr.	Dyxt	B	Kg/st	B
914 62 50	1/2"x40	21,3x2,8	16	0,04	B
9146251	1/2"x80	21,3x3,7	16	0,50	B
9146252	3/4"x40	26,7x2,9	11	0,04	B
9146253	3/4"x80	26,7x3,9	11	0,50	B
9146254	1"x40	33,4x3,4	22	0,08	B
9146255	1"x80	33,4x4,6	22	0,10	B
9146256	1 1/4"x40	42,2x3,6	25	0,13	B
9146257	1 1/4"x80	42,2x4,9	25	0,18	B
9146258	1 1/2"x40	48,3x3,7	28	0,18	B
9146259	1 1/2"x80	48,3x5,1	28	0,25	B
9146260	2"x40	60,3x3,9	35	0,32	B
9146261	2"x80	60,3x5,5	35	0,45	B
9146262	2"x160	60,3x8,7	35	0,70	B
9146263	2 1/2"x40	73,0x5,2	45	0,64	B
9146264	2 1/2"x80	73,0x7,0	45	0,85	B
9146265	3"x40	88,9x5,5	51	1,02	B
9146266	3"x80	88,9x7,6	51	1,37	B
9146267	3"x160	88,9x11,1	51	1,95	B
9146268	4"x40	114,3x6,0	64	1,95	B
9146269	4"x80	114,3x8,6	64	2,70	B
9146270	4"x160	114,3x13,5	64	4,05	B
9146271	5"x40	141,3x6,6	79	3,25	B
9146272	5"x80	141,3x9,5	79	4,42	B
9146273	6"x40	168,3x7,1	95	5,10	B
9146274	6"x80	168,3x11,0	95	7,67	B
9146275	6"x160	168,3x18,3	95	12,50	B
9146276	8"x30	219,1x7,0	127	9,00	B
9146277	8"x40	219,1x8,2	127	10,50	B
9146278	8"x80	219,1x12,7	127	15,50	B
9146279	10"x30	273,0x7,8	159	15,50	B
9146280	10"x40	273,0x9,3	159	18,50	B
9146281	10"x60	273,0x12,7	159	24,50	B
9146282	12"x30	323,9x8,4	191	23,50	B
9146283	12"xSTD	323,9x9,5	191	27,00	B
9146284	12"xXS	323,9x12,7	191	36,00	B
9146285	14"xSTD	355,6x9,5	222	34,00	B
9146286	14"xXS	355,6x12,7	222	47,00	B

Artikelnr	Beskr.	Dyxt	B	Kg/st	B
9146287	16"xSTD	406,4x9,5	254	45,00	B
9146288	16"xXS	406,4x12,7	254	59,00	B
9146289	18"xSTD	457,0x9,5	286	57,00	B
9146290	18"xXS	457,0x12,7	286	75,00	B
9146291	20"xSTD	508,0x9,5	318	70,00	B
9146292	20"xXS	508,0x12,7	318	93,00	B
9146293	24"xSTD	610,0x9,5	381	101,00	B
9146294	24"xXS	610,0x12,7	381	135,00	B

**T-rör (Tee), ANSI B16.9
ASTM A 234 WPB**



Artikelnr	Beskr.	Dyxt	C	Kg/st	B
9146523	1/2"x40	21,3x2,8	25	0,16	B
9146524	1/2"x80	21,3x3,7	25	0,25	B
9146525	1/2"x160	21,3x4,8	25	0,28	B
9146526	3/4"x40	26,7x2,9	29	0,20	B
9146527	3/4"x80	26,7x3,9	29	0,27	B
9146528	3/4"x160	26,7x5,6	29	0,29	B
9146529	1"x40	33,4x3,4	38	0,29	B
9146530	1"x80	33,4x4,6	38	0,35	B
9146531	1"x160	33,4x6,4	38	0,45	B
9146532	1 1/4"x40	42,2x3,6	48	0,53	B
9146533	1 1/4"x80	42,2x4,9	48	0,65	B
9146534	1 1/2"x40	48,3x3,7	57	0,77	B
9146535	1 1/2"x80	48,3x5,1	57	0,96	B
9146536	1 1/2"x160	48,3x7,1	57	1,21	B
9146537	2"x40	60,3x3,9	64	1,88	B
9146538	2"x80	60,3x5,5	64	1,90	B
9146539	2"x160	60,3x8,7	64	2,25	B
9146540	2 1/2"x40	73,0x5,2	76	2,69	B
9146541	2 1/2"x80	73,0x7,0	76	3,07	B
9146542	3"x40	88,9x5,5	86	3,82	B
9146543	3"x80	88,9x7,6	86	4,50	B
9146544	3"x160	88,9x11,1	86	6,21	B
9146545	4"x40	114,3x6,0	105	6,00	B
9146546	4"x80	114,3x8,6	105	8,44	B
9146547	4"x160	114,3x13,5	105	15,53	B
9146548	5"x40	141,3x6,6	124	9,94	B
9146549	5"x80	141,3x9,5	124	12,94	B
9146550	6"x40	168,3x7,1	143	16,48	B
9146551	6"x80	168,3x11,0	143	19,30	B
9146552	6"x160	168,3x18,3	143	38,59	B
9146553	8"x30	219,1x7,0	178	31,00	B
9146554	8"x40	219,1x8,2	178	33,00	B
9146555	8"x80	219,1x12,7	178	34,50	B
9146556	10"x30	273,0x7,8	216	36,77	B
9146557	10"x40	273,0x9,3	216	49,35	B
9146558	10"x60	273,0x12,7	216	58,57	B
9146559	12"x30	323,9x8,4	254	61,74	B
9146560	12"xSTD	323,9x9,5	254	65,00	B
9146561	12"xXS	323,9x12,7	254	84,90	B
9146562	14"xSTD	355,6x9,5	279	93,00	B
9146563	14"xXS	355,6x12,7	279	127,12	B
9146564	16"xSTD	406,4x9,5	305	115,00	B
9146565	16"xXS	406,4x12,7	305	167,52	B
9146566	18"xSTD	457,0x9,5	343	135,00	B
9146567	18"xXS	457,0x12,7	343	190,00	B
9146568	20"xSTD	508,0x9,5	381	168,00	B
9146569	20"xXS	508,0x12,7	381	245,00	B
9146570	24"xSTD	610,0x9,5	432	200,00	B
9146571	24"xXS	610,0x12,7	432	280,00	B

T-rör, reducerat (Reducing Tee), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Artikelnr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	C	M	Kg/st	B
9146573	1x1/2"x80	33,4x4,6	21,3x3,7	38	38	0,47	B
9146574	1x3/4"x80	33,4x4,6	26,7x3,9	38	38	0,47	B
9146575	1 1/2"x3/4"x80	48,3x5,1	26,7x3,9	57	57	1,26	B
9146576	1 1/2"x1"x80	48,3x5,1	33,4x4,6	57	57	1,26	B
9146577	2"x1"x40	60,3x3,9	33,4x3,4	64	51	1,30	B
9146578	2"x1"x80	60,3x5,5	33,4x4,6	64	51	1,90	B
9146579	2"x1 1/2"x40	60,3x3,9	48,3x3,7	64	60	1,38	B
9146580	2"x1 1/2"x80	60,3x5,5	48,3x5,1	64	60	2,00	B
9146581	3"x1"x40	88,9x5,5	33,4x3,4	86	70	2,80	B
9146582	3"x1"x80	88,9x7,6	33,4x4,6	86	70	4,20	B
9146583	3"x1 1/2"x40	88,9x5,5	48,3x3,7	86	73	3,40	B
9146584	3"x1 1/2"x80	88,9x7,6	48,3x5,1	86	73	4,40	B
9146585	3"x2"x40	88,9x5,5	60,3x3,9	86	76	3,50	B
9146586	3"x2"x80	88,9x7,6	60,3x5,5	86	76	4,50	B
9146587	4"x2"x40	114,3x6,0	60,3x3,9	105	89	6,00	B
9146588	4"x2"x80	114,3x8,6	60,3x5,5	105	89	7,60	B
9146589	4"x3"x40	114,3x6,0	88,9x5,5	105	98	6,20	B
9146590	4"x3"x80	114,3x8,6	88,9x7,6	105	98	7,90	B
9146591	6"x3"x40	168,3x7,1	88,9x5,5	143	124	12,00	B
9146592	6"x3"x80	168,3x11,0	88,9x8,6	143	124	17,20	B
9146593	6"x4"x40	168,3x7,1	114,3x6,0	143	130	12,20	B
9146594	6"x4"x80	168,3x11,0	114,3x8,6	143	130	17,20	B
9146595	8"x4"x40	219,1x8,2	114,3x6,0	178	156	21,00	B
9146596	8"x4"x80	219,1x12,7	114,3x8,6	178	156	31,00	B
9146597	8"x6"x40	219,1x8,2	168,3x7,1	178	168	22,00	B
9146598	10"x4"x40	273,0x9,3	114,3x6,0	216	184	36,00	B
9146599	10"x6"x40	273,0x9,3	168,3x7,1	216	194	37,00	B
9146600	10"x8"x40	273,0x9,3	219,1x8,2	216	203	39,00	B
9146601	12"x8"xSTD	323,9x9,5	219,1x8,2	254	229	59,00	B
9146602	12"x10"xSTD	323,9x9,5	273,0x9,3	254	241	62,00	B
9146603	14"x10"xSTD	355,6x9,5	273,0x9,3	279	257	107,00	B
9146604	14"x12"xSTD	355,6x9,5	323,9x9,5	279	270	107,00	B
9146605	16"x10"xSTD	406,4x9,5	273,0x9,3	305	283	116,00	B
9146606	16"x12"xSTD	406,4x9,5	323,9x9,5	305	295	119,00	B
9146607	18"x12"xSTD	457,0x9,5	323,9x9,5	343	321	135,00	B
9146608	18"x16"xSTD	457,0x9,5	406,4x9,5	343	330	135,00	B
9146609	20"x12"xSTD	508,0x9,5	323,9x9,5	381	346	163,00	B
9146610	20"x16"xSTD	508,0x9,5	406,4x9,5	381	356	168,00	B
9146611	24"x16"xSTD	610,0x9,5	406,4x9,5	432	406	222,00	B
9146612	24"x20"xSTD	610,0x9,5	508,0x9,5	432	432	227,00	B

Kona, koncentrisk (Concentric reducer), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Artikelnr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Kg/st	B
9146370	1"x1/2"x40	33,4x3,4	21,3x2,8	51	0,13	B
9146371	1"x1/2"x80	33,4x4,6	21,3x3,7	51	0,17	B
9146372	1"x3/4"x40	33,4x3,4	26,7x2,9	51	0,13	B
9146373	1"x3/4"x80	33,4x4,6	26,7x3,9	51	0,17	B
9146374	1"x3/4"x160	33,4x6,4	26,7x5,6	51	0,24	B
9146375	1 1/2"x3/4"x40	48,3x3,7	26,7x2,9	64	0,28	B
9146376	1 1/2"x3/4"x80	48,3x5,1	26,7x3,9	64	0,37	B
9146377	1 1/2"x3/4"x160	48,3x7,1	26,7x5,6	64	0,52	B
9146378	1 1/2"x1"x40	48,3x3,7	33,4x3,4	64	0,28	B
9146379	1 1/2"x1"x80	48,3x5,1	33,4x4,6	64	0,37	B
9146380	1 1/2"x1"x160	48,3x7,1	33,4x6,4	64	0,52	B

ASTM rör och delar

Artikelnr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Kg/st	B
9146381	2"x1"x40	60,3x3,9	33,4x3,4	76	0,48	B
9146382	2"x1"x80	60,3x5,5	33,4x4,6	76	0,66	B
9146383	2"x1"x160	60,3x8,7	33,4x6,4	76	1,05	B
9146384	2"x1 1/2"x40	60,3x3,9	48,3x3,7	76	0,45	B
9146385	2"x1 1/2"x80	60,3x5,5	48,3x5,1	76	0,62	B
9146386	2"x1 1/2"x160	60,3x8,7	48,3x7,1	76	1,00	B
9146387	3"x1"x40	88,9x5,5	33,4x3,4	89	1,00	B
9146388	3"x1"x80	88,9x7,6	33,4x4,6	89	1,36	B
9146389	3"x1 1/2"x40	88,9x5,5	48,3x3,7	89	1,20	B
9146390	3"x1 1/2"x80	88,9x7,6	48,3x5,1	89	1,60	B
9146391	3"x1 1/2"x160	88,9x11,1	48,3x7,1	89	2,35	B
9146392	3"x2"x40	88,9x5,5	60,3x3,9	89	1,06	B
9146393	3"x2"x80	88,9x7,6	60,3x5,5	89	1,43	B
9146395	3"x2"x160	88,9x11,1	60,3x8,7	89	2,10	B
9146396	4"x1 1/2"x40	114,3x6,0	48,3x3,7	102	2,00	B
9146397	4"x1 1/2"x80	114,3x8,6	48,3x5,1	102	2,80	B
9146398	4"x2"x40	114,3x6,0	60,3x3,9	102	1,90	B
9146399	4"x2"x80	114,3x8,6	60,3x5,5	102	2,60	B
9146400	4"x2"x160	114,3x13,5	60,3x8,7	102	4,20	B
9146401	4"x3"x40	114,3x6,0	88,9x5,5	102	1,80	B
9146402	4"x3"x80	114,3x8,6	88,9x7,6	102	2,50	B
9146403	4"x3"x160	114,3x13,5	88,9x11,1	102	3,90	B
9146404	6"x3"x40	168,3x7,1	88,9x5,5	140	4,60	B
9146405	6"x3"x80	168,3x11,0	88,9x7,6	140	6,90	B
9146406	6"x3"x160	168,3x18,3	88,9x11,1	140	11,50	B
9146407	6"x4"x40	168,3x7,1	114,3x6,0	140	4,50	B
9146408	6"x4"x80	168,3x11,0	114,3x8,6	140	6,90	B
9146409	6"x4"x160	168,3x18,3	114,3x13,5	140	11,50	B
9146410	8"x4"x40	219,1x8,2	114,3x6,0	152	7,80	B
9146411	8"x4"x80	219,1x12,7	114,3x8,6	152	12,00	B
9146412	8"x6"x40	219,1x8,2	168,3x7,1	152	7,00	B
9146413	8"x6"x80	219,1x12,7	168,3x11,0	152	10,60	B
9146414	10"x4"x40	273,0x9,3	114,3x6,0	178	10,70	B
9146415	10"x4"xXS	273,0x12,7	114,3x8,6	178	14,50	B
9146416	10"x6"x40	273,0x9,3	168,3x7,1	178	12,40	B
9146417	10"x6"xXS	273,0x12,7	168,3x11,0	178	16,70	B
9146418	10"x8"x40	273,0x9,3	219,1x8,2	178	11,80	B
9146419	10"x8"xXS	273,0x12,7	219,1x12,7	178	15,90	B
9146420	12"x6"xSTD	323,9x9,5	168,3x7,1	203	17,40	B
9146421	12"x6"xXS	323,9x12,7	168,3x11,0	203	23,00	B
9146422	12"x8"xSTD	323,9x9,5	219,1x8,2	203	16,70	B
9146423	12"x8"xXS	323,9x12,7	219,1x12,7	203	22,00	B
9146424	12"x10"xSTD	323,9x9,5	273,0x9,3	203	15,90	B
9146425	12"x10"xXS	323,9x12,7	273,0x12,7	203	21,00	B
9146426	14"x10"xSTD	355,6x9,5	273,0x9,3	330	26,90	B
9146427	14"x10"xXS	355,6x12,7	273,0x12,7	330	35,50	B
9146428	14"x12"xSTD	355,6x9,5	323,9x9,5	330	26,90	B
9146429	14"x12"xXS	355,6x12,7	323,9x12,7	330	35,50	B
9146430	16"x10"xSTD	406,4x9,5	273,0x9,3	356	33,00	B
9146431	16"x10"xXS	406,4x12,7	273,0x12,7	356	44,00	B
9146432	16"x12"xSTD	406,4x9,5	323,9x9,5	356	33,00	B
9146433	16"x12"xXS	406,4x12,7	323,9x12,7	356	44,00	B
9146434	18"x12"xSTD	457,0x9,5	323,9x9,5	381	40,00	B
9146435	18"x12"xXS	457,0x12,7	323,9x12,7	381	53,00	B
9146436	18"x16"xSTD	457,0x9,5	406,4x9,5	381	40,00	B
9146437	18"x16"xXS	457,0x12,7	406,4x12,7	381	53,00	B
9146438	20"x12"xSTD	508,0x9,5	323,9x9,5	508	59,00	B
9146439	20"x12"xXS	508,0x12,7	323,9x12,7	508	79,00	B
9146440	20"x16"xSTD	508,0x9,5	406,4x9,5	508	59,00	B
9146441	20"x16"xXS	508,0x12,7	406,4x12,7	508	79,00	B
9146442	24"x16"xSTD	610,0x9,5	406,4x9,5	508	72,00	B
9146443	24"x16"xXS	610,0x12,7	406,4x12,7	508	95,00	B
9146444	24"x20"xSTD	610,0x9,5	508,0x9,5	508	72,00	B
9146445	24"x20"xXS	610,0x12,7	508,0x12,7	508	95,00	B

Kona, excentrisk (Excentric reducer), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Artikelnr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Kg/st	B
9146447	1"x1/2"x40	33,4x3,4	21,3x2,8	51	0,13	B
9146448	1"x1/2"x80	33,4x4,6	21,3x3,7	51	0,17	B
9146449	1"x3/4"x40	33,4x3,4	26,7x2,9	51	0,13	B
9146450	1"x3/4"x80	33,4x4,6	26,7x3,9	51	0,17	B
9146451	1"x3/4"x160	33,4x6,4	26,7x5,6	51	0,24	B
9146452	1 1/2"x3/4"x40	48,3x3,7	26,7x2,9	64	0,28	B
9146453	1 1/2"x3/4"x80	48,3x5,1	26,7x3,9	64	0,37	B
9146454	1 1/2"x3/4"x160	48,3x7,1	26,7x5,6	64	0,52	B
9146455	1 1/2"x1"x40	48,3x3,7	33,4x3,4	64	0,28	B
9146456	1 1/2"x1"x80	48,3x5,1	33,4x4,6	64	0,37	B
9146457	1 1/2"x1"x160	48,3x7,1	33,4x6,4	64	0,52	B
9146458	2"x1"x40	60,3x3,9	33,4x3,4	76	0,48	B
9146459	2"x1"x80	60,3x5,5	33,4x4,6	76	0,66	B
9146460	2"x1"x160	60,3x8,7	33,4x6,4	76	1,05	B
9146461	2"x1 1/2"x40	60,3x3,9	48,3x3,7	76	0,45	B
9146462	2"x1 1/2"x80	60,3x5,5	48,3x5,1	76	0,62	B
9146463	2"x1 1/2"x160	60,3x8,7	48,3x7,1	76	1,00	B
9146464	3"x1"x40	88,9x5,5	33,4x3,4	89	1,00	B
9146465	3"x1"x80	88,9x7,6	33,4x4,6	89	1,36	B
9146466	3"x1 1/2"x40	88,9x5,5	48,3x3,7	89	1,20	B
9146467	3"x1 1/2"x80	88,9x7,6	48,3x5,1	89	1,60	B
9146468	3"x1 1/2"x160	88,9x11,1	48,3x7,1	89	2,35	B
9146469	3"x2"x40	88,9x5,5	60,3x3,9	89	1,06	B
9146470	3"x2"x80	88,9x7,6	60,3x5,5	89	1,43	B
9146471	3"x2"x160	88,9x11,1	60,3x8,7	89	2,10	B
9146472	4"x1 1/2"x40	114,3x6,0	48,3x3,7	102	2,00	B
9146473	4"x1 1/2"x80	114,3x8,6	48,3x5,1	102	2,80	B
9146474	4"x2"x40	114,3x6,0	60,3x3,9	102	1,90	B
9146475	4"x2"x80	114,3x8,6	60,3x5,5	102	2,60	B
9146476	4"x2"x160	114,3x13,5	60,3x8,7	102	4,20	B
9146477	4"x3"x40	114,3x6,0	88,9x5,5	102	1,80	B
9146478	4"x3"x80	114,3x8,6	88,9x7,6	102	2,50	B
9146479	4"x3"x160	114,3x13,5	88,9x11,1	102	3,90	B
9146480	6"x3"x40	168,3x7,1	88,9x5,5	140	4,60	B
9146481	6"x3"x80	168,3x11,0	88,9x7,6	140	6,90	B
9146482	6"x3"x160	168,3x18,3	88,9x11,1	140	11,50	B
9146483	6"x4"x40	168,3x7,1	114,3x6,0	140	4,50	B
9146484	6"x4"x80	168,3x11,0	114,3x8,6	140	6,90	B
9146485	6"x4"x160	168,3x18,3	114,3x13,5	140	11,50	B
9146486	8"x4"x40	219,1x8,2	114,3x6,0	152	7,80	B
9146487	8"x4"x80	219,1x12,7	114,3x8,6	152	12,00	B
9146488	8"x6"x40	219,1x8,2	168,3x7,1	152	7,00	B
9146489	8"x6"x80	219,1x12,7	168,3x11,0	152	10,60	B
9146490	10"x4"x40	273,0x9,3	114,3x6,0	178	10,70	B
9146491	10"x4"xXS	273,0x12,7	114,3x8,6	178	14,50	B
9146492	10"x6"x40	273,0x9,3	168,3x7,1	178	12,40	B
9146493	10"x6"xXS	273,0x12,7	168,3x11,0	178	16,70	B
9146494	10"x8"x40	273,0x9,3	219,1x8,2	178	11,80	B
9146495	10"x8"xXS	273,0x12,7	219,1x12,7	178	15,90	B
9146496	12"x6"xSTD	323,9x9,5	168,3x7,1	203	17,40	B
9146497	12"x6"xXS	323,9x12,7	168,3x11,0	203	23,00	B
9146498	12"x8"xSTD	323,9x9,5	219,1x8,2	203	16,70	B
9146499	12"x8"xXS	323,9x12,7	219,1x12,7	203	22,00	B
9146500	12"x10"xSTD	323,9x9,5	273,0x9,3	203	15,90	B
9146501	12"x10"xXS	323,9x12,7	273,0x12,7	203	21,00	B
9146502	14"x10"xSTD	355,6x9,5	273,0x9,3	330	26,90	B
9146503	14"x10"xXS	355,6x12,7	273,0x12,7	330	35,50	B
9146504	14"x12"xSTD	355,6x9,5	323,9x9,5	330	26,90	B
9146505	14"x12"xXS	355,6x12,7	323,9x12,7	330	35,50	B
9146506	16"x10"xSTD	406,4x9,5	273,0x9,3	356	33,00	B
9146507	16"x10"xXS	406,4x12,7	273,0x12,7	356	44,00	B
9146508	16"x12"xSTD	406,4x9,5	323,9x9,5	356	33,00	B
9146509	16"x12"xXS	406,4x12,7	323,9x12,7	356	44,00	B

ASTM rör och delar

Artikelnr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Kg/st	B
9146510	18"x12"xSTD	457,0x9,5	323,9x9,5	381	40,00	B
9146511	18"x12"xXS	457,0x12,7	323,9x12,7	381	53,00	B
9146512	18"x16"xSTD	457,0x9,5	406,4x9,5	381	40,00	B
9146513	18"x16"xXS	457,0x12,7	406,4x12,7	381	53,00	B
9146514	20"x12"xSTD	508,0x9,5	323,9x9,5	508	59,00	B
9146515	20"x12"xXS	508,0x12,7	323,9x12,7	508	79,00	B
9146516	20"x16"xSTD	508,0x9,5	406,4x9,5	508	59,00	B
9146517	20"x16"xXS	508,0x12,7	406,4x12,7	508	79,00	B
9146518	24"x16"xSTD	610,0x9,5	406,4x9,5	508	72,00	B
9146519	24"x16"xXS	610,0x12,7	406,4x12,7	508	95,00	B
9146521	24"x20"xSTD	610,0x9,5	508,0x9,5	508	72,00	B
9146522	24"x20"xXS	610,0x12,7	508,0x12,7	508	95,00	B


Gavlar (Caps), ANSI B16.9

ASTM A 234 WPB



Artikelnr	Beskr.	Dyxt	H	Kg/st	B
9146614	1/2"x40	21,3x2,8	25	0,03	B
9146615	1/2"x80	21,3x3,7	25	0,05	B
9146616	3/4"x40	26,7x2,9	25	0,09	B
9146617	3/4"x80	26,7x3,9	25	0,10	B
9146618	1"x40	33,4x3,4	38	0,09	B
9146619	1"x80	33,4x4,6	38	0,13	B
9146620	1 1/2"x40	48,3x3,7	38	0,20	B
9146621	1 1/2"x80	48,3x5,1	38	0,23	B
9146622	2"x40	60,3x3,9	38	0,27	B
9146623	2"x80	60,3x5,5	38	0,34	B
9146624	2 1/2"x40	73,0x5,2	38	0,41	B
9146625	2 1/2"x80	73,0x7,0	38	0,47	B
9146626	3"x40	88,9x5,5	51	0,68	B
9146627	3"x80	88,9x7,6	51	0,79	B
9146628	4"x40	114,3x6,0	64	1,13	B
9146629	4"x80	114,3x8,6	64	1,36	B
9146630	5"x40	141,3x6,6	76	2,30	B
9146631	5"x80	141,3x9,5	76	3,00	B
9146632	6"x40	168,3x7,1	89	2,95	B
9146633	6"x80	168,3x11,0	89	4,08	B
9146634	8"x40	219,1x8,2	102	5,44	B
9146635	8"x80	219,1x12,7	102	7,60	B
9146636	10"x40	273,0x9,3	127	9,02	B
9146637	10"x60	273,0x12,7	127	11,34	B
9146638	12"xSTD	323,9x9,5	152	13,60	B
9146639	12"xXS	323,9x12,7	152	17,30	B
9146640	14"xSTD	355,6x9,5	165	17,00	B
9146641	14"xXS	355,6x12,7	165	27,00	B
9146642	16"xSTD	406,4x9,5	178	23,00	B
9146643	16"xXS	406,4x12,7	178	30,00	B
9146644	18"xSTD	457,0x9,5	203	29,00	B
9146645	18"xXS	457,0x12,7	203	32,00	B
9146646	20"xSTD	508,0x9,5	229	36,00	B
9146647	20"xXS	508,0x12,7	229	49,00	B
9146648	24"xSTD	610,0x9,5	267	52,00	B
9146649	24"xXS	610,0x12,7	267	69,00	B

Smidda rördelar NPT gängade

Rörnippel (Pipe Nipple), TBE, ANSI B36.10
ASTM A 106/ B

Artikelnr	Beskr.	Sch	Dyxt	L1	L2 min	Kg/st	B
9146896	1/2"x2"	80	21,3x3,7	50	14,5	0,08	B
-	1/2"x2"	160	21,3x4,8	50	14,5	0,10	B
9146898	1/2"x3"	80	21,3x3,7	76	14,5	0,12	B
-	1/2"x3"	160	21,3x4,8	76	14,5	0,15	B
9146900	1/2"x4"	80	21,3x3,7	102	14,5	0,16	B
9146901	1/2"x4"	160	21,3x4,8	102	14,5	0,20	B
9146902	1/2"x6"	80	21,3x3,7	152	14,5	0,24	B
9146903	1/2"x6"	160	21,3x4,8	152	14,5	0,30	B
9146904	3/4"x2"	80	26,7x3,9	50	16,0	0,11	B
9146905	3/4"x2"	160	26,7x5,6	50	16,0	0,15	B
9146906	3/4"x3"	80	26,7x3,9	76	16,0	0,17	B
9146907	3/4"x3"	160	26,7x5,6	76	16,0	0,22	B
9146908	3/4"x4"	80	26,7x3,9	102	16,0	0,22	B
9146909	3/4"x4"	160	26,7x5,6	102	16,0	0,30	B
9146910	3/4"x6"	80	26,7x3,9	152	16,0	0,33	B
-	3/4"x6"	160	26,7x5,6	152	16,0	0,44	B
9146912	1"x2"	80	33,4x4,6	50	19,0	0,16	B
-	1"x2"	160	33,4x6,4	50	19,0	0,21	B
9146914	1"x3"	80	33,4x4,6	76	19,0	0,24	B
-	1"x3"	160	33,4x6,4	76	19,0	0,32	B
9146916	1"x4"	80	33,4x4,6	102	19,0	0,32	B
9146917	1"x4"	160	33,4x6,4	102	19,0	0,43	B
9146918	1"x6"	80	33,4x4,6	152	19,0	0,49	B
9146919	1"x6"	160	33,4x6,4	152	19,0	0,64	B
9146920	1 1/2"x4"	80	48,3x5,1	102	20,5	0,54	B
9146921	1 1/2"x4"	160	48,3x7,1	102	20,5	0,74	B
9146922	1 1/2"x6"	80	48,3x5,1	152	20,5	0,81	B
-	1 1/2"x6"	160	48,3x7,1	152	20,5	1,10	B

Kan levereras i följande utföranden som även kan kombineras:

TBE = Threaded both ends = gängade ändar

PBE = Plain both ends = plana ändar

Förminskningsnippel (Swage Nipple), ANSI B16.9
ASTM A 234 WPB

Artikelnr	Beskr.	Sch	D	T	d	t	L1	L2 min.	Kg/st	B
-	1/2"x1/4"	80	21,3	3,7	13,7	3,0	70	14,5	0,08	B
-	1/2"x3/8"	80	21,3	3,7	17,1	3,2	70	14,5	0,12	B
9146927	3/4"x1/2"	80	26,7	3,9	21,3	3,7	76	14,5	0,16	B
9146928	1"x1/2"	80	33,4	4,6	21,3	3,7	89	14,5	0,24	B
9146929	1"x3/4"	80	33,4	4,6	26,7	3,9	89	16,0	0,11	B
9146931	1 1/2"x1/2"	80	48,3	5,1	21,3	3,7	114	16,0	0,17	B
-	1 1/2"x3/4"	80	48,3	5,1	26,7	3,9	114	16,0	0,22	B
9146932	1 1/2"x1"	80	48,3	5,1	33,4	4,6	114	16,0	0,33	B
-	2"x3/4"	80	60,3	5,5	26,7	3,9	165	19,0	0,16	B
-	2"x1"	80	60,3	5,5	33,4	4,6	165	19,0	0,24	B
-	2"x1 1/2"	80	60,3	5,5	48,3	5,1	165	19,0	0,32	B


Kan levereras i följande utföranden som även kan kombineras:

TBE = Threaded both ends = gängade ändar


PBE = Plain both ends = plana ändar

BBE = Bevelled both ends = fasade ändar


Smidda rördelar, insvetsutförande

Vinkel (Elbow) 90°, 3000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105

Artikelnr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	kg/st	B
-	1/4"	13,7	11,0	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	3,00	0,06	B
-	3/8"	17,1	13,5	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	3,20	0,11	B
9146952	1/2"	21,3	15,5	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	3,75	0,23	B
9146953	3/4"	26,7	18,5	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	3,90	0,31	B
9146954	1"	33,4	22,0	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	4,55	0,60	B
-	1 1/4"	42,2	27,0	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	4,85	0,71	B
9146956	1 1/2"	48,3	32,0	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	5,10	0,85	B
9146957	2"	60,3	38,0	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	16	5,55	1,47	B


Vinkel (Elbow) 90°, 6000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105

Artikelnr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	13,5	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	3,70	0,13	B
-	3/8"	17,1	15,5	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	4,00	0,35	B
9146962	1/2"	21,3	19,5	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	4,80	0,43	B
9146963	3/4"	26,7	22,5	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	5,55	0,65	B
9146964	1"	33,4	27,0	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	6,35	1,02	B
-	1 1/4"	42,2	32,0	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	6,35	1,45	B
9146966	1 1/2"	48,3	38,0	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	7,15	2,38	B
-	2"	60,3	41,0	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	8,75	3,03	B

Vinkel (Elbow) 45°, 3000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105


Artikelnr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	8,0	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	3,00	0,06	B
-	3/8"	17,1	7,5	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	3,20	0,09	B
9146972	1/2"	21,3	11,5	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	3,75	0,17	B
9146973	3/4"	26,7	12,5	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	3,90	0,23	B
9146974	1"	33,4	14,0	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	4,55	0,40	B
-	1 1/4"	42,2	17,0	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	4,85	0,57	B
9146976	1 1/2"	48,3	21,0	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	5,10	0,74	B
-	2"	60,3	25,0	61,10	61,35	51,4	53,5	6,05	16	5,55	1,22	B

Vinkel (Elbow) 45°, 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	8,0	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	3,70	0,12	B
-	3/8"	17,1	11,5	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	4,00	0,30	B
-	1/2"	21,3	12,5	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	4,80	0,40	B
-	3/4"	26,7	14,5	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	5,55	0,60	B
-	1"	33,4	17,0	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	6,35	0,94	B
-	1 1/4"	42,2	21,0	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	6,35	1,13	B
-	1 1/2"	48,3	25,0	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	7,15	1,96	B
-	2"	60,3	29,0	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	8,75	2,18	B

T-rör (Tee), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	11,0	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	3,00	0,11	B
-	3/8"	17,1	13,5	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	3,20	0,14	B
9146992	1/2"	21,3	15,5	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	3,75	0,28	B
9146993	3/4"	26,7	19,5	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	3,90	0,40	B
9146994	1"	33,4	22,0	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	4,55	0,62	B
-	1 1/4"	42,2	27,0	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	4,85	0,91	B
9146996	1 1/2"	48,3	32,0	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	5,10	1,13	B
9146997	2"	60,3	38,0	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	16	5,55	1,70	B

T-rör (Tee), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	13,5	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	3,70	0,19	B
-	3/8"	17,1	15,5	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	4,00	0,55	B
9147002	1/2"	21,3	19,5	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	4,80	0,62	B
9147003	3/4"	26,7	22,5	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	5,55	0,91	B
9147004	1"	33,4	27,0	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	6,35	1,50	B
-	1 1/4"	42,2	32,0	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	6,35	1,70	B
9147006	1 1/2"	48,3	38,0	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	7,15	2,95	B
9147007	2"	60,3	41,0	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	8,75	3,57	B

Muff (Coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	6,5	10	0,05	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	6,0	10	0,07	B

ASTM rör och delar


Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Kg/st	B
9147012	1/2"	21,3	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	9,5	10	0,10	B
9147013	3/4"	26,7	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	9,5	13	0,17	B
9147014	1"	33,4	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13,0	13	0,25	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13,0	13	0,38	B
9147016	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13,0	13	0,46	B
9147017	2"	60,3	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	19,0	16	0,74	B

Muff (Coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	6,5	10	0,09	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	6,0	10	0,13	B
9147022	1/2"	21,3	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	9,5	10	0,23	B
9147023	3/4"	26,7	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	9,5	13	0,34	B
9147024	1"	33,4	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13,0	13	0,57	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13,0	13	0,69	B
9147026	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13,0	13	0,99	B
-	2"	60,3	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	19,0	16	1,90	B

Halvmuff (Half Coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	16,0	10	0,05	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	17,5	10	0,08	B
9147032	1/2"	21,3	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	22,5	10	0,13	B
9147034	1"	33,4	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	29,0	13	0,32	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	30,0	13	0,47	B
9147036	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	32,0	13	0,50	B

Halvmuff (Half Coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	16,0	10	0,09	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	17,5	10	0,15	B
9147042	1/2"	21,3	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	22,5	10	0,23	B
9147043	3/4"	26,7	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	23,5	13	0,34	B
9147044	1"	33,4	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	29,0	13	0,67	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	30,0	13	0,75	B
9147046	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	32,0	13	1,18	B
-	2"	60,3	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	41,0	16	2,14	B

Muff, reducerad (Reducing coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	DyxDy	Q	R	Kg/st	B
-	1/2"x1/4"	21,3x13,7	28,7	31,0	0,10	B
-	1/2"x3/8"	21,3x17,1	28,7	31,0	0,10	B
9147052	3/4"x1/2"	26,7x21,3	35,0	36,0	0,17	B
9147053	1"x1/2"	33,4x21,3	38,1	45,2	0,25	B
9147054	1"x3/4"	33,4x26,7	38,1	45,2	0,25	B
9147055	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	38,1	60,0	0,46	B
9147056	1 1/2"x1"	48,3x33,4	38,1	60,0	0,46	B
-	2"x1"	60,3x33,4	51,3	74,9	0,74	B
-	2"x1 1/2"	60,3x48,3	51,3	74,9	0,74	B

Muff, reducerad (Reducing coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	DyxDy	Q	R	Kg/st	B
-	1/2"x1/4"	21,3x13,7	28,7	33,0	0,23	B
-	1/2"x3/8"	21,3x17,1	28,7	33,0	0,23	B
-	3/4"x1/2"	26,7x21,3	35,0	40,1	0,34	B
-	1"x1/2"	33,4x21,3	38,1	50,0	0,57	B
-	1"x3/4"	33,4x26,7	38,1	50,0	0,57	B
-	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	38,1	65,0	0,99	B
-	1 1/2"x1"	48,3x33,4	38,1	65,0	0,99	B
-	2"x1"	60,3x33,4	51,3	82,0	1,90	B
-	2"x1 1/2"	60,3x48,3	51,3	82,0	1,90	B

Koppling (Union), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	Q	R	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	42,5	36,0	0,15	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	47,5	41,0	0,22	B
9147072	1/2"	21,3	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	52,0	46,0	0,38	B
9147073	3/4"	26,7	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	57,0	56,0	0,46	B
9147074	1"	33,4	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	63,0	65,0	0,70	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	68,0	80,0	1,20	B
9147076	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	78,0	88,0	1,50	B
-	2"	60,3	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	16	91,0	105,0	2,58	B

Koppling (Union), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	Q	R	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	54,0	46,0	0,50	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	57,0	51,0	0,65	B
9147082	1/2"	21,3	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	69,0	60,0	0,91	B
9147083	3/4"	26,7	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	72,0	72,0	1,80	B
9147084	1"	33,4	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	80,0	80,0	2,00	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	89,0	94,0	2,50	B
9147086	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	108,0	100,0	3,90	B
-	2"	60,3	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	114,0	122,0	6,50	B

Huv (Cap), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	O	P	J min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	20,0	22,0	10	0,03	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	20,0	26,0	10	0,06	B
9147092	1/2"	21,3	21,70	21,95	20,0	32,0	10	0,08	B
9147093	3/4"	26,7	27,05	27,30	25,0	38,0	13	0,13	B
9147094	1"	33,4	33,80	34,05	26,0	45,0	13	0,21	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	30,0	55,0	13	0,30	B
9147096	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	31,0	60,0	13	0,47	B
9147097	2"	60,3	61,10	61,35	38,0	75,0	16	0,74	B

Huv (Cap), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	O	P	J min.	Kg/st	B
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	17,5	23,1	10	0,05	B
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	19,1	26,7	10	0,06	B
9147102	1/2"	21,3	21,70	21,95	22,0	34,0	10	0,17	B
9147103	3/4"	26,7	27,05	27,30	26,0	41,0	13	0,23	B
9147104	1"	33,4	33,80	34,05	28,0	50,0	13	0,41	B
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	30,0	58,0	13	0,62	B
9147106	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	32,0	66,5	13	0,79	B
-	2"	60,3	61,10	61,35	38,0	85,0	16	1,46	B

Smidda rördelar, NPT gängat utförande
**Vinkel (Elbow) 90°, 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade**


Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Kg/st	B
266098	266000	1/4"	13,7	8,0	10,0	25	25	3,3	0,17	B
266099	266001	3/8"	17,1	9,0	10,5	28	33	3,5	0,28	B
266100	9147112	1/2"	21,3	11,0	13,5	33	38	4,0	0,59	B
266101	9147113	3/4"	26,7	12,5	14,0	38	46	4,3	0,62	B
266102	9147114	1"	33,4	14,5	17,5	44	56	5,0	1,13	B
266103	266002	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	51	62	5,3	1,25	B
266104	9147116	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	60	75	5,5	1,59	B
266105	9147117	2"	60,3	19,0	19,0	64	84	7,1	2,47	B


**Vinkel (Elbow) 90°, 6000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade**


Svart Artikelnr	Artikelnr Galv	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Kg/st	B
266106	266003	1/4"	13,7	8,0	10,0	28	33	6,5	0,28	B
266107	266004	3/8"	17,1	9,0	10,5	33	38	7,0	0,48	B
266108	9147122	1/2"	21,3	11,0	13,5	38	46	8,0	0,74	B
266109	9147123	3/4"	26,7	12,5	14,0	44	56	8,5	1,19	B
266110	9147124	1"	33,4	14,5	17,5	51	62	10,0	1,59	B
266111	266005	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	60	75	10,5	3,06	B
266112	9147126	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	64	84	11,0	3,40	B
266113	266006	2"	60,3	19,0	19,0	83	102	12,0	6,10	B

**Vinkel (Elbow) 45°, 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade**



Svart Artikelnr	Artikelnr Galv	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	C	H	G min.	Kg/st	B
266114	266007	1/4"	13,7	8,0	10,0	19	25	3,3	0,11	B
266115	266008	3/8"	17,1	9,0	10,5	22	33	3,5	0,23	B
266116	9147132	1/2"	21,3	11,0	13,5	25	38	4,0	0,34	B
266117	9147133	3/4"	26,7	12,5	14,0	29	46	4,5	0,54	B
266118	9147134	1"	33,4	14,5	17,5	33	56	5,0	0,85	B
266119	266009	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	35	62	5,3	0,96	B
266120	9147136	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	43	75	5,5	1,36	B
266121	9147137	2"	60,3	19,0	19,0	45	84	7,0	1,93	B

Vinkel (Elbow) 45°, 6000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	C	H	G min.	Kg/st	B
266122	266010	1/4"	13,7	8,0	10,0	22	33	6,5	0,25	B
266123	266011	3/8"	17,1	9,0	10,5	25	38	7,0	0,27	B
266124	9147142	1/2"	21,3	11,0	13,5	29	46	8,0	0,65	B
266125	9147143	3/4"	26,7	12,5	14,0	33	56	8,5	0,99	B
266126	9147144	1"	33,4	14,5	17,5	35	62	10,0	1,22	B
266127	266012	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	43	75	10,5	2,13	B
266128	9147146	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	44	84	11,0	2,61	B
266129	266013	2"	60,3	19,0	19,0	52	102	12,0	4,31	B

Vinkel 90° med inv./utv. gänga (Street Elbow), 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	M	N	Kg/st	B
266130	266014	1/4"	13,7	8,0	10,0	25,0	32,0	0,11	B
266131	266015	3/8"	17,1	9,0	10,5	28,0	38,0	0,17	B
266132	9146702	1/2"	21,3	11,0	13,5	33,0	41,0	0,23	B
266133	9146703	3/4"	26,7	12,5	14,0	38,0	48,0	0,40	B
266134	9146704	1"	33,4	14,5	17,5	44,0	57,0	0,65	B
266135	266016	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	51,0	66,0	1,02	B
266136	9146706	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	60,0	71,0	1,36	B
266137	9146707	2"	60,3	19,0	19,0	64,0	84,0	2,35	B

Vinkel 90° med inv./utv. gänga (Street Elbow), 6000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	M	N	Kg/st	B
266138	266017	1/4"	13,7	8,0	10,0	28,0	38,0	0,17	B
266139	266018	3/8"	17,1	9,0	10,5	33,0	41,0	0,20	B
266140	266019	1/2"	21,3	11,0	13,5	38,0	48,0	0,45	B
266141	266020	3/4"	26,7	12,5	14,0	44,0	57,0	0,74	B
266142	266021	1"	33,4	14,5	17,5	51,0	66,0	1,13	B
266143	266022	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	60,0	71,0	1,67	B
266144	266023	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	64,0	84,0	2,92	B
266145	266024	2"	60,3	19,0	19,0	83,0	105,0	3,55	B

T-rör (Equal Tee), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Kg/st	B
266146	266025	1/4"	13,7	8,0	10,0	25	25	3,5	0,17	B
266147	266026	3/8"	17,1	9,0	10,5	29	33	3,5	0,37	B
266148	9146722	1/2"	21,3	11,0	13,5	33	38	4,0	0,54	B
266149	9146723	3/4"	26,7	12,5	14,0	38	46	4,5	0,85	B
266150	9146724	1"	33,4	14,5	17,5	44	56	5,0	1,13	B
266151	266027	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	51	62	5,5	1,42	B
266152	9146726	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	60	75	5,5	2,27	B
266153	9146727	2"	60,3	19,0	19,0	64	84	7,0	3,06	B

T-rör (Equal Tee), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Kg/st	B
266154	266028	1/4"	13,7	8,0	10,0	29	33	6,5	0,45	B
266155	266029	3/8"	17,1	9,0	10,5	33	38	7,0	0,62	B
266156	9146732	1/2"	21,3	11,0	13,5	38	46	8,0	0,96	B
266157	9146733	3/4"	26,7	12,5	14,0	44	56	8,5	1,64	B
266158	9146734	1"	33,4	14,5	17,5	51	62	10,0	2,10	B
266159	266030	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	60	75	10,5	3,46	B
266160	9146736	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	64	84	11,0	4,37	B
266161	266031	2"	60,3	19,0	19,0	83	102	12,0	8,56	B

Muff (Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	W	D	Kg/st	B
266162	266032	1/4"	13,7	8,0	10,0	35	19	0,06	B
266163	266033	3/8"	17,1	9,0	10,5	38	22	0,11	B
266164	9146742	1/2"	21,3	11,0	13,5	48	29	0,12	B
266165	9146743	3/4"	26,7	12,5	14,0	51	35	0,20	B
266166	9146744	1"	33,4	14,5	17,5	60	44	0,28	B
266167	266034	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	67	57	0,71	B
266168	9146746	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	79	64	0,99	B
266169	9146747	2"	60,3	19,0	19,0	86	76	1,42	B

Muff (Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	W	D	Kg/st	B
266170	266035	1/4"	13,7	8,0	10,0	35	25	0,09	B
266171	266036	3/8"	17,1	9,0	10,5	38	32	0,12	B
266172	9146752	1/2"	21,3	11,0	13,5	48	38	0,23	B
266173	9146753	3/4"	26,7	12,5	14,0	51	44	0,45	B
266174	9146754	1"	33,4	14,5	17,5	60	57	0,96	B
266175	266037	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	67	64	1,08	B
266176	9146756	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	79	76	1,99	B
266177	266038	2"	60,3	19,0	19,0	86	92	3,52	B

Muff, reducerad (Reducing Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	DyxDy	Gänglängd 1 B min.	Gänglängd 1 L2 min.	Gänglängd 2 B min.	Gänglängd 2 L2 min.	W min.	D min.	Kg/st	B
266178	266039	1/2"x1/4"	21,3x13,7	11,0	13,5	8,0	10,0	47,75	28,45	0,11	B
266179	266040	1/2"x3/8"	21,3x17,1	11,0	13,5	9,0	10,5	47,75	28,45	0,11	B
266180	9146762	3/4"x1/2"	26,7x21,3	12,5	14,0	11,0	13,5	50,80	35,05	0,20	B
266181	9146763	1"x1/2"	33,4x21,3	14,5	17,5	11,0	13,5	60,45	44,45	0,28	B
266182	9146764	1"x3/4"	33,4x26,7	14,5	17,5	12,5	14,0	60,45	44,45	0,28	B
266183	9146765	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	18,0	18,5	12,5	14,0	79,25	63,50	0,99	B
266184	9146766	1 1/2"x1"	48,3x33,4	18,0	18,5	14,5	17,5	79,25	63,50	0,99	B
266185	266041	2"x1"	60,3x33,4	19,0	19,0	14,5	17,5	85,85	76,20	1,42	B
266186	266042	2"x1 1/2"	60,3x48,3	19,0	19,0	18,0	18,5	85,85	76,20	1,42	B

Muff, reducerad (Reducing Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	DyxDy	Gänglängd 1 B min.	Gänglängd 1 L2 min.	Gänglängd 2 B min.	Gänglängd 2 L2 min.	W min.	D min.	Kg/st	B
266187	266043	1/2"x1/4"	21,3x13,7	11,0	13,5	8,0	10,0	47,75	38,10	0,23	B
266188	266044	1/2"x3/8"	21,3x17,1	11,0	13,5	9,0	10,5	47,75	38,10	0,23	B
266189	266045	3/4"x1/2"	26,7x21,3	12,5	14,0	11,0	13,5	50,80	44,45	0,45	B
266190	266046	1"x1/2"	33,4x21,3	14,5	17,5	11,0	13,5	60,45	57,15	0,96	B
266191	266047	1"x3/4"	33,4x26,7	14,5	17,5	12,5	14,0	60,45	57,15	0,96	B
266192	266048	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	18,0	18,5	12,5	14,0	79,25	76,20	1,99	B
266193	266049	1 1/2"x1"	48,3x33,4	18,0	18,5	14,5	17,5	79,25	76,20	1,99	B
266194	266050	2"x1"	60,3x33,4	19,0	19,0	14,5	17,5	85,85	91,95	3,52	B
266195	266051	2"x1 1/2"	60,3x48,3	19,0	19,0	18,0	18,5	85,85	91,95	3,52	B

Halvmuff (Half Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	W	D	Kg/st	B
266196	266052	1/4"	13,7	8,0	10,0	18	18	0,03	B
266197	266053	3/8"	17,1	9,0	10,5	19	19	0,09	B
266198	9146782	1/2"	21,3	11,0	13,5	24	24	0,09	B
266199	9146783	3/4"	26,7	12,5	14,0	26	26	0,11	B
266200	9146784	1"	33,4	14,5	17,5	30	30	0,14	B
266201	266054	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	34	34	0,34	B
266202	9146786	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	40	40	0,51	B
266203	9146787	2"	60,3	19,0	19,0	43	43	0,71	B

Halvmuff (Half Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	W	D	Kg/st	B
266204	266055	1/4"	13,7	8,0	10,0	17,5	25	0,05	B
266205	266056	3/8"	17,1	9,0	10,5	19,0	32	0,06	B
266206	9146792	1/2"	21,3	11,0	13,5	24,0	38		B
266207	9146793	3/4"	26,7	12,5	14,0	26,0	44		B
266208	9146794	1"	33,4	14,5	17,5	30,0	57		B
266209	266057	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	33,5	64	0,54	B
266210	9146796	1 1/2"	48,3	18,6	18,5	40,0	76		B
266211	266058	1 1/2"	48,3	18,6	18,5	43,0	92	1,76	B

Koppling (Union), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	Q	R	Kg/st	B
266212	266059	1/4"	13,7	8,0	10,0	42,5	36	0,14	B
266213	266060	3/8"	17,1	9,0	10,5	47,5	41	0,20	B
266214	9146802	1/2"	21,3	11,0	13,5	52,0	46	0,35	B
266215	9146803	3/4"	26,7	12,5	14,0	57,0	56	0,43	B
266216	9146804	1"	33,4	14,5	17,5	63,0	65	0,65	B
266217	266061	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	68,0	80	0,98	B
266218	9146806	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	78,0	87	1,26	B
266219	9146807	2"	60,3	19,0	19,0	91,0	100	2,01	B

Koppling (Union), 6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	Q	R	Kg/st	B
266220	9146812	1/2"	21,3	11,0	13,5	63,0	64,5	0,85	B
266221	9146813	3/4"	26,7	12,5	14,0	63,0	64,5	1,40	B
266222	9146814	1"	33,4	14,5	17,5	71,0	80,0	1,75	B
266223	266062	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	89,0	87,0	3,40	B
266224	9146816	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	108,0	100,0	4,00	B
266225	266063	2"	60,3	19,0	19,0	119,0	122,0	6,10	B

Huv (Cap), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	P	D	G	Kg/st	B
266226	266064	1/4"	13,7	8,0	10,0	25	19	5,0	0,03	B
266227	266065	3/8"	17,1	9,0	10,5	25	22	5,0	0,06	B
266228	9146822	1/2"	21,3	11,0	13,5	32	29	6,5	0,11	B
266229	9146823	3/4"	26,7	12,5	14,0	37	35	6,5	0,14	B
266230	9146824	1"	33,4	14,5	17,5	41	44	9,5	0,23	B
266231	266066	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	44	57	9,5	0,45	B
266232	9146826	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	44	64	11,0	0,74	B
266233	9146827	2"	60,3	19,0	19,0	48	76	12,5	1,42	B

Huv (Cap), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	P	D	G	Kg/st	B
266234	266067	1/4"	13,7	8,0	10,0	27	25	6,5	0,06	B
266235	266068	3/8"	17,1	9,0	10,5	27	32	6,5	0,09	B
266236	9146832	1/2"	21,3	11,0	13,5	33	38	7,9		B
266237	9146833	3/4"	26,7	12,5	14,0	38	45	7,9		B
266238	9146834	1"	33,4	14,5	17,5	43	57	11,2		B
266239	266069	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	46	64	11,0	0,60	B
266240	9146836	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	48	76	12,5	0,77	B
266241	266070	2"	60,3	19,0	19,0	51	92	16,0	1,47	B

Sexkantnippel (Hexagon Nipple), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	A min.	Nyckelvidd	E	C	W	b	Kg/st	B
266242	266071	1/4"	13,7	11,0	15,0	15,0	6,0	36,0	8,0	0,03	B
266243	266072	3/8"	17,1	12,5	18,0	16,0	8,0	40,0	11,0	0,04	B
266244	9146852	1/2"	21,3	14,5	22,0	20,0	8,0	48,0	14,0	0,07	B
266245	9146853	3/4"	26,7	16,0	27,0	21,0	10,0	52,0	19,0	0,10	B
266246	9146854	1"	33,4	19,0	35,0	25,0	10,0	60,0	24,0	0,19	B
266247	9146855	1 1/2"	48,3	20,5	50,0	26,0	16,0	68,0	38,0	0,27	B
266248	9146856	2"	60,3	22,0	62,0	27,0	17,0	71,0	49,0	0,33	B

Sexkantnippel (Hexagon Nipple), 6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	A min.	Nyckelvidd	E	C	W	b	Kg/st	B
266249	266073	1/4"	13,7	11,0	15,0	15,0	6,0	36,0	6,0	0,04	B
266250	266074	3/8"	17,1	12,5	18,0	16,0	8,0	40,0	8,0	0,05	B
266251	9146860	1/2"	21,3	14,5	22,0	20,0	8,0	48,0	11,0	0,07	B
266252	9146861	3/4"	26,7	16,0	27,0	21,0	10,0	52,0	13,0	0,10	B
266253	9146862	1"	33,4	19,0	35,0	25,0	10,0	60,0	17,0	0,19	B
266254	9146863	1 1/2"	48,3	20,5	50,0	26,0	16,0	68,0	30,0	0,27	B
266255	266075	2"	60,3	22,0	62,0	27,0	17,0	71,0	39,0	0,60	B

Förminskningsnippel (Hexagon Reducing Nipple), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	DyxDy	A1 min.	A2 min.	Nyckelvidd	E	F	C	W	b	Kg/st	B
266256	266076	1/2"x1/4"	21,3x13,7	14,5	11,0	22	20	15	8	43	8	0,07	B
266257	266077	1/2"x3/8"	21,3x17,1	14,5	12,5	22	20	16	8	44	11	0,07	B
266258	9146868	3/4"x1/2"	26,7x21,3	16,0	14,5	27	21	20	9	50	14	0,10	B
266259	9146869	1"x1/2"	33,4x21,3	19,0	14,5	35	25	20	10	55	14	0,19	B
266260	9146870	1"x3/4"	33,4x26,7	19,0	16,0	35	25	21	10	56	19	0,19	B
266261	266078	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	20,5	16,0	50	26	21	16	63	19	0,27	B
266262	266079	1 1/2"x1"	48,3x33,4	20,5	19,0	50	26	25	16	67	24	0,27	B
266263	266080	2"x1"	60,3x33,4	22,0	19,0	62	27	25	18	70	24	0,33	B
266264	266081	2"x1 1/2"	60,3x48,3	22,0	20,5	62	27	26	18	70	38	0,33	B

**Förminskningsnippel (Hexagon Reducing Nipple), 6000 Lbs, BS3799
ASTM A 105, NPT-gängade**


Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dyx/Dy	A1 min.	A2 min.	Nyckelvidd	E	F	C	W	b	Kg/st	B
266265	266082	1/2"x1/4"	21,3x13,7	14,5	11,0	22	20	15	8	43	6	0,12	B
266266	266083	1/2"x3/8"	21,3x17,1	14,5	12,5	22	20	16	8	44	8	0,12	B
266267	266084	3/4"x1/2"	26,7x21,3	16,0	14,5	27	21	20	9	50	11	0,15	B
266268	266085	1"x1/2"	33,4x21,3	19,0	14,5	35	25	20	10	55	11	0,21	B
266269	266086	1"x3/4"	33,4x26,7	19,0	16,0	35	25	21	10	56	13	0,21	B
266270	266087	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	20,5	16,0	50	26	21	16	63	13	0,41	B
266271	266088	1 1/2"x1"	48,3x33,4	20,5	19,0	50	26	25	16	67	17	0,41	B
266272	266089	2"x1"	60,3x33,4	22,0	19,0	62	27	25	18	70	17	0,60	B
266273	266090	2"x1 1/2"	60,3x48,3	22,0	20,5	62	27	26	18	70	30	0,60	B

**Bussning (Hexagon Reducing Bushing), 3000-6000 Lbs, ASME B16.11,
ASTM A 105, NPT-gängade**


Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dyx/Dy	B min.	L2 min.	A	G	F	Kg/st	B
266274	266091	1/2"x1/4"	21,3x13,7	8,0	10,0	14,5	5,0	22,0	0,03	B
266275	266092	1/2"x3/8"	21,3x17,1	9,0	10,5	14,5	5,0	22,0	0,03	B
266276	9146888	3/4"x1/2"	26,7x21,3	11,0	13,5	16,0	6,0	27,0	0,06	B
266277	9146889	1"x1/2"	33,4x21,3	11,0	13,5	19,0	6,0	35,0	0,09	B
266278	9146890	1"x3/4"	33,4x26,7	12,5	14,0	19,0	6,0	35,0	0,09	B
266279	9146891	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	12,5	14,0	20,5	8,0	51,0	0,31	B
262280	9146892	1 1/2"x1"	48,3x33,4	14,5	17,5	20,5	8,0	51,0	0,31	B
262281	266093	2"x1"	60,3x33,4	14,5	17,5	22,0	9,0	63,5	0,74	B
262282	266094	2"x1 1/2"	60,3x48,3	18,0	18,5	22,0	9,0	63,5	0,74	B

**Propp (Hexagon Head Plug), 3000-6000 Lbs, ASME B16.11,
ASTM A 105, NPT-gängade**


Svart Artikelnr	Galv Artikelnr	Beskr.	Dy	A min.	F	H	Kg/st	B
266283	266095	1/4"	13,7	11,0	16,0	6,0	0,03	B
266284	266096	3/8"	17,1	12,5	17,5	8,0	0,06	B
266285	9146842	1/2"	21,3	14,5	22,0	8,0	0,09	B
266286	9146843	3/4"	26,7	16,0	27,0	10,0	0,14	B
266287	9146844	1"	33,4	19,0	35,0	10,0	0,23	B
266288	266097	1 1/4"	42,2	20,5	44,5	14,0	0,51	B
266289	9146846	1 1/2"	48,3	20,5	51,0	16,0	0,62	B
266290	9146847	2"	60,3	22,0	63,5	17,0	1,02	B

Sadelstycken

Sadelstycke, svetsanslutning (Weldolet) ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Avstick	Sch	Kg/st	B
9147210	3"	2	40	0,79	B
9147211	4"	2	40	0,79	B
9147212	6"	2	40	0,79	B
9147213	10 - 8"	2	40	0,79	B
9147214	18 - 12"	2	40	0,79	B
9147215	3"	2	80	0,79	B
9147216	4"	2	80	0,79	B
9147217	6"	2	80	0,79	B
9147218	10 - 8"	2	80	0,79	B
9147219	4"	3	40	1,81	B
9147220	6"	3	40	1,81	B
9147221	8"	3	40	1,81	B
9147222	10"	3	40	1,81	B
9147223	14 - 12"	3	40	1,81	B
9147224	4"	3	80	1,86	B
9147225	6"	3	80	1,86	B
9147226	8"	3	80	1,86	B
9147227	10"	3	80	1,86	B
9147228	6"	4	40	2,86	B
9147229	8"	4	40	2,86	B
9147230	10"	4	40	2,86	B
-	14 - 12"	4	40	2,86	B
-	20 - 16"	4	40	2,86	B
9147233	8"	6	40	6,40	B
-	10"	6	40	6,40	B
9147235	12"	6	40	6,40	B

Sadelstycke 3000 Lbs, gänganslutning (Threadolet) ASTM 105



Artikelnr	Beskr.	Avstick	Kg/st	B
9144651	3/4"	1/2"	0,14	B
-	1"	1/2"	0,14	B
9144653	1 1/2"	1/2"	0,14	B
-	2.1/2 - 2"	1/2"	0,14	B
9144655	8-3"	1/2"	0,14	B
9144656	1"	3/4"	0,15	B
-	1 1/2"	3/4"	0,15	B
-	2.1/2 - 2"	3/4"	0,15	B
9144659	5 - 3"	3/4"	0,15	B
9144660	12 - 6"	3/4"	0,15	B
9144661	1 1/2"	1"	0,27	B
-	2"	1"	0,27	B
9144663	3"	1"	0,27	B
-	5 - 4"	1"	0,27	B
9144665	10 - 6"	1"	0,27	B
9144666	2"	1 1/2"	0,47	B
-	3"	1 1/2"	0,47	B
-	4"	1 1/2"	0,47	B
9144669	6 - 5"	1 1/2"	0,47	B
9144670	12 - 8"	1 1/2"	0,47	B

Sadelstycke 3000 Lbs, insvetsutförande (Sockolet) ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Avstick	Kg/st	B
9144710	3/4"	1/2"	0,14	B
-	1"	1/2"	0,14	B
9144712	1 1/2"	1/2"	0,14	B
-	2.1/2 - 2"	1/2"	0,14	B
9144714	8 - 3"	1/2"	0,14	B
9144715	1"	3/4"	0,15	B
-	1 1/2"	3/4"	0,15	B
-	2.1/2 - 2"	3/4"	0,15	B
9144718	5 - 3"	3/4"	0,15	B
9144719	12 - 6"	3/4"	0,15	B
9144720	1 1/2"	1"	0,27	B
-	2"	1"	0,27	B
9144722	3"	1"	0,27	B
-	5 - 4"	1"	0,27	B
9144724	10 - 6"	1"	0,27	B
9144725	2"	1 1/2"	0,47	B
-	3"	1 1/2"	0,47	B
-	4"	1 1/2"	0,47	B
9144728	6 - 5"	1 1/2"	0,47	B
9144729	12 - 8"	1 1/2"	0,47	B

Sadelstycke, förlängt avstick, plan ända, (Nipolet PE) ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Avstick	Sch	Kg/st	B
9144755	6 - 1 1/2"	1/2"	80	0,14	B
9144756	36 - 8"	1/2"	80	0,14	B
9144757	36 - 1 1/2"	1/2"	160	0,23	B
9144758	3 - 1 1/2"	3/4"	80	0,15	B
9144759	36 - 4"	3/4"	80	0,15	B
9144760	36 - 1 1/2"	3/4"	160	0,36	B
9144761	1 1/2"	1"	80	0,27	B
9144762	2.1/2 - 2"	1"	80	0,27	B
-	5 - 3"	1"	80	0,27	B
9144764	36 - 6"	1"	80	0,27	B
9144765	4 - 1 1/2"	1"	160	0,59	B
-	36 - 6"	1"	160	0,59	B
9144767	2"	1 1/2"	80	0,47	B
-	3"	1 1/2"	80	0,47	B
-	5 - 4"	1 1/2"	80	0,47	B
9144770	12 - 6"	1 1/2"	80	0,47	B
-	36 - 14"	1 1/2"	80	0,47	B
9144772	4 - 2"	1 1/2"	160	0,91	B
-	36 - 6"	1 1/2"	160	0,91	B

Flänsar


Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5
ASTM A 105

Artikelnr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	m	h	b	ihå/kg/st	hål	Kg/st	B
9500574	1/2"	40	21,3x2,8	88,9	60,5	35,1	30,2	47,8	11,2	15,7	4	0,48	B
9500575	1/2"	80	21,3x3,7	88,9	60,5	35,1	30,2	47,8	11,2	15,7	4	0,48	B
9500576	1/2"	160	21,3x4,8	88,9	60,5	35,1	30,2	47,8	11,2	15,7	4	0,48	B
9500577	3/4"	40	26,7x2,9	98,6	69,9	42,9	38,1	52,3	12,7	15,7	4	0,71	B
9500580	3/4"	80	26,7x3,9	98,6	69,9	42,9	38,1	52,3	12,7	15,7	4	0,71	B
9500581	3/4"	160	26,7x5,6	98,6	69,9	42,9	38,1	52,3	12,7	15,7	4	0,71	B
9500582	1"	40	33,4x3,4	108,0	79,2	50,8	49,3	55,6	14,2	15,7	4	1,01	B
9500583	1"	80	33,4x4,6	108,0	79,2	50,8	49,3	55,6	14,2	15,7	4	1,01	B
9500584	1"	160	33,4x6,4	108,0	79,2	50,8	49,3	55,6	14,2	15,7	4	1,01	B
9500585	1 1/4"	40	42,2x3,6	117,3	88,9	63,5	58,7	57,2	15,7	15,7	4	1,33	B
9500586	1 1/4"	80	42,2x4,8	117,3	88,9	63,5	58,7	57,2	15,7	15,7	4	1,33	B
9500587	1 1/2"	40	48,3x3,7	127,0	98,6	73,2	65,0	62,0	17,5	15,7	4	1,72	B
9500589	1 1/2"	80	48,3x5,1	127,0	98,6	73,2	65,0	62,0	17,5	15,7	4	1,72	B
9500590	1 1/2"	160	48,3x7,1	127,0	98,6	73,2	65,0	62,0	17,5	15,7	4	1,72	B
9500591	2"	40	60,3x3,9	152,4	120,7	91,9	77,7	63,5	19,1	19,1	4	2,58	B
9500592	2"	80	60,3x5,5	152,4	120,7	91,9	77,7	63,5	19,1	19,1	4	2,58	B
9500593	2"	160	60,3x8,7	152,4	120,7	91,9	77,7	63,5	19,1	19,1	4	2,58	B
9500594	2 1/2"	40	73,0x5,2	177,8	139,7	104,6	90,4	69,9	22,4	19,1	4	4,11	B
9500595	2 1/2"	80	73,0x7,0	177,8	139,7	104,6	90,4	69,9	22,4	19,1	4	4,11	B
9500597	3"	40	88,9x5,5	190,5	152,4	127,0	108,0	69,9	23,9	19,1	4	4,92	B
9500598	3"	80	88,9x7,6	190,5	152,4	127,0	108,0	69,9	23,9	19,1	4	4,92	B
9500599	3"	160	88,9x11,1	190,5	152,4	127,0	108,0	69,9	23,9	19,1	4	4,92	B
9500600	4"	40	114,3x6,0	228,6	190,5	157,2	134,9	76,2	23,9	19,1	8	6,84	B
9500601	4"	80	114,3x8,6	228,6	190,5	157,2	134,9	76,2	23,9	19,1	8	6,84	B
9500602	4"	160	114,3x13,5	228,6	190,5	157,2	134,9	76,2	23,9	19,1	8	6,84	B
9500603	5"	40	141,3x6,6	254,0	215,9	185,7	163,6	88,9	23,9	22,4	8	8,56	B
9500605	5"	80	141,3x9,5	254,0	215,9	185,7	163,6	88,9	23,9	22,4	8	8,56	B
9500608	6"	40	168,3x7,1	279,4	241,3	215,9	192,0	88,9	25,4	22,4	8	10,60	B
9500609	6"	80	168,3x11,0	279,4	241,3	215,9	192,0	88,9	25,4	22,4	8	10,60	B
9500610	6"	160	168,3x18,3	279,4	241,3	215,9	192,0	88,9	25,4	22,4	8	10,60	B
9500611	8"	30	219,1x7,0	342,9	298,5	269,7	246,1	101,6	28,4	22,4	8	17,60	B
9500613	8"	40	219,1x8,2	342,9	298,5	269,7	246,1	101,6	28,4	22,4	8	17,60	B
9500618	8"	80	219,1x12,7	342,9	298,5	269,7	246,1	101,6	28,4	22,4	8	17,60	B
9500619	10"	30	273,0x7,8	406,4	362,0	323,9	304,8	101,6	30,2	25,4	12	24,00	B
9500621	10"	40	273,0x9,3	406,4	362,0	323,9	304,8	101,6	30,2	25,4	12	24,00	B
9500623	10"	60	273,0x12,7	406,4	362,0	323,9	304,8	101,6	30,2	25,4	12	24,00	B
9500624	12"	30	323,9x8,4	482,6	431,8	381,0	365,3	114,3	31,8	25,4	12	36,50	B
9500625	12"	STD	323,9x9,5	482,6	431,8	381,0	365,3	114,3	31,8	25,4	12	36,50	B
9500627	12"	XS	323,9x12,7	482,6	431,8	381,0	365,3	114,3	31,8	25,4	12	36,50	B
9500628	14"	STD	355,6x9,5	533,4	476,3	412,8	400,1	127,0	35,1	28,4	12	48,40	B
9500629	14"	XS	355,6x12,7	533,4	476,3	412,8	400,1	127,0	35,1	28,4	12	48,40	B
9500630	16"	STD	406,4x9,5	596,9	539,8	469,9	457,2	127,0	36,6	28,4	16	60,60	B
9500631	16"	XS	406,4x12,7	596,9	539,8	469,9	457,2	127,0	36,6	28,4	16	60,60	B
9500632	18"	STD	457,2x9,5	635,0	577,9	533,4	505,0	139,7	39,6	31,8	16	68,30	B
9500633	18"	XS	457,2x12,7	635,0	577,9	533,4	505,0	139,7	39,6	31,8	16	68,30	B
9500634	20"	STD	508,0x9,5	698,5	635,0	584,2	558,8	144,5	42,9	31,8	20	84,50	B
9500635	20"	XS	508,0x12,7	698,5	635,0	584,2	558,8	144,5	42,9	31,8	20	84,50	B
9500636	24"	STD	609,6x9,5	812,8	692,2	663,4	663,4	152,4	47,8	35,1	20	115,00	B
9500637	24"	XS	609,6x12,7	812,8	692,2	663,4	663,4	152,4	47,8	35,1	20	115,00	B

Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5
ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hål	Kg/st	B
9500639	1/2"	40	21,3x2,8	95,2	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75	B
9500641	1/2"	80	21,3x3,7	95,2	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75	B
9500642	1/2"	160	21,3x4,8	95,2	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75	B
9500643	3/4"	40	26,7x2,9	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26	B
9500644	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26	B
9500649	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26	B
9500650	1"	40	33,4x3,4	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52	B
9500651	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52	B
9500652	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52	B
9500654	1 1/4"	40	42,2x3,6	133,4	98,6	63,5	63,5	65,0	19,1	19,1	4	2,03	B
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	63,5	65,0	19,1	19,1	4	2,03	B
9500661	1 1/2"	40	48,3x3,7	155,4	114,3	73,2	69,9	68,3	20,6	22,4	4	2,89	B
9500664	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	69,9	68,3	20,6	22,4	4	2,89	B
9500667	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	69,9	68,3	20,6	22,4	4	2,89	B
9500668	2	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	84,0	69,9	22,4	19,1	8	3,40	B
9500676	2	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	84,0	69,9	22,4	19,1	8	3,40	B
9500677	2	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	84,0	69,9	22,4	19,1	8	3,40	B
9500678	2 1/2"	40	73,0x5,2	190,5	149,4	104,6	100,1	76,2	25,4	22,4	8	5,17	B
9500680	2 1/2"	80	73,0x7,0	190,5	149,4	104,6	100,1	76,2	25,4	22,4	8	5,17	B
9500681	3"	40	88,9x5,5	209,6	168,1	127,0	117,3	79,2	28,4	22,4	8	6,93	B
9500691	3"	80	88,9x7,6	209,6	168,1	127,0	117,3	79,2	28,4	22,4	8	6,93	B
9500692	3"	160	88,9x11,1	209,6	168,1	127,0	117,3	79,2	28,4	22,4	8	6,93	B
9500693	4"	40	114,3x6,0	254,0	200,2	157,2	146,1	85,9	31,8	22,4	8	11,20	B
9500694	4"	80	114,3x8,6	254,0	200,2	157,2	146,1	85,9	31,8	22,4	8	11,20	B
9500696	4"	160	114,3x13,5	254,0	200,2	157,2	146,1	85,9	31,8	22,4	8	11,20	B
9500697	5"	40	141,3x6,6	279,4	235,0	185,7	177,8	98,6	35,1	22,4	8	15,10	B
9500698	5"	80	141,3x9,5	279,4	235,0	185,7	177,8	98,6	35,1	22,4	8	15,10	B
9500699	6"	40	168,3x7,1	317,5	269,7	215,9	206,2	98,6	36,6	22,4	12	19,10	B
9500700	6"	80	168,3x11,0	317,5	269,7	215,9	206,2	98,6	36,6	22,4	12	19,10	B
9500701	6"	160	168,3x18,3	317,5	269,7	215,9	206,2	98,6	36,6	22,4	12	19,10	B
9500702	8"	30	219,1x7,0	381,0	330,2	269,7	260,4	111,3	41,1	25,4	12	29,90	B
9500704	8"	40	219,1x8,2	381,0	330,2	269,7	260,4	111,3	41,1	25,4	12	29,90	B
9500706	8"	80	219,1x12,7	381,0	330,2	269,7	260,4	111,3	41,1	25,4	12	29,90	B
9500707	10"	30	273,0x7,8	444,5	387,4	323,9	320,5	117,3	47,8	28,4	16	42,70	B
9500708	10"	40	273,0x9,3	444,5	387,4	323,9	320,5	117,3	47,8	28,4	16	42,70	B
9500709	10"	60	273,0x12,7	444,5	387,4	323,9	320,5	117,3	47,8	28,4	16	42,70	B
9500710	12"	30	323,9x8,4	520,7	450,9	381,0	374,7	130,0	50,8	31,8	16	61,80	B
9500712	12"	STD	323,9x9,5	520,7	450,9	381,0	374,7	130,0	50,8	31,8	16	61,80	B
9500713	12"	XS	323,9x12,7	520,7	450,9	381,0	374,7	130,0	50,8	31,8	16	61,80	B
9500714	14"	STD	355,6x9,5	584,2	514,4	412,8	425,5	142,7	53,8	31,8	20	85,80	B
9500715	14"	XS	355,6x12,7	584,2	514,4	412,8	425,5	142,7	53,8	31,8	20	85,80	B
9500716	16"	STD	406,4x9,5	647,7	571,5	469,9	482,6	146,1	57,2	35,1	20	106,00	B
9500717	16"	XS	406,4x12,7	647,7	571,5	469,9	482,6	146,1	57,2	35,1	20	106,00	B
9500718	18"	STD	457,2x9,5	711,2	628,7	533,4	533,4	158,8	60,5	35,1	24	131,00	B
9500719	18"	XS	457,2x12,7	711,2	628,7	533,4	533,4	158,8	60,5	35,1	24	131,00	B
9500720	20"	STD	508,0x9,5	774,7	685,8	584,2	587,2	162,1	63,5	35,1	24	158,00	B
9500721	20"	XS	508,0x12,7	774,7	685,8	584,2	587,2	162,1	63,5	35,1	24	158,00	B
9500722	24"	STD	609,6x9,5	914,4	812,8	692,2	701,5	168,1	69,8	41,1	24	230,00	B
9500723	24"	XS	609,6x12,7	914,4	812,8	692,2	701,5	168,1	69,8	41,1	24	230,00	B

Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hå	Kg/st	B
-	1/2"	80	21,3x3,7	95,3	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75	B
-	1/2"	160	21,3x4,8	95,3	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75	B
-	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26	B
-	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26	B
-	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52	B
-	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52	B
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	63,5	66,5	20,6	19,1	4	2,03	B
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	69,9	69,9	22,4	22,4	4	2,89	B
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	69,9	69,9	22,4	22,4	4	2,89	B
-	2	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	84,1	73,2	25,4	19,1	8	3,40	B
-	2	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	84,1	73,2	25,4	19,1	8	3,40	B
-	2	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	84,1	73,2	25,4	19,1	8	3,40	B
-	2 1/2"	40	73,0x5,2	190,5	149,4	104,6	100,1	79,2	28,4	22,4	8	5,17	B
-	2 1/2"	80	73,0x7,0	190,5	149,4	104,6	100,1	79,2	28,4	22,4	8	5,17	B
-	3"	40	88,9x5,5	209,6	168,1	127,0	117,3	82,6	31,8	22,4	8	6,93	B
-	3"	80	88,9x7,6	209,6	168,1	127,0	117,3	82,6	31,8	22,4	8	6,93	B
-	3"	160	88,9x11,1	209,6	168,1	127,0	117,3	82,6	31,8	22,4	8	6,93	B
-	4"	40	114,3x6,0	273,1	215,9	157,2	152,4	101,6	38,1	25,4	8	11,20	B
-	4"	80	114,3x8,6	273,1	215,9	157,2	152,4	101,6	38,1	25,4	8	11,20	B
-	4"	160	114,3x13,5	273,1	215,9	157,2	152,4	101,6	38,1	25,4	8	11,20	B
-	5"	40	141,3x6,6	330,2	266,7	185,7	189,0	114,3	44,5	28,4	8	15,10	B
-	5"	80	141,3x9,5	330,2	266,7	185,7	189,0	114,3	44,5	28,4	8	15,10	B
-	6"	40	168,3x7,1	355,6	292,1	215,9	222,3	117,3	47,8	28,4	12	19,10	B
-	6"	80	168,3x11,0	355,6	292,1	215,9	222,3	117,3	47,8	28,4	12	19,10	B
-	6"	160	168,3x18,3	355,6	292,1	215,9	222,3	117,3	47,8	28,4	12	19,10	B
-	8"	40	219,1x8,2	419,1	349,3	269,7	273,1	133,4	55,6	31,8	12	29,90	B
-	8"	80	219,1x12,7	419,1	349,3	269,7	273,1	133,4	55,6	31,8	12	29,90	B
-	10"	40	273,0x9,3	508,0	431,8	323,9	342,9	152,4	63,5	35,1	16	42,70	B
-	10"	60	273,0x12,7	508,0	431,8	323,9	342,9	152,4	63,5	35,1	16	42,70	B
-	12"	STD	323,9x9,5	558,8	489,0	381,0	400,1	155,4	66,5	35,1	16	61,80	B
-	12"	XS	323,9x12,7	558,8	489,0	381,0	400,1	155,4	66,5	35,1	16	61,80	B

Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 1500 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hå	Kg/st	B
-	1/2"	80	21,3x3,7	120,7	82,6	35,1	38,1	60,5	22,4	22,4	4	1,87	B
-	1/2"	160	21,3x4,8	120,7	82,6	35,1	38,1	60,5	22,4	22,4	4	1,87	B
-	3/4"	80	26,7x3,9	130,0	88,9	42,9	44,5	69,9	25,4	22,4	4	2,56	B
-	3/4"	160	26,7x5,6	130,0	88,9	42,9	44,5	69,9	25,4	22,4	4	2,56	B
-	1"	80	33,4x4,6	149,4	101,6	50,8	52,3	73,2	28,4	25,4	4	3,74	B
-	1"	160	33,4x6,4	149,4	101,6	50,8	52,3	73,2	28,4	25,4	4	3,74	B
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	158,8	111,3	63,5	63,5	73,2	28,4	25,4	4	4,33	B
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	177,8	124,0	73,2	69,9	82,6	31,8	28,4	4	5,94	B
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	177,8	124,0	73,2	69,9	82,6	31,8	28,4	4	5,94	B
-	2	80	60,3x5,5	215,9	165,1	91,9	104,6	101,6	38,1	25,4	8	10,80	B
-	2	160	60,3x8,7	215,9	165,1	91,9	104,6	101,6	38,1	25,4	8	10,80	B
-	2 1/2"	80	73,0x7,0	244,3	190,5	104,6	124,0	104,6	41,1	28,4	8	15,00	B
-	3"	80	88,9x7,6	266,7	203,2	127,0	133,4	117,3	47,8	31,8	8	19,90	B
-	3"	160	88,9x11,1	266,7	203,2	127,0	133,4	117,3	47,8	31,8	8	19,90	B
-	4"	80	114,3x8,6	311,2	241,3	157,2	162,1	124,0	53,8	35,1	8	29,90	B
-	4"	160	114,3x13,5	311,2	241,3	157,2	162,1	124,0	53,8	35,1	8	29,90	B
-	5"	80	141,3x9,5	374,7	292,1	185,7	196,9	155,4	73,2	41,1	8	55,40	B
-	6"	80	168,3x11,0	393,7	317,5	215,9	228,6	171,5	82,6	38,1	12	68,40	B
-	6"	160	168,3x18,3	393,7	317,5	215,9	228,6	171,5	82,6	38,1	12	68,40	B

Plan svetsfläns (Slip-on flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	J	h	b	i	hål	Kg/st	B
9500776	1/2"	21,3	88,9	60,5	35,1	30,2	22,4	15,7	11,2	15,7	4	0,39	B
9500779	3/4"	26,7	98,6	69,9	42,9	38,1	27,7	15,7	12,7	15,7	4	0,56	B
9500781	1"	33,4	108,0	79,2	50,8	49,3	34,5	17,5	14,2	15,7	4	0,78	B
9500783	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	63,5	58,7	43,2	20,6	15,7	15,7	4	1,03	B
9500785	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	73,2	65,0	49,5	22,4	17,5	15,7	4	1,32	B
9500796	2"	60,3	152,4	120,7	91,9	77,7	62,0	25,4	19,1	19,1	4	2,06	B
9500798	2.1/2"	73,0	177,8	139,7	104,6	90,4	74,7	28,4	22,4	19,1	4	3,28	B
9500800	3"	88,9	190,5	152,4	127,0	108,0	90,7	30,2	23,9	19,1	4	3,85	B
9500803	4"	114,3	228,6	190,5	157,2	134,9	116,1	33,3	23,9	19,1	8	5,30	B
9500805	5"	141,3	254,0	215,9	185,7	163,6	143,8	36,6	23,9	22,4	8	6,07	B
9500807	6"	168,3	279,4	241,3	215,9	192,0	170,7	39,6	25,4	22,4	8	7,45	B
9500809	8"	219,1	342,9	298,5	269,7	246,1	221,5	44,5	28,4	22,4	8	12,10	B
9500812	10"	273,0	406,4	362,0	323,9	304,8	276,4	49,3	30,2	25,4	12	16,50	B
9500814	12"	323,9	482,6	432,0	381,0	365,3	327,2	55,6	31,8	25,4	12	26,20	B
9500816	14"	355,6	533,4	476,3	412,8	400,1	359,2	57,2	35,1	28,4	12	34,60	B
9500818	16"	406,4	596,9	539,8	469,9	457,2	410,5	63,5	36,6	28,4	16	44,80	B
9500820	18"	457,2	635,0	577,9	533,4	505,0	461,8	68,3	39,6	31,8	16	48,90	B
9500822	20"	508,0	698,5	635,0	584,2	558,8	513,1	73,2	42,9	31,8	20	61,90	B
9500824	24"	609,6	812,8	749,3	692,2	663,4	616,0	82,6	47,8	35,1	20	86,90	B

Plan svetsfläns (Slip-on flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	J	h	b	i	hål	Kg/st	B
9500777	1/2"	21,3	95,3	66,5	35,1	38,1	22,4	22,4	14,2	15,7	4	0,64	B
9500780	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	47,8	27,7	25,4	15,7	19,1	4	1,12	B
9500782	1"	33,4	123,9	88,9	50,8	53,8	34,5	26,9	17,5	19,1	4	1,36	B
9500784	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	63,5	43,2	26,9	19,1	19,1	4	1,68	B
9500793	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	69,9	49,5	30,2	20,6	22,4	4	2,49	B
9500797	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	84,1	62,0	33,3	22,4	19,1	8	2,87	B
9500799	2.1/2"	73,0	190,5	149,4	104,6	100,1	74,7	38,1	25,4	22,4	8	4,32	B
9500801	3"	88,9	209,6	168,1	127,0	117,3	90,7	42,9	28,4	22,4	8	5,85	B
9500804	4"	114,3	254,0	200,2	157,2	146,1	116,1	47,8	31,8	22,4	8	9,61	B
9500806	5"	141,3	279,4	235,0	185,7	177,8	143,8	50,8	35,1	22,4	8	12,30	B
9500808	6"	168,3	317,5	269,7	215,9	206,2	170,7	52,3	36,6	22,4	12	15,60	B
9500811	8"	219,1	381,0	330,2	269,7	260,4	221,5	62,0	41,1	25,4	12	24,20	B
9500813	10"	273,0	444,5	387,4	323,9	320,5	276,4	66,5	47,8	28,4	16	34,10	B
9500815	12"	323,9	520,7	450,9	381,0	374,7	327,2	73,2	50,8	31,8	16	49,80	B
9500817	14"	355,6	584,2	514,4	412,8	425,5	359,2	76,2	53,8	31,8	20	69,90	B
9500819	16"	406,4	647,7	571,5	469,9	482,6	410,5	82,6	57,2	35,1	20	88,10	B
9500821	18"	457,2	711,2	628,7	533,4	533,4	461,8	88,9	60,5	35,1	24	109,00	B
9500823	20"	508,0	774,7	685,8	584,2	587,2	513,1	95,3	63,5	35,1	24	134,00	B
9500825	24"	609,6	914,4	812,8	692,2	701,5	616,0	106,4	69,9	41,1	24	201,00	B

Blindfläns (Blind flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hâl	Kg/st	B
9500725	1/2"	21,3	88,9	60,5	35,1	11,2	15,7	4	0,42	B
9500727	3/4"	26,7	98,6	69,9	42,9	12,7	15,7	4	0,61	B
9500730	1"	33,4	108,0	79,2	50,8	14,2	15,7	4	0,86	B
9500732	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	63,5	15,7	15,7	4	1,17	B
9500734	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	73,2	17,5	15,7	4	1,53	B
9500736	2"	60,3	152,4	120,7	91,9	19,1	19,1	4	2,42	B
9500739	2 1/2"	73,0	177,8	139,7	104,6	22,4	19,1	4	3,94	B
9500741	3"	88,9	190,5	152,4	127,0	23,9	19,1	4	4,93	B
9500743	4"	114,3	228,6	190,5	157,2	23,9	19,1	8	7,00	B
9500746	5"	141,3	254,0	215,9	185,7	23,9	22,4	8	8,63	B
9500748	6"	168,3	279,4	241,3	215,9	25,4	22,4	8	11,30	B
9500750	8"	219,1	342,9	298,5	269,7	28,4	22,4	8	19,60	B
9500753	10"	273,0	406,4	362,0	323,8	30,2	25,4	12	28,80	B
9500755	12"	323,9	482,6	431,8	381,0	31,8	25,4	12	43,20	B
9500757	14"	355,6	533,4	476,3	412,8	35,1	28,4	12	58,10	B
9500759	16"	406,4	596,9	539,8	469,9	36,6	28,4	16	76,00	B
9500769	18"	457,2	635,0	577,9	533,4	39,6	31,8	16	93,70	B
9500772	20"	508,0	698,5	635,0	584,2	42,9	31,8	20	122,00	B
9500774	24"	609,6	812,8	749,3	692,2	47,8	35,1	20	185,00	B

Blindfläns (Blind flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hâl	Kg/st	B
9500726	1/2"	21,3	95,2	66,6	35,1	14,2	15,7	4	0,64	B
9500728	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	15,8	19,1	4	1,11	B
9500731	1"	33,4	124,0	88,9	50,8	17,5	19,1	4	1,39	B
9500733	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	19,1	19,1	4	1,79	B
9500735	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	20,6	22,4	4	2,66	B
9500738	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	22,4	19,1	8	3,18	B
9500740	2 1/2"	73,0	190,5	149,4	104,6	25,4	22,4	8	4,85	B
9500742	3"	88,9	209,5	168,1	127,0	28,4	22,4	8	6,81	B
9500744	4"	114,3	254,0	200,2	157,2	31,8	22,4	8	11,50	B
9500747	5"	141,3	279,4	235,0	185,7	35,1	22,4	8	15,60	B
9500749	6"	168,3	317,5	269,7	215,9	36,6	22,4	12	20,90	B
9500751	8"	219,1	381,0	330,2	269,7	41,1	25,4	12	34,30	B
9500754	10"	273,0	444,5	387,4	323,8	47,8	28,4	16	53,30	B
9500756	12"	323,9	520,7	450,9	381,0	50,8	31,8	16	78,80	B
9500758	14"	355,6	584,2	514,4	412,8	53,8	31,8	20	105,00	B
9500761	16"	406,4	647,7	571,5	469,9	57,2	35,1	20	137,00	B
9500771	18"	457,2	711,2	628,7	533,4	60,5	35,1	24	175,00	B
9500773	20"	508,0	774,7	685,8	584,2	63,5	35,1	24	221,00	B
9500775	24"	609,6	914,4	812,8	692,2	69,9	41,1	24	339,00	B

Blindfläns (Blind flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	21,3	95,3	66,6	35,1	14,2	15,7	4	0,76	B
-	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	15,8	19,1	4	1,28	B
-	1"	33,4	124,0	88,9	50,8	17,5	19,1	4	1,60	B
-	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	20,6	19,1	4	2,23	B
-	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	22,4	22,4	4	3,25	B
-	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	25,4	19,1	8	4,15	B
-	2 1/2"	73,0	190,5	149,4	104,6	28,4	22,4	8	6,13	B
-	3"	88,9	209,5	168,1	127,0	31,8	22,4	8	8,44	B
-	4"	114,3	273,1	215,9	157,2	38,1	25,4	8	17,30	B
-	5"	141,3	330,2	266,7	185,7	44,5	28,4	8	29,40	B
-	6"	168,3	355,6	292,1	215,9	47,8	28,4	12	36,10	B
-	8"	219,1	419,1	349,3	269,7	55,6	31,8	12	58,90	B
-	10"	273,0	508,0	431,8	323,8	63,5	35,1	16	97,50	B
-	12"	323,9	558,8	489,0	381,0	66,5	35,1	16	124,00	B

Blindfläns (Blind flange), RF 1500 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	21,3	120,7	82,6	35,1	22,4	22,4	4	1,77	B
-	3/4"	26,7	130,0	88,9	42,9	25,4	22,4	4	2,42	B
-	1"	33,4	149,4	101,6	50,8	28,4	25,4	4	3,57	B
-	1 1/4"	42,2	158,8	111,3	63,5	28,4	25,4	4	4,14	B
-	1 1/2"	48,3	177,8	124,0	73,2	31,8	28,4	4	5,75	B
-	2"	60,3	215,9	165,1	91,9	38,1	25,4	8	10,10	B
-	2 1/2"	73,0	244,4	190,5	104,6	41,1	28,4	8	14,00	B
-	3"	88,9	266,7	203,2	127,0	47,8	31,8	8	19,10	B
-	4"	114,3	311,2	241,3	157,2	53,8	35,1	8	29,90	B
-	5"	141,3	374,7	292,1	185,7	73,2	41,1	8	58,40	B
-	6"	168,3	393,7	317,5	215,9	82,6	38,1	12	71,80	B

Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	h	t	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	40	21,3x2,8	88,9	60,5	35,1	15,7	30,2	22,4	15,7	9,7	11,2	15,7	4	0,42	B
-	1/2"	80	21,3x3,7	88,9	60,5	35,1	13,9	30,2	22,4	15,7	9,7	11,2	15,7	4	0,42	B
-	1/2"	160	21,3x4,8	88,9	60,5	35,1	11,7	30,2	22,4	15,7	9,7	11,2	15,7	4	0,42	B
-	3/4"	40	26,7x2,9	98,6	69,9	42,9	20,8	38,1	27,7	15,7	11,2	12,7	15,7	4	0,59	B
-	3/4"	80	26,7x3,9	98,6	69,9	42,9	18,9	38,1	27,7	15,7	11,2	12,7	15,7	4	0,59	B
-	3/4"	160	26,7x5,6	98,6	69,9	42,9	15,5	38,1	27,7	15,7	11,2	12,7	15,7	4	0,59	B
-	1"	40	33,4x3,4	108,0	79,2	50,8	26,7	49,3	34,5	17,5	12,7	14,2	15,7	4	0,81	B
-	1"	80	33,4x4,6	108,0	79,2	50,8	24,2	49,3	34,5	17,5	12,7	14,2	15,7	4	0,81	B
-	1"	160	33,4x6,4	108,0	79,2	50,8	20,6	49,3	34,5	17,5	12,7	14,2	15,7	4	0,81	B
-	1 1/4"	40	42,2x3,6	117,3	88,9	63,5	35,1	58,7	43,2	20,6	14,2	15,7	15,7	4	1,07	B
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	117,3	88,9	63,5	32,6	58,7	43,2	20,6	14,2	15,7	15,7	4	1,07	B
-	1 1/2"	40	48,3x3,7	127,0	98,6	73,2	40,9	65,0	49,5	22,4	15,7	17,5	15,7	4	1,36	B
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	127,0	98,6	73,2	38,1	65,0	49,5	22,4	15,7	17,5	15,7	4	1,36	B
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	127,0	98,6	73,2	34,1	65,0	49,5	22,4	15,7	17,5	15,7	4	1,36	B

ASTM rör och delar

Artikelnr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	h	t	b	i	hål	Kg/st	B
-	2"	40	60,3x3,9	152,4	120,7	91,9	52,6	77,7	62,0	25,4	17,5	19,1	19,1	4	2,10	B
-	2"	80	60,3x5,5	152,4	120,7	91,9	49,3	77,7	62,0	25,4	17,5	19,1	19,1	4	2,10	B
-	2"	160	60,3x8,7	152,4	120,7	91,9	42,9	77,7	62,0	25,4	17,5	19,1	19,1	4	2,10	B

Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5


ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	b	i	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	40	21,3x2,8	95,3	66,5	35,1	15,7	38,1	22,4	22,4	9,7	14,2	15,7	4	0,66	B
-	1/2"	80	21,3x3,7	95,3	66,5	35,1	13,9	38,1	22,4	22,4	9,7	14,2	15,7	4	0,66	B
-	1/2"	160	21,3x4,8	95,3	66,5	35,1	11,7	38,1	22,4	22,4	9,7	14,2	15,7	4	0,66	B
-	3/4"	40	26,7x2,9	117,3	82,6	42,9	20,8	47,8	27,7	25,4	11,2	15,7	19,1	4	1,15	B
-	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	18,9	47,8	27,7	25,4	11,2	15,7	19,1	4	1,15	B
-	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	15,5	47,8	27,7	25,4	11,2	15,7	19,1	4	1,15	B
-	1"	40	33,4x3,4	124,0	88,9	50,8	26,7	53,8	34,5	26,9	13,0	17,5	19,1	4	1,40	B
-	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	24,2	53,8	34,5	26,9	13,0	17,5	19,1	4	1,40	B
-	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	20,6	53,8	34,5	26,9	13,0	17,5	19,1	4	1,40	B
-	1 1/4"	40	42,2x3,6	133,4	98,6	63,5	35,1	63,5	43,2	26,9	14,0	19,1	19,1	4	1,75	B
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	32,6	63,5	43,2	26,9	14,0	19,1	19,1	4	1,75	B
-	1 1/2"	160	48,3x3,7	155,4	114,3	73,2	40,9	69,9	49,5	30,2	15,7	20,6	22,4	4	2,55	B
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	38,1	69,9	49,5	30,2	15,7	20,6	22,4	4	2,55	B
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	34,1	69,9	49,5	30,2	15,7	20,6	22,4	4	2,55	B
-	2"	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	52,6	84,1	62,0	33,3	17,5	22,4	19,1	8	2,93	B
-	2"	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	49,3	84,1	62,0	33,3	17,5	22,4	19,1	8	2,93	B
-	2"	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	42,9	84,1	62,0	33,3	17,5	22,4	19,1	8	2,93	B

Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5


ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	h	t	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	80	21,3x3,7	95,3	66,5	35,1	13,9	38,1	22,4	52,3	9,7	14,2	15,7	4	0,76	B
-	1/2"	160	21,3x4,8	95,3	66,5	35,1	11,7	38,1	22,4	52,3	9,7	14,2	15,7	4	0,76	B
-	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	18,9	47,8	27,7	57,2	11,2	15,7	19,1	4	1,29	B
-	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	15,5	47,8	27,7	57,2	11,2	15,7	19,1	4	1,29	B
-	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	24,2	53,8	34,5	62,0	12,7	17,5	19,1	4	1,55	B
-	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	20,6	53,8	34,5	62,0	12,7	17,5	19,1	4	1,55	B
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	32,6	63,5	43,2	66,5	14,2	20,6	19,1	4	2,06	B
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	38,1	69,9	49,5	69,9	15,7	22,4	22,4	4	3,00	B
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	34,1	69,9	49,5	69,9	15,7	22,4	22,4	4	3,00	B
-	2"	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	52,6	84,1	62,0	73,2	17,5	25,4	19,1	8	3,67	B
-	2"	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	49,3	84,1	62,0	73,2	17,5	25,4	19,1	8	3,67	B
-	2"	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	42,9	84,1	62,0	73,2	17,5	25,4	19,1	8	3,67	B

Gängfläns (Threaded flange) NPT, RF 150 Lbs, ANSI B16.5


ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	h	T	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	21,3	88,9	60,5	35,1	30,2	15,7	15,7	11,2	15,7	4	0,39	B
9500838	3/4"	26,7	98,6	69,9	42,9	38,1	15,7	15,7	12,7	15,7	4	0,56	B
9500840	1"	33,4	108,0	79,2	50,8	49,3	17,5	17,5	14,2	15,7	4	0,78	B
9500836	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	63,5	58,7	20,6	20,6	15,7	15,7	4	1,03	B


Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	h	T	b	i	hål	Kg/st	B
9500842	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	73,2	65,0	22,4	22,4	17,5	15,7	4	1,32	B
9500845	2"	60,3	152,4	120,7	91,9	77,7	25,4	25,4	19,1	19,1	4	2,06	B

Gängfläns (Threaded flange) NPT, RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	J	h	T	b	hål	hål	Kg/st	B
9500853	1/2"	21,3	95,2	66,5	35,0	38,1	23,6	22,3	15,7	14,2	15,7	4	0,64	B
9500839	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	47,8	29,0	25,4	15,7	15,7	19,1	4	1,12	B
9500841	1"	33,4	124,0	88,9	50,8	53,8	35,8	26,9	17,5	17,5	19,1	4	1,36	B
9500844	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	63,5	44,5	26,9	20,6	19,1	19,1	4	1,68	B
9500843	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	69,9	50,5	30,2	22,4	20,6	22,4	4	2,49	B
9500846	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	84,1	63,5	33,3	28,4	22,4	19,1	8	2,87	B

Lösfläns (Lap joint flange), 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	r	m	J	h	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	21,3	88,9	60,5	3,0	30,2	22,9	15,7	11,2	15,7	4	0,38	B
-	3/4"	26,7	98,6	69,9	3,0	38,1	28,2	15,7	12,7	15,7	4	0,55	B
-	1"	33,4	108,0	79,2	3,0	49,3	35,1	17,5	14,2	15,7	4	0,76	B
-	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	4,8	58,7	43,7	20,6	15,7	15,7	4	1,01	B
-	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	6,4	65,0	50,0	22,4	17,5	15,7	4	1,30	B
-	2"	60,3	152,4	120,7	7,9	77,7	62,5	25,4	19,1	19,1	4	2,03	B
-	2 1/2"	73,0	177,8	139,7	7,9	90,4	75,4	28,4	22,4	19,1	4	3,25	B
-	3"	88,9	190,5	152,4	9,7	108,0	91,4	30,2	23,9	19,1	4	3,81	B
-	4"	114,3	228,6	190,5	11,2	134,9	116,8	33,3	23,9	19,1	8	5,25	B
-	5"	141,3	254,0	215,9	11,2	163,6	144,5	36,6	23,9	22,4	8	6,02	B
-	6"	168,3	279,4	241,3	12,7	192,0	171,5	39,6	25,4	22,4	8	7,40	B
-	8"	219,1	342,9	298,5	12,7	246,1	222,3	44,5	28,4	22,4	8	12,10	B
-	10"	273,0	406,4	362,0	12,7	304,8	277,4	49,3	30,2	25,4	12	16,40	B
-	12"	323,9	482,6	431,8	12,7	365,3	328,2	55,6	31,8	25,4	12	26,10	B

Lösfläns (Lap joint flange), 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Artikelnr	Beskr.	Rör Dy	D	k	r	m	J	h	b	i	hål	Kg/st	B
-	1/2"	21,3	95,3	66,6	3,0	38,1	22,9	22,4	14,2	15,7	4	0,62	B
-	3/4"	26,7	117,3	82,6	3,0	47,8	28,2	25,4	15,7	19,1	4	1,10	B
-	1"	33,4	123,9	88,9	3,0	53,8	35,1	26,9	17,5	19,1	4	1,33	B
-	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	4,8	63,5	43,7	26,9	19,1	19,1	4	1,65	B
-	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	6,4	69,9	50,0	30,2	20,6	22,4	4	2,44	B
-	2"	60,3	165,1	127,0	7,9	84,1	62,5	33,3	22,4	19,1	8	2,83	B
-	2 1/2"	73,0	190,5	149,4	7,9	100,1	75,4	38,1	25,4	22,4	8	4,25	B
-	3"	88,9	209,6	168,1	9,7	117,3	91,4	42,9	28,4	22,4	8	5,78	B
-	4"	114,3	254,0	200,2	11,2	146,1	116,8	47,8	31,8	22,4	8	9,55	B
-	5"	141,3	279,4	235,0	11,2	177,8	144,5	50,8	35,1	22,4	8	12,20	B
-	6"	168,3	317,5	269,7	12,7	206,2	171,5	52,3	36,6	22,4	12	15,50	B
-	8"	219,1	381,0	330,2	12,7	260,4	222,3	62,0	41,1	25,4	12	24,10	B
-	10"	273,0	444,5	387,4	12,7	320,5	277,4	95,3	47,8	28,4	16	34,40	B
-	12"	323,9	520,7	450,9	12,7	374,7	328,2	101,6	50,8	31,8	16	50,40	B

Logistik

— en del av vår
kärnverksamhet!

Vi är navet i flödet av produkter och information mellan cirka 2 000 leverantörer och 36 000 kunder. Varje dag levererar vi produkter till cirka 3 000 platser runt om i Sverige.



Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
138			231152		27	232456		30	240610	B	6	240778	B	8
138420		7	231153		27	232458		30	240612	B	6	240780	B	8
138440		7	231154		27	232460		30	240614	B	6	240782	B	8
225			231155		27	232462	B	30	240616	B	6	240784	B	8
225030		3	231156		27	232464	B	30	240618		6	240786	B	8
225031		3	231157		27	235			240620	B	6	240788	B	8
225032		3	231158		27	235100		31	240622	B	6	240790	B	8
225033		3	231159		27	235101		31	240624	B	6	240792	B	8
225040		3	231160		27	235102		31	240626	B	6	240794	B	8
225041		3	231161		27	235103		31	240628	B	6	240796		8
225042		3	231162		27	235104		31	240630	B	6	240798	B	8
225043		3	231163		27	235105		31	240632	B	6	240800	B	8
230			231164		27	235106		31	240634	B	6	240802	B	8
230774		30	231165	B	27	238			240636	B	6	240804	B	8
230775		30	231166		27	238139		4	240638	B	6	240806	B	8
230776		30	231167		28	238250		4	240640	B	6	240808	B	8
230777		30	231168		28	238252		4	240642	B	6	240810	B	8
230778		30	231169		28	238254		4	240644		7	240812	B	8
230779		30	231170		28	238256		4	240646	B	7	240814	B	8
230780		30	231171		28	238258		4	240648	B	7	240816	B	8
230781	B	30	231172		28	238260		4	240650	B	7	240818	B	8
230782	B	30	231173		28	238262		4	240652	B	7	240820	B	8
230794		28	231174		28	238264		4	240654	B	7	240822	B	8
230796	B	27	231175		28	238301		4	240656	B	7	240824	B	8
230798		24	231176		28	238302		4	240658	B	7	240826	B	8
230800	B	24	231177		28	238303		4	240660	B	7	240828	B	8
230802		24	231178		28	238304		4	240662	B	7	240830	B	9
230803		24	231179		28	238305		4	240664	B	7	240832	B	9
230804		24	231180		28	238306		4	240666	B	7	240834	B	9
230805		24	231181		28	238307		4	240668	B	7	240836	B	9
230806		24	231182		28	238308		4	240670	B	7	240838	B	9
230807		24	231183		28	238309		4	240672	B	7	240840	B	9
230808		24	231184		28	238311		4	240674	B	7	240842	B	9
230809		24	231185		28	238312		4	240676	B	7	240844	B	9
230810		24	231186		28	238313		4	240678	B	7	240846	B	9
230812		24	231187		28	238314		4	240680	B	7	240848	B	9
230817		29	231188		23	238315		4	240682	B	7	240850	B	9
231			231189		23	238316		4	240684	B	7	240852	B	9
231036		27	231190		23	238317		4	240686	B	7	240854	B	9
231037		27	231191		23	238318		4	240688	B	7	240856	B	9
231038		27	231192		23	239			240690	B	7	240858	B	9
231039		27	231193		23	239250		4	240692	B	7	240860	B	9
231040		27	231194		23	239252		4	240694	B	7	240862	B	9
231041		27	231195		24	239254		4	240696	B	7	240864	B	9
231042	B	27	231196		24	239256		4	240698	B	7	240866	B	9
231043		27	231197		24	239257	B	4	240700	B	7	240868	B	9
231044		27	231198		24	239258		4	240702	B	7	240870	B	9
231045	B	27	231199		24	239262	B	4	240704	B	7	240872	B	9
231046		27	231200		24	239264	B	4	240706	B	7	240874	B	9
231047		28	231202		24	239266	B	4	240708	B	7	240876	B	9
231048		28	231204		24	239268	B	4	240710	B	7	240878	B	9
231049		28	231237		24	239270	B	4	240712	B	7	240880	B	9
231050		28	231238		24	239272	B	4	240714	B	7	240882	B	9
231051		28	231244		27	239274	B	4	240716	B	7	240884	B	9
231052		28	231245		27	239276	B	4	240718	B	7	240886	B	9
231053		28	231246		29	239278	B	4	240720	B	8	240888	B	9
231054		28	231314		27	239280	B	4	240722	B	8	240890	B	9
231055		28	231700		23	239282	B	4	240724	B	8	240892	B	9
231056		28	231702		23	239284	B	4	240726	B	8	240894	B	9
231057	B	28	231704		23	239286	B	4	240728	B	8	240896	B	9
231058		28	231706		23	239288	B	5	240730	B	8	244		
231059	B	28	231708	B	24	239290	B	5	240732	B	8	244500		10
231060		28	231710		24	239292	B	5	240734	B	8	244502		10
231061	B	28	231712	B	24	239294	B	5	240736	B	8	244504		10
231062	B	28	231714	B	24	239296	B	5	240738	B	8	244506		10
231063	B	28	231716	B	24	239298	B	5	240740	B	8	244508		10
231064		28	231718		24	239300	B	5	240742	B	8	244510		10
231065	B	28	231720	B	24	239302	B	5	240744	B	8	244512		10
231066		28	231722	B	24	239304	B	5	240746	B	8	244514		10
231087		24	231724	B	24	239306	B	5	240748	B	8	244516		10
231088		24	231726	B	24	239308	B	5	240750	B	8	244518		10
231089		24	231728	B	24	239310	B	5	240752	B	8	244520		10
231090		24	231730	B	24	239312	B	5	240754	B	8	244522		10
231091		24	231732	B	24	239314	B	5	240756	B	8	244524		10
231092		24	231734	B	24	239316	B	5	240758	B	8	244526		10
231093		24	231736	B	24	239318	B	5	240760	B	8	244528		10
231094		24	231738	B	24	240			240762	B	8	244530		10
231095		24	232			240600	B	6	240764	B	8	244532		10
231103		24	232011		27	240602	B	6	240766	B	8	244534		10
231104		24	232012		28	240604	B	6	240768	B	8	244536		10
231150		27	232014		28	240606	B	6	240770	B	8	244538		10
231151		27	232016		28	240608	B	6	240772	B	8	244540		10
			232018		28				240774	B	8	244542		10
									240776	B	8	244544		10
												244546		10
												244548		10
												244550		10
												244552		10
												244554		10
												244556		10
												244558		10
												244560		10
												244562		10
												244564		10
												244566		10
												244568		10

Artikelnummerregister

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
244570		10	266056	B	89	266140		86	266224		90	1220383		3
244572		10	266057	B	89	266141		86	266225		90	1220391		3
244600		15	266058	B	89	266142		86	266226		90	1220409		3
244602		15	266059	B	89	266143		86	266227		90	1220425		3
244604		15	266060	B	89	266144		86	266228		90	1221192		3
244606		15	266061	B	89	266145		86	266229		90	1221193		3
244608		15	266062	B	90	266146		87	266230		90	1221194		3
244610		15	266063	B	90	266147		87	266231		90	1221195		3
244612		15	266064	B	90	266148		87	266232		90	1221196		3
244614		15	266065	B	90	266149		87	266233		90	1221197		3
246			266066	B	90	266150		87	266234		90	1221198		3
246330		20	266067	B	90	266151		87	266235		90	1221229		3
246331		20	266068	B	90	266152		87	266236		90	1221230		3
246332		20	266069	B	90	266153		87	266237		90	1221231		3
246333		20	266070	B	90	266154		87	266238		90	1221232		3
246334		20	266071	B	91	266155		87	266239		90	1222025		3
246335		20	266072	B	91	266156		87	266240		90	1222033		3
246336		20	266073	B	91	266157		87	266241		90	1222041		3
246337		20	266074	B	91	266158		87	266242		91	1222058		3
246338		20	266075	B	91	266159		87	266243		91	1222066		3
246339		20	266076	B	91	266160		87	266244		91	1222074		3
246340		20	266077	B	91	266161		87	266245		91	1222082		3
246341		20	266078	B	91	266162		87	266246		91	1222090		3
266			266079	B	91	266163		87	266247		91	1222108		3
262280		92	266080	B	91	266164		87	266248		91	1222124		3
262281		92	266081	B	91	266165		87	266249		91	1222330		3
262282		92	266082	B	92	266166		87	266250		91	1222348		3
266000	B	85	266083	B	92	266167		87	266251		91	1222355		3
266001	B	85	266084	B	92	266168		87	266252		91	1222363		3
266002	B	85	266085	B	92	266169		87	266253		91	1222371		3
266003	B	85	266086	B	92	266170		88	266254		91	1222389		3
266004	B	85	266087	B	92	266171		88	266255		91	1224328		3
266005	B	85	266088	B	92	266172		88	266256		91	1224336		3
266006	B	85	266089	B	92	266173		88	266257		91	1224344		3
266007	B	85	266090	B	92	266174		88	266258		91	1224351		3
266008	B	85	266091	B	92	266175		88	266259		91	1224369		3
266009	B	85	266092	B	92	266176		88	266260		91	1224377		3
266010	B	86	266093	B	92	266177		88	266261		91	1224385		3
266011	B	86	266094	B	92	266178		88	266262		91	1224393		3
266012	B	86	266095	B	92	266179		88	266263		91	1224401	B	3
266013	B	86	266096	B	92	266180		88	266264		91	1224427	B	3
266014	B	86	266097	B	92	266181		88	266265		92	124		
266015	B	86	266098		85	266182		88	266266		92	1240611		35
266016	B	86	266099		85	266183		88	266267		92	1240629		35
266017	B	86	266100		85	266184		88	266268		92	1240637		35
266018	B	86	266101		85	266185		88	266269		92	1240645		35
266019	B	86	266102		85	266186		88	266270		92	1241009	B	30
266020	B	86	266103		85	266187		88	266271		92	1241017		30
266021	B	86	266104		85	266188		88	266272		92	1241025		30
266022	B	86	266105		85	266189		88	266273		92	1241033		30
266023	B	86	266106		85	266190		88	266274		92	1241041		30
266024	B	86	266107		85	266191		88	266275		92	1241058		30
266025	B	87	266108		85	266192		88	266276		92	1241066		30
266026	B	87	266109		85	266193		88	266277		92	1241074		30
266027	B	87	266110		85	266194		88	266278		92	1241082		30
266028	B	87	266111		85	266195		88	266279		92	1241090	B	30
266029	B	87	266112		85	266196		89	266283		92	1241108	B	30
266030	B	87	266113		85	266197		89	266284		92	1241124	B	30
266031	B	87	266114		85	266198		89	266285		92	1241157	B	33
266032	B	87	266115		85	266199		89	266286		92	1241165		33
266033	B	87	266116		85	266200		89	266287		92	1241173		33
266034	B	87	266117		85	266201		89	266288		92	1241181		33
266035	B	88	266118		85	266202		89	266289		92	1241199		33
266036	B	88	266119		85	266203		89	266290		92	1241207		33
266037	B	88	266120		85	266204		89	273			1241215		33
266038	B	88	266121		85	266205		89	273538	B	9	1241223		33
266039	B	88	266122		86	266206		89	905			1241231		33
266040	B	88	266123		86	266207		89	905131		45	1241249		33
266041	B	88	266124		86	266208		89	905133		45	1241256		33
266042	B	88	266125		86	266209		89	905134		45	1241272	B	33
266043	B	88	266126		86	266210		89	905135		45	1241510		30
266044	B	88	266127		86	266211		89	905136		45	1241516		30
266045	B	88	266128		86	266212		89	105			1241519		41
266046	B	88	266129		86	266213		89	1055084		19	1241522		30
266047	B	88	266130		86	266214		89	122			1241528		30
266048	B	88	266131		86	266215		89	1220318		3	1241530		30
266049	B	88	266132		86	266216		89	1220326		3	1241603		30
266050	B	88	266133		86	266217		89	1220334		3	1241611		30
266051	B	88	266134		86	266218		89	1220342		3	1241629		30
266052	B	89	266135		86	266219		89	1220359		3	1241637		30
266053	B	89	266136		86	266220		90	1220367		3	1241645		30
266054	B	89	266137		86	266221		90	1220375		3	1241652		30
266055	B	89	266138		86	266222		90				1241660		30
			266139		86	266223		90						

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1241678		30	1244276	B	34	1247303		32	1249390		32	1265313		35
1241686		30	1246008		31	1247311		32	1249408		32	1265321		35
1241694		30	1246016		31	1247329		32	1249416		32	1265339		35
1241702		30	1246024		31	1247337		32	125			1265347		35
1241728		30	1246032		31	1247345		32	1252717	B	33	1265354		35
1241751	B	33	1246040		31	1247360		32	1252725		33	1265362		35
1241769		33	1246057		31	1247386		32	1252733		33	1265370		35
1241777		33	1246065		31	1247394		32	1252741		33	1265388		35
1241785		33	1246073		31	1247410		32	1252758		33	1265396		35
1241793		33	1246081		31	1247428		32	1252766		33	1265404		35
1241801		33	1246099		31	1247444		32	1252774		33	1265420		35
1241819		33	1246107		31	1247451		32	1252782		33	1265479	B	40
1241827		33	1246123		31	1247477		32	1252790	B	33	1265487		40
1241835		33	1246156		34	1247485		32	1252808	B	33	1265495		40
1241843		33	1246161		41	1247493		32	1252854	B	33	1265503		40
1241850		33	1246164		34	1247501		32	126			1265511		40
1241876		33	1246172		34	1247774		32	1260652		35	1265529		40
1241900	B	31	1246180		34	1248004	B	33	1260660		35	1265537		40
1241918	B	31	1246198		34	1248012	B	33	1260678		35	1265545		40
1241926	B	31	1246206		34	1248020	B	33	1260686		35	1265552	B	40
1241934	B	31	1246214		34	1248038		33	1260694		35	1265578	B	40
1241942	B	31	1246222		34	1248046		33	1260702		35	1265628	B	35
1241959		31	1246230		34	1248053		33	1260728		35	1265636		35
1241967	B	31	1246248		34	1248061		33	1260769	B	39	1265644	B	35
1241975	B	31	1246255		34	1248079	B	33	1260777	B	39	1265651	B	36
1241983	B	31	1246271		34	1248087	B	33	1260785		39	1265669	B	36
1241991	B	31	1246305	B	32	1248095	B	33	1260793		39	1265677	B	36
1242007	B	31	1246313		32	1248103	B	33	1260801		39	1265685	B	36
1242023	B	31	1246321		32	1248129	B	33	1260819		39	1265776	B	40
1242205	B	31	1246339		32	1248707		33	1260827		39	1265784		40
1242213	B	31	1246347		32	1248715		33	1260835		39	1265792	B	40
1242221		31	1246354		32	1248723		33	1260843		39	1265800	B	40
1242239		31	1246362		32	1248731		33	1260850		39	1265818	B	40
1242247		31	1246370		32	1248749		33	1260918		35	1265826	B	40
1242254		31	1246388		32	1248756		33	1260926		35	1265834	B	40
1242262		31	1246396	B	32	1248764		33	1260934		35	1265842	B	40
1242270		31	1246404	B	32	1248772		33	1260942		35	1266014	B	36
1242288		31	1246420	B	32	1248780		33	1260959		35	1266022		36
1242296	B	31	1246626	B	32	1248798	B	33	1260967		35	1266030		36
1242304	B	31	1246628		32	1248806	B	33	1260975		35	1266048		36
1242320	B	31	1246636		32	1248822	B	33	1260983		35	1266055		36
1243104		31	1246644		32	1248855	B	34	1260991		35	1266063		36
1243112		31	1246651		32	1248863		34	1261015		35	1266071		36
1243120		31	1246669		32	1248871		34	1261031		35	1266089		36
1243138		31	1246677	B	32	1248889		34	1261064	B	39	1266097	B	36
1243146		31	1246685		32	1248897		34	1261072		39	1266105	B	36
1243153		31	1246693		32	1248905		34	1261080		39	1266162		40
1243161		31	1246701	B	32	1248913	B	34	1261098		39	1266170		40
1243179		31	1246719	B	32	1248921		34	1261106		39	1266188		40
1243187		31	1246727		32	1248939		34	1261114		39	1266196		40
1243195		31	1246735	B	32	1248947	B	34	1261122		39	1266204		40
1243203		31	1246743		32	1248954	B	34	1261130		39	1266212		40
1243260	B	34	1246750		32	1248970	B	34	1261148	B	39	1266220		40
1243278	B	34	1246768		32	1249002	B	33	1261155	B	39	1266238		40
1243294	B	34	1246776	B	32	1249010	B	33	1262732		35	1266246		40
1243302		34	1246784		32	1249028		33	1262740		35	1266253	B	40
1243310	B	34	1246800	B	32	1249036		33	1262757		35	1266279		40
1243328	B	34	1246818	B	34	1249044		33	1262765		35	1266329		36
1243336	B	34	1246826	B	34	1249051		33	1262773		35	1266337		36
1243344	B	34	1246834	B	34	1249069		33	1262781		35	1266345		36
1243586		34	1246842	B	34	1249077		33	1265016		35	1266352		36
1244003	B	31	1246859	B	34	1249085		33	1265024		35	1266360		36
1244011		31	1246867		34	1249093	B	33	1265032		35	1266378		36
1244029		31	1246875	B	34	1249101	B	33	1265040		35	1266386		36
1244037		31	1246883	B	34	1249150	B	34	1265057		35	1266394	B	36
1244045		31	1246891	B	34	1249168	B	34	1265065		35	1266402	B	36
1244052		31	1246909	B	34	1249176	B	34	1265073		35	1266485		40
1244060		31	1246917	B	34	1249184		34	1265081		35	1266493		40
1244078		31	1246925	B	34	1249195	B	34	1265099	B	35	1266501		40
1244086		31	1246933	B	34	1249200	B	34	1265107	B	35	1266519		40
1244094	B	31	1246941	B	34	1249218	B	34	1265156	B	40	1266527		40
1244102	B	31	1246958	B	34	1249226	B	34	1265164		40	1266535		40
1244128	B	31	1246966	B	34	1249234	B	34	1265164	B	40	1267038	B	35
1244151	B	34	1246974	B	34	1249242	B	35	1265172		40	1267046	B	35
1244169	B	34	1246982	B	34	1249259	B	35	1265180		40	1267053		35
1244177	B	34	1246990	B	34	1249309	B	32	127			1270016		36
1244185	B	34	1247006		32	1249317		32	1265206		40	1270024		36
1244193		34	1247014		32	1249325		32	1265214		40	1270032		36
1244201		34	1247022		32	1249333		32	1265222		40	1270040		36
1244219	B	34	1247030		32	1249341		32	1265230		40	1270057		36
1244227	B	34	1247048		32	1249358		32	1265248		40	1270065		36
1244235	B	34	1247055		32	1249366		32	1265255		40	1270073		36
1244243	B	34	1247063		32	1249374		32	1265271	B	40			
1244250	B	34	1247071		32	1249382		32						

Artikelnummerregister

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1270081		36	1276609		37	1281658	B	37	1313246	B	38	1317528		42
1270099	B	36	1276617		37	1281708		37	1313253		38	1317544		42
1270107	B	36	1276625		37	1281716		37	1313287		38	1317551		43
1270123	B	36	1276633		37	1281724		37	1313295		38	1317585		43
1270156	B	40	1276682		37	1281732		37	1313329		38	1317593		43
1270164		40	1276690		37	1281740		37	1313337		38	1317635		43
1270172		40	1276708		37	1281755		37	1313345		38	1317643		43
1270180		40	1276716		37	1281757		37	1313386		38	1317684		43
1270198		40	1276724		37	1282896	B	41	1313394		38	1317692		43
1270206		40	1276773	B	37	1282904	B	41	1313402		38	1317700		43
1270214		40	1276781		37	1283043		41	1313444	B	38	1317759		43
1270222		40	1276799		37	1283050	B	41	1313451		38	1317767		43
1270230		40	1276807		37	1283068	B	41	1313469		38	1317775		43
1270248		40	1276815		37	1283191		41	1313501	B	38	1317833		43
1270255		40	1276823		37	1283209	B	41	1313519		38	1317841		43
1270271		40	1276880		37	1283217		41	1313527		38	1317858		43
1270354	B	36	1276898		37	1283274		42	1313535		38	1317940		43
1270396		36	1276909		37	1283282		42	1314004	B	42	1318013		43
1270438		36	1276914		37	1283290	B	42	1314012	B	42	1318021		43
1270446		36	1276922		37	1283464	B	42	1314020		42	1318203		38
1270479		36	1277672	B	41	1283548	B	42	1314046		42	1318211		38
1270487		36	1277730	B	41	1283613		42	1314053		42	1318229		38
1270495		36	1277748	B	41	1283621	B	42	1314087	B	42	1318237		38
1270545		36	1277813	B	41	1283639		42	1314095		42	1318245		38
1270859	B	41	1277821		41	1283647		42	1314129	B	42	1318252		38
1270891		41	1277839		41	1283969		42	1314137		42	1318278		38
1270933		41	1277896	B	41	1284017		42	1314145		42	1318286		38
1270941		41	1277904		41	1284025		42	1314186		42	1318294		39
1270974		41	1277912		41	1284033		42	1314194		42	1318310	B	39
1270982		41	1277920		41	1284041		42	1314202		42	1318328		39
1270990		41	1277938	B	41	1284454	B	42	1314244		42	1318336		39
1271031	B	41	1277987	B	41	1284504		42	1314251		42	1318344		39
1271055	B	41	1277995		41	1284512	B	42	1314269		42	1318377		39
1271303	B	36	1278001		41	1284520		42	1314301	B	42	1318385		39
1271311		36	1278019		41	1284546	B	42	1314319		42	1318393		39
1271329		36	1278027		41	1284553		42	1314327		42	1318401		39
1271337		36	1278084		41				1314335		42	1318435	B	39
1271345		36	1278092		41				1314418		42	1318443		39
1271352		36	1278100		41	1300029	B	37	1314483		42	1318450		39
1271360		36	1278118		41	1300037		37	1314491	B	42	1318468		39
1271378		36	1278126		41	1300045		37	1314640	B	42	1318476		39
1271386		36	1278183		41	1300052	B	37	1316306		38	1318518		39
1271394		36	1278191		41	1300177	B	42	1316314		38	1318526		39
1271402	B	36	1278209		41	1300185		42	1316322		38	1318534		39
1271433		41	1278217		41	1300193		42	1316330		38	1318542		39
1271451		41	1278225		41	1300201		42	1316348		38	1318559		39
1271469		41	1278290	B	41	1300227	B	42	1316355		38	1318609		39
1271477		41	1278308	B	41	1300235		42	1316363		38	1318617		39
1271485		41	1278324		41				1316371		38	1318625		39
1271493		41	1278423		41	1311000	B	37	1316389		38	1318633		39
1271501		41	1278431	B	41	1311018	B	37	1316397		38	1318682	B	39
1271527		41	1278639	B	41	1311026		37	1316405	B	38	1318690	B	39
1271535		41				1311034		37	1316454		42	1318716		39
1271543		41				1311042		37	1316462		42	1318724		39
1271550		41	1280098		37	1311059		37	1316470		42	1319102		43
1271576		41	1280106		37	1311067		37	1316488		42	1319110	B	43
1274141		41	1280189	B	37	1311075		37	1316496		42	1319128		43
1276013		36	1280197		37	1311083		37	1316504		42	1319144		43
1276021		36	1280239		37	1311158		42	1316512		42	1319151		43
1276039		36	1280247		37	1311166		42	1316520		42	1319177		43
1276047		36	1280254		37	1311174		42	1316538		42	1319185		43
1276054		36	1280262		37	1311182		42	1316546		42	1319193		43
1276062		36	1280353		37	1311190		42	1316553		42	1319219		43
1276070		36	1280395		37	1311208		42	1316579		42	1319227		43
1276088		36	1280403		37	1311216		42	1316801		38	1319235		43
1276096		36	1280411		37	1311224		42	1316827		38	1319243		43
1276104	B	36	1280478		37	1311232		42	1316843		38	1319276	B	43
1276179		41	1280486		37	1311240		42	1316850		38	1319284		43
1276187		41	1280494		37	1311257		42	1316876	B	38	1319292		43
1276195		41	1280668		37	1311323		37	1316884		38	1319300		43
1276203		41	1280734		37	1311331		37	1316892		38	1319342		43
1276211		41	1280742		37	1311349		37	1316934		38	1319359		43
1276229		41	1280817		37	1311356	B	37	1316942		38	1319367		43
1276237		41	1280825		37	1311620		38	1316983		38	1319375		43
1276245		41	1280833		37	1311638		38	1316991		38	1319417		43
1276252		41	1280841		37	1311646		38	1317007		38	1319425		43
1276278		41	1281146		37	1311653		38	1317056		38	1319433		43
1276377		37	1281153		37	1311950		38	1317064		38	1319441		43
1276435		37	1281161		37	1311992		38	1317072		38	1319458		43
1276443		37	1281211		37	1312024		38	1317130		38	1319508		43
1276518		37	1281229		37	1312032		38	1317148		38	1319516		43
1276526		37	1281237		37	1312081		38	1317155		38	1319524		43
1276534		37	1281245		37	1313212	B	38	1317247		38	1319532		43
1276591		37	1281252		37	1313220		38	1317320	B	38	1319581	B	43

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1319599	B	43	1337979	B	29	1347366		24	1347520		25	1347753	B	25
1319607		43				1347367		24	1347521		25	1347754		25
1319615		43	134			1347368		24	1347522		25	1347755		25
1319623		43	1341163		3	1347369		24	1347523		25	1347756		25
1319771		43	1341171		4	1347372		24	1347524		25	1347757	B	25
1319789		43	1341189		3	1347373		24	1347525		25	1347758	B	25
1319797		43	1341205		3	1347374		24	1347526		25	1347759	B	25
	132		1341213		4	1347375		24	1347527		25	1347760		25
1320001		39	1341221		4	1347376		24	1347528		25	1347761		25
1320019		39	1341239		3	1347377		24	1347529		25	1347762		25
1320027		39	1341254		4	1347378		24	1347530		25	1347763		25
1320035		39	1341262		3	1347379		24	1347531		25	1347764	B	26
1320043		39	1341270		4	1347380		23	1347532		25	1347765		26
1320050		39	1341288		3	1347381		23	1347533		25	1347766	B	26
1320068		39	1341296		4	1347382		23	1347534		25	1347767	B	26
1320076		39	1341304		4	1347383		23	1347535		25	1347768	B	26
1320084		39	1341312		3	1347384	B	23	1347536		25	1347769	B	26
1320100		39	1341338		4	1347385		23	1347537		25	1347770		26
1320159		43	1341346		4	1347386		23	1347538		25	1347771		26
1320167		43	1341361		4	1347387		23	1347539		25	1347772	B	26
1320175		43	1341387		4	1347401		22	1347540		26	1347773	B	26
1320183		43	1341437		4	1347415		30	1347541		26	1347774	B	27
1320191		43	1341445		4	1347416		30	1347542		26	1347775	B	26
1320209		43	1341460		4	1347420		30	1347543		26	1347776	B	26
1320217		43	1341486		4	1347421		30	1347544		26	1347776	B	27
1320219	B	42	1342112		6	1347422		30	1347545		26	1347777	B	26
1320225		43	1342138		6	1347423		30	1347546		26	1347778	B	26
1320233		43	1342161		6	1347424		30	1347547		26	1347779	B	26
1320258		43	1342187		6	1347425		30	1347548		26	1347780		26
1320274		43	1342203		6	1347427		23	1347549		26	1347781		26
1321017		39	1342229		6	1347428		23	1347550		26	1347782	B	26
1321033		39	1342237		6	1347429		23	1347551		25	1347783		26
1321041		39	1342260		6	1347430		23	1347552		25	1347813		29
1321058		39	1342286		6	1347431		23	1347553		26	1347814	B	29
1321066		39	1342294		6	1347432		23	1347554		26	1347838	B	27
1321074		39	1342302		6	1347433		23	1347555		26	1347839	B	27
1321082		39	1342310		6	1347434		23	1347556		26	1347840	B	27
1321165	B	43	1342336		6	1347435		23	1347557		26	1347841	B	27
1321173	B	43	1342344		6	1347436		23	1347558		26	1347842		27
1321181	B	43	1342369		6	1347437		23	1347559		26	1347843	B	27
1321199		43	1342385		6	1347438	B	23	1347560		26	1347844		27
1321207		43	1342443		6	1347439		24	1347561		26	1347845		27
1321215	B	43	1342468		6	1347441		24	1347562		26	1347846	B	27
1321223	B	43	1342476	B	6	1347443		24	1347563		26	1347847	B	27
1322131		43	1342484	B	6	1347444		24	1347564	B	26	1347848		27
1328905		39	1342625		6	1347445		24	1347565	B	26	1347849	B	27
1328913		39	1344167		6	1347446		24	1347566		26	1347850	B	27
1328921		39	1344183		6	1347447		24	1347567	B	26	1347851		27
1328939		39	1344209		6	1347448		24	1347568		26	1347852		27
1328947		39	1344233		6	1347449		24	1347569		26	1347853	B	27
1328954		39	1347053		4	1347450		24	1347570		26	1347854		27
1328962		39	1347079		4	1347451		24	1347571	B	26	1347855		27
1328970		39	1347095		4	1347452		24	1347572		26	1347856		27
1328988		39	1347129		4	1347453		24	1347573		26	1347857		27
1328996		39	1347145		4	1347454		24	1347574	B	27	1347858	B	27
1329093		43	1347194		4	1347455		24	1347575		27	1347859	B	27
1329101		43	1347236		4	1347456		24	1347577		27	1347860		27
1329119		43	1347325		29	1347463	B	22	1347578		27	1347861	B	28
1329127		43	1347327		29	1347466		22	1347579	B	27	1347862		28
1329135		43	1347329		29	1347484		22	1347580		27	1347863		28
1329143		43	1347332		29	1347496		25	1347581		27	1347889		23
1329150		43	1347334		29	1347497		25	1347582		26	1347890		22
1329168		43	1347336		29	1347498		25	1347583		26	1347891		22
1329176		43	1347338		29	1347499		25	1347584		26	1347892		23
1329184		43	1347339		29	1347500		25	1347585	B	26	1347893		29
1329192		43	1347342		29	1347501		25	1347586		26	1347895		29
1329598		39	1347343		29	1347502		25	1347587		26	1347896	B	23
1329754		43	1347346		23	1347503		25	1347588		26	1347897		23
	133		1347347		23	1347504		25	1347589		26	1347898		23
1337959		21	1347348		23	1347505		25	1347591		26	1347899		23
1337960		22	1347349		4	1347506		25	1347592		26	1347900		23
1337961		21	1347350		23	1347507		24	1347593		26	1347901		23
1337962		22	1347351		23	1347508		24	1347594		26	1347902		23
1337963		21	1347352		23	1347509		24	1347595		26	1347903		23
1337964		22	1347353		23	1347510		24	1347596		26	1347904		23
1337965		21	1347354		23	1347511		24	1347597		26	1347905		23
1337966		22	1347355		23	1347512		24	1347598		26	1347906		23
1337967		21	1347356		23	1347513		24	1347599		26	1347917	B	24
1337968		22	1347357		23	1347514		25	1347600		26	1347918	B	24
1337969		21	1347358		23	1347515		25	1347601		26	1347921	B	25
1337970		22	1347359		23	1347516		25	1347602		26	1347922	B	25
1337971		21	1347362		24	1347517		25	1347750	B	25	1347925		25
1337972		22	1347363	B	24	1347518		25	1347751	B	25	1347926	B	25
			1347364		24	1347519	B	25	1347752	B	25	1347927	B	25
			1347365		24									

Artikelnummerregister

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1347928	B	25	1348054	B	27	1350115		5	1371675		6	1411081		7
1347929	B	25	1348055	B	27	1350289		5	1371749		6	1411172		8
1347930		25	1348056	B	27	1350305		5	1371848		6	1411198		8
1347931		25	1348057	B	27	1350321		5	1371947		6	1411206		8
1347932		25	1348058	B	27	1350586		5	1372000		6	1411214		8
1347933		25	1348059	B	27	1350610		5	1372002		6	1411313		8
1347934		25	1348060	B	27	1350636		5	1372150		6	1411321		8
1347935		25	1348061		27	1350644		5	1372259		6	1411339		8
1347936	B	25	1348062	B	28	1350750	B	5	1372307		6	1411354		8
1347937	B	25	1348063		28	1351030		5	1372308		6	1411479		8
1347940	B	26	1348064	B	28	1351055		5	1372310		6	1411487		8
1347941	B	26	1348065		28	1351071		5	1372366		6	1411495		8
1347942	B	26	1348066	B	28	1351089		5	1372663		6	1411503		8
1347943	B	26	1348067	B	28	1351238		5	1372702		6	1411529		8
1347944	B	26	1348068		28	1351279		5	1372713		6	1411560		8
1347945	B	26	1348070		28	1351436		5	1372747		6	1411610		8
1347946	B	26	1348071		22	1351451		5	1373075		6	1411636		8
1347947	B	26	1348072		22	1351477		5	1373077		6	1411669		8
1347948	B	26	1348073		22	1351493		5	1373380		6	1411784		8
1347949	B	26	1348074		22	1351832		5	1373381		6	1411800		8
1347950	B	26	1348075		22	1351857		5	1373415		6	1411818	B	8
1347951	B	26	1348076		22	1351873		5	1373513		6	1411826		8
1347953	B	26	1348077		22	1351899		5	1373612		6	1411867		8
1347954	B	26	1348078		22	1352442		5	1373638		6	1411883		8
1347955	B	26	1348079		22	1352459		5	1373639		6	1411909		8
1347956	B	26	1348080		22	1352467		5	1373810		6	1411958		8
1347957	B	26	1348081		29	1352475		5	1373927		6	1411966		8
1347958	B	26	1348082	B	29	1352483		5	1374032		6	1411974		8
1347959	B	26	1348084		29	1352491		5	1374149		6	1413160		9
1347960	B	26	1348085		29	1352517		5	1374362		6	1413194		9
1347961	B	26	1348087		30	1353044		5	1374400		7	1413210		9
1347962	B	26	1348088		30	1353069		5	1374401		7	1413251		9
1347963	B	26	1348090		30	1353077		5	1374402		7	1413277		9
1347964	B	26	1348091		30	1353085		5	1374403		7	1413293		9
1347965	B	26	1348092		30	1353093		5	1374404		7	1413541		8
1347966	B	26	1348093		23	1353119		5	1374405		7	1413574		8
1347967	B	26	1348094	B	23	1353457		5	1374406		7	1413582		8
1347968	B	26	1348095		23	1353473		5	138			1413632		8
1347969	B	26	1348096		23	1353499		5				1413640		8
1347970	B	26	1348097		23	1353515		5	1380583		7	1413699		8
1347971	B	26	1348098		23	1353861		5	1380930		7	1413749		8
1347994		29	1348099		23	1353895		5	1381136		7	1413756		8
1347995		29	1348100		23	1354265		5	1381334		7	1413830		8
1347996	B	29	1348102		23	1354273		5	1381649		7	1413848		8
1347997	B	29	1348103		23	1354299		5	1381946		7	1413855		8
1347998	B	29	1348104		23	1354315		5	1382258		7	1413913		8
1348003		27	1348105		23	1354331		5	1382662		7	1413921		8
1348004	B	27	1348106		23	1354877		5	1383074		7	1413939		8
1348008	B	27	1348586		29	1354893		5	1383389		7	1414028		8
1348012		27	1348587		29	1354919		5	1383611		7	1414036		8
1348013		27	1348588		29	1355080		5	1383819		7	1414044		8
1348014		27	1348589		29	1355486		5	1383926		7	1414119		8
1348015	B	27	1348590		29	1355502		5	1384031		7	1414127		8
1348016		27	1348591		29	1355510		5	1384148		7	1414143		8
1348017		27	1348592		29	1355536		5	1384361		7	1414218		8
1348018	B	27	1348593		29	1355791		5	141			1414234		8
1348019		27	1348600		29	1356211		5				1414283		8
1348020		27	1348601		29	1356245		5	1410513		8	1414291		8
1348021	B	27	1348602		29	1356617		5	1410539		8	1414598		8
1348022		27	1348603		29	1356922		5	1410547		8	1414606		8
1348023		27	1348604		29	1357060		5	1410554		8	1414614		8
1348024		27	1348605		29	1357342		5	1410596		8	1414622		8
1348025		27	1348607		29	1358167		5	1410653		7	1414630		8
1348026		27	1348608		29	136			1410661		7	1414655		8
1348027	B	27	1348609		29				1410679		7	1414671		9
1348034	B	29	1348610		29	1367228		62	1410703		7	1414689		9
1348036	B	29	1348611		29	1367229		62	1410711		7	1414713		9
1348037		29	1348612		29	1367230		62	1410729		7	1414721		9
1348038	B	27	135			137			1410786		7	1414739		9
1348039	B	27							1410794		7	1414754		9
1348040		27	1350008		22	1370287		6	1410802		7	1414770		9
1348041	B	27	1350009	B	22	1370329		6	1410810		7	1414788		9
1348042		28	1350010		22	1370330		6	1410877		7	1414804		9
1348043		28	1350011		22	1370584		6	1410885		7	1414820		9
1348044	B	28	1350012		22	1370931		6	1410893		7	1414951		9
1348045	B	28	1350013	B	22	1370965		6	1410901		7	1414952		9
1348046	B	28	1350014		22	1371038		6	1410927		7	1414960		9
1348047		28	1350015		22	1371137		6	1410976		7	1414978		9
1348048	B	28	1350017		22	1371161		6	1410984		7	1414986		9
1348049	B	28	1350018		22	1371335		6	1411008		7	1414994		9
1348050	B	28	1350019		22	1371369		6	1411024		7	1415009		9
1348051	B	28	1350020	B	22	1371434		6	1411032		7	1415017		9
1348052	B	27	1350040		5	1371640		6	1411040		7	1415025		9
1348053	B	27	1350081		5	1371673		6	1411057		7	1415033		9
						1371674		6	1411073		7			

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1415041		9	1423789		12	1432808		10	1495857		44	1505391		18
1415058		9	1423821		12	1432809		10	1495986		44	1505392		18
1415066		9	1423839		12	1432810		10	1495987		44	1505393		18
1415074		9	1423854	B	12	1432811		10	1495988		44	1505394		18
1415082		9	1423870	B	12	1432812		10	1495989		44	1505395		18
1415083		9	1423904	B	12	1436014		14	1495990		44	1505396		18
1415084		9	1424027	B	12	1436015		14	1495991		44	1505397		18
1415091		9	1424043		12	1436016		14	1495992		44	1505398		18
142			1424068		12	1436017	B	14	150			1505399		18
1420066		11	1424084		12	1436018	B	14	1504884		18	1505400		18
1420074		11	1424100		12	1436019	B	14	1504885	B	18	1505401	B	18
1420082		11	1424126		12	1436020		14	1504886	B	18	1505402	B	18
1420090	B	11	1424142		12	1436021		14	1504887		18	1505403	B	18
1420108	B	11	1424159		12	1436022		14	1504888		18	1505404		18
1420124	B	11	1424167		12	1436023		14	1504889		18	1505405	B	18
1420256		11	1424191		13	1436024		14	1504890		18	1505406	B	18
1420264		11	1424233		13	1436025		14	1504891		18	1505407	B	18
1420272		11	1424258		13	1436026		14	1504892		18	1505408	B	18
1420280		11	1424282		13	1436027		14	1504893		18	1505409	B	18
1420298		11	1424324		13	1436039	B	14	1504894		18	1505410	B	18
1420306		11	1424332	B	13	1436054	B	14	1504895		18	1505411	B	18
1420322	B	11	1424357	B	13	1436070	B	14	1504896		18	1505412	B	18
1420439		11	1424373	B	13	1436096	B	14	1504897		18	1505413	B	18
1420447		11	1424647		13	1436112		14	1504899		18	1505414	B	18
1420454		11	1424662		13	1436138		14	1504900	B	18	1505415	B	18
1420462		11	1424670		13	1436153		14	1504901		18	1505418	B	18
1420470		11	1424696		13	1436161		14	1504902		18	1505419	B	18
1420488		11	1424738		13	1436187		14	1504903		18	1505425	B	18
1420496		11	1424753		13	1436229		14	1504904		18	1505427	B	18
1420504		11	1424787		13	1436245		14	1504905		18	1505428	B	18
1420520		11	1425040	B	13	1436781		14	1504906		18	1505429		18
1420546	B	11	1425065	B	13	1436815		14	1504907		18	1505430		18
1420553	B	11	1425081	B	13	1436831	B	14	1504908		18	1505431		18
1420637	B	11	1425107	B	13	1436856	B	14	1504909		18	1505432		18
1420645		11	1425123	B	13	1436872	B	14	1504910		18	1505433		18
1420652		11	1425149	B	13	1436906	B	14	1504911		18	1505435	B	18
1420660		11	1425156	B	13	1437136		14	1504912		18	1505442	B	20
1420678		11	1425164	B	13	1437151		14	1504913		18	1505445		20
1420686		11	1425198	B	13	1437169		14	1504914		18	1505447		20
1420694		11	1426063	B	13	1437185		14	1504915		18	1505449		19
1420702		11	1426089	B	13	1437227		14	1504916		18	1505450		19
1420728		11	1426105	B	13	1437243		14	1504917		18	1505451		19
1422047	B	12	1426121	B	13	1437284		14	1504918	B	18	1505452		19
1422062		12	1426147	B	13	1437318		14	1504920		18	1505453		19
1422088		12	1426154		13	1437334		14	1504921		18	1505454		19
1422104		12	1426162		13	1437359	B	14	1504922		18	1505455		19
1422120		12	1426204		13	1437375	B	14	1504923		18	1505456		19
1422146		12	1426238		13	1437409	B	14	1504924		18	1505457		19
1422153		12	1426253		13	1437789	B	14	1504925		18	1505458		19
1422161		12	1426287		13	1437813	B	14	1504926		18	1505459		19
1422203		12	1426329	B	13	1437839	B	14	1504928		18	1505460		19
1422237		12	1426337	B	13	1438035		14	1504929		18	1505461		19
1422252		12	1426782		13	1438050		14	1504930		18	1505462		19
1422286		12	1426824		13	1438076		15	1504931	B	18	1505463		20
1422328		12	1426832		13	1438092		15	1504932	B	18	1505464		20
1422336	B	12	1426857		13	1438118		15	1504933	B	18	1505465		20
1422351	B	12	1426873		13	1438134		15	1504935		18	1505466		20
1422377	B	12	1426907	B	13	1438159		15	1504936		18	1505467		20
1422401	B	12	1427046	B	13	1438167		15	1504937	B	18	1505487		19
1422781		12	1427061		13	1438183		15	1504938	B	18	1505488		19
1422823		12	1427087		13	1438225		15	1504939	B	18	1505489		19
1422831		12	1427103		13	1438241		15	1504940	B	18	1505490		19
1422856		12	1427129		13	1438282	B	15	1505073	B	19	1505491		19
1422872		12	1427145		13	1438316	B	15	1505074		19	1505492		19
1422906		12	1427152		13	144			1505075		19	1505493		19
1422922		12	1427160		13	1440392		65	1505076		19	1505494		19
1423144		12	1427210		13	1447845		65	1505077		19	1505495		19
1423151		12	1427236		13	1447871		65	1505078		19	1505496		19
1423169		12	1427251		13	1447872		65	1505079		19	1505497		19
1423201		12	1427285		13	145			1505080		19	1505498		19
1423219		12	1427327		13	1456570		65	1505081		19	1505499		19
1423227		12	1427335	B	13	1456571		65	1505082		19	1505500		19
1423235		12	1427376	B	13	1456572		65	1505083		19	1505501		19
1423243		12	143			1456573		65	1505085		19	1505502		19
1423250		12	1432706		10	149			1505086		19	1505503		19
1423268	B	12	1432707		10	1495850		44	1505087	B	19	1505505		19
1423284		12	1432708		10	1495851		44	1505088	B	19	1505506		19
1423326		12	1432709		10	1495852		44	1505089	B	19	1505507		19
1423334		12	1432710		10	1495853		44	1505090	B	19	1505508	B	19
1423359		12	1432711		10	1495854		44	1505340	B	18	1505509		19
1423375		12	1432712		10	1495855		44	1505387	B	18	1505510		19
1423409		12	1432806		10	1495856		44	1505388		18	1505511		19
1423425	B	12	1432807		10				1505389		18	1505512		19
									1505390		18	1505513		19
												1505514		19

Artikelnummerregister

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1505515		19	1541519		66	1543265		66	1546700		67	1554145		64
1505516		19	1541520		66	1543266		66	1546701		68	1554146		64
1505517	B	19	1541521		67	1543267		66	1546702		68	1554147		64
1505518		19	1541522		67	1543268		66	1546703		68	1554148		64
1505519		19	1541523		67	1543269		66	1546704		68	1554149		64
1505520	B	19	1541524		67	1543270		66	1546705		68	1554150		64
1505521	B	19	1541525		67	1543271		66	1546706		68	1554151		64
1505522	B	19	1541526		67	1543272		66	1546707		68	1554152		63
151			1541527		67	1543273		66	1546708		68	1554153		63
1510080	B	21	1542392		65	1543274		66	1546709		68	1554154		63
1510081		21	1542393		65	1543275		66	1546710		68	1554155		63
1510082		21	1542394		65	1543276		66	1546711		68	1554156		63
1510083		21	1542395		65	1543277		66	1546712		68	1554157		63
1510084		21	1542396		65	1543278		66	1546713		68	1554158		63
1510085		21	1542397		65	1543279		66	1546717		68	1554166		63
1510086		21	1542398		65	1543280		66	1546718		68	1554167		63
1510087		21	1542399		65	1543281		66	1546719		68	1554168		63
1510088	B	21	1542400		65	1543282		66	1546720		68	1554169		63
1510089	B	21	1542401		65	1543283		66	1546721		68	1554170		63
1510090	B	21	1542402		65	1543284		66	1546722		68	1554171		63
1510100	B	21	1542403		65	1543285		66	1546723		68	1554173		63
1510101		21	1542404		65	1543286		66	1546724		68	1554174		63
1510102	B	21	1542405		65	1543287		66	1546725		68	1554175		63
1510103	B	21	1542406		65	1543288		66	1546726		68	1554176		63
1510104	B	21	1542407		65	1543289		66	1546727		68	1554177		63
1510105	B	21	1542408		65	1543290		66	1546728		68	1554178		63
1510106	B	21	1542409		65	1543291		66	1546729		68	1554179		63
1510107	B	21	1542410		65	1543292		66	1546730		68	1554180		63
1510108	B	21	1542411		65	1543293		66	1546731		68	1554181		63
1510109	B	21	1542412		65	1543294		66	1546732		68	1554182		63
1510110	B	21	1542413		65	1543295		66	1546733		67	1554183		63
1511725		44	1542414		65	1543296		66	1546734		67	1554184		63
154			1542415		65	1543297		66	1546735		67	1554185		63
1540608		44	1542416		65	1543298		66	1546736		67	1554186		63
1540616		44	1542417		65	1543299		66	1546737		67	1554187		63
1540624		44	1542419		65	1543300		66	1546738		67	1554188		63
1540632		44	1542420		65	1543301		66	1546739		67	1554189		63
1540640		44	1542421		65	1543302		66	155			1554190		63
1540707		44	1542422		65	1543303		66	1551881		44	1554191		63
1540715		44	1542423		65	1543304		66	1553392		62	1554192		63
1540721		44	1542424		65	1544076		66	1553393		62	1554193		63
1540722		44	1542425		65	1544077		66	1553394		62	1554194		63
1540723		44	1542426		65	1544078		66	1553395		62	1554195		63
1540724		44	1542427		65	1544079		66	1553396		62	1554196		63
1540725		44	1542428		65	1544080		66	1553397		62	1554197		63
1540726		44	1542430		65	1544081		66	1553398		62	1554198		63
1540727		44	1542431		65	1544082		66	1553399		62	1554199		63
1541268		44	1542432		65	1544083		66	1554081		62	1554200		63
1541269		44	1542433		65	1544084		66	1554082		62	1554201		63
1541270		44	1542434		65	1544085		66	1554083		62	1554202		63
1541271		44	1542435		65	1544086		66	1554084		62	1554203		63
1541272		44	1542436		66	1544087		66	1554085		62	1554204		63
1541273		44	1542437		66	1544088		66	1554086		62	1554205		63
1541274		44	1542438		66	1544089		66	1554087		62	1554206		63
1541275		44	1542439		66	1544090		66	1554088		62	1554207		63
1541276		44	1542440		66	1544091		66	1554089		62	1554208		63
1541277		44	1542441		66	1544092		66	1554090		62	1554209		63
1541278		44	1542442		66	1544093		66	1554091		62	1554210		63
1541279		44	1542443		65	1544094		66	1554092		62	1554211		63
1541280		44	1542444		67	1544095		66	1554093		62	1554212		63
1541281		44	1542454		67	1544096		66	1554094		62	1554213		63
1541282		44	1542455		67	1544097		66	1554105		62	1554215		63
1541283		44	1542818		65	1544098		66	1554106		62	1554216		63
1541284		44	1542829		65	1544099		66	1554107		62	1554219		63
1541286	B	44	1543244		66	1544100		66	1554108		62	1554220		63
1541287		44	1543245		66	1544101		66	1554109		62	1554223		63
1541288		44	1543246		66	1544110		67	1554110		62	1554224		63
1541289		44	1543247		66	1544917		67	1554111		62	1554226		63
1541319	B	44	1543248		66	1544918		67	1554112		62	1554228		64
1541322	B	44	1543249		66	1544919		67	1554113		62	1554232		64
1541323	B	44	1543250		66	1544920		67	1554114		62	1554233		64
1541324		44	1543251		66	1544921		67	1554115		62	1554234		64
1541508		67	1543252		66	1544922		67	1554116		62	1554235		64
1541509		67	1543253		66	1544923		67	1554117		62	1554236		64
1541510		67	1543254		66	1546688		67	1554118		62	1554237		64
1541511		67	1543255		66	1546689		67	1554119		64	1554238		64
1541512		67	1543256		66	1546690		67	1554120		64	1554240		64
1541513		67	1543257		66	1546691		67	1554128		64	1554241		64
1541514		67	1543258		66	1546692		67	1554138		64	1554242		64
1541515		67	1543259		66	1546693		67	1554139		64	1554243		64
1541516		67	1543260		66	1546694		67	1554140		64	1554244		64
1541517		67	1543261		66	1546695		67	1554141		64	1554245		64
1541518		67	1543262		66	1546696		67	1554142		64	1554246		64
			1543263		66	1546697		67	1554143		64	1554247		64
			1543264		66	1546698		67	1554144		64			

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
1554248		64	1770283		65	3808706		46	3821537		46	9105610		44
1554249		64	1770284		65	3808707		46	3821538		46	9105611		44
1554250		64	1770285		65	3808708		46	3821540		46	9105612		44
1554251		64	1770286		65	3808709		46	3821543		46	9105613		44
1554252		64	1770287		65	3808710		46	3821550		46	9105614		44
1554253		64	1770289		65	3808711		46	3821568		46	9105616	B	44
1554274		64	1770290		65	3808712		46	3821576		46	9105617		45
1554276		64	1770291		65	3808713		46	3821584		46	9105619	B	45
1554277		64	1770292		65	3808715		47	3821586		46	9105620	B	45
1554278		64	1770293		65	3808716		47	3821590		46	9105628	B	45
1554279		64	1770294		65	3808718		47	3821600		46	9105633		45
1554280		64	1770295		65	3808719		47	3821618		46	9105634	B	45
1554281		64	1770297		65	3808723		47	3821626		46	9105635		45
1554282		64	1770298		65	3808724		47	3821634		46	9105636	B	45
1554289		64	1770299		65	3808725		47	3821642		46	9105637	B	45
1554291		64	1770300		65	3808726		47	3821683		46	9105638		45
1554293		64	1771022		65	3808727		47	3821715	B	46	9105639		45
1554299		63	1771023		65	3808731		47	3821907		45	9105640	B	45
1554300		63	1771024		65	3808732		47	3821949		45	9105641		45
1554301		63	1771025		65	3808733		47	3821964		45	9105642	B	45
1554302		63	1771026		65	3808734		47	3821968		46	9105643	B	45
1554307		63	1771027		65	3808735		47	3821998		45	9105644		45
1554308		63	1771028		65	3808736		47	3822004		45	9105646	B	45
1554309		63	1771029		65	3808737	B	47	3822152		45	9105647	B	45
1554310		63	1771060		65	3808738		47	3822186		45	9105649	B	45
1554311		63	1771061		65	3808739		47	3822228		45	9105650	B	45
1554312		63				3808740		47	3822301		45	9105660	B	45
1554313		63		380		3808741		47	3822459		45	9105661		45
1554390		64	3807978		45	3808742		47	3822483		46	9105662		45
1554391		63	3807979		45	3808743		47	3825510		46	9105663		45
1554392		63	3808650	B	46	3808744		47	3825544		46	9114875		21
1554393		63	3808651		46	3808745		47	3825700		46		911	
1554394		62	3808652	B	46	3809693	B	47	3825718		46	9114876		21
1554395		62	3808653		46	3820050		46	3825726		46	9114877		21
1554396		62	3808654		46		382		3825734		46	9114878		21
1554397		62	3808655		46				3825735		46	9114879		21
1554398		64	3808656		46	3820051		46	3825737		46	9114883		21
1554399		63	3808657	B	46	3820054		46		513		9114884		21
1554400		63	3808658		46	3820892		45				9114885		21
1554401		63	3808660	B	46	3820894		45	5138800		32	9114885		21
1554402		63	3808661		46	3820896		45	5138805		32	9114886		21
1554403		64	3808662		46	3820900		45	5138813		32	9114887		21
1554404		64	3808663		46	3820901		45	5138821		32	9114888		21
1554406		64	3808664	B	46	3820903		45	5138854		32	9114889		21
1554407		64	3808665		46	3820905		45		910			914	
1554408		64	3808666		46	3820906		45	9100050		46	9141900		61
1554409		64	3808667		46	3820907		45	9100051		46	9141901		61
1554410		64	3808668		46	3821075		60	9100083		45	9141902		61
1554411		63	3808669		46	3821076		60	9100085		45	9141903		61
1554412		63	3808670		46	3821077		60	9100088		46	9141904		61
1554413		63	3808671		46	3821078		60	9100089		46	9141905		61
1554552		63	3808672		46	3821079	B	60	9100095		46	9141906		61
1554573		64	3808673		46	3821081		60	9100098		46	9141907		61
1554699		63	3808674		46	3821082		60	9100103		46	9141908		61
1555457		62	3808675	B	46	3821083		60	9100124		46	9141909		61
1555458		62	3808676		46	3821084	B	60	9100570	B	45	9141910		61
1555459		62	3808677		46	3821303		45	9100578		46	9141911		61
1555460		62	3808678		46	3821311		45	9100760		46	9141913		61
1555461		62	3808679		46	3821386		45	9100761		46	9141914		61
1555462		62	3808680		46	3821387		45	9100828		46	9141915		61
1555463		62	3808681		46	3821402		45	9100832		46	9141916		61
1555464		62	3808682		46	3821410		45	9100834		46	9141917	B	61
	157		3808683		46	3821418		45	9101472	B	7	9141918		61
			3808684		47	3821436		45	9102650		20	9141925		61
1572367		68	3808685		47	3821439		45	9102652		20	9141927		61
1572368		68	3808686		47	3821441		45	9102654		20	9141928	B	61
1572369		68	3808687		47	3821444		45	9102656		20	9141929		61
1572370		68	3808688		47	3821445		45	9102658		20	9141929		61
1572371		68	3808689		47	3821451		45	9102660		20	9141930		61
1572372		67	3808690	B	47	3821469		45	9102662		20	9141931	B	61
1572373		67	3808691		47	3821470		45	9102664		20	9141932	B	61
1572374		67	3808692	B	47	3821472		45	9102666		20	9141933		61
	173		3808694	B	47	3821473		46	9102668		20	9141934		61
1739788		65	3808695		47	3821474		46	9102670		20	9141935	B	61
1739789		65	3808696	B	47	3821475		46	9103741	B	13	9141937		61
1739790		65	3808697	B	47	3821476		46	9103742	B	13	9141938		61
1739791		65	3808698	B	46	3821477		45	9103743	B	13	9141939	B	61
1739792		65	3808699		46	3821485		45	9105603		44	9141940		61
1739793		65	3808700		46	3821493		45	9105604		44	9141941	B	61
1739794		65	3808701		46	3821501		46	9105605		44	9141942		61
1739795		65	3808702		46	3821519		46	9105606		44	9141943		61
1739796		65	3808703		46	3821527		46	9105607		44	9141944	B	61
	177		3808704		46	3821535		46	9105608		44	9141945	B	61
			3808705		46	3821536		46	9105609		44	9141946		61

112

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
9146578	B	75	9146736	B	87	9146921	B	79	9147144	B	86	9159447		62
9146579	B	75	9146742	B	87	9146922	B	79	9147146	B	86	9159448		62
9146580	B	75	9146743	B	87	9146927	B	79	9147210	B	93	9159449		62
9146581	B	75	9146744	B	87	9146928	B	79	9147211	B	93	9159450		62
9146582	B	75	9146746	B	87	9146929	B	79	9147212	B	93	9159451		62
9146583	B	75	9146747	B	87	9146931	B	79	9147213	B	93	9159452		62
9146584	B	75	9146752	B	88	9146932	B	79	9147214	B	93	9159453		62
9146585	B	75	9146753	B	88	9146952	B	80	9147215	B	93	9159460		62
9146586	B	75	9146754	B	88	9146953	B	80	9147216	B	93	9159461		62
9146587	B	75	9146756	B	88	9146954	B	80	9147217	B	93	9159463		62
9146588	B	75	9146762	B	88	9146956	B	80	9147218	B	93	9159464		62
9146589	B	75	9146763	B	88	9146957	B	80	9147219	B	93	9159466	B	62
9146590	B	75	9146764	B	88	9146962	B	80	9147220	B	93	9159467		62
9146591	B	75	9146765	B	88	9146963	B	80	9147221	B	93			
9146592	B	75	9146766	B	88	9146964	B	80	9147222	B	93			
9146593	B	75	9146782	B	89	9146966	B	80	9147223	B	93	9500018		9
9146594	B	75	9146783	B	89	9146972	B	80	9147224	B	93	9500025		9
9146595	B	75	9146784	B	89	9146973	B	80	9147225	B	93	9500033	B	9
9146596	B	75	9146786	B	89	9146974	B	80	9147226	B	93	9500041		9
9146597	B	75	9146787	B	89	9146976	B	80	9147227	B	93	9500058		9
9146598	B	75	9146792	B	89	9146992	B	81	9147228	B	93	9500066	B	9
9146599	B	75	9146793	B	89	9146993	B	81	9147229	B	93	9500068	B	9
9146600	B	75	9146794	B	89	9146994	B	81	9147230	B	93	9500074		9
9146601	B	75	9146796	B	89	9146996	B	81	9147233	B	93	9500082		9
9146602	B	75	9146802	B	89	9146997	B	81	9147235	B	93	9500090		9
9146603	B	75	9146803	B	89	9147002	B	81				9500091		9
9146604	B	75	9146804	B	89	9147003	B	81				9500266		47
9146605	B	75	9146806	B	89	9147004	B	81	9159349		61	9500546		4
9146606	B	75	9146807	B	89	9147006	B	81	9159350		61	9500552		4
9146607	B	75	9146812	B	90	9147007	B	81	9159351		61	9500553		4
9146608	B	75	9146813	B	90	9147012	B	82	9159352		61	9500554		4
9146609	B	75	9146814	B	90	9147013	B	82	9159353		61	9500555		4
9146610	B	75	9146816	B	90	9147014	B	82	9159354		61	9500556		4

Artikelnummerregister

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
9500629	B	94	9500756	B	98	9520014	B	47	9520121	B	48	9520432	B	58
9500630	B	94	9500757	B	98	9520015	B	47	9520122	B	48	9520434	B	58
9500631	B	94	9500758	B	98	9520016	B	47	9520123	B	48	9520436	B	58
9500632	B	94	9500759	B	98	9520017	B	47	9520124	B	48	9520500	B	48
9500633	B	94	9500761	B	98	9520018	B	47	9520125	B	48	9520501	B	48
9500634	B	94	9500769	B	98	9520019	B	47	9520126	B	48	9520502	B	48
9500635	B	94	9500771	B	98	9520020	B	47	9520127	B	48	9520503	B	48
9500636	B	94	9500772	B	98	9520021	B	47	9520128	B	48	9520504	B	48
9500637	B	94	9500773	B	98	9520022	B	47	9520129	B	48	9520505	B	48
9500639	B	95	9500774	B	98	9520023	B	47	9520130	B	48	9520506	B	48
9500641	B	95	9500775	B	98	9520024	B	47	9520131	B	48	9520507	B	48
9500642	B	95	9500776	B	97	9520025	B	47	9520132	B	48	9520508	B	48
9500643	B	95	9500777	B	97	9520026	B	47	9520133	B	48	9520509	B	48
9500644	B	95	9500779	B	97	9520027	B	47	9520134	B	48	9520510	B	48
9500649	B	95	9500780	B	97	9520028	B	47	9520135	B	48	9520511	B	48
9500650	B	95	9500781	B	97	9520029	B	47	9520136	B	48	9520512	B	48
9500651	B	95	9500782	B	97	9520030	B	47	9520137	B	48	9520513	B	48
9500652	B	95	9500783	B	97	9520031	B	47	9520138	B	48	9520514	B	48
9500654	B	95	9500784	B	97	9520032	B	47	9520139	B	48	9520515	B	48
9500661	B	95	9500785	B	97	9520033	B	47	9520140	B	48	9520516	B	48
9500664	B	95	9500793	B	97	9520034	B	47	9520141	B	48	9520517	B	48
9500667	B	95	9500796	B	97	9520035	B	47	9520142	B	48	9520518	B	48
9500668	B	95	9500797	B	97	9520036	B	47	9520143	B	48	9520519	B	48
9500676	B	95	9500798	B	97	9520037	B	47	9520144	B	48	9520520	B	48
9500677	B	95	9500799	B	97	9520038	B	47	9520145	B	48	9520521	B	48
9500678	B	95	9500800	B	97	9520039	B	47	9520146	B	48	9520522	B	48
9500680	B	95	9500801	B	97	9520040	B	47	9520147	B	48	9520523	B	48
9500681	B	95	9500803	B	97	9520041	B	47	9520148	B	48	9520524	B	48
9500691	B	95	9500804	B	97	9520042	B	47	9520149	B	48	9520525	B	48
9500692	B	95	9500805	B	97	9520043	B	47	9520200	B	48	9520526	B	48
9500693	B	95	9500806	B	97	9520044	B	47	9520201	B	48	9520527	B	48
9500694	B	95	9500807	B	97	9520045	B	47	9520202	B	48	9520528	B	48
9500696	B	95	9500808	B	97	9520046	B	47	9520203	B	48	9520529	B	48
9500697	B	95	9500809	B	97	9520047	B	47	9520204	B	48	9520530	B	48
9500698	B	95	9500811	B	97	9520048	B	47	9520205	B	48	9520531	B	48
9500699	B	95	9500812	B	97	9520050	B	46	9520206	B	48	9520532	B	48
9500700	B	95	9500813	B	97	9520051	B	46	9520207	B	48	9520533	B	48
9500701	B	95	9500814	B	97	9520053	B	46	9520208	B	48	9520534	B	48
9500702	B	95	9500815	B	97	9520055	B	46	9520209	B	48	9520535	B	48
9500704	B	95	9500816	B	97	9520057	B	46	9520210	B	48	9520536	B	48
9500706	B	95	9500817	B	97	9520058	B	46	9520211	B	48	9520537	B	48
9500707	B	95	9500818	B	97	9520063	B	46	9520212	B	48	9520538	B	48
9500708	B	95	9500819	B	97	9520065	B	46	9520213	B	48	9520539	B	48
9500709	B	95	9500820	B	97	9520066	B	46	9520214	B	48	9520540	B	48
9500710	B	95	9500821	B	97	9520068	B	46	9520215	B	48	9520541	B	49
9500712	B	95	9500822	B	97	9520071	B	46	9520216	B	48	9520542	B	49
9500713	B	95	9500823	B	97	9520073	B	46	9520217	B	48	9520543	B	49
9500714	B	95	9500824	B	97	9520074	B	46	9520218	B	48	9520544	B	49
9500715	B	95	9500825	B	97	9520076	B	46	9520219	B	48	9520545	B	49
9500716	B	95	9500836	B	100	9520077	B	46	9520220	B	48	9520546	B	49
9500717	B	95	9500838	B	100	9520079	B	46	9520221	B	48	9520547	B	49
9500718	B	95	9500839	B	101	9520080	B	46	9520222	B	48	9520550	B	49
9500719	B	95	9500840	B	100	9520082	B	46	9520223	B	48	9520551	B	49
9500720	B	95	9500841	B	101	9520085	B	46	9520224	B	48	9520552	B	49
9500721	B	95	9500842	B	101	9520086	B	46	9520225	B	48	9520553	B	49
9500722	B	95	9500843	B	101	9520088	B	46	9520226	B	48	9520554	B	49
9500723	B	95	9500844	B	101	9520090	B	46	9520227	B	48	9520555	B	49
9500725	B	98	9500845	B	101	9520091	B	46	9520228	B	48	9520556	B	49
9500726	B	98	9500846	B	101	9520093	B	46	9520229	B	48	9520557	B	49
9500727	B	98	9500853	B	101	9520094	B	46	9520230	B	48	9520558	B	49
9500728	B	98	9502743		5	9520095	B	46	9520231	B	48	9520559	B	49
9500730	B	98	9502758		5	9520096	B	46	9520232	B	48	9520560	B	49
9500731	B	98	9502763		5	9520097	B	46	9520233	B	48	9520561	B	49
9500732	B	98	9502766		5	9520098	B	46	9520273		47	9520562	B	49
9500733	B	98	9502776		5	9520100	B	47	9520277		47	9520563	B	49
9500734	B	98	9503065		5	9520101	B	47	9520279		47	9520564	B	49
9500735	B	98	9503067		5	9520102	B	47	9520281	B	47	9520565	B	49
9500736	B	98	9503069	B	5	9520103	B	47	9520282	B	47	9520566	B	49
9500738	B	98				9520104	B	47	9520283	B	47	9520567	B	49
9500739	B	98				9520105	B	47	9520284	B	47	9520568	B	49
9500740	B	98	9511644		5	9520106	B	47	9520400	B	52	9520569	B	49
9500741	B	98	9511645		5	9520107	B	47	9520402	B	52	9520570	B	49
9500742	B	98	9513100		5	9520108	B	47	9520404	B	52	9520571	B	49
9500743	B	98				9520109	B	47	9520406	B	52	9520572	B	49
9500744	B	98				9520111	B	47	9520408	B	52	9520573	B	49
9500746	B	98				9520112	B	47	9520410	B	52	9520574	B	49
9500747	B	98	9520003	B	47	9520113	B	47	9520412	B	52	9520575	B	49
9500748	B	98	9520004	B	47	9520114	B	47	9520414	B	52	9520576	B	49
9500749	B	98	9520005	B	47	9520115	B	47	9520416	B	52	9520577	B	49
9500750	B	98	9520006	B	47	9520116	B	47	9520418	B	52	9520578	B	49
9500751	B	98	9520007	B	47	9520117	B	47	9520424	B	53	9520579	B	49
9500753	B	98	9520008	B	47	9520118	B	48	9520426	B	57	9520580	B	49
9500754	B	98	9520009	B	47	9520119	B	48	9520428	B	57	9520581	B	49
9500755	B	98	9520011	B	47	9520120	B	48	9520430	B	57	9520582	B	49
			9520012	B	47									
			9520013	B	47									

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
9520583	B	49	9520684	B	49	9520807	B	50	9520959	B	51	9521076	B	52
9520584	B	49	9520685	B	49	9520808	B	50	9520960	B	51	9521077	B	52
9520585	B	49	9520686	B	49	9520809	B	50	9520961	B	51	9521078	B	52
9520586	B	49	9520700	B	50	9520810	B	50	9520962	B	51	9521079	B	52
9520587	B	49	9520701	B	50	9520811	B	50	9520963	B	51	9521080	B	52
9520588	B	49	9520702	B	50	9520812	B	50	9520964	B	51	9521081	B	52
9520589	B	49	9520703	B	50	9520813	B	50	9520965	B	51	9521082	B	52
9520590	B	49	9520704	B	50	9520814	B	50	9520966	B	51	9521083	B	52
9520591	B	49	9520705	B	50	9520815	B	50	9520967	B	51	9521084	B	52
9520592	B	49	9520706	B	50	9520816	B	50	9520968	B	51	9521085	B	52
9520593	B	49	9520707	B	50	9520817	B	50	9520969	B	51	9521086	B	52
9520594	B	49	9520708	B	50	9520818	B	50	9520970	B	51	9521100	B	52
9520595	B	49	9520709	B	50	9520819	B	50	9520971	B	51	9521101	B	52
9520596	B	49	9520710	B	50	9520820	B	50	9520972	B	51	9521102	B	52
9520597	B	49	9520711	B	50	9520821	B	50	9520973	B	51	9521103	B	52
9520600	B	49	9520712	B	50	9520822	B	50	9520974	B	51	9521104	B	52
9520601	B	49	9520713	B	50	9520823	B	50	9520975	B	51	9521105	B	52
9520602	B	49	9520714	B	50	9520824	B	50	9520976	B	51	9521106	B	52
9520603	B	49	9520715	B	50	9520825	B	50	9520977	B	51	9521107	B	52
9520604	B	49	9520716	B	50	9520826	B	50	9520978	B	51	9521108	B	52
9520605	B	49	9520717	B	50	9520827	B	50	9520979	B	51	9521109	B	52
9520606	B	49	9520718	B	50	9520828	B	50	9520980	B	51	9521110	B	52
9520607	B	49	9520719	B	50	9520829	B	50	9520981	B	51	9521111	B	52
9520608	B	49	9520720	B	50	9520830	B	50	9520982	B	51	9521112	B	52
9520609	B	49	9520721	B	50	9520831	B	50	9520983	B	51	9521113	B	52
9520610	B	49	9520722	B	50	9520832	B	50	9520984	B	51	9521114	B	52
9520611	B	49	9520723	B	50	9520833	B	50	9520985	B	51	9521115	B	52
9520612	B	49	9520724	B	50	9520834	B	50	9520986	B	51	9521116	B	52
9520613	B	49	9520725	B	50	9520835	B	50	9520987	B	51	9521117	B	52
9520614	B	49	9520726	B	50	9520836	B	50	9520988	B	51	9521118	B	52
9520615	B	49	9520727	B	50	9520837	B	50	9520989	B	51	9521119	B	52
9520616	B	49	9520728	B	50	9520838	B	50	9520990	B	51	9521120	B	52
9520617	B	49	9520729	B	50	9520839	B	50	9521000	B	52	9521121	B	52
9520618	B	49	9520730	B	50	9520840	B	50	9521002	B	52	9521122	B	52
9520619	B	49	9520731	B	50	9520900	B	51	9521004	B	52	9521123	B	52
9520620	B	49	9520732	B	50	9520901	B	51	9521006	B	52	9521124	B	52
9520621	B	49	9520733	B	50	9520902	B	51	9521008	B	52	9521125	B	52
9520622	B	49	9520734	B	50	9520903	B	51	9521009	B	52	9521126	B	52
9520623	B	49	9520735	B	50	9520904	B	51	9521013	B	52	9521127	B	52
9520624	B	49	9520736	B	50	9520905	B	51	9521014	B	52	9521128	B	52
9520625	B	49	9520750	B	50	9520906	B	51	9521016	B	52	9521129	B	52
9520626	B	49	9520751	B	50	9520907	B	51	9521017	B	52	9521130	B	52
9520627	B	49	9520752	B	50	9520908	B	51	9521018	B	52	9521131	B	52
9520628	B	49	9520753	B	50	9520909	B	51	9521019	B	52	9521132	B	52
9520629	B	49	9520754	B	50	9520910	B	51	9521021	B	52	9521133	B	52
9520630	B	49	9520755	B	50	9520911	B	51	9521022	B	52	9521134	B	52
9520631	B	49	9520756	B	50	9520912	B	51	9521023	B	52	9521135	B	52
9520632	B	49	9520757	B	50	9520913	B	51	9521024	B	52	9521136	B	52
9520633	B	49	9520758	B	50	9520914	B	51	9521026	B	52	9521150	B	53
9520634	B	49	9520759	B	50	9520915	B	51	9521027	B	52	9521151	B	53
9520636	B	49	9520760	B	50	9520916	B	51	9521028	B	52	9521152	B	53
9520650	B	49	9520761	B	50	9520917	B	51	9521029	B	52	9521153	B	53
9520651	B	49	9520762	B	50	9520918	B	51	9521030	B	52	9521154	B	53
9520652	B	49	9520763	B	50	9520919	B	51	9521031	B	52	9521155	B	53
9520653	B	49	9520764	B	50	9520920	B	51	9521032	B	52	9521156	B	53
9520654	B	49	9520765	B	50	9520921	B	51	9521033	B	52	9521157	B	53
9520655	B	49	9520766	B	50	9520922	B	51	9521034	B	52	9521158	B	53
9520656	B	49	9520767	B	50	9520923	B	51	9521035	B	52	9521159	B	53
9520657	B	49	9520768	B	50	9520924	B	51	9521050	B	52	9521160	B	53
9520658	B	49	9520769	B	50	9520925	B	51	9521051	B	52	9521161	B	53
9520659	B	49	9520770	B	50	9520926	B	51	9521052	B	52	9521162	B	53
9520660	B	49	9520771	B	50	9520927	B	51	9521053	B	52	9521163	B	53
9520661	B	49	9520772	B	50	9520928	B	51	9521054	B	52	9521164	B	53
9520662	B	49	9520773	B	50	9520929	B	51	9521055	B	52	9521165	B	53
9520664	B	49	9520774	B	50	9520930	B	51	9521056	B	52	9521166	B	53
9520665	B	49	9520775	B	50	9520931	B	51	9521057	B	52	9521167	B	53
9520666	B	49	9520776	B	50	9520932	B	51	9521058	B	52	9521168	B	53
9520667	B	49	9520777	B	50	9520933	B	51	9521059	B	52	9521169	B	53
9520668	B	49	9520778	B	50	9520934	B	51	9521060	B	52	9521170	B	53
9520669	B	49	9520779	B	50	9520935	B	51	9521061	B	52	9521171	B	53
9520670	B	49	9520780	B	50	9520936	B	51	9521062	B	52	9521172	B	53
9520671	B	49	9520781	B	50	9520937	B	51	9521063	B	52	9521173	B	53
9520672	B	49	9520782	B	50	9520938	B	51	9521064	B	52	9521174	B	53
9520673	B	49	9520783	B	50	9520939	B	51	9521065	B	52	9521175	B	53
9520674	B	49	9520784	B	50	9520940	B	51	9521066	B	52	9521176	B	53
9520675	B	49	9520785	B	50	9520950	B	51	9521067	B	52	9521177	B	53
9520676	B	49	9520786	B	50	9520951	B	51	9521068	B	52	9521178	B	53
9520677	B	49	9520800	B	50	9520952	B	51	9521069	B	52	9521179	B	53
9520678	B	49	9520801	B	50	9520953	B	51	9521070	B	52	9521180	B	53
9520679	B	49	9520802	B	50	9520954	B	51	9521071	B	52	9521181	B	53
9520680	B	49	9520803	B	50	9520955	B	51	9521072	B	52	9521182	B	53
9520681	B	49	9520804	B	50	9520956	B	51	9521073	B	52	9521183	B	53
9520682	B	49	9520805	B	50	9520957	B	51	9521074	B	52	9521184	B	53
9520683	B	49	9520806	B	50	9520958	B	51	9521075	B	52	9521185	B	53

116

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
9521806	B	56	9521961	B	57	9524014	B	58	9524106	B	59	9524273	B	59
9521807	B	56	9521962	B	57	9524015	B	58	9524108	B	59	9524274	B	59
9521808	B	56	9521963	B	57	9524016	B	58	9524110	B	59	9524275	B	59
9521809	B	56	9521964	B	57	9524017	B	58	9524112	B	59	9524276	B	59
9521810	B	56	9521965	B	57	9524018	B	58	9524114	B	59	9524277	B	59
9521811	B	56	9521966	B	57	9524019	B	58	9524116	B	59	9524278	B	59
9521812	B	56	9521967	B	57	9524020	B	58	9524117	B	59	9524279	B	59
9521813	B	56	9521968	B	57	9524021	B	58	9524118	B	59	9524280	B	59
9521814	B	56	9521969	B	57	9524022	B	58	9524119	B	59	9524281	B	59
9521815	B	56	9521970	B	57	9524023	B	58	9524150	B	59	9524282	B	59
9521816	B	56	9521971	B	57	9524024	B	58	9524151	B	59	9524283	B	59
9521817	B	56	9521972	B	57	9524025	B	58	9524153	B	59	9524284	B	59
9521818	B	56	9521973	B	57	9524026		4	9524155	B	59	9524285	B	60
9521819	B	56	9521974	B	57	9524027	B	58	9524157	B	59	9524286	B	60
9521820	B	56	9521975	B	57	9524028	B	58	9524159	B	59	9524287	B	60
9521821	B	56	9521976	B	57	9524029	B	58	9524161	B	59	9524288	B	60
9521822	B	56	9521977	B	57	9524030	B	58	9524163	B	59	9524289	B	60
9521823	B	56	9521978	B	57	9524031	B	58	9524165	B	59	9524290	B	60
9521824	B	56	9521979	B	57	9524032	B	58	9524166	B	59	9524291	B	60
9521825	B	56	9522000	B	57	9524033	B	58	9524167	B	59	9524292	B	60
9521826	B	56	9522001	B	57	9524034	B	58	9524168	B	59	9524293	B	60
9521827	B	56	9522002	B	57	9524035	B	58	9524169	B	59	9524294	B	60
9521828	B	56	9522003	B	57	9524036	B	58	9524180	B	59	9524295	B	60
9521829	B	56	9522005	B	57	9524037	B	58	9524181	B	59	9524296	B	60
9521830	B	56	9522006	B	57	9524038	B	58	9524183	B	59	9524297	B	60
9521831	B	56	9522007	B	57	9524039	B	58	9524185	B	59	9524300	B	60
9521832	B	56	9522008	B	57	9524040	B	58	9524187	B	59	9524301	B	60
9521833	B	56	9522009	B	57	9524041	B	58	9524189	B	59	9524302	B	60
9521834	B	56	9522010	B	57	9524042		4	9524191	B	59	9524303	B	60
9521835	B	56	9522011	B	57	9524043	B	58	9524193	B	59	9524304	B	60
9521836	B	56	9522012	B	57	9524044	B	58	9524195	B	59	9524305	B	60
9521837	B	56	9522013	B	57	9524045	B	58	9524196	B	59	9524306	B	60
9521838	B	56	9522014	B	57	9524046	B	58	9524197	B	59	9524307	B	60
9521839	B	56	9522015	B	57	9524047	B	58	9524198	B	59	9524308	B	60
9521840	B	56	9522016	B	57	9524050	B	58	9524199	B	59	9524309	B	60
9521841	B	56	9522017	B	57	9524051	B	58	9524211	B	59	9524310	B	60
9521842	B	56	9522018	B	57	9524052	B	58	9524212	B	59	9524311	B	60
9521843	B	56	9522019	B	57	9524053	B	58	9524213	B	59	9524312	B	60
9521844	B	56	9522020	B	57	9524054	B	58	9524214	B	59	9524313	B	60
9521845	B	56	9522021	B	57	9524055	B	58	9524215	B	59	9524314	B	60
9521846	B	56	9522022	B	57	9524056	B	58	9524216	B	59	9524315	B	60
9521847	B	56	9522023	B	57	9524057	B	58	9524217	B	59	9524316	B	60
9521848	B	56	9522024	B	57	9524058	B	58	9524218	B	59	9524317	B	60
9521900	B	57	9522025	B	57	9524059	B	58	9524219	B	59	9524318	B	60
9521901	B	57	9522026	B	57	9524060	B	58	9524220	B	59	9524319	B	60
9521902	B	57	9522027	B	57	9524061	B	58	9524221	B	59	9524320	B	60
9521903	B	57	9522028	B	57	9524062	B	58	9524222	B	59	9524321	B	60
9521904	B	57	9522029	B	57	9524063	B	58	9524223	B	59	9524322	B	60
9521905	B	57	9522030	B	57	9524064	B	58	9524224	B	59	9524323	B	60
9521906	B	57	9522051	B	58	9524065	B	58	9524225	B	59	9524324	B	60
9521907	B	57	9522052	B	58	9524066	B	58	9524226	B	59	9524325	B	60
9521908	B	57	9522053	B	58	9524067	B	58	9524227	B	59	9524326	B	60
9521909	B	57	9522054	B	58	9524068	B	58	9524228	B	59	9524327	B	60
9521910	B	57	9522055	B	58	9524069	B	58	9524229	B	59	9524328	B	60
9521911	B	57	9522056	B	58	9524070	B	58	9524230	B	59	9524329	B	60
9521912	B	57	9522057	B	58	9524071	B	58	9524231	B	59	9524330	B	60
9521913	B	57	9522058	B	58	9524072	B	58	9524232	B	59	9524331	B	60
9521914	B	57	9522059	B	58	9524073	B	58	9524233	B	59	9524332	B	60
9521916	B	57	9522060	B	58	9524074	B	58	9524234	B	59	9524333	B	60
9521917	B	57	9522061	B	58	9524075	B	58	9524235	B	59	9524334	B	60
9521918	B	57	9522062	B	58	9524076	B	58	9524236	B	59	9524335	B	60
9521919	B	57	9522063	B	58	9524077	B	58	9524237	B	59	9524336	B	60
9521920	B	57	9522064	B	58	9524078	B	58	9524238	B	59	9524337	B	60
9521921	B	57	9522065	B	58	9524079	B	58	9524239	B	59	9524338	B	60
9521922	B	57	9522066	B	58	9524080	B	58	9524240	B	59	9524520		60
9521923	B	57	9522067	B	58	9524081	B	58	9524241	B	59	9524600	B	60
9521924	B	57	9522068	B	58	9524082	B	58	9524242	B	59	9524601	B	60
9521925	B	57	9522069	B	58	9524083	B	58	9524243	B	59	9524602	B	60
9521926	B	57	9522070	B	58	9524084	B	58	9524244	B	59	9524603	B	60
9521927	B	57	9522071	B	58	9524085	B	58	9524245	B	59	9524604	B	60
9521928	B	57	9522072	B	58	9524086	B	58	9524246	B	59	9524605		60
9521929	B	57	9522073	B	58	9524087	B	58	9524247	B	59	9524606	B	60
9521930	B	57	9522074	B	58	9524088	B	58	9524261	B	59	9524607	B	60
9521950	B	57	9522075	B	58	9524089	B	58	9524262	B	59	9524608	B	60
9521951	B	57	9522076	B	58	9524090	B	58	9524263	B	59	9524610		60
9521952	B	57	9522077	B	58	9524091	B	58	9524264	B	59	9524611		60
9521953	B	57	9522078	B	58	9524092	B	58	9524265	B	59	9524612		60
9521954	B	57	9522079	B	58	9524093	B	58	9524266	B	59	9524613		60
9521955	B	57	9522080	B	58	9524094	B	58	9524267	B	59	9524614		60
9521956	B	57	9522980		12	9524095	B	58	9524268	B	59	9524615		60
9521957	B	57	9523994		4	9524096	B	58	9524269	B	59	9524616		60
9521958	B	57	9524011	B	58	9524097	B	58	9524270	B	59	9524620		60
9521959	B	57	9524012	B	58	9524102	B	59	9524271	B	59	9524621		60
9521960	B	57	9524013	B	58	9524104	B	59	9524272	B	59	9524622		60

Artikelnummerregister

Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida	Art. nr.	B	Sida
9524625		60												
9524626		60												
9524627		60												
9524640		60												
9524641		60												
9524642		60												
9524643		60												
9524644		60												
9524650		60												
9524651		60												
9524652		60												
9524653		60												
9524654		60												
9524660		60												
9524661		60												
9524662		60												
9524663		60												
9524664		60												
9524670		60												
9524671	B	60												
9524672		60												
9525148	B	9												
981														
9812564		45												
9813545		45												
9813948		45												
9813985		45												
9813988		45												
9813991		45												
9813996		45												
9814009		46												
9814014		46												
9814015		46												
9814016		46												
9814030		46												
9814031		46												
9814038		46												
9814041		46												
9814042		46												
9814170		46												
9814180		46												
9814480		46												
9814486		46												
9814488		46												
9816394		60												
9816396	B	60												
986														
9867280		45												
987														
9871200		45												
9871210		45												
9871250		20												

A			
Allmän information	69, 70		
B			
Blindfläns (Blind flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5			
ASTM A 105	98		
Blindfläns (Blind flange), RF 1500 Lbs, ANSI B16.5			
ASTM A 105	99		
Blindfläns (Blind flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5			
ASTM A 105	98		
Blindfläns (Blind flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5			
ASTM A 105	99		
Blindfläns galv typ 05A, plan tätyta handelskvalitet			
S235 EN1092-1 Typ 05/A	15		
Blindfläns handelskvalitet S235 EN1092-1 Typ 05/A	14		
Blindfläns tryckkärlskvalitet P250GH EN1092-1			
Typ 05/A	14		
Borrstång Driconeq	5		
Bricka BRB, FZV	46		
Bultguide flänsar EN1092-1 PN6-40	16		
Bussning (Hexagon Reducing Bushing), 3000-6000 Lbs,			
ASME B16.11, ASTM A 105, NPT-gängade	92		
Bussning in- och utvändig gänga, svart aducerad	38		
Bussning, galv	34		
Bussning, galv aducerad	43		
Bussning, svart	32		
Böj (Elbow) 45°, LR, ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB	74		
Böj (Elbow) 90°, LR, ANSI B16.9			
ASTM A 234 WPB	73, 74		
Böj (Elbow) 90°, LR, ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB	74		
Böj 180°, typ 3S=1,5XD, S235	6		
Böj 45° 1 muff	62, 65		
Böj 45° 2 muff	62, 65		
Böj 90° 1 muff	62, 65		
Böj 90° 1 muff invändig gänga	65		
Böj 90° 1 muff utvändig gänga	66		
Böj 90° 2 muff	62, 65		
Böj 90° 3D=1,5XD, P265GH TCI (St 42.8.1) svetsad	7		
Böj 90° invändig och utvändig gänga, svart	31		
Böj 90°, 3D=1,5XD, P235GH TC1 (ST 35.8/1)	6		
Böj 90°, 5D=2,5XD, P235GH TC1 (ST 35.8/1)	7		
Böj 90°, typ 3D=1,5XD, S235	6		
Böj S10 90° galv, Victaulic	25		
Böj S10 90° orange, Victaulic	24		
Böj S11 45° galv, Victaulic	25		
Böj S11 45° orange, Victaulic	25		
D			
Dubbelmuff	64, 67		
E			
Expansionskoppling orange 150	29		
F			
Flänsadapter Galv Typ S741	29		
Flänsadapter, svart Typ S741	30		
Foderrör	5		
Foderrör S355	5		
Fyrkantsbricka S4B, FZV	46		
Förminskningskona P235 GH TC1 (ST 35.8.1)			
Excentrisk	8		
Förminskningskona P235 GH TC1 (ST 35.8.1)			
Koncentrisk	7		
Förminskningsmuff, svart	32		
Förminskningsnippel (Hexagon Reducing Nipple),			
3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade	91		
Förminskningsnippel (Hexagon Reducing Nipple),			
6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade	92		
Förminskningsnippel (Swage Nipple), ANSI B16.9			
ASTM A 234 WPB	79		
G			
Gavlar (Caps), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB	78		
Gummibunden grafit med aramidfiber,			
Novatec Premium II 7000	18		
Gummikompensator med elförzinkade flänsar PN10/16			
EPDM	21		
Gummikompensator med elförzinkade flänsar PN10/16			
Nitril	21		
Gummikompensator med vfz flänsar PN10/16 EPDM	21		
Gummikompensator PN 10 EPDM	21		
Gängfläns (Threaded flange) NPT, RF 150 Lbs,			
ANSI B16.5 ASTM A 105	100		
Gängfläns (Threaded flange) NPT, RF 300 Lbs,			
ANSI B16.5 ASTM A 105	101		
Gängfläns galv EN1092-1 Typ 13	11		
Gängfläns svart EN1092-1 Typ 13	11		
Gängstång 5,8, FZV	45		
Gängstång 8,8, FZV	45		
Gängstång, RFR	45		
H			
Halvmuff (Half Coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11			
ASTM A 105	82		
Halvmuff (Half Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11			
ASTM A 105, NPT-gängade	89		
Halvmuff (Half Coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11			
ASTM A 105	82		
Halvmuff (Half Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11			
ASTM A 105, NPT-gängade	89		
Halvmuff, svart	32		
Halvnippelrör, svart	30		
Huv	63, 67		
Huv (Cap), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105	84		
Huv (Cap), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105,			
NPT-gängade	90		
Huv (Cap), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105	84		
Huv (Cap), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105,			
NPT-gängade	90		
Huv invändig gänga, svart aducerad	39		
Huv, galv	34		
Huv, galv aducerad	43		

Huv, svart	33
Hydralikledningsrör syrafasta 1.4404/1.4435/316L	61
Hydraulikledningsrör E235 Miljöfz	61

I

Invändig gänga och klämring	44
Isiflex med klämring och invändig gänga	44

K

Knärör 90° med 1 muff kort, svart aducerad	35
Knärör 90° med 1 muff, galv aducerad	40
Knärör 90° med 1 muff, svart aducerad	35
Knärör 90° med 2 muffar, galv aducerad	40
Knärör 90° med 2 muffar, svart aducerad	35
Knärör 90° utan muff, galv aducerad	40
Knärör 90° utan muff, svart aducerad	35
Komplett klammer, stål dubbel PP	62
Komplett klammer, stål enkel PP	62
Komplett klammer, syrafast enkel PP	62
Kona, excentrisk (Excentric reducer), ANSI B16.9	
ASTM A 234 WPB	77
Kona, koncentrisk (Concentric reducer), ANSI B16.9	
ASTM A 234 WPB	75
Koppling (Union), 3000 Lbs, ANSI B16.11	
ASTM A 105	83
Koppling (Union), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade	89
Koppling (Union), 6000 Lbs, ANSI B16.11	
ASTM A 105	84
Koppling (Union), 6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade	90
Koppling flexibel, 177 galv, Victaulic	22
Koppling flexibel, 177 orange, Victaulic	22
Koppling flexibel, 177N galv, Victaulic	22
Koppling flexibel, 177N orange, Victaulic	22
Koppling stum, 107N galv, Victaulic	22
Koppling stum, 107N orange, Victaulic	21
Koppling, EPDM tätning Grip	44
Koppling, NBR tätning Grip	45
Koppling, rak typ G	61
Koppling, rak, typ GAI	61
Koppling, rak, utvändig gänga typ GE	61
Kors offset	64, 68
Kors T-rör	64
Korsrör med raka grenar, galv aducerad	42
Korsrör med raka grenar, svart aducerad	37
Kupad gavel SS 482, P265 GH	9

L

Lock för Sprinkler och VVS S60 Galv	28
Lock med avtappning, galvaniserad Typ S60T	28
Lock med avtappning, röd Typ S60T	28
Lock, röd Typ S60	28
Lösfläns (Lap joint flange), 150 Lbs, ANSI B16.5	
ASTM A 105	101
Lösfläns (Lap joint flange), 300 Lbs, ANSI B16.5	

ASTM A 105	101
Lösflänsar typ 02/A för svetsring typ 32, PN10	10
Lösflänsar typ 02/A för svetsring typ 32, PN16	10
Lösflänsar typ 04 för svetsholk typ 34, PN16	10

M

Mekaniskt-T, gängat för sprinkler och VVS typ 920, galv PN27	24
Mekaniskt-T, gängat för sprinkler och VVS typ 920, röd PN27	23
Mekaniskt-T, rillat för sprinkler och VVS typ 920, galv PN27	24
Mekaniskt-T, rillat för sprinkler och VVS typ 920, röd PN27	24
Mellanläggsband	45
Mellanläggsband Klingersil	45
Muff (Coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11	
ASTM A 105	81
Muff (Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11	
ASTM A 105, NPT-gängade	87
Muff (Coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11	
ASTM A 105	82
Muff (Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11	
ASTM A 105, NPT-gängade	88
Muff förminskad (koncentrisk), galv aducerad	42
Muff förminskad, svart aducerad	38
Muff i tryckkärlskvalitet, svart	32
Muff in- och utvändig gänga, svart aducerad	38
Muff planad invändig gänga, galv aducerad	42
Muff planad invändig gänga, svart aducerad	37
Muff planad invändig höger och vänstergänga, svart aducerad	37
Muff planad, galv	34
Muff planad, svart	31
Muff, reducerad (Reducing coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105	83
Muff, reducerad (Reducing Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade	88
Muff, reducerad (Reducing coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105	83
Muff, reducerad (Reducing Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade	88
Multiflon Black, PN10-40 / 10-16	19
Multiflon Blue, PN10-40	19

N

Nippelrör, galv	33
Nippelrör, svart	30

O

Ohärdad borrsko kort för TubeX	5
O-ring för koppar, rostfritt & elförzinkat	65

P

Passböj 90°	64
Pendelögla SSG 7027 dubbel, FZV	60

Pendelögla SSG 7027 enkel, FZV	60	Sadelstycke 3000 Lbs, insvetsutförande (Sockolet)	
Plan svetsfläns (Slip-on flange), RF 150 Lbs,		ASTM A 105	93
ANSI B16.5 ASTM A 105	97	Sadelstycke, förlängt avstick, plan ända, (Nipolet PE)	
Plan svetsfläns (Slip-on flange), RF 300 Lbs,		ASTM A 105	93
ANSI B16.5 ASTM A 105	97	Sadelstycke, svetsanslutning (Weldolet) ASTM A 105 .	93
Planpackning DIXO 6000 Gummibunden Aramidfiber .	20	S-böj kort	63
Planpackning för universellt bruk, Dixo 5000	18	S-böj lång	63
Plantät koppling lekande mutter	67	Sexkantmutter planad invändig gänga, galv aducerad .	43
Pressfläns	67	Sexkantmutter planad invändig gänga, svart	33
Pressrör elförzinkade 3 meter	62	Sexkantmutter planad, svart aducerad	39
Pressrör elförzinkade 6 meter	62	Sexkantsnippel (Hexagon Nipple), 3000 Lbs, BS3799	
Propp (Hexagon Head Plug), 3000-6000 Lbs,		ASTM A 105, NPT-gängade	91
ASME B16.11, ASTM A 105, NPT-gängade	92	Sexkantsnippel (Hexagon Nipple), 6000 Lbs, BS3799	
Propp med fyrkanthuvud, svart aducerad	39	ASTM A 105, NPT-gängade	91
Propp, galv	34	Sexkantsnippel utvändig gänga, galv aducerad	42
Propp, galv aducerad	43	Sexkantsnippel utvändig gänga, svart aducerad	38
Propp, svart	33	Sexkantsnippel, svart	32
R		Sexkantsmutter 8.0, FZV	46
Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad	39	Sexkantsskruv 8.8, FZV	45
Rak koppling, svart aducerad	35	Självhäftande tejp av e-PTFE, Softseal	20
Reducering 1 muff	63, 66	Skarvkoppling 1 muff invändig gänga	67
Reducering 2 muff	66	Skarvkoppling 1 muff utvändig gänga	67
Reparationskoppling, EPDM tätning Grip	45	Skarvrör med muff och mutter, galv	33
Rillad 22,5° böj, galv Typ S12	25	Skarvrör med muff och mutter, svart	30
Rillad 22,5° böj, orange Typ S12	25	Skjutmuff	66
Rillad adapternippel med fläns, galvaniserad Typ S41 .	29	Skjutmuff 2 muff	63
Rillad adapternippel med fläns, orange Typ S41/45 . .	29	Skruvhylsa utvändig gänga, svart	31
Rillad adapternippel, galvaniserad Typ S40	29	Skyddslock av plast	5
Rillad adapternippel, orange Typ S80	29	Sprallindade planpackningar, Specmaflex - typ FSP 4	
Rillad förminskningsadapter, orange Typ S52	28	Standardmaterial	20
Rillad förminskningsadapter inv gäng, galv	29	Språng 45° med 1 muff, galv aducerad	40
Rillad reducering, excentrisk, orange Typ S51	27	Språng 45° med 1 muff, svart aducerad	36
Rillad reducering, koncentrisk, galvaniserad Typ S50 .	27	Språng 45° med 2 muffar, galv aducerad	40
Rillad reducering, koncentrisk, röd/orange Typ S50 . .	27	Språng 45° med 2 muffar, svart aducerad	36
Rillad övergångsnippel, svets, obehandlat stål Typ S42	30	SS EN 10255 medium blå, gängade utan muff	3
Rillat T-rör, galvaniserat Typ S25,		SS EN 10255 Medium galv, gängade med muff	3
Victaulic produktblad 07.01	26	SS EN 10255 Medium galv, ogängade	3
Rillat T-rör, orange Typ S25,		SS EN 10255 medium grå, gängade utan muff	3
Victaulic produktblad 07.01	26	SS EN 10255 medium svarta ogängade	3
Rillkoppling, flexibel, galvaniserad Typ 77	23	SS EN 10255, tjocka svarta rör, ogängade	3
Rillkoppling, flexibel, orange Typ 77	23	SSG 7050 Fjäderkorg	60
Rillkoppling, reducerande, galvaniserad Typ 750	23	SSG 7051 Spiralfjäder	60
Rillkoppling, reducerande, röd Typ 750	23	SSG 7052 Bricka	60
Rillkoppling, stum, Zero-Flex, galvaniserad Typ 07 . . .	22	SSG 7053 Bygel	60
Rillkoppling, stum, Zero-Flex, orange Typ 07	22	SSG 7100 Stoppklack 7100	60
Rillstuds för svetsanslutning	30	SSG 7125 Trehålsbricka	60
Ritningsplast	20	SSG 7130 Schackel	60
Ritsband	45	SSG 7131 Platta	60
Rörnippel (Pipe Nipple), TBE, ANSI B36.10		SSG 7155 Avhasningsskydd 7155	60
ASTM A 106/ B	79	SSG TYP 10AA/BA	54
S		SSG TYP 10AC/BC	55
Sadelstudsar P235GH TC1 (ST 35.8/1)	9	SSG TYP 11AK	55
Sadelstycke 3000 Lbs, gänganslutning (Threadolet)		SSG TYP 11AL	55
ASTM 105	93	SSG TYP 11BK	55
		SSG TYP 11BL	56
		SSG TYP 13AL	56

SSG TYP 13BL	56	Svetsring typ 32, PN10	10
SSG TYP 14AL	57	Svetsring typ 32, PN16	10
SSG TYP 14BL	57	Sömlösa och svetsade rostfria rör enligt ANSI B 36.19	72
SSG TYP 15AL	57	Sömlösa och svetsade stålrör enligt ANSI B 36.10.	71
SSG TYP 15BL	58	Sömlösa rör (Seamless pipe), ANSI B 36.10	
SSG TYP 1A	48	ASTM A 106/B.	73
SSG TYP 1B	49		
SSG TYP 2A	49	T	
SSG TYP 2B	49	Termometermuff av stål i tryckkärlskvalitet, svart	32
SSG TYP 3 A/C	50	T-rör.	66
SSG TYP 3 B/D	50	T-rör (Equal Tee), 3000 Lbs, ASME B16.11	
SSG TYP 31A	58	ASTM A 105, NPT-gängade	87
SSG TYP 31B	58	T-rör (Equal Tee), 6000 Lbs, ASME B16.11	
SSG TYP 32A	59	ASTM A 105, NPT-gängade	87
SSG TYP 32B	59	T-rör (Tee), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105	81
SSG TYP 32C	59	T-rör (Tee), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105	81
SSG TYP 33A	59	T-rör (Tee), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB	74
SSG TYP 33B	59	T-rör 2 muff invändig gänga	66
SSG TYP 38	60	T-rör 3 muff	63
SSG TYP 4A	50	T-rör förminskad	66
SSG TYP 4B	51	T-rör invändig gänga	63
SSG TYP 5A	51	T-rör invändig gänga, svart	31
SSG TYP 5B	51	T-rör liksidigt för tub P235GH TC1 (ST 35.8/1)	8
SSG TYP 6A	52	T-rör rakt invändig gänga, svart aducerad	36, 37
SSG TYP 6B	52	T-rör rakt, galv aducerad	41
SSG TYP 7A	52	T-rör reducerade för tub P235GH TC1 (ST 35.8/1)	9
SSG TYP 7B	53	T-rör reducerat 3 muff	63
SSG TYP 8A	53	T-rör S20 galv, Victaulic	26
SSG TYP 8B	53	T-rör S20 orange, Victaulic	25
SSG TYP 9A	54	T-rör typ T	61
SSG TYP 9B	54	T-rör, galv	34
Sträckmetallarmerad planpackning av expanderad grafit, Grafex EX, PN10.	19	T-rör, mångfaldigt förminskat, rakt invändig gänga, svart aducerad.	37
Stålrör invändig gänga Uniflex	44	T-rör, reducerat (Reducing Tee), ANSI B16.9	
Stålrör PE Uniflex	44	ASTM A 234 WPB.	75
Stålrör T-Plus 10 F	44	Tubror Galvade rillade EN10217-1	4
Stålrör utvändig gänga Uniflex	44	Tubror handelskvalité EN 10217-1 (DIN 1626/2458) .	3, 4
Stålrörskoppling Isiflo 616	44	Tubror Rillade EN10217-1.	4
Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	94	Tubror Rillade EN10217-1 FM-godkända lättviktsrör 3 meter Grå	4
Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 1500 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	96	Tubror Rillade EN10217-1 FM-godkända lättviktsrör 6 meter Grå	4
Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	95	Tubror Rillade EN10217-1 FM-godkända lättviktsrör Galvade	4
Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	96	Tubror Sprialsvetsade EN10217-5 P235 GH TCI	5
Svetsfläns Plan S235 EN1092-1 Typ 01.	13	Tubror Svetsade P235GH TC1 (EN10217-2)	4
Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	99	Tubror Sömlösa P235GH TC1 (EN10216-2)	5
Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	100	Tudelade klammer med bult SSG 7075. Obehandlade med skruv och mutter	47
Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105	100	Tudelade klammer med bult SSG 7075. Rostfria med skruv och mutter	48
Svetsflänsar med krage EN1092-1 Typ 11	12	Tudelade klammer med bult SSG 7075. Varmförzinkade med skruv och mutter	47
Svetsholkar typ 34, PN16	10	Tudelade klammer SSG 7075, FZV	46
Svetssnippel P235GH TC1/ST35.8.1	31	Tudelade klammer SSG 7075, obehandlade	46
		Tudelade klammer SSG 7075, Rostfri.	47

U

Unionskoppling med konisk tätning, svart	33
Utvändig gänga och klämring.	44

V

Vinkel (Elbow) 45°, 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105.	80
Vinkel (Elbow) 45°, 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade	85
Vinkel (Elbow) 45°, 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105.	81
Vinkel (Elbow) 45°, 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade	86
Vinkel (Elbow) 90°, 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105.	80
Vinkel (Elbow) 90°, 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade	85
Vinkel (Elbow) 90°, 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105.	80
Vinkel (Elbow) 90°, 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade	85
Vinkel 90° 1 muff invändig gänga.	67
Vinkel 90° förminskad, invändig gänga, galv aducerad .	41
Vinkel 90° förminskad, invändig gänga, svart aducerad	36
Vinkel 90° in- och utvändig gänga, galv aducerad	41
Vinkel 90° invändig gänga, galv aducerad	40
Vinkel 90° invändig gänga, svart	31
Vinkel 90° invändig gänga, svart aducerad	36
Vinkel 90° med inv./utv. gänga (Street Elbow), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade.	86
Vinkel 90° med inv./utv. gänga (Street Elbow), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade.	86
Vinkel 90° med väggfäste, galv aducerad	41
Vinkel 90° typ W.	61
Vinkel 90° utvändig gänga	64
Vinkel 90°, galv	34
Vinkel 90°, svart aducerad	36
Vinkelkoppling, svart aducerad	35

Ö

Övergång slät invändig gänga	64
Övergång slätända x svetsända.	67
Övergångskoppling invändig gänga.	64
Övergångskoppling utvändig gänga.	64
Övergångsmuff invändig gänga	68
Övergångsmuff med rillände	68
Övergångsmuff utvändig gänga	68
Övergångsnippel invändig gänga.	68

Chatta med oss online

– mellan 8 och 16 varje vardag.



**Vi hjälper
dig gärna!**

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop


Du vet väl att Dahl kan leverera med kran på lastbilen?

Dessutom kan du beställa **extra lång kran**,
hör bara av dig till din säljare så fixar vi det.



Vill du veta mer?

Gå in på dahl.se under
Tjänster och erbjudanden,
för mer information.

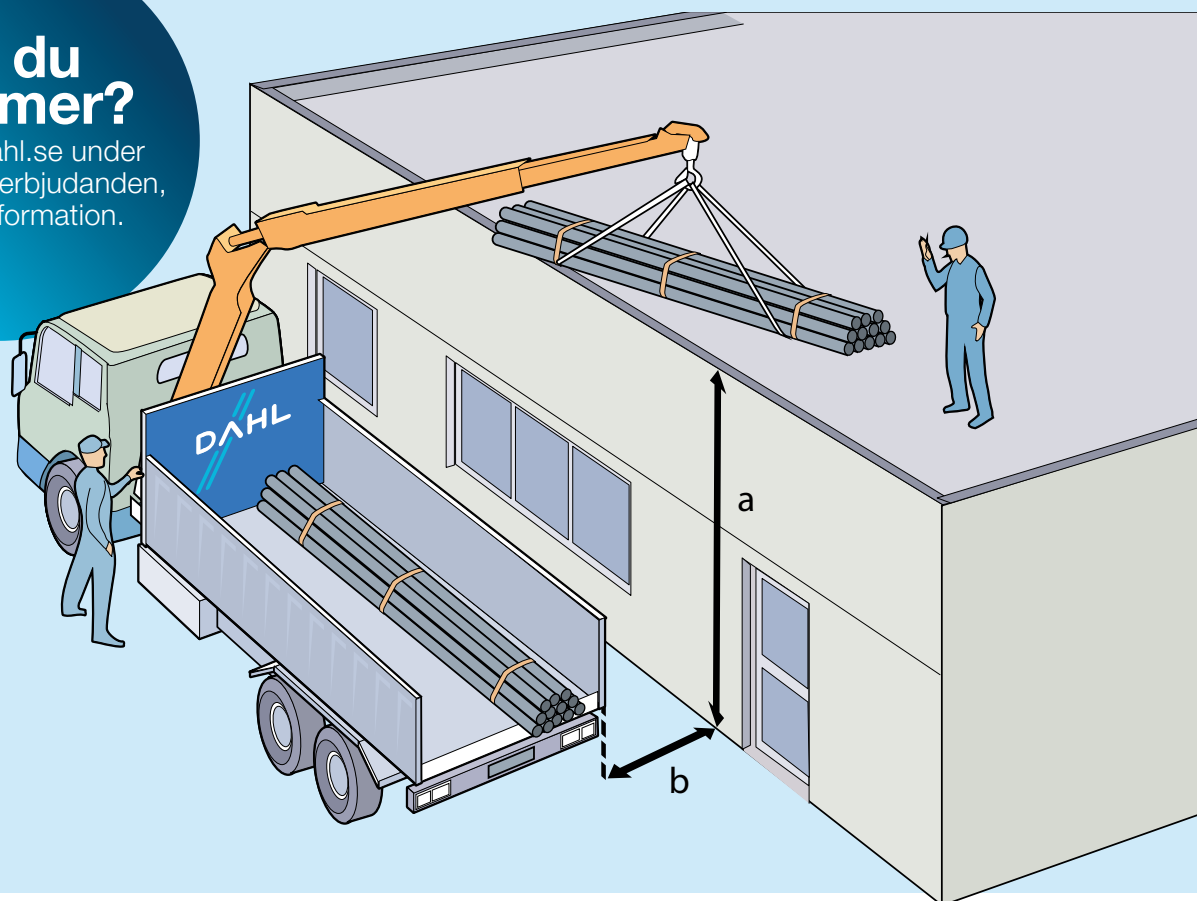


DahlCenter

— *här finns vi!*

Arvika 0570-851 70
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60
Eskilstuna 016-17 55 30
Falun 023-75 54 80
Gävle 026-54 67 00
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80
Göteborg Mölndal 031-84 84 80
Halmstad 035-18 29 70
Helsingborg 042-16 81 00
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80
Jönköping 036-30 47 00
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-36 88 70
Karlstad 054-85 23 00
Kiruna 0980-645 40
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00
Malmö City 040-672 76 80
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malung 0280-448 90
Motala 0141-480 90
Norrköping 011-15 72 30
Norrtälje 0176-802 40
Nyköping 0155-20 21 90
Sandviken 026-24 58 60

Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Bromma 08-627 26 00
Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Stockholm Täby 08-630 84 20
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Stockholm Värmdö 08-680 22 30
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10
Söderhamn 0270-737 70
Trelleborg 0410-480 70
Trollhättan 0520-47 35 70
Uddevalla 0522-67 07 80
Umeå 090-16 75 00
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örebro Örnros 019-44 64 59
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40

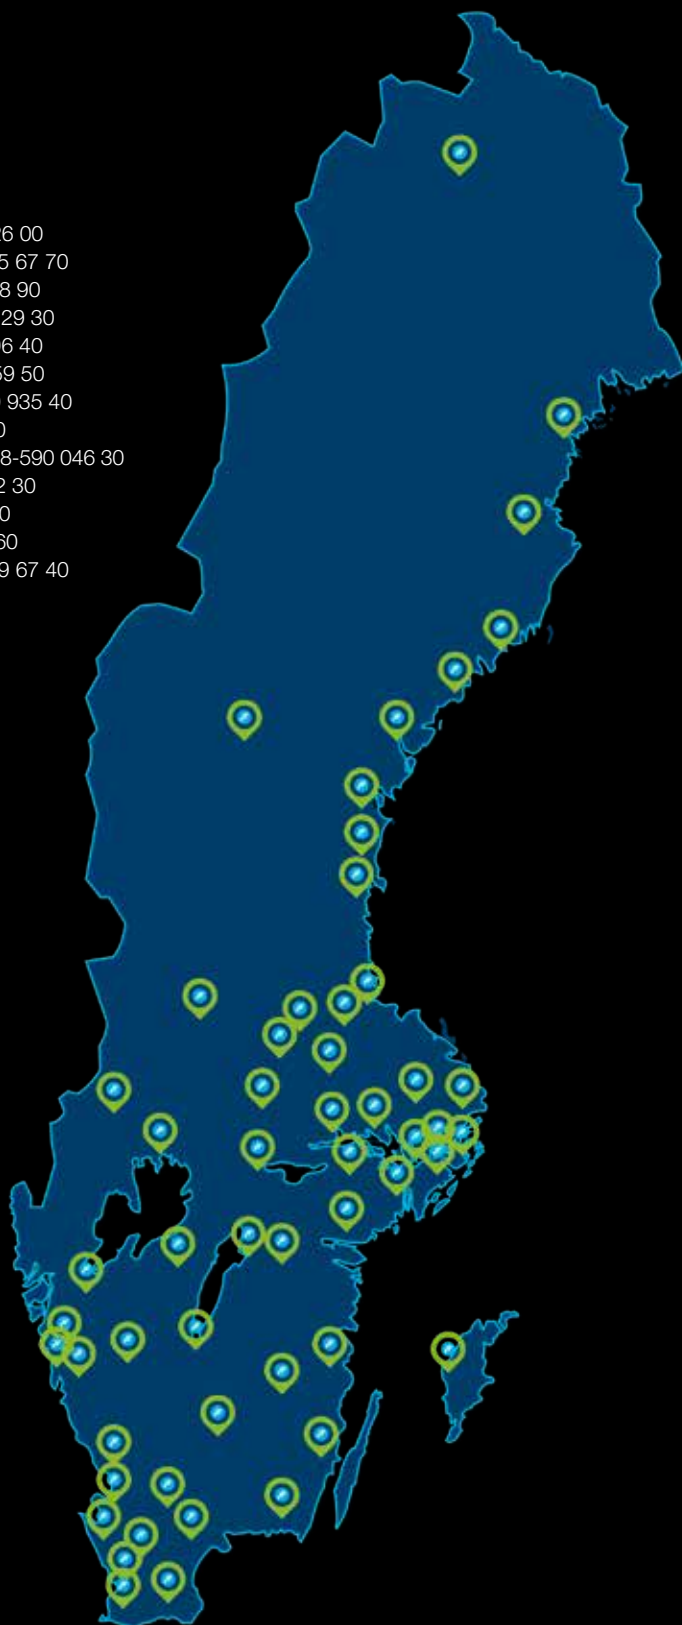

eShop

Webbplats: www.dahl.se



För små proffs och riktigt stora

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet. Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

