



DAHL //

SPRINKLER

UTGÅVA 5

Välkommen till Dahl

– Sveriges ledande handelsbolag
inom **vs, mark & va, industri,
fastighet och kyla**

Dahl är navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 200 leverantörer och 40 000 kunder. Vi har totalt cirka 120 000 produkter och är Sveriges ledande handelsbolag i vs-branschen. Runtom i landet har vi ett åttiototal butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr, varav några är helt obemannade.


På dahl.se har vi samlat allt du behöver för din affär, allt från produktinformation till leveransalternativ och orderhistorik. Allt du hittar i den här katalogen hittar du självklart även i vår e-shop, där uppdateras sortimentet dessutom dagligen.

Vi på Dahl finns alltid nära tillhands, redo att stötta din affär vad gäller produkter, leverans och kunskap. Besök våra bemannade butiker för personlig service, alternativt beställ dina varor via dahl.se eller vår app för leverans direkt till din arbetsplats eller närmaste Dahlcenter.

DAHLCENTER

– här finns vi!

Hitta din närmaste butik
via QR-koden eller länken:
dahl.se/hitta-butik



Kapitel 1 Rillkopplingar och Rilldelar	
Victaulic kopplingar	3
Victaulic Mek-T	5
Victaulic installationsfärdiga kopplingar	7
Victaulic rördelar	8
Kapitel 2 Sprinklerslang	
Victaulic flexibel slang	17
Tillbehör	18
Victaulic IGS rillsystem för sprinkler	19
Victaulic IGS installationsfärdig kopplingar	20
Kapitel 3 Sprinklerhuvud	
Victaulic sprinklerhuvuden	21
Kommersiell Sprinkler QR	21
Kommersiell Sprinkler SR	21
Kommersiell Sprinkler CUP	22
EC Sprinkler	22
Boendesprinkler	23
Lagersprinkler	23
Dold Sprinkler	24
ESFR	24
Tillbehör	24
Kapitel 4 Rör	
Tubrör handels rillade	27
Rillade rör tunnväggiga	27
Stålrör EN10255	28
Tubrör handelskvalité	29
Sprinklerrör elförzinkade Mapress	29
Rostfria gängrör	29
Syrafasta gängrör	30
Kapitel 5 Rördelar	
Rördelar smidda SS EN 10241	31
Rördelar aducerade SS EN10242/A2	31
Pressrördelar M elförzinkade Mapress	37
Syrafasta gängrördelar	39
Kapitel 6 Fästdetaljer	
Takjörn	43
Konsoler	43
Gångstänger	44
Klammer och svep	45
L/Z-järn	47
Pendlar och hylsor	47
Infästning i plåt	48
Balkfäste	48
Infästning i betong	48
Betongskruv	49
Skruv	50
Bult och mutter	50
Bult och mutter RF	51
Kapitel 7 Montagematerial	
Fog- och tätningsmaterial	53
Handskar	53
Övrigt	54
Smörjmedel Victaulic	56
Gängtillbehör	56
Trasor	57
Tumstockar	57
Kniv	58
Metallsågar och tillbehör	58
Rörkapningsmaskiner	60
Gängverktyg	60
Rillmaskiner	60
Hörselskydd	61
Kapitel 8 Brandpostskåp	
Brandpostskåp	63
Brandpostventiler	63
Brandsslangkopplingar/Klokopplingar	64
Strålrör och munstycken	64
Kapitel 9 Ventiler	
Victaulic ventiler	65
Victaulic flödesvakter	66
Altech kulventiler	66
Syrafasta kulventiler, dricksvattengodkända	67
Kulventiler	68
Tillbehör ventiler	68
Vridspjällventiler Altech	69
Vridspjällventiler	69
Tryckmätare och tillbehör	69
Backventiler av metall	70
Smutsfilter	70
Mätarventiler	71
Kapitel 10 Tryckluft	
Tryckluft	73
Slangklämmor	74
Kapitel 11 Förnödenheter	
Förnödenheter	75

dahl.se

– branschens absolut *bästa* webbhandel!



Skanna QR-koden för att
ta dig *direkt till hemsidan.*



Victaulic kopplingar

Rillkoppling, stum, röd, för sprinkler
Typ 009N/005

Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer. Packning i EPDM-gummi E typ A, lila märkt.

FM och UL godkända.

Temperaturområde: -20 °C - +50 °C. Typ 009N monteras i odelat skick.

OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Snabbkoppling, Typ 009N, Victaulic produktblad 10.64							
1260717	42,4	25	3,51	127	79	0,60	Röd
1260719	48,3	25	4,60	130	86	0,70	Röd
1260721	60,3	25	7,19	143	102	0,90	Röd
1260723	76,1	25	11,47	152	118	1,00	Röd
1260725	88,9	25	15,62	171	130	1,00	Röd
1260727	114,3	25	25,82	200	152	1,30	Röd
1260731	139,7	25	38,34	235	175	2,20	Röd
1658418	168,3	20	44,46	264	213	2,69	Röd
1658420	219,1	16	94,86	340	276	5,20	Röd
1260737	273,0	16	121,12	432	349	10,3	Röd

Delbar, Typ 005, Victaulic produktblad 10.02

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
1260738	42,4	24	3,37	114	70	0,68	Röd
1260740	48,3	24	4,41	121	76	0,70	Röd
1260742	60,3	24	6,90	133	89	0,90	Röd
1260744	76,1	24	11,01	146	105	0,97	Röd
1260746	88,9	24	14,98	156	118	1,04	Röd
1260748	114,3	24	24,77	184	146	1,60	Röd
1260750	139,7	20	31,71	251	179	2,30	Röd
1260753	168,3	20	46,02	254	203	2,50	Röd
1260755	219,1	20	78,00	334	267	5,10	Röd

Rillkoppling, stum, galvaniserad, för sprinkler
Typ 009N/005

Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer. Packning i EPDM-gummi E typ A, lila märkt.

FM och UL godkända.

Temperaturområde: -20 °C - +50 °C. Typ 009N monteras i odelat skick.


OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Snabbkoppling, Typ 009N, Victaulic produktblad 10.64							
1260718	42,4	25	3,51	127	79	0,60	Galv
1260720	48,3	25	4,60	130	86	0,80	Galv
1260722	60,3	25	7,19	143	102	0,90	Galv
1260724	76,1	25	11,47	152	118	1,00	Galv
1260726	88,9	25	15,62	171	130	1,00	Galv
1260729	114,3	25	25,82	200	152	1,30	Galv
1260730	139,3	25	38,34	235	175	2,20	Galv
1658417	168,3	20	44,46	264	213	2,69	Galv
1658419	219,1	16	94,86	340	276	5,20	Galv

Delbar, Typ 005, Victaulic produktblad 10.02

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
1260739	42,4	24	3,37	114	70	0,71	Galv
1260741	48,3	24	4,41	121	76	0,71	Galv
1260743	60,3	24	6,90	133	89	0,90	Galv

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
1260745	76,1	24	11,01	146	105	1,00	Galv
1260747	88,9	24	14,98	156	118	1,09	Galv
1260749	114,3	24	24,77	184	146	1,61	Galv
1260752	139,7	20	31,71	251	179	2,20	Galv
1260754	168,3	20	46,02	254	203	2,50	Galv
1260756	219,1	20	78,00	334	267	5,10	Galv

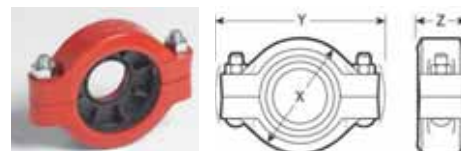Rillkoppling, reducerande, orange
Typ 750

Rillkoppling av reducerande typ för sammanfogning av rillade stålrörssystem. Packning av EPDM typ E, grönmärkt.

FM och UL godkända.

Temperaturområde: -34 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Typ 750, Victaulic produktblad 06.08							
1347427	60,3x33,7	24	2,22	134	85	1,20	Orange
1347428	60,3x48,3	24	4,45	134	85	1,00	Orange
1347429	76,1x60,3	24	6,90	168	111	2,10	Orange
1347430	88,9x60,3	24	6,90	181	121	2,20	Orange
1347431	88,9x76,1	24	11,01	181	121	2,00	Orange
1347432	114,3x60,3	24	6,90	226	159	3,70	Orange
1347433	114,3x76,1	24	10,12	226	159	3,10	Orange
1347434	114,3x88,9	24	21,40	226	152	3,90	Orange
1347435	141,3x114,3	24	24,76	272	182	5,10	Orange
1347436	168,3x114,3	24	24,76	302	219	7,60	Orange
1347437	168,3x141,3	24	37,82	302	211	5,90	Orange
1347438	219,1x168,3	24	53,64	378	275	10,2	Orange

Rillkoppling, reducerande, galvaniserad
Typ 750


Rillkoppling av reducerande typ för sammanfogning av rillade stålrörssystem. Packning av EPDM typ E, grönmärkt.

FM och UL godkända.

Temperaturområde: -34 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Typ 750, Victaulic produktblad 06.08							
1347346	60,3x33,7	24	2,22	134	85	1,20	Orange
1347347	60,3x48,3	24	4,45	134	85	1,00	Orange
1347348	76,1x60,3	24	6,90	168	111	2,10	Orange
1347351	88,9x60,3	24	6,90	181	121	2,20	Orange
1347352	88,9x76,1	24	11,01	181	121	2,00	Orange
1347353	114,3x60,3	24	6,90	226	159	3,70	Orange
1347354	114,3x76,1	24	10,12	226	159	3,10	Orange
1347355	114,3x88,9	24	21,40	226	152	3,90	Orange
1347356	141,3x114,3	24	24,76	272	182	5,10	Orange
1347358	168,3x114,3	24	24,76	302	219	7,60	Orange
1347357	168,3x141,3	24	37,82	302	211	5,90	Orange
1347359	219,1x168,3	24	53,64	378	275	10,2	Orange


Rillkoppling, flexibel, galvaniserad Typ 75

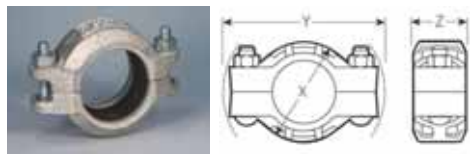

Rillkoppling av flexibel typ för sammanfogning av rillade stålrorssystem.
Packning av EPDM typ E, grönmärkt.
FM och UL godkända.
Temperaturområde: -34 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Typ 75, Victaulic produktblad 06.05							
1480861	42,4	34	4,8	117	68	0,60	Galv
1480862	48,3	34	6,32	122	74	0,60	Galv
1347331	60,3	34	9,86	133	87	0,80	Galv
1347340	76,1	34	15,73	150	98	0,90	Galv
1347344	88,9	34	21,36	178	114	1,30	Galv
1347345	114,3	34	35,38	204	147	1,90	Galv
1347349	139,7	31	48,66	244	173	2,90	Galv
1347360	168,3	31	69,08	281	203	3,20	Galv
1347361	219,1	31	116,94	355	263	5,60	Galv


Rillkoppling, stum, galvaniserad för rostfria rör Typ 89

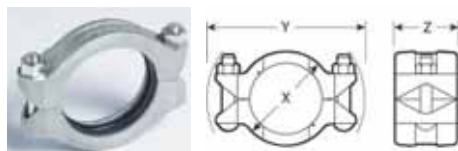

Rillkoppling av stum typ för sammanfogning av rillade rostfria rör. Packning av EPDM typ E, grönmärkt.
Obs! Saknar sprinklergodkännande.
Temperaturområde: -34 °C - +110 °C.
OBS! Tunväggiga rostfria rör skall rillas med RX rillset.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar/gods Rilla RX	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Typ 89, Victaulic produktblad 17.24							
1347911	60,3	25/2,0	7,39	51	168	1,45	Galv
230750	76,1	22/2,0	10,22	51	184	1,90	Galv
1347912	88,9	22/2,0	13,91	51	197	2,03	Galv
1347907	114,3	16/2,0	16,41	51	168	1,45	Galv
230752	139,7	16/2,0	24,52	60	270	5,70	Galv
1347908	168,3	16/2,0	35,57	65	321	7,03	Galv
1347909	219,1	15/3,0	38,98	70	387	11,72	Galv
1347910	273,0	16/3,2	93,69	70	438	15,74	Galv
-	323,9	13/4,0	113,59	73	499	20,90	Galv

Rillkoppling, stum, Zero-Flex, galvaniserad Typ 07

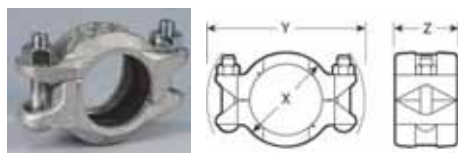


Koppling Stum Zero-Flex. Victaulic Typ 07 för VVS. Galvaniserad med EPDM packning.
Temperaturområde: -34 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Vikt kg	Färg
Typ 07, Victaulic produktblad 06.02						
1347890	33,7	51	2,89	147	0,70	Galv
1347891	42,4	51	7,21	117	0,70	Galv
1347892	48,3	51	9,48	148	0,70	Galv

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Vikt kg	Färg
1347380	60,3	51	14,77	147	1,00	Galv
1347381	76,1	51	23,58	168	1,60	Galv
1347382	88,9	51	32,10	173	1,40	Galv
1347383	114,3	51	53,06	209	2,40	Galv
1347384	139,7	48	73,98	249	3,40	Galv
1347389	168,3	48	107,38	275	3,80	Galv
1347385	219,1	41	155,75	349	6,80	Galv
1347386	273,0	34	202,03	431	10,70	Galv
1347387	323,9	27	226,95	480	12,80	Galv

Rillkoppling, stum, Zero-Flex, röd, för sprinkler




Rillkoppling av stum typ för sammanfogning av rillade stålrorssystem. Specifikt anpassad för sprinklerinstallationer. Packning av EPDM typ E, lilamärkt.
Temperaturområde: -20 °C - + 50 °C.

OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Vikt kg	Färg
Typ 07, Victaulic produktblad 06.02						
1246796	33,7	34,5	3,02	107	0,70	Röd


Rillkoppling, RoutTyp-A-Bout, orange för montering på slätände, orillade rör Typ 99

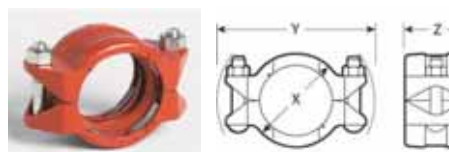

Rillkoppling för slät rörände. Packning av EPDM typ E, grönmärkt.
UL godkänd.
Temperaturområde: -34 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg	Färg
Typ 99, Victaulic produktblad 14.02							
1347403	60,3	51	14,68	171	95	2,40	Orange
1347404	76,1	27	12,50	159	119	2,00	Orange
1347405	88,9	41	25,67	216	127	3,90	Orange
1347406	114,3	31	31,84	254	156	5,80	Orange
1347407	139,7	17	26,44	260	200	4,10	Orange
1347408	168,3	20	46,01	340	216	10,50	Orange
1347409	219,1	17	64,97	365	276	16,90	Orange
1347410	273,0	17	101,01	416	340	21,90	Orange
1347411	323,9	17	141,95	499	394	27,20	Orange

Övergångskoppling mellan Rillad stålörorsände och slätände HDPE-rör




Ett svetsfritt förband, se installationsanvisning IT907.

Art.nr	Beskrivning	Anslutning mm	Längd mm	Vikt kg
1481090	60,3	63	156	2,2
1481092	88,9	90	191	3,0
1481093	114,3	110	229	4,4
1481094	114,3	125	267	5,1
1481096	168,3	160	292	5,8


Art.nr	Beskrivning	Anslutning mm	Längd mm	Vikt kg
1481097	168,3	180	321	6,8
1481098	219,1	200	381	6,8
1481099	219,1	225	381	9,8

Victaulic Mek-T

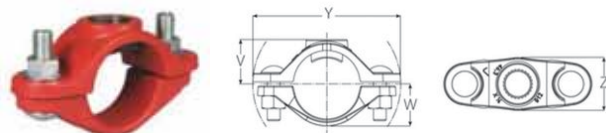Mekaniskt-T, gängat, röd, för sprinkler
Typ 912


Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer. Endast för sprinklerhuvud.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +50 °C.
Packningen skall ej smörjas.
OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 912, Victaulic produktblad 10.53							
1664135	33,7xR15	20	95	38	24	0,31	Röd
1664137	42,4xR15	20	105	38	24	0,34	Röd
1664139	48,3xR15	20	110	38	24	0,35	Röd

Mekaniskt-T, gängat, galvaniserat, för sprinkler
Typ 912


Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer. Endast för sprinklerhuvud.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +50 °C.
Packningen skall ej smörjas.
OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 912, Victaulic produktblad 10.53							
1664134	33,7xR15	20	95	38	24	0,31	Galv
1664136	42,4xR15	20	105	38	24	0,34	Galv
1664138	48,3xR15	20	110	38	24	0,35	Galv

Mekaniskt-T, gängat, röd, för sprinkler
Typ 922

Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer. Endast för sprinklerslang /
huvud / röranslutning.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +50 °C.
Packningen skall ej smörjas.
OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.
För hålsåg, se sidan 60.


Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 922, Victaulic produktblad 10.52							
1664178	42,4xR15	16	98	65	30	0,45	Röd
1664176	42,4xR20	16	98	65	30	0,52	Röd
1664177	42,4xR25	16	98	65	30	0,56	Röd
1664187	48,3xR15	16	104	65	30	0,54	Röd
1664185	48,3xR20	16	104	65	30	0,49	Röd
1664186	48,3xR25	16	104	65	30	0,60	Röd
1664193	60,3xR15	16	117	65	30	0,58	Röd
1664194	60,3xR20	16	117	65	30	0,58	Röd
1664195	60,3xR25	16	117	65	30	0,62	Röd
1664203	76,1xR15	16	140	65	30	0,77	Röd
1664204	76,1xR20	16	140	65	30	0,73	Röd
1664205	76,1xR25	16	140	65	30	0,75	Röd

Mekaniskt-T, gängat, galvaniserat, för sprinkler
Typ 922

Specifikt anpassade för sprinklerinstallationer. Endast för sprinklerslang /
huvud / röranslutning.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +50 °C.
Packningen skall ej smörjas.
OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 922, Victaulic produktblad 10.52							
1664174	42,4xR20	16	98	65	30	0,52	Galv
1664175	42,4xR25	16	98	65	30	0,56	Galv
1664183	48,3xR20	16	104	65	30	0,49	Galv
1664184	48,3xR25	16	104	65	30	0,60	Galv
1664190	60,3xR15	16	117	65	30	0,58	Galv
1664191	60,3xR20	16	117	65	30	0,58	Galv
1664192	60,3xR25	16	117	65	30	0,62	Galv
1664200	76,1xR15	16	140	65	30	0,77	Galv
1664201	76,1xR20	16	140	65	30	0,73	Galv
1664202	76,1xR25	16	140	65	30	0,75	Galv

Mekaniskt-T, gängat, röd Typ 920




För VVS- och sprinklerinstallationer.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
--------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	---------	------

Typ 920, Victaulic produktblad 11.02

1337986	60,3xR15	27	136	70	38	1,50	Röd
1337987	60,3xR20	27	136	70	38	1,50	Röd
1337988	60,3xR25	27	136	70	38	1,40	Röd
1337989	60,3xR32	27	136	76	44	1,70	Röd
1337990	60,3xR40	27	136	83	44	1,70	Röd
1337995	76,1xR15	27	164	81	38	1,80	Röd
1337996	76,1xR20	27	164	81	38	1,80	Röd
1337997	76,1xR25	27	143	81	38	1,70	Röd
1337998	76,1xR32	27	143	76	44	1,60	Röd
1337999	76,1xR40	27	143	83	51	1,60	Röd
1338005	88,9xR15	27	156	70	38	1,60	Röd
1338006	88,9xR20	27	156	70	38	1,60	Röd
1338007	88,9xR25	27	156	70	38	1,60	Röd
1338008	88,9xR32	27	156	76	44	1,54	Röd
1338009	88,9xR40	27	156	83	51	1,69	Röd
1338010	88,9xR50	27	172	99	64	2,02	Röd
1338020	114,3xR25	27	178	70	38	1,80	Röd
1338014	114,3xR32	27	178	76	44	1,90	Röd
1338015	114,3xR40	27	178	83	51	2,00	Röd
1338016	114,3xR50	27	178	99	64	2,00	Röd
1338268	139,7xR40	27	246	94	51	3,40	Röd
1338270	139,7xR50	27	246	118	64	3,70	Röd
1338263	139,7xR65	27	246	118	70	3,80	Röd
231714	139,7xR80	27	246	135	89	3,80	Röd
1338036	168,3xR32	27	232	83	44	2,30	Röd
1338037	168,3xR40	27	232	83	51	2,40	Röd
1338048	219,1xR50	27	316	114	64	5,30	Röd

Mekaniskt-T, gängat, galvaniserat Typ 920



För VVS- och sprinklerinstallationer.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
--------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	---------	------


Typ 920, Victaulic produktblad 11.02

1337985	60,3xR25	27	136	70	38	1,40	Galv
1664142	60,3xR32	27	136	70	44	1,23	Galv
1664143	60,3xR40	27	136	83	44	1,32	Galv
1337992	76,1xR25	27	143	81	38	1,70	Galv
1337993	76,1xR32	27	143	76	44	1,60	Galv
1337994	76,1xR40	27	143	83	51	1,60	Galv
1338001	88,9xR25	27	156	70	44	1,60	Galv
1338002	88,9xR32	27	156	70	44	1,60	Galv
1338003	88,9xR40	27	156	70	51	1,60	Galv
1338004	88,9xR50	27	178	99	64	2,10	Galv
1338011	114,3xR25	27	178	76	38	1,90	Galv
1338012	114,3xR32	27	178	70	44	1,80	Galv
1338018	114,3xR40	27	178	83	51	2,00	Galv

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
--------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	---------	------

1338013	114,3xR50	27	178	99	64	2,08	Galv
1338269	139,7xR40	27	246	94	51	3,40	Galv
1338271	139,7xR50	27	246	118	64	3,70	Galv
231720	139,7xR65	27	246	118	70	3,80	Galv
1666388	139,7xR80	27	246	135	89	3,80	Galv
1664156	168,3xR32	27	237	83	44	2,37	Galv
1664158	168,3xR40	27	237	83	51	2,37	Galv
1664160	168,3xR50	27	237	99	64	2,54	Galv

Mekaniskt-T, rillat, röd Typ 920




För VVS- och sprinklerinstallationer.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
--------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	---------	------

Typ 920, Victaulic produktblad 11.02

1347439	60,3x42,4	27	136	76	44	1,50	Röd
1337991	60,3x48,3	27	136	83	44,5	1,50	Röd
1347441	76,1x42,4	27	143	76	44	1,50	Röd
1338000	76,1x48,3	27	143	83	51	1,50	Röd
1347444	88,9x42,4	27	156	76	44	1,80	Röd
1347445	88,9x48,3	27	156	83	51	1,80	Röd
1347443	88,9x60,3	27	156	99	64	2,10	Röd
1347446	114,3x42,4	27	178	76	44	1,80	Röd
1347447	114,3x48,3	27	178	83	51	1,90	Röd
1347448	114,3x60,3	27	178	99	64	2,10	Röd
1347449	114,3x76,1	27	178	118	70	2,30	Röd
1347450	114,3x88,9	27	178	130	89	2,40	Röd
1338029	139,7x48,3	27	246	94	51	3,40	Röd
1338031	139,7x60,3	27	246	118	64	3,60	Röd
1650606	139,7x76,1	27	246	118	70	3,60	Röd
1650607	139,7x88,9	27	246	135	89	4,00	Röd
1664162	168,3x48,3	27	237	83	51	2,40	Röd
1347451	168,3x60,3	27	232	83	64	2,70	Röd
1347452	168,3x76,1	27	232	99	70	3,40	Röd
1347453	168,3x88,9	27	232	118	89	3,80	Röd
1347454	168,3x114,3	27	232	135	114	3,80	Röd
1347455	219,1x88,9	27	316	135	89	5,30	Röd
1347456	219,1x114,3	27	316	159	114	5,70	Röd

Mekaniskt-T, rillat, galvaniserat Typ 920



För VVS- och sprinklerinstallationer.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
--------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	---------	------

Typ 920, Victaulic produktblad 11.02

1347362	60,3x42,4	27	136	76	44	1,50	Galv
1347363	60,3x48,3	27	136	83	44,5	1,50	Galv
1347364	76,1x42,4	27	143	76	44	1,50	Galv
1347365	76,1x48,3	27	143	83	51	1,50	Galv
1347366	88,9x42,4	27	156	76	44	1,80	Galv

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
1347367	88,9x48,3	27	156	83	51	1,80	Galv
1347368	88,9x60,3	27	156	99	64	2,10	Galv
1338017	114,3x42,4	27	178	76	44	1,80	Galv
1338019	114,3x48,3	27	178	83	51	1,90	Galv
1347372	114,3x60,3	27	178	99	64	2,10	Galv
1347373	114,3x76,1	27	178	118	70	2,30	Galv
1377369	114,3x88,9	27	178	130	89	2,40	Galv
1338022	139,7x48,3	27	246	94	51	3,40	Galv
231734	139,7x60,3	27	246	118	64	3,60	Galv
1338264	139,7x76,1	27	246	118	70	3,60	Galv
231738	139,7x88,9	27	246	135	89	4,00	Galv
1347377	168,3x60,3	27	232	83	64	2,70	Galv
1347374	168,3x76,1	27	232	99	70	3,40	Galv
1347375	168,3x88,9	27	232	118	89	3,80	Galv
1347376	168,3x114,3	27	232	135	114	3,80	Galv
1347379	219,1x88,9	27	316	135	89	5,30	Galv
1347378	219,1x114,3	27	316	159	114	5,70	Galv

Mekaniskt-T, röd, Virotec



Vds- och FM-godkänd.
Bult:M10x40 mm.
Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.
För hålsåg, se sidan 60.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
232009	33,7x33,7 DN25xR25	16	85	58	24+0,5	0,32	Röd

Victaulic installationsfärdiga kopplingar

Böj 90°, röd Typ 101



Firelock. Inga lösa delar. För smord packning. FM, UL och Vds-godkänd.
Max 25 bar.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
Typ 101			
233001	42,4	1,45	Röd
1648116	48,3	1,67	Röd
1648118	60,3	2,45	Röd
1648121	76,1	3,43	Röd

Böj 90°, galv Typ 101



Firelock. Inga lösa delar. För smord packning. FM, UL och Vds-godkänd.
Max 25 bar.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
Typ 101			
233005	42,4	1,45	Galv
233006	48,3	1,67	Galv
233007	60,3	2,45	Galv
233008	76,1	3,43	Galv

Böj 45°, röd Typ 103



Firelock. Inga lösa delar. För smord packning. FM, UL och Vds-godkänd.
Max 25 bar.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
Typ 103			
233009	42,4	1,27	Röd
233010	48,3	1,40	Röd
233011	60,3	1,99	Röd
233012	76,1	2,31	Röd

Böj 45°, galv Typ 103



Firelock. Inga lösa delar. För smord packning. FM, UL och Vds-godkänd.
Max 25 bar.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
Typ 103			
233013	42,4	1,27	Galv
233014	48,3	1,40	Galv
233015	60,3	1,99	Galv
233016	76,1	2,31	Galv

T-rör, röd Typ 102



Firelock. Inga lösa delar. För smord packning. FM, UL och Vds-godkänd.
Max 25 bar.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
Typ 102			
233017	42,4	1,90	Röd
233018	48,3	2,08	Röd

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
233019	60,3	2,90	Röd
233020	76,1	3,53	Röd

T-rör, galv Typ 102



Firelock. Inga lösa delar. För smord packning. FM, UL och Vds-godkänd. Max 25 bar.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Färg
Typ 102			
233021	42,4	1,90	Galv
233022	48,3	2,08	Galv
233023	60,3	2,90	Galv
233024	76,1	3,53	Galv

Nippel Typ 143



Firelock. Rill/rill.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg
Typ 143		
233025	42,4	0,18
233026	48,3	0,22
233027	60,3	0,31
1242871	76,1	0,50

Ändböj 90°, röd, rill/gäng BSP för sprinklerhuvud Typ 67



Ändböj rill/gäng. FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 67, Victaulic produktblad 10.21				
1648103	42x15 BSP	61	0,60	Röd
1648104	42x20 BSP	61	0,60	Röd
1648105	42x25 BSP	61	0,60	Röd
1648106	48x15 BSP	64	0,70	Röd
1648107	48x20 BSP	64	0,70	Röd
1648108	48x25 BSP	64	0,60	Röd
1648109	60x15 BSP	70	0,80	Röd
1648110	60x20 BSP	70	0,80	Röd
1648111	60x25 BSP	70	0,80	Röd

Victaulic rördelar

Böj 90°, röd, för sprinkler Typ 001/10



FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 001/10/PN25, Victaulic produktblad 10.03						
230790	33,7	10	-	57	0,30	Röd
1347507	42,4	10	-	70	0,50	Röd
1347508	48,3	10	-	70	0,50	Röd
1648075	60,3	001	25	70	0,80	Röd
1648077	76,1	001	25	76	1,40	Röd
1648079	88,9	001	25	86	1,80	Röd
1648081	114,3	001	25	102	3,00	Röd
1648083	139,7	001	25	124	5,70	Röd
1648085	168,3	001	25	140	8,30	Röd
1648087	219,1	001	25	173	11,60	Röd
1648680	273,0	001	25	229	22,68	Röd

Böj 90°, galvaniserad, för sprinkler Typ 001/10



FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 001/10/PN25, Victaulic produktblad 10.03						
1347496	42,4	10	-	70	0,50	Galv
1347497	48,3	10	-	70	0,50	Galv
1648074	60,3	001	25	70	0,80	Galv
1648076	76,1	001	25	76	1,40	Galv
1648078	88,9	001	25	86	1,80	Galv
1648080	114,3	001	25	102	3,00	Galv
1648082	139,7	001	25	124	5,70	Galv
1648084	168,3	001	25	140	8,30	Galv
1648086	219,1	001	25	173	11,60	Galv

Böj 45°, röd, för sprinkler Typ 003/11



FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 003/11/PN25, Victaulic produktblad 10.03						
1347529	42,4	11	-	44	0,40	Röd
1347530	48,3	11	-	44	0,40	Röd
1648089	60,3	003	25	51	0,80	Röd
1648091	76,1	003	25	57	1,10	Röd
1648093	88,9	003	25	64	1,40	Röd
1648095	114,3	003	25	76	2,50	Röd
1648097	139,7	003	25	83	3,80	Röd
1648099	168,3	003	25	89	5,30	Röd

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
1648101	219,1	003	25	108	9,30	Röd
1648681	273,0	003	25	121	16,966	Röd

Böj 45°, galvaniserad, för sprinkler

Typ 003/11



FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 003/11/PN25, Victaulic produktblad 10.03						
1347518	42,4	11		44	0,40	Galv
1347519	48,3	11		44	0,40	Galv
1648088	60,3	003	25	51	0,80	Galv
1648090	76,1	003	25	57	1,10	Galv
1648092	88,9	003	25	64	1,40	Galv
1648094	114,3	003	25	76	2,50	Galv
231024	139,7	003	25	83	3,80	Galv
1648098	168,3	003	25	89	5,30	Galv
1648100	219,1	003	25	108	9,30	Galv

Rillad 22,5° böj, orange

Typ S12



Rillad 22,5° böj för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S12, Victaulic produktblad 07.01				
1347930	33,7	83 (E-E)	0,28	Orange
1347931	42,4	44	0,36	Orange
1347932	48,3	44	0,43	Orange
1347933	60,3	95 (E-E)	0,63	Orange
1347934	76,1	57	1,15	Orange
1347935	88,9	114 (E-E)	1,40	Orange
1347925	114,3	73	2,45	Orange
1347926	139,7	72	2,50	Orange
1347927	168,3	159 (E-E)	5,53	Orange
1347928	219,1	197 (E-E)	8,21	Orange
1347929	273,0	111	13,86	Orange

Rillad 22,5° böj, galvaniserad

Typ S12



Rillad 22,5° böj för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S12, Victaulic produktblad 07.01				
1347758	33,7	83 (E-E)	0,28	Galv
1347759	42,4	44	0,36	Galv

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1347760	48,3	44	0,43	Galv
1347761	60,3	95 (E-E)	0,63	Galv
1347762	76,1	57	1,21	Galv
1347763	88,9	114 (E-E)	1,42	Galv
1347754	114,3	73	2,54	Galv
-	139,7	72	-	Galv
1347755	168,3	159 (E-E)	5,32	Galv
1347756	219,1	197 (E-E)	8,70	Galv
1347757	273,0	111	13,60	Galv

Rillad 11,25° böj, röd

Typ S13



Rillad 11,25° böj för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S13, Victaulic produktblad 07.01				
1338221	33,7	35	0,10	Röd
1338223	42,4	35	0,20	Röd
1338225	48,3	35	0,20	Röd
1338227	60,3	35	0,50	Röd
1338229	76,1	38	0,50	Röd
1338231	88,9	38	1,00	Röd
1338233	114,3	44	1,60	Röd
1338235	139,7	51	2,20	Röd
1338237	168,3	51	3,20	Röd
1338251	219,1	51	4,60	Röd

Rillad 11,25° böj, galvaniserad

Typ S13




Rillad 11,25° böj för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S13, Victaulic produktblad 07.01				
232360	33,7	35	0,10	Galv
232361	42,4	35	0,20	Galv
232362	48,3	35	0,20	Galv
1338226	60,3	35	0,50	Galv
1338228	76,1	38	0,50	Galv
232365	88,9	38	1,00	Galv
232366	114,3	44	1,60	Galv
232367	139,7	51	2,20	Galv
232368	168,3	51	3,20	Galv
-	219,1	51	4,60	Galv

T-rör, röd, för sprinkler

Typ 002/20




FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 002/20/PN25, Victaulic produktblad 10.03						
230792	33,7	20	-	57	0,50	Röd
1347551	42,4	20	-	70	0,70	Röd
1347552	48,3	20	-	70	0,90	Röd
1338095	60,3	002	25	70	1,10	Röd
1338097	76,1	002	25	76	2,40	Röd
1338099	88,9	002	25	86	2,40	Röd
1338101	114,3	002	25	102	3,90	Röd
1338103	139,7	002	25	124	7,10	Röd
1338105	168,3	002	25	140	10,30	Röd
1338107	219,1	002	25	176	17,60	Röd
1650625	273,0	002	25	229	40,824	Röd

T-rör, galvaniserat, för sprinkler

Typ 002/20




FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Style	Max PN Bar	Byggmått mm C-E	Vikt kg	Färg
Typ 002/20/PN25, Victaulic produktblad 10.03						
1347765	33,7	20	-	57	0,40	Galv
1347540	42,4	20	-	70	0,70	Galv
1347541	48,3	20	-	70	0,90	Galv
1338094	60,3	002	25	70	1,10	Galv
1338096	76,1	002	25	76	2,40	Galv
1338098	88,9	002	25	86	2,40	Galv
1338100	114,3	002	25	102	3,90	Galv
1338102	139,7	002	25	124	7,10	Galv
1338104	168,3	002	25	140	10,30	Galv
1338106	219,1	002	25	176	17,60	Galv

Rillat T-rör, orange

Typ S25



Rillat T-rör för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS- och sprinkler-installationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.


UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S25, Victaulic produktblad 07.01				
1347960	42,4x33,7	70	0,59	Orange
1347961	48,3x26,9	70	0,66	Orange
1347962	48,3x33,7	70	0,68	Orange
1347963	48,3x42,4	70	0,77	Orange
1347964	60,3x26,9	83	1,22	Orange
1347965	60,3x33,7	83	1,20	Orange
1347966	60,3x42,4	83	1,02	Orange

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1347967	60,3x48,3	83	1,30	Orange
1347968	76,1x48,3	95	2,10	Orange
1347582	76,1x60,3	95	2,09	Orange
1347969	88,9x33,7	108	2,72	Orange
1347970	88,9x42,4	108	3,62	Orange
1347971	88,9x48,3	108	2,94	Orange
1347583	88,9x60,3	108	2,81	Orange
1347584	88,9x76,1	108	3,10	Orange
1347940	114,3x26,9	127	3,62	Orange
1347941	114,3x33,7	127	4,14	Orange
1347942	114,3x42,4	127	4,03	Orange
1347943	114,3x48,3	127	4,77	Orange
1347585	114,3x60,3	127	4,62	Orange
1347586	114,3x76,1	127	4,66	Orange
1347587	114,3x88,9	127	5,26	Orange
1347944	139,7x60,3	140	6,72	Orange
1347945	139,7x76,1	140	6,00	Orange
1347588	139,7x88,9	140	6,31	Orange
1347589	139,7x114,3	140	6,33	Orange
1347946	168,3x33,7	165	10,43	Orange
1347947	168,3x48,3	165	10,88	Orange
1347948	168,3x60,3	165	10,40	Orange
1347591	168,3x88,9	165	11,20	Orange
1347592	168,3x114,3	165	11,22	Orange
1347593	168,3x139,7	165	12,95	Orange
1347949	219,1x48,3	197	17,10	Orange
1347950	219,1x60,3	197	16,85	Orange
1347951	219,1x88,9	197	21,12	Orange
1347594	219,1x114,3	197	20,51	Orange
1347595	219,1x139,7	197	17,75	Orange
1347596	219,1x168,3	197	22,00	Orange
1347954	273,0x48,3	229	28,12	Orange
1347955	273,0x60,3	229	28,11	Orange
1347956	273,0x88,9	229	28,21	Orange
1347953	273,0x114,3	229	28,51	Orange
1347597	273,0x139,7	229	30,50	Orange
1347598	273,0x168,3	229	33,55	Orange
1347599	273,0x219,1	229	29,34	Orange
1347959	323,9x88,9	254	41,50	Orange
1347957	323,9x114,3	254	41,50	Orange
1347600	323,9x168,3	254	54,06	Orange
1347601	323,9x219,1	254	48,28	Orange
1347602	323,9x273,0	254	57,00	Orange

Rillat T-rör, galvaniserat

Typ S25



Rillat T-rör för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS- och sprinkler-installationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S25, Victaulic produktblad 07.01				
1347775	48,3x26,9	70	0,68	Galv
1347776	48,3x33,7	70	0,68	Galv
1347777	60,3x26,9	83	1,22	Galv
1347778	60,3x33,7	83	1,04	Galv
1347779	60,3x42,4	83	1,22	Galv
1347780	60,3x48,3	83	1,34	Galv
1347562	76,1x60,3	95	2,40	Galv
1347781	88,9x33,7	108	2,92	Galv
1347782	88,9x42,4	108	3,62	Galv
1347783	88,9x48,3	108	2,94	Galv
1347563	88,9x60,3	108	2,81	Galv
1347564	88,9x76,1	108	3,10	Galv
1347766	114,3x33,7	127	4,30	Galv

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1347767	114,3x42,4	127	4,03	Galv
1347768	114,3x48,3	127	4,62	Galv
1347565	114,3x60,3	127	4,62	Galv
1347566	114,3x76,1	127	4,66	Galv
1347567	114,3x88,9	127	4,40	Galv
1347568	139,7x88,9	140	6,16	Galv
1347569	139,7x114,3	140	6,65	Galv
1347769	168,3x48,3	165	10,88	Galv
1347770	168,3x60,3	165	10,42	Galv
1347771	168,3x76,1	165	10,42	Galv
1347570	168,3x88,9	165	11,20	Galv
1347571	168,3x114,3	165	11,22	Galv
1347572	168,3x139,7	165	12,50	Galv
1347772	219,1x48,3	197	14,96	Galv
1347773	219,1x76,1	197	17,50	Galv
1347573	219,1x114,3	197	20,74	Galv
1347574	219,1x139,7	197	17,80	Galv
1347575	219,1x168,3	197	22,00	Galv
1347774	273,0x114,3	229	32,47	Galv
1347576	273,0x139,7	229	28,50	Galv
1347577	273,0x168,3	229	34,20	Galv
1347578	273,0x219,1	229	37,79	Galv
1347579	323,9x168,3	254	51,12	Galv

Rillat T-rör med gängat avstick, orange Typ S29



Rillat T-rör för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. FM godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S29, Victaulic produktblad 07.01				
1347982	60,3xR20	83	1,36	Orange
1347983	60,3xR25	83	1,21	Orange
1347984	60,3xR40	83	1,49	Orange
1347985	60,3xR50	83	1,58	Orange
1347986	76,1xR50	95	2,14	Orange
1347987	88,9xR20	108	2,556	Orange
1347988	88,9xR25	108	2,95	Orange
1347990	88,9xR40	108	2,99	Orange
1347991	88,9xR50	108	2,94	Orange
1347972	114,3xR20	127	4,21	Orange
1347973	114,3xR25	127	4,27	Orange
1347974	114,3xR32	127	4,35	Orange
1347975	114,3xR40	127	4,70	Orange
1347976	114,3xR50	127	5,12	Orange
1347977	114,3xR80	127	5,26	Orange
1347978	168,3xR25	165	10,43	Orange
1347979	168,3xR50	165	10,32	Orange
1347980	219,1xR50	197	15,19	Orange
1347981	273,0xR50	229	29,48	Orange

Rillat T-rör med gängat avstick, galvaniserat Typ S29



Rillat T-rör för sammanfogning av rillade stålörssystem. För VVS. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. FM godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S29, Victaulic produktblad 07.01				
1347793	60,3xR20	83	1,13	Galv
1347794	60,3xR25	83	1,08	Galv
1347795	60,3xR32	83	1,27	Galv
1347796	60,3xR40	83	1,45	Galv
1347797	76,1xR50	95	2,18	Galv
1347798	88,9xR25	108	2,90	Galv
1347799	88,9xR40	108	2,99	Galv
1347800	88,9xR50	108	2,94	Galv
1347785	114,3xR25	127	4,27	Galv
1347786	114,3xR32	127	4,06	Galv
1347787	114,3xR40	127	4,70	Galv
1347788	114,3xR50	127	5,12	Galv
1347789	168,3xR50	165	10,32	Galv
1347790	168,3xR65	165	11,29	Galv
1347791	219,1xR50	197	15,19	Galv
1347792	273,0xR50	229	29,48	Galv

Reducering, koncentrisk, röd/orange Typ S50



Rillad reduktion, koncentrisk för sammanfogning av rillade stålörssystem. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm E-E	Vikt kg	Färg
Typ S50, Victaulic produktblad 07.01				
1348018	48/26	-	0,74	Orange
1348019	48/33	64	0,36	Orange
1348020	48/42	64	0,32	Orange
1348021	60/26	64	0,28	Orange
1348022	60/33	64	0,34	Orange
1348023	60/42	64	0,36	Orange
1348024	60/48	64	0,50	Orange
1646042	60/48	64	0,50	Röd
1338316	76/42	64	1,50	Röd
1338320	76/48	64	1,60	Röd
1481108	76/60	64	1,80	Röd
1348025	88/33	64	0,81	Orange
1348026	88/42	64	0,64	Orange
1646043	88/48	64	0,90	Röd
1481111	89/60	64	0,72	Röd
1481112	89/76	64	0,84	Röd
1348003	114/33	76	1,36	Orange
1348004	114/48	76	1,15	Orange
1481116	114/60	76	1,10	Röd
1481117	114/76	76	1,20	Röd
1481118	114/89	76	1,46	Röd
1481120	139/76	102	5,00	Röd
1646286	139/89	102	2,50	Röd
1646045	139/114	102	1,90	Röd
1348008	168/33	102	2,26	Orange
1481126	168/60	102	3,00	Röd
1338307	168/76	102	2,90	Orange
1481127	168/89	102	2,88	Orange

Art.nr	Beskrivning	Längd mm E-E	Vikt kg	Färg
1481128	168/114	102	2,90	Röd
1481129	168/139	102	2,92	Röd
1481131	219/89	127	4,20	Röd
1481132	219/114	127	4,80	Röd
231165	219/139	127	5,20	Röd
1481134	219/168	127	5,39	Röd
1348012	273/114	152	8,62	Röd
1348013	273/168	152	9,87	Röd
1348014	273/219	152	8,45	Röd
1348015	323/168	178	11,34	Röd
1348016	323/219	178	14,71	Röd
1348017	323/273	178	15,80	Röd


Rillad reducering, koncentrisk, galvaniserad Typ S50



Rillad reducering, koncentrisk för sammanfogning av rillade stålrorssystem.
Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Vikt kg	Färg
Typ S50, Victaulic produktblad 07.01				
1347849	33/26	-	0,59	Galv
1347850	48/26	-	0,63	Galv
1347851	48/33	64	0,27	Galv
1347852	48/42	64	0,37	Galv
1347853	60/26	64	0,30	Galv
1347854	60/33	64	0,35	Galv
1347855	60/42	64	0,36	Galv
1347856	60/48	64	0,50	Galv
1338321	76/48	64	0,60	Galv
1481105	76/60	64	1,80	Galv
1347858	88/33	64	0,81	Galv
1347859	88/42	64	0,67	Galv
1347860	88/48	64	0,97	Galv
1481109	89/60	64	0,72	Galv
1481110	89/76	64	0,84	Galv
1347838	114/33	76	1,36	Galv
1347839	114/48	76	1,15	Galv
1481113	114/60	76	1,10	Galv
1481114	114/76	76	1,20	Galv
1481115	114/89	76	1,46	Galv
1481119	139/114	139	1,90	Galv
1347840	168/33	102	2,29	Galv
1347841	168/48	102	7,98	Galv
1347842	168/60	102	2,97	Galv
1347843	168/76	102	2,90	Galv
1481123	168/89	102	2,88	Galv
1481124	168/114	102	2,94	Galv
231045	168/139	102	2,90	Galv
1347845	219/88	127	5,22	Galv
1347844	219/114	127	5,35	Galv
1481130	219/168	127	5,39	Galv
1347846	273/114	152	8,88	Galv
1347847	273/168	152	10,06	Galv
1347848	273/219	152	8,80	Galv

Rillad reducering, excentrisk, orange Typ S51



Rillad reducering, excentrisk för sammanfogning av rillade stålrorssystem.
Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Vikt kg	Färg
Typ S51, Victaulic produktblad 07.01				
1348052	48/33	216	2,04	Orange
1348053	48/42	-	0,82	Orange
1348054	60/33	229	1,04	Orange
1348055	60/42	229	2,08	Orange
1348056	60/48	89	0,50	Orange
1348057	76/60	241	1,85	Orange
1348058	88/33	241	2,22	Orange
1348059	88/42	-	2,25	Orange
1348060	88/48	241	2,15	Orange
1348061	88/60	89	0,86	Orange
1348038	114/33	333	3,22	Orange
1348039	114/48	254	3,60	Orange
1348040	114/60	102	1,31	Orange
1348041	114/76	102	3,57	Orange
1348042	114/88	102	1,51	Orange
1348044	168/60	292	6,57	Orange
1348045	168/88	140	3,40	Orange
1348043	168/114	140	3,62	Orange
1348048	219/88	305	9,97	Orange
1348046	219/114	305	10,57	Orange
1348047	219/168	152	6,22	Orange
1348049	273/114	330	14,51	Orange
1348050	273/168	330	15,42	Orange
1348051	273/219	178	10,88	Orange

Rillad reducering, excentrisk, galvaniserad Typ S51



Rillad reducering, excentrisk för sammanfogning av rillade stålrorssystem.
Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Vikt kg	Färg
Typ S51, Victaulic produktblad 07.01				
1347882	48/33	216	2,04	Galv
1347883	60/33	229	1,04	Galv
1347884	60/42	229	2,08	Galv
1347885	60/48	89	0,50	Galv
1347886	88/33	241	2,17	Galv
1347887	88/48	241	2,31	Galv
1347888	88/60	89	0,92	Galv
1347870	114/48	254	3,67	Galv
1347871	114/60	102	1,31	Galv
1347872	114/76	102	3,66	Galv
1347873	114/88	102	1,51	Galv
1347875	168/60	292	8,80	Galv
1347876	168/88	140	3,35	Galv
1347874	168/114	140	3,85	Galv
1347879	219/88	305	9,97	Galv
1347877	219/114	305	10,43	Galv
1347878	219/168	152	6,30	Galv
1347880	273/114	330	14,51	Galv
1347881	273/219	178	10,67	Galv

Rillad förminskningsadapter, orange Typ S52



Rillad förminskningsadapter med utvändigt gängad övergång. För sammanfogning av rillade stålrorssystem.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S52F, Victaulic produktblad 07.01				
1348062	48xR25	64	0,36	Orange
1348063	60xR25	64	0,37	Orange
1348064	60xR40	64	0,43	Orange
1348065	76xR50	64	0,70	Orange
1348066	88xR25	64	0,81	Orange
1348068	88xR50	64	0,72	Orange
1348070	88xR65	64	0,73	Orange

Rillad förminskningskona, röd Typ 52F



Rillad förminskningsadapter med invändigt gängad övergång. För sammanfogning av rillade stålrorssystem.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S52F, Victaulic produktblad 07.01				
1356163	42,4x33,7	64	0,2	Röd
1356165	76,1x60,3	64	0,9	Röd

Rillad förminskningsadapter, galv Typ S52F



Rillad förminskningsadapter med invändigt gängad övergång. För sammanfogning av rillade stålrorssystem.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S52F, Victaulic produktblad 07.01				
1921269	76xR50	64	0,90	Galv

Rillad adapternippel, orange Typ S80




Rillad adapternippel med invändigt gängad övergång. För sammanfogning av rillade stålrorssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S80, Victaulic produktblad 07.01				
1337977	33xR25	52	0,21	Orange
1337979	42xR32	59	0,31	Orange
1337981	48xR40	59	0,54	Orange
1348037	60xR50	64	0,68	Orange

Rillad adapternippel, galvaniserad Typ S80



Rillad adapternippel med invändigt gängad övergång. För sammanfogning av rillade stålrorssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S80, Victaulic produktblad 07.01				
1337980	48xR40	59	0,54	Galv
1347867	60xR50	64	0,68	Galv
1337974	76xR65	64	0,50	Galv
1347869	88xR80	70	1,25	Galv
1347864	114xR100	83	2,58	Galv

Rillad adapternippel, övergång gänga - rill, galvaniserad Typ S40



Rillad adapternippel med utvändigt gängad övergång - rill. För sammanfogning av rillade stålrorssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S40, Victaulic produktblad 07.01				
1348588	33,7xR25	76	0,16	Galv
1348589	42,4xR32	102	0,36	Galv
1348590	48,3xR40	102	0,40	Galv
1348591	60,3xR50	102	0,54	Galv
1348592	76,1xR65	102	0,79	Galv
1348593	88,9xR80	102	0,90	Galv
1348586	114xR100	152	2,08	Galv
1348587	168xR150	152	3,90	Galv

Rillad övergångsnippel, svets, obehandlat stål Typ S42



UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Färg
Typ S42						
1242835	60,3	102	60	60	1,20	Obehandlat stål
1242836	76,1	102	76	76	1,90	Obehandlat stål
1242837	88,9	102	88	88	2,50	Obehandlat stål
1242838	114,0	152	114	114	5,50	Obehandlat stål
1242839	139,0	152	139	139	7,40	Obehandlat stål
1242840	168,0	152	168	168	9,50	Obehandlat stål
1242842	219,0	152	219	219	14,20	Obehandlat stål
230781	273,0	203	273	273	27,00	Obehandlat stål
230782	323,0	203	323	323	33,00	Obehandlat stål

Rillad adapternippel, galvaniserad Typ S43



Rillad adapternippel. För sammanfogning av rillade stålrorssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S43, Victaulic produktblad 07.01				
1347823	88,9	102	0,90	Galv

Slangnippel, galvaniserad Typ S48




Rillad adapternippel. För sammanfogning av rillade stålrorssystem. För VVS- och sprinklerinstallationer.

Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Gänga	Vikt kg	Färg
Typ S48, Victaulic produktblad 07.01				
1347835	26,9	3/4"	0,13	Galv
1347836	60,3	2"	0,59	Galv
1347837	88,9	3"	1,63	Galv

Flänsadapter/splitfläns, galvaniserad Typ S741




Flänsadapter/splitfläns. Levereras med bricka som skall användas vid montage mot gummitätat vridspjäll.

FM och UL godkänd.

Temperaturområde: -34 °C - +121 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Vikt kg	Färg
Typ S741, Victaulic produktblad 06.06					
1347895	60,3	16	4,56	1,40	Galv
1347325	76,1	16	7,27	2,10	Galv
1347327	88,9	16	9,92	2,40	Galv
1347329	114,3	16	16,42	3,40	Galv
1347332	139,7	16	24,52	3,90	Galv
1347334	168,3	16	35,16	4,45	Galv
1347338	219,1	10	37,69	6,30	Galv
1347336	219,1	16	60,32	7,41	Galv
1347339	273,0	10	58,56	11,00	Galv
1347893	273,0	16	93,69	10,08	Galv
1347342	323,9	10	82,37	21,20	Galv
1347343	323,9	16	131,81	21,20	Galv

Flänsadapter/splitfläns, svart Typ S741



Flänsadapter/splitfläns. Levereras med bricka som skall användas vid montage mot gummitätat vridspjäll.

FM och UL godkänd.

Temperaturområde: -34 °C - +121 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Max draglast kN	Vikt kg	Färg
Typ S741, Victaulic produktblad 06.06					
1348090	60,3	16	4,56	1,47	Svart
1348091	76,1	16	7,27	2,18	Svart
1481079	88,9	16	9,92	2,40	Svart
1347416	114,3	16	16,42	3,40	Svart
1348087	139,7	16	24,52	4,01	Svart
1348088	168,3	16	35,16	4,54	Svart
1347420	219,1	10	37,69	7,50	Svart
1347421	219,1	16	60,32	7,50	Svart
1347422	273,0	10	58,56	11,00	Svart
1347423	273,0	16	93,69	11,00	Svart
1347425	323,9	16	82,37	21,20	Svart
1347424	323,9	10	131,81	21,20	Svart

Rillad flänsadapter, orange Typ S41/S45



Rillad adapternippel med fläns. För sammanfogning av rillade stålörssystem. FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Style	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S41, Victaulic produktblad 07.01						
1347997	42,4	16	S41	102	1,85	Orange
1347998	48,3	16	S41	102	2,09	Orange
1348607	60,3	16	S45	64	2,70	Orange
1348608	76,1	16	S45	64	2,90	Orange
1348609	88,9	16	S45	64	4,10	Orange
1348610	114,3	16	S45	70	5,47	Orange
1348611	139,7	16	S45	70	7,40	Orange
1348612	168,3	16	S45	70	9,30	Orange
1347994	219,1	10	S41	152	13,12	Orange
1347995	219,1	16	S41	152	13,39	Orange
1347996	273,0	16	S41	203	21,00	Orange

Rillad flänsadapter, galvaniserad Typ S41/S45



Rillad adapternippel med fläns. För sammanfogning av rillade stålörssystem. FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Style	Byggmått mm	Vikt kg	Färg
Typ S41, Victaulic produktblad 07.01						
1347814	48,3	16	S41	102	1,58	Galv
1348600	60,3	16	S45	64	2,79	Galv
1348601	76,1	16	S45	64	2,90	Galv
1348602	88,9	16	S45	64	4,14	Galv
1348603	114,3	16	S45	70	5,34	Galv
1348604	139,7	16	S45	70	7,40	Galv
1348605	168,3	16	S45	70	9,53	Galv
230817	219,1	10	S41	152	13,12	Galv
1347813	219,1	16	S41	152	13,39	Galv

Planpackning Dixo 5000



Universalpackning av nitrilgummi-bunden aramidfiber, tjocklek 1,5 mm. Packningen är belagd med ett släppmedel för att undvika fastbränning på flänsytorna. Lämpar sig väl för användning i samband med rostfria flänsar och saltvatten på tack vare dess låga kloridnehåll. God gastätthet och brett mediarensistensområde. Användningsområde: tätning av flänsar, lock, luckor och delningsplan hanterande vatten, svaga syror och alkalier, oljor, drivmedel, lösningsmedel, gaser, etc. Dixo 5000 är godkänd av DVGW för användning i gas- och dricksvattenapplikationer. Max drifttemperatur: +130 °C kontinuerligt, +200 °C kortvarigt. Max invändigt tryck: 40 bar. Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i nedanstående tabell.

Art.nr	Beskrivning	Tryckklass	Tjocklek mm	Dy di mm	di mm
1504904	32	PN10-40	1,5	82	43
1504905	40	PN10-40	1,5	92	49
1504906	50	PN10-40	1,5	107	61
1504907	65	PN10-40	1,5	127	77

Art.nr	Beskrivning	Tryckklass	Tjocklek mm	Dy di mm	di mm
1504908	80	PN10-40	1,5	142	89
1504909	100	PN10-16	1,5	162	115
1504910	125	PN10-16	1,5	192	141
1504911	150	PN10-16	1,5	218	169
1504913	200	PN10-16	1,5	273	220
1504914	250	PN10-16	1,5	328	273

Planpackning Dixo 6000



Dixo® 6000 Soft är ett unikt nitrilgummibundet aramidfibermaterial speciellt framtagen för att användas i applikationer med låga skruvkrakter men fungerar även med fördel i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Dixo® 6000 Soft är mjukare än traditionella fibermaterial och kan i hög utsträckning ersätta flertalet gummikvaliteter. Till skillnad från gummi tål Dixo® 6000 Soft avsevärt högre yttryck utan att krossas.

Art.nr	Beskrivning	Tryckklass	Tjocklek mm	Dy di mm	di mm
246331	32	PN10-40	3	82	43
246332	40	PN10-40	3	92	49
246333	50	PN10-40	3	107	61
246334	65	PN10-40	3	127	77
246335	80	PN10-40	3	142	89
246336	100	PN10-16	3	162	115
246337	125	PN10-16	3	192	141
246338	150	PN10-16	3	218	169
246339	200	PN10-16	3	273	220

Lock, röd Typ S60



För VVS- och sprinklerinstallationer. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Tjocklek T mm	Vikt kg	Färg
Typ S60, Victaulic produktblad 07.01				
1338108	33,7	22	0,10	Röd
1338110	42,4	22	0,14	Röd
1338115	48,3	22	0,20	Röd
1338053	60,3	22	0,31	Röd
1338058	76,1	22	0,54	Röd
1338065	88,9	22	0,74	Röd
1338072	114,3	25	1,10	Röd
1338078	139,7	25	2,14	Röd
1338084	168,3	30	2,80	Röd
1338090	219,1	30	5,90	Röd

Lock, galvaniserad Typ S60



För VVS- och sprinklerinstallationer. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling. FM och UL godkänd.

Art.nr	Beskrivning	Tjocklek T mm	Vikt kg	Färg
Typ S60, Victaulic produktblad 07.01				
1347861	26,9	22	0,09	Galv
1347863	33,7	22	0,10	Galv

Art.nr	Beskrivning	Tjocklek T mm	Vikt kg	Färg
1338109	42,4	22	0,14	Galv
1338114	48,3	22	0,20	Galv
1338052	60,3	22	0,31	Galv
1338057	76,1	22	0,54	Galv
1338064	88,9	22	0,74	Galv
1338071	114,3	25	1,10	Galv
1338077	139,7	25	2,14	Galv
1338083	168,3	30	2,80	Galv
1338089	219,1	30	5,90	Galv
1347862	273	32	9,75	Galv

Lock med avtappning, rill/gäng Typ S60T



För VVS- och sprinklerinstallationer.
Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.
För bussning, se sid 36.

Art.nr	Beskrivning	Utförande	Tjocklek T mm	Vikt kg	Färg
Typ S60T, Victaulic produktblad 07.01					
1338050	60xR25	Koncentrisk	22	0,27	Röd
1338056	76xR40	Koncentrisk	22	0,38	Röd
1338146	89xR40	Excentrisk	22	0,58	Röd
1338063	89xR50	Koncentrisk	22	0,49	Röd
1338159	114xR40	Excentrisk	25	1,16	Röd
1338160	114xR50	Excentrisk	25	1,10	Röd
1338170	139xR40	Excentrisk	25	1,94	Röd
1338171	139xR50	Excentrisk	25	1,84	Röd
1338181	168xR40	Excentrisk	30	2,72	Röd
1338182	168xR50	Excentrisk	30	2,80	Röd
1338192	219xR40	Excentrisk	30	5,90	Röd
1338193	219xR50	Excentrisk	30	5,90	Röd

Lock med avtappning, rill/gäng, galvaniserad Typ S60T



För VVS- och sprinklerinstallationer.
Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.
FM och UL godkänd.
För bussning, se sid 39.

Art.nr	Beskrivning	Utförande	Tjocklek T mm	Vikt kg	Färg
Typ S60T, Victaulic produktblad 07.01					
1338051	60xR25	Koncentrisk	22	0,27	Galv
1338054	76xR25	Koncentrisk	22	0,48	Galv
1338055	76xR40	Koncentrisk	22	0,38	Galv
1338059	89xR25	Koncentrisk	22	0,67	Galv
1338141	89xR40	Excentrisk	22	0,58	Galv
1338061	89xR50	Koncentrisk	22	0,49	Galv
1338066	114xR25	Koncentrisk	25	1,28	Galv
1338153	114xR40	Excentrisk	25	1,16	Galv
1338154	114xR50	Excentrisk	25	1,10	Galv
1338165	139xR40	Excentrisk	25	1,94	Galv
231062	139xR50	Excentrisk	25	1,84	Galv
1338176	168xR40	Excentrisk	30	2,72	Galv
1338177	168xR50	Excentrisk	30	2,80	Galv
231065	219xR40	Excentrisk	30	5,90	Galv
1338188	219xR50	Excentrisk	30	5,90	Galv

Victaulic flexibel slang

Vicflex slang GH1



Material: Rostfritt.
Anslutning: OGSxOGS.
Maximal arbetstemperatur: 107 °C.

Art.nr	Beskrivning	Diameter mm	Längd mm
Victaulic produktblad 10.88			
1917051	DN32	42,4	610
1917052	DN32	42,4	914
1917053	DN32	42,4	1220
1917054	DN40	48,3	610
1917055	DN40	48,3	914
1917056	DN40	48,3	1220
1917057	DN50	60,3	610
1917058	DN50	60,3	914
1917059	DN50	60,3	1220
1917064	DN75	76,1	1000
1917065	DN75	76,1	1250
1917061	DN80	88,9	610
1917060	DN80	88,9	914
1917062	DN100	114,3	610
232107	DN100	114,3	914
1917063	DN100	114,3	1220

Vicflex slang GH1-C2C



Material: Rostfritt.
Anslutning: Flexibla kopplingar.
Maximal arbetstemperatur: 107 °C.

Art.nr	Beskrivning	Diameter mm	Längd mm
Victaulic produktblad 10.88			
1917066	DN25	25	635
1917067	DN25	30	762
1917068	DN25	42	1067
1917069	DN25	54	1372
1917070	DN25	66	1677

Vicflex slang AH1, 10-pack



Vicflex flexibel slang Braided typ AH1. Säljes och levereras i 10-pack. Slang i rostfritt AISI304. Slang dimension 20 för K-faktor K80-115.

Art.nr	Beskrivning	Modell	K-faktor	Slanglängd	Anslutnings-nippel
Victaulic produktblad 10.95					
1921245	790xR15	AH1/20	80-115	640	140
231295	790xR20	AH1/20	80-115	640	140
1921254	914xR15	AH1/20	80-115	770	140
1921253	914xR20	AH1/20	80-115	770	140
1921257	1220xR15	AH1/20	80-115	1070	140
1921258	1220xR20	AH1/20	80-115	1070	140
231300	1525xR15	AH1/20	80-115	1375	140
231301	1525xR20	AH1/20	80-115	1375	140

Vicflex slang AH2, 10-pack



Vicflex flexibel slang Braided typ AH2. Säljes och levereras i 10-pack. Slang i rostfritt AISI304. Slang dimension 25 för K-faktor K80-200. Orange märkning på slang.

Art.nr	Beskrivning	Modell	K-faktor	Slanglängd	Anslutnings-nippel
Victaulic produktblad 10.85					
1921101	790xR15	AH2/25	80-200	640	140
1921244	790xR20	AH2/25	80-200	640	140
1921251	914xR15	AH2/25	80-200	770	140
1921252	914xR20	AH2/25	80-200	770	140
1921255	1220xR15	AH2/25	80-200	1070	140
1921256	1220xR20	AH2/25	80-200	1070	140
1921259	1525xR15	AH2/25	80-200	1375	140
1921260	1525xR20	AH2/25	80-200	1375	140
1921324	1825xR15	AH2/25	80-200	1690	140
1921341	1825xR20	AH2/25	80-200	1690	140

Anslutningsnippel Vicflex slang AH2



Nippel för AH2-slang. Branch Line Nipple BSPT.

Art.nr	Beskrivning
Victaulic produktblad 10.85	
232383	AQF/M33x25

Tillbehör

Fästanordningar för Vicflexslang, Produktblad 10.84



Fästanordningar för undertak, 700 mm. Säljes och levereras i 10 pack. Obs! priser är per styck.

AB2 Slangfäste för montering av Vicflex slang, infästning med skruv. Justerbar höjd/sidled med vingmutter.

Sprinkler kan justeras vertikalt. Undertaksplatta kan monteras i efterhand.

AB7 Slangfäste för montering av Vicflex slang, infästning med vingmutter. Justerbar sidled med vingmutter.

AB8 Slangfäste för montering av Vicflex slang, klickfäste för U-profil EN14195, Dn 27/60/27. Justerbar sidled med vingmutter.

AB11 Lågbyggande slangfäste för montering av Vicflex slang i undertak, infästning med skruv. Justerbar sidled med vingmutter. Kan monteras innan takplattor är på plats. Obs! Monteras med lågprofilböjar.

AB4 Slangfäste för montering av Vixflex-slan i paneltag med glespanelkanaler.

AB12 Pendlat slangfäste, oberoende av undertakstyp. Fästes i obrännbart material.

Art.nr	Beskrivning
2293698	700, AB2
2293692	700, AB7
2293704	1400, AB7
2293691	710, AB11, (lågbyggande), för lågprofils böjar
2293694	1220, AB11, (lågbyggande), för lågprofils böjar
2293700	700, AB4
2293705	AB12, pendlat slangfäste

Anslutningsnippel



Art.nr	Beskrivning
1242851	140xR20, anslutning 20
232725	229xR15, anslutning 20
232726	229xR20, anslutning 20


Anslutningsböj



BSPT-gänga.

Art.nr	Beskrivning
1242934	CE161xR15
1242935	CE161xR20
1242845	CE123xR15
1242852	CE123xR20

Anslutningsböj för AB11, lågprofil



Art.nr	Beskrivning	Utförande
233069	CE72xR15	Kort Radie
233061	CE72xR20	Kort Radie
233062	CE116xR15	Lång Radie
233063	CE116xR20	Lång Radie
233064	CE72xNPT15	Kort Radie
233065	CE72xNPT20	Kort Radie
233066	CE116xNPT15	Lång Radie
233067	CE116xNPT20	Lång Radie

Dryflex slang för torrsprinkler



Levereras komplett med tudelad syrafast täckbricka, slang samt monterad sprinkler. Slang i syrafast stål.

Art.nr	Längd mm	Utförande	K-faktor	Deflektor	Beteckning	Temperatur °C
Victaulic produktblad 10.91						
1921346	1270	Quick	5,6	Nedåt	V3506	68
1921345	965	Quick	5,6	Nedåt	V3506	68
231344	965	Quick	5,6	Nedåt	V3506	93

Art.nr	Längd mm	Utförande	K-faktor	Deflektor	Beteckning	Temperatur °C
1921350	965	Standard	5,6	HSW	V3509	68
1921352	1270	Quick	5,6	HSW	V3510	68
231350	965	Quick	5,6	HSW	V3510	93
231353	1270	Quick	5,6	Dolt nedåt	V3518	68
231354	965	Quick	5,6	Dolt nedåt	V3518	68

Fäste Flex/Strap Dryflex VB1



Fäste för torrspinklerslang VS1 Dryflex. Kvalitet Elförzinkat. Säljes och levereras i 5-pack. Victaulic produktblad 10.91.

Art.nr	Längd mm
231355	VB1
2293689	VB2
2293690	VB3

Victaulic IGS rillsystem för sprinkler

Vicflex slang AH2CC IGS, 10-pack



Vicflex flexibel slang typ AH2CC för rillad IGS anslutning. Slang i rostfritt AISI304. Slangdimension 25 för K-faktor K80-200. Orange märkning på slangen.

Art.nr	Beskrivning	Modell	K-faktor	Slang-längd	Anslutnings-nippel	Koppling
Victaulic produktblad 10.85						
1921248	790xR15	AH2/25/IGS	80-200	640	140	IGS 33,7
1921249	790xR20	AH2/25/IGS	80-200	640	140	IGS 33,7
233032	914xR15	AH2/25/IGS	80-200	770	140	IGS 33,7
233033	914xR20	AH2/25/IGS	80-200	770	140	IGS 33,7
1921329	1220xR15	AH2/25/IGS	80-200	1070	140	IGS 33,7
233035	1220xR20	AH2/25/IGS	80-200	1070	140	IGS 33,7
233036	1525xR15	AH2/25/IGS	80-200	1375	140	IGS 33,7
233037	1525xR20	AH2/25/IGS	80-200	1375	140	IGS 33,7
233038	1830xR15	AH2/25/IGS	80-200	1690	140	IGS 33,7
233039	1830xR20	AH2/25/IGS	80-200	1690	140	IGS 33,7

Mekaniskt T, röd, IGS-rillat för sprinkler Typ 922 IGS



Specifikt anpassad för sprinklerinstallationer. Endast för sprinklerslang/röranslutning.

FM och UL godkänd.

Temperaturområde: -20 °C - +50 °C.

Packningen ska ej smörjas.

OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.

För hålsåg, se sidan 62.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg
Victaulic produktblad 10.54						
233040	42,4x33,7 IGS	16	102	69	30	0,5
1664189	48,2x33,7 IGS	16	102	69	30	0,5
233042	60,3x33,7 IGS	16	102	69	30	0,5
233043	76,1x33,7 IGS	16	102	69	30	0,7

Mekaniskt T, galv, IGS-rillat för sprinkler Typ 922 IGS



Specifikt anpassad för sprinklerinstallationer. Endast för sprinklerslang/röranslutning.

FM och UL godkänd.

Packningen ska ej smörjas.

Temperaturområde: -20 °C - +50 °C.

OBS! Får EJ användas till VVS-installationer.

För hålsåg, se sidan 62.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg
Victaulic produktblad 10.54						
233044	42,4x33,7 IGS	25	102	69	30	0,5
233045	48,2x33,7 IGS	25	102	69	30	0,5
233046	60,3x33,7 IGS	25	102	69	30	0,5
233047	76,1x33,7 IGS	25	102	69	30	0,7

Böj 90°, röd, rill/invändig gänga Typ 145 IGS



Rillad 90° böj med invändig gänga DN25.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått C-TE	Byggmått C-GE	Vikt kg
Victaulic produktblad 10.54				
233048	R25x33,7 IGS	38	41	0,2

Böj 90°, galvad, rill/invändig gänga Typ 145 IGS



Rillad 90° böj med invändig gänga DN25.

Art.nr	Beskr.	Byggmått C-TE	Byggmått C-GE	Vikt kg
--------	--------	------------------	------------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

233049	R25x33,7 IGS	38	41	0,2
--------	-----------------	----	----	-----

Rillad adapternippel, rill/ utvändig gänga Typ 140 IGS



Elförsinkad.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått	Vikt kg
--------	-------------	----------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1644009	R25x33,7	64	0,2
---------	----------	----	-----

Rillad adapternippel, rill/invändig gänga Typ 141 IGS



Elförsinkad.

Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1644010	R25x33,7	51	0,2
---------	----------	----	-----

Lock, röd Typ C108 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1656250	33,7	14	0,1
---------	------	----	-----

Lock, galvad Typ C108 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1656249	33,7	14	0,1
---------	------	----	-----

Koppling, röd Typ C108 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1672022	33,7	14	0,1
---------	------	----	-----

Koppling, galvad Typ C108 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1672023	33,7	14	0,1
---------	------	----	-----

Victaulic IGS installationsfärdig kopplingar

Böj 90°, röd Typ F101 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

1648113	33,7	54	1,0
---------	------	----	-----

Böj 90°, galvad Typ F101 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

232020	33,7	54	1,0
--------	------	----	-----

T-rör, röd Typ F102 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

232023	33,7	54	1,4
--------	------	----	-----

T-rör, galvad Typ F102 IGS



Art.nr	Beskrivning	Byggmått mm	Vikt kg
--------	-------------	-------------	---------

Victaulic produktblad 10.54

232022	33,7	54	1,4
--------	------	----	-----

Adapternippel IGS-rilla för sprinkler Typ F102 IGS



Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Vikt kg
--------	-------------	----------	---------

Victaulic produktblad 10.54

232024	33,7	38	0,1
--------	------	----	-----

232025	33,7	51	0,1
--------	------	----	-----

Victaulic sprinklerhuvuden

Information om sprinkler:

SR=Standard Respons.

QR=Quick Respons.

FR=Fast Respons.

Angiven K-faktor används när bar är använd tryckenhet:

K80=Imp K5,6/S.I 8.1.

K115=Imp K8,0/S.I 11.5.

K160=Imp K11,2/S.I 16.1.

K202=Imp K14,0/S.I 20.2.

K242=Imp K16,8/S.I 24.2.

K360=K25,2

SSU=Standard Spray Uppåt.

SSP=Standard Spray Nedåt (Pendant).

ELO=Extra Large Orifice.

EC=Extended Covorage.

CUP= Alt Upp/Ned. Konventionell.

Obs! Säljes endast till auktoriserade Sprinklerentreprenörer.

Kommersiell Sprinkler QR

Sprinklerhuvud V2704



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921279	V2704 SSU	15	K80	68 °C	QR	Mässing	41.01
1921584	V2704 SSU	15	K80	93 °C	QR	Mässing	41.01
1921589	V2704 SSU	15	K80	93 °C	QR	Krom	41.01
1921592	V2704 SSU	15	K80	93 °C	QR	Vit	41.01
1921585	V2704 SSU	15	K80	141 °C	QR	Mässing	41.01
1921590	V2704 SSU	15	K80	141 °C	QR	Krom	41.01
230936	V2704 SSU	15	K80	141 °C	QR	Vit	41.01

Sprinklerhuvud V2710



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921430	V2710 HOR	15	K80	68 °C	QR	Vit	41.02

Sprinklerhuvud V2762



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917127	V2762 SPP	15	K80	57 °C	QR	Mässing	41.01
1917128	V2762 SPP	15	K80	57 °C	QR	Krom	41.01
1917129	V2762 SPP	15	K80	57 °C	QR	Vit	41.01
1917142	V2762 SPP	15	K80	57 °C	QR	Vit	41.01
1917133	V2762 SPP	15	K80	68 °C	QR	Mässing	41.01

Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917134	V2762 SPP	15	K80	68 °C	QR	Krom	41.01
1917135	V2762 SPP	15	K80	68 °C	QR	Vit	41.01
1917140	V2762 SPP	15	K80	79 °C	QR	Mässing	41.01
1917141	V2762 SPP	15	K80	79 °C	QR	Krom	41.01
1917146	V2762 SPP	15	K80	93 °C	QR	Mässing	41.01
1917147	V2762 SPP	15	K80	93 °C	QR	Krom	41.01
1917148	V2762 SPP	15	K80	93 °C	QR	Vit	41.01
1917152	V2762 SPP	15	K80	141 °C	QR	Mässing	41.01
1917153	V2762 SPP	15	K80	141 °C	QR	Krom	41.01
1917154	V2762 SPP	15	K80	141 °C	QR	Vit	41.01

Sprinklerhuvud V3402



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921294	V3402 SSU	20	K115	68 °C	QR	Mässing	41.01

Sprinklerhuvud V3702



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917161	V3702 SPP	20	K115	57 °C	QR	Mässing	41.01
1917162	V3702 SPP	20	K115	57 °C	QR	Krom	41.01
1917163	V3702 SPP	20	K115	57 °C	QR	Vit	41.01
1917167	V3702 SPP	20	K115	68 °C	QR	Mässing	41.01
1917168	V3702 SPP	20	K115	68 °C	QR	Krom	41.01
1917169	V3702 SPP	20	K115	68 °C	QR	Vit	41.01
1917173	V3702 SPP	20	K115	79 °C	QR	Mässing	41.01
1917174	V3702 SPP	20	K115	79 °C	QR	Krom	41.01
1917175	V3702 SPP	20	K115	79 °C	QR	Vit	41.01
1917179	V3702 SPP	20	K115	93 °C	QR	Mässing	41.01
1917180	V3702 SPP	20	K115	93 °C	QR	Krom	41.01
1917181	V3702 SPP	20	K115	93 °C	QR	Vit	41.01
1917185	V3702 SPP	20	K115	141 °C	QR	Mässing	41.01
1917186	V3702 SPP	20	K115	141 °C	QR	Krom	41.01
1917187	V3702 SPP	20	K115	141 °C	QR	Vit	41.01

Kommersiell Sprinkler SR

Sprinklerhuvud V2703



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921280	V2703 SSU	15	K80	68 °C	SR	Mässing	41.51
1921562	V2703 SSU	15	K80	93 °C	SR	Vit	41.51

Sprinklerhuvud V2707



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921273	V2707 SSP	15	K80	68 °C	SR	Mässing	41.51

Sprinklerhuvud V2763



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917130	V2763 SPP	15	K80	57 °C	SR	Mässing	41.51
1917131	V2763 SPP	15	K80	57 °C	SR	Krom	41.51
1917132	V2763 SPP	15	K80	57 °C	SR	Vit	41.51
1917136	V2763 SPP	15	K80	68 °C	SR	Mässing	41.51
1917137	V2763 SPP	15	K80	68 °C	SR	Krom	41.51
1917138	V2763 SPP	15	K80	68 °C	SR	Vit	41.51
1917139	V2763 SPP	15	K80	68 °C	SR	Svart	41.51
1917143	V2763 SPP	15	K80	79 °C	SR	Mässing	41.51
1917144	V2763 SPP	15	K80	79 °C	SR	Krom	41.51
1917145	V2763 SPP	15	K80	79 °C	SR	Vit	41.51
1917149	V2763 SPP	15	K80	93 °C	SR	Mässing	41.51
1917150	V2763 SPP	15	K80	93 °C	SR	Krom	41.51
1917151	V2763 SPP	15	K80	93 °C	SR	Vit	41.51
1917155	V2763 SPP	15	K80	141 °C	SR	Mässing	41.51
1917156	V2763 SPP	15	K80	141 °C	SR	Krom	41.51
1917157	V2763 SPP	15	K80	141 °C	SR	Vit	41.51
1917158	V2763 SPP	15	K80	182 °C	SR	Mässing	41.51
1917159	V2763 SPP	15	K80	182 °C	SR	Krom	41.51
1917160	V2763 SPP	15	K80	182 °C	SR	Vit	41.51

Sprinklerhuvud V3401



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921295	V3401 SSU	20	K115	68 °C	SR	Mässing	41.51

Sprinklerhuvud V3701



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917164	V3701 SSP	15	K115	57 °C	SR	Mässing	41.51
1917165	V3701 SSP	15	K115	57 °C	SR	Krom	41.51
1917166	V3701 SSP	15	K115	57 °C	SR	Vit	41.51

Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917170	V3701 SSP	15	K115	68 °C	SR	Mässing	41.51
1917171	V3701 SSP	15	K115	68 °C	SR	Krom	41.51
1917172	V3701 SSP	15	K115	68 °C	SR	Vit	41.51
1917176	V3701 SSP	15	K115	79 °C	SR	Mässing	41.51
1917177	V3701 SSP	15	K115	79 °C	SR	Krom	41.51
1917178	V3701 SSP	15	K115	79 °C	SR	Vit	41.51
1917182	V3701 SSP	15	K115	93 °C	SR	Mässing	41.51
1917183	V3701 SSP	15	K115	93 °C	SR	Krom	41.51
1917184	V3701 SSP	15	K115	93 °C	SR	Vit	41.51
1917188	V3701 SSP	15	K115	141 °C	SR	Mässing	41.51
1917189	V3701 SSP	15	K115	141 °C	SR	Krom	41.51
1917190	V3701 SSP	15	K115	141 °C	SR	Vit	41.51
1917191	V3701 SSP	15	K115	182 °C	SR	Mässing	41.51

Kommersiell Sprinkler CUP

Sprinklerhuvud V2725



Konventionell.

Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
230892	V2725 CUP	15	K80	68 °C	SR	Mässing	41.54
230890	V2725 CUP	15	K80	68 °C	SR	Krom	41.54

Sprinklerhuvud V2726



Konventionell.

Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921281	V2726 CUP	15	K80	68 °C	QR	Mässing	41.04
230891	V2726 CUP	15	K80	68 °C	QR	Krom	41.04

EC Sprinkler

Sprinklerhuvud V3404



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917029	V3404 SSU	20	K160	68 °C	QR	Mässing	44.01
1917031	V3404 SSU	20	K160	93 °C	QR	Mässing	44.01
1917033	V3404 SSU	20	K160	141 °C	QR	Mässing	44.01

Sprinklerhuvud V3408



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917035	V3408 SPP	20	K160	68 °C	QR	Mässing	44.01
1917036	V3408 SPP	20	K160	68 °C	QR	Krom	44.01
1917038	V3408 SPP	20	K160	93 °C	QR	Mässing	44.01
1917040	V3408 SPP	20	K160	93 °C	QR	Mässing	44.01

Sprinklerhuvud V3412



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921290	V3412 EC LH	20	K160	68 °C	QR	Krom	42.01
1921291	V3412 EC LH	20	K160	68 °C	QR	Vit	42.01

Sprinklerhuvud V3416



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921292	V3416 EC LH	20	K115	68 °C	QR	Krom	42.02
1921293	V3416 EC LH	20	K115	68 °C	QR	Vit	42.02

Boendesprinkler

Sprinklerhuvud V2740



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921276	V2740 SSP	15	K80	68 °C	QR	Vit	43.01

Sprinklerhuvud V2738



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921277	V2738 SSP	15	K80	68 °C	QR	Vit	43.02

Sprinklerhuvud V2742



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921278	V2742 SSP	15	K70	68 °C	QR	Mässing	43.04

Sprinklerhuvud V3806



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921296	V3806 SSP	15	K70	68 °C	QR	Mässing	43.03

Lagersprinkler

Sprinklerhuvud V3403



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917030	V3403 SSU	20	K160	68 °C	SR	Mässing	44.51
1917032	V3403 SSU	20	K160	93 °C	SR	Mässing	44.51
1917034	V3403 SSU	20	K160	141 °C	SR	Mässing	44.51

Sprinklerhuvud V3403



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921284	V3403 ELO	20	K160	68 °C	SR	Mässing	44.51

Sprinklerhuvud V3404



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921283	V3404 ELO	20	K160	68 °C	QR	Mässing	44.01

Sprinklerhuvud V3407



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917037	V3407 SPP	20	K160	68 °C	SR	Mässing	44.51
1917039	V3407 SPP	20	K160	93 °C	SR	Mässing	44.51
1917041	V3407 SPP	20	K160	141 °C	SR	Mässing	44.51

Sprinklerhuvud V3407



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
230922	V3407 ELO	20	K160	68 °C	SR	Mässing	44.51

Sprinklerhuvud V3408



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1921286	V3408 ELO	20	K160	68 °C	QR	Mässing	44.01

Dold Sprinkler

Sprinklerhuvud V3802



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
230945	V3802 SSP	15	K80	68 °C	QR	Mässing	41.03

ESFR

Sprinklerhuvud V4804



Art.nr	Beskrivning	DN	K-faktor	Temp	Resp	Färg	Produktblad
1917042	V4804 SPR ESFR	25	K360	74 °C	QR	Mässing	44.13

Tillbehör

Skyddskorg V27/V34 för sprinklerhuvud Victaulic



Skyddskorg V27, för sprinklerhuvud V2701, V2702, V2703, V2704, V2705, V2706, V2707, V2708, V2723, V2724.

Skyddskorg V34, för sprinklerhuvud V3401, V3402, V3403, V3405, V3406, V3407, V3408, V3419, V3820, V3601-08.

Art.nr	Beskrivning
Victaulic produktblad 40.83	
1921308	Krom, V27, DN15
1921309	Krom, V34, DN20

Stänklått



Stänklått att monteras vid sprinklerhuvuden. Material: Syrafast stål 1.4404.

Art.nr	Diameter mm	Tjocklek mm	Hål mm
230371	150	0,7	22
230372	150	0,7	28

Gummipackning för klokoppling



För klokoppling RSK 4550018-4550067, 4550422-4550463 och 4550620-4550661.

Art.nr	Beskrivning
4551024	8-25

Täckbrickor Victaulic för sprinklerhuvud



Täckbricka med inner ring, för sprinklerhuvud.

Art.nr	Beskrivning	Justeringsmått	Färg
230960	DN15	15 mm / 1/2"	Vit
230966	DN15	15 mm / 1/2"	Krom
230962	DN15	20 mm / 3/4"	Vit
230964	DN15	20 mm / 3/4"	Krom
230968	DN20	15 mm / 1/2"	Vit
230972	DN20	15 mm / 1/2"	Krom
230970	DN20	20 mm / 3/4"	Vit
230974	DN20	20 mm / 3/4"	Krom

Täckbricka Dold



Täckbricka med inner ring, för sprinklerhuvud.

Art.nr	Beskrivning	Modell	Färg
1921306	DN15	V3806	Vit

Sprinklerskåp för 12 sprinklerhuvuden



Sprinklerskåp av rödlackerad plåt med plats för 12 sprinklerhuvud. Lämplig för typ V10, V26, V27, V29, V34 dock ej 3403 och 3404.

Art.nr	Beskrivning
1921307	För 12 st sprinklerhuvud

Sprinklernycklar fasta



Art.nr	Beskrivning	Dim
1921318	V27	1/2"
1921319	V34	3/4"

Sprinklernycklar



Sprinklernyckel T för Sprinklerhuvud V38 Victaulic Produktblad 40.80.

Art.nr	Beskrivning
1921334	V38-5
1921335	V34-8

Sprinklerkilar



Art.nr	Beskrivning
232060	Trä

Glykolkärl



Glykolkärl / Dräneringskärl / Kondenskärl för sprinklersystem. Galvaniserad både in- och utvändigt. Alla anslutningar har utvändigt gänga DN25. Används till torrörssystem som är trycksatta med gas/luft och när sprinkler löser ut så försvinner lufttrycket och vattnet släpps på. Används där det finns frysrisk, t.ex. kyl, frysrum, kallager, skärmtak.

Art.nr	Längd mm	Bredd mm	Djup mm	Vikt kg
270348	525	89	127	3,657

Sprinklerskyltar



Graverad skylt - Röd botten, vit gravyr.

Art.nr	Beskrivning	Mått mm	Utförande
311343	Sprinklercentral	350x60	Självhäftande
311344	Glykolkärl Sprinkler	100x20	2 hål
311345	Avtappning Sprinkler	100x20	2 hål
311346	Avluftning Sprinkler	100x20	2 hål
311347	Provventil Sprinkler	100x20	2 hål
311348	Avstängningsventil Sprinkler	80x20	2 hål
311349	Avtappningsventil Sprinkler	80x20	2 hål

Brandskyltar



Brandskylt - Röd botten, vit symbol och text. Reflekerande, UV-skydd, 4 hål.

Art.nr	Beskrivning	Mått mm
311340	Sprinklercentral	297x210
311341	Sprinklercentral	148x105
311342	Sprinklerpumpcentral	148x105

Märktejp Sprinkler/Brandsymbol



Art.nr	Beskrivning
300198	80 mm x 5 m

Ventilbrickor Nr 1-25 röd/vitl



Graverad skylt - Röd botten, vit gravyr.
Material: Plast.
Håldiameter: 4 mm.

Art.nr	Beskrivning
376011	25 mm

Kontrollmåttband, rilla



Art.nr	Beskrivning
4956437	Kontrollmåttband, rilla

Kontrollmåttband, rilla



Kontrollmåttband för Victaulic Rilla.

Art.nr	Beskrivning
4956438	Kontrollmåttband, rilla

Håldon med vattenpass On-Center III



Håldonet har två vattenpass och hålls fast på röret med hjälp av magneter. Att använda håldon underlättar håltagning av rör inför montage av exempelvis Mek-T. Rikta in håldonet, horisontellt och vertikalt, med hjälp av de två vattenpassen för att få en perfekt position och därmed en precis hålbild.

Art.nr	Beskrivning
321015	Upp till 10"

Håldon med vattenpass On-Center II



Starka jordartsmagneter ger ett fast grepp på rör från 1" upp till 10" i diameter, förhindrar att borrhönan förflyttas på den böjda ytan på röret, den främsta orsaken till felriktade hål.

Art.nr	Beskrivning
321016	Upp till 10"

Rillningsverktyg



VE26S Manuellt Rillverktyg. Rillverktyg för användande på plats vid eftermontering och reparation. Rillverktyget tillåter dubbelriktad rillning. VE26S används för stålrör i dimension 60,3 -168,3. (OBS Ej för rostfria rör).

Art.nr	Beskrivning
4956481	DN50-150

Tubror handels rillade

Tubror rillade



Normalgoods tubror. Godstjocklek enligt ISO 4200 serie E. Tillverkningsnorm SS EN 10217-1. Dimensionsnorm enligt SS EN 10220. Material P235 TR1. Leveranslängd 6 meter. Tolerans +0/-5 mm. Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	ISO 4200	Mått	Vikt kg
9500557	32	E	42,4x2,6	2,55
9500552	40	E	48,3x2,6	2,95
9500554	50	E	60,3x2,9	4,14
9500546	65	E	76,1x2,9	5,28
9500553	80	E	88,9x3,2	6,76
9500555	100	E	114,3x3,6	9,90
9500562	125	E	139,7x4,0	13,50
9500556	150	E	168,3x4,5	18,10

Rillad övergångsnippel, svets, obehandlat stål Typ S42



Victaulic övergångsnippel rillad/svets obehandlat stål.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Vikt kg
1242835	60,3	102	1,2
1242836	76,1	102	1,9
1242837	88,9	102	2,5
1242838	114	152	5,5
1242839	139	152	7,4
1242840	168	152	9,5
1242842	219	152	14,2
230781	273	203	27,0
230782	323	203	33,0

Tubror galvade rillade



Normalgoods tubror. Godstjocklek enligt ISO 4200 serie E. Tillverkningsnorm SS EN 10217-1. Dimensionsnorm enligt SS EN 10220. Material P235 TR1. Galvade enligt EN 10240 A1. Galvtjocklek 55 my (28 vid svetssöm). Leveranslängd 6 meter. Tolerans +0/-5 mm. Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	ISO 4200	Mått	Vikt kg
9500565	32	E	42,4x2,6	2,65
9500566	40	E	48,3x2,6	2,95
9500567	50	E	60,3x2,9	4,14
9500569	65	E	76,1x2,9	5,28
9500570	80	E	88,9x3,2	6,76
9500571	100	E	114,3x3,6	9,90

Rillade rör tunnväggiga

Tubror Rillade EN10217-1, FM-godkända lättviktsrör, EasyFlow



Rillade grå lättviktsrör. FM-godkända enligt FM1630, max 20,7 bar, för Sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är blästrade och målade, grå RAL7012, 70 my. Leveranslängd: 3 resp. 6 meter. Tolerans +0/-5 mm. Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått	Vikt kg
3 m			
238341	32	42,4x2,0	1,99
238342	40	48,3x2,0	2,28
238343	50	60,3x2,0	2,88
238344	65	76,1x2,18	3,87
238345	80	88,9x2,36	5,04
238346	100	114,3x2,6	7,16
238347	125	139,7x3,4	11,43
238348	150	168,3x3,4	13,84

6 m			
238331	32	42,4x2,0	1,99
238332	40	48,3x2,0	2,28
238333	50	60,3x2,0	2,88
238334	65	76,1x2,18	3,87
238335	80	88,9x2,36	5,04
238336	100	114,3x2,6	7,16
238337	125	139,7x3,4	11,43
238338	150	168,3x3,4	13,84
238339	200	219,1x3,76	19,97

Tubror Rillade EN10217-1, FM-godkända lättviktsrör, galvade, 6 m



Rillade galvade lättviktsrör. FM-godkända för Sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är varmgalvaniserade enligt EN10240 A1 minst 55 my (minst 28 vid invändig svetssöm). Leveranslängd: 6 meter. Tolerans -5/+5 mm. Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått	Vikt kg
238250	32	42,4x2,0	2,06
238252	40	48,3x2,0	2,36
238254	50	60,3x2,0	2,98
238256	65	76,1x2,18	4,11
238258	80	88,9x2,36	5,21
238260	100	114,3x2,6	7,41
238262	125	139,7x3,4	11,83
238264	150	168,3x3,4	14,31

Kontrollmåttband, rilla



Art.nr	Beskrivning
4956437	Kontrollmåttband, rilla

Stålrör EN10255

Stålrör, svarta SS EN 10255, medium, ogängade



SS EN 10255 (SS326/DIN2440). Material S195.
Leveranslängd: 6 meter.
Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
1220326	10	17,2x2,35	0,84
1220334	15	21,3x2,65	1,21
1220342	20	26,9x2,65	1,56
1220359	25	33,7x3,25	2,41
1220367	32	42,4x3,25	3,10
1220375	40	48,3x3,25	3,56
1220383	50	60,3x3,65	5,03
1220391	65	76,1x3,65	6,42
1220409	80	88,9x4,05	8,36
1220425	100	114,3x4,50	12,20

Stålrör, blå, SS EN 10255, medium, gängade, utan muff



SS EN 10255 (SS326/DIN2440). Material S195. Blåstrade och målade 40 my i blå kulör. RAL 5005.
Leveranslängd: 3 resp. 6 meter.
Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
Leveranslängd: 6 m			
1221192	10	17,2x2,3	0,86
1221193	15	21,3x2,6	1,23
1221194	20	26,9x2,6	1,59
1221195	25	33,7x3,2	2,46
1221196	32	42,4x3,2	3,17
1221197	40	48,3x3,2	3,65
1221198	50	60,3x3,6	5,17
Leveranslängd: 3 m			
1221229	25	33,7x3,2	2,41
1221230	32	42,4x3,2	3,10
1221231	40	48,3x3,2	3,56
1221232	50	60,3x3,6	5,03

Stålrör, grå, SS 10255, medium gängade, utan muff



SS EN 10255 (SS326/DIN 2440) Material S195. Blåstrade och målade 40 my i grå kulör. RAL7012.
Leveranslängd: 3 resp. 6 meter.
Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
Leveranslängd: 6 m			
225030	25	33,7x3,2	2,46
225031	32	42,4x3,2	3,17
225032	40	48,3x3,2	3,65
225033	50	60,3x3,6	5,17
Leveranslängd: 3 m			
225040	25	33,7x3,2	2,46
225041	32	42,4x3,2	3,17
225042	40	48,3x3,2	3,65
225043	50	60,3x3,6	5,17

Stålrör, galv, SS EN 10255, medium, gängade med muff



SS EN 10255 (SS326/DIN 2440) Material S195 T.
Galv enl. EN 10240 A1. Galvtjocklek 55 my (28 vid svetssöm).
Leveranslängd 6 meter.
Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
1222025	10	17,2x2,30	0,88
1222033	15	21,3x2,60	1,27
1222041	20	26,9x2,60	1,63
1222058	25	33,7x3,20	2,51
1222066	32	42,4x3,20	3,23
1222074	40	48,3x3,20	3,71
1222082	50	60,3x3,60	5,24
1222090	65	76,1x3,65	6,72
1222108	80	88,9x4,05	8,74
1222124	100	114,3x4,5	12,78

Stålrör, galv, SS EN 10255, medium, ogängade



SS EN 10255 (SS326/DIN 2440) Material S195 T.
Galv enl. EN 10240 A1. Galvtjocklek 55 my (28 vid svetssöm).
Leveranslängd 6 meter.
Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
1222330	15	21,3x2,6	1,23
1222348	20	26,9x2,6	1,59
1222355	25	33,7x3,2	2,46
1222363	32	42,4x3,2	3,17
1222371	40	48,3x3,2	3,65
1222389	50	60,3x3,6	5,17

Tubror handelskvalité

Tubror handelskvalite EN 10217-1 (DIN 1626/2458)



Material P235 TR1/ST37.0.
Enhet: Meter.
Leveranslängd: 6 meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
1341163	25	33,7x2,6	2,01
1341189	32	42,4x2,6	2,57
1341205	40	48,3x2,6	2,95
1341239	50	60,3x2,9	4,14
1341262	65	76,1x2,9	5,28
1341288	80	88,9x3,2	6,76
1341312	100	114,3x3,6	9,90

Tubror handelskvalité EN 10217-1 (DIN 1626/2458)



Material P235 TR1/St.37.0.
Enhet: Meter.
Leveranslängd 6 meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
1341346	125	139,7x4,0	13,50
1341387	150	168,3x4,5	18,10
9523994	175	193,7x5,6	25,90
1341437	200	219,1x6,3	33,20

Tubror Svetsade P235GH TC1 (EN10217-2)



Tryckkärlskvalitet EN 10217-2. Material P235GH TC1. Om certifikat önskas måste detta begäras vid beställningstillfället.
Leveranslängd: 6 meter.
Enhet: meter.

Art.nr	Beskrivning	Mått Dy x t	Vikt kg
1347350	250	273,0x6,3	41,60
239258	300	323,9x7,1	55,60
239272	400	406,8x8,8	86,30

Sprinklerrör elförzinkade Mapress

Sprinklerrör



Invändigt och utvändigt elförzinkade. Inte för värme.
Ytbehandling: Förzinkade.
Utförande: Ogängade.
Material: Stål.
Leveranslängd: 6 meter.
Enhet: meter.

Art.nr	Beskrivning
1550874	22x1,5
1550875	28x1,5
1550876	35x1,5
1550877	42x1,5
1550878	54x1,5

Rostfria gängrör

Gängrör 1.4307



Längssvetsade rostfria gängrör, glödgade/oglödgade och betade, alternativt blankglödgade. EN 1.4307 (SS 2352) EN 10217-7 TC1. Tolerans enligt ISO 1127.
Leveranslängd: ca. 6 meter.
Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	DN	Vikt kg
Glödgade			
1223566	17,2x2,3	10	0,858
1223567	21,3x2,6	15	1,217
1223568	26,9x2,6	20	1,582
1223569	33,7x3,2	25	2,444
1223570	42,4x3,2	32	3,141
1223571	48,3x3,2	40	3,614
1223572	60,3x3,6	50	5,111
Oglödgade			
1223573	76,1x3,6	65	6,535
9147815	88,9x4,0	80	8,504

Syrafasta gängrör

Gängrör 1.4404



Längssvetsade syrafasta göngör, glödgade/oglödgade och betade, alternativt blankglödgade. EN 1.4404 (SS 2348) EN 10217-7 TCI.

Tolerans enligt ISO 1127.

Leveranslängd: ca. 6 meter.

Enhet: Meter.

Art.nr	Beskrivning	DN	Vikt kg
1223540	13,5x2,3	8	0,658
1223541	17,2x2,3	10	0,858
1223542	21,3x2,6	15	1,217
1223543	26,9x2,6	20	1,582
1223544	33,7x3,2	25	2,444
1223545	42,4x3,2	32	3,141
1223546	48,3x3,2	40	3,614
1223547	60,3x3,6	50	5,111
Oglödgade			
1223548	76,1x3,6	65	6,535
9147825	88,9x4,0	80	8,504

Rördelar smidda SS EN 10241


Nippelrör, svart



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 23.

Art.nr	Beskr.	G	L	L1	Vikt kg
1241603	6	1/8"	40	10	0,01
1241611	8	1/4"	40	11	0,02
1241629	10	3/8"	40	13	0,03
1241637	15	1/2"	60	16	0,04
1241645	20	3/4"	60	19	0,08
1241652	25	1"	60	22	0,15
1241660	32	1 1/4"	80	23	0,23
1241678	40	1 1/2"	80	25	0,32
1241686	50	2"	100	28	0,45
1241694	65	2 1/2"	100	32	0,87
1241702	80	3"	120	35	1,18
1241728	100	4"	150	41	1,69

Muff planad, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 16.

Art.nr	Beskr.	G	Dy	L	Vikt kg
1246008	6	1/8"	15,0	17	0,01
1246016	8	1/4"	18,5	25	0,02
1246024	10	3/8"	21,3	26	0,04
1246032	15	1/2"	26,4	34	0,07
1246040	20	3/4"	31,8	36	0,10
1246057	25	1"	39,5	43	0,17
1246065	32	1 1/4"	48,3	48	0,25
1246073	40	1 1/2"	54,5	48	0,33
1246081	50	2"	66,3	56	0,53
1246099	65	2 1/2"	82,0	65	0,79
1246107	80	3"	95,0	71	1,11
1246123	100	4"	122,0	83	1,76

Nippelrör, galv



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 23.

Art.nr	Beskr.	G	L	L1	Vikt kg
1241751	6	1/8"	40	10	0,01
1241769	8	1/4"	40	11	0,02
1241777	10	3/8"	40	13	0,03
1241785	15	1/2"	60	16	0,04
1241793	20	3/4"	60	19	0,08
1241801	25	1"	60	22	0,15
1241819	32	1 1/4"	80	23	0,23
1241827	40	1 1/2"	80	25	0,32
1241835	50	2"	100	28	0,45
1241843	65	2 1/2"	100	32	0,87
1241850	80	3"	120	35	1,18
1241876	100	4"	150	41	1,69

Muff planad, galv




Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 16.

Art.nr	Beskr.	G	Dy	L	Vikt kg
1246156	6	1/8"	15,0	17	0,01
1246164	8	1/4"	18,5	25	0,02
1246172	10	3/8"	21,3	26	0,04
1246180	15	1/2"	26,4	34	0,07
1246198	20	3/4"	31,8	36	0,10
1246206	25	1"	39,5	43	0,17
1246214	32	1 1/4"	48,3	48	0,25
1246222	40	1 1/2"	54,5	48	0,33
1246230	50	2"	66,3	56	0,53
1246248	65	2 1/2"	82,0	65	0,79
1246255	80	3"	95,0	71	1,11
1246271	100	4"	122,0	83	1,76

Rördelar aducerade SS EN10242/A2


Rak koppling/unionskoppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig gänga. Fabriksbeteckning: 340.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1260611	8	1/4"	42	0,10
1260629	10	3/8"	48	0,15
1260637	15	1/2"	48	0,24
1260645	20	3/4"	52	0,30
1260652	25	1"	58	0,37
1260660	32	1 1/4"	65	0,65
1260678	40	1 1/2"	70	0,77
1260686	50	2"	78	1,23
1260694	65	2 1/2"	90	1,90
1260702	80	3"	101	2,67
1260728	100	4"	150	3,35

Rak koppling/unionskoppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 341.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1260918	8	1/4"	55	0,12
1260926	10	3/8"	59	0,16
1260934	15	1/2"	66	0,26
1260942	20	3/4"	72	0,33
1260959	25	1"	80	0,43
1260967	32	1 1/4"	90	0,75
1260975	40	1 1/2"	96	0,89
1260983	50	2"	106	1,32

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1260991	65	2 1/2"	122	2,16
1261015	80	3"	134	3,10
1261031	100	4"	150	3,60

Vinkel koppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 98.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1262732	15	1/2"	28	76	0,27
1262740	20	3/4"	33	82	0,39
1262757	25	1"	38	94	0,58
1262765	32	1 1/4"	45	107	0,96
1262773	40	1 1/2"	50	115	1,14
1262781	50	2"	58	128	1,72

Knärör 90° med 1 muff, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1265016	8	1/4"	40	36	0,04
1265024	10	3/8"	48	42	0,07
1265032	15	1/2"	55	48	0,12
1265040	20	3/4"	69	60	0,21
1265057	25	1"	85	75	0,31
1265065	32	1 1/4"	105	95	0,58
1265073	40	1 1/2"	116	105	0,83
1265081	50	2"	140	130	1,25
1265099	65	2 1/2"	176	165	2,09
1265107	80	3"	205	190	3,18

Knärör 90° med 1 muff kort, svart aducerad




Kort båge, invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1A.

Art.nr	Beskr.	g	a	b	Vikt kg
1267038	15	1/2"	45	45	0,12
1267046	20	3/4"	50	50	0,17
1267053	25	1"	63	63	0,32

Knärör 90° med 2 muffar, svart aducerad

Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 2.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1265313	8	1/4"	40	0,07
1265321	10	3/8"	48	0,08
1265339	15	1/2"	55	0,15
1265347	20	3/4"	69	0,24
1265354	25	1"	85	0,40
1265362	32	1 1/4"	105	0,73
1265370	40	1 1/2"	116	0,93
1265388	50	2"	140	1,31
1265396	65	2 1/2"	176	2,26
1265404	80	3"	205	3,51
1265420	100	4"	260	6,23

Knärör 90° utan muff, svart aducerad

Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 3.

Art.nr	Beskr.	g	a	b	Vikt kg
1265628	10	3/8"	42	42	0,07
1265636	15	1/2"	48	48	0,11
1265644	20	3/4"	60	60	0,17
1265651	25	1"	75	75	0,30
1265669	32	1 1/4"	95	95	0,44
1265677	40	1 1/2"	105	105	0,61
1265685	50	2"	130	130	1,18

Språng 45° med 1 muff, svart aducerad

Invändig- och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 40.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1266014	8	1/4"	26	21	0,04
1266022	10	3/8"	30	24	0,06
1266030	15	1/2"	36	30	0,08
1266048	20	3/4"	43	36	0,14
1266055	25	1"	51	42	0,25
1266063	32	1 1/4"	64	54	0,44
1266071	40	1 1/2"	68	58	0,49
1266089	50	2"	81	70	0,79
1266097	65	2 1/2"	99	86	1,47
1266105	80	3"	113	100	2,06

Språng 45° med 2 muffar, svart aducerad

Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 41.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1266329	10	3/8"	30	0,07
1266337	15	1/2"	36	0,12
1266345	20	3/4"	43	0,19
1266352	25	1"	51	0,28
1266360	32	1 1/4"	64	0,52
1266378	40	1 1/2"	68	0,63
1266386	50	2"	81	0,90
1266394	65	2 1/2"	99	1,79
1266402	80	3"	113	2,43

Vinkel 90°/sprinklervinkel, invändig gänga, svart aducerad


Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1270016	8	1/4"	21	0,04
1270024	10	3/8"	25	0,05
1270032	15	1/2"	28	0,09
1270040	20	3/4"	33	0,14
1270057	25	1"	38	0,23
1270065	32	1 1/4"	45	0,36
1270073	40	1 1/2"	50	0,44
1270081	50	2"	58	0,69
1270099	65	2 1/2"	69	1,12
1270107	80	3"	78	1,70
1270123	100	4"	96	3,18

Vinkel 90°/sprinklervinkel, förminskad, invändig gänga, svart aducerad

Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1270354	15x10	1/2"x3/8"	26	26	0,08
1270396	20x15	3/4"x1/2"	30	31	0,13
1270438	25x15	1"x1/2"	32	34	0,18
1270446	25x20	1"x3/4"	35	36	0,19
1270479	32x15	1 1/4"x1/2"	35	38	0,22
1270487	32x20	1 1/4"x3/4"	36	41	0,29
1270495	32x25	1 1/4"x1"	40	42	0,31
1270545	40x25	1 1/2"x1"			

Vinkel 90°/in- och ut-are, inv. - och utvändig gänga, svart aducerad

Invändig- och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 92.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1271303	6	1/8"	25	25	0,03
1271311	8	1/4"	21	28	0,04
1271329	10	3/8"	25	32	0,06
1271337	15	1/2"	28	37	0,09
1271345	20	3/4"	33	43	0,15
1271352	25	1"	38	52	0,22
1271360	32	1 1/4"	45	60	0,43
1271378	40	1 1/2"	50	65	0,48
1271386	50	2"	58	74	0,70
1271394	65	2 1/2"	69	88	1,20
1271402	80	3"	78	98	1,56

T-rör rakt invändig gänga, svart aducerad

Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1276013	8	1/4"	21	0,06
1276021	10	3/8"	25	0,08
1276039	15	1/2"	28	0,12
1276047	20	3/4"	33	0,19
1276054	25	1"	38	0,29
1276062	32	1 1/4"	45	0,49
1276070	40	1 1/2"	50	0,63
1276088	50	2"	58	0,87
1276096	65	2 1/2"	69	1,52
1276104	80	3"	78	2,05


T-rör, förminskat, rakt invändig gänga, svart aducerad

Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1276377	10x15	3/8"x1/2"	26	26	0,09
1276435	15x10	1/2"x3/8"	26	26	0,11
1276443	15x20	1/2"x3/4"	31	30	0,15
1276518	20x10	3/4"x3/8"	28	28	0,15
1276526	20x15	3/4"x1/2"	30	31	0,17
1276534	20x25	3/4"x1"	36	35	0,25
1276591	25x10	1"x3/8"	30	32	0,21
1276609	25x15	1"x1/2"	32	34	0,22
1276617	25x20	1"x3/4"	35	36	0,25
1276625	25x32	1"x1/4"	42	40	0,37

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1276633	25x40	1"x1/2"	46	42	0,42
1276682	32x10	1 1/4"x3/8"	32	36	0,33
1276690	32x15	1 1/4"x1/2"	34	38	0,35
1276708	32x20	1 1/4"x3/4"	36	41	0,37
1276716	32x25	1 1/4"x1"	40	42	0,42
1276724	32x40	1 1/4"x1/2"	48	46	0,47
1276773	40x10	1 1/2"x3/8"	33	38	0,40
1276781	40x15	1 1/2"x1/2"	36	42	0,40
1276799	40x20	1 1/2"x3/4"	38	44	0,44
1276807	40x25	1 1/2"x1"	42	46	0,45
1276815	40x32	1 1/2"x1/4"	46	48	0,54
1276823	40x50	1/2"x2"	55	52	0,70
1276880	50x15	2"x1/2"	38	48	0,49
1276898	50x20	2"x3/4"	40	50	0,53
1276906	50x25	2"x1"	44	52	0,61
1276914	50x32	2"x1 1/4"	48	54	0,70
1276922	50x40	2"x1 1/2"	52	55	0,74

T-rör, mångfaldigt förminskat, rakt invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	c	Vikt kg
1280098	15x10x10	1/2"x3/8"x3/8"	26	26	25	0,10
1280106	15x15x10	1/2"x1/2"x3/8"	28	28	26	0,11
1280171	20x10x10	3/4"x3/8"x3/8"	28	28	26	0,12
1280189	20x15x10	3/4"x1/2"x3/8"	30	31	26	0,15
1280197	20x20x10	3/4"x3/4"x3/8"	33	33	28	0,17
1280239	20x10x15	3/4"x3/8"x1/2"	28	28	26	0,13
1280247	20x15x15	3/4"x1/2"x1/2"	30	31	28	0,16
1280254	20x20x15	3/4"x3/4"x1/2"	33	33	31	0,18
1280262	20x25x15	3/4"x1"x1/2"	36	35	34	0,22
1280353	25x25x10	1"x1"x3/8"	38	38	32	0,25
1280395	25x15x15	1"x1/2"x1/2"	32	34	28	0,19
1280403	25x20x15	1"x3/4"x1/2"	35	36	31	0,21
1280411	25x25x15	1"x1"x1/2"	38	38	34	0,25
1280478	25x15x20	1"x1/2"x3/4"	32	34	30	0,21
1280486	25x20x20	1"x3/4"x3/4"	38	36	33	0,23
1280494	25x25x20	1"x1"x3/4"	35	38	36	0,26
1280668	32x32x15	1 1/4"x1 1/4"x1/2"	45	45	38	0,37
1280734	32x25x20	1 1/4"x1"x3/4"	40	42	36	0,32
1280742	32x32x20	1 1/4"x1 1/4"x3/4"	45	45	41	0,37
1280841	32x32x25	1 1/4"x1 1/4"x1"	45	45	42	0,40
1280817	32x15x25	1 1/4"x1/2"x1"	34	38	32	0,27
1280825	32x20x25	1 1/4"x3/4"x1"	36	41	35	0,30
1280833	32x25x25	1 1/4"x1"x1"	40	42	38	0,34
1281211	40x15x32	1 1/2"x1/2"x1 1/4"	36	42	34	0,34
1281229	40x20x32	1 1/2"x3/4"x1 1/4"	38	44	36	0,35
1281146	40x25x25	1 1/2"x1"x1"	42	46	38	0,40
1281237	40x25x32	1 1/2"x1"x1 1/4"	42	46	40	0,38
1281153	40x32x25	1 1/2"x1 1/4"x1"	46	48	42	0,44
1281245	40x32x32	1 1/2"x1 1/4"x1 1/4"	46	48	45	0,43
1281161	40x40x25	1 1/2"x1 1/2"x1"	50	50	46	0,49

Art.nr	Beskr.	G	a	b	c	Vikt kg
1281252	40x40x32	1 1/2"x1 1/2"x1 1/4"	50	50	48	0,48
1281708	50x15x40	2"x1/2"x1 1/2"	38	48	38	0,41
1281716	50x20x40	2"x3/4"x1 1/2"	40	50	38	0,69
1281724	50x25x40	2"x1"x1 1/2"	44	52	42	0,70
1281755	50x32x32	2"x1 1/4"x1 1/4"	48	54	45	0,70
1281732	50x32x40	2"x1 1/4"x1 1/2"	48	54	56	0,75
1281740	50x40x40	2"x1 1/2"x1 1/2"	52	55	50	0,66
1281658	50x50x32	2"x2"x1 1/4"	58	58	54	0,75
1281757	50x50x40	2"x2"x1 1/2"	58	58	55	0,70

Korsrör med raka grenar, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 180.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1300029	10	3/8"	25	0,09
1300037	15	1/2"	28	0,14
1300045	20	3/4"	33	0,23
1300052	25	1"	38	0,35

Muff planad invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 270.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1311000	6	1/8"	25	0,02
1311018	8	1/4"	27	0,03
1311026	10	3/8"	30	0,04
1311034	15	1/2"	36	0,06
1311042	20	3/4"	39	0,09
1311059	25	1"	45	0,14
1311067	32	1 1/4"	50	0,24
1311075	40	1 1/2"	55	0,29
1311083	50	2"	65	0,45

Muff planad invändig höger och vänstergänga, svart aducerad



Fabriksbet. 271.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1311323	10	3/8"	30	0,04
1311331	15	1/2"	36	0,06
1311349	20	3/4"	39	0,09
1311356	25	1"	45	0,13


Muff invändig och utvändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 529A.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1311620	10	3/8"	35	0,04
1311638	15	1/2"	43	0,06
1311646	20	3/4"	48	0,10
1311653	25	1"	55	0,15

Muff invändig och utvändig gänga, svart aducerad



Förminskad. Fabriksbet. 246.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1311950	15x10	1/2"x3/8"	43	0,09
1311992	20x15	3/4"x1/2"	48	0,10
1312024	25x15	1"x1/2"	55	0,15
1312032	25x20	1"x3/4"	55	0,17
1312081	32x25	1 1/4"x1"	60	0,22

Muff/spetsmuff, förminskad, svart aducerad, koncentrisk



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 240.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1313212	10x6	3/8x1/8"	30	0,04
1313220	10x8	3/8x1/4"	30	0,05
1313246	15x8	1/2"x1/4"	36	0,09
1313253	15x10	1/2"x3/8"	36	0,06
1313287	20x10	3/4"x3/8"	39	0,09
1313295	20x15	3/4"x1/2"	39	0,09
1313329	25x10	1"x3/8"	45	0,13
1313337	25x15	1"x1/2"	45	0,13
1313345	25x20	1"x3/4"	45	0,14
1313386	32x15	1 1/4"x1/2"	50	0,23
1313394	32x20	1 1/4"x3/4"	50	0,22
1313402	32x25	1 1/4"x1"	50	0,21
1313444	40x20	1 1/2"x3/4"	55	0,27
1313451	40x25	1 1/2"x1"	55	0,26
1313469	40x32	1 1/2"x1 1/4"	55	0,30
1313501	50x20	2"x3/4"	65	0,41
1313519	50x25	2"x1"	65	0,37
1313527	50x32	2"x1 1/4"	65	0,42
1313535	50x40	2"x1 1/2"	65	0,41

Sexkantsnippel/D-nippel, utvändig gänga, svart aducerad



Fabriksbet. 280.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1316306	6	1/8"	29	17	0,02
1316314	8	1/4"	36	19	0,03
1316322	10	3/8"	38	22	0,04
1316330	15	1/2"	44	28	0,06
1316348	20	3/4"	47	32	0,10
1316355	25	1"	53	42	0,17
1316363	32	1 1/4"	57	50	0,27
1316371	40	1 1/2"	59	55	0,31
1316389	50	2"	68	70	0,44
1316397	65	2 1/2"	75	85	0,68
1316405	80	3"	83	100	1,00


Sexkantsnippel utvändig gänga, svart aducerad



Förminskad, Fabriksbet. 245.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1316801	8x6	1/4"x1/8"	35	17	0,03
1316827	10x8	3/8"x1/4"	38	19	0,04
1316843	15x8	1/2"x1/4"	44	27	0,06
1316850	15x10	1/2"x3/8"	44	22	0,06
1316876	20x8	3/4"x1/4"	43	30	0,09
1316884	20x10	3/4"x3/8"	47	30	0,09
1316892	20x15	3/4"x1/2"	47	31	0,10
1316934	25x15	1"x1/2"	53	36	0,15
1316942	25x20	1"x3/4"	53	36	0,16
1316983	32x15	1 1/4"x1/2"	57	46	0,18
1316991	32x20	1 1/4"x3/4"	57	46	0,20
1317007	32x25	1 1/4"x1"	57	46	0,25
1317056	40x20	1 1/2"x3/4"	59	50	0,24
1317064	40x25	1 1/2"x1"	59	50	0,28
1317072	40x32	1 1/2"x1 1/4"	59	50	0,29
1317130	50x25	2"x1"	68	65	0,52
1317148	50x32	2"x1 1/4"	68	65	0,40
1317155	50x40	2"x1 1/2"	68	65	0,55
1317247	65x50	2 1/2"x2"	75	80	0,69
1317320	80x65	3"x2 1/2"	83	95	1,05

Bussning invändig och utvändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 241.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1318203	8x6	1/4"x1/8"	20	0,02
1318211	10x6	3/8"x1/8"	20	0,03
1318229	10x8	3/8"x1/4"	20	0,02
1318237	15x6	1/2"x1/8"	24	0,05
1318245	15x8	1/2"x1/4"	24	0,04

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1318252	15x10	1/2"x3/8"	24	0,03
1318278	20x8	3/4"x1/4"	26	0,08
1318286	20x10	3/4"x3/8"	26	0,07
1318294	20x15	3/4"x1/2"	26	0,05
1318310	25x8	1"x1/4"	29	0,11
1318328	25x10	1"x3/8"	29	0,11
1318336	25x15	1"x1/2"	29	0,11
1318344	25x20	1"x3/4"	29	0,09
1318377	32x10	1 1/4"x3/8"	31	0,18
1318385	32x15	1 1/4"x1/2"	31	0,18
1318393	32x20	1 1/4"x3/4"	31	0,18
1318401	32x25	1 1/4"x1"	31	0,13
1318435	40x10	1 1/2"x3/8"	33	0,21
1318443	40x15	1 1/2"x1/2"	33	0,23
1318450	40x20	1 1/2"x3/4"	33	0,21
1318468	40x25	1 1/2"x1"	33	0,20
1318476	40x32	1 1/2"x1 1/4"	33	0,14
1318518	50x15	2"x1/2"	35	0,37
1318526	50x20	2"x3/4"	35	0,37
1318534	50x25	2"x1"	35	0,40
1318542	50x32	2"x1 1/4"	35	0,37
1318559	50x40	2"x1 1/2"	35	0,27
1318609	65x25	2"x1"	40	0,65
1318617	65x32	2 1/2"x1 1/4"	40	0,62
1318625	65x40	2 1/2"x1 1/2"	40	0,58
1318633	65x50	2 1/2"x2"	40	0,50
1318682	80x25	3"x1"	44	0,95
1318690	80x32	3"x1 1/4"	44	0,91
1318716	80x50	3"x2"	44	0,90
1318724	80x65	3"x2 1/2"	44	0,63


Propp med fyrkanthuvud, svart aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 291 och 290.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1320001	6	1/8"	20	7	0,01
1320019	8	1/4"	24	8	0,01
1320027	10	3/8"	28	10	0,02
1320035	15	1/2"	32	11	0,03
1320043	20	3/4"	37	17	0,08
1320050	25	1"	41	19	0,10
1320068	32	1 1/4"	47	22	0,13
1320076	40	1 1/2"	47	22	0,15
1320084	50	2"	53	27	0,25
1329598	65	2 1/2"	64	32	0,42
1320100	80	3"	71	36	0,65

Huv invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 300.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1328905	8	1/4"	17	0,03
1328913	10	3/8"	18	0,03
1328921	15	1/2"	24	0,06
1328939	20	3/4"	26	0,08
1328947	25	1"	29	0,14
1328954	32	1 1/4"	32	0,22

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1328962	40	1 1/2"	32	0,26
1328970	50	2"	37	0,49
1328988	65	2 1/2"	41	0,62
1328996	80	3"	44	0,91


Sexkantsmutter planad, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 310.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1321017	8	1/4"	7,5	0,02
1321033	15	1/2"	9,0	0,03
1321041	20	3/4"	10,0	0,05
1321058	25	1"	12,0	0,08
1321066	32	1 1/4"	13,0	0,13
1321074	40	1 1/2"	14,0	0,13
1321082	50	2"	16,0	0,24


Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 340.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1260769	8	1/4"	42	0,10
1260777	10	3/8"	48	0,15
1260785	15	1/2"	48	0,24
1260793	20	3/4"	52	0,30
1260801	25	1"	58	0,37
1260819	32	1 1/4"	65	0,65
1260827	40	1 1/2"	70	0,77
1260835	50	2"	78	1,23
1260843	65	2 1/2"	90	1,90
1260850	80	3"	101	2,67

Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad

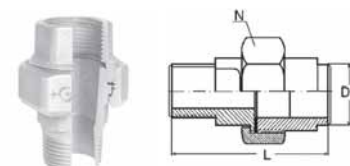

Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 341.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1261064	8	1/4"	55	0,12
1261072	10	3/8"	59	0,16
1261080	15	1/2"	66	0,26
1261098	20	3/4"	72	0,33
1261106	25	1"	80	0,43
1261114	32	1 1/4"	90	0,75
1261122	40	1 1/2"	96	0,89
1261130	50	2"	106	1,32
1261148	65	2 1/2"	122	2,16
1261155	80	3"	134	3,10

Knärör 90° med 1 muff, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1265156	6	1/8"	35	34	0,02
1265164	8	1/4"	40	36	0,04
1265172	10	3/8"	48	42	0,07
1265180	15	1/2"	55	48	0,12
1265198	20	3/4"	69	60	0,21
1265206	25	1"	85	75	0,31
1265214	32	1 1/4"	105	95	0,58
1265222	40	1 1/2"	116	105	0,83
1265230	50	2"	140	130	1,25
1265248	65	2 1/2"	176	165	2,09
1265255	80	3"	205	190	3,18
1265271	100	3 3/4"	260	245	5,65


Knärör 90° med 2 muffar, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 2.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1265461	8	1/4"	40	0,07
1265479	10	3/8"	48	0,08
1265487	15	1/2"	55	0,15
1265495	20	3/4"	69	0,24
1265503	25	1"	85	0,40
1265511	32	1 1/4"	105	0,73
1265529	40	1 1/2"	116	0,93
1265537	50	2"	140	1,31
1265545	65	2 1/2"	176	2,26
1265552	80	3"	205	3,51
1265578	100	4"	260	6,23


Knärör 90° utan muff, galv aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 3.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1265776	10	3/8"	42	0,07
1265784	15	1/2"	48	0,12
1265792	20	3/4"	60	0,19
1265800	25	1"	75	0,28
1265818	32	1 1/4"	95	0,53
1265826	40	1 1/2"	105	0,67
1265834	50	2"	130	1,32
1265842	65	2 1/2"	165	2,18

Språng 45° med 1 muff, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 40.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1266162	8	1/4"	26	21	0,04
1266170	10	3/8"	30	24	0,06
1266188	15	1/2"	36	30	0,08
1266196	20	3/4"	43	36	0,14
1266204	25	1"	51	42	0,25
1266212	32	1 1/4"	64	54	0,44
1266220	40	1 1/2"	68	58	0,49
1266238	50	2"	81	70	0,79
1266246	65	2 1/2"	99	86	1,47
1266253	80	3"	113	100	2,06
1266279	100	4"	141	130	4,80

Språng 45° med 2 muffar, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 41.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1266485	15	1/2"	36	0,12
1266493	20	3/4"	43	0,203
1266501	25	1"	51	0,28
1266519	32	1 1/4"	64	0,52
1266527	40	1 1/2"	68	0,63
1266535	50	2"	81	0,90

Vinkel 90°, invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1270156	6	1/8"	10	
1270164	8	1/4"	21	0,04
1270172	10	3/8"	25	0,05
1270180	15	1/2"	28	0,09
1270198	20	3/4"	33	0,14
1270206	25	1"	38	0,23
1270214	32	1 1/4"	45	0,36
1270222	40	1 1/2"	50	0,44
1270230	50	2"	58	0,69
1270248	65	2 1/2"	69	1,12
1270255	80	3"	78	1,70
1270271	100	4"	96	2,66

Vinkel 90°, förminskad, invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1270859	15x10	1/2"x3/8"	26	26	0,08
1270891	20x15	3/4"x1/2"	30	31	0,13
1270933	25x15	1"x1/2"	32	34	0,18
1270941	25x20	1"x3/4"	35	36	0,19
1270974	32x15	1 1/4"x1/2"	35	38	0,21
1270982	32x20	1 1/4"x3/4"	36	41	0,29
1270990	32x25	1 1/4"x1"	40	42	0,31
1271031	40x20	1 1/2"x3/4"	42	46	0,40
1271055	40x32	1 1/2"x1 1/2"	46	48	0,41

Vinkel 90°/in- och ut-are, inv. - och utvändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 92.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1271451	6	1/8"	19	25	0,03
1271469	8	1/4"	21	28	0,04
1271477	10	3/8"	25	32	0,07
1271485	15	1/2"	28	37	0,12
1271493	20	3/4"	33	43	0,17
1271501	25	1"	38	52	0,29
1271519	32	1 1/4"	45	60	0,41
1271527	40	1 1/2"	50	65	0,51
1271535	50	2"	58	74	0,98
1271543	65	2 1/2"	69	88	1,30
1271550	80	3"	78	98	2,14
1271576	100	4"	96	118	4,13

Vinkel 90° med väggfäste, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 471.

Art.nr	Beskr.	G
1274133	15	1/2"
1274141	20	3/4"

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriketsbeteckning: 130.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1276161	8	1/4"	21	0,06
1276179	10	3/8"	25	0,08
1276187	15	1/2"	28	0,12
1276195	20	3/4"	33	0,19
1276203	25	1"	38	0,29
1276211	32	1 1/4"	45	0,49
1276229	40	1 1/2"	50	0,63
1276237	50	2"	58	0,87
1276245	65	2 1/2"	69	1,52
1276252	80	3"	78	2,05
1276278	100	4"	96	3,49

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriketsbeteckning: 130.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	Vikt kg
1277672	10x15	3/8"x1/2"	26	26	0,09
1277730	15x10	1/2"x3/8"	26	26	0,11
1277748	15x20	1/2"x3/4"	31	30	0,15
1277813	20x10	3/4"x3/8"	28	28	0,15
1277821	20x15	3/4"x1/2"	30	31	0,17
1277839	20x25	3/4"x1"	36	35	0,25
1277896	25x10	1"x3/8"	30	32	0,21
1277904	25x15	1"x1/2"	32	34	0,22
1277912	25x20	1"x3/4"	35	36	0,25
1277920	25x32	1"x1/4"	42	40	0,37
1277938	25x40	1"x1/2"	46	42	0,42
1277987	32x10	1 1/4"x3/8"	32	36	0,33
1277995	32x15	1 1/4"x1/2"	34	38	0,35
1278001	32x20	1 1/4"x3/4"	36	41	0,37
1278019	32x25	1 1/4"x1"	40	42	0,42
1278027	32x40	1 1/4"x1/2"	48	46	0,47
1278084	40x15	1 1/2"x1/2"	36	42	0,40
1278092	40x20	1 1/2"x3/4"	38	44	0,44
1278100	40x25	1 1/2"x1"	42	46	0,45
1278118	40x32	1 1/2"x1/4"	46	48	0,54
1278126	40x50	1/2"x2"	55	52	0,70
1278183	50x15	2"x1/2"	38	48	0,49
1278191	50x20	2"x3/4"	40	50	0,53
1278209	50x25	2"x1"	44	52	0,61
1278217	50x32	2"x1 1/4"	48	54	0,70
1278225	50x40	2"x1 1/2"	52	55	0,74
1278290	65x25	2 1/2"x1"	47	60	0,94
1278308	65x32	2 1/2"x1 1/4"	52	62	1,00
1278324	65x50	2 1/2"x2"	61	61	1,20
1278423	80x50	3"x2"	64	73	1,69
1278431	80x65	3"x2 1/2"	72	76	1,86
1278639	100x80	4"x3"			

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriketsbeteckning: 130.

Art.nr	Beskr.	G	a	b	c	Vikt kg
1282896	15x10x10	1/2"x3/8"x3/8"	26	26	25	0,10
1282904	15x15x10	1/2"x1/2"x3/8"	28	28	26	0,11
1283043	20x15x15	3/4"x1/2"x1/2"	30	31	28	0,16
1283050	20x20x15	3/4"x3/4"x1/2"	33	33	31	0,18
1283068	20x25x15	3/4"x1"x1/2"	36	35	34	0,22
1283191	25x15x15	1"x1/2"x1/2"	32	34	28	0,19
1283209	25x20x15	1"x3/4"x1/2"	35	36	31	0,21
1283217	25x25x15	1"x1"x1/2"	38	38	34	0,25
1283274	25x15x20	1"x1/2"x3/4"	32	34	30	0,21
1283282	25x20x20	1"x3/4"x3/4"	38	36	33	0,23
1283290	25x25x20	1"x1"x3/4"	35	38	36	0,26
1283464	32x32x15	1 1/4"x1 1/4"x 1/2"	45	45	38	0,37
1283548	32x32x20	1 1/4"x1 1/4"x 3/4"	45	45	41	0,37
1283613	32x15x25	1 1/4"x1/2"x1"	34	38	32	0,27
1283621	32x20x25	1 1/4"x3/4"x1"	36	41	35	0,30
1283639	32x25x25	1 1/4"x1"x1"	40	42	38	0,34
1283647	32x32x25	1 1/4"x1 1/4"x 1"	45	45	42	0,40
1284017	40x15x32	1 1/2"x1/2"x 1 1/4"	36	42	34	0,35
1284025	40x20x32	1 1/2"x3/4"x 1 1/4"	38	44	36	0,37
1284033	40x25x32	1 1/2"x1"x 1 1/4"	42	46	40	0,38
1284041	40x32x32	1 1/2"x1 1/4"x 1 1/4"	46	48	45	0,43
1283969	40x40x25	1 1/2"x1 1/2"x 1"	50	50	46	0,49
1284504	50x15x40	2"x1/2"x 1 1/2"	38	48	38	0,44
1284512	50x20x40	2"x3/4"x 1 1/2"	40	50	38	0,69
1284520	50x25x40	2"x1"x1 1/2"x 1 1/2"	44	52	42	0,70
1284546	50x40x40	2"x1 1/2"x 1 1/2"	52	55	50	0,66
1284454	50x50x32	2"x2"x1 1/4"	58	58	54	0,75
1284553	50x50x40	2"x2"x1 1/2"	58	58	55	0,70


Korsrör med raka grenar, galv aducerad



Fabriketsbeteckning: 180.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1300177	10	3/8"	25	0,09
1300185	15	1/2"	28	0,14
1300193	20	3/4"	33	0,23
1300201	25	1"	38	0,35
1300219	32	1 1/4"	45	0,54
1300227	40	1 1/2"	50	0,92
1300235	50	2"	58	1,09

Muff planad invändig gänga, galv aducerad



Fabriketsbeteckning: 270.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1311158	6	1/8"	25	0,02
1311166	8	1/4"	27	0,03
1311174	10	3/8"	30	0,04
1311182	15	1/2"	36	0,06
1311190	20	3/4"	39	0,09
1311208	25	1"	45	0,14
1311216	32	1 1/4"	50	0,24
1311224	40	1 1/2"	55	0,29
1311232	50	2"	65	0,45
1311240	65	2 1/2"	74	0,87
1311257	80	3"	80	1,12

Muff/spetsmuff, förminskad (koncentrisk), galv aducerad



Fabriketsbeteckning: 240.

Art.nr	Beskr.	G	a	Vikt kg
1314004	8x6	1/4"x1/8"	27	0,02
1314012	10x6	3/8"x1/8"	30	0,04
1314020	10x8	3/8"x1/4"	30	0,05
1314046	15x8	1/2"x1/4"	36	0,08
1314053	15x10	1/2"x3/8"	36	0,06
1314087	20x10	3/4"x3/8"	39	0,09
1314095	20x15	3/4"x1/2"	39	0,09
1314129	25x10	1"x3/8"	45	0,13
1314137	25x15	1"x1/2"	45	0,13
1314145	25x20	1"x3/4"	45	0,14
1314186	32x15	1 1/4"x1/2"	50	0,23
1314194	32x20	1 1/4"x3/4"	50	0,22
1314202	32x25	1 1/4"x1"	50	0,21
1314244	40x20	1 1/2"x3/4"	55	0,27
1314251	40x25	1 1/2"x1"	55	0,26
1314269	40x32	1 1/2"x1 1/4"	55	0,30
1314301	50x20	2"x3/4"	65	0,41
1314319	50x25	2"x1"	65	0,37
1314327	50x32	2"x1 1/4"	65	0,42
1314335	50x40	2"x1 1/2"	65	0,41
1314418	65x50	2 1/2"x2"	74	0,81
1314483	80x50	3"x2 1/2"	80	1,03
1314491	80x65	3"x2 1/2"	80	1,06
1314640	100x80	4"x3"	94	1,60

Sexkantnippel/D-nippel, utvändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 280.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1316454	6	1/8"	29	17	0,02
1316462	8	1/4"	36	19	0,03
1316470	10	3/8	38	22	0,04
1316488	15	1/2"	44	28	0,06
1316496	20	3/4"	47	32	0,10
1316504	25	1"	53	42	0,17
1316512	32	1 1/4"	57	50	0,27
1316520	40	1 1/2"	59	55	0,31
1316538	50	2"	68	70	0,44
1316546	65	2 1/2"	75	85	0,68
1316553	80	3"	83	100	1,00
1316579	100	4"	95	131	1,45

Sexkantnippel utvändig gänga, galv aducerad



Förminskad. Fabriksbet. 245.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1317502	8x6	1/4"x1/8"	35	17	0,03
1317528	10x8	3/8"x1/4"	38	19	0,03
1317544	15x8	1/2"x1/4"	44	22	0,05
1317551	15x10	1/2"x3/8"	44	22	0,06
1317585	20x10	3/4"x3/8"	47	30	0,08
1317593	20x15	3/4"x1/2"	47	31	0,10
1317635	25x15	1"x1/2"	53	36	0,11
1317643	25x20	1"x3/4"	53	36	0,13
1317684	32x15	1 1/4"x1/2"	57	46	0,18
1317692	32x20	1 1/4"x3/4"	57	46	0,18
1317700	32x25	1 1/4"x1"	57	46	0,19
1317759	40x20	1 1/2"x3/4"	59	50	0,23
1317767	40x25	1 1/2"x1"	59	50	0,19
1317775	40x32	1 1/2"x1 1/4"	59	50	0,24
1317833	50x25	2"x1"	68	65	0,36
1317841	50x32	2"x1 1/4"	68	65	0,41
1317858	50x40	2"x1 1/2"	68	65	0,42
1317940	65x50	2 1/2"x2"	75	80	0,59
1318013	80x50	3"x2"	83	95	1,10
1318021	80x65	3"x2 1/2"	83	95	1,05

Bussning, galv aducerad




Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 241.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1319102	8x6	1/4"x1/8"	20	17	0,02
1319110	10x6	3/8"x1/8"	20	19	0,03
1319128	10x8	3/8"x1/4"	20	19	0,02

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1319136	15x6	1/2"x1/8"	24	22	0,04
1319144	15x8	1/2"x1/4"	24	22	0,03
1319151	15x10	1/2"x3/8"	24	22	0,03
1319177	20x8	3/4"x1/4"	26	30	0,07
1319185	20x10	3/4"x3/8"	26	30	0,06
1319193	20x15	3/4"x1/2"	26	30	0,05
1319219	25x8	1"x1/4"	29	36	0,12
1319227	25x10	1"x3/8"	29	36	0,11
1319235	25x15	1"x1/2"	29	36	0,12
1319243	25x20	1"x3/4"	29	36	0,17
1319276	32x10	1 1/4"x3/8"	31	46	0,19
1319284	32x15	1 1/4"x1/2"	31	46	0,18
1319292	32x20	1 1/4"x3/4"	31	46	0,18
1319300	32x25	1 1/4"x1"	31	46	0,13
1319342	40x15	1 1/2"x1/2"	31	50	0,21
1319359	40x20	1 1/2"x3/4"	31	50	0,21
1319367	40x25	1 1/2"x1"	31	50	0,20
1319375	40x32	1 1/2"x1 1/4"	31	50	0,12
1319417	50x10	2"x1/2"	35	65	0,33
1319425	50x20	2"x3/4"	35	65	0,36
1319433	50x25	2"x1"	37	65	0,39
1319441	50x32	2"x1 1/4"	37	65	0,35
1319458	50x40	2"x1 1/2"	37	65	0,28
1319508	65x25	2 1/2"x1"	40	80	0,65
1319516	65x32	2 1/2"x1 1/4"	40	80	0,59
1319524	65x40	2 1/2"x1 1/2"	40	80	0,58
1319532	65x50	2 1/2"x2"	40	80	0,52
1319581	80x25	3"x1"	44	95	0,68
1319599	80x32	3"x1 1/4"	44	95	0,89
1319607	80x40	3"x1 1/2"	44	95	0,88
1319615	80x50	3"x2"	44	95	0,88
1319623	80x65	3"x2 1/2"	44	95	0,61
1319771	100x50	4"x1"	51	120	1,62
1319789	100x65	4"x2 1/2"	51	120	1,55
1319797	100x80	4"x3"	51	120	1,41

Propp, galv aducerad



Med fyrkanthuvud utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 291.

Art.nr	Beskr.	G	a	S	Vikt kg
1320159	6	1/8"	20	7	0,01
1320167	8	1/4"	24	8	0,01
1320175	10	3/8"	28	10	0,02
1320183	15	1/2"	32	11	0,03
1320191	20	3/4"	37	17	0,05
1320209	25	1"	41	19	0,10
1320217	32	1 1/4"	47	22	0,14
1320225	40	1 1/2"	47	22	0,16
1320233	50	2"	53	27	0,25
1329754	65	2 1/2"	52	41	0,865
1320258	80	3"	71	36	0,65
1320274	100	4"	81	41	1,45

Huv, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 300.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1329093	8	1/4"	17	0,03
1329101	10	3/8"	18	0,03

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1329119	15	1/2"	24	0,06
1329127	20	3/4"	26	0,08
1329135	25	1"	29	0,14
1329143	32	1 1/4"	32	0,22
1329150	40	1 1/2"	32	0,26
1329168	50	2"	37	0,49
1329176	65	2 1/2"	41	0,62
1329184	80	3"	44	0,91
1329192	100	4"	52	2,01

Sexkantmutter planad invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 310.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
1321165	8	1/4"	7,5	0,02
1321173	10	3/8"	8,0	0,02
1321181	15	1/2"	9,0	0,03
1321199	20	3/4"	10,0	0,05
1321207	25	1"	12,0	0,08
1321215	32	1 1/4"	13,0	0,13
1321223	40	1 1/2"	14,0	0,13
1321231	50	2"	16,0	0,24

Pressrördelar M elförzinkade Mapress

Allmän information Mapress rördelar:

M-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42-108 mm ska pressas med slinga. För verktygsspecifikation se tillverkarens godkännanden.

Läckageindikering opressad: Ja.

Material: Elförzinkad.

Tryck: 16 bar.

Pressprofil: M.

Ytbehandling: Förzinkad.

O-ring: CIIR.

Media: Värme.

Max temperatur: 120 °C.

Böj 90° 1 muff



Utförande: Muff x slätända.

Art.nr	Beskr.
1551088	22
1551089	28
1551090	35
1551091	42
1551092	54

Böj 90° 2 muff



Utförande: Muff x slätända.

Art.nr	Beskr.
1550903	22
1550904	28
1550905	35
1550906	42
1550907	54

Böj 45° 1 muff



Utförande: Muff x slätända.

Art.nr	Beskr.
1550930	22
1550931	28
1550932	35
1550933	42
1550934	54

Böj 45° 2 muff



Utförande: Muff x muff.

Art.nr	Beskr.
1550935	22
1550936	28
1550937	35
1550938	42
1550939	54

Passböj 90°



Utförande: Slätända x slätända.

Art.nr	Beskr.
1550911	22
1550912	28
1550913	35
1550914	42
1550915	54

Passböj 90° med övergångsmuff



Utförande: Muff x inv. gänga.

Art.nr	Beskr.
1552207	28xR15

T-rör



Utförande: Muff x muff x muff.

Art.nr	Beskr.
1550943	22
1550944	28
1550945	35
1550946	42
1550947	54

T-rör reducerat



Utförande: Muff x muff x muff.

Art.nr	Beskr.
1550978	22x28x22
1550955	28x22x28
1550959	35x22x35
1550966	35x28x35
1550965	42x22x42
1550964	42x28x42
1550960	42x35x42
1550967	54x22x54
1550963	54x28x54
1550962	54x35x54
1550961	54x42x54

T-rör med invändigt gängat avstick



Utförande: Muff x muff x invändig gänga.

Art.nr	Beskr.
1550970	22xG15x22
1552645	22xG20x22
1550971	28xG15x28
1550860	28xG20x28
1550972	35xG15x35
1550529	35xG20x35
1550973	42xG15x42

Art.nr	Beskr.
1550974	54xG15x54
1550520	54xG20x54

T-rör med invändigt gängat avstick



Utförande: Muff x slätända.

Art.nr	Beskr.
1550997	28x22
1550998	35x22
1550999	35x28
1550617	42x22
1550618	42x28
1551000	42x35
1550619	54x22
1550579	54x28
1550620	54x35
1551001	54x42

Muff



Utförande: Muff x muff.

Art.nr	Beskr.
1551005	22
1551006	28
1551007	35
1551008	42
1551009	54

Skjutmuff



Utförande: Muff x muff.

Art.nr	Beskr.
1551014	28
1551015	35
1551016	42
1551017	54

S-rör



Utförande: Slätända x slätända.

Art.nr	Beskr.
1551052	22
1551053	28

Huv



Art.nr Beskr.

1552226 28

1552227 35

1552228 42

1552229 54

Böj 90° 1 muff utvändig gänga



Utförande: Muff x utvändig gänga.

Art.nr Beskr.

1550920 22xR20

1550921 28xR25

1550922 35xR32

1550923 42xR40

1550924 54xR50

Vinkel 1 muff invändig gänga



Utförande: Muff x invändig gänga.

Art.nr Beskr.

1552209 28xG15

1552648 28xG20

Övergångsnippel med slätända och utvändig gänga



Utförande: Slätända x utvändig gänga.

Art.nr Beskr.

1552236 22xG15

1552237 22xG20

1552663 28xG25

1551038 22xG15

1551039 22xG20

Övergångsnippel utvändig konisk gänga



Utförande: Muff x utvändig gänga.

Art.nr Beskr.

1552651 22xR15

1552652 28xR20

1550898 35xR25

Övergångsnippel utvändig gänga



Utförande: Muff x utvändig gänga.

Art.nr Beskr.

1551021 18xR15

1551023 22xR20

1551024 28xR25

1551025 35xR32

1551026 42xR40

1551027 54xR50

Övergångsmuff invändig gänga



Utförande: Muff x invändig gänga.

Art.nr Beskr.

1552655 22xG15

1551032 22xG20

1552656 22xG25

1551114 28xG15

1552657 28xG20

1551033 28xG25

1552658 35xG20

1552659 35xG32

1550899 35xG50

1552660 42xG40

1552661 54xG50

Kopplingsända



Används t.ex. till värme-, kyl-, återvinning-, gas-, tryckluft-, sprinkler- och tappvatteninstallationer.

Utförande: Muff x löpmutter.

Art.nr Beskr.

1550863 28xG32

Fixering



Utförande: 4 muff.

Art.nr Beskr.

1551194 22

1551195 28

Axialkompensator med muff



Endast för upptagning av den axiella längdutvidgningen under drift.

Utförande: Muff x muff.

Art.nr Beskr.

1574057 15

1574059 22

1574060 28

Syrafasta gängrördelar

Muff R-201, invändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	D	Vikt kg
9157300	6	1/8"	17	16,0	0,02
9157301	8	1/4"	25	20,0	0,04
9157302	10	3/8"	26	21,3	0,04
9157303	15	1/2"	34	26,4	0,08
9157304	20	3/4"	36	32,5	0,09
9157305	25	1"	43	39,5	0,14
9157306	32	1 1/4"	48	48,3	0,21
9157307	40	1 1/2"	48	55,5	0,29
9157308	50	2"	56	68,0	0,44
9157309	65	2 1/2"	65	90,0	0,68
9157310	80	3"	71	100,0	0,97
9157311	100	4"	83	125,0	2,66

Muff R-201, NPT. gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	D	Vikt kg
9157840	6	1/8"	22	16	0,03
9157841	8	1/4"	28	20	0,05
9157842	10	3/8"	32	23	0,06

Art.nr	Beskr.	G	L	D	Vikt kg
9157843	15	1/2"	38	30	0,13
9157844	20	3/4"	40	35	0,16
9157845	25	1"	48	42	0,33
9157846	32	1 1/4"	52	52	0,48
9157847	40	1 1/2"	54	58	0,52
9157848	50	2"	60	71	0,67
9157849	65	2 1/2"	72	88	1,31
9157850	80	3"	81	99	1,34

Förminskningsmuff R-202, invändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	D1	D2	Vikt kg
9157313	8x6	1/4"x1/8"	27	19,0	15	0,04
9157312	10x6	3/8"x1/8"	30	22,0	15	0,04
9157314	10x8	3/8"x1/4"	30	22,0	19	0,04
9157315	15x8	1/2"x1/4"	35	27,0	35	0,08
9157316	15x10	1/2"x3/8"	35	27,0	35	0,08
9157355	20x8	3/4"x1/4"	39	34,0	19	0,11
9157317	20x10	3/4"x3/8"	39	33,0	27	0,11
9157318	20x15	3/4"x1/2"	39	33,0	27	0,11
9157367	25x10	1"x3/8"	45	41,0	22	0,15
9157319	25x15	1"x1/2"	45	40,0	33	0,15
9157320	25x20	1"x3/4"	45	40,0	33	0,15
9157386	32x15	1 1/4"x1/2"	50	50,0	25	0,24
9157321	32x20	1 1/4"x3/4"	50	50,0	40	0,24
9157322	32x25	1 1/4"x1"	50	50,0	40	0,24
9157323	40x20	1 1/2"x3/4"	55	57,0	34	0,31
9157324	40x25	1 1/2"x1"	55	55,5	50	0,31
9157326	50x25	2"x1"	65	70,0	41	0,56
9157327	50x32	2"x1 1/4"	65	69,5	56	0,56


Halvmuff R-203, invändig gänga



EN 1.4404/316L

Art.nr	Beskr.	G	L	D	Vikt kg
9157332	6	1/8"	8	16,0	0,01
9157333	8	1/4"	11	20,0	0,01
9157334	10	3/8"	12	21,3	0,02
9157335	15	1/2"	15	26,4	0,02
9157336	20	3/4"	17	32,5	0,04
9157337	25	1"	20	39,5	0,06
9157338	32	1 1/4"	22	48,3	0,09
9157339	40	1 1/2"	22	55,5	0,13
9157340	50	2"	26	68,0	0,19
9157341	65	2 1/2"	31	90,0	0,30
9157342	80	3"	34	100,0	0,45
9157343	100	4"	40	125,0	1,33

Nippel R-206, utvändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
9157344	6	1/8"	16	0,01
9157345	8	1/4"	18	0,01
9157346	10	3/8"	22	0,02
9157347	15	1/2"	25	0,02
9157348	20	3/4"	30	0,03
9157349	25	1"	35	0,06

Sexkantnippel R-207, utvändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157356	6	1/8"	24	14	0,01
9157357	8	1/4"	28	14	0,02
9157358	10	3/8"	30	17	0,03
9157359	15	1/2"	38	22	0,05
9157360	20	3/4"	42	27	0,09
9157361	25	1"	47	36	0,13
9157362	32	1 1/4"	54	46	0,21
9157363	40	1 1/2"	54	50	0,26
9157364	50	2"	66	65	0,43
9157365	65	2 1/2"	77	80	0,63
9157366	80	3"	85	90	0,83

Sexkantnippel R-207, NPT. gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157864	6	1/8"	24	12	0,01
9157865	8	1/4"	28	14	0,02
9157866	10	3/8"	30	19	0,03
9157867	15	1/2"	36	22	0,05
9157868	20	3/4"	40	30	0,08
9157869	25	1"	46	36	0,13
9157870	32	1 1/4"	54	46	0,23
9157871	40	1 1/2"	54	50	0,25
9157872	50	2"	64	65	0,45
9157873	80	3"	85	74	1,22

Svetsnippel R-208, utvändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
9157368	6	1/8"	30	0,01
9157369	8	1/4"	30	0,02
9157370	10	3/8"	30	0,02
9157371	15	1/2"	35	0,04
9157372	20	3/4"	40	0,05
9157373	25	1"	40	0,08
9157374	32	1 1/4"	50	0,14
9157375	40	1 1/2"	50	0,15
9157376	50	2"	55	0,23
9157377	65	2 1/2"	60	0,32
9157378	80	3"	65	0,46
9157379	100	4"	90	1,18

Svetsnippel R-208, NPT. gänga



EN 1.4404/316L

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
9157852	6	1/8"	30	0,01
9157853	8	1/4"	30	0,02
9157854	10	3/8"	30	0,03
9157855	15	1/2"	35	0,03
9157856	20	3/4"	40	0,05
9157857	25	1"	40	0,07
9157858	32	1 1/4"	50	0,12
9157859	40	1 1/2"	50	0,16
9157860	50	2"	55	0,23
9157861	65	2 1/2"	60	0,44
9157862	80	3"	65	0,75
9157863	100	4"	90	1,35

Förminskningsnippel R-209, utvändig gänga



EN 1.4404/316L

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157390	8x6	1/4"x1/8"	25	14	0,02
9157391	10x6	3/8"x1/8"	26	17	0,02
9157392	10x8	3/8"x1/4"	29	17	0,03
9157394	15x8	1/2"x1/4"	33	22	0,04
9157395	15x10	1/2"x3/8"	34	22	0,05
9157396	20x8	3/4"x1/4"	37	27	0,06
9157397	20x10	3/4"x3/8"	37	27	0,07
9157398	20x15	3/4"x1/2"	40	27	0,09
9157400	25x10	1"x3/8"	41	36	0,10
9157401	25x15	1"x1/2"	44	36	0,11
9157402	25x20	1"x3/4"	45	36	0,13
9157403	32x15	1 1/4"x1/2"	47	46	0,18
9157404	32x20	1 1/4"x3/4"	49	46	0,20

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157405	32x25	1 1/4"x1"	52	46	0,26
9157406	40x20	1 1/4"x3/4"	47	50	0,29
9157407	40x25	1 1/2"x1"	52	50	0,29
9157408	40x32	1 1/2"x1 1/4"	54	50	0,29
9157409	50x25	2"x1"	59	65	0,48
9157410	50x32	2"x1 1/4"	62	65	0,48
9157411	50x40	2"x1 1/2"	62	65	0,48
9157412	65x40	2 1/2"x1 1/2"	66	80	0,82


Nippelrör R-210, utvändig gänga



En 1.44404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	A	Vikt kg
9157417	6	1/8"	40	9	0,02
9157418	8	1/4"	40	11	0,02
9157419	10	3/8"	40	12	0,03
9157420	15	1/2"	60	15	0,07
9157421	20	3/4"	60	17	0,08
9157422	25	1"	60	18	0,12
9157423	32	1 1/4"	80	21	0,21
9157424	40	1 1/2"	80	21	0,24
9157425	50	2"	100	25	0,42
9157426	65	2 1/2"	100	27	0,53
9157427	80	3"	120	28	0,76
9157383	100	4"	150	39	1,57
9157384	125	5"	180	43	3,24
9157385	150	6"	200	43	4,50

Bussning R-211, utvändig och invändig gänga



En 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157429	8x6	1/4"x1/8"	17	14	0,02
9157430	10x6	3/8"x1/8"	18	17	0,03
9157431	10x8	3/8"x1/4"	18	17	0,02
9157432	15x6	1/2"x1/8"	21	22	0,05
9157433	15x8	1/2"x1/4"	22	22	0,04
9157434	15x10	1/2"x3/8"	22	22	0,02
9157435	20x8	3/4"x1/4"	25	30	0,07
9157436	20x10	3/4"x3/8"	25	27	0,07
9157437	20x15	3/4"x1/2"	25	27	0,05
9157439	25x10	1"x3/8"	28	36	0,12
9157440	25x15	1"x1/2"	28	36	0,12
9157441	25x20	1"x3/4"	28	36	0,07
9157442	32x15	1 1/4"x1/2"	32	46	0,19
9157443	32x20	1 1/4"x3/4"	33	46	0,19
9157444	32x25	1 1/4"x1"	33	46	0,35
9157445	40x15	1 1/2"x1/2"	33	46	0,35
9157446	40x20	1 1/2"x3/4"	33	50	0,26
9157447	40x25	1 1/2"x1"	33	50	0,26
9157448	40x32	1 1/2"x1 1/4"	33	50	0,13
9157449	50x25	2"x1"	38	65	0,52
9157450	50x32	2"x1 1/4"	40	65	0,52
9157451	50x40	2"x1 1/2"	40	65	0,40
9157452	65x50	2 1/2"x2"	47	80	0,54


T-rör R-221, invändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
9157481	8	1/4"	42	0,05
9157482	10	3/8"	50	0,08
9157483	15	1/2"	56	0,15
9157484	20	3/4"	66	0,26
9157485	25	1"	76	0,37
9157486	32	1 1/4"	90	0,60
9157487	40	1 1/2"	100	0,85
9157488	50	2"	116	1,18
9157489	65	2 1/2"	150	1,88
9157490	80	3"	170	3,37

Vinkel 90° R-222, invändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	Vikt kg
9157492	6	1/8"	19	0,03
9157493	8	1/4"	21	0,04
9157494	10	3/8"	25	0,06
9157495	15	1/2"	28	0,11
9157496	20	3/4"	33	0,17
9157497	25	1"	38	0,29
9157498	32	1 1/4"	45	0,51
9157499	40	1 1/2"	50	0,68
9157500	50	2"	58	0,95

Gängböj 90° R-226, med muff



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	R	Vikt kg
9157516	6	1/8"	50	28	0,05
9157517	8	1/4"	60	30	0,10
9157518	10	3/8"	70	40	0,15
9157519	15	1/2"	80	45	0,23
9157520	20	3/4"	100	50	0,35
9157521	25	1"	120	65	0,61
9157522	32	1 1/4"	140	85	0,93
9157523	40	1 1/2"	160	95	1,18
9157524	50	2"	190	120	1,95
9157525	65	2 1/2"	240	145	3,27
9157526	80	3"	290	170	4,91


Sexkanthuv R-231, invändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157540	6	1/8"	18	14	0,01
9157541	8	1/4"	20	19	0,02
9157542	10	3/8"	22	22	0,03
9157543	15	1/2"	25	27	0,06
9157544	20	3/4"	30	32	0,08
9157545	25	1"	28	41	0,11
9157546	32	1 1/4"	30	50	0,24
9157547	40	1 1/2"	31	55	0,25
9157548	50	2"	36	70	0,52
9157549	65	2 1/2"	41	85	0,74
9157550	80	3"	45	95	0,86

Rund huv R-232, invändig gänga



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	D	Vikt kg
9157552	6	1/8"	15	15	0,02
9157553	8	1/4"	17	19	0,03
9157554	10	3/8"	18	22	0,03
9157555	15	1/2"	21	28	0,05
9157556	20	3/4"	24	34	0,09
9157557	25	1"	26	41	0,14
9157558	32	1 1/4"	29	50	0,22
9157559	40	1 1/2"	29	57	0,28
9157560	50	2"	34	70	0,48
9157561	65	2 1/2"	38	86	0,75
9157562	80	3"	42	100	1,13
9157563	100	4"	50	128	1,92

Sexkantpropp R-235, utvändig konisk gäng



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157564	6	1/8"	15	14	0,01
9157565	8	1/4"	17	14	0,02
9157566	10	3/8"	18	17	0,03
9157567	15	1/2"	22	22	0,05
9157568	20	3/4"	25	27	0,11
9157569	25	1"	28	36	0,19
9157570	32	1 1/4"	33	46	0,36
9157571	40	1 1/2"	33	50	0,48
9157572	50	2"	40	65	0,90
9157573	65	2 1/2"	47	80	1,64
9157574	80	3"	52	90	2,32


Sexkantpropp R-236, utvändig gänga, cylindrisk



EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	I	N	Vikt kg
9157577	8	1/4"	16	9	19	0,02
9157578	10	3/8"	17	9	22	0,04
9157579	15	1/2"	22	12	27	0,07
9157580	20	3/4"	24	13	32	0,12
9157581	25	1"	28	16	41	0,22


Fyrkantspropp R-238, utvändig gänga, konisk



EN 1.4404/316L

Art.nr	Beskr.	G	L	L1	N	Vikt kg
9157590	6	1/8"	16	10	7	0,01
9157591	8	1/4"	18	12	9	0,02
9157592	10	3/8"	20	14	10	0,03
9157593	15	1/2"	22	15	11	0,04
9157594	20	3/4"	27	18	16	0,09
9157595	25	1"	32	21	19	0,16
9157596	32	1 1/4"	36	24	22	0,29
9157597	40	1 1/2"	37	25	22	0,39
9157598	50	2"	43	29	27	0,69
9157599	65	2 1/2"	46	31	32	1,17
9157600	80	3"	50	34	36	1,74


R-131



Invändig gänga, konisk tätning EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157716	8	1/4"	38	27	0,11
9157717	10	3/8"	41	32	0,18
9157718	15	1/2"	46	41	0,24
9157719	20	3/4"	50	50	0,35
9157720	25	1"	56	55	0,56
9157721	32	1 1/4"	62	70	0,70
9157722	40	1 1/2"	64	75	0,90
9157723	50	2"	67	90	1,20
9157724	65	2 1/2"	70	110	1,80
9157725	80	3"	83	130	2,56

R-131U



Invändig- och utvändig gänga konisk tätning EN 1.4404/316L.

Art.nr	Beskr.	G	L	N	Vikt kg
9157740	8	1/4"	47	27	0,12
9157741	10	3/8"	53	32	0,20
9157742	15	1/2"	62	41	0,29
9157743	20	3/4"	66	50	0,43
9157744	25	1"	74	55	0,67
9157745	32	1 1/4"	81	70	0,90
9157746	40	1 1/2"	84	75	1,08
9157747	50	2"	87	90	1,53

Takjörn

Takjörn U-profil, FFZV



Typ Universal. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulära hål med 50 mm delning. Takjörn i 3 mm tjocklek. Brandklass R60. Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Beskrivning	Typ	Vikt kg/m
3820131	2 mm x 2 m	U2	1,1
3820230	3 mm x 2 m	U3	1,5
3820185	3 mm x 3 m	U3	1,5
9807976	3 mm x 6 m	U3	1,5

Takjörn U-profil, FZV



Typ Universal. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulära hål med 50 mm delning. Takjörn i 3 mm tjocklek. Brandklass R60. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning	Typ	Vikt kg/m
3820172	2 mm x 2 m	U2	1,1
3820180	3 mm x 2 m	U3	1,5

Takjörn U-profil, RFR



Typ Universal. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulära hål med 50 mm delning. Takjörn i 3 mm tjocklek. Brandklass R60. Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Beskrivning	Typ	Vikt kg/m
3820175	2 mm x 2 m	U2	1,1

Takjörn BIG FZV, extra kraftig



Profilmått: 40x40x60 mm. Håltagning: 13 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål: 38x13 mm med 50 mm delning. M12 skruv och pendel kan användas. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning	Typ	Vikt kg/m
3820200	4 mm x 2 m	U4-60	4,6
3820191	4 mm x 3 m	U4-60	4,6

Takjörn hög modell, FFZV



Profilmått: 30x30x40 mm. Håltagning: 11 mm runda hål med 25 mm delning. Slitshål 35x11 mm rektangulärt hål med 50 mm delning. Avsedd för större spännvidder än normalt. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning	Typ	Vikt kg/m
3820195	3 mm x 4 m	U3-40	1,8

Ändskydd för takjörn och pendelkonsol



För fina avslut av takjörn och pendelkonsoler. Är enkel att montera samt sitter stabilt.

Art.nr	Beskrivning
9821050	33x33x24 mm

Konsoler

Universalkonsol utan stöd, FZV



Utan vinkelsträva. Fästplatta: 115x40x5 mm, 2 st 14 mm:s hål med 75 mm delning. Bärarm av takjörn U3. Varmgalvaniserade. Vändbar. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden angiven exklusive fästplattans tjocklek. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskr.	Längd mm	Max last A kg	Max last B kg
3820149	BU 150	150	155	290
3820156	BU 200	200	120	210
3820159	BU 250	250	95	170
3820164	BU 300	300	85	155
9821794	BU 350	350	75	135
3820165	BU 400	400	60	115
9827597	BU 500	500	45	90
9821798	BU 600	600	35	75

Universalkonsol med stöd, FZV



Med vinkelsträva. Fästplatta: 230x40x5 mm, med 2 stycken 14 mm:s hål med 190 mm delning (rsk 3820297 och 3820300: 400x40x5/360 mm). Bärarm av takjörn U3. Varmgalvaniserade. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen. Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskr.	Längd mm	Max last A kg	Max last B kg
9821750	BB 200	200	205	820
3820248	BB 250	250	165	620
3820255	BB 300	300	140	540
3820263	BB 400	400	105	390
3820271	BB 500	500	85	295
3820289	BB 600	600	65	245
3820297	BB 800	800	50	155
3820300	BB 1000	1000	40	110

Universalkonsol utan stöd, RFR



Fästplatta: 115x40x5 mm, med 2 stycken 14 mm:s hål med 75 mm delning. Bärarm av takjörn U2. Säkerhetsfaktor n=2. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Rostfri. Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm
9821812	BU 300R	300

Universalkonsol med stöd, RFR



Fästplatta: 230x40x5 mm, med 2 stycken 14 mm:s hål med 190 mm delning. Bärarm av takjörn U2. Säkerhetsfaktor n=2. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma. Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Rostfri. Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm
9821816	BB 500R	500

Universalkonsol Sprinkler, FZV



Med vinkelsträva. Fästplatta: 250x50x6 mm, med 2 st fästhål 14 mm. Bärarm av takjärn U3-40. Varmgalvaniserade. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma.

Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen.

Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last.

Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Max last A kg	Max last B kg
3820307	U3-40-200	200	235	825
3820308	U3-40-400	400	150	695

Schaktkonsol SRS, FZV



Med bärarm vriden 1/4 varv. Fästplatta: 230x40x5 mm, med 2 st 14 mm:s hål med 190 mm delning (art nr 9821725: 115x40x5/75 mm). Bärarm av takjärn U3. Varmgalvaniserade. Maxlast för mittenbelastning och jämn belastning är densamma.

Längden är angiven exklusive fästplattans tjocklek. Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen.

Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last.

Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Max last A kg	Max last B kg
9821725	MO 300, utan stöd	300	55	110
4050020	MO 500, med stöd	500	75	295

Universalkonsol BIG, FZV



Grövre typ. Med vinkelsträva. Bärarm av U4/60, 2 st fästhål Ø 18 mm.

Maxlast för mittenbelastning och jämnbelastning är densamma.

Max last A = Rekommenderad max belastning längst ut på konsolen.

Max last B = Rekommenderad max mittbelastning eller jämnt fördelad last.

Korrosivitetsklass: C3.

Art.nr	Beskrivning	Längd mm	Max last A kg	Max last B kg
3820309	U4-60-200	200	910	1950
3820310	U4-60-400	400	535	1720
9821645	U4-60-600	600	405	1415
9821646	U4-60-800	800	240	-
9821647	U4-60-1000	1000	-	-

Gångstänger

Gångstång 4.8, FZB



Helgängad stång DIN 976. Stålmateriel elförzinkad FZB.

Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr Beskrivning

Längd: 1000 mm

905121 M5

905122 M6

905123 M8

905124 M10

905125 M10

Längd: 2000 mm

3820925 M6

3820933 M8

3820941 M10

3820958 M12

3820960 M16

3820963 M20

Gångstång 8.8, FZV



Helgängad stång DIN 975 i varmförzinkat stål FZV för utomhusbruk.

Korrosivitetsklass: C4.

Längd: 2 m.

Art.nr Beskrivning

905131 M10

905133 M12

905134 M16

905135 M20

905136 M24

Gångstång, RFR A4



Helgängad stång DIN 975 i rostfritt stål för utomhusbruk.

Korrosivitetsklass: C5.

Längd: 2 m.

Art.nr Beskrivning

3820892 M8

3820894 M10

3820896 M12

9812564 M16

Gångstång, klippbar, FZB



Midjäd var 10 mm för enkel kapning utan gängfel.

Korrosivitetsklass: C1.

Brandklass: A1

Längd: 1 m.

Art.nr Beskrivning

3897057 M8

3897058 M10

BIS Gängpinne, FZB



Material: Blankförzinkad stål. Klass 4.8. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr Beskrivning

3897061 M8x40

3897062 M8x50

3897063 M8x60

3897064 M8x70

3897065 M8x80

3897068 M8x150

3897069 M8x180

3897071 M10x100

3897072 M10x120

3897074 M10x150

3821007 M10x160

3897076 M10x200

3897077 M10x240

Långmutter, FZB



Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr Beskrivning

4446002 M10x30

4446003 M12x40

Rundjärnsbyglar, FZB, utan mutter



Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr Beskrivning

3819521 M6x26,9

3819539 M6x33,7

9830010 M8x17,2

9830020 M8x21,3

9830030 M8x26,9

3805734 M8x25,0

9830040 M8x33,7

3805735 M8x42,4

3805736 M8x48,3

3819620 M8x54,0

3819646 M8x71,0

3819570 M8x76,1

3819653 M8x82,5

3819588 M8x88,9

3819661 M8x102,0

3819596 M8x114,3

3819604 M8x139,7

3819612 M8x168,3

9830200 M8x190,0

9830160 M8x219,1

9830210 M10x114,0

9830220 M10x140,0

9830230 M10x168,0

9830176 M10x203,0

9830250 M10x219,0

9830177 M10x250,0

Gängstångssax 1390M Ridgid



Kapar gängad stång snabbt och enkelt utan att skada gängen. Muttern kan skruvas på stången direkt utan ytterligare bearbetning. Levereras komplett med kapbackar för M8-gänga, nyckel och svensk bruksanvisning. Enkel att skifta till kapbackar för M6 eller M10.

Art.nr	Beskrivning
9176910	Med skär för 8 mm, vikt 4,5 kg

Reservskär till Gängstångssax 1390M Ridgid



Art.nr	Beskrivning
9176914	Sats med skär för 8 mm
9176915	Sats med skär för 10 mm

Gängrenstrimmer



Art.nr	Beskrivning
321169	M8
321170	M10

Klammer och svep

Pubklammer, FFZV



Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Beskrivning	Dimension
3809254	25x3 mm	21,3 mm
3809255	25x3 mm	26,9 mm
3809256	25x3 mm	33,7 mm
3809258	25x3 mm	48,3

Klamsvep för pressrör, FFZV



Art.nr	Beskrivning
3804091	12
3804092	15
3804093	18
3804095	28
9100680	35

Art.nr	Beskrivning
9100681	42
9100682	54

Klamsvep för tubrör, FZB



Bulthål M8.

Art.nr	Beskrivning	Mtrl
3804687	33,7	20x1
3804688	42,4	20x1
3804689	48,3	20x1
3804705	60,3	20x1
3804727	76	20x2
3804739	88,9	20x2
3804747	114,3	25x2
3804754	139,7	25x3
3804762	168,3	25x3
3804788	219	25x3

Tudelade klammer R-171, RFR



Syrafast stål EN 1.4432, exkl skruv och mutter. Gällande legeringstillägg tillkommer. DN 10 tom. 40 DN 350 > är med klack. DN 50 tom. 300 är utan klack.

Art.nr	Beskrivning	Dy	Skruv
9156535	10	14 - 18	M6x20
9156536	15	20 - 22	M6x20
9156538	20-25	25 - 28	M6x20
9156539	25	30 - 33,7	M6x20
9156540	32	35 - 38	M6x20
9156541	40	42,4 - 44,5	M6x20
9156542	40	48,3	M6x20
9156520	50	53 - 54	M8x25
9156544	50	60,3	M8x25
9156545	65	68 - 70	M8x25
9156546	65	76	M8x25
9156524	80	82 - 84	M8x25
9156521	80	88,9	M8x25
9156525	100	102 - 106	M10x25
9156522	100	114,3	M10x25
9156526	125	127 - 131	M10x25
9156516	125	139,7	M10x25
9156527	150	153 - 156	M10x25
9156517	150	168,3	M10x25
9156528	200	202 - 206	M12x35
9156529	250	252 - 256	M12x50
9156530	300	302 - 306	M12x50

Klamsvep för sprinkler, FZB



Muttergänga M10.

Art.nr	Beskrivning
9801012	33,7 mm
9801023	42,4 mm
9801036	48,3 mm
9801049	60,3 mm
9801051	76,0 mm
9801064	88,9 mm

Rörklammer utan gummi för tungt montage och sprinkler FZB RK301 NOVIPRO



Kraftig 2-skruvsklammer i stål utan gummi. För tungt montage och fixpunkter. Avsedd för rör i stål, gjutjärn, plast och koppar samt sprinklerrör. Säkringsbrickor för att förhindra tappade bultar. Med VdS- och/eller FM-certifikat. Korrosivitetsklass C1, för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk. Produktens prestanda är brandklass A1 i enlighet med bestämmelserna i kommissionens beslut 96/603/EG, samt i tillägg 2000/605/EG och 2003/424/EG.

Art.nr	Dim område mm	Max belastning kg	Anslutning
3858221	31-35	255	M10
3858222	40-45	255	M10
3858223	48-53	255	M10
3858224	60-65	255	M10
3858225	76-81	356	M10
3858226	88-93	356	M10
3858227	110-116	509	M12
3858229	159-165	509	M16

Rörklammer utan gummi för tungt montage FZV RK304 NOVIPRO



Kraftig 2-skruvsklammer i stål utan gummi. För tungt montage och fixpunkter. Avsedd för rör i stål, gjutjärn, plast och koppar samt sprinklerrör. Säkringsbrickor för att förhindra tappade bultar. Korrosivitetsklass C4, för montage utomhus eller vid förhöjd korrosionsrisk. Produktens prestanda är brandklass A1 i enlighet med bestämmelserna i kommissionens beslut 96/603/EG, samt tillägg 2000/605/EG och 2003/424/EG.

Art.nr	Dim område mm	Max belastning kg	Anslutning
3858230	20-24	255	M10
3858231	25-30	255	M10
3858232	31-35	255	M10
3858233	40-45	255	M10
3858234	48-53	255	M10
3858235	60-65	255	M10
3858236	76-81	356	M10
3858237	88-93	355	M10
3858238	110-116	355	M10
3858239	124-129	355	M12
3858240	133-140	509	M12
3858241	149-155	509	M16
3858242	159-165	509	M16
3858243	167-173	509	M16
3858244	173-183	509	M16
3858245	192-202	1019	M16
3858246	208-219	1019	M16
3858247	217-227	1019	M16
3858248	244-254	1019	M16
3858249	267-279	1019	M16
3858250	292-302	1019	M16
3858251	315-325	1223	M16
3858252	350-360	1223	M16
3858253	408-418	1223	M16

Päronsvep E FM/VDS, FZB Caddy



Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Dimension	Anslutning
597870	1"	M10
597871	1 1/4"	M10
597872	1 1/2"	M10
597873	2"	M10
597874	2 1/2"	M10
597875	3"	M10
597876	4"	M10
597877	6"	M12
597878	8"	M12

Päronsvep RLS N, FM/VDS, FZB Sikla



Material: Stål. Funktion: För sprinkler.
Ytbehandling: FZB.
Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Dimension	Anslutning
3810232	1"	M8
3810233	1 1/4"	M8
3810234	1 1/2"	M8
3810235	2"	M8
3810236	1"	M10
3810237	1 1/4"	M10
3810238	1 1/2"	M10
3810239	2"	M10
3810240	2 1/2"	M10
3810241	3"	M10
3810243	4"	M10
3810245	5"	M12
3810247	6"	M12
3810248	8"	M16

Rörklammer Stabil D3G



En kraftig "stabil" klamma för upphängning av rör i alla typer av byggnader och industriell verksamhet. Klamman är förmonterad upp till dim. 129 mm. Från 133 mm levereras skruv och mutter separat. Påsvetsad multigänga för flexibelt montage. FM och Vds godkänd för sprinkler. Stjärnskruv upp tom. 72. Sexkantsmutter fr.o.m. 76,1. Korrosivitetsklass: C3.

Art.nr	Beskrivning	Ansl. gänga
3800235	15-19	M8/M10/M16
3800236	20-24	M8/M10/M16
3800237	25-30	M8/M10/M16
3800238	31-35	M8/M10/M16
3800239	40-45	M8/M10/M16
3800240	48-53	M8/M10/M16
3800241	54-59	M8/M10/M16
3800242	60-65	M8/M10/M16
3800243	67-72	M8/M10/M16
3800244	76-81	M10/M12/3/8"
3800246	88-93	M10/M12/3/8"
3800247	102-108	M10/M12/3/8"
3800248	110-116	M10/M12/3/8"
3800249	124-129	M10/M12/3/8"
3800250	133-140	M12/M16/1/2"
3800071	140-146	M12/M16/1/2"
3800072	149-155	M12/M16/1/2"
3800073	149-165	M12/M16/1/2"
3800251	167-173	M12/M16/1/2"
3800252	176-184	M12/M16/1/2"
3800253	188-194	M12/M16/1/2"
3800254	199-205	M12/M16/1/2"
3800255	207-216	M12/M16/1/2"
3800256	219-225	M12/M16/1/2"
3800257	244-250	M12/M16/1/2"
3800258	267-273	M12/M16/1/2"

Överfallsklamma, FZV, NOVIPRO



Två-skruv klamma i varmgalvaniserat stål.
Korrosivitetsklass: C3
Max last: 5 500N

Art.nr	Dimension mm
3858321	26,9
3858322	33,7
3858323	42,4
3858324	48,3
3858325	60,3
3858326	76,1
3858327	88,9
3858328	110,0
3858329	114,3

Överfallsklamma, Macrofix



Överfallsklamma gjord av stål med FZV behandling.
Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Dim område mm	Anslutning
3895344	29-35	M8/M10
3895346	41-48	M8/M10
3895347	48-54	M8/M10
3895348	54-62	M8/M10
3895350	73-83	M8/M10
3895351	83-93	M8/M10
3895354	113-123	M8/M10

Tudelade klammer Typ STD, FFZV



Exklusive bult och mutter.
Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Beskrivning	Passande skruv
3808318	21,3	M6x20
3808326	26,9	M6x20
3808334	33,7	M8x30
3808342	42,4	M8x30
3808359	48,3	M8x30
9802612	54	M8x30
3808367	60,3	M8x30
3808375	76,1	M8x30
9802650	83	M8x30
3808383	88,9	M8x30
9802670	102	M10x30
9802680	108	M10x30
3808391	114	M10x30
9802700	128	M10x30
3808409	139	M10x30
9802735	159	M10x30
3808417	168	M10x30
9802740	182	M12x40
9802750	203	M12x40
3808418	219	M12x40

Art.nr	Beskrivning	Passande skruv
9802770	244	M12x40
9802780	254	M12x40
9802791	308	M12x40

Tudelade klammer SSG 7075, FZV



Levereras utan skruv och mutter. Enhet: par.
Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning	Passande skruv
3808651	16,5-18	M6x20
3808653	20,5-22	M6x20
3808654	25-26	M6x20
3808655	26,5-28	M6x20
3808656	29-31	M10x40
3808658	33-35	M10x40
3808660	37-39	M10x40
3808661	40-43	M10x40
3808662	44-45	M10x40
3808663	48-49	M10x40
3808665	53-56	M10x40
3808666	57-61	M10x40
3808667	63-64	M10x40
3808668	70-71	M10x40
3808669	75-77	M10x40
3808670	80-84	M10x40
3808671	88-90	M10x40
3808672	98-104	M16x60
3808673	105-110	M16x60
3808674	110-115	M16x60
3808675	118-120	M16x60
3808676	128-133	M16x60
3808677	139-141	M16x60
3808678	150-157	M16x60
3808679	158-162	M16x60
3808680	165-170	M16x60
3808681	191-196	M16x60
3808682	203-207	M20x80
3808683	216-222	M20x80
3808684	239-247	M20x80
3808685	253-257	M20x80
3808686	267-276	M20x80
3808687	304-308	M20x80
3808688	321-327	M20x80
3808689	352-359	M20x80
3808690	368-378	M20x80
3808691	403-410	M24x80
3808692	415-419	M24x80
3808693	425-431	M24x80
3808694	455-461	M24x80
3808695	503-513	M24x80
3808697	601-610	M24x100

L/Z-järn

Z-järn, FFZV



Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
3820065	25x3
3820066	25x4

L-järn, FFZV



Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
3834879	25x4

Z-vinkeljärn, FZV, NOVIPRO



Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning
3892132	41x21x41
3892133	41x41x41

Vinkeljärn 90°, FZV, NOVIPRO



Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Dimension
3892128	100x50
3892129	100x100

Z-järn, A4



Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Beskrivning
4002402	25x4

L-järn, A4



Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Beskrivning
4002406	25x4

Pendlar och hylsor

Pendelskruv, FZB



Utvändig gänga.

Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
3818812	M8x50
3818820	M8x60
3818838	M8x80
3818846	M8x100
3818853	M8x120
3818861	M8x140
3818879	M8x160
3818887	M8x180
3818895	M8x200
3818903	M8x220
3818911	M8x240
3818929	M8x260
3818937	M8x280
3818945	M8x300
9825150	M8x320
9825160	M8x340
9825170	M8x360
9825180	M8x380
9825190	M8x400
3818961	M10x50
3818962	M10x60
3818963	M10x80
3818964	M10x100
3818965	M10x120
3818966	M10x140
3818967	M10x160
3818968	M10x180
3818969	M10x200

Bladhylsa, FZB



Invändigt gängad hylsa med bladögla. Stålmateriel
elförzinkad FZB.

Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
3820990	M6
3820966	M8
3820974	M10
3820982	M12

Pendelhylsor, RFR



Av rostfritt syrafast stål SS 2343. Invändigt gängad. Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Beskrivning
3820984	M8
3820985	M10

Infästning i plåt

Trapetsplåtfäste, NOVIPRO



NOVIPRO Trapetsplåtfäste i förförzinkat stål med Ø13mm hål. För montering på profilerad takplåt med popnitar eller gängstång. Variabelt avstånd till takhängare med hjälp av gängstång. Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Beskrivning
4024003	Ø13 mm hål

Trapetsplåtfäste, NOVIPRO



NOVIPRO Trapetsplåtfäste i förförzinkat stål med Ø13mm hål. För montering på profilerad takplåt med popnitar eller gängstång. Variabelt avstånd till takhängare med hjälp av gängstång. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
4024005	M8


Plåttaksfäste TBHS, dämpat



För nedpendling med gängstång. Hål: 8,4 mm. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
3805683	40x95

MP fäste FFZV



Fäste för korrugerad plåt passar till vågdalsbottnar med bredden B. I delat skick och i kombination med bärjärn passar fästet till alla vågdalsbottnar. Fäst-vinkeln har tre hål med Ø 4,2 mm, avsedda till 4 mm popnit eller självborrande oförsänkta plåtskrivar i lämplig längd. Maxlast 125 kg. Brottlast: mer än eller lika med 1,7 ggr maxlast. För att få fram infästningens maxbelastning, konsultera leverantörens belastningsvärde för takplåt respektive popnit/plåtskriv.

Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Beskrivning
3820392	40-60
3820393	65-95

Vikbygel NOVIPRO



NOVIPRO Vikbygel i blankförzinkad stål. U-profil med roterande axel och pinnbult för fixering i ihålliga väggar och ihålliga tak eller profilerade skivtak. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
4450065	M8x100
4450066	M10x100
4450067	M10x200

Balkfäste

Balkklammer ogängad, FZB, NOVIPRO



NOVIPRO Balkklamma för fastsättning på balkfläns. Ogängad. VdS och FM godkänd. För inomhusbruk eller vid låg korrosionsrisk. Klamsvep i stål utan gummi. Lämplig för stålrör. Används tillsammans med NOVIPRO Pendelskruv. Korrosivitetsklass C2, för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk.

Art.nr	Beskrivning	Rek maxlast, kg
3897002	5-18	122
3897004	10-26	356

Balkklammer gängad, FZB, NOVIPRO



NOVIPRO Balkklamma för fastsättning på balkfläns. Ogängad. VdS och FM godkänd. För inomhusbruk eller vid låg korrosionsrisk. Klamsvep i stål utan gummi. Lämplig för stålrör. Används tillsammans med NOVIPRO Pendelskruv. Korrosivitetsklass C2, för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk.

Art.nr	Beskrivning	Rek maxlast, kg
3897005	5-18	122
3897007	10-26	356

Balkklamma, stort gap, FZB



Gap 31,8 mm. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
3805577	M10 Inv.

Infästning i betong

Lättbetongankare FPX-I



För säker infästning i lättbetong. ETA-godkänd och brandklassad. Borra 10 mm, knacka in ankaret "jäms med" väggen/taket. Vid montering med den medföljande insexnyckeln släpper nyckeln taget när montering är klart. Detta ger kontroll och ökad montagesäkerhet. Fyrsidig expansion förhindrar rotation av ankaret i borrhålet och ger höga drag och tvärkrafter, perfekt för pendelmontage och sprinklermontage.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
702446	10	95	M8
702447	10	95	M10

Expander, blankförzinkad, för inomhusmiljö, NOVIPRO



Expander blankförzinkad för inomhusmiljö. Clips i varmförzinkad. ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong (med undantag av två artiklar: 3848125 och 3848133 som inte omfattas av ETA). Installeras i solida material för upphängning av medel till tung last. Expanderns dimension finns angivet på produkten. När expandern är installerad kan längden på den verifieras genom bokstaven på toppen (ID). Korrosivitetsklass C1.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
3848125	8	50	M8
3848126	8	75	M8

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
3848127	8	95	M8
3848128	8	115	M8
4450036	8	155	M8
4450038	10	60	M10
4450039	10	70	M10
3848133	10	80	M10
3848129	10	90	M10
3848130	10	105	M10
3848131	10	135	M10
3848132	10	165	M10
3848134	12	110	M12
4450040	12	120	M12
3848135	12	130	M12
3848136	12	150	M12
3848137	16	145	M16

Expander varmförzinkad för inomhus- och utomhusmiljö, NOVIPRO



Expander varmförzinkad för inomhus- och utomhusmiljö. Clips i A4 rostfritt. ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong (med undantag av tre artiklar: 3848111, 3848114 samt 3848118 som inte omfattas av ETA). Installeras i solida material för upphängning av lätt till tung last. Expanderns dimension finns angivet på produkten. När expandern är installerad kan längden på den verifieras genom bokstaven på toppen (ID). Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
3848111	8	60	M8
3848112	8	75	M8
3848113	8	115	M8
3848114	10	70	M10
3848115	10	90	M10
3848116	10	135	M10
3848117	10	185	M10
3848118	12	80	M12
3848119	12	110	M12
3848120	12	130	M12
3848121	12	150	M12
3848122	16	125	M16
3848123	16	145	M16
3848124	16	175	M16

Expander A4 rostfri för utomhusmiljö, NOVIPRO



Expander A4 rostfri för utomhusmiljö. ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong. Installeras i solida material för upphängning av medel till tung last. Expanderns dimension finns angivet på produkten. När expandern är installerad kan längden på den verifieras genom bokstaven på toppen (ID). Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
3848106	8	75	M8
3848107	8	95	M8
3848108	10	90	M10
3848109	10	135	M10
3848110	12	110	M12

Slagankare blankförzinkad för inomhusmiljö, NOVIPRO



Slagankare blankförzinkad för inomhusmiljö. ETA Option 7 för osprucken betong. Godkännande för förankring i icke-struktuella system. Invändig gänga för metrisk skruvar och stänger. Slagankaret är godkänd för installation av sprinklersystem (med undantag för artikel 3824095). Slagankare installeras med NOVIPRO Monteringsverktyg. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
3824095	8	25	M6
3824096	10	30	M8
3824097	12	40	M10
3824098	15	50	M12
3824099	20	65	M16

Mässingsplugg MSA



Invändigt gängad mässingsexpander för förinstallation. Expandern är lettrad för att förhindra rotation under monteringen. Inngång för metrisk skruvar och stänger, expanderar i samband när man skruvar i skruven. Mässingsexpanderar är lämpliga för användning inomhus och utomhus. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Borr Ø mm	Gänga
3824081	8	M6

Slagankare i mässing, för inomhus- och utomhusmiljö NOVIPRO



Slagankare i mässing, för inomhus- och utomhusmiljö. Med invändig metrisk gänga. För installation i betong, sten och tegel. Ankaret expanderar vid åtdragning av skruv alternativt gängstång. Korrosivitetsklass: C2.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm	Gänga
3824101	8	28	M8
3824102	10	33	M10

Betongskruv

Betongskruv, blankförzinkad, RA-P FZB TX30 EJOT



Betongskruv för många olika applikationer. Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Kan med fördel användas i BETONG, TEGEL och HÅLSTEN. Förborra med Ø 6,0-6,2mm beroende på underlag. Dra i skruven med Torxbits. Inga pluggar behövs. Det ger en snabb och säker monteringsring med hög hållfasthet. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Längd mm
4443003	40
4443004	60
4443005	80

Art.nr	Längd mm
4443006	120
4443007	135

Betongskruv, elförzinkad, RA-P FZB TX30 EJOT



Betongskruv för många olika applikationer. Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Kan med fördel användas i BETONG, TEGEL och HÅLSTEN. Förborra med Ø 6,0-6,2mm beroende på underlag. Dra i skruven med Torxbits. Inga pluggar behövs. Det ger en snabb och säker monteringsring med hög hållfasthet. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Längd mm
4444026	40
4444028	80
4444029	120
4444030	135

Betongskruv blankförzinkad, NOVIPRO



Betongskruv blankförzinkad. ETA Option 1 för sprucken och icke sprucken betong. Med utvändig gänga M10. Betongskruven installeras direkt i borrhålet och skär in i betongen. Betongskruven klarar stora laster även då kant- och inbördes avstånd är små. Skruven är demonterbar och kan återanvändas. Kan användas i betong, hålbetong och homogent tegel. För medel till tung last. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm
4444144	6	55

Betongskruv blankförzinkad, NOVIPRO



Betongskruv blankförzinkad. ETA Option 1 för sprucken och icke sprucken betong. Med invändig gänga M8/M10. Betongskruven installeras direkt i borrhålet och skär in i betongen. Betongskruven klarar stora laster även då kant- och inbördes avstånd är små. Skruven är demonterbar och kan återanvändas. Kan användas i betong, hålbetong och homogent tegel. För medel till tung last. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Borr Ø mm	Längd mm
4444142	6 mm	35
4444143	6 mm	55

Betongskruv blankförzinkad, NOVIPRO



Betongskruv blankförzinkad. ETA Option 1 för sprucken och icke sprucken betong. Betongskruven är godkänd för installation i miljöer med hög seismisk aktivitet (med undantag för art nr 4444138). Betongskruven installeras direkt i borrhålet och skär in i betongen. Betongskruven klarar stora laster även då kant- och inbördes avstånd är små. Skruven är demonterbar och kan återanvändas. Kan användas i betong, hålbetong och homogent tegel. För medel till tung last. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Skruvdiameter mm	Längd mm
4444138	6	40
4444139	6	60
4444140	6	80
4444141	8	70

Betongskruv / Installationsskruv DEPO C4



Betong- och träskruv för installation utan plugg. Sexkanthuvud med fläns och Star-grepp. Nyckelvidd Star T-40. Förborras 6 mm i betong. Korrosionsskyddad med Delta-behandling i korrosionsklass C4. Nyckelvidd: 13 mm. Passande magnethylsa: 328072. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Längd mm
9834960	35
9834962	45
9834964	60
9834966	80
9834968	100

Skruv

Byggskruv fläns, FZB



Grovt gängad skruv för trämaterial och plastplugg. Sexkanthuvud nyckelvidd 8 mm och fläns 14 mm. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskrivning
720090	6,5x38
720092	6,5x50
720094	6,5x64
720096	6,5x75
720098	6,5x100

Fransk träskruv, FZV



Grovt gängad träskruv med sexkanthuvud enligt DIN 571. Stålmateriäl varmförzinkad FZV för utomhusbruk. Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskrivning	Nyckelvidd mm	Gänglängd mm
3832010	8x30	13	18
3832011	8x40	13	24
3832029	8x50	13	30
3832037	8x65	13	39
3832045	8x75	13	45
3832052	8x90	13	54
3832060	8x100	13	60
3832061	8x120	13	72
3832062	8x140	13	84
9809410	10x30	17	18
3832110	10x40	17	24
3832128	10x50	17	30
3832136	10x65	17	39
3832144	10x75	17	45
9809420	10x80	17	48
3832145	10x90	17	54
9809460	10x100	17	60
3832154	10x160	17	96
3832157	12x50	19	30

Bult och mutter

Sexkantskruv 8.8, FZB



Skruv med sexkanthuvud. ISO 4017 och delgängad ISO 4014. Hårdat stålmateriäl elförzinkad FZB. H=helgängad. Kvalitet: 8.8. Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Gänga	Längd mm
9812797	M5	50
3825634	M6	30
9812871	M6	35
3825636	M6	50
3825637	M6	60
3825642	M8	35
3825643	M8	40
9813120	M8	45
9813135	M8	55
3825645	M8	60
3825646	M8	70
3825647	M8	80
9813154	M8	90
9813155	M8	100
9813156	M8	120
9813158	M8	140
9813350	M10	45
3825653	M10	50
9813370	M10	55
3825635	M10	55
3825654	M10	60
9813400	M10	70
3825655	M10	80
9813420	M10	90

Art.nr	Gänga	Längd mm
9813432	M10	120
9813434	M10	140
3825660	M12	45
3825661	M12	50
9813580	M12	55
3825662	M12	60
3821438	M12	65
3825663	M12	70
3825664	M12	75
9813440	M12	90
9813650	M12	100
9813660	M12	110
9813661	M12	120
9813663	M12	160
3825668	M16	55
3825669	M16	60
3825670	M16	65
3825671	M16	70
3825672	M16	75
3825673	M16	80
3825674	M16	90
3825675	M16	100
3825676	M16	110
3825677	M16	120
3825678	M16	130
3825679	M16	140
9813881	M16	160
3825681	M16	180
9813916	M20	65
3825685	M20	75
3825686	M20	80
3825691	M20	130
3825692	M20	140
9813957	M20	160
9813958	M20	170

Sexkantskruv 8.8, FZV



3821485

3821469



3821386

3821907

Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Gänga	L mm	Gänglängd mm
3821386	M6	20	20
3821387	M6	25	25
3821303	M8	20	20
3821311	M8	25	25
3821907	M8	30	30
3821949	M8	55	22
3821998	M10	30	30
9813984	M10	35	35
3821402	M10	40	40
9813985	M10	45	26
3821410	M10	50	26
9813988	M10	75	26
9100570	M12	20	20
3821418	M12	25	25
3822004	M12	30	30
9813545	M12	35	35
3821436	M12	40	40
9813991	M12	45	45
3821444	M12	50	30
9100083	M12	55	30

Art.nr	Gänga	L mm	Gänglängd mm
3822152	M12	60	30
3821451	M12	65	30
3822186	M12	70	30
9813996	M12	75	30
3821439	M12	90	30
3821441	M12	110	30
9100085	M12	130	36
3821445	M16	40	40
3821469	M16	50	50
3821470	M16	55	55
3822228	M16	60	38
3821964	M16	60	60
3821477	M16	65	38
3822301	M16	70	38
3821485	M16	75	38
3822459	M16	80	38
3821472	M16	90	38
3821493	M16	100	38
3821473	M16	110	38
3821501	M16	120	38
3821474	M16	130	44
3821475	M16	140	44
9814009	M16	150	44
9100088	M16	160	44
9100089	M16	180	44
9814170	M16	200	
9814014	M20	40	
9814015	M20	45	45
9814016	M20	55	55
3821476	M20	60	60
3821519	M20	65	65
3822483	M20	70	46
3821527	M20	75	46
3821683	M20	80	46
3821535	M20	90	46
3821536	M20	100	46
3821968	M20	110	46
3821537	M20	120	46
3821538	M20	130	52
3821543	M20	140	52
9100828	M20	150	52
3821540	M20	160	52
9100095	M20	180	52
9814030	M20	200	52
9814031	M20	220	
9100098	M20	240	65
3821550	M24	80	54
3821576	M24	90	54
3821584	M24	100	54
3821568	M24	110	54
3821586	M24	120	54
9814038	M24	130	
9814042	M24	140	
9100103	M24	150	60
9814041	M24	160	60
9814180	M24	220	73
3821590	M27	100	60
9100832	M27	110	60
9100834	M27	140	
3821715	M30	100	66
9100124	M30	110	72
9100578	M30	150	72

Sexkantmutter 8.8, FZB



Sexkant stålmutter ISO 4032/DIN 934 elförzinkad FZB

Ytbehandling: FZB. Kvalitet: 8.8.
Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Gänga	Nyckelvidd	Tj/hj mm
3819913	M6	10	5
3819901	M8	13	6,5
3819935	M10	16	-
3819936	M12	18	-
3819937	M16	24	13
3819938	M20	30	16

Sexkantmutter 8.0, FZV



Sexkantig stålmutter ISO 4032/DIN 934 för utomhusbruk.
Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Gänga	Nyckelvidd mm
3825510	M6	10
3825544	M8	13
3821600	M10	16
3821618	M12	18
3821626	M16	24
3821634	M20	30
3821642	M24	36
9100760	M27	41
9100761	M30	46

Låsmutter/Flänsnutter Tensilock 8.0, FZB



Sexkantmutter med tandad fläns.
Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Gänga	Nyckelvidd mm
720500	M5	8
3819980	M6	10
3819981	M8	13
3819982	M10	15
9829782	M12	18
9829783	M16	24

Bricka BRB, FZB



Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbricka i hårdhet HV200 elförzinkad FZB. Kvalitet: HB200.
Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Gänga	Tj mm
3819919	M8	1,6
3819950	M10	2
3819951	M12	2
3819952	M16	3
3819953	M20	18

Bricka BRB, FZV



Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbricka i hårdhet HV200 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.
Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Gänga	Tj mm
3825700	M8	1,5
3825718	M10	2
3825726	M12	2
3825734	M16	3
3825735	M20	3
3825737	M24	4
9100050	M27	4
9100051	M30	4

Bult och mutter RF

Sexkantskruv A4-80 syrafast



Skruv med sexkanthuvud. Helgängad (H) ISO 4017/DIN 933 och delgängad ISO 4014/DIN 931. Syrafast material A4-80 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö. Kvalitet: A4-80.
Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Gänga	L mm
3821601	M6	20
3821602	M6	25
3821603	M6	30
3821605	M6	40
905118	M8	16
3821606	M8	20
3821607	M8	25
3821608	M8	30
9814051	M8	35
3821609	M8	40
3821610	M8	50
905119	M10	16
3821612	M10	25
9814040	M10	30
9814057	M10	35
3821613	M10	40
9814059	M10	50
9814060	M10	60
9814062	M10	75
9814065	M12	35
3821615	M12	50
9814067	M12	55
9814101	M16	50
3821617	M16	60
9526488	M16	65
3821619	M16	70
3821620	M16	80
3821621	M16	90
9100813	M16	110
9814106	M16	120
9814109	M16	150
3821622	M20	80
3821623	M20	90
3821624	M20	100
9100738	M20	120

Sextkantmutter A4 syrafast



Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Gänga	Nyckelvidd mm
3819963	M6	10
3825968	M8	13
3819965	M10	17
3819966	M12	19
3819967	M16	24
3819968	M20	30

Planbricka A4 syrafast



Rund planbricka DIN 125A. Syrafast material A4 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.

Korrosivitetsklass: C5.

Art.nr	Gänga	Tj mm
3820017	M6	1,6
3820018	M8	1,6
3820019	M10	2
3820020	M12	2,5
3820021	M16	3
3820022	M20	3

Fog- och tätningsmaterial

Gängtätning Loctite 577



Loctite 577 är utformad för fixering och tätning av metallrör och rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Produkten ger en omedelbar lågtryckstättning för rör och rörkopplingar i metall. Den varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system genom sönderfall. Lämplig för snabb applicering vid låga temperaturer. Produkten har utmärkt termisk och kemisk motståndskraft och ger lägre grad av utflyktning efter applicering på delen.

Färg: Gul

Volym: 50 ml

Arbetstemperaturområde: -55 till +150 °C

Demonteringsstyrka: Medelhög

Fluorescens: Ja

Kemisk bas: Metakrylat

Lossningsmoment: 11 Nm

Max gängstorlek: M80/R3 tum

Art.nr Beskrivning

4095067 50 ml

728152 250 ml

Tätning Unitec Water



Motståndskraftig VVS-tätning mot stötar och vibrationer. Medelhög säkring, vilket innebär att en fog säkras med samma styrka som en fog utförd med fogmassa och väv. Arbetstemperatur från -50 till +150 °C. Hanterbar efter 15-30 minuter. Härdningstid 1-2 timmar. Godkänd för dricksvatten, gas och syre.

Art.nr Beskr.

4051438 75 ml

Rengöringsmedel Loctite 7063



Universell rengöring och avfettning av delar innan limning, lämnar inga rester. Avlägsnar de flesta fetter, oljor, smörjvätskor, metallspån och damm från alla ytor.

Art.nr Beskrivning

4046945 400 ml

Locher pasta



Tätmedel för rörkopplingar vatten, gas och tryckluft.

Art.nr Beskrivning

4051179 50 g tub

4051199 250 g tub

4051180 400 g burk

NOVIPRO tätningspasta



Gängtätningsspasta för användning vid installation av kall- och varmvatten, värmesystem, gas och luft. Pastan är godkänd för livsmedelsklassade installationer. Stelnar aldrig, fäster i våta gängor. Naturbeständig, PVC-vänlig, korrosionshämmande. Produkten används på gängor tillsammans med lin eller motsvarande.

Art.nr Beskrivning

405150 250 g tub

Rörkitt Unipak



UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvåprodukt med iblandade, naturligt förekommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatssämnen i livsmedel och liknande. UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i röranläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.

Art.nr Beskrivning

4051317 65 gram, tub

4051315 250 gram, plasttub

4051318 920 gram, burk

Rörkitt Multipack



En ljusgrå, icke härdande högviskos packningssalva bestående av en blandning av naturligt förekommande mineraler och viskositetsreglerande oljor. Används tillsammans med lin. Kan användas till naturgas, flaskgas, tryckluft och vatten.

Art.nr Beskrivning

4051587 200 gram, tub

Handskar

Montagehandske 104



Montagehandske som är tunn, ventilerad och extra slitstark handske med perfekt passform tillverkad i Spandex / Nylon och doppad i Nitrilskum / vattenbaserad PU, för arbeten i torra miljöer. Screen-touch på fingerspets och förstärkt skydd mellan tumme och pekfinger. Tål kontaktvärme upp till 100°C.

Art.nr Beskrivning

923520 Strl 8

923521 Strl 9

923522 Strl 10

923523 Strl 11

Getnarvshandske Tegera 114



Getnarvshandske av garanterad högsta kvalitet. Extremt smidig, utomordentlig passform. Bakhand av grå nylon.

Art.nr Beskrivning

915060 Strl 9

915061 Strl 10

915059 Strl 11

Getnarvshandske Tegera 115



En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m.

Art.nr Beskr.

322001 Strl 9

322002 Strl 10

322003 Strl 11

Montagehandske Tegera 9105



Tegera PRO-handske i Microthan av garanterat högsta kvalitet. Ovanhand av nylon/polyester. Kardborreknäppning. Hög luftgenomsläpplighet-materialet andas. Extra bra grepp. Tvättbar i 40 grader maskintvätt. Reflex.

Art.nr Beskr.

322021 Strl 9

322022 Strl 10

322023 Strl 11

323086 Strl 12

323087 Strl 13

Montagehandske Tegera 9140



En följsam och mycket smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbete som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp.

Art.nr Beskr.

323079 Strl 7

323080 Strl 8

323081 Strl 9

323082 Strl 10

323083 Strl 11

Skyddshandske Maxiflex



Den ultimata allroundhandsken för de flesta arbeten där det krävs passform och fingertoppskänsla. Föredras av snickare, målare och montörer inom både bil- och elektronikindustrin. Stickad i AirTech® belagd med ErgoTech® i handflata och på fingertoppar. EN 420 EN 388 (Kat 2).

Art.nr Beskr.

923440 Strl 7

923441 Strl 8

923442 Strl 9

923443 Strl 10

923444 Strl 11

Handske Blue comfort



Lätt fodrad vår-höst handske med ett bra grepp. Smidig fingerdoppad stickad handske utan sömmar av akryl/polyester med nitril-skumöverdrag. Godkänd enl: Kategori. 2: EN420, EN388.

Art.nr Beskr.

923300 Strl 8

923301 Strl 9

923302 Strl 10

923303 Strl 11

Fodrad Handske 7798 Tegera



Läderhandske, varmfodrad, 0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, spandex, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, gul varsel, svart, förstärkt pekfinger, varselfärg, vattentät, reflex, resår 180°, för allroundarbeten. Smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm.

Art.nr Beskr.

323340 Strl 8

323341 Strl 9

323342 Strl 10

323343 Strl 12

Övrigt

Byggtorkslang/Strumpa



Byggtorkslang för transport av luft, fukt, värme samt som skyddsplast för trälist.

Tillverkad av återvinningsbar LD-polyeten.

Längd: 100 m

Bredd: 250 mm

Färg: Transparent

Tjocklek :0,10 mm

Art.nr Beskrivning

304545 100 m

Vävtejp



Bomullsväv med polyetenyta. Kraftig, tät väv med god häftförmåga. Äldlingsbeständig. Vattenfast. Rivbar. Med många användningsområden inom både bygg- och industrisektorn.

Art.nr Beskrivning

4021017 32 mm x 50 m

4021016 50 mm x 10 m

Gängtätningssnöre Loctite 55



Material som ska tätas: metall, plast och/eller båda. Max gängstorlek 4". Icke härdande, omedelbar tätning med fullt tryck.

Arbetstemperatur: -55 °C till +130 °C.

Dricksvattengodkänd upp till 85 °C av WRC BS 6920.

DVGW/KTW- godkännande för gas och dricksvatten.

Testad i enlighet med EN 751-2 Klass ARp och DIN 30660. Certifierad enligt NSF/ANSI, standard 61.

Art.nr Beskrivning

4051214 50 m

Multitape gängtejp



12 m x 12 mm x 100 my PTFE vit ej-klistr godkänd för gas.

Art.nr	Beskrivning
4054012	För gas

Gängtape



Art.nr	Beskrivning
4054011	0,08 mm x 12 mm x 12 m

Gängtejp Jumbo



Art.nr	Beskrivning
4054019	19 mm x 15 m

Eltejp



Art.nr	Beskrivning
321983	19 mm, 20 m, svart
321984	19 mm, 20 m, vit

Lin extra prima



Art.nr	Beskrivning
9851500	100 gram docka

Lin



Art.nr	Beskrivning
4054110	Docka, finkardat, 0,5 kg
4054120	Dispenser för 80 gr rulle

Linboll



NOVIPRO Lin är en 100 % naturlig produkt. Från linplantans stjälk framställs ett fint och långfibrigt lin. Tillsammans med tätningspasta, eller liknande tätningsmedel, ger NOVIPRO Lin en säker och flexibel gängtätning vid VVS-arbeten. Linet klarar höga temperaturer upp till 140 °C. Över denna temperatur finns risk att fibrerna i linet bränns.

Art.nr	Beskrivning
101829	0,1 kg

Linrulle



NOVIPRO Lin är en 100 % naturlig produkt. Från linplantans stjälk framställs ett fint och långfibrigt lin. Tillsammans med tätningspasta, eller liknande tätningsmedel, ger NOVIPRO Lin en säker och flexibel gängtätning vid VVS-arbeten. Linet klarar höga temperaturer upp till 140 °C. Över denna temperatur finns risk att fibrerna i linet bränns.

Art.nr	Beskrivning
101830	80 gr

Märkpena



Permanent märkpena.

Art.nr	Beskrivning
9181630	Svart, rund spets, 1-3 mm
9181631	Svart skuren spets, 1-4 mm
923019	Svart spets, 1 mm
923014	Röd, rund spets, 1-3 mm
923010	Röd, skuren spets, 1-4 mm

Pica Gel Signalkör



Gelkrita för alla underlag både ute och inne.

Art.nr	Beskr.
923022	Gul
923025	Svart
923023	Röd
923024	Blå
923021	Vit

Pica Dry Lyra



Graphitepenna för märkning av svåråtkomliga ställen. Försedd med clips och stiftvässare.

Art.nr	Beskr.
922545	Svart
922547	Extrastift, 10-pack

Krita Däck & Heavy Duty Lyra



Universalkrita. Fäster på alla underlag.

Art.nr	Beskr.
923020	Gul

Batterier Max Plus



Max Plus är Energizers bästa alkaliska batteri med hög prestanda för högteknologiska produkter. Max Plus håller kraften i 12 års tid på hyllan och är läckagesäker. Svanenmärkt. (*Garanterad att inte läcka för förbrukade batterier som finns kvar i apparater i upp till två år).

Art.nr	Beskr.
335344	AA, 1,5 V, 20-pack
335341	AAA, 1,5 V, 20-pack

Batterier Energizer Ultimate Lithium



Energizer Ultimate Lithium har överlägsen prestanda. Idealiskt till strömkrävande produkter såsom GPS, portabel LCD-Tv, handkontroller till tvspel, väderstationer, MP-3 och CD-spelare samt digitalkameror mm. Lättare: väger 33% mindre än vanliga alkaliska batterier. Tåligare: Klarar extrema temperaturer mellan -40 °C till +60 °C. Säkrare: Läcker inte, samt fritt från kvicksilver och kadmium.

Art.nr	Beskr.
910972	AA, Lithium, 4-pack
335277	AA, Lithium, 10-pack
910974	AAA, Lithium, 4-pack
335278	AAA, Lithium, 10-pack
910996	9V, FSB1, 1-pack
910998	9V, FSB1, 10-pack

Super Handcleaner CRC



Rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade händer. Innehåller milda lösningsmedel samt biologiskt nedbrytbara och slipartiklar från naturliga källor. Är även mycket effektivt på svår smuts som till exempel fett och kol.

Art.nr	Beskrivning
308675	150 ml

Handrengöringsmedel



Rengör hårt smutsade händer. Mycket kraftig tvål i gelform för svårt nedsmutsade händer. Rengör med en kombination av luktfritt petroleum som inte repar huden. Innehåller en mycket effektiv återfettare som gör huden mjuk igen. Avlägsnar lekande lätt packningsrester, färg, fett, sot, tjockolja m.m. Kan användas dagligen och i koncentrat utan att huden irriteras.

Art.nr	Beskrivning
909199	0,5 l

Industritvål S1 Tork Premium



Tork Industritvål är avsedd att avlägsna smuts, olja och fett. Tvålen består av en fettlösande ingrediens som är mycket effektiv och samtidigt skonsam mot huden. Tvålen är fri från parfym och färgämnen vilket minskar risken för allergiska reaktioner. Lämplig för Tork dispensrar för flytande tvål och spraytvål som är lätta att använda och ger alla användare utmärkt handhygien.

Art.nr	Beskrivning
912514	1,0 l

Hand Wipes CRC



Engångsservetter för handrengöring. Extra absorberande rengöringsservetter som effektivt tar bort olja, fett, färg och liknande utan att vatten behöver appliceras. Servetterna innehåller även en mjukgörande och fuktbevarande vätska som är skonsam för händerna.

Art.nr	Beskr.
308543	100 st

Hand Wipes Professional CRC



Extra kraftiga rengöringsdukar för universalbruk. Torkar bort olja, fett, färg, bläck och klister från olika underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar varsamt men grundligt all smuts. Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken.

Art.nr	Beskr.
308639	50 st

Moddlare



Art.nr	Beskrivning
919514	15 mm
919516	25 mm
919518	35 mm
919520	50 mm
919522	70 mm

Smörjmedel Victaulic

Smörjmedel Victaulic



Art.nr	Beskrivning
Victaulic produktblad 05.02	
1137013	0,9 kg
1137014	200 g, tub

Gängtillbehör

Gängolja



Art.nr	Beskrivning
9177035	0,60 l, spray
9177034	5,0 l, mineralisk

Glidex siliconspray



GLIDEX Spray är multianvändbara och effektiva sprayer helt utan organiska lösningsmedel och ozonskadliga drivgaser. GLIDEX silikonpasta levereras i en liten och praktisk plasttub med appliceringssvamp för direkt applicering utan spill. Mycket dryg i användning. Glidmedlen ger lätt och problemfri hopsättning av plastmuffrör, gummilister och -packningar. Innehållet av silikon medför att rördelarna även efter längre tid lätt kan demonteras, förutom att det skyddar gummipackningen mot att torka ut/murkna. Bra vidhäftningsförmåga i våt/fuktig miljö. GLIDEX spray används även med fördel vid dragning av installationskablar i rör och som fuktsolering av strömförande delar, och är dessutom ett effektivt och snabbverkande glidmedel för tröga lås, gångjärn, beslag, verktyg m.m. TIPS! Spruta ett skikt silikonolja på handsågen. Doppa skruven i silikonpasta.

Art.nr	Beskrivning
4051316	400 ml

Smörjmedel NOVIPRO



NOVIPRO silikonbaserat smörjmedel för användning till plaströr.

Art.nr	Beskrivning
3115149	400 ml

Zinc kallgalv CRC



Katodskydd, även för skadade galvaniserade delar. Zinkbaserat medel med utmärkt fästförmåga på metallytor. Det höga zinkinnehållet offras under korrosionsprocessen och ger därigenom galvaniskt skydd av den behandlade metallen. Den torra beläggningen innehåller en maximal mängd zink (renhet 98 %), vilket garanterar en självläkande effekt när ytfärgen skadas. Den torra beläggningen är matt och har en utmärkt ytstruktur för målning.

Art.nr	Beskrivning
308678	500 ml, spray

Spray CRC 5-56



Universal Spray. Lossar fastrostade delar. Driver ut fukt, gör det möjligt att starta våta motorer, förhindrar elektriska fel. Smörjer, förhindrar gnissel och knarrning, frigör mekanismer som fastnat. Skyddar metaller mot fuktighet och korrosiv atmosfär, förhindrar rost.

Art.nr	Beskrivning
308651	251 ml, spray
308681	500 ml, spray
308503	5 liter, dunk
308708	400 ml, spray med PTFE

Rostlösare CRC MoS2



Snabbverkande olja som genomtränger och smörjer. Den tunna oljan tränger in genom de finaste öppningar och löser upp rost, flakor och annan smuts. Underlättar demontering av metalleder och skruvanslutningar som sitter fast på grund av smuts, rost, korrosion eller torkat fett. Lämnar en smörjande MoS2-film.

Art.nr	Beskrivning
308679	250 ml, spray

Trasor

Triksåtrasa



NOVIPRO Triksåtrasor av 100 % bomull. Återanvända och tvättade allround trasor som passar bland annat verkstäder och saneringsföretag. Används där kraven är höga på absorption.

Art.nr	Beskrivning
9100060	Vita, 10 kg

Tumstockar

Kontrollmåttband, rilla Victaulic



Art.nr	Beskrivning
4956437	Kontrollmåttband, rilla

Meterstock NOVIPRO



10-delad meterstock. Tillverkad av björk. Ledbeslag tillverkade i A3 stål. EU Klass III. Mått: 244x16,7x2,47 mm.

Art.nr	Beskrivning
324969	Trä, 2 m

Meterstock G59 Hultafors



Meterstock tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid, som ger ökad motståndskraft mot fukt. Metrisk gradering i svart på båda sidor och röda decimetersiffror. Ökad motståndskraft mot fukt. Foliepräglad gradering ger ökat skydd mot nötning. Typgodkänd enligt EU klass III. Bredd: 15 mm. Antal delar: 10.

Art.nr	Beskrivning
921472	2 m, gul
323611	2 m, vit

Meterstock 59 Hultafors



Hultafors klassiker, ett måste för varje hantverkare. Traditionellt tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Metrisk gradering i svart på båda sidor med röda decimetersiffror. Typgodkänd enligt EU Klass III. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstockssticka kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera. Bredd: 17 mm. Antal delar: 10 resp. 12.

Art.nr	Beskrivning
9175382	2 m
323602	2 m

Tumstock G61 Hultafors



En klassisk tumstock tillverkad av glasbjörk med led av svenskt stål, som möjliggör tunna stickor och en smidig meterstock. Gradering med svarta siffror på båda sidor, metrisk i underkant och engelsk tum i överkant. Skyddslackad med vattenbaserad lack för ökad motståndskraft mot smuts och fukt. Lederna är värmebehandlade, epoxylackerade och inoljade på tre punkter för att ge dem dess högklassiga egenskaper. Varje tumstockssticka kontrolleras två gånger i produktionen med höghastighetskamera. Bredd: 17 mm. Antal delar: 10.

Art.nr	Beskrivning
9175381	2 m

Håldon On-Center II



Håldonet är tillverkat av 6061 aluminium. De utbytbara behållarna med mineralisk sprit skyddas av det robusta huset och syns från två sidor. Särskilt kraftiga magneter upprätthåller en stark kontakt med rör från 25,4 till 254 mm och förhindrar att håldonet tippar under användning. Håldonet förhindrar att borrkronan flyttar sig på den krökta ytan vilket annars är den vanligaste orsaken till felinriktade hål. Håldonet sparar tid och ökar precisionen av håltagningen.

Art.nr	Beskrivning
321016	Upp till 10"

Håldon med vattenpass On-Center III



Håldonet har två vattenpass och hålls fast på röret med hjälp av magneter. Att använda håldon underlättar håltagning av rör inför montage av exempelvis Mek-T. Rikta in håldonet, horisontellt och vertikalt, med hjälp av de två vattenpassen för att få en perfekt position och därmed en precis hålbild.

Art.nr Beskrivning

321015 Upp till 10"

Kniv

Hanterverkarkniv HVK Hultafors



Kniv utvecklad och anpassad efter hantverkarens behov tillverkad i japanskt knivstål. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av 2,5 mm kolstål som hårdats till 58-60 HRC.

Art.nr Beskrivning Bladets längd Total längd

321021 HVK 93 mm 208 mm

323662 HVK-PH 93 mm 208 mm

Grovkniv GK Hultafors



En kraftig och slitstark slipad kniv anpassad för grova arbeten som att bända, bryta och hacka. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av 3,0 mm rostfritt stål som hårdats till 58-60 HRC.

Art.nr Beskrivning Bladets längd Total längd

321023 GK 94 mm 222 mm

Stämkniv STK Hultafors



Kraftig kniv med V-slipad stämjärnsfunktion. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av 3,0 mm rostfritt stål som hårdats till 58-60 HRC.

Art.nr Beskrivning Bladets längd Total längd

321025 STK 72 mm 208 mm

VVS Kniv Hultafors



Kniv för rörläggare utformad med en fil som kan användas till att fila bort grader. Unik funktion för att fästa hölstret runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av Tyskt knivstål, 2,5 mm rostfritt stål som hårdats till 57-59 HRC. Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på laderskiva. Skaftet och hölstret är tillverkade av extra slagttålig PP-plast. Hölstret passar lika bra i bälte som på knapp. Är bältet tjockt, skär bort den lilla tappen på locket. VVS kniven passar samma hölster som HVK.

Art.nr Beskr. Bladets längd Total längd

321026 VVS 93 mm 208 mm

Metallsågar och tillbehör

Hålsåg BiM Ezychange



Ezychange hålsåg Bi-metall för tunnplåt och stål. Även lämplig för bearbetning av, rostfritt stål, aluminium och PVC.

Art.nr Beskrivning

9101769 16 mm

9101771 20 mm

9101772 22 mm

9101773 24 mm

9101774 25 mm

9101776 30 mm

9101777 32 mm

9101778 35 mm

9101779 38 mm

9101781 44 mm

9101783 51 mm

9101784 54 mm

9101786 60 mm

9101787 64 mm

9101789 70 mm

9101790 76 mm

9101791 79 mm

9101792 83 mm

9101793 89 mm

9101794 92 mm

9101798 127 mm

Hålsåg BiM Ezychange



Ezychange hålsåg Bi-metall för tunnplåt och stål. Även lämplig för bearbetning av, rostfritt stål, aluminium och PVC.

Art.nr Beskrivning

9101805 16 mm

9101807 22 mm

9101808 25 mm

9101809 29 mm

9101810 30 mm

9101812 35 mm

Art.nr Beskrivning

9101813 38 mm

9101815 44 mm

9101816 51 mm

9101818 64 mm

9101821 70 mm

Pilotborr HSS-CO



Pilotborr för Ezychange hålsågar. HSS-CO. För rostfritt, metall, aluminium.

Art.nr Beskrivning

9101800 7,15 x 85 mm

9101830 7,15 x 105 mm

Pilotborr HSS-G



Art.nr Beskrivning

9101799 7,15 x 85 mm

Pilotborr HSS-G



Art.nr Beskrivning

9101827 7,15 x 65 mm

Hålsågadapter



Art.nr Beskrivning

9101831 Ø32 x 152 mm, 11 mm

Hålsågadapter SDS-Plus



Adapter för SDS-PLUS, 32-76 mm.

Art.nr Beskrivning

9101833 32-76 mm

Hålsågadapter



Art.nr Beskrivning

9101832 Ø14 x 30 mm, 9,5 mm

Hålsågadapter + pilotbör TCT



Adapter med T.C.T pilotbör (105 mm) för Ezychange hålsågar. Skaft 8,7 mm.

Art.nr	Beskrivning
9101829	8,7 x 105 mm
9101801	9,5 x 85 mm

Krafthylsa 1/2" Lång



Komplett program på krafthylsor i bästa kvalitet avsedda för maskindragning. Längd: 78 mm.

Art.nr	Beskr.
351180	10 mm
381181	13 mm
351182	15 mm
351183	17 mm
351184	19 mm
351185	22 mm
351186	24 mm
351187	26 mm
351188	30 mm
351189	32 mm
351190	36 mm

Långhylsa 1/2" Bahco



Lång sexkantshylsa. Metrisk. Med Dynamic-Drive profil. ISO2725-1. 1/2" DIN3120/ISO1174-1. Ytbehandling: Förnicklad och förkromad. Finspolarad. Material: Chromo-Extra.

Art.nr	Beskr.
901402	10 mm
901404	13 mm
901406	15 mm
901408	17 mm
901410	19 mm

Universalbör HEX Milwaukee



Konstruerad för användning med slagskruvdragare och alla typer av 3-chuckverktyg som roterande bör / skruvdragare och slagbörmaskiner. Tungsten karbid-spets (TCT) bör möjliggör borrar i betong, tegel, takpannor, lättbetong, tunn metall, aluminium, mjuka till medelhårda keramiska plattor, alla träslag och PVC.

Art.nr	Beskr.	Arbetslängd
327521	4x90 mm	45 mm
327528	5x100 mm	50 mm
327529	5,5x100 mm	50 mm
327523	6x100 mm	50 mm
327525	8x120 mm	60 mm
327526	10x120 mm	60 mm
627549	12x150 mm	90 mm

Hammarbör SDS-PLUS MX4 Milwaukee



4-sidig spårgeometri säkerställer maximal dammbortförel under användning. Fyra symmetriska 90° skär säkerställer perfekt runda hål för optimal montering av kemiska ankare. Centreringspets för perfekt borrar på gång. Den solida karbidspetsen på diametrarna Ø 5-8 mm ger bredare kanaler som ger snabbare borrar. Mer karbid betyder även bättre hållbarhet och längre livslängd. 4 mejseltänder som skapar en "rivningseffekt" genom små microsprickor i det borrarade materialet - ger upp till 20% fler hål än konkurrenter. Förbättrade andraskär på sidorna ger bättre motståndskraft vid träff i armeringsjärn. Skaftfäste SDS+.

Art.nr	Dim.	Arbetslängd
327470	5x115 mm	50 mm
327471	5x165 mm	100 mm
327472	5,5x115 mm	50 mm
327473	5,5x165 mm	100 mm
328224	5,5x165 mm	100 mm
327474	6x115 mm	50 mm
328448	6x115 mm	50 mm
327477	6x265 mm	200 mm
327478	6x315 mm	250 mm
327479	6,5x215 mm	150 mm
327480	6,5x265 mm	200 mm
327481	6,5x315 mm	250 mm
327482	7x115 mm	100 mm
327483	7x165 mm	100 mm
328449	8x115 mm	50 mm
327484	8x115 mm	50 mm
328226	8x165 mm	100 mm
327485	8x165 mm	100 mm
327486	8x215 mm	150 mm
327487	8x265 mm	200 mm
328450	8x315 mm	250 mm
328451	8x455 mm	400 mm
327488	10x110 mm	50 mm
327489	10x160 mm	100 mm
328227	10x160 mm	100 mm
327490	10x210 mm	150 mm
327491	10x260 mm	200 mm
327492	10x310 mm	250 mm
327493	10x450 mm	400 mm
327494	12x160 mm	100 mm
328228	12x160 mm	100 mm
327495	12x210 mm	150 mm
327496	12x260 mm	200 mm
327497	12x310 mm	250 mm
327498	12x450 mm	400 mm
327499	14x160 mm	100 mm
327500	14x210 mm	150 mm
328441	14x260 mm	200 mm
327502	14x450 mm	400 mm
328442	15x160 mm	100 mm
328443	16x210 mm	150 mm
327503	16x250 mm	200 mm
328444	16x450 mm	400 mm
327902	16x600 mm	540 mm
327504	18x250 mm	200 mm
328445	18x450 mm	400 mm
327505	20x250 mm	200 mm
328446	20x450 mm	400 mm
327506	22x250 mm	200 mm
327507	25x250 mm	200 mm

Art.nr	Dim.	Arbetslängd
327903	25x450 mm	400 mm
328447	28x450 mm	400 mm

Universalbör TCT Milwaukee



Universalbör för metall, sten och trä. Används utan slag.

Art.nr	Beskr.
325539	4x85 mm
327515	5x85 mm
327527	5,5x85 mm
327511	6x97 mm
327512	8x117 mm
327513	10x137 mm

Hammarbör SDS-Max Milwaukee



Karbidspets med specialutvecklad robust huvudgeometri med optimal 4 x 90° symmetri. Minskar fastkörning vid borrar i armeringsjärn. Stor karbidspets med patenterade avfasningar för armeringsjärn. Säkerställer färre vibrationer och optimerar borrarprestandan vid kontakt med förstärkt stål. Längre livstid.

Art.nr	Dim.
327770	25x320 mm
327772	28x370 mm
327774	32x370 mm
327776	35x370 mm

Betongbör S-plus Milwaukee



Tungsten karbidspets (TCT) bör möjliggör borrar i betong, hålmursblock, murbruk, skiffer och granit. Från Ø 5 mm har borret ett treplansfäste som förhindrar att borret glider i chucken. Ø3 & 4 mm bör har runt fäste. Röd spiral för att enkelt identifiera borret i verktygslådan. Kan användas både i hammar- och borrarläge.

Art.nr	Dim.
327552	5,0x100 mm
327560	5,5x100 mm
327561	6,0x100 mm
327553	6,5x100 mm
327554	7,0x100 mm
327562	8,0x100 mm
327563	10,0x150 mm
327555	12,0x150 mm
327556	14,0x150 mm

Rörkapningsmaskiner

Metallkap Modell 590L Ridgid



Kraftig 2200 W motor. Hastighet 1300 varv/min obelastad. Standardutrustad med en 14" (355 mm) 80-tänders "långtids" hårdmetallklinga för kapning av max. 130 mm rör. Ger rena, nästan gradfria kap-snitt i stål, koppar, aluminium och plast. Ställbar kapvinkel 0° - 90°. Snabbklämningsystem för snabb hantering. Spindellåsning för enkelt byte av kapskiva. Vikt 2,3 kg.

Art.nr	Beskrivning
9177110	Ridgid 590 L

Hårdmetallklinga



Kapvinkel: 0°. Frivinkel: 13°. Fasvinkel: 45°.

Art.nr	Beskrivning
9177616	För Ridgid 590 L

Rörsåg PipeCut 170E EU Exact



Effektiva, lätta och behändiga PipeCut 170E kan användas för sågning av både metall- och plaströr. Tack vare dess justerbara hastighet och stadiga vridmoment är den idealisk för sågning av rör i rostfritt stål och gjutjärn. Den erbjuder hög prestanda för rörmontörer. Effekt: 1200 W
Sågvidd: 15-170 mm
Klingans diameter: 140 mm
Obelast varvtal: 1600-3500 v/m

Art.nr	Beskrivning
320484	140 mm

Kapskiva TCT 140 Exact



Klinga med spetsar av volframkarbid för allmänt bruk. Lämplig för skärning av stål, koppar, aluminium och plast. TCT-klingor kan slipas några gånger så de blir lika bra som nya.
För maskintyper: PC 170, 170E, 220E, 200, 360

Art.nr	Beskrivning
320485	140x62x1,8x1,4x46 mm

Kapskiva Cermet 140 Exact



Klinga med spetsar av cermet-legering för krävande användningsområden, särskilt avsedd för skärning av rostfritt och syrafast stål. Cermet-klingor kan slipas några gånger så de blir lika bra som nya.
För maskintyper: PC 170, 170E, 220E, 200, 360.

Art.nr	Beskrivning
320486	140x62x1,8x1,4x46 mm

Gängverktyg

Gängningsmaskin 535 Ridgid



Modell 535 behåller de industriella arbetshästarnas robusthet samtidigt som den införlivar nya funktioner som gör gängningsverksamheten mer produktiv. En stor spånbricka och oljebhållare gör 535 idealisk för längre oavbruten gängning. 535 är konstruerad med maximal "upp-tid" i centrum och med de uppdateringar som är viktigast för de som arbetar professionellt med rör. Den har också alla fördelar av likheterna mellan 535, 535A automatisk och annan RIDGID®-utrustning.
Spänning: 400V
Skruvkapacitet: 1/4"-2" (6 mm-50 mm).
Rörkapacitet: 1/8"-2" (3 mm-50 mm) 2 1/2"-4" (62 mm-100 mm), 4"-6" (100 mm-150 mm) med gängmaskinerna 141 och 161 med utväxling.

Art.nr	Beskrivning
320657	Max 2"

Eldriven spårmaskin 916 Ridgid



Den lättviktiga modell 916 av RIDGID®-spårmaskinen är mycket hållbar och effektiv portabel enhet. Byggt med ett solitt, hållfast gjutjärnshus tål den tuff användning, och är ändå tillräckligt lätt för att enkelt kunna transporteras runt. 916 har en patenterad matningsmekanism utan utväxling som snabbt och ansträngningslöst möjliggör noggrann användning.
Kapacitet 10-stål: 1 1/4-6".
Kapacitet 40-stål: 1 1/4-3".

Art.nr	Beskrivning
320605	Till modell 535

Gängbacksats



Gängbackssats Gold BSPT 1-2" Ridgid för 12R gängkloppor.
Universal 1"-2" för Ridgid.

Art.nr	Beskrivning
9830409	Gold, 1"-2"
9166240	Universal 1"-2"

Rillmaskiner

Rillverktyg VE26S Man



VE26S Manuellt Rillverktyg. Rillverktyg för användning på plats vid eftermontering och reparation. Rillverktyget tillåter dubbelriktad rillning. VE26S används för stålrör i dimension 60,3 -168,3.
(OBS Ej för rostfria rör).

Art.nr	Beskrivning
4956481	DN50-150

Rillmaskin RG3400 Victaulic



Spänning: 220V.
Material: Kolstål.

Art.nr	Beskrivning
3875061	33 mm IGS & 33-323 OGS Rillvalsar
3875062	Kolstål / SS Rillvalsar
3875063	SS Rillvalsar

Rillmaskin RG3210 Victaulic



Kapacitet att rilla 2 – 12"/60,3 – 323,9 mm.
T3210/RG3210 220V 50HZ EMEA-I.

Art.nr	Beskrivning
4956485	60,3-323,9 mm

Hörselskydd

Hörselproppar Comfort, 5 par



Art.nr	Beskrivning
923477	Utan snöre

Hörselskydd UVEX X-CAP



Superlätt bygel med ovala proppar för ökad komfort. Lämplig när arbetssituationen varierar mellan bullrig och tystare miljö. SNR 24 / H:27, M:19, L:18 mm.

Art.nr	Beskrivning
923289	Med bygel

Hörselproppar lösa till UVEX X-CAP



Uvex lösa proppar till Uvex X-Cap 2125341.

Art.nr	Beskrivning
923362	5 par

Hörselkåpa Peltor Optime 2A



Hjässbygel. Steglös höjdinställning. Ökad dämpning, framförallt för lägre frekvenser. Tätningsringarna har fyllts med en kombination av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre industribuller. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352. Dämpningsvärden. Militärgrön.

Art.nr	Beskrivning
322252	210 gram

Hörselkåpa Peltor Optime 2P3E



Hjälmfäste. Slitsfäste med snabbmontering utan verktyg. Arbets-, luftnings- och parkeringsläge. Fäste för visir. Ökad dämpning, framförallt för lägre frekvenser. Tätningsringarna har fyllts med en kombination av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre industribuller eller entreprenadmaskiner och i lantbruksarbete. I övrigt se adaptertabell för hjälmar i Skyddakatalogen. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.

Art.nr	Beskrivning
322253	235 gram

Hjälm Uvex Pehos Alpine




Multifunktionell hjälm för arbete på höjder och räddningsaktioner. Kombination av funktioner från den industriella skydd hjälmen i enlighet med EN 397 och EN 12492 krav för bergsklättring hjälmar. Uvex pheos alpin hjälm - en unik lösning. Det lätta ABS hjälmskalet erbjuder hög skyddsnivå och hållbarhet. 6 punkts inre i textil för en optimal passform och komfort. Fäste och clips för hörselkåpor, pannlampor och goggles.

Art.nr	Beskrivning
923267	Vit


Scanna och handla enkelt via Dahl-appen *för din bekvämlighet!*

- **Lättillgänglig** produktinformation.
- **Scanna varor till flera olika varukorgar** vid samma tillfälle och få en följesedel per jobb.
- **Länkar till andra enheter** – möjlighet att slutföra påbörjade order i annan enhet.
- **Möjlighet att beställa via scanning** av streckkoder i butik, eget lager eller servicebil.


Ladda ner appen:



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play

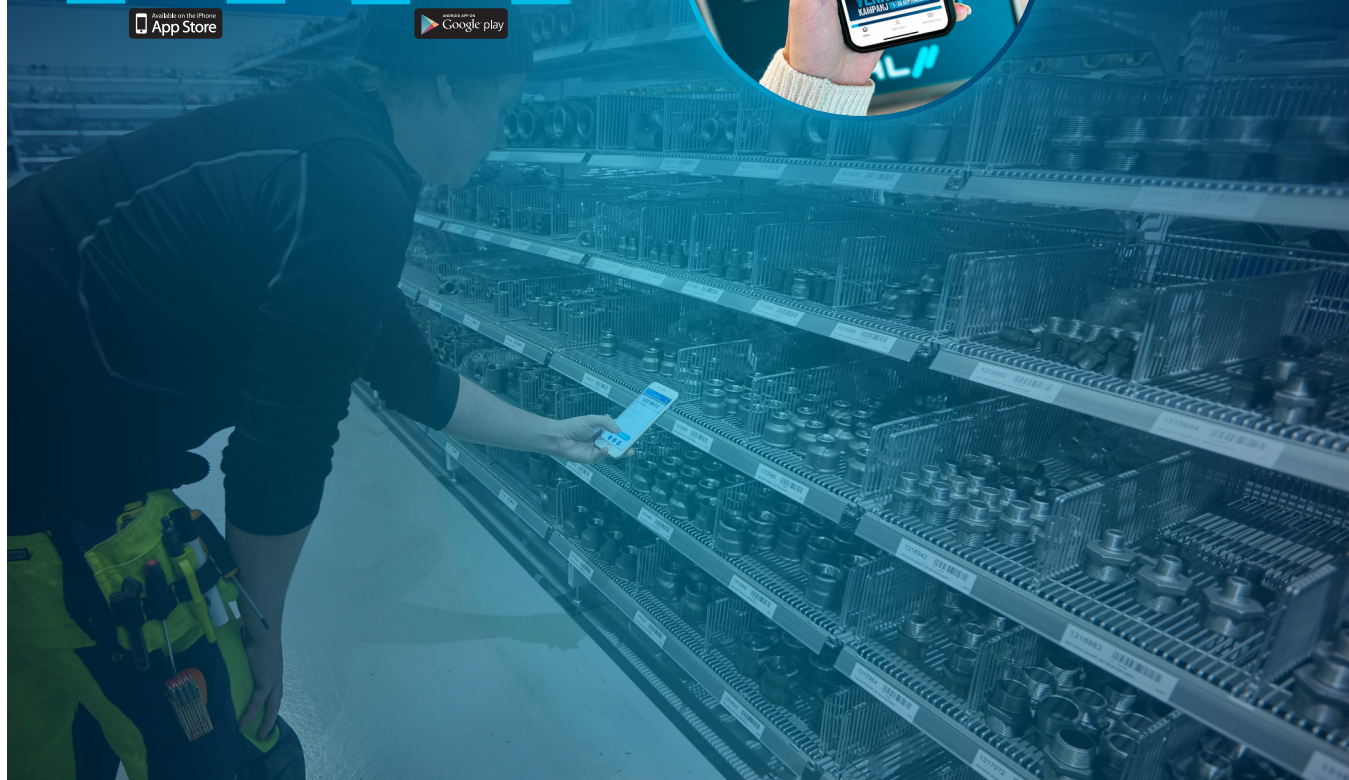

Brandpostskåp

Brandpostskåp VENTI modell 2



För montering på vägg eller delvist infälld.
Höjd: 800 mm. Bredd: 800 mm. Djup: 135 mm.
Inbyggnadsmått: 110 mm.

Art.nr	Beskrivning	Fabr.bet
4229410	19 mm, 25 m	BP21925
4229411	19 mm, 30 m	BP21930

Brandpostskåp VENTI modell 2i



För montering helt infällt i vägg.
Höjd: 800 mm. Bredd: 800 mm. Djup: 102 mm.
Inbyggnadsmått: 100 mm.

Art.nr	Beskrivning	Fabr.bet
4229421	19 mm, 25 m	BP221925
4229422	19 mm, 30 m	BP221930

Brandpostrulle



Väggbeslag och arm.

Art.nr	Beskrivning	Fabr.bet
4229403	19 mm, 30 m	BP11930
4229407	25 mm, 25 m	BP12525

Brandsläckarvagn för Heta Arbeta



En utmärkt kärra för brandfarliga arbeten och andra tillfälliga arbetsplatser. Försedd med 2 st pulversläckare 6 kg samt brandfilt och läderhandskar ger kärran ett rejält brandskydd som snabbt kan komma på plats vid ett brandtillbud. Kärran är kompakt och smidig. Den robusta konstruktionen gör att den tår den tuffa miljön som förekommer på byggarbetsplatser eller inom tung industri.

Art.nr	Beskrivning
305905	Brandsläckarvagn Kompletta Dafo Brand

Brandpostventiler

Brandpostventil av mässing



Art.nr	Beskrivning
Vinkel koppling / inlopp	
4217410	32/G25
4217428	32/G32

Brandpostventil av mässing



Art.nr	Beskrivning
Utlöpp / inlopp i vinkel	
4217253	63xG65

Brandpostventil snedsättesventil 63 enkel



Art.nr	Beskrivning
Rak koppling / inlopp	
4219249	2 1/2"xG65

Brandsslangkopplingar/Klokopplingar

Kopplingsdelar av mässing



Till tryckslangkopplingar. Utvändig gänga.

Art.nr	Beskrivning
4220422	32xDN25
4220430	32xDN32
4220448	32xDN40
4220449	32xDN50

Kopplingsdelar av mässing



Till tryckslangkopplingar. Invändig gänga.

Art.nr	Beskrivning
4220512	32xDN15
4220513	32xDN20
4220521	32xDN25
4220539	32xDN32
4220547	32xDN40
4220548	32xDN50

Kopplingsdelar aluminium



Till tryckslangkopplingar av lättmetall. Utvändig gänga.
Max tryck: 20 bar.

Art.nr	Beskrivning
4219240	63xG50
4219241	63xG65

Kopplingsdelar aluminium



Till tryckslangkopplingar av lättmetall. Invändig gänga.
Max tryck: 20 bar.

Art.nr	Beskrivning
4219238	63xG50
4219239	63xG65

Lock med kedja



AZH-mässing.

Art.nr	Beskrivning
4221131	32 mm

Lock med kedja



Aluminium.

Art.nr	Beskrivning
4219242	63 mm

Övergångskoppling



Aluminium.

Art.nr	Beskrivning
4219244	63x32 mm

Strålrör och munstycken

Strålrör AL, 5-7-10 mm



Enhetsstrålrör ERGO med 32 koppling. Munstycke för 5, 7 och 10 mm stråle.
Storlek 162x90x65 mm.
Max arbetstryck 20 Bar.

Art.nr	Beskrivning
4227040	32

Victaulic ventiler

Vridspjällsventiler 705W – Övervakad öppen



Victaulic FireLock® Serie 705W, är en vridspjällsventil som övervakas i öppet läge. När ventilen stängs aktiveras en signal via microbrytaren. EPDM packning som standard, godkänd upp till 20 bar och finns att tillgå från DN 50 upp till DN 300. För ytterligare information hänvisas till Victaulic datablad 10.81.

Art.nr	Beskrivning
4565047	DN50/60,3
4565046	DN65/76,1
4565045	DN80/88,9
4565044	DN100/114,3
4565043	DN150/168,3
4565042	DN200/219,1

Vridspjällsventiler 707C – Övervakad stängd



Victaulic FireLock® Serie 707c, är en vridspjällsventil som övervakas i stängt läge. Under normalt läge är ventilen stängd och övervakas endast i stängt läge. 707C ska inte installeras där flöde behövs för normal funktion. EPDM packning som standard, godkänd upp till 20 bar och finns att tillgå från DN 50 upp till DN 200. För ytterligare information hänvisas till Victaulic datablad 10.75.

Art.nr	Beskrivning
4564577	DN50
4564578	DN65
4564579	DN80
4564580	DN100
4564581	DN150
4564582	DN200

Larmventil S751



Victaulic FireLock NXT®, Serie 751 är en SBSC-godkänd larmventil för våtrörs-system. EPDM packning som standard, godkänd upp till 20 bar.

Levereras tillsammans med en övervakad vridspjällsventil S/705W med tillhörande koppling, larmpressostat ESP10-2, samt övervakad kulventil enligt SBSC. För ytterligare information hänvisas till Victaulic datablad 30.01. SBSC modell, Vds godkänd. Komplettera gärna med ytterligare ett vridspjäll och koppling för komplett larmventilspaket.

Art.nr	Beskrivning
1929031	DN80/88,9
1929032	DN100/114,3
1929033	DN150/168,3
1929034	DN200/219,1

Packningssats för larmventil



Victaulic reservdelskit, passar till larmventil serie 751/756/758/768/769. Reservdelskit för service av klafftätning. EPDM packning som standard. För ytterligare information hänvisas till Victaulic produktblad I-30.

Art.nr	Beskrivning
1921323	80
1921320	100
1921321	150
1921322	200

Klaffbackventil, med rilländar, PN16



Rillad Backventil PN16 för Sprinklersystem i segjärn ASTM A-536 Grade 64-45-12. FM godkänd DN 10-300, UL godkänd DN 65-300, Vds godkänd DN 65-200. För Ytterligare information hänvisar vi till Victaulic produktblad 10.08.

Art.nr	Beskrivning
4678998	DN65/76,1
4678999	DN80/88,9
4678993	DN100/114,3
946036	DN125/139,7
4678995	DN150/168,3
4678996	DN200/219,1

Kulventil 726S



726S Rillad kulventil SS316 teflon växel med ratt.

Art.nr	Beskrivning
1929022	48,3
1929023	114,3
1929024	168,3

Vridspjällventil Victaulic 124



Serie 124 snabbventil med handspak. Stålrör med OGS-standard spårprofil. Drifttemperatur -34°C till 90°C EPDM. Smörj packning och dra åt metall mot metall.

Anpassade för 50 mm isolering. Halsförlängning finns när mer än 50 mm isolering krävs.

Art.nr	Beskrivning
4565062	60,3
874001	76,1
4565064	88,9
874003	114,3
4565066	139,7
4565067	168,3

Vridspjällventil Victaulic 124



Serie 124 snabbventil med växel. Stålrör med OGS-standard spårprofil. Drifttemperatur -34°C till 90°C EPDM. Smörj packning och dra åt metall mot metall.

Anpassade för 50 mm isolering. Halsförlängning finns när mer än 50 mm isolering krävs.

Art.nr	Beskrivning
4565071	88,9
4565072	114,3

FireLock® vattenmotoralarm 760



Series 760 FireLock vattenmotoralarm är en mekanisk, vattendriven enhet som signalerar flöde av vatten i ett automatiskt sprinklersystem. Enheten är vanligtvis installerad på en vägg med motorn på insidan av byggnaden och larvet på utsidan, så att ljudet hörs som så bra som möjligt. En 100-mesh-sil med en 3/4" NPT-gängad ändkontakt ingår för överensstämmelse med NFPA 13-krav. För ytterligare information hänvisas till Victaulic produktblad 30.32.

Art.nr Beskrivning

1929026

Manuell frigöringspanel 755



Victaulic® Series 755 manuell frigöringspanel fungerar som en manuell manövrerad manöverpanel enhet för FireLock NXT Series 768 Dry Valve och Series 769 (Deluge och Preaction) Manövrerade ventiler. Den innehåller en speciell kvartsvarv kulventil monterad i ett målat stålhölje med en dörr som öppnas helt. För ytterligare information hänvisas till Victaulic produktblad 30.41.

Art.nr Beskrivning

1929027

Potter pressostat vatten



Art.nr Beskrivning

1929029 1/2"

1929030 21,3/1 1/2"

FireLock® fördröjningskammare 752



Fördröjningskammare serie 752 minskar risken för falska larm på grund av tryckstötar i vattenförsörjningen. Den är av höghållfast segjärn och konstruerad för användning tillsammans med våra larmbackventiler i serie 751. Den är målad invändigt och utvändigt för att öka korrosionsbeständigheten. Fördröjningskammaren är UL-, FM- och ULC-klassad för 300 psi/2100 kPa. Enheten har en kapacitet på ungefär en gallon/3,8 liter och väger (torr) 18 lbs./8,2kg. Den finns med 1/2"/21,3 mm NPTinlopp och 3/4" NPT utlopp. För ytterligare information hänvisas till Victaulic produktblad 30.31.

Art.nr Beskrivning

1929025 48,3x219,1

Firelock trimpaket 757



FireLock trimpaket för luftunderhåll har konstruerats för att styra systemets lufttryck vid användning av serien 756 torrdriftsventiler, serien 758 styrda ventiler eller FireLock NXT 768 torrdrifts och 769 styrda enheter för tillämpningar med torrsprinkler. Victaulic® trimmenhet för luftunderhåll ska användas med en driftsäker källa av kontinuerlig lufttillförsel (dygnet runt, 7 dagar/vecka), som verkstadsluft eller en tankmonterad luftkompressor med monterad tryckgivare. Högttrycket på laddluft minskar genom den integrerade regulatorn i trimmenhet för luftunderhåll till rekommenderat lufttryck baserat på vattenförsörjningens tryck.

Art.nr Beskrivning

1929028

Victaulic Flödesvakter

Flödesvakt WFDE CE



Art.nr Beskrivning

1921693 50/60,3, VSR-2

230982 65/73-76, VSR-2.5

Art.nr Beskrivning

1921694 80/88,9, VSR-3

1921695 100/114,3

1921696 150/168,3

1921697 200/219,1

Altech kulventiler

Kulventil med invändig gänga AL3600



Avstängningsventil för värme-, kyl-, luft- och gassystem. Kan även användas på vakuum och lättare oljor t ex diesel. Silikonfri.

Ventilen omfattas av AFS 1994:4, 8§, direktivet för tryckbärande anordningar (PED 3,3) och får därför inte CE märkas. Får användas för fluider enligt följande:

För värme- och kylsystem (fluidgrupp 2) DN 8-100, gäller -30 °C till +110 °C.

För luft, vatten > 110 °C men < 150 °C. DN 8-25 PN25, DN 32-50 PN16, DN65-100 PN10. För brännbara vätskor max 16 bar. För energigaser max DN25.

Art.nr Beskrivning

4502902 G8

4502910 G10

4502928 G15

4502936 G20

4502944 G25

4502951 G32

4502969 G40

4502977 G50

4502985 G65

4502993 G80

Kulventil med invändig och utvändig gänga AL353



Avstängningsventil för värme, kyla och luft. Kulventiler med fullt genomlopp, tillverkad i förkromad mässing med stålhandtag. Med invändig och utvändig gänga. Blåsutsäker spindel. Kulventilerna omfattas av direktivet för tryckbärande anordningar, AFS 1994:4, paragraf 8. DN40.

Art.nr Beskrivning

4502938 G15

4502939 G20

4502940 G25

4502941 G32

Trevägs kulventil T-kik med invändig gänga

Altech T-borrard kulventil, invändigt gängad. 3-vägs och reducerat genomlopp. För värmeinstallationer. Material: Mässing, handtag i aluminium. Tryckklass: PN40. Temperaturområde vatten: 0-100 °C. Temperaturområde luft: -10-100 °C.

Art.nr	Beskrivning
4551067	G15
4551068	G20
4551069	G25

Trevägs kulventil L-kik med invändig gänga

Altech L-borrard kulventil, invändigt gängad. 3-vägs och reducerat genomlopp. För värmeinstallationer. Material: Mässing, handtag i aluminium. Tryckklass: PN40. Temperaturområde vatten: 0-100 °C. Temperaturområde luft: -10-100 °C.

Art.nr	Beskrivning
4551070	G15
4551071	G20
4551072	G25
4551073	G32
4551074	G40
4551075	G50

Låsbar kulventil

Altech Kulventil med fullt genomlopp och invändig gänga. Handtaget är låsbart med hänglås i öppet eller stängt läge. För värme-, kyl- och luftsystem. Material: Mässing, handtag i stål. Temperaturområde vatten: PN25 0-150 °C, PN40 0-95 °C. Temperaturområde luft: PN25 -10-150 °C, PN40 -10-95 °C.

Art.nr	Beskrivning
5493221	G15
5493222	G20
5493223	G25
5493224	G32
5493225	G40
5493226	G50

Låsmekanism Altech kulventiler

Passar samtliga Altech kulventiler.

Art.nr	Beskrivning
4503210	8-10
4503211	15-20
4503212	25-32
4503213	40-50

Syrafasta kulventiler, dricksvattengodkända**2-delad syrafast kulventil 2006SD Altech**

2-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp och invändig gänga. Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applicationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
5496335	DN15	58
5496336	DN20	66
5496337	DN25	79
5496338	DN32	90
5496339	DN40	105
5496340	DN50	124
5496341	DN65	146
5496342	DN80	164

3-delad syrafast kulventil 2012NDL Altech

3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp och lång svetsände ISO. Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applicationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm	Dy
5496308	DN15	140	21,3
5496309	DN20	140	26,9
5496310	DN25	153	33,7
5496311	DN32	165	42,4
5496312	DN40	191	48,3
5496313	DN50	203	60,3
5496314	DN65	254	76,1

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm	Dy
5493615	DN80	280	88,9
5463616	DN100	317	114,3

3-delad syrafast kulventil 2012NDLM Altech

3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp och lång svetsände (mm). Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applicationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
5496454	DN15	140
5496455	DN20	140
5496456	DN25	152,5
5496457	DN32	165
5496458	DN40	191
5496459	DN50	203
5496460	DN65	254
5496461	DN80	280
5496462	DN100	317

3-delad syrafast kulventil 2012NDL/13ND Altech

3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. Anslutningar, invändig gänga och lång svetsände (ISO). Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applicationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
5496326	DN15	102,5
5496327	DN20	107,45
5496328	DN25	118,75
5496329	DN32	133
5496330	DN40	151,1
5496331	DN50	166,5

3-delad syrafast kulventil 2012NDLM/13ND Altech



3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. Anslutningar, invändig gänga och lång svetsände (mm). Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
5496463	DN15	103
5496464	DN20	108
5496465	DN25	119
5496466	DN32	133
5496467	DN40	152
5496468	DN50	167

Kulventiler

3-delad kulventil Altech 2013M med invändig gänga



3-delad kulventil i rostfritt syrafast med låsbar handspak. Invändig gänga, tätningar i PTFE och fullt genomlopp. DN15-50 PN64. Förhöjd montagefläns för manöverdon enligt ISO 5211.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
9110601	10	65
9110602	15	66
9110603	20	83
9110604	25	95
9110605	32	111
9110606	40	130
9110607	50	151

3-delad kulventil Altech 2013M med invändig gänga



3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. Anslutningar, invändig gänga. Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
5496469	DN15	65
5496470	DN20	75

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm
5496471	DN25	85
5496472	DN32	101
5496473	DN40	112
5496474	DN50	130
5496475	DN65	162
5496476	DN80	188

3-delad kulventil Altech 2012M med svetsändar



3-delad kulventil i rostfritt syrafast med låsbar handspak. Svetsändar BW, tätningar i PTFE och fullt genomlopp. DN15-50 PN64. Förhöjd montagefläns för manöverdon enligt ISO 5211.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd mm	Dy
9110617	15	66	21,3
9110618	20	84	26,9
9110619	25	95	33,7
9110620	32	111	42,4
9110621	40	130	48,3
9110622	50	151	60,3

Reparationsset 2012NDL/13ND Altech



Reparationskit för ventil 2012NDL & 2013ND.

Art.nr	Beskrivning
5197039	DN15
5197040	DN20
5197041	DN25
5197042	DN32
5197043	DN40
5197044	DN50
5197045	DN65
5197046	DN80
5197047	DN100

Kulventiler 726 Victaulic



Rillad kulventil i segjärn. Svart växel med ratt.

Art.nr	Beskrivning
5496520	48,3 mm
1929001	60,3 mm
1929002	88,9 mm
1929003	114,3 mm
1929004	168,3 mm

Kulventiler mässing, VIR rillad



Rillad Kulventil i mässing CW617N, tätningar i PTFE. DN 32-50 PN40 max 95 °C, DN 65 PN25 max 95 °C. Lämplig för vatten och tryckluft. Ej lämplig för aggressiva gaser/media. DN40-65 CE märkt. DN32 ej CE märkt (Kat enligt artikel 4.3 direktiv 2014/68/EU). Ej dricksvattengodkänd. Låsmekanism Altech, finns som tillbehör.

Art.nr	Beskrivning	Bygglängd
868060	32	109 mm
868061	40	124 mm
868062	50	135 mm
868063	65	156 mm

Tillbehör ventiler

Fjäderbelastade mässing handtag



Fjäderbelastat handtag till Altech 2 och 3-delade kulventiler. Möjliggör återgång till förvald öppen eller stängd position efter manövrering.

Art.nr	Beskrivning
5197027	Handtag F03
5197028	Handtag F04
5197029	Handtag F05

Vridspjällventiler Altech

Vridspjällventil Altech Wafer



Vridspjällventil Wafer för montage mellan flänsar. Epoxi målad i korrosivitetsklass (C4) med spjäll och genomgående spindel i SS A316/A431 rostfri. WRAS godkända EPDM foder, lämplig för dricksvatten. Låsbar handspak med fasta regleringar DN50-200, växel DN250-300. Montageplatta ISO 5211 för direktmontage av växel eller manöverdon. Medietemperatur -10 till 110°C. Användningsområde: Medier som spjällskiva och sätespackning är resistent mot. Såsom vätskor i industriella applikationer, kyl- och värmesystem, gaser, VA-system mm.

Art.nr	Beskrivning	Topp
4565135	DN50, PN16	F05
4565136	DN65, PN16	F05
4565137	DN80, PN16	F05
4565138	DN100, PN16	F07
4565139	DN125, PN16	F07
4565140	DN150, PN16	F07
4565141	DN200, PN16	F10

Vridspjällventil Altech Wafer



Vridspjällventil Wafer för montage mellan flänsar. Epoxi målad i korrosivitetsklass (C4) med spjäll och genomgående spindel i SS A316/A431 rostfri. WRAS godkända EPDM foder, lämplig för dricksvatten. Låsbar handspak med fasta regleringar DN50-200, växel DN250-300. Montageplatta ISO 5211 för direktmontage av växel eller manöverdon. Medietemperatur -10 till 110°C. Användningsområde: Medier som spjällskiva och sätespackning är resistent mot. Såsom vätskor i industriella applikationer, kyl- och värmesystem, gaser, VA-system mm.

Art.nr	Beskrivning
4565142	DN250, PN16
4565143	DN300, PN16

Växel för Altech vridspjällventiler



Monteras direkt på ventilen. Material: Segjärn GGG40, lackerad i samma färg som ventilen.

Art.nr	Beskrivning
4658991	För DN 40-80
4658992	För DN 100-125
4658993	För DN 150
4658994	För DN 200
4659457	För DN 250
4659458	För DN 300

Vridspjällventiler

Vridspjällventiler 761 Victaulic 300



Ventilhus i segjärn A536. Spjällskiva i nickelbelagt segjärn. Packning EPDM. Tryckklass PN20. Temperaturområde: -20 °C - +110 °C. ISO 5211 Topp. Handtag 10 positioners. Ventil monteras med rillkopplingar.

Art.nr	Beskrivning
Med spak	
4658476	50 mm
4658477	65 mm
4658478	80 mm
4658479	100 mm
4658480	125 mm
4658481	150 mm
4658482	200 mm
4658484	250 mm
Med växel	
4658492	200 mm
4658486	300 mm

Tryckmätare och tillbehör

Tryckmätare husdiameter



Anslutning nedåt G8. För industri och VVS-anläggningar. Hus i stålplåt 63 mm och akrylglas. Media-berörda delar i mässing. För medier som luft och icke aggressiva vätskor och gaser. Mätnoggrannhet 1,6%. Max processtemperatur: 60 °C. Dubbelskala: pascal/bar.

Art.nr	Husdiameter mm	Tryck bar
101846	63	0-2,5
101848	65	0-4,0
101850	65	0-6,0
101852	65	0-10,0
101854	65	0-15,0
101856	65	0-25,0

Tryckmätare husdiameter



Anslutning nedåt G10. Hus i stålplåt och akrylglas. Media-berörda delar i mässing. Noggrannhetsklass 1,6. Maxtemperatur: 60 °C. Vid höga temperaturer rekommenderas vattensäcksrör för att skydda tryckmätaren. Dubbelskala: pascal/bar.

Art.nr	Husdiameter mm	Tryck bar
101858	100	0-2,5
101860	100	0-4,0
101862	100	0-6,0
101864	100	0-10,0
101866	100	0-16,0
101868	100	0-25,0

Tryckmätare för icke aggressiva medier, dämpad



Anslutning bakåt G8. Manometrar för icke aggressiva medier och gaser. Dämpade med glycerinfyllda hus i rostfritt stål. Media-berörda delar i mässing. Vattensäcksrör bör användas när max temperaturen riskerar överstigas. Utvändig gänga bakåt.

Art.nr	Husdiameter mm	Tryck bar
5148018	63	0-10,0
5148019	63	0-60,0
5148020	63	0-250,0

Tryckmätare för icke aggressiva medier, dämpad



Manometrar för icke aggressiva medier och gaser. Dämpade med glycerinfyllda hus i rostfritt stål. Mediaberörda delar i mässing. Vattensäcksrör bör användas när max temperaturen riskerar överstiga. Utvändig gänga nedåt.

Art.nr	Husdiameter mm	Tryck bar
Anslutning nedåt G8		
5148021	63	0-2,5
5148022	63	0-4,0
5148023	63	0-6,0
5148024	63	0-10,0
5148025	63	0-16,0
5148026	63	0-25,0
5148027	63	0-40,0
Anslutning nedåt G10		
5148029	100	0-4,0
5148030	100	0-6,0
5148031	100	0-10,0
5148032	100	0-16,0
5148033	100	0-25,0
5148034	100	0-40,0

Backventiler av metall

Backventil Altech



Altech Backventiler med kägla i fortron (PPS), dimension 10–50. Installeras vertikalt eller horisontellt och ska användas i eget vatten eller värme. Minsta öppningstryck är 0,034 bar. Max tryck: 25 bar. Arbetstemperatur -20-100 °C.

Art.nr	Beskrivning
5014013	G10
5014014	G15
5014015	G20
5014016	G25
5014017	G32
5014018	G40
5014019	G50

Smutsfilter

Smutsfilter S732 med rillade anslutningar Victaulic



Filter Y-typ. Victaulic Serie 732 för VVS. Med rillade anslutningar. 20 Bar. -34°C till + 110°C.

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg
1347489	50/60,3	4,5
1347488	65/76,1	6,4
1347489	80/88,9	9,1
1347490	100/114,3	14,5
1347491	125/139,7	22,7
1347492	150/168,3	32,7
1347493	200/219,1	56,7
1347494	250/273,0	93,0
1347495	300/323,9	127,0

Smutsfilter MMA



Används i värme- och kylsystem för att filtrera bort smuts. Filteröppning 0,4 mm (40 US Mesh). Material: Mässing.

Art.nr	Beskrivning
5039863	G15
5039864	G20
5039865	G25
5039866	G32
5039867	G40
5039868	G50

Smutsfilter



I mässing med sil i rostfritt stål. Kan installeras på eget vatten eller värme. Max tryck PN16. Arbetstemperatur 0-80 °C. Filter 500 micron.

Art.nr	Beskrivning
5064174	G10
5064175	G15
5064176	G20
5064177	G25
5064178	G32
5064179	G40
5064180	G50

Filter till smutsfilter



Filter för Altech smutsfilter. I rostfritt stål AISI304. 500 micron.

Art.nr	Beskrivning
5064201	DN10
5064202	DN15
5064203	DN20
5064204	DN25
5064205	DN32
5064206	DN40
5064207	DN50

Returkopplingar raka utan avstängning



Förnicklad. Tryck: 10 bar. Max temperatur: 120 °C.

Art.nr	Beskrivning
4820114	R10 x G10
4820122	R15 x G15
4820130	R20 x G20

Returkopplingar raka utan avstängning



Mässing. Tryck: 10 bar. Max temperatur: 120 °C.

Art.nr	Beskrivning
4820049	R25 x G25
4820056	R32 x G32
4820064	R40 x G40
4820072	R50 x G50

Mätarventiler

Mätarventil, gul metall



Utan kontrollfläns utvändig gänga.
Arbetsstryck Max: 100 bar normaltryck.
Arbetstemperatur: max 185 °C.

Art.nr Beskrivning

4622015 G10

Manometerventil, gul metall



Med kontrollfläns utvändig gänga.
Arbetsstryck Max: 100 bar normaltryck.
Arbetstemperatur: max 185 °C.

Art.nr Beskrivning

4622213 G10

4622221 G15

Manometerventil, syrafast, rostfri



Manometerventiler utan kontrollfläns, mätarventil för avstängning och reglering av ånga, gaser och vätskor.

Max tryck: 400 bar.

Max temperatur: 220 °C.

Min. temperatur: 20 °C.

Art.nr Beskrivning

5159071 G10

5159072 G15

Logistik

- en del av vår kärnverksamhet!

Vi är navet i flödet av produkter och information mellan 2 200 leverantörer och 40 000 kunder. Varje dag levererar vi produkter till cirka 3 000 platser runt om i Sverige.



Här kan du läsa mer
om *våra logistiktjänster.*



Tryckluft

Klokopplingar för nippel



Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550232	15
4550265	25

Klokopplingar av hejarsmitt stål



Med slangnippel. Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550026	10
4550034	15
4550059	20
4550067	25

Klokopplingar av hejarsmitt stål



Utvändig gänga. Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550422	G10
4550430	G15
4550455	G20
4550463	G25

Klokopplingar av hejarsmitt stål



Invärdig gänga. Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550620	G10
4550638	G15
4550653	G20
4550661	G25

Gummipackning för klokoppling



För klokoppling RSK 4550018-4550067, 4550422-4550463 och 4550620-4550661.

Art.nr	Beskrivning
4551024	8-25

Klokopplingar av aducergods



Med dubbla låsklackar och utvändig gänga. Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550836	G15
4550851	G20
4550869	G25

Klokopplingar av aducergods



Med dubbla låsklackar, slangnippel och 2 låskragar. Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550729	10
4550737	15
4550752	20
4550760	25

Klokopplingar av aducergods



Med dubbla låsklackar och invändig gänga. Lätt och behändig koppling med dubbla låsklackar, för tryckluft vid låga och medelhöga tryck. Den mest förekommande kopplingstypen inom industri, väg, vatten och byggnadssektorn.

Art.nr	Beskrivning
4550927	G10
4550935	G15
4550950	G20
4550968	G25

Packning till klokoppling



För klokopplingar av aducergods.

Art.nr	Beskrivning
4551321	Nitril

Slangklämmor

Slangklämma förzinkad



Art.nr	Dim. område	Bandbredd mm
2177415	8-12	9
2176981	10-16	9
2176983	12-22	9
2176985	16-27	12
2176986	20-32	12
2176987	25-40	12
2176988	30-45	12
3176989	35-50	12
2176990	40-60	12
2176991	50-70	12
2176992	60-80	12
2176993	70-90	12
2176994	90-110	12
2176995	100-120	12
2177452	110-130	12
2176996	140-160	12
2176997	150-170	12

Vattenslang Super Tricoflex



Slang i 5 lager med trikåarmerad förstärkning. Super Tricoflex är 100% phtalatfri.

Art.nr	Dim. område	L m
2171292	12,5 (1/2")	25
2171293	12,5 (1/2")	50
2171294	19,0 (3/4")	25
2171295	19,0 (3/4")	50
2171296	32,3 (1")	25
2171297	32,3 (1")	50

Förnödenheter

Saft



Art.nr	Beskrivning
909931	Jordgubb, 0,95 l

Kaffe Gevalia Mellanrost



Det är en perfekt blandning av utvalda bönor från Östafrika och Sydamerika, som ger ett välbalanserat kaffe med härlig arom och en lätt syrlig eftersmak.

Art.nr	Beskrivning
321088	Mellanrost, 450 g

Kaffe Zoegas Skånerost



En smakrik komposition gjord av omsorgsfullt handplockade Arabicabönor från Östafrika och Brasilien, väl avvägt med högvuxna bönor från Latinamerika. Bönorna är varsamt mörkrostade och koppade i kafferosteriet i Helsingborg där man lyft fram en smakfull kaffekaraktär av kärv mörkrost med behaglig fruktighet och toner av mörka bär. Rostning: 7/8. Syrlighet: 2/5. Fyllighet: 5/5.

Art.nr	Beskrivning
323041	Mörkrost, 450 g

Kaffe Zoegas Hazienda Eko



Hazienda ingår i Organic-kollektionen, där hittar du dubbelcertifierade ekologiska kaffeblandningar som rostar på 100% högvuxna Arabicabönor för att få fram just de smaknyanser som skapar den unika karaktären. Rostning: 6/8. Syrlighet: 2/5. Fyllighet: 4/5.

Art.nr	Beskrivning
323042	Mörkrost, 450 g

Snabbkaffe Nescafe



Upptäck nya NESCAFÉ Lyx med en mer distinkt arom och fylligare smak. En kombination av optimal rostning och kaffets diskreta fruktnoter ger en perfekt balanserad kopp kaffe. Receptet i den klassiska mörkrostade LYX-blandningen med sin balanserade smakprofil och långa, fylliga eftersmak har förbättrats ytterligare för att göra din kaffeupplevelse till en ren njutning. Hemligheten bakom är att vi malar högvuxna arabicabönorna tio gånger finare som slussas in i kaffeblandningen. På så sätt får vi fram en rikare smak och arom. Sedan är det bara att njuta.

Art.nr	Beskrivning
909938	Mellanrost, 100 g

Kaffefilter 1X4



Art.nr	Beskrivning
909996	Brun, 100 st
909997	Vit, 100 st

Te



Art.nr	Beskrivning
9100154	Earl Grey, 20 st

Snabb bitsocker Garant



Art.nr	Beskrivning
909953	1 kg

Kakor Ballerina, Nougat



Art.nr	Beskrivning
909987	16 st



**INGET FÖR
AMATÖRER!**

PROFFS KLUBBEN

Proffsklubben – en klubb för dig som är proffs i byggbranschen!

Ta steget in i Proffsklubben i dag och upplev hur våra förmåner kan hjälpa ditt företag att växa och lyckas.

Kontakta en säljare i något av bolagen för att bli medlem och börja samla poäng på dina inköp!

www.proffsklubben.se



POÄNG

Poäng på lagerinköp och möjlighet att tjäna extra poäng vid olika tillfällen.



PREMIESHOPEN

Handla för poäng i premieshopen – tusentals kul-att-ha-produkter och presentkort.



PARTNER- ERBJUDANDE

Bra erbjudanden från partners inom exempelvis fordon och drivmedel.



SAMARBETS- PARTNERS

Extra poäng hos våra partners när du handlar via klubb sajten.



INBJUDNINGAR OCH UTBILDNINGAR

Erbjudanden om att delta på evenemang, resor, utbildningar och tävlingar.

DAHL //

